




Pozivom URL requesta [http://localhost:8080/auto\\_skola\\_volan/servis.php](http://localhost:8080/auto_skola_volan/servis.php) koristeći GET dobiti cemo sve usluge iz baze.

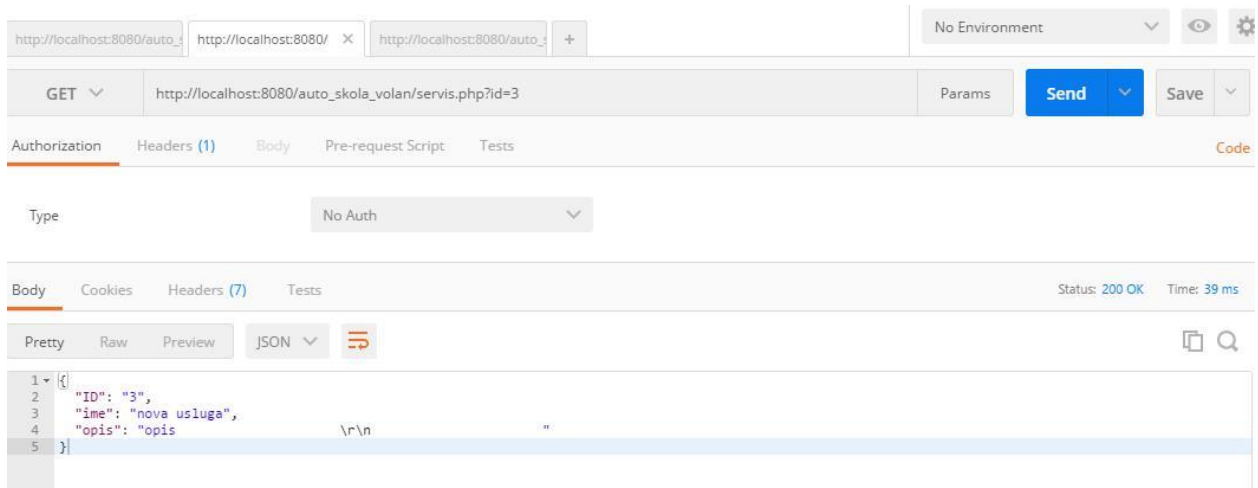

Pozivom URL requesta [http://localhost:8080/auto\\_skola\\_volan/servis.php?id=3](http://localhost:8080/auto_skola_volan/servis.php?id=3) koristeći GET dobiti cemo sve uslugu koja ima ID 3 iz baze.

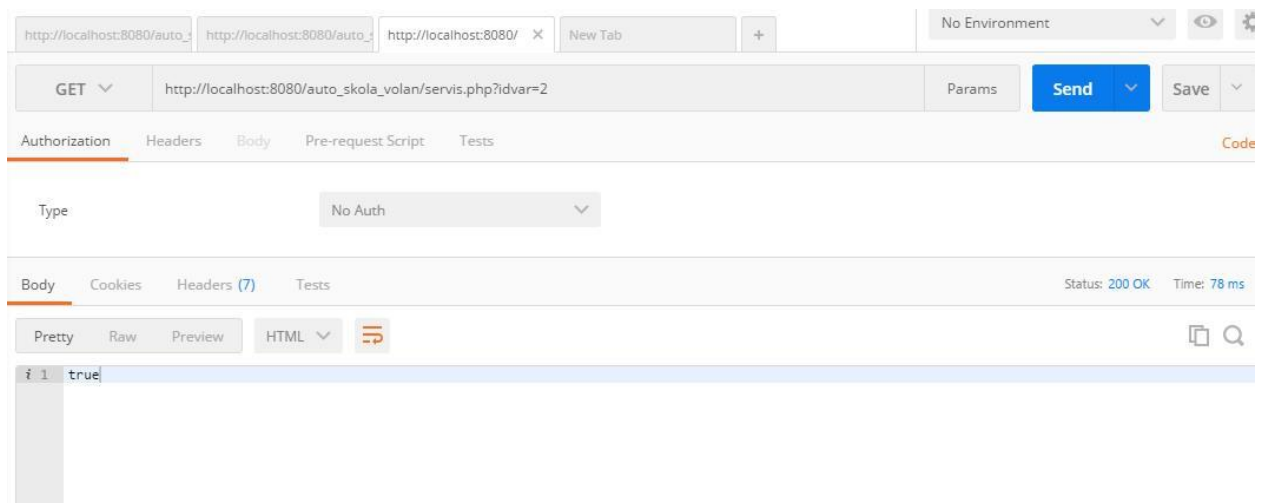

Pozivom URL requesta [http://localhost:8080/auto\\_skola\\_volan/servis.php?idvar=2](http://localhost:8080/auto_skola_volan/servis.php?idvar=2) koristeći GET izbrisati cemo uslugu koja ima ID=2.

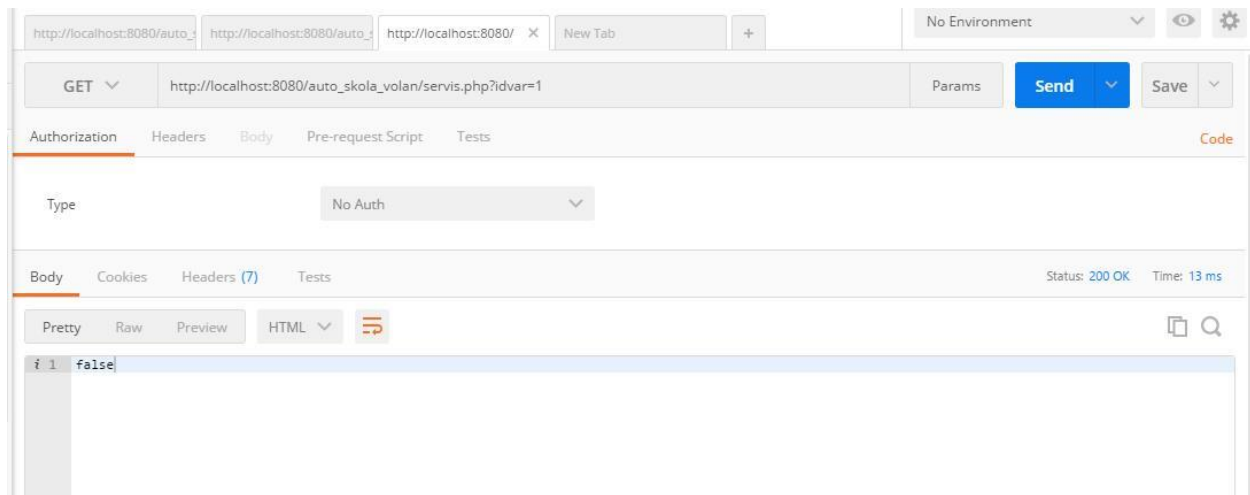

Pozivom URL requesta [http://localhost:8080/auto\\_skola\\_volan/servis.php?idvar=1](http://localhost:8080/auto_skola_volan/servis.php?idvar=1) koristeći GET dobiti cemo rezultat false, jer usluga sa ovim ID-em ne postoji.