```sql
show databases;
use student;
DELIMITER //
CREATE FUNCTION GetGrade(mark INT)
RETURNS VARCHAR(20)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE result VARCHAR(20);
    IF mark >= 50 AND mark < 60 THEN
        SET result = 'Average';
    ELSEIF mark >= 60 AND mark < 70 THEN
        SET result = 'Good';
    ELSEIF mark >= 70 AND mark <= 80 THEN
        SET result = 'Excellent';
    ELSEIF mark > 80 THEN
        SET result = 'Outstanding';
    ELSE
        SET result = 'Fail';
    END IF;
    RETURN result;
END //

DELIMITER ;
select getgrade(55);
SELECT GetGrade(65);
SELECT GetGrade(75);
```

✔	7	22:51:49	CREATE FUNCTION GetGrade(mark INT) RETURNS VARCHAR(20) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE ...	0 row(s) affected		0.078 sec
✔	8	22:52:52	select getgrade(55) LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned		0.016 sec / 0.000 sec
✔	9	22:53:50	SELECT GetGrade(75) LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned		0.000 sec / 0.000 sec

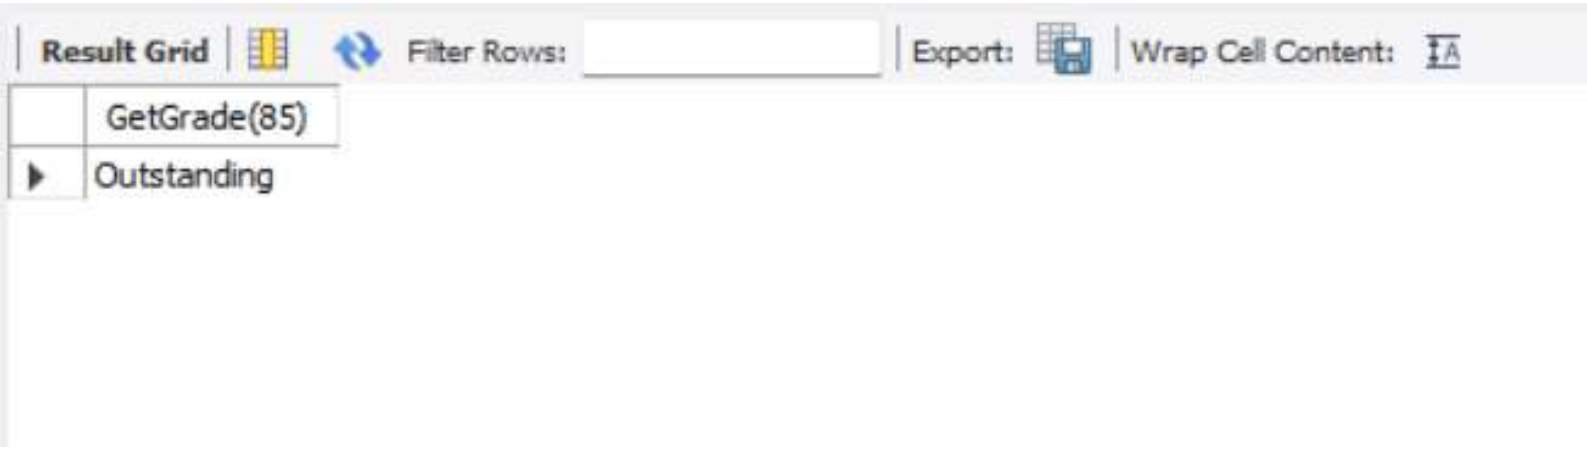
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
GetGrade(85)
Outstanding