


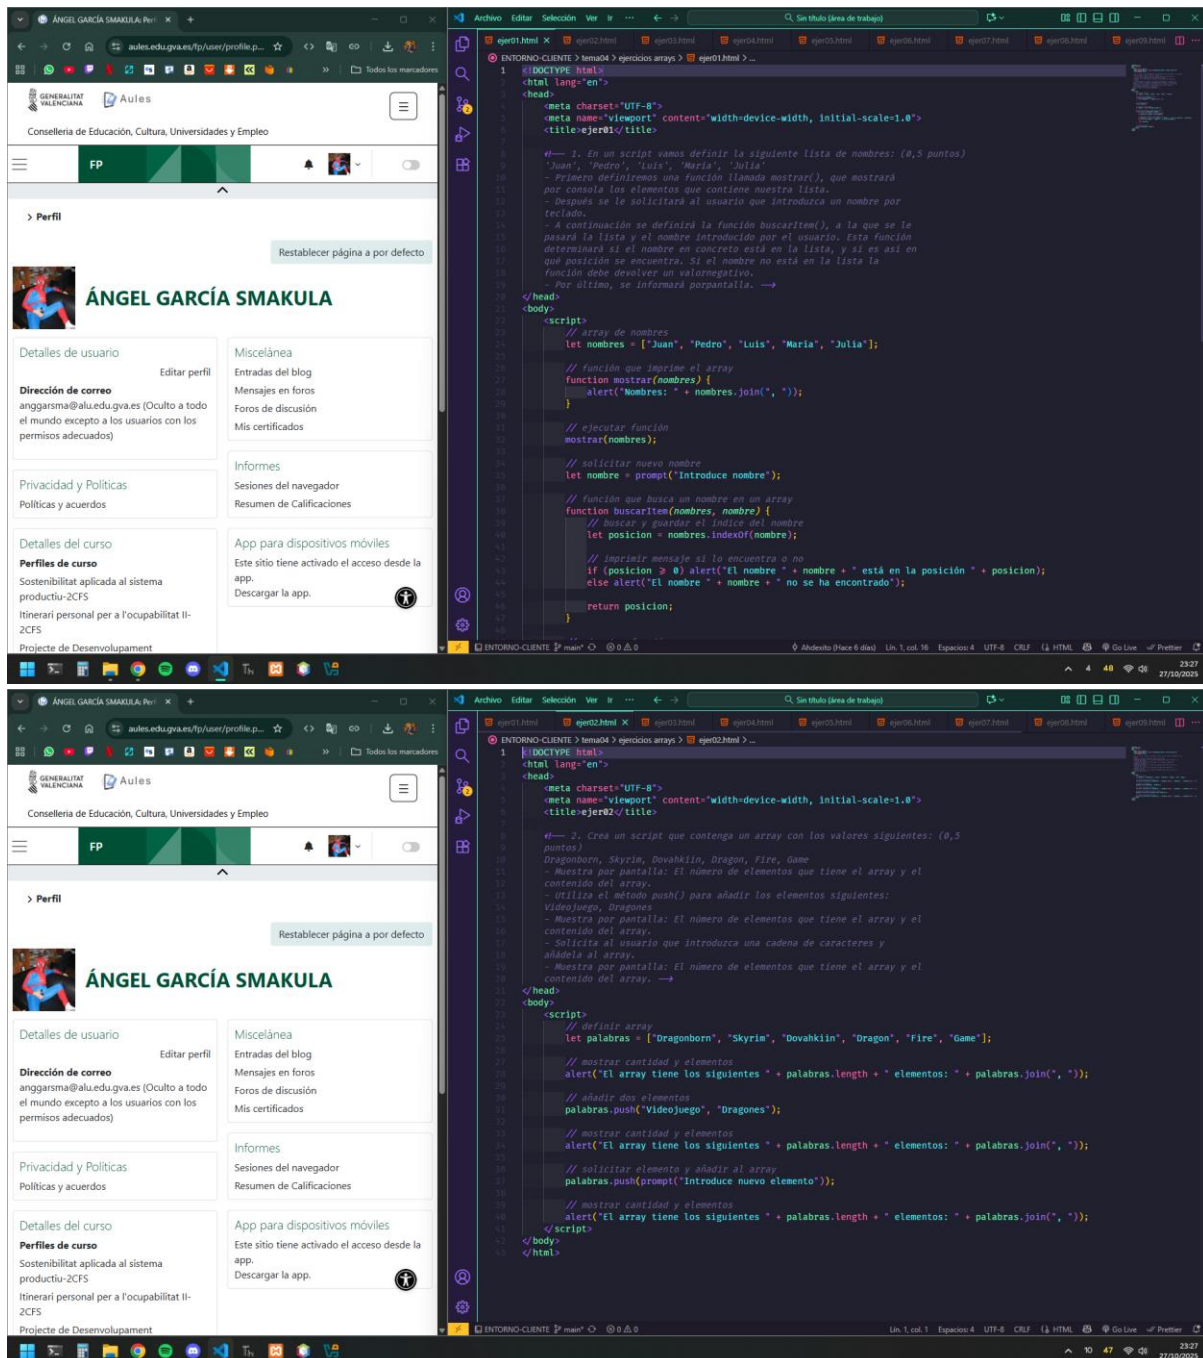

The image displays two screenshots of a web browser and a code editor. The browser window on the left shows a user profile for Ángel García Smakula, with details such as email, phone number, and a list of courses. The code editor on the right shows the implementation of a JavaScript array and a function to add a new word to it.


Browser Screenshot (Left):

- URL: aulas.edu.gva.es/tp/user/profile.p...
- User: **ÁNGEL GARCÍA SMAKULA**
- Details de usuario:
 - Dirección de correo: anggarsma@alu.edu.gva.es (Oculto a todo el mundo excepto a los usuarios con los permisos adecuados)
 - Privacidad y Políticas: Políticas y acuerdos
 - Detalles del curso:
 - Perfiles de curso: Sostenibilidad aplicada al sistema productiu-2CFS
 - Itinerari personal per a l'ocupabilitat II-2CFS
 - Proyecto de Desemvolupament

Code Editor Screenshot (Right):

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>ejerc3</title>
7
8 // 3. Crea un script que contenga un array con los valores siguientes: (0,5
9 puntos)
10 Dragonborn, Skyrim, Dovahkiin, Dragon, Fire, Game
11 - Muestra por pantalla: El número de elementos que tiene el array y el
12 contenido del array.
13 - Utiliza el método unshift() para añadir los elementos siguientes:
14 Videojuego, Dragones
15 - Muestra por pantalla: El número de elementos que tiene el array y el
16 contenido del array.
17 - Solicita al usuario que introduzca una cadena de caracteres y
18 añadela al array (con unshift()).
19 - Muestra por pantalla: El número de elementos que tiene el array y el
20 contenido del array. →
21
22 </head>
23 <body>
24 <script>
25 // definir array
26 let palabras = ["Dragonborn", "Skyrim", "Dovahkiin", "Dragon", "Fire", "Game"];
27
28 // mostrar cantidad y elementos
29 alert("El array tiene los siguientes " + palabras.length + " elementos: " + palabras.join(", "));
30
31 // añadir dos elementos
32 palabras.unshift("Videojuego", "Dragones");
33
34 // mostrar cantidad y elementos
35 alert("El array tiene los siguientes " + palabras.length + " elementos: " + palabras.join(", "));
36
37 // solicitar elemento y añadir al array
38 palabras.unshift(prompt("Introduce nuevo elemento"));
39
40 // mostrar cantidad y elementos
41 alert("El array tiene los siguientes " + palabras.length + " elementos: " + palabras.join(", "));
42
43 </script>
44 </body>
45 </html>
  
```

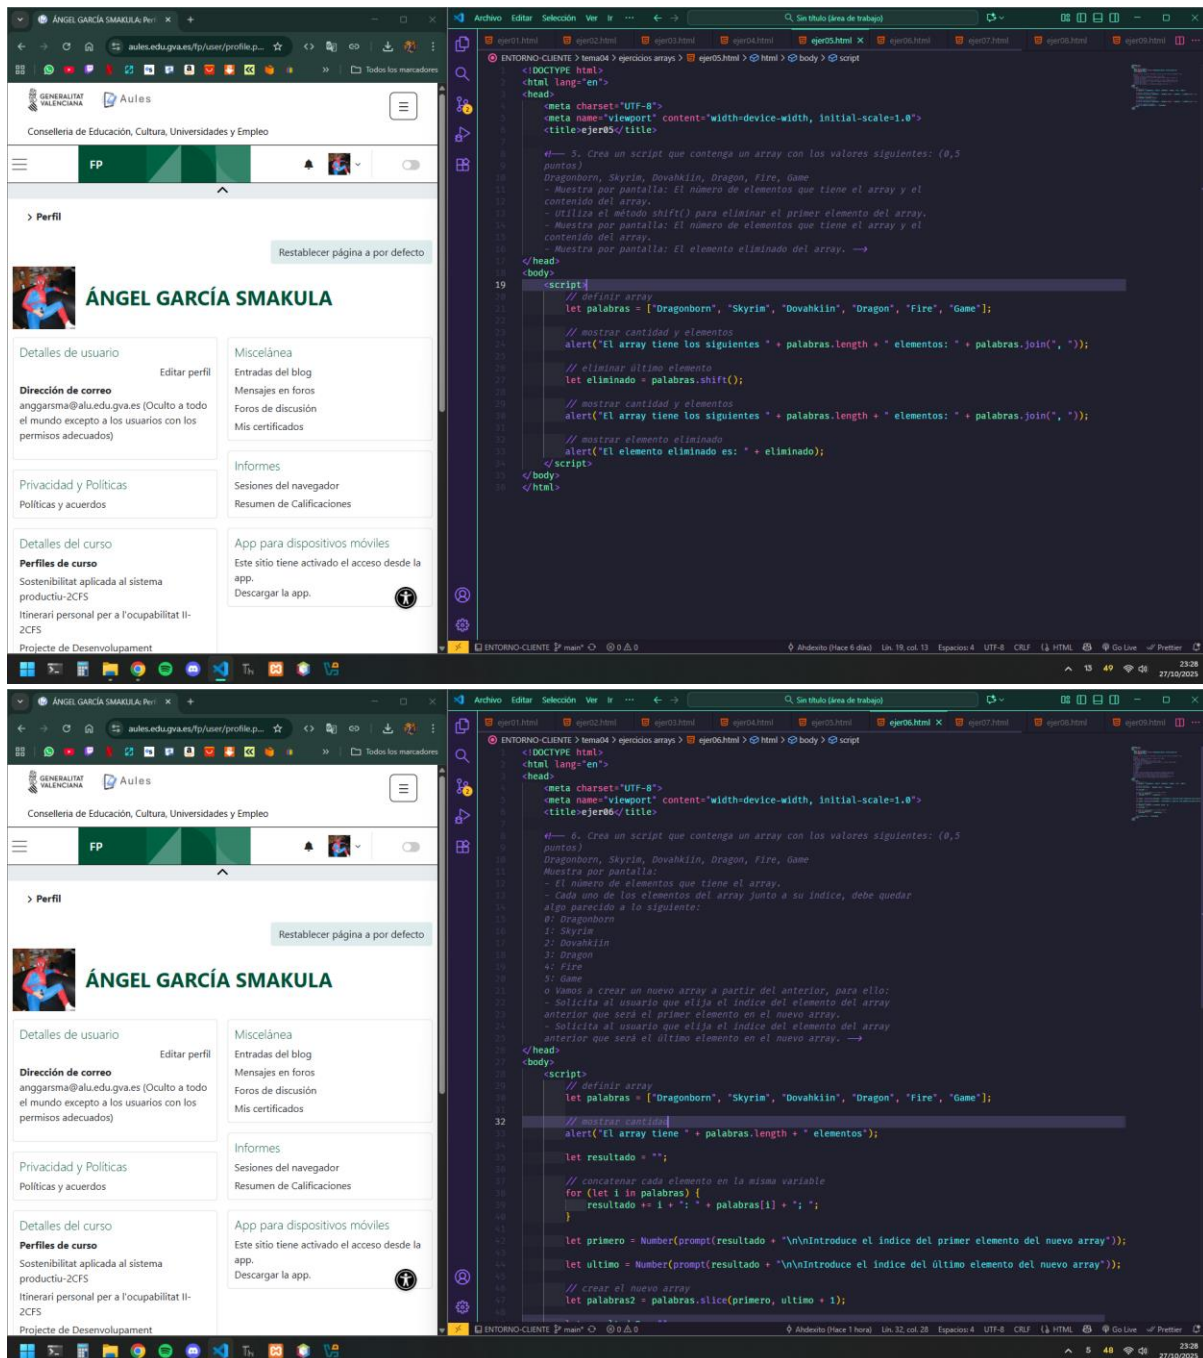

The image displays two screenshots of a development environment. The left screenshot shows a web browser with a user profile page for 'ÁNGEL GARCÍA SMAKULA' on the 'aulas.edu.gva.es' website. The profile includes details like email, course information, and a list of links. The right screenshot shows a code editor with JavaScript code for array manipulation. The code defines an array of words and implements functions to show the array, remove the first element, and remove the last element, with corresponding alert messages.

Web Browser Screenshot (Left):

- URL: aulas.edu.gva.es/tp/user/profile.p...
- Page Title: Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo
- User Profile: **ÁNGEL GARCÍA SMAKULA**
- Details of user:
 - Correo electrónico: anggarsma@alu.edu.gva.es
 - Privacidad y Políticas: Políticas y acuerdos
 - Detalles del curso: Perfiles de curso, Sostenibilidad aplicada al sistema productiu-2CFS, Itinerari personal per a l'ocupabilitat II-2CFS, Projecte de Desenvolupament
- Miscelánea: Entradas del blog, Mensajes en foros, Foros de discusión, Mis certificados, Informes, Sesiones del navegador, Resumen de Calificaciones
- App para dispositivos móviles: Este sitio tiene activado el acceso desde la app. Descargar la app.

Code Editor Screenshot (Right):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ejerc05</title>
</head>
<body>
  <script>
    // 5. Crea un script que contenga un array con los valores siguientes: (0,5 puntos)
    Dragonborn, Skyrim, Dovahkiin, Dragon, Fire, Game
    - Muestra por pantalla: El número de elementos que tiene el array y el contenido del array.
    - Utiliza el método shift() para eliminar el primer elemento del array.
    - Muestra por pantalla: El número de elementos que tiene el array y el contenido del array.
    - Muestra por pantalla: El elemento eliminado del array. →
  </script>
</body>
</html>
  
```

Code Editor Screenshot (Right):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ejerc06</title>
</head>
<body>
  <script>
    // 6. Crea un script que contenga un array con los valores siguientes: (0,5 puntos)
    Dragonborn, Skyrim, Dovahkiin, Dragon, Fire, Game
    - Muestra por pantalla:
      - El número de elementos que tiene el array.
      - Cada uno de los elementos del array junto a su índice, debe quedar algo parecido a lo siguiente:
      0: Dragonborn
      1: Skyrim
      2: Dovahkiin
      3: Dragon
      4: Fire
      5: Game
    - Vamos a crear un nuevo array a partir del anterior, para ello:
      - Solicita al usuario que elija el índice del elemento del array anterior que será el primer elemento en el nuevo array.
      - Solicita al usuario que elija el índice del elemento del array anterior que será el último elemento en el nuevo array. →
  </script>
</body>
  
```

