

Ejemplo de uso de ahtranspas.sty

Además de beamer y metropolis

Ángel Herranz

Febrero 2019

Universidad Politécnica de Madrid

¿Qué?

- Estas transparencias han sido preparadas con **LaTeX**,
- usando el paquete **beamer** y su tema **metropolis**,
- haciendo uso del estilo de Herranz `ahtranspas.sty`.
- Conviene saber que uso la distribución de LaTeX **TeX Live**¹ *a full*

¹Paquete `texlive-full` en Debian/Ubuntu


¿Cómo?

- Para sacarle el máximo partido a esto tienes que aprender LaTeX
- y los paquetes usados, principalmente:
 - LaTeX
 - Beamer
 - Listings
 - Un poquito de Tikz
- En parte este ejemplo puede ser inspirador y contiene algunas transparencias que he usado en mis clases

Antes de comprarte el último baile



Cómprate este libro

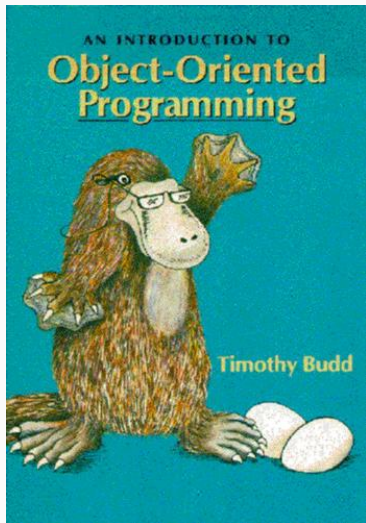

- Timothy A. Budd
- Tres ediciones
- La segunda es asequible y está en biblioteca

¿Por qué?

- Dos conceptos esenciales en vuestra carrera:

Arquitectura

+

Abstracción

¿Por qué?

- Dos conceptos esenciales en vuestra carrera:

Arquitectura

+

Abstracción

- Es como un campo de batalla en pequeño

Evaluación

NT1 15 % Semana 5 o 6

NT2 45 % Semana 15 o 16

Mínimo un 4

NE² 10 % Semana 7 o 8

Mínimo un 3

NP³ 30 % Semanas 9-11

Mínimo un 5

NPO⁴ 10 % Semanas 12-15


²Ejercicios entregables en clase

³Prácticas en casa, individuales o en pareja


⁴Prácticas opcionales en casa casa, individuales o en pareja

¿Cómo funciona Java? i


¿Cómo funciona Java? i

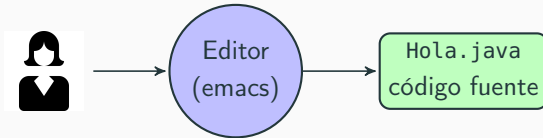

¿Cómo funciona Java? i

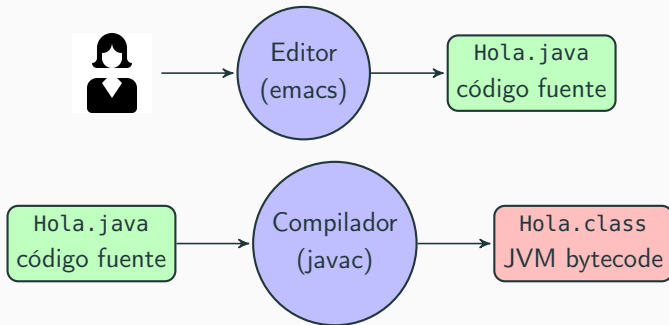

¿Cómo funciona Java? i

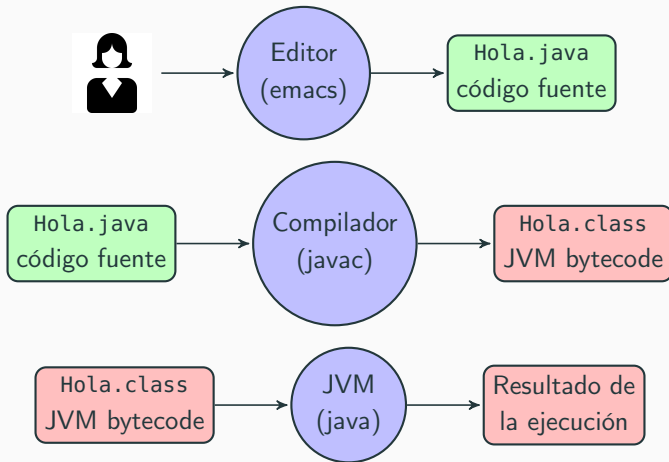

¿Cómo se crean objetos?


```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

a: null

¿Cómo se crean objetos?

```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```


a: null



¿Cómo se crean objetos?

```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

a: null

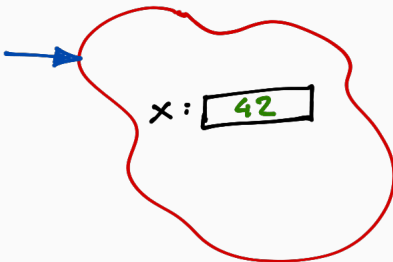

¿Cómo se crean objetos?

```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

