

# Sesión 19: Excepciones

## Programación 2

### 6. Excepciones








---

Ángel Herranz

2019-2020

Universidad Politécnica de Madrid

# En capítulos anteriores

-  Tema 1: Clases y Objetos
-  Tema 2: Colecciones acotadas de Objetos
-  Tema 4: Tipos Abstractos de Datos
-  Tema 3: Programación Modular
-  Tema 5: Herencia y Polimorfismo
-  Tema 6: Excepciones
-  Tema 7: Implementación de TADs lineales

Nodo<T>

# En el capítulo de hoy



Tema 6: Excepciones



Pilas acotadas

- Usaremos herencia de interfaz
- Usaremos genéricos
- Usaremos excepciones

# Introducir excepciones

1. **Analizar y compilar** el código de apoyo en las siguientes transparencias
2. Modificar los tests para **capturar** las excepciones
3. **Elevar y declarar** las excepciones

# Código de apoyo

---

# Pilas acotadas



API: crear, apilar, desapilar, cima, está vacía y está llena

- `PilaAcotada`: interfaz genérico
- `PilaAcotadaVacía`: excepción para cima y desapilar
- `PilaAcotadaLlena`: excepción para apilar
- `PilaAcotadaArray`: implementación de `PilaAcotada`
- `TestPilaAcotada`: tests para `PilaAcotada`

# PilaAcotada (interface)

```
public interface PilaAcotada<T> {  
    void apilar(T dato) throws PilaAcotadaLlena;  
    T cima() throws PilaAcotadaVacía;  
    void desapilar() throws PilaAcotadaVacía;  
    boolean llena();  
    boolean vacía();  
}
```

# PilaAcotadaLlena (Exception)

```
public class PilaAcotadaLlena
    extends Exception
{
    public PilaAcotadaLlena() {
    }
}
```



# PilaAcotadaVacía (Exception)

```
public class PilaAcotadaVacía  
    extends Exception  
{  
    public PilaAcotadaVacía() {  
    }  
}
```

# TestPilaAcotada (*tests*) i

```
public class TestPilaAcotada {  
    public static void main(String[] args)  
        throws Exception  
    {  
        System.out.format("No olvides java -ea\n");  
        final int N = 10;  
        PilaAcotada<String> p =  
            new PilaAcotadaArray<String>(N);  
        String dato;  
        System.out.format("Empiezan los tests\n");  
        assert p.vacia();  
    }  
}
```

## TestPilaAcotada (*tests*) ii

```
assert !p.llena();
System.out.format("LLenando\n");
for (int i = 1; i < N; i++) {
    dato = "Dato-"+i;
    p.apilar(dato);
    assert !p.vacia();
    assert !p.llena();
    assert p.cima().equals(dato);
}
dato = "Dato-"+N;
p.apilar(dato);
assert p.llena();
```

## TestPilaAcotada (*tests*) iii

```
System.out.format("Vaciando\n");  
for (int i = N; i > 1; i--) {  
    dato = "Dato-"+i;  
    assert !p.vacia();  
    assert p.cima().equals(dato);  
    p.desapilar();  
    assert !p.llena();  
}  
dato = "Dato-"+1;  
assert !p.vacia();  
assert !p.llena();  
assert p.cima().equals(dato);
```

## TestPilaAcotada (*tests*) iv

```
    p.desapilar();  
    assert p.vacia();  
    assert !p.llena();  
    System.out.format("Tests terminados\n");  
}  
}
```

# PilaAcotadaArray (*implementación*) i

```
public class PilaAcotadaArray<T>
    implements PilaAcotada<T>
{
    private T[] datos;
    private int cima;

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public PilaAcotadaArray(int capacidad) {
        datos = (T[]) new Object[capacidad];
        cima = -1;
    }
}
```

# PilaAcotadaArray (*implementación*) ii

```
public void apilar(T dato) throws PilaAcotadaLlena {  
    cima++;  
    datos[cima] = dato;  
}
```

```
public T cima() throws PilaAcotadaVacía {  
    return datos[cima];  
}
```

```
public void desapilar() throws PilaAcotadaVacía {  
    cima--;
```

## PilaAcotadaArray (*implementación*) iii

```
}

public boolean llena() {
    return cima == datos.length - 1;
}

public boolean vacia() {
    return cima == -1;
}
}
```



# Para después de la tarea

---

# Capturando más de una excepción

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}
```

# Capturando más de una excepción


```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}  
  
catch (PilaAcotadaLlena excepllena) {  
    System.err.println("Error al apilar en una pila llena");  
    System.exit(1);  
}
```

# Capturando más de una excepción

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}  
  
catch (PilaAcotadaLlena excepllena) {  
    System.err.println("Error al apilar en una pila llena");  
    System.exit(1);  
}  
  
catch (PilaAcotadaVacía excepVacía) {  
    System.err.println("Error al sacar la cima de una pila vacía");  
    System.exit(1);  
}
```

# Jerarquía de excepciones

- *checked*: capturar o elevar, el compilador avisa
- *unchecked*: el compilador no avisa

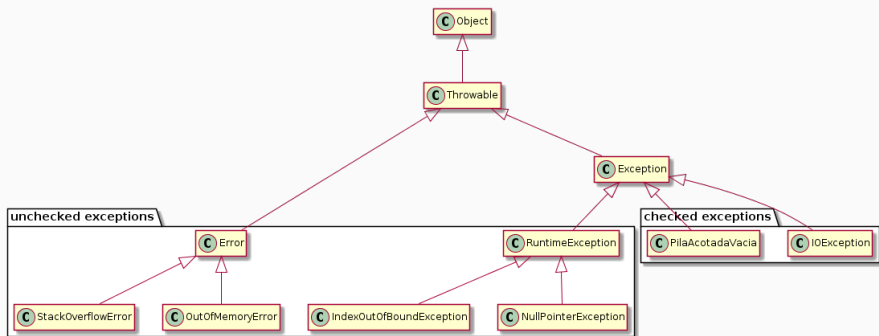

# Aprovechando la herencia

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}
```

# Aprovechando la herencia

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}  
  
catch (Exception e) {  
    // PilaAcotadaLlena y PilaAcotadaVacía heredan de Exception  
    // y cualquiera de las dos se capturan en este bloque  
    System.err.println("Error en el manejo de pilas");  
    System.exit(1);  
}
```

# Excepciones con detalles del problema

```
public class PilaAcotadaLlena extends Exception
{
    private int datosEnPila;
    public PilaAcotadaLlena(int n) {
        datosEnPila = n;
    }
    public datosEnPila() {
        return datosEnPila;
    }
}
```



# Algunos métodos interesantes

- `String getMessage()`  
*Returns the detail message string of this throwable*
- `StackTraceElement[] getStackTrace()`  
*Provides programmatic access to the stack trace information printed by `printStackTrace()`*
- **`void printStackTrace(PrintStream s)`**  
*Prints this throwable and its backtrace to the standard error stream*

# Inspeccionando la excepción

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}  
catch (Exception e) {  
    System.err.print("Se ha detectado un error: ");  
    System.err.println(e.getMessage());  
    e.printStackTrace(System.err);  
    System.exit(1);  
}
```

# Finalizando i

- En general, cada excepción puede **merecer un tratamiento diferente**
- Pero quizás parte del **tratamiento** sea **común**
- O incluso queremos un **tratamiento para el resto de excepciones** que no sepamos como tratar
- Para ello Java permite añadir **finally**

# Finalizando ii

```
try {  
    for (int i = 1; i < N; i++) {  
        dato = "Dato-"+i;  
        p.apilar(dato);  
        assert !p.vacia();  
        assert !p.llena();  
        assert p.cima().equals(dato);  
    }  
}  
  
catch (PilaAcotadaLlena excepllena) {  
    System.err.println("Error al apilar en una pila llena");  
}  
  
catch (PilaAcotadaVacia excepVacia) {  
    System.err.println("Error al sacar la cima de una pila vacía");  
}
```

# Finalizando ii

```
try {
    for (int i = 1; i < N; i++) {
        dato = "Dato-"+i;
        p.apilar(dato);
        assert !p.vacia();
        assert !p.llena();
        assert p.cima().equals(dato);
    }
}
catch (PilaAcotadaLlena excepllena) {
    System.err.println("Error al apilar en una pila llena");
}
catch (PilaAcotadaVacía excepVacía) {
    System.err.println("Error al sacar la cima de una pila vacía");
}
finally {
    // El bloque "finally" se ejecuta siempre que hay una excepción!
    System.err.println("Revisa tus tests");
    System.exit(1);
}
```

Herranz