

# Sesión 05: Terminología OO

## Programación 2

### 1. Clases y Objetos

---

Ángel Herranz

2019-2020

Universidad Politécnica de Madrid

# En capítulos anteriores...

- Clases y objetos (intro)
- Objetos, referencias y variables (y primitivos)
- Clases: plantilla para crear objetos

# En capítulos anteriores...

- Clases y objetos (intro)
- Objetos, referencias y variables (y primitivos)
- Clases: plantilla para crear objetos

Encapsular

datos y comportamiento

- Racionales

# Objetos, referencias y variables


```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

a: null

# Objetos, referencias y variables

```
public class Sesión02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```


a: null



# Objetos, referencias y variables


```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

a: null

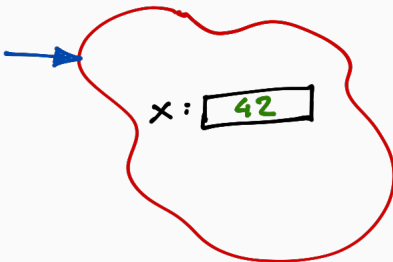

# Objetos, referencias y variables

```
public class Sesion02 {  
    public static void main(String args[]) {  
        A a;  
        a = new A();  
    }  
}
```

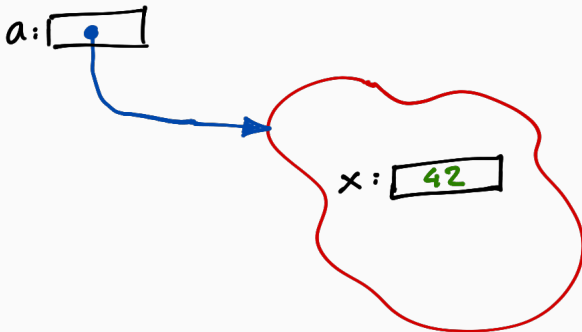

# Encapsular: datos + comportamiento

```
class Cancion {
    String titulo;
    String interprete;
    int duracion;
    ...
    Cancion (String titulo,
             String interprete,
             int duracion) {
        this.titulo = titulo;
        this.interprete = interprete;
        this.duracion = duracion;
    }
    ...
    String duracion() {
        String minutos =
            duracion / 60;
        String segundos =
            duracion % 60;
        if (segundos.length() == 1)
            segundos = "0" + segundos;
        return
            minutos + ":" + segundos;
    }
}
```



# Encapsular: datos + comportamiento

```
class Cancion {
    String titulo;
    String interprete;
    int duracion;
    ...
    Cancion (String titulo,
            String interprete,
            int duracion) {
        this.titulo = titulo;
        this.interprete = interprete;
        this.duracion = duracion;
    }
    ...

    String duracion() {
        String minutos =
            duracion / 60;
        String segundos =
            duracion % 60;
        if (segundos.length() == 1)
            segundos
                = "0" + segundos;
        }
        return
            minutos + ":" + segundos;
    }
}
```

# Encapsular: datos + comportamiento

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

```
String duracion() {  
    String minutos =  
        duracion / 60;  
    String segundos =  
        duracion % 60;  
    if (segundos.length() == 1)  
        segundos  
        = "0" + segundos;  
    }  
    return  
        minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

# Encapsular: datos + comportamiento

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

```
String duracion() {  
    String minutos =  
        duracion / 60;  
    String segundos =  
        duracion % 60;  
    if (segundos.length() == 1)  
        segundos  
        = "0" + segundos;  
    }  
    return  
        minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

# Encapsular: datos + comportamiento

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

```
String duracion() {  
    String minutos =  
        duracion / 60;  
    String segundos =  
        duracion % 60;  
    if (segundos.length() == 1)  
        segundos  
        = "0" + segundos;  
    }  
    return  
        minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

# Terminología OO y Java<sup>1</sup>

atributo, clase, constructor,  
declaración, inicialización, instancia,  
invocación, mensaje, miembro,  
método, modificador, objeto,  
observador, parámetro, puntero,  
primitivo, referencia, tipo, variable

---

<sup>1</sup>Sólo para empezar, porque por ejemplo Timothy Budd tiene un glosario de más casi 200 términos en su libro “Object Oriented Programming”.

# Terminología OO y Java<sup>1</sup>

*attribute, class, constructor,  
declaration, initialization, instance,  
invocation, message, member,  
method, modifier, object,  
observer, parameter, pointer,  
primitive, reference, type, variable*

---

<sup>1</sup>Sólo para empezar, porque por ejemplo Timothy Budd tiene un glosario de más casi 200 términos en su libro “Object Oriented Programming”.

# Atributos y métodos

- Nadie usa los términos *datos* y *comportamiento*
- Datos: **atributos** (*attribute*)
- Comportamiento: **métodos** (*method*)
  - **Constructor**: mismo nombre que la clase
  - **Observador**: observa, devuelve algo, no modifica
  - **Modificador** modifica, no devuelve nada (**void**)
- Ámbos (datos y métodos): **miembros** (*member*)<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Terminología muy Java, en concreto, *instance members*

# Atributos y métodos

- Nadie usa los términos *datos* y *comportamiento*
- Datos: **atributos** (*attribute*)
- Comportamiento: **métodos** (*method*)
  - **Constructor**: mismo nombre que la clase
  - **Observador**: observa, devuelve algo, no modifica
  - **Modificador** modifica, no devuelve nada (**void**)
- ↻ ¿Puede haber métodos **observamodificadores**?<sup>2</sup>
- Ambos (datos y métodos): **miembros** (*member*)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sí, pero hagamos caso a Bertrand Meyer y a su principio CQS (*Command Query Separation Principle*) y evitémoslos

<sup>3</sup>Terminología muy Java, en concreto, *instance members*



# Terminología OO i

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

- **Clase**: la plantilla para crear instancias de esa clase

# Terminología OO i

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

- **Clase**: la plantilla para crear instancias de esa clase
- **Atributos**: datos internos de las instancias de esa clase

# Terminología OO i

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

- **Clase**: la plantilla para crear instancias de esa clase
- **Atributos**: datos internos de las instancias de esa clase
- **Constructor**

# Terminología OO i

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

- **Clase**: la plantilla para crear instancias de esa clase
- **Atributos**: datos internos de las instancias de esa clase
- **Constructor**
- **Parámetros formales**

# Terminología OO i

```
class Cancion {  
    String titulo;  
    String interprete;  
    int duracion;  
    ...  
    Cancion (String titulo,  
             String interprete,  
             int duracion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.interprete = interprete;  
        this.duracion = duracion;  
    }  
    ...  
}
```

- **Clase**: la plantilla para crear instancias de esa clase
- **Atributos**: datos internos de las instancias de esa clase
- **Constructor**
- **Parámetros formales**
- **this**: variable con la referencia a la instancia sobre el que se ha invocado el método

# Terminología OO ii

```
class Cancion {  
    ...  
    String duracion() {  
        int minutos =  
            duracion / 60;  
        int segundos =  
            this.duracion % 60;  
        if (segundos.length() == 1)  
            segundos  
                = "0" + segundos;  
        }  
        return  
            minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

- **Método (observador)**: al invocarlo devuelve algo (i.e. observa una propiedad del objeto sobre el que se invoca)

# Terminología OO ii

```
class Cancion {  
    ...  
    String duracion() {  
        int minutos =  
            duracion / 60;  
        int segundos =  
            this.duracion % 60;  
        if (segundos.length() == 1)  
            segundos  
                = "0" + segundos;  
        }  
        return  
            minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

- **Método (observador)**: al invocarlo devuelve algo (i.e. observa una propiedad del objeto sobre el que se invoca)
- **Variable local**: variables que sólo viven mientras se ejecuta el método

# Terminología OO ii

```
class Cancion {  
    ...  
    String duracion() {  
        int minutos =  
            duracion / 60;  
        int segundos =  
            this.duracion % 60;  
        if (segundos.length() == 1)  
            segundos  
                = "0" + segundos;  
        }  
        return  
            minutos + ":" + segundos;  
    }  
}
```

- **Método (observador)**: al invocarlo devuelve algo (i.e. observa una propiedad del objeto sobre el que se invoca)
- **Variable local**: variables que sólo viven mientras se ejecuta el método
- **Atributo**: si no está entre las variables locales, ni entre los parámetros formales, entonces debe ser un atributo (en este caso el uso de **this** es opcional)



# Terminología OO iii

- Variable local

```
class Sesion03 {  
    public static void main(String...) {  
        int segs;  
        Cancion c;  
        c = new Cancion(  
            "Wish you were here",  
            "Pink Floyd",  
            354  
        );  
        segs = c.duracion();  
        ...  
    }  
}
```

# Terminología OO iii

```
class Sesion03 {  
    public static void main(String...) {  
        int segs;  
        Cancion c;  
        c = new Cancion(  
            "Wish you were here",  
            "Pink Floyd",  
            354  
        );  
        segs = c.duracion();  
        ...  
    }  
}
```

- Variable local
- Invocación de constructor:  
siempre con **new**, devuelve una  
referencia al objeto creado

# Terminología OO iii

```
class Sesion03 {  
    public static void main(String...) {  
        int segs;  
        Cancion c;  
        c = new Cancion(  
            "Wish you were here",  
            "Pink Floyd",  
            354  
        );  
        segs = c.duracion();  
        ...  
    }  
}
```

- **Variable local**
- **Invocación de constructor:** siempre con **new**, devuelve una referencia al objeto creado
- **Parámetros:** son los datos que van a ser los parámetros formales titulo, interprete y duracion

# Terminología OO iii

```
class Sesion03 {  
    public static void main(String...) {  
        int segs;  
        Cancion c;  
        c = new Cancion(  
            "Wish you were here",  
            "Pink Floyd",  
            354  
        );  
        segs = c.duracion();  
        ...  
    }  
}
```

- **Variable local**
- **Invocación de constructor:** siempre con **new**, devuelve una referencia al objeto creado
- **Parámetros:** son los datos que van a ser los parámetros formales titulo, interprete y duracion
- **Invocación de método:** se ejecuta el método duración sobre c (c será **this** mientras se ejecuta), devuelve lo que diga **return**

# Terminología OO iv

Objeto = Instancia

Puntero = Referencia

Método = Mensaje


Invocar = Enviar mensaje

Clase  $\subseteq$  Tipo



# Cuando usas código *de otro*

- No quieres saber cómo está hecho
- Sólo quieres saber qué hace
- No quieres repetir trabajo

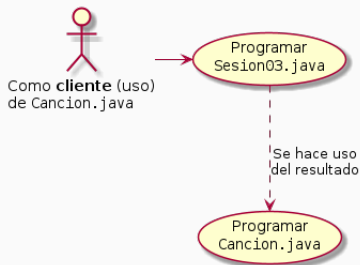

# Cuando *el otro* cambia el código

- *Estás usando* `Racional`, por ejemplo en `main`:  

```
Racional r = new Racional(1,3);  
System.out.println(  
    "El valor decimal es " + r.num / r.den  
);
```
- El desarrollador de `Racional` renombra atributos `num` y `den` por `numerador` y `denominador`

# Cuando *el otro* cambia el código

¿Qué va a pasar?

- Estás usando `Racional`, por ejemplo en `main`:

```
Racional r = new Racional(1,3);  
System.out.println(  
    "El valor decimal es " + r.num / r.den  
);
```

- El desarrollador de `Racional` renombra atributos `num` y `den` por `numerador` y `denominador`



# Cuando tú eres el *el otro*

- Has desarrollado una clase para representar puntos en 2D

```
class Punto2D {  
    double x;  
    double y;  
    ...  
    void rotar(double rad) { ... // ¡complejo! }  
}
```

- Y ahora sabes que el método *rotar* va a ser usado masivamente por *código cliente*

# Cuando tú eres el *el otro*

¿Qué vas a hacer?

- Has desarrollado una clase para representar puntos en 2D

```
class Punto2D {  
    double x;  
    double y;  
    ...  
    void rotar(double rad) { ... // ¡complejo! }  
}
```

- Y ahora sabes que el *método rotar* va a ser *usado masivamente* por *código cliente*

# Cuando tú eres el *el otro*

¿Qué vas a hacer?

¿Qué va a pasar?

- Has desarrollado una clase para representar puntos en 2D

```
class Punto2D {  
    double x;  
    double y;  
    ...  
    void rotar(double rad) { ... // ¡complejo! }  
}
```

- Y ahora sabes que el método *rotar* va a ser usado masivamente por *código cliente*

# ¿Ideas?



# ¿Qué vas a hacer?

1. Utilizar **coordenadas polares** para representar los puntos

```
class Punto2D {  
    double radio;  
    double angulo;
```

2. Implementar rotar con muy **poco esfuerzo**:

```
    void rotar(double rad) {  
        angulo = angulo + rad;  
    }  
}
```

# ¿Qué va a pasar?

- Cualquier otro método implementado en la clase  
dejará de funcionar 👍

# ¿Qué va a pasar?

- Cualquier otro método implementado en la clase dejará de funcionar 👍
- Al modificar los atributos, cualquier código cliente de Punto2D dejará de compilar



# ¿Qué va a pasar?

- Cualquier otro método implementado en la clase dejará de funcionar 👍
- Al modificar los atributos, cualquier código cliente de Punto2D dejará de compilar



 ¡Vamos a sufrirlo!





## Punto2D.java

```
class Punto2D {  
    double x;  
    double y;  
    void rotar(double rad) {  
        double x2, y2;  
        x2 = x * Math.cos(rad) - y * Math.sin(rad);  
        y2 = y * Math.cos(rad) - x * Math.sin(rad);  
        x = x2;  
        y = y2;  
    }  
}
```

## Punto2D.java (usa la terminología)

clase, atributo, método (modificador), parámetro, variable

```
class Punto2D {  
    double x;  
    double y;  
    void rotar(double rad) {  
        double x2, y2;  
        x2 = x * Math.cos(rad) - y * Math.sin(rad);  
        y2 = y * Math.cos(rad) - x * Math.sin(rad);  
        x = x2;  
        y = y2;  
    }  
}
```



```
class Sesion05 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Punto2D p = new Punto2D();  
        p.x = 1.0;  
        p.y = 0.0;  
        System.out.format("( %.2f, %.2f)\n", p.x, p.y);  
        p.rotar(Math.PI / 2.0);  
        System.out.format("( %.2f, %.2f)\n", p.x, p.y);  
    }  
}
```

## Sesion05.java (usa la terminología)

variable, objeto (instancia), método (constructor), atributo, método (modificador), parámetro

```
class Sesion05 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Punto2D p = new Punto2D();  
        p.x = 1.0;  
        p.y = 0.0;  
        System.out.format("( %.2f,  %.2f)\n", p.x, p.y);  
        p.rotar(Math.PI / 2.0);  
        System.out.format("( %.2f,  %.2f)\n", p.x, p.y);  
    }  
}
```

## Punto2D en coordenadas polares

1. Reescribir Punto2D usando coordenadas polares
2. Compilar y ejecutar

# private i

Para evitar que una modificación en la representación interna de una clase afecta a los *códigos cliente*, es muy importante ocultar dicha representación

# private i

Para evitar que una modificación en la representación interna de una clase afecta a los *códigos cliente*, es muy importante ocultar dicha representación

```
class Punto2D {      public static void
    double x;         main(String[] args) {
    double y;         Punto2D p =
    ...               new Punto2D();
}                     p.x = 1.0;
                     p.y = 0.0;
                     }
}
```

# private i

Para evitar que una modificación en la representación interna de una clase afecta a los *códigos cliente*, es muy importante ocultar dicha representación

```
class Punto2D {  
    private double x;  
    private double y;  
    ...  
}  
  
public static void  
    main(String[] args) {  
    Punto2D p =  
        new Punto2D();  
    p.x = 1.0; 🙅 No compila  
    p.y = 0.0; 🙅 No compila  
}
```



# private ii

- Aparece **antes del tipo** en **atributos y métodos**
- Impide que el código cliente tenga acceso al atributo o al método
- Hay otros **modificadores**<sup>4</sup> que iremos viendo:

**private, public, protected**, o **nada**

---

<sup>4</sup>Cuidado con la palabra “modificador”, aquí no se refiere a un *método modificador*, los modificadores (*modifiers*) son palabras clave de Java que cambian el significado de lo que *etiquetan*

## Modificar Sesión05

- Crear dos instancias de Punto2D  $a$  y  $b$ :

$$a = (0, 0)$$

$$b = (1, 0)$$

- Imprimir los dos puntos tras cada cambio
- Modificar la ordenada (eje  $Y$ ) de  $a$ : ponerla a 1
- Imprimir la ordenada de  $a$
- Rotar  $45^\circ$  el punto  $a$
- Imprimir la distancia entre  $a$  y  $b$

# Buenas prácticas i

En lugar de exponer los atributos se define un **API**<sup>5</sup> de acceso a los objetos

- `Punto2D()`: crea un punto (0,0) en coordenadas cartesianas
- `Punto2D(x,y)`: crea un punto (x,y) en coordenadas cartesianas (abscisa y ordenada)
- `x()`: devuelve la abscisa
- `y()`: devuelve la ordenada

---

<sup>5</sup>*Application Public Interface*

# Buenas prácticas ii

- `cambiarX(double x)`: modifica la abscisa
- `cambiarY(double y)`: modifica la ordenada
- `distancia(Punto2D b)`: devuelve un double que representa la distancia desde **this** a b
- `rotar(double a)`: rota el punto alrededor del (0,0) la cantidad de a radianes

# Buenas prácticas ii

- `cambiarX(double x)`: modifica la abscisa
- `cambiarY(double y)`: modifica la ordenada
- `distancia(Punto2D b)`: devuelve un `double` que representa la distancia desde **this** a `b`
- `rotar(double a)`: rota el punto alrededor del `(0,0)` la cantidad de `a` radianes

¡Implementar la buena práctica!