


Ubuntu 安装 redis

版权说明

本“比特就业课”课程（以下简称“本课程”）的所有内容，包括但不限于文字、图片、音频、视频、软件、程序、数据库、设计、布局、界面等，均由本课程的开发者或授权方拥有版权。我们鼓励个人学习者使用本课程进行学习和研究。在遵守相关法律法规的前提下，个人学习者可以下载、浏览、学习本课程的内容，并为了个人学习、研究或教学目的而使用其中的材料。但请注意，未经我们明确授权，个人学习者不得将本课程的内容用于任何商业目的，包括但不限于销售、转让、许可或以其他方式从中获利。此外，个人学习者也不得擅自修改、复制、传播、展示、表演或制作本课程内容的衍生作品。任何未经授权的使用均属侵权行为，我们将依法追究法律责任。如果您希望以其他方式使用本课程的内容，包括但不限于引用、转载、摘录、改编等，请事先与我们联系，获取书面授权。感谢您对“比特就业课”课程的关注与支持，我们将持续努力，为您提供更好的学习体验。特此说明。比特就业课版权所有方

对比特课程感兴趣，可以联系这个微信。

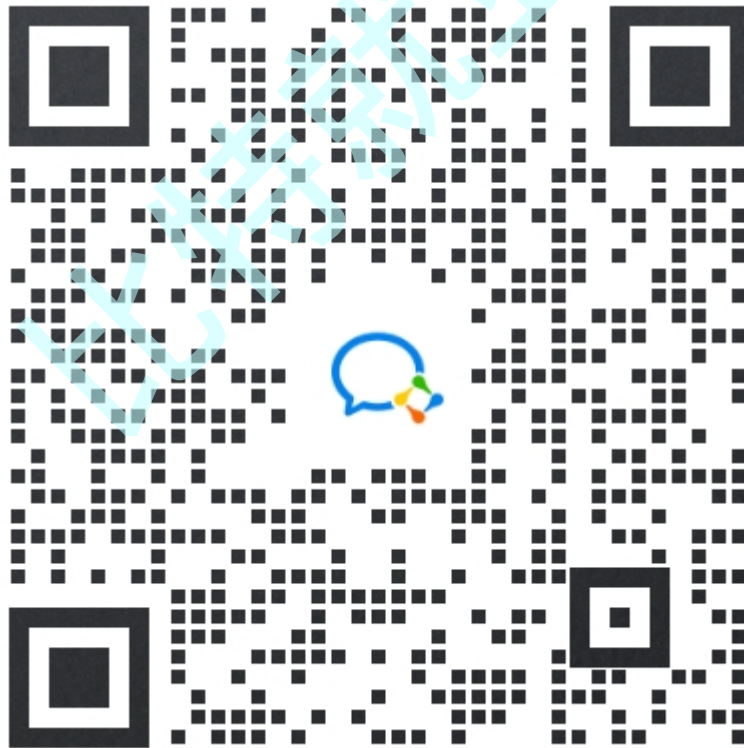

代码 & 板书链接

<https://gitee.com/HGtz2222/bitproject/tree/master/redis>

使用 apt 安装

```
1 apt install redis -y
```

支持远程连接

修改 `/etc/redis/redis.conf`

- 修改 `bind 127.0.0.1` 为 `bind 0.0.0.0`
- 修改 `protected-mode yes` 为 `protected-mode no`

```
1 # By default, if no "bind" configuration directive is specified, Redis listens
2 # for connections from all the network interfaces available on the server.
3 # It is possible to listen to just one or multiple selected interfaces using
4 # the "bind" configuration directive, followed by one or more IP addresses.
5 #
6 # Examples:
7 #
8 # bind 192.168.1.100 10.0.0.1
9 # bind 127.0.0.1 ::1
10 #
11 # ~~~ WARNING ~~~ If the computer running Redis is directly exposed to the
12 # internet, binding to all the interfaces is dangerous and will expose the
13 # instance to everybody on the internet. So by default we uncomment the
14 # following bind directive, that will force Redis to listen only into
15 # the IPv4 loopback interface address (this means Redis will be able to
16 # accept connections only from clients running into the same computer it
17 # is running).
18 #
19 # IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
20 # JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
21 # ~~~~~
22 # bind 127.0.0.1      # 注释掉这行
23 bind 0.0.0.0         # 添加这行
24
25 protected-mode no    # 把 yes 改成 no
```

控制 Redis 启动

启动 Redis 服务

```
1 service redis-server start
```

停止 Redis 服务

```
1 service redis-server stop
```

重启 Redis 服务

```
1 service redis-server restart
```

比特就业课