

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه ملی مهارت

آموزشکده ملی مهارت پسران شهرضا (خوارزمی)

گروه آموزشی: کامپیوتر

پایان نامه کاردانی رشته کامپیوتر (نرم افزار)

عنوان پروژه :

طراحی و توسعه سامانه خادم یار آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)

استاد راهنما :

دکتر محمد مهدی باغستانی

پژوهشگران :

احمد رضایی

بنیامین شکوهی

بهار ۱۴۰۴

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	۱
فصل اول : تعاریف	۲
۱-۱- معرفی پروژه	۳
۱-۲- اهداف اصلی	۳
۳-۱- کاربران سامانه	۳
۱-۳-۱- مدیران	۴
۲-۳-۱- فرآیند ایجاد حساب کاربری برای خادمین	۴
۴-۱- فناوری های استفاده شده	۵
فصل دوم : تحلیل برنامه	۷
۲-۱- تحلیل صفحات اصلی و گردش داده ها	۸
۲-۱- سامانه امنیتی	۱۰
۲-۳- نقش ها و امکانات	۱۱
فصل سوم : طراحی پایگاه داده	۱۳
۳-۱- تحلیل ساختار پایگاه داده	۱۴
۳-۲- اصول امنیتی پیاده سازی شده	۱۷
۳-۲-۱- رمز های عبور امن	۱۷
۳-۲-۲- اعتبار سنجی ورودی ها	۱۷
۳-۲-۳- محافظت در برابر حملات سایبری	۱۷
فصل چهارم : طراحی فرم ها	۱۹
۴-۱- فرم ها و صفحات کلیدی	۲۰
۴-۱-۱- صفحه ورود کاربران	۲۰
۴-۱-۲- صفحه خانه	۲۲
۳-۱-۴- صفحه مشاهده و ویرایش مشخصات	۲۳
۴-۱-۴- صفحه انتخاب شیفت	۲۴

۲۸	۴-۱-۵- صفحه تاریخچه شیفت‌ها
۳۱	۴-۱-۶- صفحه پنل مدیریت
۳۲	۴-۱-۷- صفحه مشاهده کاربران
۳۴	۴-۱-۸- صفحه تعریف شیفت
۳۶	۴-۱-۹- صفحه تعریف شیفت مناسبتی
۳۸	۴-۱-۱۰- صفحه شیفت‌های انتخابی کاربران
۴۱	فصل پنجم: کاربرد ها و گزارش گیری ها
۴۲	۵-۱- قابلیت‌های اصلی پروژه
۴۲	۵-۲- خروجی‌ها و گزارش‌گیری‌ها
۴۴	۵-۳- مزایای استفاده از سامانه
۴۴	۵-۴- امکانات جستجو، فیلتر و خروجی
۴۵	فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۴۶	۶-۱- نتیجه گیری
۴۶	۶-۲- کاربرد پروژه
۴۶	۶-۳- مشکلات و محدودیت‌ها
۴۷	۶-۴- پیشنهادها برای آینده
۴۷	۶-۵- اگر زمان بیشتری در اختیار داشتیم
۴۹	ضمائم
۵۰	ضمیمه ۱: کد مربوط به صفحه ورود
۵۳	ضمیمه ۲: کدهای مربوط به پردازش فرم‌های Register و Login
۵۶	ضمیمه ۳: کد مربوط به بررسی لاگین بودن کاربر
۵۶	ضمیمه ۴: کد مربوط به خروج کاربر از حساب کاربری
۵۷	ضمیمه ۵: کد مربوط به اتصال به پایگاه داده
۵۷	ضمیمه ۶: کد مربوط به بررسی مدیر بودن کاربر
۵۸	ضمیمه ۷: کد مربوط به سربرگ سایت
۶۱	ضمیمه ۸: کد مربوط به پاصفحه سایت
۶۴	ضمیمه ۹: کد مربوط به صفحه خانه

ضمیمه ۱۰: کد صفحه ویرایش مشخصات	۶۶
ضمیمه ۱۱: کد صفحه انتخاب تاریخ شیفت	۷۲
ضمیمه ۱۲: کد صفحه انتخاب شیفت	۷۴
ضمیمه ۱۳: کد صفحه تاریخچه شیفت ها	۷۷
ضمیمه ۱۴: کد صفحه مشاهده کاربران	۸۲
ضمیمه ۱۵: کد صفحه تعریف شیفت	۸۵
ضمیمه ۱۶: کد مربوط به پردازش تعریف شیفت	۸۸
ضمیمه ۱۷: کد صفحه تعریف شیفت مناسبتی	۹۱
ضمیمه ۱۸: کد مربوط به پردازش تعریف شیفت مناسبتی	۹۶
ضمیمه ۱۹: کد صفحه شیفت های انتخابی کاربران	۹۸
فهرست منابع	۱۰۵

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۳-۱ دیاگرام رابطه بین جدول ها.....	۱۶
شکل ۴-۱ صفحه ورود	۲۰
شکل ۴-۲ صفحه خانه	۲۲
شکل ۴-۳ صفحه ویرایش مشخصات.....	۲۳
شکل ۴-۴ صفحه انتخاب تاریخ شیفت	۲۵
شکل ۴-۵ صفحه انتخاب شیفت	۲۷
شکل ۴-۶ صفحه تاریخچه شیفت ها.....	۲۹
شکل ۴-۷ صفحه پنل مدیریت	۳۱
شکل ۴-۸ صفحه مشاهده کاربران	۳۳
شکل ۴-۹ صفحه تعریف شیفت	۳۴
شکل ۴-۱۰ صفحه تعریف شیفت مناسبی	۳۶
شکل ۴-۱۱ صفحه شیفت های انتخابی کاربران	۳۹
شکل ۵-۱ امکانات جستجو و فیلتر	۴۳
شکل ۵-۲ خروجی اکسل	۴۳
شکل ۵-۳ وضعیت حضور و غیاب	۴۳

چکیده

این پروژه با عنوان طراحی و توسعه سامانه^۱ خادم‌یار آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) با هدف دیجیتالی‌سازی فرآیند ثبت‌نام، مدیریت و انتخاب شیفت خادمین طراحی و پیاده‌سازی شده است. در روش‌های سنتی مشکلاتی نظیر خطاهای انسانی، تداخل در زمان‌بندی و دشواری در مدیریت وجود داشت. این سامانه با استفاده از فناوری‌های PHP^۲، MySQL^۳، HTML^۴، CSS^۵، Bootstrap^۶ و ابزارهایی مانند WampServer^۷ و VScode^۸ توسعه یافته و توانسته این مشکلات را برطرف کند.

سامانه شامل دو گروه کاربری است: مدیران و خادمین. مدیران وظیفه‌ی تعریف کاربران و شیفت‌ها و مشاهده گزارش‌ها را دارند و خادمین می‌توانند شیفت‌ها را انتخاب کنند.

از ویژگی‌های مهم سامانه می‌توان به امنیت ورود^۹ مبتنی بر نشست کاربری^{۱۰}، جلوگیری از حملات تزریقی^{۱۱} با استفاده از پرس و جوهای آماده^{۱۲}، هش کردن رمزهای عبور، گزارش‌گیری و خروجی اکسل، فیلتر و جستجو اشاره کرد. در فصل طراحی پایگاه داده، ساختار جداول و ارتباط آن‌ها توضیح داده شده و در فصل طراحی فرم‌ها نیز صفحات کلیدی معرفی شده‌اند.

در فصل پنجم، خروجی‌ها و مزایای پروژه بررسی شده که شامل افزایش دقت و سرعت در مدیریت، شفافیت اطلاعات، کاهش بار کاری مسئولان و دسترسی آسان خادمین است. در فصل پایانی نیز پیشنهادهایی برای توسعه آتی مانند افزودن احراز هویت دو مرحله‌ای و... ارائه شده است. ضمائم نیز شامل کدهای اصلی پروژه می‌باشد.

^۱ system

^۲ زبان برنامه‌نویسی سمت سرور

^۳ پایگاه داده رابطه‌ای

^۴ زبان نشانه‌گذاری ابرمتن

^۵ استایل دهی

^۶ فریم‌ورک طراحی واکنش‌گرا برای فرانت‌اند

^۷ بسته نرم‌افزاری شامل Apache ، MySQL و PHP

^۸ محیط توسعه‌ی متن‌باز

^۹ Login

^{۱۰} Session

^{۱۱} SQL Injection

^{۱۲} Prepared Statements

فصل اول :

تعاريف

۱-۱- معرفی پروژه

امامزاده‌ها و اماکن مذهبی به‌عنوان کانون‌های معنوی، همواره نیازمند سامانه‌های مدیریتی هوشمند برای ساماندهی فعالیت‌های خادمین هستند. سامانه خادم‌یار آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) با هدف دیجیتالی‌سازی فرآیند ثبت‌نام و انتخاب شیفت خادمین طراحی شده است. این پروژه مشکلات رایج سامانه‌های دستی مانند خطاهای ثبت شیفت، تداخل زمان‌بندی‌ها، و بار مدیریتی بالا را حل می‌کند.

۱-۲- اهداف اصلی

سامانه خادم‌یار امامزاده شاهرضا (ع) با هدف ایجاد تحول در مدیریت سنتی شیفت‌بندی خادمین طراحی شده است. در روش‌های دستی قدیمی، مشکلات متعددی مانند خطاهای انسانی در ثبت شیفت‌ها، تداخل زمان‌بندی‌ها، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی و دشواری در نظارت بر حضور خادمین وجود داشت. این سامانه با دیجیتالی‌سازی فرآیندها، به صورت خودکار از ثبت شیفت‌های تکراری یا بیش از ظرفیت جلوگیری می‌کند و امکان مشاهده لحظه‌ای وضعیت شیفت‌ها را برای تمام کاربران فراهم می‌سازد. همچنین، با حذف فرآیندهای کاغذی، سرعت و دقت مدیریت شیفت‌ها افزایش یافته و مسئولان امامزاده می‌توانند با صرف زمان کمتر، گزارش‌های دقیق‌تری از حضور خادمین دریافت کنند. از سوی دیگر، خادمین با سهولت بیشتری قادر خواهند بود از هر مکان و در هر زمان شیفت مورد نظر خود را انتخاب نمایند، بدون آنکه نگران اشتباهات ثبت یا محدودیت‌های زمانی باشند. این سامانه نه تنها بار مدیریتی مسئولان را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد عدالت در توزیع شیفت‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها، رضایت خادمین را نیز افزایش خواهد داد.

۱-۳- کاربران سامانه

سامانه خادم‌یار امامزاده شاهرضا (ع) دارای دو گروه کاربری اصلی با سطوح دسترسی متفاوت است.

۱-۳-۱- مدیران

این گروه شامل چهار نقش کلیدی با سطح اختیارات متفاوت است:

پشتیبان : بالاترین سطح دسترسی را دارد و می‌تواند تمام تنظیمات سامانه، کاربران و شیفت‌ها را مدیریت کند.

مدیر آستان : پس از پشتیبان، اختیارات گسترده‌ای در تعریف شیفت‌ها، مشاهده گزارشات و مدیریت کاربران دارد.

مسئول فرهنگی آستان : گروه بعدی از مسئولان است که نسبت به مدیر آستان دسترسی محدودتری دارد.

مسئول خادمین افتخاری : مسئولیت اصلی او تأیید و ایجاد حساب کاربری برای خادمان جدید و پیگیری حضور آنان است.

۱-۳-۲- فرآیند ایجاد حساب کاربری برای خادمین

تمامی خادمین این سامانه به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند. برای استفاده از سامانه، هر خادم باید اطلاعات هویتی خود را به یکی از مدیران ارائه دهد. مدیران پس از تأیید هویت، حساب کاربری را ایجاد می‌کنند و اطلاعات ورود اولیه (نام کاربری و رمز عبور موقت) را در اختیار خادم قرار می‌دهند. پس از اولین ورود، خادم می‌تواند رمز عبور خود را تغییر دهد تا امنیت حساب کاربری افزایش یابد.

پس از دریافت حساب کاربری، خادمین می‌توانند:

- شیفت‌های مورد نظر خود را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنند.
- تاریخ‌های حضور خود را مشاهده و مدیریت نمایند.
- اطلاعات شخصی خود را به روزرسانی کنند (به جز مواردی که نیاز به تأیید مدیر دارد).

نکته امنیتی:

به دلیل حساسیت داده‌ها و جلوگیری از ثبت‌نام غیرمجاز، امکان ثبت‌نام خودکار توسط کاربران وجود ندارد و تمام حساب‌ها باید توسط مدیران مجاز ایجاد شوند.

مزایای این رویکرد:

- کنترل دقیق هویت کاربران (جلوگیری از حساب‌های جعلی).
- توزیع مسئولیت‌ها میان مدیران مختلف (افزایش امنیت و کاهش خطا).
- سادگی برای خادمین (نیاز به دانش فنی برای ثبت‌نام ندارند).

۴-۱- فناوری‌های استفاده شده

برای توسعه سامانه خادم‌یار از مجموعه‌ای از فناوری‌های بهینه و اثبات‌شده استفاده کردیم که هرکدام مزایای خاصی به پروژه اضافه کردند. در محیط توسعه، WampServer را به عنوان سرویس‌دهنده^۱ محلی انتخاب کردیم که نسبت به گزینه‌های مشابه مانند XAMPP^۲ مشکلات فنی کمتر و پیکربندی ساده‌تری دارد. این ابزار به ما اجازه داد تا با حداقل دردسر، یک محیط توسعه پایدار شامل وب‌سرور آپاچی^۳، پایگاه داده MySQL و مفسر PHP را راه‌اندازی کنیم.

برای بخش پایگاه داده، MySQL را انتخاب کردیم که با ویژگی‌های کلیدی زیر همراه بود:

- سرعت بالا در پردازش درخواست‌ها
- امنیت قوی با سامانه‌های احراز هویت پیشرفته
- سازگاری کامل با PHP
- امکان تهیه پشتیبان‌گیری ساده از داده‌های حساس

در بخش بک‌اند^۴، PHP به عنوان هسته اصلی سامانه عمل می‌کند که مزایای آن شامل:

- یادگیری و استفاده آسان
- جامعه کاربری بزرگ و منابع آموزشی فراوان
- اجرا روی اکثر سرویس‌دهنده‌های میزبانی وب

^۱ Server

^۲ بسته نرم‌افزاری برای وب‌سرور محلی

^۳ Apache

^۴ Back End

- یکپارچگی عالی با MySQL

برای فرانت اند^۱ و رابط کاربری، از ترکیب HTML^۵، CSS^۳ و Bootstrap بهره بردیم که:

- Bootstrap طراحی واکنش‌گرا را تضمین می‌کند (نمایش مناسب در موبایل و تبلت)
- کامپوننت‌های آماده Bootstrap مانند فرم‌ها و جدول‌ها زمان توسعه را کاهش داد.
- CSS^۳ امکان ایجاد ظاهری زیبا و نوین را فراهم کرد.
- HTML^۵ ساختار معنایی مناسبی برای صفحات ایجاد نمود.

در برخی از بخش‌ها نیز از JavaScript^۲ برای بهبود تجربه کاربری استفاده کردیم، از جمله:

- نمایش هشدارهای تعاملی در بعضی از عملیات‌ها
- نمایش فهرست کشویی (مانند فهرست استان‌ها و شهرها)

این ترکیب فناوری‌ها به ما اجازه داد سامانه‌ای پایدار، امن و کاربرپسند توسعه دهیم که هم نیازهای فنی پروژه را برآورده می‌کند و هم برای کاربران نهایی ساده و قابل فهم است. هر یک از این فناوری‌ها پس از بررسی گزینه‌های مختلف و با توجه به معیارهای مهمی مانند سهولت توسعه، پشتیبانی بلندمدت و هزینه پیاده‌سازی انتخاب شدند.

^۱ Front End

^۲ زبان برنامه‌نویسی سمت کاربر برای تعامل در صفحات وب

فصل دوم :

تحليل برنامه

۲-۱- تحلیل صفحات اصلی و گردش داده ها

این تحلیل بر روی صفحات کلیدی و گردش کار اصلی تمرکز دارد و از ذکر جزئیات غیرضروری خودداری می‌کند و تلاش دارد تصویری شفاف از معماری سامانه ارائه دهد، بدون آنکه خواننده در انبوهی از جزئیات فنی کم‌کاربرد غرق شود. در صورت نیاز به تشریح بخش خاصی از سامانه، امکان افزودن پیوست‌های تخصصی در فصل ضمايم وجود دارد.

اگرچه سامانه دارای بیش از ۳۰ صفحه مختلف است، اما تحلیل ما بر ۶ صفحه که ۸۰٪ عملکرد سامانه را پوشش می‌دهند، متمرکز خواهد بود. صفحاتی که از آن‌ها دفعات بیشتری توسط دو نوع گروه تعریف شده برای این سامانه یعنی مدیران و کاربران استفاده می‌گردد در این بخش توضیح داده می‌شود.

صفحاتی که با پیشوند "A_" شروع می‌شود مربوط به مدیران است و فقط مدیران به آن صفحه دسترسی دارند و صفحاتی که با پیشوند "U_" شروع می‌شود به صفحات کاربران اشاره دارد.

• ثبت نام کاربران

صفحه ثبت نام فقط توسط مدیران قابل دسترسی است و هیچ کاربری به آن دسترسی ندارد.

صفحه "A_Create_User.php":

ورودی: اطلاعات هویتی مربوط به خادم یا یک مدیر (کدملی، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و...) توسط مدیر وارد می‌شود.

پردازش: با کلیک بر روی دکمه ثبت، داده‌ها به "Action.php" ارسال می‌شود و با استفاده از پرس‌وجو درج در پایگاه داده ذخیره می‌شود.

خروجی: ایجاد حساب کاربری با رمز عبور موقت و نمایش پیام موفقیت به مدیر.

• تعریف شیفت‌ها

تعریف شیفت توسط مدیران انجام می‌شود، بنابراین پیشوند نام این صفحه "A_" است.

صفحه "A_Create_Shift.php":

ورودی : مدیر ساعت های شروع و پایان ۳ شیفت در روز و ظرفیت هر شیفت را وارد می کند.
همچنین مدیر می تواند توضیحات مربوط آن شیفت را وارد کند.

پردازش : داده ها به صفحه "Create_Shift_Action.php" ارسال می شوند و شیفت ها تا پایان ماه جاری با حفظ الگو در جدول پایگاه داده ذخیره می شوند.
خروجی : نمایش پیام موفقیت آمیز بودن تعریف شیفت ها به مدیر.

- مشاهده کاربران

فقط مدیران قادر به مشاهده فهرست کاربران هستند. نوع مدیر "مسئول خادمین افتخاری" فقط می تواند کاربران همجنس خود را ببیند.

صفحه "A_See_Users.php" :

پردازش : اجرای پرس و جو SELECT و خواندن داده ها از جدول پایگاه داده.
خروجی : نمایش فهرست کاربران بصورت جدول برای مدیر. امکان گرفتن چاپ از طریق دکمه تعریف شده.

- مشاهده شیفت ها

در این بخش مدیران می توانند شیفت های انتخاب شده توسط خادمین را مشاهده کنند.
پردازش : مدیر می تواند فیلتر (تاریخ، مشخصات کاربر) مورد نظر خود را اعمال کند. سپس پرس و جو اجرا می شود و اطلاعات از پایگاه داده خوانده می شود.
خروجی : نمایش شیفت های انتخابی توسط کاربران به صورت جدول (نمایش اطلاعاتی مانند نام و کد کاربر، تاریخ شیفت، ساعت شروع پایان، تاریخ ثبت شیفت و...). امکان گرفتن چاپ و بارگیری پرونده^۱ اکسل جدول.

- فرایند انتخاب شیفت توسط کاربر

در این بخش مراحل انتخاب یک شیفت توسط یک خادم ذکر می شود.

^۱ File

صفحه "U_Select_Shift_Date.php" :

ورودی : انتخاب تاریخ توسط کاربر.

پردازش : اجرای پرسوجو و بررسی وجود شیفت در تاریخ انتخاب شده.

خروجی : هدایت به صفحه "U_Select_Shift.php"

صفحه "U_Select_Shift.php" :

پردازش : نمایش شیفت های موجود در تاریخ انتخاب شده. بررسی ظرفیت باقیمانده.

خروجی : امکان انتخاب شیفت توسط کاربر.

• مشاهده تاریخچه شیفت های کاربر

کاربر می تواند شیفت هایی که کاربر تاکنون انتخاب کرده است را در این صفحه مشاهده کند.

صفحه "U_Shifts_History.php" :

پردازش : اجرای پرسوجو SELECT از جدول پایگاه داده با فیلتر کد کاربر.

خروجی : نمایش تمام شیفت های رزرو شده توسط کاربر.

۱-۲- سامانه امنیتی

صفحه "Check_Admin.php" :

عملکرد : بررسی نوع کاربر با استفاده از نشست کاربری و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به

صفحات مدیر (صفحاتی که با پیشوند "A_" شروع می شوند).

صفحه "Checklogin.php" :

عملکرد : بررسی لاگین^۱ بودن کاربر و هدایت کاربر غیر لاگین به صفحه ورود.

صفحه ثبت نام :

رمز عبور هنگام پردازش به هش تبدیل می شود و سپس در پایگاه داده ذخیره می شود.

یک مدیر نمی تواند کاربری با سمت بالاتر از خود ایجاد کند.

در صفحه ثبت نام ورودی ها اعتبارسنجی می شوند :

- بررسی خالی نبودن مقادیر ستاره دار

- بررسی صحت شماره تماس

- اعتبارسنجی نوع ورودی کدملی

۳-۲- نقش ها و امکانات

در این بخش امکانات و گزینه های مهم تعریف شده برای دو نوع گروه مدیر و کاربر به صورت کلی ذکر می شود.

پنل مدیر :

- تعریف کاربر جدید
- مشاهده فهرست کاربران
- تعریف شیفت های پیش فرض
- تعریف شیفت های مناسبتی
- مشاهده شیفت های انتخابی کاربران

پنل کاربران :

- مشاهده مشخصات شخصی

^۱ ورود یا Login

- ویرایش مشخصات شخصی
- انتخاب شیفت در تاریخ های تعریف شده
- مشاهده تاریخچه شیفت های انتخابی خود
- تغییر رمز عبور

فصل سوم :

طراحی پایگاه داده

۳-۱- تحلیل ساختار پایگاه داده

همان طور که در فصل اول ذکر شد برای ذخیره اطلاعات از پایگاه داده MySQL استفاده شده است. این پایگاه داده مبتنی بر روابط یک به چند طراحی شده است. این ساختار بهینه برای مدیریت پیچیدگی‌های سامانه زمان‌بندی شیفت‌های خادمین توسعه یافته است.

نام پایگاه داده astan ذخیره شده است و پیشوند جدول‌ها as در نظر گرفته شده که مخفف نام پایگاه داده است.

• جدول as_shifts :

اولین جدول as_shifts نام دارد که برای مدیریت شیفت‌ها طراحی شده است.

کلید اصلی :

id - شناسه منحصر به فرد شیفت که به صورت خودکار تولید^۱ می‌شود.

فیلد ها :

shift_date - برای ذخیره تاریخ شیفت است. این فیلد منحصر به فرد است یعنی دو سطر جدول نمی‌توانند یک تاریخ داشته باشند.

فیلد های ساختار زمانی : هر سطر جدول شامل ۳ شیفت مجزا در روز است. ساعت شروع و پایان

۳ شیفت در فیلد های زیر ذخیره می‌شود.

- شیفت اول : shift_start^۱ و shift_end^۱

- شیفت دوم : shift_start^۲ و shift_end^۲

- شیفت سوم : shift_start^۳ و shift_end^۳

- max_users^{۱/۲/۳} : حداکثر تعداد خادمین قابل ثبت نام در هر شیفت

^۱ Auto Increment

- description : فیلدی که توضیحات مربوط به شیفت در آن ذخیره می شود.

- created_by : کد مدیری که شیفت را تعریف می کند در این فیلد ذخیره می شود.

- created_at : تاریخ و ساعتی که شیفت تعریف می شود در این فیلد نگهداری می شود.

• جدول as_user :

برای نگهداری اطلاعات هویتی و تماس خادمین و مدیران نیاز به این جدول بود. پیشوند "u_" در نام فیلد ها به user یا کاربر اشاره دارد.

کلید اصلی :

- u_code : شناسه منحصر فرد این جدول است که کدملی کاربر در این فیلد ذخیره می شود. یکتا بودن این فیلد این اجازه را نمی دهد با یک کدملی دو کاربر ساخته شود.

فیلد ها :

- مشخصات فردی کاربر : نام، نام خانوادگی، نام پدر

- اطلاعات تماس : شماره موبایل، شماره مجازی

- ویژگی های شخصی : جنسیت، مدرک تحصیلی، تابعیت، وضعیت تاهل، استان و شهر محل زندگی

- u_password : رمز عبور به صورت کدشده ذخیره می شود تا اگر کسی به پایگاه داده دسترسی پیدا کرد، نتواند رمزها را بخواند.

- u_type : نوع کاربر که به دو گروه تقسیم می شود،


- کاربر معمولی : خادم افتخاری

- مدیر : پشتیبان، مدیر استان، مسئول فرهنگی استان، مسئول خادم افتخاری

وقتی خادمی می خواهد وارد سامانه شود، اطلاعاتش از این جدول (as_user) بررسی می شود.

• جدول as_user_shifts :

برای ثبت اینکه هر خادم در چه شیفت‌هایی شرکت کرده، نیاز به این جدول داشتیم. این جدول رابطه بین کاربران و شیفت‌ها را برقرار می‌کند و این امکان را می‌دهد که یک کاربر چند شیفت را انتخاب کند یا یک شیفت توسط چند کاربر انتخاب شود. برای برقراری ارتباط بین جداول باید از کلید خارجی استفاده کرد. یعنی فیلد کلید خارجی به کلید اصلی در جدول دیگر متصل شده است و مقادیر آنها با هم همخوانی دارد و به یکدیگر اشاره دارند. در سامانه ما وقتی خادمی شیفتی را انتخاب می‌کند، بین سه جدول ارتباط ایجاد می‌شود. شکل رابطه یک به چند در زیر آمده است.

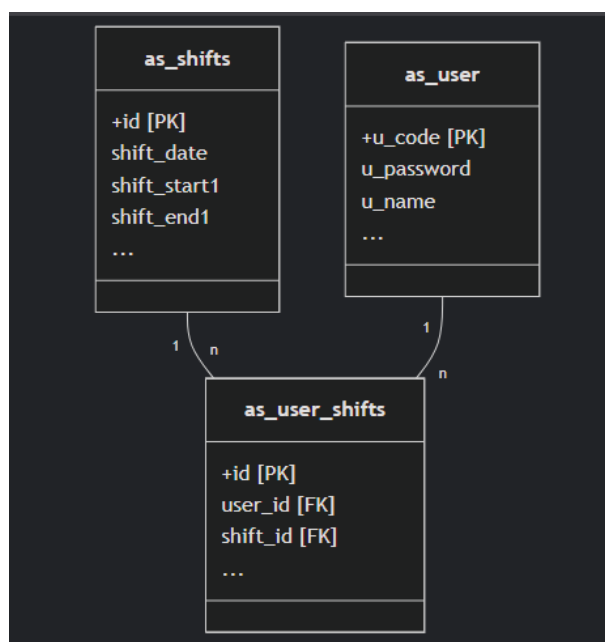

شکل ۳-۱ دیاگرام رابطه بین جدول‌ها

کلید اصلی :

- id : شناسه منحصر به فرد شیفت انتخاب شده که به صورت خودکار تولید می‌شود.

کلیدهای خارجی :

- user_id : این کلید خارجی به کد کاربر (u_code) در جدول as_user اشاره دارد.

- shift_id : این فیلد به کد شیفت در جدول as_shifts متصل شده است.

- shift_number : به شیفت اول یا دوم یا سوم اشاره دارد که از بین ۳ شیفت در روز کدام توسط خادم انتخاب شده است.

فیلد ها :

- registered_at : تاریخ و ساعت ثبت شیفت توسط کاربر.

- shift_status : وضعیت شیفت (حاضر یا غایب) در این فیلد ذخیره می شود.

۳-۲- اصول امنیتی پیاده سازی شده

۳-۲-۱- رمز های عبور امن

بجای ذخیره مستقیم رمز عبور کاربر، یک معادله ریاضی پیچیده از آن ذخیره می شود. برای اینکار از تابع "password_hash()" در php استفاده شده است. حتی اگر کسی به پایگاه داده دسترسی پیدا کند، نمی تواند رمز ها را بخواند.

۳-۲-۲- اعتبار سنجی ورودی ها

قبل از ذخیره داده ها در پایگاه داده ورودی ها بررسی می شوند و در صورت نامعتبر بودن پیغام مناسب نشان داده می شود. برخی از ورودی هایی که اعتبارسنجی می شود :

- بررسی ۱۱ رقمی بودن شماره تلفن

- اعتبار سنجی فرمت تاریخ

- بررسی معتبر بودن ساعت های وارد شده برای شیفت ها (بازه شیفت کمتر از نیم ساعت و بیشتر از n ساعت نباشد)

۳-۲-۳- محافظت در برابر حملات سایبری

برای جلوگیری از دستکاری غیرمجاز اطلاعات (مثل ورود داده های مخرب به سامانه)، از روشی به نام پرس و جوهای آماده استفاده شده است. این روش مانند یک قالب امن عمل می کند و تضمین

می‌دهد داده‌های ورودی کاربران، حتی اگر حاوی کدهای مخرب باشند، به عنوان دستور اجرایی در پایگاه داده تفسیر نشوند.

در این نوع روش با استفاده از پارامترهای PDO^۱ از حملات تزریقی جلوگیری می‌شود. برای مثال وقتی کاربری می‌خواهد وارد سامانه شود، نام کاربری و رمز او ابتدا در یک "قالب امن" قرار می‌گیرد و سپس پردازش می‌شود. این کار مانند آن است که بخواهیم یک نامه را قبل از ارسال، در پاکتی مخصوص و ضدعفونی‌شده قرار دهیم تا از آلوده شدن مسیر رسیدن آن جلوگیری کنیم.

^۱ لایه انتزاعی پایگاه داده

فصل چهارم :

طراحی فرم ها


۴-۱- فرم ها و صفحات کلیدی

در این بخش، به معرفی و تحلیل صفحات مهم سامانه پرداخته می‌شود. در هر صفحه، هدف، فیلدها، عملکرد و نکات امنیتی شرح داده شده‌اند.

۴-۱-۱- صفحه ورود کاربران

این صفحه برای ورود کاربران به سامانه خادم‌یار طراحی شده است. فقط کاربران ثبت‌نام شده با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می‌توانند وارد سامانه شوند. بدون ورود، دسترسی به صفحات داخلی سامانه مانند انتخاب شیفت یا مشاهده اطلاعات کاربری ممکن نیست.

در زیر صفحه ورود قرار داده شده است.

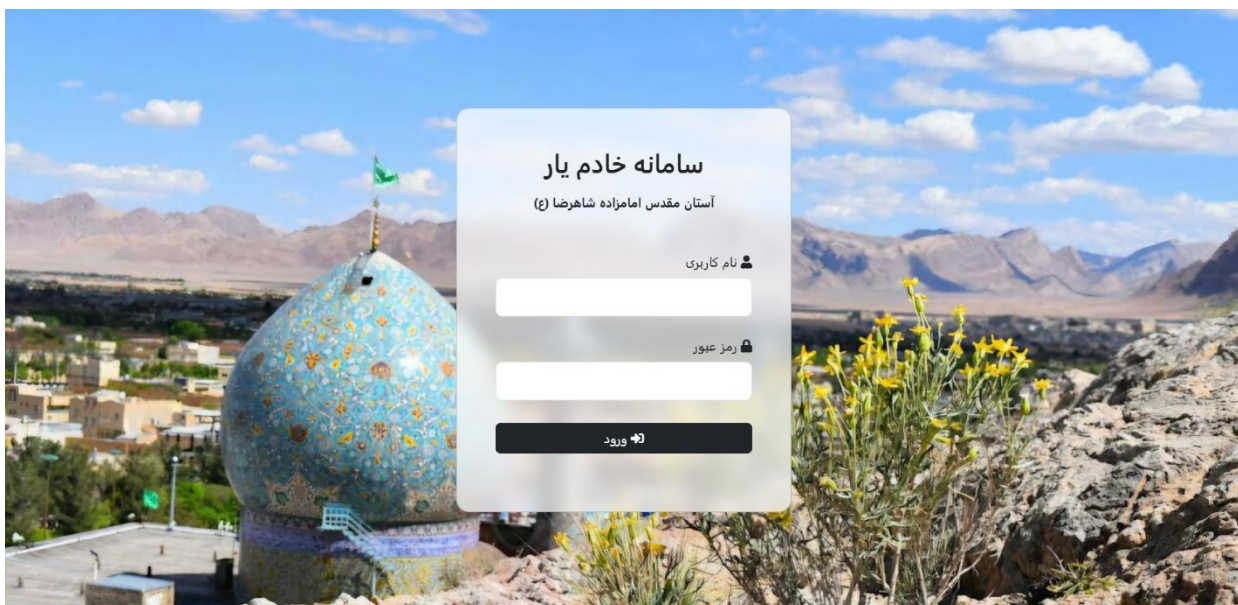

شکل ۴-۱- صفحه ورود

• اجزای صفحه :

- عنوان صفحه : در بالای فرم عبارت "آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)" درج شده که نشان‌دهنده ماهیت سامانه و ارتباط آن با فضای معنوی است.

- فیلد نام کاربری : کاربر باید نام کاربری خود را وارد کند. این مقدار با اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه داده بررسی می‌شود.

- فیلد رمز عبور : رمز عبور توسط کاربر وارد شده و با رمز هش شده موجود در پایگاه داده مقایسه می شود.

- دکمه ورود : پس از کلیک، اطلاعات ورودی اعتبارسنجی شده و در صورت صحت، اطلاعات کاربر در نشست کاربری ذخیره می شود و به صفحه اصلی هدایت می گردد.

- نماد تصویری های راهنما : نماد تصویری های کوچکی برای زیبایی و راهنمایی بهتر کنار فیلدها قرار داده شده.

- تصویر پس زمینه : تصویر نمای گنبد امامزاده شاهرضا (ع)، که فرم ورود به صورت شفاف روی تصویر قرار گرفته دارد.

• ویژگی های امنیتی :

- هدایت خودکار کاربران وارد نشده : اگر کاربر نشانی صفحه ای را مستقیماً وارد کند که نیاز به ورود دارد، به صورت خودکار به صفحه ورود هدایت می شود و پیغام "ابتدا وارد شوید" به او نمایش داده می شود. این رفتار با استفاده از بررسی نشست کاربری در سمت سرویس دهنده پیاده سازی شده است.

- نمایش خطاهای مناسب : اگر کاربر نام کاربری یا رمز عبور اشتباهی وارد کند، پیام واضح "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است" نمایش داده می شود. این پیام ها از نظر امنیتی به گونه ای طراحی شده اند که اطلاعاتی درباره وجود یا عدم وجود کاربر در سامانه فاش نمی کند.


- اعتبارسنجی ورودی ها : قبل از ارسال فرم، بررسی می شود که فیلدها خالی نباشند (هم در سمت سرویس گیرنده و هم سمت سرویس دهنده).

- استفاده از الگوریتم هش برای رمز عبور : رمزهای عبور در پایگاه داده با الگوریتم امن ذخیره شده اند. پس از کلیک بر روی دکمه ورود، رمز عبور وارد شده هش می شود و سپس با مقدار ذخیره شده مقایسه می گردد.

- محافظت در برابر حملات تزریقی : ورود اطلاعات با استفاده از پرس و جو های آماده انجام می شود تا از حملات تزریق SQL جلوگیری شود.

۲-۱-۴- صفحه خانه

پس از ورود موفق، کاربران وارد صفحه اصلی یا "خانه" می‌شوند که نقش داشبورد^۱ اولیه را دارد. در این صفحه کاربران می‌توانند اطلاعیه‌ها و گزینه‌های ناوبری به صفحات مختلف را مشاهده کنند.

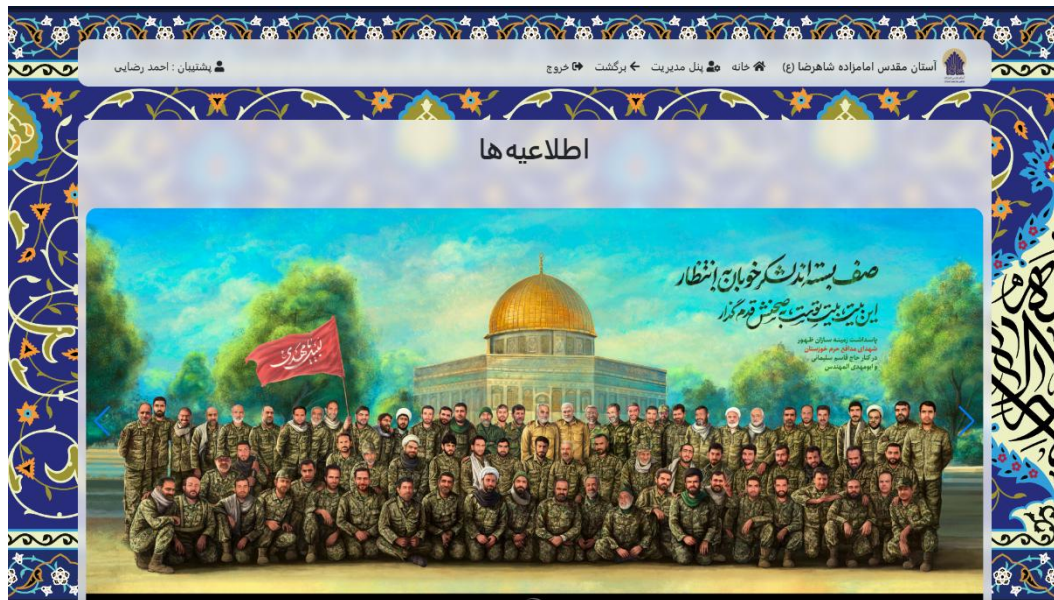

شکل ۴-۲ صفحه خانه

• اجزای صفحه :

سربرگ^۲ صفحه :

- آرم و عنوان "آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)"

- نوع کاربر (مثلاً خادم افتخاری) به همراه نام کاربر (مثلاً رضا کریمی) بصورت خودکار از پایگاه داده خوانده می‌شود.

- دکمه‌های ناوبری^۳ شامل: خانه، پنل کاربری، بازگشت، خروج

^۱ نمایش تصویری از مهمترین داده‌ها

^۲ Header

^۳ قسمتی شامل پیوندهایی به بخش‌های مهم یک وبسایت

قسمت اطلاعاتیه‌ها

در مرکز صفحه، بخشی برای نمایش اطلاعاتیه‌های جدید وجود دارد. به علت کمبود زمان، این بخش در این نسخه بصورت کامل پیاده‌سازی نشده و در نسخه‌های بعدی پیشنهاد می‌شود طراحی شود.

• عملکرد و امنیت :

- دکمه خروج باعث خاتمه نشست کاربری کاربر می‌شود و او را به صفحه ورود بازمی‌گرداند.
- دسترسی به این صفحه تنها برای کاربران وارد شده امکان‌پذیر است.
- نوع کاربر نقش مهمی در تعیین دسترسی‌ها دارد.

۴-۱-۳- صفحه مشاهده و ویرایش مشخصات

این صفحات به کاربران اجازه می‌دهند اطلاعات هویتی و فردی خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز، فیلدهای مجاز را ویرایش کنند. دو صفحه‌ی مجزا برای این منظور طراحی شده‌اند:

- صفحه مشاهده مشخصات :تنها امکان مشاهده اطلاعات را می‌دهد.
- صفحه ویرایش مشخصات :تنها برای فیلدهای مجاز، امکان ویرایش داده‌ها را فراهم می‌کند.

نام خانوادگی	نام	کد ملی / کد فید
کریمی	رضا	1190123456
شماره تماس مجازی	شماره تماس	نام پدر
09039046492	09123456789	نعمت الله
شهر محل زندگی	استان محل زندگی	مدرک تحصیلی
ارومیه	آذربایجان غربی	سیکل
وضعیت تاهل	تابعیت	جنسیت
متاهل	ایرانی	مرد
مذهب	دین	نوع کاربر
شیعه	اسلام	خادم افتخاری

شکل ۴-۳ صفحه ویرایش مشخصات

- عملکرد دکمه ثبت :

با کلیک بر دکمه «ثبت»، اطلاعات فرم از دو مسیر بررسی می‌شود:

۱. اعتبارسنجی سمت سرویس‌گیرنده :

- بررسی پر بودن فیلدهای الزامی

- جلوگیری از ارسال فرم در صورت خطا

۲. اعتبارسنجی سمت سرویس‌دهنده :

- بررسی دقیق‌تر اطلاعات

- جلوگیری از دستکاری گزینه‌هایی که کاربر مجاز به تغییرشان نیست

- به‌روزرسانی امن در پایگاه داده تنها برای فیلدهای مجاز

- سطوح دسترسی :

- کاربران عادی (خادم افتخاری) : تنها می‌توانند اطلاعات محدودی مثل شماره تماس، محل

زندگی، مدرک تحصیلی و وضعیت تاهل و ... را ویرایش کنند.

- مدیران : دسترسی به همه گزینه‌ها دارند و می‌توانند اطلاعات هویتی را نیز ویرایش کنند.

- ظاهر صفحه :

صفحه دارای طراحی یکپارچه است با پس‌زمینه‌ای از نمای گنبد امامزاده شاهرضا (ع) و رنگ‌بندی

معنوی. نماد تصویری‌ها و دسته‌بندی‌ها برای خوانایی بیشتر فرم طراحی شده اند. فرم به صورت سه

ستونه طراحی شده که موجب استفاده بهینه از فضای صفحه و کاهش اسکرول می‌شود.

۴-۱-۴ - صفحه انتخاب شیفت

- صفحه انتخاب تاریخ شیفت :

این صفحه به کاربران (خادمین افتخاری) امکان می‌دهد تاریخ موردنظر خود برای انتخاب شیفت

را وارد کنند. این تاریخ، سپس برای بارگذاری شیفت‌های تعریف‌شده در آن روز به کار گرفته می‌شود.

نکته: این صفحه نیز مانند سایر صفحات به جز صفحه ورود، دارای سربرگ و پا صفحه^۱ مشترک است.



شکل ۴-۴ صفحه انتخاب تاریخ شیف

- اجزای اصلی صفحه :
 - عنوان صفحه : در بالای کادر اصلی، عبارت "انتخاب تاریخ شیف" همراه با نماد تصویری قرار دارد.
 - فیلد انتخاب تاریخ :
 - شامل یک ورودی تاریخ با Placeholder به صورت mm/dd/yyyy است
 - در سمت راست این فیلد، نماد تصویری تقویم برای انتخاب گرافیکی تاریخ وجود دارد.
 - کاربر می تواند به جای تایپ، با کلیک روی نماد تصویری تقویم، تاریخ را از طریق انتخاب گر تاریخ^۲ انتخاب کند.

^۱ Footer
^۲ Date Picker

- بالای این فیلد، عبارت "تاریخ مورد نظر" همراه با نماد تصویری درج شده است.

- دکمه جستجو : دکمه‌ای با متن "جستجوی شیفت‌ها" و نماد تصویری ذره‌بین در پایین فرم قرار دارد. با کلیک روی این دکمه، سامانه تاریخ انتخاب‌شده را بررسی کرده و در صورت وجود شیفت برای آن تاریخ، کاربر را به صفحه انتخاب شیفت‌ها هدایت می‌کند.

• منطق عملکرد صفحه :

۱. کاربر وارد صفحه می‌شود.

۲. تاریخ مدنظر خود را از طریق فیلد ورودی یا تقویم انتخاب می‌کند.

۳. با کلیک روی "جستجوی شیفت‌ها" :

- تاریخ از نظر اعتبار بررسی می‌شود (خالی نبودن، معتبر بودن، مربوط به آینده بودن و...).

- در صورت معتبر بودن، کاربر به صفحه "انتخاب شیفت‌ها" برای آن تاریخ هدایت می‌شود.

- در صورت نامعتبر بودن، خطای مناسب نمایش داده می‌شود.

• نکات تکمیلی :

- جلوگیری از انتخاب تاریخ‌های گذشته (هم سمت سرویس گیرنده و هم سرویس دهنده)

- نمایش پیام "برای این تاریخ شیفتی تعریف نشده است" در صورت عدم وجود شیفت

- صفحه انتخاب شیفت :

این صفحه برای نمایش شیفت‌های قابل انتخاب در یک تاریخ مشخص طراحی شده است. پس از اینکه خادم افتخاری یک تاریخ را انتخاب کرد، اگر برای آن روز شیفت‌هایی تعریف شده باشند، این صفحه با فهرست شیفت‌ها بارگذاری می‌شود.

شکل ۴-۵ صفحه انتخاب شیفت

در این تصویر به دلیل تمرکز بر محتوای اصلی صفحه، سربرگ و پاصفحه کامل برش شده است ولی مشابه صفحات قبلی عمل می‌کند.

- اجزای اصلی صفحه:

- انتخاب شیفت برای YYYY-MM-DD به همراه نماد تصویری : در این تصویر نمونه، تاریخ روز ۲۱-۰۶-۲۰۲۵ است که به صورت پویا از سمت سرویس‌دهنده جایگزین می‌شود.
- پیام هشدار (در صورت وجود انتخاب قبلی) : اگر کاربر قبلاً برای این تاریخ یک شیفت انتخاب کرده باشد، پیام زیر نمایش داده می‌شود "شما قبلاً برای این تاریخ شیفت انتخاب کرده‌اید". این پیام برای آگاهی است، نه محدودیت. یعنی کاربر می‌تواند همچنان شیفت دیگری هم برای همان روز انتخاب کند.

- فهرست شیفت‌های موجود :

- نمایش زمان هر شیفت و تعداد ظرفیت باقی‌مانده.
- مثال‌ها در تصویر:

- ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ (۱ ظرفیت خالی)

- ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ (۰ ظرفیت، با پیام قرمز تکمیل ظرفیت)

- ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ (۱ ظرفیت خالی)

- شیفت‌های پر شده با رنگ کمرنگ و غیرفعال نمایش داده می‌شوند
- دکمه‌ی رادیویی^۱ آن‌ها غیرفعال است.
- پیام "تکمیل ظرفیت" با پس‌زمینه قرمز مشخص شده است تا توجه کاربر را جلب کند.

- دکمه ثبت انتخاب : در انتهای فهرست قرار گرفته و فقط زمانی فعال است که یک شیفت انتخاب شده باشد. پس از فشردن^۲ دکمه، اطلاعات به سرویس‌دهنده ارسال می‌شود تا در پایگاه داده ثبت شود.

- مکانیزم کلی عملکرد این ۲ صفحه :
- ۱. کاربر تاریخ را انتخاب می‌کند.
- ۲. صفحه با شیفت‌های همان تاریخ بارگذاری می‌شود.
- ۳. شیفت‌هایی که هنوز ظرفیت دارند، فعال هستند.
- ۴. کاربر یک شیفت را انتخاب کرده و دکمه "ثبت انتخاب" را می‌زند.
- ۵. اطلاعات انتخاب ذخیره می‌شود و به صفحه تاریخچه شیفت‌ها منتقل می‌شود و پیام موفقیت نمایش داده می‌شود.

۴-۱-۵- صفحه تاریخچه شیفت‌ها

این صفحه به کاربر (خادم افتخاری) امکان می‌دهد تا تاریخچه شیفت‌های ثبت شده‌ی خود را به صورت جدولی مشاهده کند. بلافاصله پس از ثبت موفق یک شیفت، کاربر به این صفحه هدایت می‌شود و پیام تاییدی با رنگ سبز در بالای جدول نمایش داده می‌شود تا از ثبت موفق اطمینان حاصل کند.

^۱ گزینه ای که اگر انتخاب شود گزینه های قبلی و بعدی آن غیرفعال می شود
^۲ کلیک کردن

اطلاعات این صفحه به صورت پویا از پایگاه داده خوانده می شود و شامل ردیف هایی است که هر کدام نماینده یک شیفت انتخاب شده توسط کاربر هستند. داده های نمایش داده شده شامل تاریخ، شماره شیفت، ساعت شروع، ساعت پایان، زمان ثبت شیفت، وضعیت شیفت و دکمه عملیات (حذف) می باشند.

ردیف	تاریخ	شیفت	ساعت شروع	ساعت پایان	تاریخ ثبت	وضعیت	عملیات
1	2025-08-02	شیفت 1	08:00	09:00	15:38:41 2025-08-02	امروز	حذف
2	2025-07-31	شیفت 1	08:00	09:00	11:35:51 2025-07-31	گذشته	حذف
3	2025-04-26	شیفت 1	08:00	09:30	18:30:19 2025-04-25	گذشته	حذف
4	2025-04-26	شیفت 3	17:00	18:30	18:23:24 2025-04-25	گذشته	حذف
5	2025-04-14	شیفت 1	08:00	09:30	17:19:04 2025-04-14	گذشته	حذف
6	2025-04-12	شیفت 2	10:00	11:30	09:01:43 2025-04-12	گذشته	حذف
7	2025-04-11	شیفت 3	17:00	18:30	21:53:12 2025-04-11	گذشته	حذف

چاپ

شکل ۴-۶ صفحه تاریخچه شیفت ها

- توضیحات اجزای جدول :
 - ستون ردیف : شماره هر ردیف از جدول را نشان می دهد.
 - تاریخ : تاریخ انجام شیفت.
 - شیفت : شماره شیفت مربوطه (مثلاً: شیفت ۱، شیفت ۲، ...).
 - ساعت شروع و پایان : بازه زمانی مربوط به هر شیفت.
 - تاریخ ثبت : زمانی که کاربر شیفت را ثبت کرده است.
 - وضعیت : وضعیت زمانی شیفت را نمایش می دهد. اگر تاریخ شیفت از زمان فعلی گذشته باشد، وضعیت "گذشته" و در غیر این صورت "آینده" نمایش داده می شود.

- عملیات : برای شیفت‌های آینده، دکمه «حذف» فعال است و کاربر می‌تواند آن شیفت را از سامانه حذف کند. برای شیفت‌های گذشته، دکمه حذف غیرفعال شده است تا امکان ویرایش یا حذف اطلاعات گذشته وجود نداشته باشد.

- عملکرد صفحه :

- با ثبت موفق شیفت جدید، کاربر مستقیماً به این صفحه هدایت می‌شود.
- پیام تأیید ثبت موفق با رنگ پس‌زمینه سبز در بالای جدول نمایش داده می‌شود.
- تمام شیفت‌های ثبت‌شده‌ی کاربر، چه گذشته و چه آینده، به‌صورت فهرست‌وار در جدول نمایش داده می‌شوند.
- در پایین صفحه، یک دکمه با عنوان چاپ  وجود دارد که به کاربر امکان می‌دهد فهرست شیفت‌ها را چاپ کند.

- ویژگی‌های فنی و منطقی :

- اطلاعات جدول به‌صورت مستقیم از پایگاه داده و مطابق با کاربر وارد شده خوانده می‌شود.
- شیفت‌ها به‌صورت نزولی از نظر زمان ثبت مرتب شده‌اند.
- بررسی وضعیت هر شیفت بر اساس مقایسه تاریخ و ساعت فعلی با تاریخ شیفت انجام می‌شود.
- حذف تنها در صورتی مجاز است که تاریخ شیفت در آینده باشد. این محدودیت هم در رابط کاربری (غیرفعال‌سازی دکمه) و هم در سمت سرورس‌دهنده پیاده‌سازی شده است.

- نکات تکمیلی :

- این صفحه همانند سایر صفحات سامانه (به‌جز صفحه ورود)، دارای سربرگ و پاصفحه ثابت است.
- پس‌زمینه صفحه همچون سایر بخش‌ها از تصویر گنبد آستان مقدس تشکیل شده که با جلوه محو‌شدگی^۱، جلوه‌ای معنوی به رابط کاربری داده است.

^۱ Blur Effect

۶-۱-۴- صفحه پنل مدیریت

پنل مدیریت یکی از اصلی ترین صفحات سامانه است که به عنوان نقطه دسترسی مدیر به تمامی امکانات مدیریتی طراحی شده است. این صفحه با طراحی ساده و کاربرپسند، امکان مدیریت کامل سامانه را برای مدیر سامانه فراهم می کند.



شکل ۴-۷ صفحه پنل مدیریت

در این صفحه، مدیر با ورود به حساب کاربری خود می تواند به راحتی به بخش های مختلف سامانه از طریق دکمه های مشخص و دسته بندی شده دسترسی داشته باشد. هر دکمه نماد یک عملکرد مدیریتی بوده و به صفحه مربوطه هدایت می شود. از جمله امکانات در دسترس از طریق پنل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تعریف کاربر جدید : این بخش شامل یک فرم ساده است که مدیر از طریق آن می تواند اطلاعات کاربران جدید را وارد کرده و با اجرای پرس و جو^۱ درج در پایگاه داده، کاربر را به سامانه اضافه کند.
- مشاهده کاربران : نمایش فهرست کاربران ثبت نام شده در سامانه به همراه اطلاعات کلیدی.
- تعریف شیفت : امکان افزودن شیفت های جدید در تاریخ های مختلف به همراه مشخص کردن ظرفیت مجاز.

^۱ Query

- تعریف شیفت مناسبی : همانند تعریف شیفت عادی بوده با این تفاوت که مربوط به مناسبت‌های خاص مذهبی یا مناسبتی است.
 - شیفت های انتخابی کاربران : نمایشی از انتخاب‌های انجام‌شده توسط کاربران در قالب جدول، که به مدیر دید کلی نسبت به برنامه‌ریزی شیفت‌ها می‌دهد.
 - اطلاعات شخصی : مشابه بخشی است که در صفحات کاربران نیز طراحی شده و اطلاعات مربوط به مدیر سامانه را نمایش می‌دهد.
 - شیفت های تعریف شده : فهرست تمامی شیفت‌هایی که در سامانه تعریف شده‌اند.
- لازم به ذکر است که بخش‌های اطلاعیه‌ها و اطلاعیه جدید در این نسخه از سامانه هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند و قرار است در نسخه‌های بعدی توسعه پیدا کنند.
- همچنین در این صفحه (و مانند تمام صفحات به‌جز صفحه ورود)، سربرگ و پاصفحه سامانه قابل مشاهده هستند.

۷-۱-۴- صفحه مشاهده کاربران

در این صفحه، مدیر سامانه قادر است تمامی کاربران ثبت‌نام‌شده را در قالب یک جدول مشاهده کند. این جدول شامل اطلاعات مهمی از جمله ردیف، کد ملی، نام، نام خانوادگی، شماره تماس و نوع کاربر است. این اطلاعات از پایگاه داده خوانده شده و به‌صورت پویا در جدول نمایش داده می‌شوند.

نوع کاربر می تواند موارد زیر باشد :

- پشتیبان
- مدیر آستان
- مسئول فرهنگی آستان
- مسئول خادم افتخاری
- خادم افتخاری

مشاهده کاربران					
ردیف	کد ملی	نام	نام خانوادگی	شماره تماس	نوع کاربر
1	1190123456	ناد علی	کاشانی	09123456789	مدیر آستان
2	1190123456	بنیامین	خانی	09123456789	پشتیبان
3	1190123456	احمد	پشتیبان	09123456789	پشتیبان
4	1190123456	رضا	کریمی	09123456789	خادم افتخاری
5	1190123456	علی اکبر	پشتیبان	09123456789	مسئول خادمین افتخاری
6	1190123456	فاطمه	کاشانی	09123456789	مسئول خادمین افتخاری

چاپ

شکل ۴-۸ صفحه مشاهده کاربران

نکته مهم در این بخش این است که در صورت ورود یک مسئول خادمین افتخاری به سامانه، تنها کاربران هم‌جنس او (یعنی خادمین افتخاری مرد یا زن مطابق با جنسیت مسئول) نمایش داده می‌شوند. این محدودیت به منظور حفظ ساختار سازمانی و رعایت مسائل شرعی و فرهنگی اعمال شده است. البته این محدودیت فقط برای کاربران خادم افتخاری است و تمامی مدیران و پشتیبانان برای مسئول خادمین قابل مشاهده هستند.

در این جدول، کد ملی هر کاربر به صورت پیوند عمل می‌کند. مدیر با کلیک بر روی آن، وارد صفحه‌ای می‌شود که شامل یک فرم است و اطلاعات کامل آن کاربر در فرم بارگذاری می‌شود. در این صفحه مدیر می‌تواند اطلاعات را مشاهده کرده و در صورت نیاز، تغییر داده و ویرایش کند. عملیات ویرایش از طریق پرس‌وجوهای بروزرسانی^۱ در پایگاه داده انجام می‌شود.

در انتهای صفحه نیز دکمه‌ای برای چاپ فهرست کاربران تعبیه شده است تا مدیر بتواند گزارش مکتوب تهیه کند.

^۱ Update

۸-۱-۴- صفحه تعریف شیفت

این صفحه جهت تعریف و ثبت شیفت‌های روزانه توسط مدیر سامانه طراحی شده است. فرم موجود در این صفحه به مدیر اجازه می‌دهد تا سه شیفت مختلف را برای هر روز مشخص کند. این اطلاعات پس از اعتبارسنجی، در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.



شکل ۴-۹ صفحه تعریف شیفت

• اجزای فرم :

- فرم تعریف شیفت شامل سه بخش برای تعیین شیفت‌های روزانه است که هر بخش شامل موارد زیر می‌باشد:
 - ساعت شروع شیفت
 - ساعت پایان شیفت
 - ظرفیت شیفت

در مجموع، سه ردیف برای تعریف سه شیفت در روز در فرم گنجانده شده است.
در انتهای فرم نیز یک فیلد^۱ ناحیه متنی^۲ با عنوان توضیحات قرار دارد که برای درج توضیحات اضافی درباره شیفت‌ها استفاده می‌شود. تکمیل این فیلد اختیاری است.

- نکات امنیتی و اعتبار سنجی :

- برای اطمینان از صحت داده‌های واردشده، سامانه بررسی‌های زیر را انجام می‌دهد:
 - ساعت شروع هر شیفت نباید بعد از پایان آن باشد.
 - حداقل فاصله بین شروع و پایان شیفت باید ۳۰ دقیقه باشد.
 - ظرفیت هر شیفت نباید کمتر از ۱ باشد. به‌صورت پیش‌فرض این عدد برابر ۱ است.
 - فرم فقط در صورتی قابل ارسال است که همه‌ی شیفت‌ها از نظر زمانی و ظرفیت معتبر باشند.

- دکمه ثبت شیفت تا آخر ماه :

در پایین فرم، یک دکمه با عنوان ثبت شیفت تا آخر ماه قرار داده شده است. این دکمه پس از کلیک، اطلاعات واردشده برای هر سه شیفت را به‌صورت تکراری برای تمامی روزهای باقی‌مانده‌ی ماه جاری میلادی (تا روز ۳۰ یا ۳۱ بسته به ماه) در جدول پایگاه داده ثبت می‌کند. به‌عنوان مثال اگر امروز اول ماه ژوئیه^۳ باشد و فرم ثبت شود، ۳۰ سطر جدول برای هر روز ماه ژوئیه ایجاد خواهد شد.

- طراحی و ساختار :

^۱ گزینۀ یا خانه یا ستون اطلاعاتی

^۲ Text Area

^۳ July

این صفحه دارای سربرگ و پاصفحه مشترک با سایر صفحات سامانه بوده و از لحاظ ظاهری، سازگار با قالب کلی سامانه طراحی شده است.

۹-۱-۴- صفحه تعریف شیفت مناسبتی

این صفحه جهت تعریف شیفت‌هایی طراحی شده است که در تاریخ‌های خاص یا مناسبتی اجرا می‌شوند. ساختار این صفحه کاملاً مشابه صفحه تعریف شیفت عادی است با یک تفاوت مهم: تعیین تاریخ خاص.

The screenshot shows a web form titled "ایجاد شیفت مناسبتی" (Create Shift for Special Occasions). At the top right is a "تاریخ" (Date) icon. Below it is a date input field with the placeholder "mm/dd/yyyy" and a calendar icon. The form is organized into three rows, each representing a shift. Each row has three columns: "شروع شیفت اول" (Start of Shift 1), "پایان شیفت اول" (End of Shift 1), and "حداکثر خادم شیفت اول" (Maximum staff for Shift 1). The same structure is repeated for the second and third shifts. Each time field has a dropdown menu with a clock icon. Below the shift definitions is a large text area labeled "توضیحات (اختیاری)" (Comments (optional)). At the bottom center is a button labeled "ثبت شیفت" (Save Shift) with a save icon.

شکل ۴-۱۰ صفحه تعریف شیفت مناسبتی

- اجزای فرم :

فرم شامل سه بخش برای تعریف شیفت‌هاست، و هر بخش دارای فیلدهای زیر است:

- ساعت شروع شیفت
- ساعت پایان شیفت
- ظرفیت شیفت

همچنین در انتهای فرم یک فیلد توضیحات از نوع ناحیه متنی قرار دارد که پر کردن آن اختیاری است.

- تفاوت اصلی:

در بالای فرم، زیر عنوان "تعریف شیفت مناسبی"، یک فیلد انتخاب تاریخ^۱ قرار گرفته که تاریخ اجرای این شیفت را مشخص می‌کند.

- اعتبارسنجی و نکات امنیتی:

همانند صفحه تعریف شیفت عادی، اعتبارسنجی‌های زیر اعمال می‌شود:

- ساعت شروع نباید از ساعت پایان بیشتر باشد.
- حداقل بازه زمانی شیفت باید ۳۰ دقیقه باشد.
- ظرفیت هر شیفت باید حداقل ۱ باشد (پیش‌فرض ۱).
- فیلد تاریخ اجباری است و باید مقدار معتبر داشته باشد.

- عملیات ذخیره:

پس از کلیک روی دکمه ثبت شیفت:

۱. سامانه بررسی می‌کند که آیا در این تاریخ قبلاً شیفتی تعریف شده است یا خیر.

^۱ Input از نوع Date

۲. اگر وجود داشته باشد، شیفت‌های قبلی آن تاریخ حذف شده و داده‌های جدید جایگزین می‌شوند.

۳. اگر داده‌ای وجود نداشته باشد، فقط عملیات درج^۱ انجام می‌شود.

• طراحی ظاهری:

این صفحه نیز مانند سایر صفحات از قالب یکپارچه سامانه استفاده می‌کند و شامل سربرگ و پا صفحه است.

۱۰-۱-۴- صفحه شیفت‌های انتخابی کاربران

در این صفحه مدیر سامانه می‌تواند تمامی شیفت‌هایی که توسط کاربران انتخاب شده‌اند را به صورت جدول مشاهده کند.

جستجو بر اساس تاریخ

جستجو بر اساس مشخصات کاربر

جستجو

مشاهده همه

mm/dd/yyyy

شیفت های انتخابی کاربران

ردیف	کد کاربر	نام کاربر	تاریخ شیفت	شیفت	ساعت شروع	ساعت پایان	تاریخ ثبت	وضعیت	عملیات
1	1190123456	رضا کریمی	2025-08-02	شیفت 1	08:00	09:00	2025-08-02 15:38:41	حضور غیبت	
2	1190123456	رضا کریمی	2025-07-31	شیفت 1	08:00	09:00	2025-07-31 11:35:51	حضور غیبت	
3	1190123456	رضا کریمی	2025-04-26	شیفت 1	08:00	09:30	2025-04-25 18:30:19	حضور ویرایش	
4	1190123456	رضا کریمی	2025-04-26	شیفت 3	17:00	18:30	2025-04-25 18:23:24	حضور ویرایش	
5	1190123456	رضا کریمی	2025-04-14	شیفت 1	08:00	09:30	2025-04-14 17:19:04	غیبت ویرایش	
6	1190123456	رضا کریمی	2025-04-12	شیفت 2	10:00	11:30	2025-04-12 09:01:43	حضور ویرایش	
7	1190123456	رضا کریمی	2025-04-11	شیفت 3	17:00	18:30	2025-04-11 21:53:12	حضور ویرایش	

چاپ

خروجی Excel

این جدول شامل اطلاعات زیر است:

- کد کاربر

- نام کاربر

– تاریخ شیفت

- شماره شيفت

- ساعت شروع

- ساعت پایان

- تاریخ ثبت

- وضعیت (حضور یا غیبت)

- عملیات (حذف)

- قابلیت های مدیریتی صفحه :

- جستجو براساس تاریخ: امکان وارد کردن تاریخ خاص به منظور مشاهده شیفت های ثبت شده در آن روز.

- جستجو براساس مشخصات کاربر: امکان وارد کردن نام، نام خانوادگی یا کد ملی جهت فیلتر کردن نتایج.

- مشاهده همه :بازنشانی جستجو و نمایش مجدد همه ی سطرهای جدول.

- خروجی اکسل: با کلیک بر این دکمه، پرونده اکسل از اطلاعات جدول تولید و برای دانلود آماده می شود.

- چاپ :امکان پرینت مستقیم جدول از طریق مرورگر.

- مدیریت وضعیت حضور و غیبت: ستون "وضعیت" به صورت پیش فرض دو گزینه «حضور» و «غیبت» دارد. این گزینه ها تنها پس از گذشت تاریخ شیفت فعال می شوند تا مدیر بتواند وضعیت نهایی خادم را ثبت کند. بعد از ثبت وضعیت نیز قابل ویرایش است.

- مدیریت عملیات (حذف): مدیر می تواند شیفت هایی که هنوز تاریخ آن ها نگذشته را در صورت نیاز حذف کند. پس از پایان تاریخ شیفت، گزینه حذف غیرفعال می شود تا اطلاعات گذشته حفظ شود.

فصل پنجم :

کاربرد ها و گزارش گیری ها

۱-۵- قابلیت‌های اصلی پروژه

سامانه خادم‌یار آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع) یک سامانه تحت وب است که امکانات متنوعی را برای مدیریت، انتخاب و ثبت شیفت‌های خادمان افتخاری فراهم می‌کند. برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های این پروژه عبارت‌اند از:

- انتخاب شیفت توسط خادمین افتخاری در تاریخ‌ها و شیفت‌های مشخص.
- تعریف شیفت‌های روزانه و مناسبتی توسط مدیر سامانه.
- مشاهده و ویرایش اطلاعات کاربران توسط مدیر سامانه.
- مدیریت وضعیت حضور یا غیبت خادمین بعد از تاریخ شیفت.
- امکان ثبت اطلاعات کاربران جدید توسط مدیر.
- جستجو و فیلتر پیشرفته شیفت‌ها و کاربران.
- خروجی گرفتن از اطلاعات شیفت‌ها به صورت پرونده اکسل.
- امکان چاپ جداول مختلف (شیفت‌ها، کاربران و ...).

۵-۲- خروجی‌ها و گزارش‌گیری‌ها

این سامانه قابلیت تولید خروجی‌های مفید برای مدیریت آستان را دارد:

- گزارش شیفت‌های انتخابی کاربران به صورت جدول با امکان جستجو، فیلتر، چاپ و دریافت پرونده اکسل.
- امکان فیلتر شیفت‌ها بر اساس تاریخ خاص (برای بررسی وضعیت انتخاب در یک روز مشخص).
- امکان فیلتر شیفت‌ها بر اساس اطلاعات کاربران (نام، نام خانوادگی یا کد ملی).

جستجو بر اساس تاریخ

جستجو بر اساس مشخصات کاربر

جستجو

مشاهده همه

mm/dd/yyyy

شکل ۵-۱ امکانات جستجو و فیلتر

- خروجی پرونده اکسل از جدول شیفت‌ها جهت بایگانی یا تحلیل در نرم افزارهایی مانند اکسل.

ردیف	کد کاربر	نام کاربر	تاریخ شیفت	شیفت	ساعت شروع	ساعت پایان	تاریخ ثبت	وضعیت
1	1190123456	رضا کریمی	6/21/2025	شیفت 2	10:00	11:30	6/13/2025 22:40	گذشته
2	1190123456	رضا کریمی	4/26/2025	شیفت 1	8:00	9:30	4/25/2025 18:30	غیبت
3	1190123456	رضا کریمی	4/26/2025	شیفت 3	17:00	18:30	4/25/2025 18:23	حضور
4	1190123456	رضا کریمی	4/14/2025	شیفت 1	8:00	9:30	4/14/2025 17:19	غیبت
5	1190123456	رضا کریمی	4/12/2025	شیفت 2	10:00	11:30	4/12/2025 9:01	حضور
6	1190123456	رضا کریمی	4/11/2025	شیفت 3	17:00	18:30	4/11/2025 21:53	حضور
7								
8								
9								

شکل ۵-۲ خروجی اکسل

- ثبت وضعیت حضور یا غیبت کاربران در شیفت‌های گذشته جهت ارزیابی عملکرد.

تاریخ ثبت

وضعیت

عملیات

حضور

غیبت

حذف

18:30:19 2025-(

18:23:24 2025-(

17:19:04 2025-(

09:01:43 2025-(

21:53:12 2025-(

حضور

غیبت

حضور

حضور

حضور

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

شکل ۵-۳ وضعیت حضور و غیاب

۵-۳- مزایای استفاده از سامانه

استفاده از این سامانه مزایای زیر را به همراه دارد:

- مدیریت متمرکز و دقیق شیفت‌ها برای خادمین افتخاری.
- کاهش خطای انسانی در ثبت و پیگیری شیفت‌ها.
- امکان برنامه‌ریزی بهتر برای نیروهای انسانی در آستان.
- افزایش رضایت خادمین از طریق انتخاب آزادانه شیفت‌ها.
- سهولت در نظارت بر حضور و غیبت و مستندسازی آن.
- امکان تهیه گزارش‌های کاربردی برای تصمیم‌گیری مدیریتی.

۵-۴- امکانات جستجو، فیلتر و خروجی

در بسیاری از صفحات سامانه (مانند صفحه شیفت‌های انتخابی و مشاهده کاربران)، امکانات زیر تعبیه شده است:

- جستجو بر اساس تاریخ یا اطلاعات کاربران.
- فیلتر نتایج جهت نمایش دقیق‌تر اطلاعات.
- دکمه خروجی به اکسل برای استخراج اطلاعات.
- دکمه چاپ برای تهیه نسخه فیزیکی یا PDF از داده‌ها.
- غیرفعال‌سازی حذف یا ویرایش پس از گذشت تاریخ شیفت برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز.

فصل ششم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

۶-۱- نتیجه گیری

پروژه «سامانه خادم‌یار آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)» با هدف دیجیتالی‌سازی فرآیند مدیریت شیفت‌های خادمین افتخاری طراحی و پیاده‌سازی شد. این سامانه توانست بسیاری از مشکلات رایج در روش‌های سنتی مانند تداخل شیفت‌ها، ثبت دستی، نبود گزارش‌گیری دقیق، و خطاهای انسانی را برطرف نماید. با فراهم کردن بستری امن، قابل اطمینان و ساده برای مدیران و خادمین، نه تنها سرعت و دقت در مدیریت شیفت‌ها افزایش یافته، بلکه عدالت و شفافیت در فرآیند ثبت‌نام نیز بهبود چشمگیری یافته است.

۶-۲- کاربرد پروژه

این سامانه برای اماکن مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی که نیاز به مدیریت نیروهای داوطلب یا خادمین دارند، کاملاً قابل استفاده و قابل توسعه است. ساختار ماژولار^۱ سامانه این امکان را فراهم می‌کند که در آینده برای سایر نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیز شخصی‌سازی استفاده شود.

۶-۳- مشکلات و محدودیت‌ها

- کمبود زمان برای توسعه کامل همه امکانات : برخی صفحات مانند «ایجاد اطلاعیه» و «مدیریت اطلاعیه‌ها» هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند.
- نبود داشبورد تحلیلی یا نمودارهای آماری : در نسخه فعلی گزارشی به صورت نمودار ارائه نمی‌شود.
- نبود احراز هویت دو مرحله‌ای : بدلیل کمبود زمان سامانه احراز هویت دو مرحله‌ای را برای ورود کاربران و مدیران طراحی و پیاده‌سازی نکردیم.
- محدودیت فنی در خروجی گزارش‌ها : خروجی پرونده‌ها فقط به صورت اکسل تولید می‌شود و قالب PDF یا خروجی‌های گرافیکی هنوز پشتیبانی نمی‌شود.

^۱ بخش بخش

۴-۶- پیشنهادها برای آینده

با وجود امکانات فعلی، برخی قابلیت‌ها و بخش‌ها هنوز کامل نشده‌اند یا می‌توانند در نسخه‌های بعدی گسترش یابند. برخی از پیشنهادات جهت بهبود و توسعه سامانه به شرح زیر است:

- افزودن سامانه اطلاع‌رسانی پیامکی یا رایانامه‌ای^۱ برای یادآوری شیفت‌ها یا اعلام تغییرات مهم.
- افزودن تقویم تعاملی برای انتخاب شیفت‌ها به جای فرم‌های سنتی.
- تکمیل بخش اطلاعیه‌ها: دو گزینه اطلاعیه‌ها و اطلاعیه جدید در پنل مدیریت طراحی شده‌اند ولی هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند. افزودن این قابلیت، ارتباط بین مدیریت و کاربران را بهبود می‌بخشد.
- ایجاد سامانه احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA) برای افزایش امنیت کاربران، مخصوصاً مدیران سطح بالا.
- طراحی ماژول داشبورد مدیریتی با نمودارها و آمار تحلیلی برای نمایش وضعیت حضور، تعداد خادمین فعال، پرتعدادترین شیفت‌ها و...
- امکان ثبت‌نام اولیه آنلاین با تأیید مدیر تا نیاز به ورود حضوری کاهش یابد.
- پشتیبانی از بارگذاری تصویر پروفایل خادمین و بایگانی سابقه فعالیت آن‌ها.

۵-۶- اگر زمان بیشتری در اختیار داشتیم...

اگر فرصت بیشتری برای توسعه پروژه فراهم بود، حتماً تلاش می‌کردیم تا:

- بخش اطلاعیه‌ها را کامل طراحی و پیاده‌سازی کنیم.

^۱ Email

- رابط کاربری را به کمک فریم‌ورک^۱‌هایی مانند Vue.js یا React^۲ بهینه‌سازی کنیم.
- نسخه موبایل‌پسند دقیق‌تری با امکانات اختصاصی برای موبایل آماده کنیم.
- گزارش‌گیری پیشرفته همراه با فیلترهای بیشتر و امکان خروجی در قالب‌های مختلف اضافه کنیم.
- سطح دسترسی مدیران را به‌صورت پویا قابل ویرایش و تعریف کنیم.^۴
- بخشی برای پیام کاربران به مدیریت طراحی و پیاده‌سازی می‌کردیم.
- برای ورود کاربران و مدیران سامانه پیامکی و دو مرحله‌ای پیاده‌سازی می‌کردیم.
- تقویم جدولی و تعاملی برای انتخاب شیفت‌ها طراحی می‌کردیم که خادمین با یک نگاه از شیفت‌های پر و خالی و روزهای تعطیل یا مناسبتی آگاه شوند.

^۱ چارچوب نرم افزاری

^۲ یک فریم ورک متن باز جاوا اسکریپت برای توسعه رابط کاربری

^۳ یک کتابخانه جاوا اسکریپتی برای توسعه رابط کاربری

^۴ Role-Based Access Control

ضمائم

ضمیمه ۱: کد مربوط به صفحه ورود

```
<?php session_start() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>login</title>
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <link href="css/bootstrap.rtl.css" rel="stylesheet" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.5.0/font/bootstrap-icons.css" />
</head>
<style>
  .blur {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
    backdrop-filter: blur(10px);
  }

  .background {
    background-image: url(Pictures/Login.jpg);
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
  }
</style>

<body dir="rtl" class="background">
  <section class="vh-100">
    <div class="container py-6 h-100">
      <div class="row d-flex justify-content-center align-items-center h-100">
        <div class="col col-xl-4">
          <div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
            <div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
              <div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center" style="border-radius: 1rem">
                <div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark" style="border-radius: 1rem">
                  <form name="login_form" action="Action.php" method="post">
```

```

<?php if (isset($_SESSION['login']) and $_SESSION['login'] === true): ?>
    <div class="justify-content-center align-items-center text-center">
        <span class="h4 my-5 fw-bold text-center justify-content-center">شما از قبل وارد شده اید</span>
        <a href="Home.php">
            <button
                class="btn btn-dark btn-lg my-5 btn-block col-12 justify-content-center align-items-center"
                type="button">
                    خانه
            </button>
        </a>
    </div>
<?php else: ?>
    <div class="d-flex align-items-center mb-3 pb-1 text-center">
        <span class="h2 fw-bold mb-0 w-100">سامانه خادم یار</span>
    </div>
    <div class="d-flex align-items-center mb-3 pb-1 text-center">
        <span class="h6 fw-bold mb-0 w-100">آستان مقدس املمزاده شاهرضا (ع)</span>
    </div>
    <h5 class="fw-normal mb-3 pb-3" style="letter-spacing: 1px"></h5>

    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-user"></i> نام کاربری
        </label>
        <input type="text" id="form2Example17" name="u_code" class="form-control form-control-lg"
            required />
    </div>

    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4">
        <label class="form-label" for="form2Example27">
            <i class="fas fa-lock"></i> رمز عبور
        </label>
        <input type="password" id="form2Example27" name="u_password" class="form-control form-control-
lg"
            required />
    </div>

    <div><?php if (isset($_GET['error'])) {
        if ($_GET['error'] == "wrong_credentials") { ?>
            <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center" style="border-radius:
1rem">
                <i class="fas fa-times-circle"></i> نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است
            </div>
        <?php } elseif ($_GET['error'] == "unauthorized") { ?>
            <div class="alert alert-warning mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
                style="border-radius: 1rem">
                <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> لطفا ابتدا وارد شوید
            </div>
        }
    }

```


ضمیمه ۲: کدهای مربوط به پردازش فرم‌های Register و Login

```
<?php
session_start();
include "connection.php";

if (isset($_POST['register'])) {
    if (isset($_POST['u_code']) and isset($_POST['u_password']) and isset($_POST['u_name']) and
        isset($_POST['u_family']) and isset($_POST['u_father_name']) and isset($_POST['u_phone']) and
        isset($_POST['u_virtual']) and isset($_POST['u_gender']) and isset($_POST['u_marriage']) and isset($_POST['u_nation'])
        and isset($_POST['u_religion']) and isset($_POST['u_sect']) and isset($_POST['u_education']) and
        isset($_POST['u_state']) and isset($_POST['u_city']) and isset($_POST['u_type'])) {
        if (!empty($_POST['u_code']) and !empty($_POST['u_password']) and !empty($_POST['u_name']) and
            !empty($_POST['u_family']) and !empty($_POST['u_father_name']) and !empty($_POST['u_phone']) and
            !empty($_POST['u_gender']) and !empty($_POST['u_marriage']) and !empty($_POST['u_nation']) and
            !empty($_POST['u_religion']) and !empty($_POST['u_sect']) and !empty($_POST['u_education']) and
            !empty($_POST['u_state']) and !empty($_POST['u_city']) and !empty($_POST['u_type'])) {
            if (register($_POST['u_code'], $_POST['u_password'], $_POST['u_name'], $_POST['u_family'],
                $_POST['u_father_name'], $_POST['u_phone'], $_POST['u_virtual'], $_POST['u_gender'], $_POST['u_marriage'],
                $_POST['u_nation'], $_POST['u_religion'], $_POST['u_sect'], $_POST['u_education'], $_POST['u_state'], $_POST['u_city'],
                $_POST['u_type'])) {
                header("location: A_Create_User.php?success=user_created");
                exit;
            } else {
                if ($user_exists == 1) {
                    header("location: A_Create_User.php?error=user_exists");
                    exit;
                }
                header("location: A_Create_User.php?error=user");
                exit;
            }
        } else {
            header("location: A_Create_User.php?error=empty"); // (به جز شماره تماس مجازی)
        }
    } else {
        header("location: A_Create_User.php?error=user");
        exit;
    }
} elseif (isset($_POST['login'])) {
    if (isset($_POST['u_code']) and isset($_POST['u_password'])) {
        if (!empty($_POST['u_code']) and !empty($_POST['u_password'])) {
            if (login($_POST['u_code'], $_POST['u_password'])) {
                header("location: home.php");
                exit;
            }
        }
    }
}
```

```

} else {
    $_SESSION['login'] = false;
    header("location: login.php?error=wrong_credentials");
    exit;
}
} else {
    $_SESSION['login'] = false;
    header("location: login.php?s=0"); // خالی بودن مقادیر
    exit;
}
}

function isUserExists($u_code)
{
    global $pdo;
    $sql = "SELECT * FROM as_user WHERE u_code = :u_code";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([':u_code' => $u_code]);
    return $stmt->rowCount();
}

function register($u_code, $u_password, $u_name, $u_family, $u_father_name, $u_phone, $u_virtual, $u_gender,
    $u_marriage, $u_nation, $u_religion, $u_sect, $u_education, $u_state, $u_city, $u_type)
{
    global $pdo;
    if (isUserExists($u_code)) {
        $user_exists = 1;
        return false;
    }
    $hashed_password = password_hash($u_password, PASSWORD_DEFAULT);
    $sql = "INSERT INTO as_user (u_code, u_password, u_name, u_family, u_father_name, u_phone, u_virtual, u_gender,
    u_marriage, u_nation, u_religion, u_sect, u_education, u_state, u_city, u_type)
        VALUES (:u_code, :u_password, :u_name, :u_family, :u_father_name, :u_phone, :u_virtual, :u_gender,
        :u_marriage, :u_nation, :u_religion, :u_sect, :u_education, :u_state, :u_city, :u_type)";

    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    if ($stmt->execute([':u_code' => $u_code, ':u_password' => $hashed_password, ':u_name' => $u_name, ':u_family' =>
    $u_family, ':u_father_name' => $u_father_name, ':u_phone' => $u_phone, ':u_virtual' => $u_virtual, ':u_gender' =>
    $u_gender, ':u_marriage' => $u_marriage, ':u_nation' => $u_nation, ':u_religion' => $u_religion, ':u_sect' => $u_sect,
    ':u_education' => $u_education, ':u_state' => $u_state, ':u_city' => $u_city, ':u_type' => $u_type])) {
        $user_exists = 0;
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

```

```

function login($u_code, $u_password)
{
    global $pdo;

    if (!isUserExists($u_code)) {
        return false;
    }

    $sql = "SELECT * FROM as_user WHERE u_code = :u_code";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([':u_code' => $u_code]);
    $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);

    if ($user) {
        if (password_verify($u_password, $user->u_password)) {
            $_SESSION['user_id'] = $user->u_code;
            $_SESSION['user_name'] = $user->u_name;
            $_SESSION['u_family'] = $user->u_family;
            $_SESSION['user_type'] = $user->u_type;
            $_SESSION['user_gender'] = $user->u_gender;
            $_SESSION['login'] = true;
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    } else {
        return false;
    }
}

```

ضمیمه ۳ : کد مربوط به بررسی لاگین بودن کاربر

```
<?php
    session_start();
    if (!isset($_SESSION['login']) or $_SESSION['login'] !== true){
        header("location: login.php?error=unauthorized");
        exit;
    }
?>
```

ضمیمه ۴ : کد مربوط به خروج کاربر از حساب کاربری

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();

header("Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");

header("location:login.php");
exit();
?>
```

ضمیمه ۵: کد مربوط به اتصال به پایگاه داده

```
<?php

$database_config = (object) [
    'host'    => 'localhost',
    'user'    => 'root',
    'pass'    => '',
    'dbname'  => 'astan'
];

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host={$database_config->host};dbname={$database_config->dbname}", $database_config->user, $database_config->pass);
    $pdo->exec('set names utf8');
} catch (Exception $e) {
    die("There is something wrong with connection, error: " . $e->getMessage());
}
?>
```

ضمیمه ۶: کد مربوط به بررسی مدیر بودن کاربر

```
<?php
if (isset($_SESSION['user_type'])) {
    $allowed_types = ["مسئول فرهنگی آستان", "مسئول خادمین افتخاری", "مدیر آستان", "پشتیبان"];

    if (!in_array($_SESSION['user_type'], $allowed_types)) {
        header("location: home.php?access=denied");
        exit;
    }
} else {
    header("location: login.php?error=user_type");
    exit;
}
?>
```

ضمیمه ۷: کد مربوط به سربرگ سایت

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="Pictures/Favicon.ico">
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="css/bootstrap.rtl.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhJY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.5.0/font/bootstrap-icons.css" />
</head>
<style>
  .blur {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
    backdrop-filter: blur(10px);
  }

  .background {
    background-image: url(Pictures/3.jpg);
    background-size: contain;
    background-attachment: fixed;
  }

  @font-face {
    font-family: 'nazanin';
    src: url('Fonts/BNazanin.ttf') format('truetype'),

    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  }

  .some-element {
    font-family: 'nazanin', sans-serif;
  }
</style>

<body dir="rtl" class="background">

<nav class="navbar navbar-expand-lg align-items-center justify-content-center blur my-5 container"
  style="border-radius: 1rem">
<div class="container-fluid">
  <a class="navbar-brand text-dark d-flex align-items-center" href="">
    
    <h6 class="m-0"><استان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)></h6>
```

```

</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
    aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
        <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link text-dark" href="Home.php">
                    <i class="fas fa-home"></i> خانه
                </a>
            </li>

            <?php if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                if ($_SESSION['user_type'] === "پشتیبان" || $_SESSION['user_type'] === "مدیر آستان" || $_SESSION['user_type']
=== "مسئول فر هنگی آستان" || $_SESSION['user_type'] === "مسئول خادمین افتخاری" ) {
                    echo '<li class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-dark" href="A_Admin_Panel.php">
                            <i class="fas fa-user-cog"></i> پنل مدیریت
                        </a>
                    </li>';
                }
            }
            ?>

            <?php if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                if ($_SESSION['user_type'] === "خادم افتخاری" ) {
                    echo '<li class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-dark" href="U_User_Panel.php">
                            <i class="fas fa-user"></i> پنل کاربری
                        </a>
                    </li>';
                }
            }
            ?>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link text-dark" href="javascript:history.back()">
                    <i class="fas fa-arrow-left"></i> برگشت
                </a>
            </li>

            <li class="nav-item d-lg-none" id="closeMenuButton">
                <a class="nav-link text-dark" href="">
                    <i class="fas fa-window-close"></i> بستن
                </a>
            </li>

            <li class="nav-item" style="border-radius: 1rem;">
                <a class="nav-link text-dark" href="logout.php">

```

```

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i> خروج
    </a>
</li>
<li class="col-12 d-block d-lg-none">
    <a class="nav-link text-dark" style="border-radius: 1rem;"
href="U_See_Details.php">
        <i class="fas fa-user"></i>
        <?php echo $_SESSION['user_type'] . " : " . $_SESSION['user_name'] . " " .
$_SESSION['u_family']; ?>
    </a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-2 d-none d-lg-block">
    <a class="nav-link text-dark p-2" style="border-radius: 1rem;"
href="U_See_Details.php">
        <i class="fas fa-user"></i>
        <?php echo $_SESSION['user_type'] . " : " . $_SESSION['user_name'] . " " .
$_SESSION['u_family']; ?>
    </a>

</div>
</nav>
<script>
    const navbarCollapse = document.getElementById('navbarSupportedContent');
    const closeMenuButton = document.getElementById('closeMenuButton');

    closeMenuButton.addEventListener('click', function () {
        navbarCollapse.classList.remove('show');
    });
</script>

```

ضمیمه ۸ : کد مربوط به پاصفحه سایت

```
<footer
  class="text-center text-lg-start text-dark blur container my-5"
  style="border-radius: 1rem"
>
<section
  class="d-flex justify-content-center justify-content-lg-between p-4 border-bottom"
>
  <div class="me-5 d-none d-lg-block">
    <span class="h3"></span>آستان مقدس امامزاده شاهرضا (ع)
  </div>
  <div>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-facebook-f"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-twitter"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-google"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-instagram"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-linkedin"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
      <i class="fab fa-github"></i>
    </a>
  </div>
</section>
<section class="">
  <div class="container text-center text-md-start mt-5">
    <div class="row mt-3">
      <div class="col-md-3 col-lg-4 col-xl-3 mx-auto mb-4">
        <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">
          سامانه خادم یار امامزاده شاهرضا (ع)
        </h6>
        <p>
          این سامانه توسط گروه دانشجویی دانشگاه ملی مهارت واحد شهرضا تولید و توسعه یافته است .
          و برای ثبت اطلاعات و خدمات به خادمین محترم حرم مطهر میبایستد
        </p>
```

```

</div>
<div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 mx-auto mb-4">
  <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">خدمات</h6>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">ثبت نام</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">ورود</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">پیام به مدیریت</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">مشاهده مشخصات</a>
  </p>
</div>
<div class="col-md-3 col-lg-2 col-xl-2 mx-auto mb-4">
  <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">لینک های پرکاربرد</h6>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">خانه</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">پنل کاربری</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">شیفت کاری</a>
  </p>
  <p>
    <a href="#" class="text-reset">خروج</a>
  </p>
</div>
<div
  class="col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 mx-auto mb-md-0 mb-4 text-center text-md-start"
  >
  <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">اطلاعات تماس</h6>
  <p>
    <i class="fas fa-home me-3"></i> شهرضا - نرسیده به میدان شهیدا
  </p>
  <p>
    <i class="fas fa-envelope me-3"></i>
    Emamzade.Shahreza.ir
  </p>
  <p><i class="fas fa-phone me-3"></i> 0315322222</p>
  <p><i class="fas fa-print me-3"></i> 0315333333</p>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```

<div class="text-center p-4 border-top">
    ساخته شده توسط:
    <a
        class="text-reset fw-bold"
        href="P_About_Us.php"
    >گروه مهندسی آنتیک</a>
    </div>
</footer>
<!-- Footer -->

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script
    src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
    crossorigin="anonymous"
></script>
<script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
    crossorigin="anonymous"
></script>
</body>
</html>

```

ضمیمه ۹: کد مربوط به صفحه خانه

```
<?php include "Checklogin.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>خانه</title>
  <?php include "Header.php"; ?>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css">
<style>
  .swiper {
    height: 80vh; /* ارتفاع متناسب با ویوپورت */
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
  }

  .swiper-slide {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 0px; /* فاصله از لبه */
  }

  .swiper-slide img {
    border-radius: 1rem;
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
    width: auto;
    height: auto;
    object-fit: contain; /* cover به contain تغییر از */
  }

  .container {
    padding-bottom: 0px; /* فاصله از پایین */
  }
</style>

<div class="container blur vh-100" style="border-radius: 1rem">
  <h1 class="text-center text-dark p-3">اطلاعیها</h1>

  <!-- اسلایدر Swiper -->
  <div class="swiper mySwiper">
    <div class="swiper-wrapper">
```

```

<!-- اسلاید ۱ -->
    <div class="swiper-slide">
        
    </div>
    <!-- اسلاید ۲ -->
    <div class="swiper-slide">
        
    </div>
    <!-- اسلاید ۳ -->
    <div class="swiper-slide">
        
    </div>
</div>
<!-- دکمه‌های ناوبری -->
<div class="swiper-button-next"></div>
<div class="swiper-button-prev"></div>
<!-- پاکینیشن -->
<div class="swiper-pagination"></div>
</div>
</div>

<!-- اضافه کردن Swiper JS -->
<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
    var swiper = new Swiper(".mySwiper", {
        direction: 'horizontal',
        loop: true,
        pagination: {
            el: ".swiper-pagination",
            clickable: true,
        },
        navigation: {
            nextEl: ".swiper-button-next",
            prevEl: ".swiper-button-prev",
        },
        autoplay: {
            delay: 5000,
            disableOnInteraction: false,
        },
    });
</script>

<?php include "Footer.php"; ?>

```

ضمیمه ۱۰: کد صفحه ویرایش مشخصات

```
<?php include "Checklogin.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>ویرایش مشخصات</title>
    <?php include "Header.php"; ?>

<!--Main-->
<section>
    <div class="container py-6 h-100">
        <div class="row d-flex justify-content-center align-items-center h-100">
            <div class="col col-xl-12">
                <div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
                    <div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
                        <div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center">
                            <div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark">
                                <form name="Edit_Details_Form" action="Edit_Details_Action.php" method="POST">
                                    <div class="row">
                                        <div class="col-md-3 col-1"></div>
                                        <div class="mb-4 pb-1 text-center">
                                            <span class="h1 mb-1"> ویرایش مشخصات</span>

                                        <div class="col-md-3 col-1"></div>
                                    </div>

                                    <div class="col-md-3 col-lg-4 col-1"></div>

                                    <div class="col-12 col-lg-4 col-md-3 text-center">
                                        <?php if (isset($_GET['success'])) {
                                            if ($_GET['success'] == "updated") { ?>
                                                <div class="alert alert-success mb-4 p-3 font-weight-bold text-center" style="border-radius:
1rem">

                                                    <i class="fas fa-check-circle"></i> تغییرات با موفقیت ثبت شد

                                                </div>

                                                <?php }
                                            } elseif (isset($_GET['wrong'])) {
                                                if ($_GET['wrong'] == "missing_field") { ?>
                                                    <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center" style="border-radius:
1rem">

                                                        <i class="fas fa-times-circle"></i> !تغییرات ثبت نشد

                                                    </div>
                                                }
                                            }
                                        }
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

</div>

<?php } elseif ($_GET['wrong'] == "empty_field") { ?>
    <div class="alert alert-warning mb-4 p-3 font-weight-bold" style="border-radius: 1rem">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> لطفاً همه مقادیر را پر کنید
    </div>

    <?php }
} elseif (isset($_GET['error'])) {
    if ($_GET['error'] == "database") { ?>
        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center" style="border-radius:
1rem">

            <i class="fas fa-times-circle"></i> خطایی رخ داده است
        </div>

        <?php }
    } ?>
</div>
<div class="col-md-3 col-lg-4 col-1"></div>

</div>

<?php include "connection.php";
if (isset($_SESSION['user_type'])) {
    if (isset($_GET['u_code'])) {
        if ($_SESSION['user_type'] === "پشتیبان" || $_SESSION['user_type'] === "مدیر آستان" ||
$_SESSION['user_type'] === "مسئول فر هنگی آستان" || $_SESSION['user_type'] === "مسئول خادمین افتخاری") {
            $u_code = $_GET['u_code'];
            $sql = "SELECT * FROM as_user WHERE u_code = :u_code";
            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute([':u_code' => $u_code]);
            $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            if (!$user) {
                die("کاربر مورد نظر یافت نشد");
            }
        } elseif (isset($_SESSION['user_id'])) {
            $u_code = $_SESSION['user_id'];
            $sql = "SELECT * FROM as_user WHERE u_code = :u_code";
            $stmt = $pdo->prepare($sql);
            $stmt->execute([':u_code' => $u_code]);
            $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            if (!$user) {
                die("کاربر مورد نظر یافت نشد");
            }
        }
    } elseif (isset($_SESSION['user_id'])) {
        $u_code = $_SESSION['user_id'];
        $sql = "SELECT * FROM as_user WHERE u_code = :u_code";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([':u_code' => $u_code]);
        $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}

```

```

if (!$user) {
    die("کاربر مورد نظر یافت نشد");
}
}
} ?>
<!--Row 1-->
<div class="row">
    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-id-card"></i> کد ملی / کد فیدا </label>
        <input maxlength="12" type="text" name="u_code" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_code']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" required readonly />
    </div>

    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-signature"></i> نام </label>
        <input maxlength="40" type="text" name="u_name" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_name']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" required
        <?php
            if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                $allowed_types = ["پشتیبان", "مدیر آستان", "مسئول خادمین افتخاری", "مسئول فرهنگی آستان"];

                if (!in_array($_SESSION['user_type'], $allowed_types)) {
                    echo "readonly";
                }
            } else {
                header("location: login.php?error=user_type");
                exit;
            }
        ?> />
    </div>

    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-signature"></i> نام خانوادگی </label>
        <input maxlength="40" type="text" name="u_family" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_family']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" required
        <?php
            if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                $allowed_types = ["پشتیبان", "مدیر آستان", "مسئول خادمین افتخاری", "مسئول فرهنگی آستان"];

                if (!in_array($_SESSION['user_type'], $allowed_types)) {
                    echo "readonly";
                }
            } else {
                header("location: login.php?error=user_type");
                exit;
            }
        ?>
    </div>

```

}

```
        ?> />
    </div>
</div>
<!--Row 1-->

<!--Row 2-->
<div class="row">
    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-signature"></i> نام پدر</label>
        <input maxlength="40" type="text" name="u_father_name" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_father_name']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" required
            <?php
                if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                    $allowed_types = ["پشتیبان", "مدیر آستان", "مسئول خادمین افتخاری", "مسئول فرهنگی آستان"];

                    if (!in_array($_SESSION['user_type'], $allowed_types)) {
                        echo "readonly";
                    }
                } else {
                    header("location: login.php?error=user_type");
                    exit;
                }
            ?> />
    </div>

    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-phone"></i> شماره تماس</label>
        <input maxlength="11" type="text" name="u_phone" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_phone']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" required />
    </div>

    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-phone"></i> شماره تماس مجازی</label>
        <input maxlength="11" type="text" name="u_virtual" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_virtual']) ?>"
            class="blur w-100 form-control form-control-lg" />
    </div>
</div>
<!--Row 2-->

<!--Row 3-->
<div class="row">
    <div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
        <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-graduation-cap"></i> مدرک تحصیلی</label>
        <input maxlength="40" type="text" name="u_education" id=""
            value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_education']) ?>"
```

```

class="blur w-100 form-control form-control-lg" required />
</div>

<div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
    <label class="form-label" for=""><i class="bi bi-geo-alt-fill"></i>
استان محل زندگی</label>

    <input maxlength="100" type="text" name="u_state" id=""
        value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_state']) ?>"
        class="blur w-100 form-control form-control-lg" required />
</div>

<div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
    <label class="form-label" for=""><i class="bi bi-geo-alt-fill"></i>
شهر محل زندگی</label>

    <input maxlength="100" type="text" name="u_city" id=""
        value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_city']) ?>"
        class="blur w-100 form-control form-control-lg" required />
</div>

</div>
<!--Row 3-->

<!--Row 4-->

<div class="row">

<div class="pt-1 mb-4 col-lg-4 col-12 col-md-4">
    <label class="form-label" for=""><i class="fas fa-venus-mars"></i>
جنسیت</label>

    <input maxlength="40" type="text" name="u_gender" id=""
        value="<?php echo htmlspecialchars($user['u_gender']) ?>"
        class="blur w-100 form-control form-control-lg" required
        <?php
            if (isset($_SESSION['user_type'])) {
                $allowed_types = ["پشتیبان", "مدیر آستان", "مسئول خادمین افتخاری", "مسئول",
استان فرهنگی آستان"];

                if (!in_array($_SESSION['user_type'], $allowed_types)) {
                    echo "readonly";
                }
            } else {
                header("location: login.php?error=user_type");
                exit;
            }
        ?> />

```


ضمیمه ۱۱: کد صفحه انتخاب تاریخ شیفت

```
<?php
    include "Checklogin.php";
    include "Header.php";
?>

<section>
    <div class="container py-3">
        <div class="row d-flex justify-content-center align-items-center">
            <div class="col col-xl-4">
                <div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
                    <div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
                        <div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center">
                            <div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark">
                                <form method="post" action="U_Select_Shift.php">
                                    <div class="row">

                                        <div class="col-12 col-lg-12 col-md-6 text-center">
                                            <?php if (isset($_GET['success'])) {
                                                if ($_GET['success'] == "user_created") {
                                                    ?>

                                                    <!-- پیام موفقیت ایجاد شیفت با استایل یکسان -->
                                                    <div class="alert alert-success mb-4 p-3 font-weight-bold"
style="border-radius: 1rem">

                                                        <i class="fas fa-check-circle"></i> کاربر با موفقیت ثبت شد
                                                    </div>
                                                }
                                            } ?>

                                            <?php if (isset($_GET['error'])) {
                                                if ($_GET['error'] == "no_shifts") { ?>
                                                    <div class="alert alert-warning mb-4 p-3 font-weight-bold text-
center" style="border-radius: 1rem">

                                                        <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> شیفتی در این
تاریخ وجود نمیباشد.
                                                    </div>
                                                } elseif ($_GET['error'] == "invalid_request") { ?>
                                                    <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold
text-center" style="border-radius: 1rem">

                                                        <i class="fas fa-times-circle"></i> درخواست نامعتبر است
                                                    </div>
                                                }
                                            }
                                        </div>
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```


ضمیمه ۱۲: کد صفحه انتخاب شیفت

```
<?php
include "Checklogin.php";
include "connection.php";
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST' || !isset($_POST['shift_date'])) {
    header("Location: U_Select_Shift_Date.php?error=invalid_request");
    exit;
}
$shift_date = $_POST['shift_date'];
$user_id = $_SESSION['user_id'];
// بررسی وجود شیفت برای تاریخ انتخاب شده
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM as_shifts WHERE shift_date = ?");
$stmt->execute([$shift_date]);
$shift = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$shift) {
    header("Location: U_Select_Shift_Date.php?error=no_shifts&date=" . urlencode($shift_date));
    exit;
}
// بررسی آیا کاربر قبلاً برای این تاریخ شیفت انتخاب کرده
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM as_user_shifts
    WHERE user_id = ? AND shift_id = ?");
$stmt->execute([$user_id, $shift['id']]);
$already_registered = $stmt->fetch();
include "Header.php";
?>
<section>
    <div class="container py-6 h-100">
        <div class="row d-flex justify-content-center align-items-center h-100">
            <div class="col col-xl-6">
                <div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
                    <div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
                        <div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center">
                            <div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark">
                                <form method="post" action="Register_Shift_Action.php">
                                    <input type="hidden" name="shift_id" value="<?php echo $shift['id']; ?>">
                                    <input type="hidden" name="shift_date" value="<?php echo $shift_date; ?>">
                                    <div class="d-flex align-items-center mb-3 pb-1 text-center">
                                        <span class="h2 fw-bold mb-0 w-100">
                                            <i class="fas fa-business-time"></i> انتخاب شیفت برای
                                            <?php echo persian_date($shift_date); ?>
                                        </span>
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

<div class="row mt-3 justify-content-center">
    <div class="col-12 col-lg-8 col-md-10">
        <?php
        if (isset($_GET['error'])) {
            if ($_GET['error'] == "database_error") { ?>
                <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-
center" style="border-radius: 1rem">
                    <i class="fas fa-times-circle"></i> خطا در ارتباط با پایگاه داده
                </div>
            <?php }
        } ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php if ($already_registered): ?>
    <div class="alert alert-warning">
        شما قبلاً برای این تاریخ شیفت انتخاب کرده‌اید.
    </div>
<?php endif; ?>
<div class="form-group">
    <label for="shift_number">
        <i class="fas fa-clock"></i> شیفت‌های موجود
    </label>
    <?php
    // نمایش شیفت‌های موجود
    $shifts_available = [
        1 => ['start' => $shift['shift_start1'], 'end' => $shift['shift_end1'],
'max' => $shift['max_users1']],
        2 => ['start' => $shift['shift_start2'], 'end' => $shift['shift_end2'],
'max' => $shift['max_users2']],
        3 => ['start' => $shift['shift_start3'], 'end' => $shift['shift_end3'],
'max' => $shift['max_users3']]
    ];
    foreach ($shifts_available as $num => $shift_info):
        // تعداد ثبت‌نام‌های این شیفت
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM as_user_shifts
                                WHERE shift_id = ? AND shift_number = ?");
        $stmt->execute([$shift['id'], $num]);
        $registered_count = $stmt->fetchColumn();
        $available = ($registered_count < $shift_info['max']);
        ?>
        <div class="shift-option mb-3 p-3" style="border-radius: 0.5rem;
background: rgba(255,255,255,0.1);">
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
                    name="shift_number" id="shift<?php echo $num; ?>"
                    value="<?php echo $num; ?>"
                    <?php if (!$available) echo 'disabled'; ?>>
                <label class="form-check-label" for="shift<?php echo $num; ?>">

```


ضمیمه ۱۳: کد صفحه تاریخچه شیفت ها

```
<?php
include "Checklogin.php";
include "connection.php";
// دریافت شناسه کاربر از session
$user_id = $_SESSION['user_id'];
// دریافت اطلاعات شیفت‌های کاربر
$sql = "SELECT
        us.id,
        us.registered_at,
        s.id as shift_id,
        s.shift_date,
        CASE
            WHEN us.shift_number = 1 THEN s.shift_start1
            WHEN us.shift_number = 2 THEN s.shift_start2
            WHEN us.shift_number = 3 THEN s.shift_start3
        END as shift_start,
        CASE
            WHEN us.shift_number = 1 THEN s.shift_end1
            WHEN us.shift_number = 2 THEN s.shift_end2
            WHEN us.shift_number = 3 THEN s.shift_end3
        END as shift_end,
        us.shift_number
    FROM as_user_shifts us
    JOIN as_shifts s ON us.shift_id = s.id
    WHERE us.user_id = ?
    ORDER BY s.shift_date DESC, us.shift_number";

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([$user_id]);
$user_shifts = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
// پردازش حذف شیفت اگر درخواست شده باشد
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['delete_shift'])) {
    $shift_to_delete = (int) $_POST['shift_id'];
    // بررسی مالکیت شیفت
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT us.id, s.shift_date
        FROM as_user_shifts us
        JOIN as_shifts s ON us.shift_id = s.id
        WHERE us.id = ? AND us.user_id = ?");
    $stmt->execute([$shift_to_delete, $user_id]);
    $shift_info = $stmt->fetch();
    if ($shift_info) {
        $today = date('Y-m-d');
        $shift_date = $shift_info['shift_date'];
```

```

// فقط اجازه حذف شیفت‌های آینده را داریم
if ($shift_date >= $today) {
    try {
        $pdo->beginTransaction();
        // حذف شیفت
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM as_user_shifts WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$shift_to_delete]);
        $pdo->commit();
        // رفرش صفحه برای نمایش تغییرات
        header("Location: U_Shifts_History.php?success=shift_deleted");
        exit;
    } catch (PDOException $e) {
        $pdo->rollBack();
        $error = "خطا در حذف شیفت: " . $e->getMessage();
    }
} else {
    $error = "امکان حذف شیفت‌های گذشته وجود ندارد";
}
} else {
    $error = "شیفت مورد نظر یافت نشد یا شما مجاز به حذف آن نیستید";
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
    <title>تاریخچه شیفت‌های من</title>
    <?php include "Header.php"; ?>
    <style>
        /* استایل‌های عمومی جدول */
        .responsive-table {
            width: 100%;
            overflow-x: auto;
        }
        table {
            min-width: 700px;
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }
        th,
        td {
            padding: 12px 8px;
            text-align: center;
            border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
        }
    </style>

```

```

/* استایل‌های موبایل */
@media (max-width: 768px) {
  .container.blur {
    padding: 0;
  }
  .responsive-table {
    padding: 0 10px;
  }
  th,
  td {
    padding: 8px 4px;
    font-size: 14px;
  }
}

/* استایل‌های چاپ */
@media print {
  body * {
    visibility: hidden;
  }
  .print-table,
  .print-table * {
    visibility: visible;
  }
  .print-table {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
  }
  table {
    width: 100% !important;
  }
  th,
  td {
    border: 1px solid #000 !important;
    color: #000 !important;
  }
  .no-print {
    display: none !important;
  }
}

/* استایل دکمه حذف */
.btn-delete {
  padding: 0.25rem 0.5rem;
  font-size: 0.8rem;
}
</style>
</head>

```

```

<body>
    <!--Main-->
    <div class="container blur pb-3" style="border-radius: 1rem">
        <h2 class="text-center text-dark my-4 p-3">تاریخچه شیفت‌های من</h2>
        <?php if (isset($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger text-center"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
        <?php elseif (isset($_GET['success']) && $_GET['success'] === 'shift_deleted'): ?>
            <div class="alert alert-success text-center">شیفت با موفقیت حذف شد</div>
        <?php elseif (isset($_GET['success']) && $_GET['success'] === 'shift_registered'): ?>
            <div class="alert alert-success text-center">شیفت با موفقیت ثبت شد</div>
        <?php endif; ?>
    <div class="responsive-table print-table">
        <table class="text-dark mb-5 blur">
            <thead class="blur">
                <tr>
                    <th scope="col">ردیف</th>
                    <th scope="col">تاریخ</th>
                    <th scope="col">شیفت</th>
                    <th scope="col">ساعت شروع</th>
                    <th scope="col">ساعت پایان</th>
                    <th scope="col">تاریخ ثبت</th>
                    <th scope="col">وضعیت</th>
                    <th scope="col" class="no-print">عملیات</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $row_number = 1;
                $today = date('Y-m-d');
                foreach ($user_shifts as $shift) {
                    $shift_class = ($shift['shift_date'] < $today) ? 'shift-past' : 'shift-future';
                    $status = ($shift['shift_date'] < $today) ? 'گذشته' : 'آینده';
                    if ($shift['shift_date'] == $today) {
                        $shift_class = 'shift-today';
                        $status = 'امروز';
                    }
                    echo "<tr class='$shift_class'>";
                    echo "<td>" . $row_number++ . "</td>";
                    echo "<td>" . persian_date($shift['shift_date']) . "</td>";
                    echo "<td>" . $shift['shift_number'] . "</td>";
                    echo "<td>" . substr($shift['shift_start'], 0, 5) . "</td>";
                    echo "<td>" . substr($shift['shift_end'], 0, 5) . "</td>";
                    echo "<td>" . persian_date_time($shift['registered_at']) . "</td>";
                    echo "<td>" . $status . "</td>";
                    echo '<td class="no-print">';
                    if ($shift['shift_date'] >= $today) {
                        echo '<form method="post" style="display:inline;"
                            onsubmit="return confirm(\'آیا از حذف این شیفت اطمینان دارید؟\');">
                            <input type="hidden" name="shift_id" value="' . $shift['id'] . '">
                            <button type="submit" name="delete_shift" class="btn btn-light blur btn-delete">

```

```

        <i class="fas fa-trash-alt"></i> حذف
    </button>
</form>';
} else {
    echo ' <button type="button" class="btn btn-light blur btn-delete" disabled>
        <i class="fas fa-trash-alt"></i> حذف
    </button>';
}
echo '</td>';

echo "</tr>";
}
if (count($user_shifts) === 0) {
    echo '<tr><td colspan="8" class="text-center py-4">هیچ شیفتی ثبت نشده است</td></tr>';
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- دکمه چاپ در پایین صفحه -->
<div class="text-center mb-5 no-print">
    <button onclick="printTable()" class="btn btn-light blur col-12 col-md-3 col-lg-
۲">چاپ<i
        class="fas fa-print"></i></button>
</div>
</div>
<!--Main-->
<?php include "Footer.php"; ?>
<script>
    function printTable() {
        window.print();
    }
</script>
</body>
</html>
<?php
// تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
function persian_date($date)
{
    // اینجا باید کد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی قرار گیرد
    // استفاده کنید jdf می‌توانید از کتابخانه‌هایی مانند
    return $date;
}
// تابع تبدیل تاریخ و زمان میلادی به شمسی
function persian_date_time($datetime)
{
    // اینجا باید کد تبدیل تاریخ و زمان میلادی به شمسی قرار گیرد
    return $datetime;
}
?>

```

ضمیمه ۱۴: کد صفحه مشاهده کاربران

```
<?php include "Checklogin.php"; ?>
<?php include "Check_Admin.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>مشاهده کاربران</title>
  <?php include "Header.php"; ?>
  <style>
    /* استایل‌های عمومی جدول */
    .responsive-table {
      width: 100%;
      overflow-x: auto;
    }
    table {
      min-width: 600px;
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }

    th,
    td {
      padding: 12px 8px;
      text-align: center;
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
    }
    th {
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);
    }
    /* استایل‌های موبایل */
    @media (max-width: 768px) {
      .container.blur {
        padding: 0;
      }
      .responsive-table {
        padding: 0 10px;
      }
      th,
      td {
        padding: 8px 4px;
        font-size: 14px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```

/* استایل‌های چاپ */
@media print {
    body * {
        visibility: hidden;
    }
    .print-table,
    .print-table * {
        visibility: visible;
    }
    .print-table {
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
        width: 100%;
    }
    table {
        width: 100% !important;
    }
    th,
    td {
        border: 1px solid #000 !important;
        color: #000 !important;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <!--Main-->
    <?php include "connection.php";
    $sql = "SELECT u_code, u_name, u_family, u_phone, u_type, u_gender FROM as_user";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute();
    $users = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    ?>
    <div class="container blur pb-3" style="border-radius: 1rem">
        <h2 class="text-center text-dark my-4 p-3">مشاهده کاربران</h2>
        <div class="responsive-table print-table">
            <table class="text-dark blur mb-5">
                <thead class="blur">
                    <tr>
                        <th scope="col">ردیف</th>
                        <th scope="col">کد ملی</th>
                        <th scope="col">نام</th>
                        <th scope="col">نام خانوادگی</th>
                        <th scope="col">شماره تماس</th>
                        <th scope="col">نوع کاربر</th>
                    </tr>
                </thead>

```

```

<tbody>
    <?php $row_number = 1;
    foreach ($users as $user) {
        if($_SESSION['user_type'] == "مسئول خادمین افتخاری"){
            if($user['u_type'] == "خادم افتخاری"){
                if($_SESSION['user_gender'] == $user['u_gender']){
                    echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row_number++ . "</td>";
                    echo "<td><a class='text-reset' href='U_See_Details.php?u_code=" . urlencode($user['u_code']) . "'>"
. htmlspecialchars($user['u_code']) . "</a></td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_name']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_family']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_phone']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_type']) . "</td>";
                    echo "</tr>";
                } } else { echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row_number++ . "</td>";
                    echo "<td><a class='text-reset' href='U_See_Details.php?u_code=" . urlencode($user['u_code']) . "'>"
. htmlspecialchars($user['u_code']) . "</a></td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_name']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_family']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_phone']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_type']) . "</td>";
                    echo "</tr>";
                } } else {
                    echo "<tr>";
                    echo "<td>" . $row_number++ . "</td>";
                    echo "<td><a class='text-reset' href='U_See_Details.php?u_code=" . urlencode($user['u_code']) . "'>"
. htmlspecialchars($user['u_code']) . "</a></td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_name']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_family']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_phone']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($user['u_type']) . "</td>";
                    echo "</tr>";
                } } }>
    </tbody>
</table>
</div> <!-- دکمه چاپ در پایین صفحه -->
<div class="text-center mb-5 no-print">
    <button onclick="printTable()" class="btn btn-light blur col-12 col-md-3 col-lg-2">چاپ<i class="fas fa-
print"></i></button>
</div>
</div> <!--Main-->
<?php include "Footer.php"; ?>
<script>
    function printTable() {
        window.print(); }
</script>
</body>
</html>

```

ضمیمه ۱۵: کد صفحه تعریف شیفت

```
<?php include "Checklogin.php"; ?>
<?php include "Check_Admin.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>ایجاد شیفت</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/persian-datepicker@1.2.0/dist/css/persian-datepicker.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
    <script src="https://unpkg.com/persian-datepicker@1.2.0/dist/js/persian-datepicker.min.js"></script>
    <?php include "Header.php"; ?>
    <!--Main-->
    <section>
        <div class="container py-6 h-100">
            <div class="row d-flex justify-content-center align-items-center h-100">
                <div class="col col-xl-9">
                    <div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
                        <div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
                            <div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center">
                                <div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark">
                                    <form name="Create_Shift_form" action="Create_Shift_Action.php" method="POST">
                                        <div class="col-12 row mt-3 justify-content-center">
                                            <div class="col-12 col-lg-8 col-md-10">
                                                <?php
                                                if (isset($_GET['success'])) {
                                                    if ($_GET['success'] == "shifts_created") {
                                                        ?>
                                                        <div class="alert alert-success mb-4 p-3 font-weight-bold text-center" style="border-
radius: 1rem">
                                                            <i class="fas fa-check-circle"></i> شیفت با موفقیت ایجاد شد
                                                        </div>
                                                        <?php
                                                    }
                                                } elseif (isset($_GET['error'])) {
                                                    if ($_GET['error'] == "invalid_max_users") { ?>
                                                        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
                                                            style="border-radius: 1rem">
                                                            <i class="fas fa-times-circle"></i> حداکثر خادم افتخاری نامعتبر است
                                                        </div>
                                                        <?php
                                                    } elseif ($_GET['error'] == "invalid_shift_time") { ?>
                                                        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
                                                            style="border-radius: 1rem">
                                                            <i class="fas fa-times-circle"></i> ساعت شیفت نامعتبر است
                                                    }
                                                }
                                            </div>
                                        </div>
                                    </form>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
</main>
</html>
```

```

        </div>
        <?php } elseif ($_GET['error'] == "not_created") { ?>
        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
            style="border-radius: 1rem">
            <i class="fas fa-times-circle"></i> شیفت ایجاد نشد!
        </div>
        <?php } } ?>
    </div>
</div>
<div class="col-12 d-flex align-items-center mb-3 pb-1 text-center">
    <span class="h2 fw-bold mt-4 mb-5 w-100">
        <i class="fas fa-calendar-plus"></i> تعریف شیفت
    </span>
</div>
<div class="row">
    <!--Row 1-->
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت اول
        </label>
        <input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
            name="shift_start1" required />
    </div>
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت اول
        </label>
        <input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
            name="shift_end1" required />
    </div>
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت اول
        </label>
        <input type="number" id="form2Example17" class="blur form-control form-control-lg"
            name="shift1_max" value="1" required />
    </div>
</div>
<!--Row 1-->
<!--Row 2-->
<div class="row">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت دوم
        </label>
        <input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
            name="shift_start2" required />
    </div>
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">

```

```

<label class="form-label" for="form2Example17">
    <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت دوم
</label>
<input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
    name="shift_end2" required />
</div>
<div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
    <label class="form-label" for="form2Example17">
        <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت دوم
    </label>
    <input type="number" id="form2Example17" class="blur form-control form-control-lg"
        name="shift2_max" value="1" required />
</div>
</div>
<!--Row 2-->
<!--Row 3-->
<div class="row">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت سوم
        </label>
        <input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
            name="shift_start3" required />
    </div>
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت سوم
        </label>
        <input type="time" id="form2Example17" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
            name="shift_end3" required />
    </div>
    <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4 col-12 col-md-4 col-lg-4">
        <label class="form-label" for="form2Example17">
            <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت سوم
        </label>
        <input type="number" id="form2Example17" class="blur form-control form-control-lg"
            name="shift3_max" value="1" required />
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="pb-2" for="exampleFormControlTextarea1"></label> توضیحات (اختیاری)
    <textarea name="description" class="blur form-control form-control-lg"
        id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea>
</div>
<div class="pt-1 mb-4 text-center">
    <button data-mdb-button-init data-mdb-ripple-init
        class="btn btn-light blur btn-lg btn-block mt-5 col-12 col-md-6 col-lg-4" type="submit"
        name="Create_Shift">
        ثبت شیفت تا آخر ماه
    <i class="fas fa-save"></i>

```

```
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!--Main-->
<script>
    flatpickr(".time-picker", {
        enableTime: true,
        noCalendar: true,
        dateFormat: "H:i",
        time_24hr: true // اجبار به حالت ۲۴ ساعته
    });
</script>
<?php include "Footer.php"; ?>
```

ضمیمه ۱۶: کد مربوط به پردازش تعریف شیفت

```
<?php
include "Checklogin.php";
include "Check_Admin.php";
include "connection.php";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $shift_start1 = $_POST['shift_start1'];
    $shift_end1 = $_POST['shift_end1'];
    $shift1_max = $_POST['shift1_max'];
    $shift_start2 = $_POST['shift_start2'];
    $shift_end2 = $_POST['shift_end2'];
    $shift2_max = $_POST['shift2_max'];
    $shift_start3 = $_POST['shift_start3'];
    $shift_end3 = $_POST['shift_end3'];
    $shift3_max = $_POST['shift3_max'];
}
```

```

$description = $_POST['description'];
$created_by = $_SESSION['user_id'];
if ($shift1_max <= 0 || $shift2_max <= 0 || $shift3_max <= 0) {
    header("Location: A_Create_Shift.php?error=invalid_max_users");
    exit;
}
if (!validateShiftTime($shift_start1, $shift_end1) || !validateShiftTime($shift_start2, $shift_end2) ||
!validateShiftTime($shift_start3, $shift_end3)) {
    header("Location: A_Create_Shift.php?error=invalid_shift_time");
    exit;
}

// شروع تراکنش
$pdo->beginTransaction();
try {
    // ایجاد شیفت‌ها برای ۳۰ روز آینده
    for ($i = 0; $i < 30; $i++) {
        $shift_date = date('Y-m-d', strtotime("+ $i days"));
        // بررسی آیا برای این تاریخ قبلاً شیفت تعریف شده
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM as_shifts WHERE shift_date = ?");
        $stmt->execute([$shift_date]);
        if ($stmt->fetch()) {
            continue; // اگر وجود دارد، از این تاریخ عبور کن
        }

        // درج شیفت جدید
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO as_shifts
(shift_date, shift_start1, shift_end1, shift_start2, shift_end2,
shift_start3, shift_end3, description, max_users1, max_users2,
max_users3, created_by)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");
        $stmt->execute([
            $shift_date,
            $shift_start1,
            $shift_end1,
            $shift_start2,
            $shift_end2,
            $shift_start3,
            $shift_end3,
            $description,
            $shift1_max,
            $shift2_max,
            $shift3_max,
            $created_by
        ]);
    }
}

```

```

        $pdo->commit();

        header("Location: A_Create_Shift.php?success=shifts_created");
        exit;
    } catch (PDOException $e) {
        $pdo->rollBack();

        error_log("Error creating shifts: " . $e->getMessage());
        header("Location: A_Create_Shift.php?error=not_created");
        exit;
    }
}

function validateShiftTime($start, $end) {
    $start_time = strtotime($start);
    $end_time = strtotime($end);

    if ($start_time >= $end_time) {
        return false;
    }

    $duration = ($end_time - $start_time) / 60;
    if ($duration < 30) {
        return false;
    }

    return true;
}

```

ضمیمه ۱۷: کد صفحه تعریف شیفت مناسبی

```
<?php include "Checklogin.php"; ?>
<?php include "Check_Admin.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>ایجاد شیفت مناسبی</title>
<!-- استایل تقویم شمسی فقط یک بار -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/persian-datepicker@1.2.0/dist/css/persian-datepicker.min.css">
<!-- jQuery پلاگین از قبل -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<!-- پلاگین تقویم شمسی -->
<script src="https://unpkg.com/persian-datepicker@1.2.0/dist/js/persian-datepicker.min.js"></script>
<!-- برای ساعت flatpickr و اسکرپت‌های دیگر مثل -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
<?php include "Header.php"; ?>
</head>

<!--Main-->
<section>
<div class="container py-6 h-100">
<div class="row d-flex justify-content-center align-items-center h-100">
<div class="col-12 col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
<div class="blur card" style="border-radius: 1rem">
<div class="row g-0" style="border-radius: 1rem">
<div class="col-md-12 col-lg-12 d-flex align-items-center">
<div class="card-body p-4 p-lg-5 text-dark">
<form name="Create_Shift_2_form" action="A_Create_Shift_2_Action.php" method="POST">
<div class="d-flex align-items-center mb-3 pb-1 text-center">
<div class="container">
<div class="container">
<span class="h2 fw-bold mb-0 w-100 d-block text-center">
<i class="fas fa-calendar-plus"></i> ایجاد شیفت مناسبی
</span>
<div class="row mt-3 justify-content-center">
<div class="col-12 col-lg-8 col-md-10">
<?php
if (isset($_GET['error'])) {
    if ($_GET['error'] == "invalid_request") {
        ?>
```

```

        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
            style="border-radius: 1rem">
            <i class="fas fa-times-circle"></i> درخواست نامعتبر است!
        </div>
    <?php
    } elseif ($_GET['error'] == "invalid_max_users") {
        ?>
        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
            style="border-radius: 1rem">
            <i class="fas fa-times-circle"></i> حداکثر خادم افتخاری نامعتبر است!
        </div>
        <?php
    } elseif ($_GET['error'] == "database_error") {
        ?>
        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
            style="border-radius: 1rem">
            <i class="fas fa-times-circle"></i> خطا در ارتباط با پایگاه داده!
        </div>
        <?php
    } elseif ($_GET['error'] == "operation_failed") {
        ?>
        <div class="alert alert-danger mb-4 p-3 font-weight-bold text-center"
            style="border-radius: 1rem">
            <i class="fas fa-times-circle"></i> خطا در اجرای عملیات!
        </div>
        <?php
    }
    }
    ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div data-mdb-input-init class="form-outline mb-4">
            <label class="form-label" for="shiftDate">
                <i class="fas fa-calendar-day"></i> تاریخ
            </label>
            <input type="date" name="shift_date" id="shiftDate" class="blur form-control form-control-lg"
required />

        </div>
    </div>
</div>

```

```

<!-- Shift 1 -->
<div class="row">
  <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
      <label class="form-label" for="shift_start1">
        <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت اول
      </label>
      <input type="time" id="shift_start1" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
        name="shift_start1" required />
    </div>
  </div>
  <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
      <label class="form-label" for="shift_end1">
        <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت اول
      </label>
      <input type="time" id="shift_end1" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
        name="shift_end1"
        required />
    </div>
  </div>
  <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
      <label class="form-label" for="shift1_max">
        <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت اول
      </label>
      <input type="number" id="shift1_max" class="blur form-control form-control-lg"
        name="shift1_max" value="1" required />
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Shift 2 -->
<div class="row">
  <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
      <label class="form-label" for="shift_start2">
        <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت دوم
      </label>
      <input type="time" id="shift_start2" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
        name="shift_start2" required />
    </div>
  </div>
  <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
      <label class="form-label" for="shift_end2">
        <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت دوم
      </label>
      <input type="time" id="shift_end2" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
        name="shift_end2"

```

```

        required />
    </div>
</div>
<div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
        <label class="form-label" for="shift2_max">
            <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت دوم
        </label>
        <input type="number" id="shift2_max" class="blur form-control form-control-lg"
            name="shift2_max" value="1" required />
    </div>
</div>
</div>
<!-- Shift 3 -->
<div class="row">
    <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
        <div data-mdb-input-init class="form-outline">
            <label class="form-label" for="shift_start3">
                <i class="fas fa-clock"></i> شروع شیفت سوم
            </label>
            <input type="time" id="shift_start3" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
                name="shift_start3" required />
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4 mb-4">
        <div data-mdb-input-init class="form-outline">
            <label class="form-label" for="shift_end3">
                <i class="fas fa-clock"></i> پایان شیفت سوم
            </label>
            <input type="time" id="shift_end3" class="time-picker blur form-control form-control-lg"
                name="shift_end3"
                required />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-12 col-md-4 mb-4">
    <div data-mdb-input-init class="form-outline">
        <label class="form-label" for="shift3_max">
            <i class="fas fa-clock"></i> حداکثر خادم شیفت سوم
        </label>
        <input type="number" id="shift3_max" class="blur form-control form-control-lg"
            name="shift3_max" value="1" required />
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="form-group mb-4">
            <label class="pb-2" for="shiftDescription">توضیحات (اختیاری)</label>
            <textarea name="description" class="blur form-control form-control-lg" id="shiftDescription"

```


ضمیمه ۱۸: کد مربوط به پردازش تعریف شیفت مناسبی

```
<?php
include "Checklogin.php";
include "Check_Admin.php";
include "connection.php";
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header("Location: A_Create_Shift_2.php?error=invalid_request");
    exit;
}
// دریافت اطلاعات از فرم
$shift_date = $_POST['shift_date'];
$shift_start1 = $_POST['shift_start1'];
$shift_end1 = $_POST['shift_end1'];
$shift1_max = (int)$_POST['shift1_max'];
$shift_start2 = $_POST['shift_start2'];
$shift_end2 = $_POST['shift_end2'];
$shift2_max = (int)$_POST['shift2_max'];
$shift_start3 = $_POST['shift_start3'];
$shift_end3 = $_POST['shift_end3'];
$shift3_max = (int)$_POST['shift3_max'];
$description = $_POST['description'] ?? null;
$created_by = $_SESSION['user_id'];
// اعتبارسنجی زمان شیفت‌ها
if (!validateShiftTime($shift_start1, $shift_end1) ||
    !validateShiftTime($shift_start2, $shift_end2) ||
    !validateShiftTime($shift_start3, $shift_end3)) {
    header("Location: A_Create_Shift_2.php?error=invalid_shift_time");
    exit;
}
// اعتبارسنجی تعداد کاربران
if ($shift1_max <= 0 || $shift2_max <= 0 || $shift3_max <= 0) {
    header("Location: A_Create_Shift_2.php?error=invalid_max_users");
    exit;
}
// شروع تراکنش
$pdo->beginTransaction();
try {
    // بررسی وجود شیفت برای این تاریخ
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM as_shifts WHERE shift_date = ?");
    $stmt->execute([$shift_date]);
    $existing_shift = $stmt->fetch();
    $deleted_registrations = 0;
```

```

if ($existing_shift) {
    // 2. اگر شیفت وجود دارد، ابتدا ثبت‌نام‌های مرتبط را حذف کنید
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM as_user_shifts WHERE shift_id = ?");
    $stmt->execute([$existing_shift['id']]);
    $deleted_registrations = $stmt->rowCount();
    // 3. سپس شیفت موجود را حذف کنید
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM as_shifts WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$existing_shift['id']]);
}
// 4. درج شیفت جدید
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO as_shifts
    (shift_date, shift_start1, shift_end1, shift_start2, shift_end2,
    shift_start3, shift_end3, description, max_users1, max_users2,
    max_users3, created_by)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");

$stmt->execute([
    $shift_date,
    $shift_start1,
    $shift_end1,
    $shift_start2,
    $shift_end2,
    $shift_start3,
    $shift_end3,
    $description,
    $shift1_max,
    $shift2_max,
    $shift3_max,
    $created_by
]);
// تایید تراکنش
$pdo->commit();
header("Location: A_Defined_Shifts.php?success=shift_created&deleted_registrations=" . $deleted_registrations);
exit;
} catch (PDOException $e) {
    $pdo->rollBack();
    error_log("Database Error in A_Create_Shift_2_Action: " . $e->getMessage());
    header("Location: A_Create_Shift_2.php?error=database_error");
    exit;
} catch (Exception $e) {
    $pdo->rollBack();
    error_log("Application Error in A_Create_Shift_2_Action: " . $e->getMessage());
    header("Location: A_Create_Shift_2.php?error=operation_failed");
    exit;
}
}

```

```
// تابع اعتبارسنجی زمان شیفت
function validateShiftTime($start, $end) {
    $start_time = strtotime($start);
    $end_time = strtotime($end);

    // بررسی اینکه زمان شروع قبل از زمان پایان باشد
    if ($start_time >= $end_time) {
        return false;
    }

    // بررسی اینکه حداقل ۳۰ دقیقه فاصله داشته باشد
    $duration = ($end_time - $start_time) / 60; // مدت به دقیقه
    if ($duration < 30) {
        return false;
    }

    return true;
}

?>
```

ضمیمه ۱۹: کد صفحه شیفت های انتخابی کاربران

```
<?php
include "Checklogin.php";
include "Check_Admin.php";
include "connection.php";
// دریافت پارامترهای جستجو
$search_date = isset($_GET['date']) ? $_GET['date'] : '';
$search_user = isset($_GET['user']) ? $_GET['user'] : '';
// ساخت کوئری با فیلترهای جستجو
$sql = $sql = "SELECT
us.id,
u.u_code,
u.u_name,
u.u_family,
s.shift_date,
CASE
    WHEN us.shift_number = 1 THEN s.shift_start1
    WHEN us.shift_number = 2 THEN s.shift_start2
    WHEN us.shift_number = 3 THEN s.shift_start3
END as shift_start,
```

```

CASE
    WHEN us.shift_number = 1 THEN s.shift_end1
    WHEN us.shift_number = 2 THEN s.shift_end2
    WHEN us.shift_number = 3 THEN s.shift_end3
END as shift_end,
us.shift_number,
us.registered_at,
us.shift_status
FROM as_user_shifts us
JOIN as_shifts s ON us.shift_id = s.id
JOIN as_user u ON us.user_id = u.u_code
WHERE 1=1";
$params = [];
if (!empty($search_date)) {
    $sql .= " AND s.shift_date = ?";
    $params[] = $search_date;
}
if (!empty($search_user)) {
    $sql .= " AND (u.u_code LIKE ? OR u.u_name LIKE ? OR u.u_family LIKE ?)";
    $params[] = "%$search_user%";
    $params[] = "%$search_user%";
    $params[] = "%$search_user%";
}
$sql .= " ORDER BY s.shift_date DESC, us.shift_number";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute($params);
$all_shifts = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
    <title>مدیریت شیفت‌ها - ادمین</title>
    <?php include "Header.php"; ?>
    <style>
        /* استایل‌های عمومی جدول */
        .responsive-table {
            width: 100%;
            overflow-x: auto;
        }
        table {
            min-width: 800px;
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }
        th,
        td {
            padding: 12px 8px;
            text-align: center;
            border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }

```

```

/* استایل‌های موبایل */
@media (max-width: 768px) {
    .container.blur {
        padding: 0;
    }

    .responsive-table {
        padding: 0 10px;
    }

    th,
    td {
        padding: 8px 4px;
        font-size: 14px;
    }
}

/* استایل‌های چاپ */
@media print {
    body * {
        visibility: hidden;
    }

    .print-table,
    .print-table * {
        visibility: visible;
    }

    .print-table {
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
        width: 100%;
    }

    table {
        width: 100% !important;
    }

    th,
    td {
        border: 1px solid #000 !important;
        color: #000 !important;
    }

    .no-print {
        display: none !important;
    }
}

```

```

<div class="responsive-table print-table">
    <table class="text-dark mb-5 blur">
        <thead class="blur text-reset">
            <tr>
                <th scope="col">ردیف</th>
                <th scope="col">کد کاربر</th>
                <th scope="col">نام کاربر</th>
                <th scope="col">تاریخ شیفت</th>
                <th scope="col">شیفت</th>
                <th scope="col">ساعت شروع</th>
                <th scope="col">ساعت پایان</th>
                <th scope="col">تاریخ ثبت</th>
                <th scope="col">وضعیت</th>
                <th scope="col" class="no-print">عملیات</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $row_number = 1;
                $today = date('Y-m-d');
                foreach ($all_shifts as $shift) {
                    $shift_class = ($shift['shift_date'] < $today) ? 'shift-past' : 'shift-future';
                    $status = ($shift['shift_date'] < $today) ? 'گذشته' : 'آینده';
                    if ($shift['shift_date'] == $today) {
                        $shift_class = 'shift-today';
                        $status = 'امروز';
                    }
                    echo "<tr class='$shift_class'>";
                    echo "<td>" . $row_number++ . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($shift['u_code']) . "</td>";
                    echo "<td>" . htmlspecialchars($shift['u_name']) . " " . htmlspecialchars($shift['u_family']) . "</td>";
                    echo "<td>" . persian_date($shift['shift_date']) . "</td>";
                    echo "<td>" . "شیفت " . $shift['shift_number'] . "</td>";
                    echo "<td>" . substr($shift['shift_start'], 0, 5) . "</td>";
                    echo "<td>" . substr($shift['shift_end'], 0, 5) . "</td>";
                    echo "<td>" . persian_date_time($shift['registered_at']) . "</td>";
                    if ($status == "آینده") {
                        echo "<td>" . $status . "</td>";
                    } elseif ($status == "امروز" || $status == "گذشته") {
                        if (!empty($shift['shift_status'])) {
                            echo "<td>" . htmlspecialchars($shift['shift_status']) . " ";
                            echo '<a href="A_Delete_Shift_Status_Action.php?id=' . $shift['id'] . '" class="no-print btn btn-secondary btn-sm'
                                . ">
                                    onclick='return confirm(\\'آیا از حذف وضعیت این شیفت اطمینان دارید؟\\')'>
                                    ویرایش
                                </a>';
                            echo "</td>";
                        } else {

```

```

        echo '<td class="no-print">
            <a href="A_Shift_Status_Action.php?id=' . $shift['id'] . '&status=حضور" class="btn btn-
success btn-sm"
                onclick="return confirm(\'ایا از ثبت حضور برای این شیفت اطمینان دارید؟\')">
                <i class=""></i> حضور
            </a>
            <a href="A_Shift_Status_Action.php?id=' . $shift['id'] . '&status=غیبت" class="btn btn-danger btn-
sm"
                onclick="return confirm(\'ایا از ثبت غیبت برای این شیفت اطمینان دارید؟\')">
                <i class=""></i> غیبت
            </a>
        </td>';
    }
}
if ($shift['shift_date'] >= $today) {
    echo '<td class="no-print">
        <a href="A_Delete_Shift_Action.php?id=' . $shift['id'] . '" class="btn btn-warning btn-sm"
            onclick="return confirm(\'ایا از حذف این شیفت اطمینان دارید؟\')">
            <i class="fas fa-trash-alt"></i> حذف
        </a>
    </td>';
} else {
    echo '<td class="no-print">
        <button class="btn btn-warning btn-sm" disabled><i class="fas fa-trash-alt"></i> حذف</button>
    </td>';
}
echo "</tr>";
}
if (count($all_shifts) === 0) {
    echo '<tr><td colspan="10" class="text-center py-4">هیچ شیفتی یافت نشد</td></tr>';
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- دکمه‌های چاپ و خروجی اکسل -->
<div class="text-center mb-5 no-print">
    <button onclick="printTable()" class="btn btn-light blur col-12 col-md-2 col-lg-1 mx-1">چاپ<i
class="fas fa-print"></i></button>
    <button onclick="exportToExcel()" class="btn btn-light blur col-12 col-md-3 col-lg-2 mx-1">Excel خروجی<i
class="fas fa-file-excel"></i></button>
</div>
</div>
<!--Main-->
<script>
function printTable() {
    window.print();
}

```

```

function exportToExcel() {
    // ایجاد یک جدول موقت برای اکسل
    let html = "<table>";
    html += "<tr>";
    html += "<th>ردیف</th>";
    html += "<th>کد کاربر</th>";
    html += "<th>نام کاربر</th>";
    html += "<th>تاریخ شیفت</th>";
    html += "<th>شیفت</th>";
    html += "<th>ساعت شروع</th>";
    html += "<th>ساعت پایان</th>";
    html += "<th>تاریخ ثبت</th>";
    html += "<th>وضعیت</th>";
    html += "</tr>";

    // اضافه کردن ردیف‌های داده
    <?php
    $row_num = 1;
    foreach ($all_shifts as $shift) {
        $status = ($shift['shift_date'] < date('Y-m-d')) ? 'گذشته' : 'آینده';
        echo "html += \"<tr>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . $row_num++ . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . $shift['u_code'] . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . $shift['u_name'] . \" \" . $shift['u_family'] . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . persian_date($shift['shift_date']) . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>شیفت \" . $shift['shift_number'] . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . substr($shift['shift_start'], 0, 5) . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . substr($shift['shift_end'], 0, 5) . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . persian_date_time($shift['registered_at']) . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"<td>\" . (!empty($shift['shift_status']) ? $shift['shift_status'] : $status) . \"</td>\";\n";
        echo "html += \"</tr>\";\n";
    }
    ?>
    html += "</table>";

    // ایجاد فایل اکسل
    let blob = new Blob([html], {
        type: "application/vnd.ms-excel"
    });
    let url = URL.createObjectURL(blob);
    let a = document.createElement("a");
    a.href = url;
    a.download = "شیفت_های_ثبت_شده.xls";
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    document.body.removeChild(a);
}
</script>
</body>

```

```

</html>

<?php
// تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
function persian_date($date)
{
    // اینجا باید کد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی قرار گیرد
    // استفاده کنید jdf می‌توانید از کتابخانه‌هایی مانند
    return $date;
}

// تابع تبدیل تاریخ و زمان میلادی به شمسی
function persian_date_time($datetime)
{
    // اینجا باید کد تبدیل تاریخ و زمان میلادی به شمسی قرار گیرد
    return $datetime;
}
?>

<?php include "Footer.php"; ?>

```

فهرست منابع

۱. Stackoverflow.com
۲. Github.com
۳. Php.net
۴. GetBootstrap.com
۵. W3schools.com
۶. Gemini.google.com
۷. Deepseek.com
۸. ChatGPT.com
۹. Javascript.com
۱۰. Vlearn.com
۱۱. codeyad.com