

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ  
وعلي اهله وصحبه أجمعين

## ملخص لكل ما تم دراسته في CSS

هذه العناوين قابلة للنقر .. فقط قم بالنقر علي اسم الدرس للوصول اليه

### Table of Contents

**Introduction to the CSS Course Lesson #01**

**Your First Project and Syntax Lesson #02**

**Element Styling Lesson #03**

**Name Conventions And Rules Lesson #04**

**Background - Color\_ Image\_ Repeat Lesson #05**

**Background - Attachment\_ Position\_ Size Lesson #06**

**Padding Lesson #07**

**Margin Lesson #08**

**Border Lesson #09**

**Outline Lesson #10**

**Display Block, Inline, Inline-Block Lesson #11**

**Element Visibility And Use Cases Lesson #12**

**Grouping Multiple Selectors Lesson #13**

**Nesting Lesson #14**

**Dimensions - Width And Height (الأبعاد) Lesson #15**

**Overflow - Overflow-X And Overflow-Y Lesson #16**

**Text - Color And Shadow Lesson #17**

**Text - Alignment Lesson #18**

**Text - Decoration And Transform Lesson #19**

**Text – Spacing Lesson #20**

**Text - Overflow And Use Cases Lesson #21**

**Inheritance التوريث Lesson #22**

**Typography - Font Family Lesson #23**

**Typography - Font Size And CSS Units Lesson #24**

**Typography - Font Style And Variant And Weight Lesson #25**

**Mouse Cursor مؤشر الماوس Lesson #26**

**Float And Clear Lesson #27**

**Mastering The CSS Calculation Lesson #28**

**Opacity Lesson #29**

**Position Lesson #30**

**Z-Index Lesson #31**

**Lists Styling Lesson #32**

**Tables Styling Lesson #33**

**Pseudo Classes Lesson #34**

**Pseudo Elements - First Letter\_ First Line\_ Selection Lesson #35**

**Pseudo Elements - Before\_ After\_ Content Lesson#36**

**Pseudo Elements - Content And Trainings Lesson#37**

**Vendor Prefixes Lesson #38**

**Border Radius Lesson #39**

**Box Shadow And Examples Lesson #40**

**The Box Model And Box Sizing Lesson #41**

**Transition Lesson #42**

**Important Declaration And Use Cases Lesson #43**

**The Margin Collapse Lesson #44**

**CSS Variables And Trainings Lesson #45**

**Flex Box (Parent - Direction\_ Wrap\_ Flow) Lesson #46**

**Flex Box Parent - Justify Content Lesson #47**

**Flex Box Parent - Align Items Lesson #48**

**Flex Box Parent - Align Content Lesson #49**

**Flex Box Child - Grow\_ Shrink\_ Order Lesson #50**

**Flex Box Child - Flex Basis\_ Flex Shorthand Lesson #51**

**Flex Box Child - Align Self\_ Games\_ Task lesson #52**

**Filters Lesson #54**

**Gradients Lesson #55**

**Pointer Events and Caret Color Lesson #56**

**Grid - Parent - Template Columns Lesson #57**

**Grid - Parent - Template Rows And Gap Lesson #58**

**Grid - Parent - Justify Content And Align Content Lesson #59**

**Grid - Parent - Complete Layout With Template Areas Lesson #60**

**Grid - Child - Grid Column And Grid Row Lesson #61**

**Grid - Child - Grid Area And Trainings Lesson #62**

**Grid - Min\_ Max And Auto Fill Lesson #63**

**2D Transform – Scale Lesson #65**

**2D Transform – Rotate Lesson #66**

**2D Transform – Translate Lesson #67**

**2D Transform – Skew Lesson #68**

**2D Transform – Matrix Lesson #69**

**Transform – Origin (المنشأ) - Lesson #70**

**3D Transform – Rotate Lesson #71**

**3D Transform - Translate\_ Perspective\_ Perspective Origin Lesson #72**

**3D Transform - Backface Visibility And Flip Product Lesson #73**

**Animation - Keyframes\_ Name\_ Duration Lesson #74**

**Animation - Iteration Count\_ Timing Function\_ Spinner Loading Lesson #75**

**Animation - Direction\_ Fill Mode\_ Play State\_ Delay Lesson #76**

**Up And Down Loading Animation Training Lesson #77**

**CSS Selectors Reference Part 1 Lesson #78**

**CSS Selectors Reference Part 2 Lesson #79**

**CSS Selectors Reference Part 3 Lesson #80**

**CSS Selectors Reference Part 4 Lesson #81**

**CSS Selectors Reference Part 5 Lesson #82**

**Media Queries And Responsive Designs Intro Lesson #83**

**Media Queries And Responsive Designs Standards Lesson #84**

**Media Queries And Responsive Designs Practice Lesson #85**

**Create Your Framework Lesson #86**

**CSS Global Values Lesson #87**

**The End And How To Master HTML And CSS Lesson #88**

# Introduction to the CSS Course Lesson #01

At First Welcome! and Never Forget That (**Always Search**)

لا تنسي كتابة التعليقات دائماً علي الكود ولفعل ذلك قم بالضغط علي ( Ctrl+? ) او كتابة تعليقك داخل هذه العلامة **/\*Your Comment\*/**

**CSS** -----> stands for **Cascading Style Sheet**.

هدفها الرئيسي هو إضافة التنسيقات والتصميمات لصفحة الويب. حيث توفر الـ CSS خصائص اللون و الخطوط، والخلفية، والحدود ومميزات كثير. تتيح ميزات CSS إمكانية الوصول إلى المحتوى بشكل أفضل، وتحسين المرونة، والتحكم، بالإضافة إلى مواصفات خصائص العرض.

There are many levels of CSS such as (CSS1 – CSS2 – CSS3)

[Difference between CSS and CSS3 just press to read](#)

Why I Need to Learn CSS?! **ليه اتعلم CSS ؟!**

- Web Design
- UI Developer
- Front - End Developer

## What I Need To Learn ?

Learn HTML Language

Text Editor [ Visual Studio Code, Atom ]

Internet Browser [ Google Chrome, Firefox Developer Edition ]

Windows And Internet Knowledge

Always Search ←

Have A Target

Focus

Always Search ←

Start Any Idea

Always Search Before Asking ←

لا تنسونا من دعواتكم


By: Amr Elsayed

# Your First Project and Syntax Lesson #02

لاستدعاء CSS داخل ملف ال HTML Using link - href Element <----->

```
<link rel="stylesheet" href="CSS/style.css" />
```

في حالة استدعاء ملف خاطئ او ملف باسم مختلف يمكنك استخدام ال inspect او F12 وبعدها هتلاقي انه في خطأ موجود

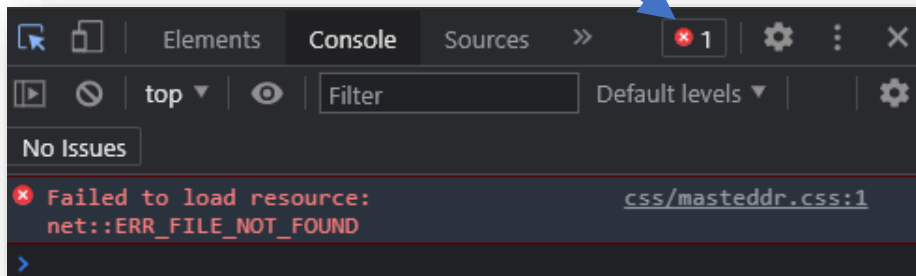

## Element Styling Lesson #03

| Syntax                                                                       | Example                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <pre>Selector {<br/>  Property: value;<br/>  PropertyTwo: value;<br/>}</pre> | <pre>p {<br/>  color: red;<br/>  font-size: 40px;<br/>}</pre> |

**{}** -----> curly braces

متنشاش الفصلة المنقوطة في اخر كل خاصية لأنها هي اللي بتفصل التنسيقات عن بعضها وبتسمحلك تضيف خصائص جديدة لنفس ال Selector

```
Selector {  
  property: value;  
  property Two: value;  
}
```

لتنسيق Class استخدم نقطة قبل الاسم – To style a class using "." before the name

لتنسيق ID استخدم # قبل الاسم – To style an id using # before the name

لتنسيق عنصر استخدم اسمه فقط – To style an element using the name of element

يوجد الكثير من أنواع التنسيق - There are many types of styling

### 1- External style by using link – href

أكواد CSS في ملف خارج الصفحة

```
<!-- External Style -->  
<link rel="stylesheet" href="Css/master.css">
```

### 2- Internal style by using style tag inside HTML File

أكواد CSS في تاج داخل ملف صفحة ال HTML

```
<style>  
  .three{  
    font-size: 40px;  
    color: green  
  }  
</style>
```

### 3- inline style

أكواد تنسيق CSS في سطر الكود نفسه

```
<p style="color: purple;">This is paragraph</p>
```

♥ عبارات تحفيزية ♥

## دماغك كمبيوتر خارق

• **حدث برامجه من خلال:**



- الكتب
- البودكاست
- الخبرة

• **احمي بطاريته من خلال:**



- النوم الجيد
- التواصل مع الطبيعة
- التأمل والرياضة

• **نظف قرصه الصلب عن طريق:**



- حديث النفس
- العبادة
- ذكر الله

# Name Conventions And Rules Lesson #04

## Rules:

- 1- You can't start your identifier with a number (123..)
- 2- you can start it by using **"Underscore\_"** or **"hyphen -"** but the best practices is using **"hyphen -"**
- 3- you can use a number **in The end of the identifier name** or **in the middle**

## Name convention:

| Case Type                   | Example          |
|-----------------------------|------------------|
| Original Variable as String | some awesome var |
| Camel Case                  | someAwesomeVar   |
| Snake Case                  | some_awesome_var |
| Kebab Case                  | some-awesome-var |
| Pascal Case                 | SomeAwesomeVar   |
| Upper Case Snake Case       | SOME_AWESOME_VAR |

أفضل طريقة لكتابة ال **identifier** في ال **CSS**

The best way to write the identifier in Css like that:

```
user-test {  
  property: value;  
}
```

قم بالضغط

طريقة كتابة CSS Code يتبع المعايير السليمة

اذكر الله ❤

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب العالمين

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ

Never Forget That (**Always Search**)

# Background - Color\_ Image\_ Repeat Lesson #05

## 1- Background - Color


### 1- Normal background -----> Color name

```
background-color: red; /*color name*/
```

### 2- RGB Function

#### RGB -----> Red, Green, Blue, Decimal

```
background-color: rgb (0 0 0); /*Red Green Blue ----- Alpha channel*/
```

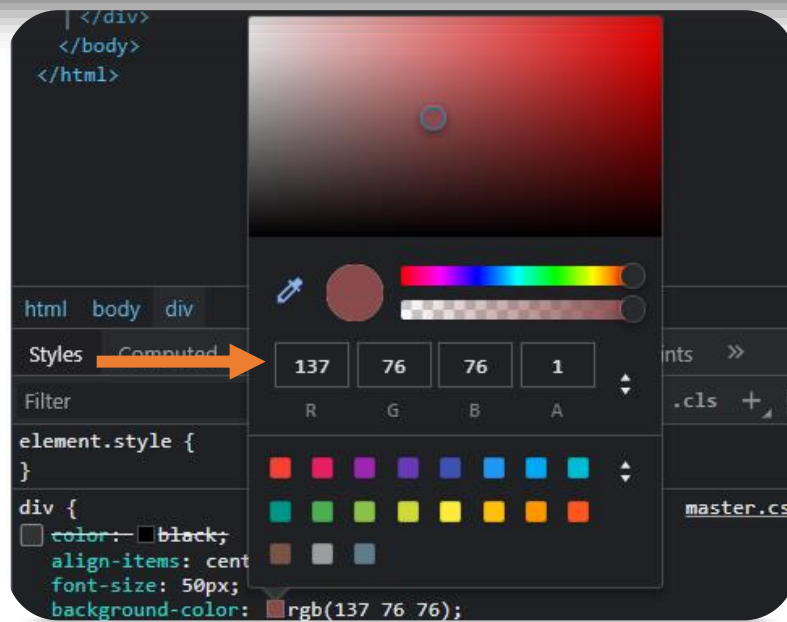

**A = Alpha Channel** -----> Transparency – الشفافية

```
background-color: rgb(200 0 0 / 50%); 50% for Transparency – الشفافية
```

## RGBA Colors

RGBA color values are an extension of RGB color values with an alpha channel - which specifies the opacity for a color.

An RGBA color value is specified with: `rgba(red, green, blue, alpha)`. The alpha parameter is a number between 0.0 (fully transparent) and 1.0 (fully opaque).

```
rgba(255, 0, 0, 0.2);
```

```
rgba(255, 0, 0, 0.4);
```

```
rgba(255, 0, 0, 0.6);
```

```
rgba(255, 0, 0, 0.8);
```

خاصية ال **RGB** بتقبل انك تغير كثافة كل لون حيث ان اقصى درجه لكل لون من ال 3 الوان بتكون كثافته من 0 لحد 255 ... في حالة وضع كل ارقام خاصية RGB بأصفار يتم تلوين ال **background – color** باللون الأسود وفي حالة وضع جميع الأرقام ب 255 يتم تلوينها باللون الأبيض

### 3- Hex Code

*Start from 0 and End to FF*

يبدأ من الصفر وينتهي عند حروفي FF

**For Example,**

**If we need to use Red Color – اذا اردت اللون الاحمر**

```
background-color: #FF0000; /*color Hex code*/
```

**If we need to use Green Color – اذا اردت اللون الأخضر**

```
background-color: #00ff00; /*color Hex code*/
```

```
/*Never  
Forget  
That*/  
(Always Search)
```

**If we need to use Blue Color – اذا اردت اللون الازرق**

```
background-color: #0000ff; /*color Hex code*/
```

| Decimal     | Hex rgb | Color name |
|-------------|---------|------------|
| 255,255,255 | #FFFFFF | white      |
| 128,0,0     | #800000 | maroon     |
| 255,0,0     | #FF0000 | red        |
| 128,0,128   | #800080 | purple     |

158'0'158

#800080

bnibje

**Never Forget That (Always Search)**

By: Amr Elsayed

## 2- Background – image

**Background image** -----> Setting an image as a background in your web page

تعيين صورة كخلفية في صفحة الويب

```
background-image: url(../../imgs/How-to-Learn-Programming.png);
```

**url** -----> It is used to select the location of the image - يستخدم لاختيار مكان الصورة



## 3- Background -Repeat

**Background-repeat** -----> uses to repeat the image that you select

تستخدم لتكرار الصورة التي تم اختيارها

It has default value = **repeat** لديها قيمة افتراضية تدعى **repeat**

```
background-repeat: repeat;
```



*If we need to no repeat the image like the previous screenshot*

إذا كنا بحاجة إلى عدم تكرار الصورة مثل لقطة الشاشة السابقة

```
background-repeat: no-repeat;
```



**If we need to repeat the image horizontally – إذا احتاجنا إلى تكرار الصورة أفقياً**

```
background-repeat: repeat-x;
```



**If we need to repeat the image vertically – إذا احتاجنا إلى تكرار الصورة عمودياً**

```
background-repeat: repeat-y;
```

```
/*Never Forget That*/ (Always Search)
```

## ♥ عبارات تحفيزية ♥



Millionairesarab

@millionairesarab

لا أعلم أين سأكون بالتحديد خلال  
6 أشهر...

ولكنني و بكل تأكيد سأكون:

1. أرشق

2. أغنى

3. أذكى

4. أفضل

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ﷺ

لا تنسونا من دعواتكم

# Background - Attachment\_Position\_Size Lesson #06

## 1- Background – Attachment

الغرض من الخاصية دي تحديد اذا كنت حابب الصورة اللي في الخلفية تتحرك معاك او تفضل ثابتة في مكانها مهما نزلت تحت او طلعت فوق في الصفحة

القيمة **Scroll** وهي القيمة الافتراضية للخاصية .. و دي معناها ان الباك جراوند بتفضل **ثابتة** مكانها طول ما انت بتعمل scroll

```
background-attachment: scroll;
```

القيمة **Fixed** يعني الباك جراوند **بتتحرك** معاك طول ما انت بتعمل scroll

```
background-attachment: fixed;
```

## 2- Background – Position

```
background-position: center right;  
or  
background-position: 100px 200px;
```

الغرض من الخاصية دي تحريك الخلفية في أي مكان في الصفحة

خلينا نعتبر ان الصورة او شاشتك عبارة عن **3 اعمده و 3 صفوف** باعتبار ان العمود اللي ع الشمال مكون من

(فوق - في النص - تحت) وكذلك العمود اللي في النص مكون من (فوق - في النص - تحت) وكذلك العمود

اليمين مكون من (فوق - في النص - تحت) معني كدا ان عندي **9 اتجاهات** وهيتم توضيحهم ف ال Screen التالية:

| العمود الشمال          | العمود اللي ف النص       | العمود اليمين           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| فوق<br>left-top        | فوق<br>center-top        | فوق<br>right-top        |
| في النص<br>left-center | في النص<br>center-center | في النص<br>right-center |
| تحت<br>left-bottom     | تحت<br>center-bottom     | تحت<br>right-bottom     |

```
background-position: center center;
```

## Product Title

This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph



ممکن نستخدم وحدات القياس زي ال **pixel** و النسبة المئوية في تحريك الصورة

```
background-position:100px 150px;
```

## Product Title

This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph  
This Is a Paragraph



خلي بالك بالنسبة للكود اللي فوق ال **screen** ال **100px** اللي مكتوبه في الأول دي معناها انك كدا بتحرك من علي الشمال اما ال **150px** فمعناها انك بتحرك من فوق  
ممکن كمان تحرك بالنسبة المئوية وبال **cm** و بكذا طريقة بس تراعي انك بتحرك بنسبه من فوق ونسبه من الجوانب


### 3- Background – Size

تستخدم لتحديد حجم صورة الخلفية -- used to Specify the size of a background-image

لديها قيمة افتراضية تدعى **Auto** = It has default value

يمكن استخدام الخاصية دي ف إنك تغطي المحتوى الخاص بيك بالكامل بشكل احترافي

```
background-size: cover;
```

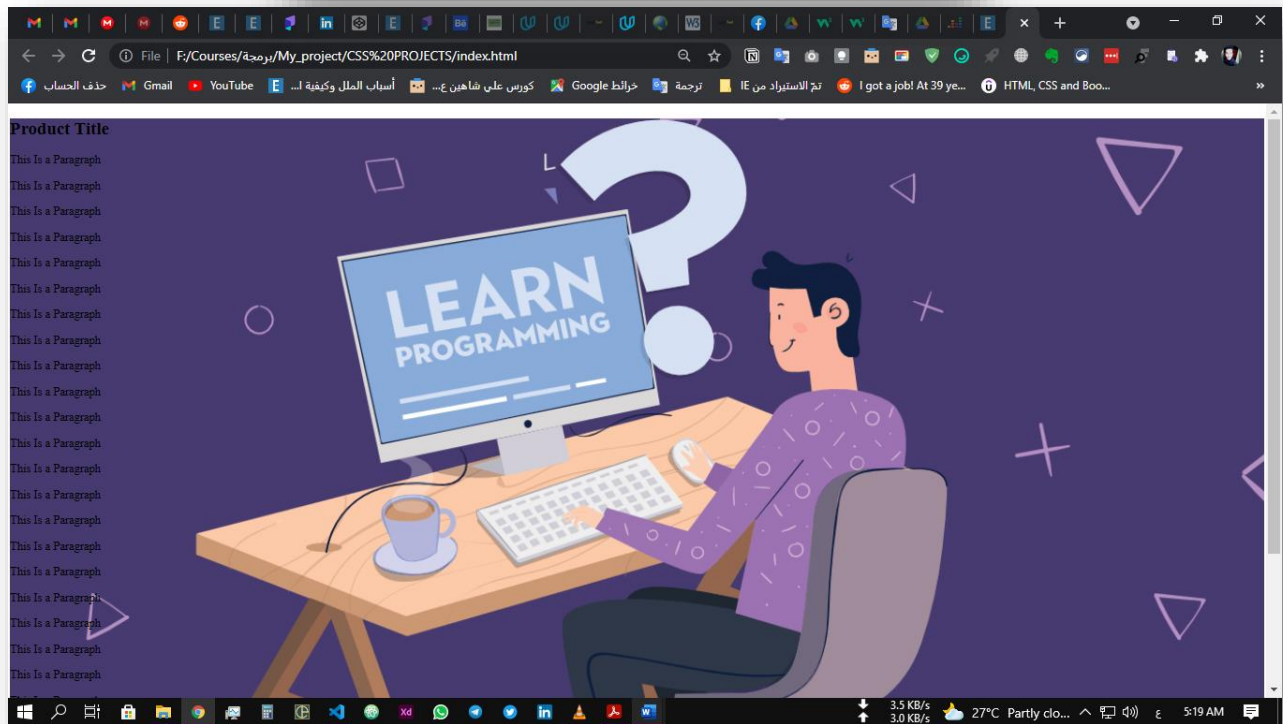

يمكن استخدام الخاصية دي عشان تعمل **resize** لل **background** وتكون ممتدة معاك او **stretch** بتخلي المحتوى بالكامل وبفضل باينه مش بيتقطع منها حاجة

```
background-size: contain
```

هنا برضو ممكن تتحكم في حجم الصورة بال **px** او النسبة المئوية وهكذا

```
background-size: contain; && cover;  
OR px  
background-size: 400px 800px;  
OR %  
background-size: 10% 50%;
```

اذكر الله ❤

لا إله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

By: Amr Elsayed

# Padding Lesson #07

في ال **CSS** يوجد خواص مُختصرة، فيما معناه ان في خاصيه مُختصرة بتحتوي علي كل الخواص الخاصة بيها كلها .. يعني لو كتبت كود ال **background** فقط بدون ما احدد جنبه لما اروح ال **Inspect** واروح للخاصية واضغط ع السهل المشار إليه هتلاقي كل الخواص الخاصة بالخاصية دي متجمعة سوا

```
div {  
  ✓ padding: 15px;  
  ✓ background: azure;  
}
```

```
div {  
  padding: 15px;  
  background: azure;  
  background-image: initial;  
  background-position-x: initial;  
  background-position-y: initial;  
  background-size: initial;  
  background-repeat-x: initial;  
  background-repeat-y: initial;  
  background-attachment: initial;  
  background-origin: initial;  
  background-clip: initial;  
  background-color: azure;  
}
```

```
/* Top Right Bottom Left */  
/* 10px 10px 10px 10px */  
padding: 10px;
```

```
padding: 15px;  
padding-top: 15px;  
padding-right: 15px;  
padding-bottom: 15px;  
padding-left: 15px;
```

في الحالة دي معني الكلام انه القيمة الي هي **15px** بتكون موحدة لجميع الجهات فوق وتحت يمين وشمال

```
/*Top Right bottom left */  
padding: 10px 20px 30px 50px;
```

في حالة ال **padding** بمشي مع عقارب الساعة بحيث ان الساعة **12** تشير الي الأعلى - **Top** و الساعة **3** تشير الي اليمين - **Right** والساعة **6** تشير الي الأسفل - **Bottom** والساعة **9** تشير الي اليسار - **Left**

```
p {
padding : 10px 5px 5px 10px ;
}
```

Top Right Bottom Left

```
p {
padding : 10px 5px 10px ;
}
```

Top Bottom Right & left

```
p {
padding : 8px 12px ;
}
```

Top & bottom Right and left

```
padding-top: 10px;
padding-left: 50px;
```


كدا انا محدد ال padding يتنفذ في أي اتجاه تحديدا  
ال padding لا يقبل قيمة **Negative** او سالبة

## Margin Lesson #08

ال margin بيقبل قيمة سالبة

ال margin بيقبل مني النسبة المئوية اللي بتخليني اقدر اتحكم في التصميم بشكل رائع.

```
.div-one {
padding: 10px;
width: 70%;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
```

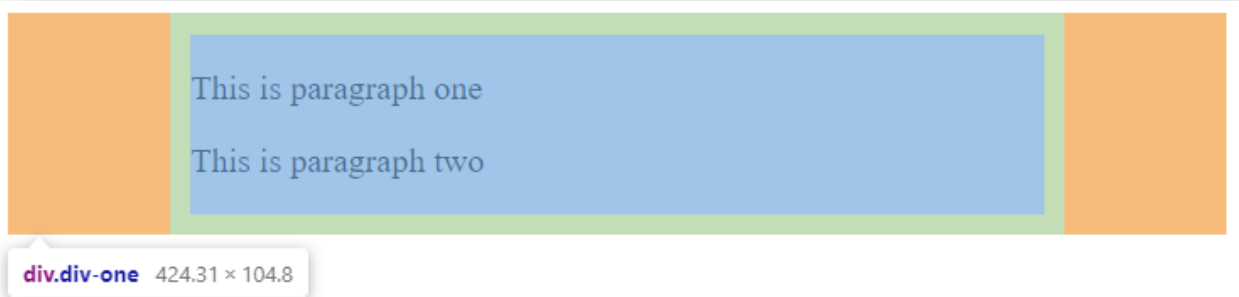

في حالة لو اديت ال div العنصر بتاعك **Width** محدد وليكن مثلا **70%** من محتوى الصفحة بتاعتك وحببت **توسطه** كدا وتخليه في النص زي الصورة اللي فوق دي كل اللي عليك انك تخلي ال **margin** قيمته **auto** وفي كل الأحوال لو أصلا محطتش القيمة **auto** انت بتشوف ال **Width** بتاعك قيمته قد أي وبتبدأ تدي ال **margin** بتاعك من الشمال نصف القيمة الباقية من قيمة ال **width** بمعنى لو ال **Width** مثلا **70%** اذا ال **margin-left** المفروض تاخذ **15%** عشان ال **margin-right** تاخذ **15%** بحيث يكون **(70% + (15% يمين + 15% شمال) = 100%**

# Border Lesson #09

ال border له 3 حاجات مهمين جدا المفروض تفهمهم قبل كتابة الكود

1- حجم ال border      2- لون ال border      3- نوع ال border

1- حجم ال border -- ال property بتاعته **border-width**

2- لون ال border -- ال property بتاعته **border-color**

3- نوع ال border -- ال property بتاعته **border-style**

```
.div-one {  
  padding: 10px;  
  width: 70%;  
  margin: auto;  
  border-width: 10px;  
  border-color: red;  
  border-style: solid;  
}
```

This is paragraph one

This is paragraph two

خلي بالك ان كل قيمة سواء كانت الحجم او اللون او النوع بيكون ليها اربع قيم منسدلة من القيمة الام تقدر تتحكم فيها زي ما هو موضح في الصورة كدا

```
border-width: ▼ 10px;  
border-top-width: 10px;  
border-right-width: 10px;  
border-bottom-width: 10px;  
border-left-width: 10px;  
  
border-color: ▼ red green blue black;  
border-top-color: red;  
border-right-color: green;  
border-bottom-color: blue;  
border-left-color: black;  
  
border-style: ▼ solid dashed groove double;  
border-top-style: solid;  
border-right-style: dashed;  
border-bottom-style: groove;  
border-left-style: double;
```

This is paragraph one

This is paragraph two

## Example

Demonstration of the different border styles:

```
p.dotted {border-style: dotted;}  
p.dashed {border-style: dashed;}  
p.solid {border-style: solid;}  
p.double {border-style: double;}  
p.groove {border-style: groove;}  
p.ridge {border-style: ridge;}  
p.inset {border-style: inset;}  
p.outset {border-style: outset;}  
p.none {border-style: none;}  
p.hidden {border-style: hidden;}  
p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
```

Result:

A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

A mixed border.

**Never Forget That (Always Search)**

By: Amr Elsayed

في كود مختصر **border** تقدر تكتب فيه الحجم والنوع واللون في سطر واحد

```
border: 10px solid red;
```

في حركة معينة لو اتعملت الكود يبوظ منك وهي انك تضيف قيمتين زي **20px** جنب **10px**

```
border: 10px 20px solid red;
```


```
! border: 10px 20px solid red;
```

Never Forget That (**Always Search**)

## Outline Lesson#10

هو ممكن يتصنف من الخصائص الي ملهاش أهمية اوي ودا نظرا لأنه مش داخل في تكوين العنصر الأصلي ولا هو بقوة **border** مثلا ولذلك مش هطول في الكتابة وهيكون **Syntax** بتاعه بس باختصار الي موجود

```
outline: 10px solid blue;
```

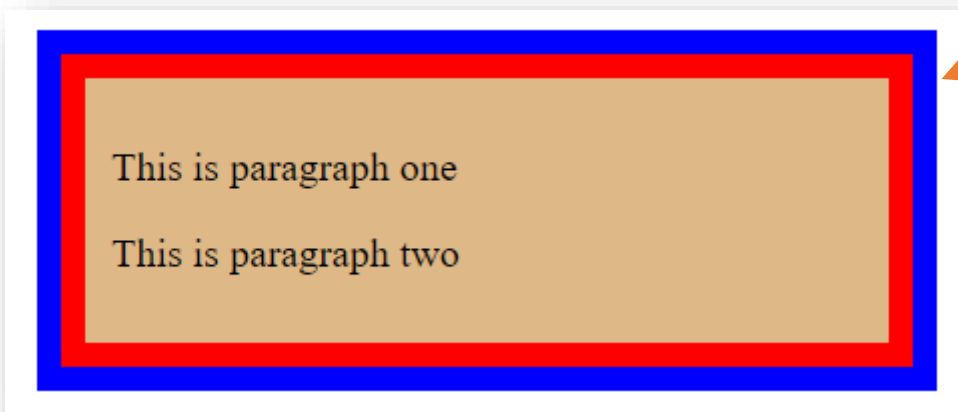

حيث ان اللون الأزرق  
هو الي بيشير لـ Outline

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed



## إذا عرضت عليك مليون دولار !

للقفز من طائرة بدون مظلة، هل ستفعل ذلك ؟  
أراهن أنك قلت لا، ماذا إذا قلت لك أن الطائرة  
على الأرض؟ العبرة من الكلام هو أن تعرف  
الحقائق كاملة **قبل أن تبدأ بالكلام**

### ♥ اذكر الله

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  
استغفروا الله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم واتوب اليه  
اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ  
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم  
لا إله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

Never Forget That (**Always Search**)

# Display Block, Inline, Inline-Block Lesson#11

خاصية ال **display** هي المسؤولة عن تغيير طريقة عرض العنصر لو عندك عنصر **inline** ممكن تخليه **Block** والعكس او **Inline-Block**

## Block

- بياخد ال **full-width** لو لم يتم تحديد **width**
- يعمل خط فاصل بينه وبين العناصر الي هتيجي تحته عشان يمنعها تيجي جنبه
- بيحترم ال **padding** - و ال **margin** - و ال **Width** - و ال **height** بمعنى انه بينفذ أي أمر ليهم

## Inline

- لا يحترم ال **Width** و ال **Height**
- لا يضيف خط فاصل بينه وبين العنصر الي تحته .. يعني أي عنصر هيجي جنب الثاني
- بيحترم ال **padding** و ال **margin** [من اليمين و الشمال فقط]
- يسمح بوجود أي عنصر قبله وبعده

## Inline-Block

- بيحترم ال **padding** - و ال **margin** - و ال **Width** - و ال **height** بمعنى انه بينفذ أي أمر ليهم
- يسمح بوجود أي عنصر قبله وبعده

## Syntax

```
display: inline-block;  
display: inline;  
display: block;
```

اذكر الله ❤

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاع الحياة ❤

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم  
سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

# Element Visibility And Use Cases Lesson #12

## HTML

```
<div> Div</div>
<div> Div</div>
```

## CSS

```
display: none;
```

**Display none** معناها ان العنصر ميبقاش موجود اخفية خالص من الصفحة

وفي حالة وجود ال **Display none** بيتم شطب ال **Display Block** الي بيكون موجود افتراضي من ال **user agent stylesheet**

```
div {
  background-color: red;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
  display: none;
}
div {
  display: block;
}
```

style.css:47

user agent stylesheet

تستخدم هذه الخاصية ع سبيل المثال لو مثلا عندي معلومات كثير عايز اخفيها واديها اوامر بالجافاسكريبت لما اليورز يدوس عليها تبدأ تعرض المعلومات الي جوها ولما يدوس ثاني تختفي يعني كأنك بتفتح كذا المعلومات دي او تعملها توسعة تشوفها وبعدين تخفيها ثاني زي برضو مثال السؤال وجواب تدوس ع زر معين يظهرلك إجابة السؤال تدوس علي نفس الزر يخفي الإجابة وهكذا

## HTML

```
<div class="first">First</div>
<div>Second</div>
```

## CSS

```
div{
  background-color: red;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
}
.first {
  display: none;
}
```

second

ال **div** بتاع **First** لما ادितه القيمة **display: none** اختفي تماما من ال **work flow**

## ولكن

في حالة خاصية ال **visibility** العنصر يختفي برضو ولكن بيحجز مكانه في ال **work flow** كأنك طيرت العنصر بس هو لسه حاجز مكانه برضو في الصفحة

### CSS

```
div{
  background-color:red;
  margin: 5px;
  padding: 5px;
}
.first {
  visibility: hidden;
}
```

second

في الأصل عنصر ال **first** مختفي لكن كمان حاجز مكانة في الصفحة

❤ راقت لي ❤



# Grouping Multiple Selectors Lesson #13

باختصار شديد لو فيه مجموعة من ال **Classes** او ال **Elements** مشاركة مع بعض في نفس الخواص زي ال background-color او ال padding ممكن تجمعهم كلهم في selector واحد مع بعض وتفصل بينهم بعلامة ال coma sign الي هي دي " , "

## HTML

```
<div class="one">One</div>
<div class="two">Two</div>
<div class="three">Three</div>
<div class="four">Four</div>
```

## CSS

```
.one {
  border-bottom: solid 2px red;
  color: red;
}

.two {
  border-bottom: solid 2px green;
  color: green;
}

.three {
  border-bottom: solid 2px blue;
  color: blue;
}

.four {
  border-bottom: solid 2px black;
  color: black;
}

.one, .two, .three, .four {
  padding: 10px;
  margin: 10px;
  background-color: #eee;
  width: 100px;
  display: inline-block;
}
```

في المثال دا خصوصا في اخر جزء هتلاحظ انه تم تجميع ال **Classes** كلها جنب بعض والفصل بينهم بعلامة " , " وبعدين ادبتهم كلهم نفس الخصائص الي اشتركوا فيها سوا

```
/*Never
Forget
That*/
(Always Search)
```

One

Two

Three

Four

لا تنسونا من دعواتكم

By: Amr Elsayed

# Nesting Lesson #14

هي باختصار شديد .. عنصر داخل عنصر و سيتم اختيار العنصر الداخلي من خلال الاب بتاعة لتنسيقه بـ **CSS** يعني في المثال التالي هتلاحظ ان ال **Div** العنصر الاب بداخله ابن **h2** و كمان داخله **p** في حالة وجود اكثر من **p** داخل كود ال **HTML** يختار العنصر الاب الي هو ال **div** ويحدد الابن الي جواه الي هو **p** وبعدين ابدأ تنسيقه بـ **CSS** ( تم اصطياذ العنصر عن طريق الاب الخاص بيه )

## HTML

```
<div>
  <h2>Title</h2>
  <p>Paragraph Inside Div</p>
</div>
<p> Paragraph Outside Div</p>
```

## CSS

```
div p {
  color: red;
  background-color: #eee;
}
```

Title

Paragraph Inside Div

Paragraph Outside Div

في حالة لو في اكثر من **p** بنفس ال **class** برضو بحدد ال **p** الي انا عايزو من خلال الاب بتاعه

## HTML

```
<div>
  <h2>Title</h2>
  <p>Paragraph Inside Div</p>
  <p class="special">Paragraph Inside Div With Class</p>
</div>
<p class="Special"> Paragraph Outside Div With Class</p>
```

## CSS

```
div .special {
  color: red;
  background-color: #eee;
}
```

Title

Paragraph Inside Div

Paragraph Inside Div With Class

Paragraph Outside Div With Class

With class  
special

Never Forget That (**Always Search**)

# Dimensions - Width And Height (الأبعاد) Lesson #15

## HTML

```
<div>Elzero Web School</div>
<hr>
<div>Elzero Web School Eng Osama</div>
<hr>
<div>Elzero Web School Eng Osama Mohamed</div>
```

## CSS

```
div {
  background-color: red;
  padding: 10px;
  display: inline-block;
  min-width: 300px;
  max-width: 400px;
}
```

- ال **min-width** يعني اقل عرض محطوط للكلام و ال **max-width** يعني أكبر عرض محطوط للكلام

### طيب دا معناه أي ؟

- معناه انه لو فرضنا ان ال **min-width** دا 300px و فرضنا ان ال **max-width** دا 400px طول ما الكلام بتاعك اقل من او يساوي ال 300px هو ليه عرض معين محطوط فيه، ولكن لما يبدأ يزيد ميزدش اعتبارًا كدا .. لا يزيد لحد 400px كأقصى تقدير ولو الكلام زاد اكر العرض برضو يفضل ليه ليमित معين ثابت بيبدأ من 300px و لا يقل عنه و بينتهي عند 400px ولا يزيد عنه واي كلام إضافي يبدأ في سطر جديد بدون ما يعدي ال 400px

### طيب في حالة انك محددتش ال **max-width**

- دا معناه ان اقل عرض لو فرضنا انه 300px هيجي عند ال 300px وتكون أموره تمام و أول ما يبدأ يزيد المحتوي في الكلام هيبدا العرض يتمدد معاه ويزيد اكر وكل دا عشان انت محددتش **limit** معين او **break point** يقف عنده العرض

- نفس الكلام دا بالظبط ينطبق علي ال **height** والمميز في ال **max-height** انك بتعمل **limit** لطول معين يقف الكلام عنده

- في خاصية عظيمة جدا في ال **Width** اسمها **fit-content** بتتيح ليك انك تخلي العنصر **block** زي ما هو، ولكن ابعاده مضبوطة بالملي ع الكلام المكتوب

```
div {
  background-color: red;
  padding: 10px;
  width: fit-content;
}
```

Elzero Web School

Elzero Web School Eng Osama

Elzero Web School Eng Osama Mohamed

❤️ عبارات تحفيزية ❤️



افعالك في الوقت الحاضر هي مؤشر لمستقبلك القريب

❤️ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ  
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته  
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين  
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (Always Search)

By: Amr Elsayed

# Overflow - Overflow-X And Overflow-Y Lesson #16

ببساطة شديده ال overflow هو الجزء الزيادة عن المحتوي الجزء الزايد جدا عن المحتوي

Lorem ipsum dolor sit,  
amet consectetur  
adipisicing elit.  
Accusantium, ut  
officiis obcaecati rem  
maiores qui, sed ipsam  
dignissimos impedit  
quisquam provident  
blanditiis

بالظبط زي الشكل اللي قدامك دا  
هو خروج ال content نفسه بشكل زايد زي الكلام اللي زايد تحت  
ال Background دا .. هو دا المقصود بيه ال **overflow**

القيمة الافتراضية لخاصية ال **overflow** هي **visible**

```
div {  
  color: black;  
  background-color: rgb(230 200 150);  
  width: 150px;  
  height: 80px;  
  margin: 20px auto;  
  border-radius: 6px;  
  overflow: visible;  
}
```

طيب في حالة اني عايز اخفي الكلام الزايد تحت دا اعمل أي ؟  
هخلي قيمة ال overflow دي **hidden**

```
div {  
  color:black;  
  background-color:rgb(230 200 150);  
  width: 150px;  
  height: 80px;  
  margin: 20px auto;  
  border-radius: 6px;  
  overflow: hidden;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit,  
amet consectetur  
adipisicing elit.  
Accusantium, ut

في كمان قيمة اسمها **scroll** ممكن احطها لخاصية ال **overflow** الغرض منها انها تعمل **scroll** لا content  
في حالة لو كان زايد عن الطول او ال **height** اللي كنت محددته


sit, amet consectetur  
adipisicing elit.  
Accusantium, ut  
officiis obcaecati rem  
maiores qui, sed  
ipsam dignissimos  
impedit quisquam  
provident blanditiis

```
div {  
  color:black;  
  background-color:rgb(230 200 150);  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  margin: 20px auto;  
  border-radius: 6px;  
  overflow: scroll;  
}
```


في كمان قيمة اسمها **Auto** ممكن احطها لخاصية ال **overflow** .. الغرض منها انها تعمل **scrolling** لـ **content** في حالة لو كان زايد عن الطول او ال **height** اللي كنت محدده .. ويخفي ال **scrolling** في حالة لو كان ال **content** اقل من ال **height** اللي كنت محدده

```
div {
  color:black;
  background-color:rgb(230 200 150);
  width: 150px;
  height: 100px;
  margin: 20px auto;
  border-radius: 6px;
  overflow: auto; ←
```

في حالة لو الكلام ازيد من ال **height** اللي محدده  
بيعمل **scrolling**

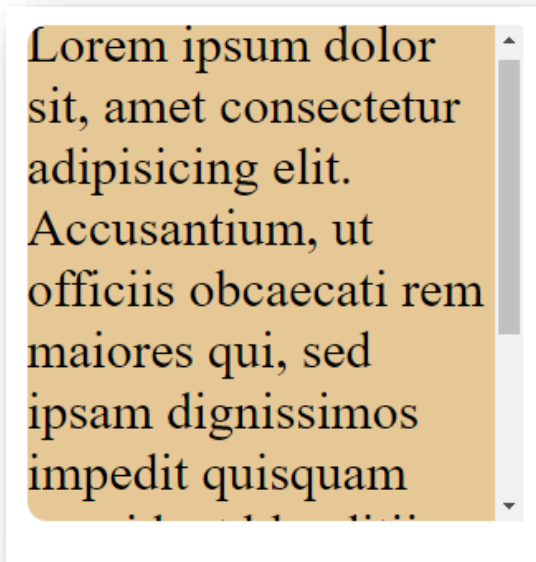

في حالة لو الكلام اقل من ال **height** اللي محدده  
بيبلغ ال **scrolling**

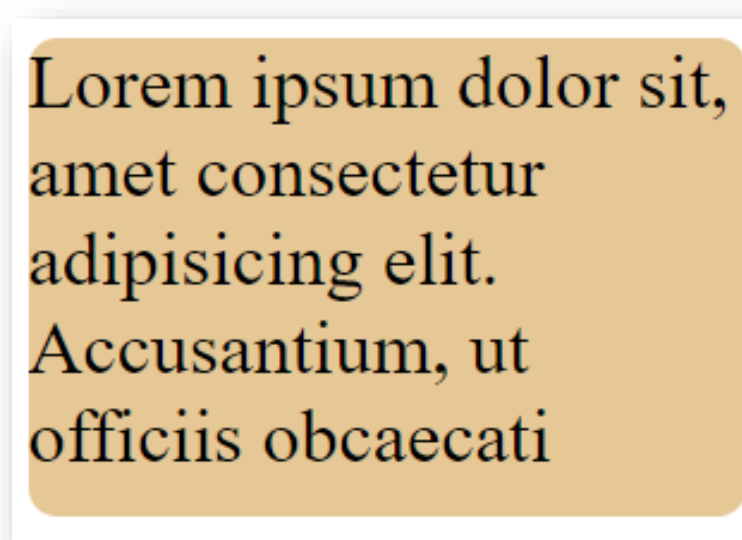

في قيمة اسمها **overflow-x: hidden** هدفها تعمل **scrolling** لـ **content** بالطول او بشكل عمودي  
وقيمة اسمها **overflow-y: hidden** هدفها تعمل **scrolling** لـ **content** بالعرض او بشكل أفقي


**overflow-x: hidden;**

**overflow-y: hidden**

<https://elzero.org/categories/assignments/> Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Accusantium, ut officiis obcaecati rem maiores qui, sed



<https://elzero.org/categories/assignments/> Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Accusantium, ut officiis obcaecati rem maiores qui, sed ipsum dignissimos impedit



# Text - Color And Shadow Lesson #17

Syntax -----> accepts four values – يقبل أربعة قيم  
1 2 3 4  
(H-Shadow horizontal), (V-shadow Vertical), Blur, Color

## HTML

```
<div>  
  ElZero Web School  
</div>
```

## CSS

```
div {  
  background-color: #f9f9f9;  
  color:rebeccapurple;  
  text-shadow:3px 4px 5px red;  
}
```

- كل ما تزود النسب الي في ال **text-shadow** كل ما الظل يتغير معاك ومدي وضوحه يتغير
- ال **text-shadow** القيم بتاعته بتقبل ارقام سالبة عادي بتتحكم في الظل يتحرك يمين او شمال او فوق او تحت وهكذا
- تقدر تتحكم في اللون نفسه وتتحكم في الشفافية الخاصة بيه

ElZero Web School

اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله واكبر .. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير

اللهم أعني على ذكرك وشُكرِك وحسن عبادتك

الحمد لله رب العالمين حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك  
ولعظيم سلطانتك

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Text - Alignment Lesson #18

## المحاذاة text-align

### HTML

```
<div>
  ElZero Web School
</div>
```

### CSS

```
div {
  background-color: #f9f9f9;
  color: rebeccapurple;
  text-align: center;
}
```

ElZero Web School

text-align: right

ElZero Web School

## الاتجاه direction

ltr -----> Left to right

rtl -----> Right to Left

لا توجد علاقة بين ال **text-align** وال **direction** حيث ان ال **text-align** يتعامل مع أي حاحه تخص النص بالكامل زي ما هو وتحطه في الاتجاه اللي بتحدده سواء كان يمين او في النص او شمال اما ال **direction** بيتحكم في اتجاه الكلام نفسه هل هو من اليمين للشمال ام من الشمال لليمين

```
text-align: center;
direction: ltr;
```

ElZero Web School.

```
text-align: center;
direction: rtl;
```

.ElZero Web School

```
direction: rtl;
text-align: right
```

والسلام عليكم.

## محاذاة الصورة مع النص vertical-align

```
img {  
  vertical-align: top;  
}
```

ElZero Web  School

```
img {  
  vertical-align: bottom;  
}
```

ElZero Web  School

```
img {  
  vertical-align: middle;  
}
```

ElZero Web  School

❤️ عبارات تحفيزية ❤️



# Text - Decoration And Transform Lesson #19

ال **text-decoration** يستخدم لتزين النص بمعنى انك تقدر تحط خط فوق النص او خط تحته او خط في منتصف النص وكدا

## HTML

```
<div class="over">
  elzero Web School
</div>
<div class="inline">
  elzero Web School
</div>
<div class="under">
  elzero Web School
</div>
```

## CSS

```
.over {
  text-decoration: green overline;
  padding: 5px;
  margin: 5px;
}
.inline {
  text-decoration: red line-through;
  padding: 5px;
  margin: 5px;
}
.under {
  text-decoration: blue underline;
  padding: 5px;
  margin: 5px;
}
```

elzero Web School

elzero Web School

elzero Web School

ملحوظة: يتم استخدام **الText-decoration** في اللينكات لحذف الخط الي يكون تحتها

**text-decoration: none;**

Google

Google

*/\*Never Forget That\*/ (Always Search)*

ال **text-transform** يستخدم لتغير شكل الحروف سواء جعل الحروف كلها **capital** او **small** او جعل اول حرف بس من كل كلمة هو الي **capital**

```
div {
  background-color: #f999;
  text-transform: capitalize
; width: fit-content
}
```

Elzero Web School

# Text – Spacing Lesson #20

- **Letter Spacing** -----> it is the spaces that between words' letters

المسافات الموجودة بين حروف الكلمات ممكن تكون قيمة موجبة او قيمة سالبة

```
div {  
  background-color: #f999;  
  letter-spacing: 3px;  
}
```

elzero Web School

- **Indentation** -----> It's the blank or empty spaces before words

هي المساحة الفارغة قبل الكلام وفي فرق بينها وبين انك تحط padding

```
div {  
  background-color: #f999;  
  text-indent: 100px;  
}
```

elzero Web School

- **Line Height** -----> it's the spaces or height that there are between lines or phrases in vertical mode

هي المسافات او الارتفاع الموجود بين الاسطر او العبارات في الوضع الرأسي أو العمودي

```
div {  
  background-color: #f999;  
  line-height: 1.7;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod expedita  
impedit quasi, quaerat nostrum dolorum illo, aut sed rem pariatur iste.  
Sunt labore in eum, quia doloremque voluptates blanditiis delectus?

- **Word Spacing** -----> it's the spaces between the Words

هي الفراغات الموجودة بين الكلمات نفسها .. وخلي بالك في فرق بين فراغات او مسافات في حروف كلمة معينة وبين فراغات ومساحات بين كلمات جملة معينة

```
div {  
  background-color: #f999;  
  word-spacing: 15px;  
}
```

elzero Web School

## - White Spaces + Wrapping

مبيعملش قطع للكلام وبيكمل حتي لو انا محدد **Width** معين يقف عنده برضو

```
div {  
  background-color: #f999;  
  width: 300px;  
  white-space: nowrap; ←  
}
```

elzero Web School elzero Web School elzero Web School elzero Web School

## - word-break

بيعمل قطع للكلام عند ال **width** الي انت محدده علشان ميعصلش **overflow** ودا في حالة مثلا لو بتعامل مع لينك لان اللينك بيقول كلمة واحده علي بعضها، ولكن طويلة في الصورة تحت اخر حاجه هي مش افضل مثال ع الخاصية دي ولكن هي توضيحه شوية بس..

```
div {  
  background-color: #f999;  
  word-break: break-word; ←  
  line-height: 170%;  
  width: 300px;  
}
```

elzero Web School elzero Web School elzero  
Web School elzero Web School elzero Web  
School elzero Web School elzero Web School  
elzero Web School elzero Web School elzero  
Web School

❤ عبارات تحفيزية ❤



**Abdullah Mansour**

2h · 🌐

...

انت مش متأخر ...  
انت في المكان اللي ربنا مقدر إنك تكون فيه دلوقتي 🙏 ...

- هذا الكلام لا ينافي حسن التوكل علي الله و السعي مع الأخذ  
بكل أسباب النجاح و التقدم ❤

# Text - Overflow And Use Cases Lesson #21

في خاصية اسمها text-overflow بتأخذ قيمة اسمها ellipsis الغرض منها انه لما الكلام يتقطع بخاصية ال overflow: hidden بتحت تلت نقط جنب بعض كمؤشر ان في كلام مقطوع من هنا او في كمالة لسه للجملة الطويلة دي

## HTML

```
<div>
  welcome to elzero web school, hello
</div>
```

## CSS

```
div {
  padding: 10px;
  width: 200px;
  background-color: #aaa;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
```

welcome to elzero web scho...

في خاصية كمان ممكن اضيفها بحيث لما اقرب ع الجملة المقطوعة دي يظهرها بالكامل

```
div: hover {
  overflow: visible;
}
```

ولكن في حاجه افضل من كذا بديل عن ال hover هو انك تستخدم attribute اسمه title في كود ال HTML

```
<div title="welcome to elzero web school, hello">
  welcome to elzero web school, hello
</div>
```

welcome to elzero web scho...

welcome to elzero web school, hello

# Inheritance التوريث Lesson #22

تقدر تعتبر ان العناصر بتاعتك ممكن تورث خواص من الأبها بتاعتها و بعض خواص تانية لاء

## HMTL

```
<body>
  <div>
    <h3>elzero web school</h3>
    <p>Welcome to the website</p>
  </div>
</body>
```

## CSS

```
div {
  text-transform: capitalize;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  background-color: #eee;
  font-size: 20px;
}
```

**Elzero Web School**  
Welcome To The Website

```
h3 {                                     user agent stylesheet
  display: block;
  font-size: 1.17em;
  margin-block-start: 1em;
  margin-block-end: 1em;
  margin-inline-start: 0px;
  margin-inline-end: 0px;
  font-weight: bold;
}

Inherited from div

div {                                   style.css:75
  ✓ text-transform: capitalize;
  ✓ text-align: center;
  ✓ padding: ▸ 20px;
  ✓ background-color: ■ #eee;
  ✓ font-size: 20px;
}
```

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

لو فتحت ال **console** واختارت منه عنصر ال **h3** هتلاقيه انه ورث بعض الخصائص اللي احنا أصلاً حطينها لل **div** اللي هو بمثابة الاب **h3** او الحاوي له

علي سبيل المثال بعض الخصائص اللي ورثها زي ال **text-align** و **text-align** ولكن علي النقيض من ذلك هو لم يرث منه ال **padding** و **background-color** علشان مش منطقي لو العنصر الاب دا جواه مئات العناصر و العناصر دي داخلها مئات العناصر هل لو حببت اغير ال **padding** بتاع ال **div** دا ابوظ الهوامش بتاعت مئات العناصر !!؟

طيب ليه ال **font-size** مشطوب عليها لان ف الأساس ال **user agent** حاطط لل **h3** قيمة أساسا

## CSS

```
div {
  text-transform: capitalize;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  background-color: #eee;
  font-size: 20px;
  border: 2px solid blue;
}

div p {
  border: 2px solid;
  border-color: inherit;
}
```




في بعض الحالات لو حببت اعمل **Border** لل **div** كله واديتيه لون ازرق و **border** لل **p** واديتيه لون ازرق طيب في حالة لو حببت اغير لون ال **border** بتاع ال **div** للون الأحمر وكذلك ال **p** حببت اغير ال **border** بتاعه ل اللون الأحمر وهفتراض ان عندي مئات ال **p** داخل التصميم بتاعتي ومئات ال **h3** هل منطقي اني امشي ع كل عنصر اغير ال **border** بتاعه عشان اخليه زي لون ال **div** لا

هنا في خاصية اسمها **inherit** او التوريث بمجرد ما اضيفه للعنصر بتاعي بيورث الخصائص من الاب. ببساطه شديدة ال **inherit** دي بستخدمها عشان اورث للعنصر الابن خصائص العنصر الاب

# Typography - Font Family Lesson #23

ببساطة شديدة في حاجه اسمها عائلة للخطوط العائلة دي بتحتوي علي اسم الخط او اسم اكثر من خط وفي الاخر نوعه سواء كان النوع دا serif او sans serif وفي الصورة التالية الفرق بينهم

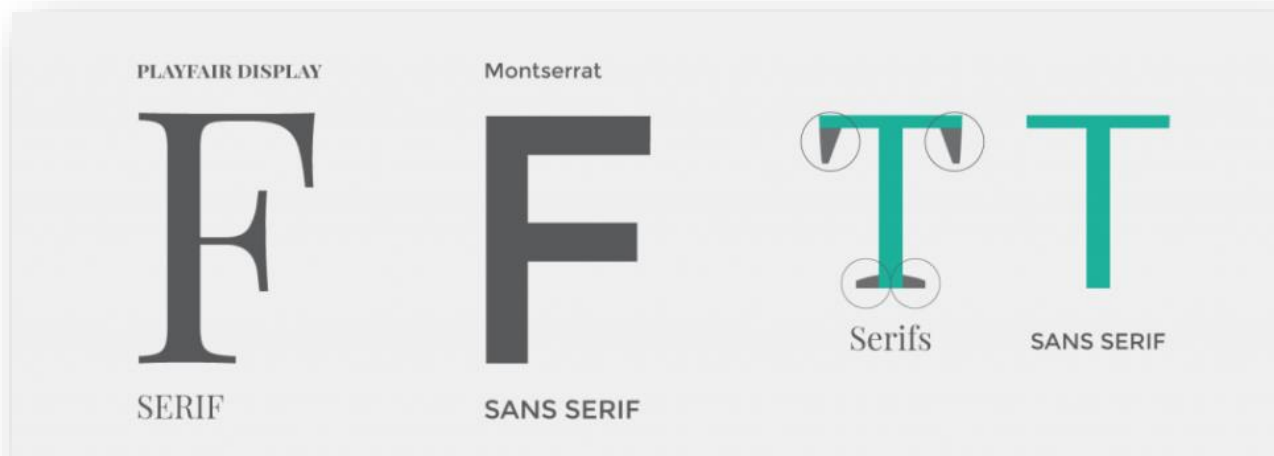

كمثال ع الخطوط اللي فيها كسور او serif زي خط "Times New Roman" و مثال ع الخطوط اللي مفيهاش كسور او بتكون sans serif زي خط Arial او الخط اللي بتكتب بيه الملخص دا Calibri(Body)

## HTML

```
<div class="with-ser">Welcome To Elzero Web School, Hello F</div>
<div class="san-ser">Welcome To Elzero Web School, Hello F</div>
```

## CSS

```
.with-ser {
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
}

.san-ser {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.with-ser,
.san-ser {
  background-color: #eee;
}
```


Welcome to elzero web school, hello F  
Welcome to elzero web school, hello F

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

في موقع [google fonts](https://fonts.google.com) الخطوط فيه بيتكون Valid وبتستخدم عادي جدا بدون أي مشاكل في التوافقية

طيب في حالة لو حابب اضيف فونت معين داخل التصميم بتاعي

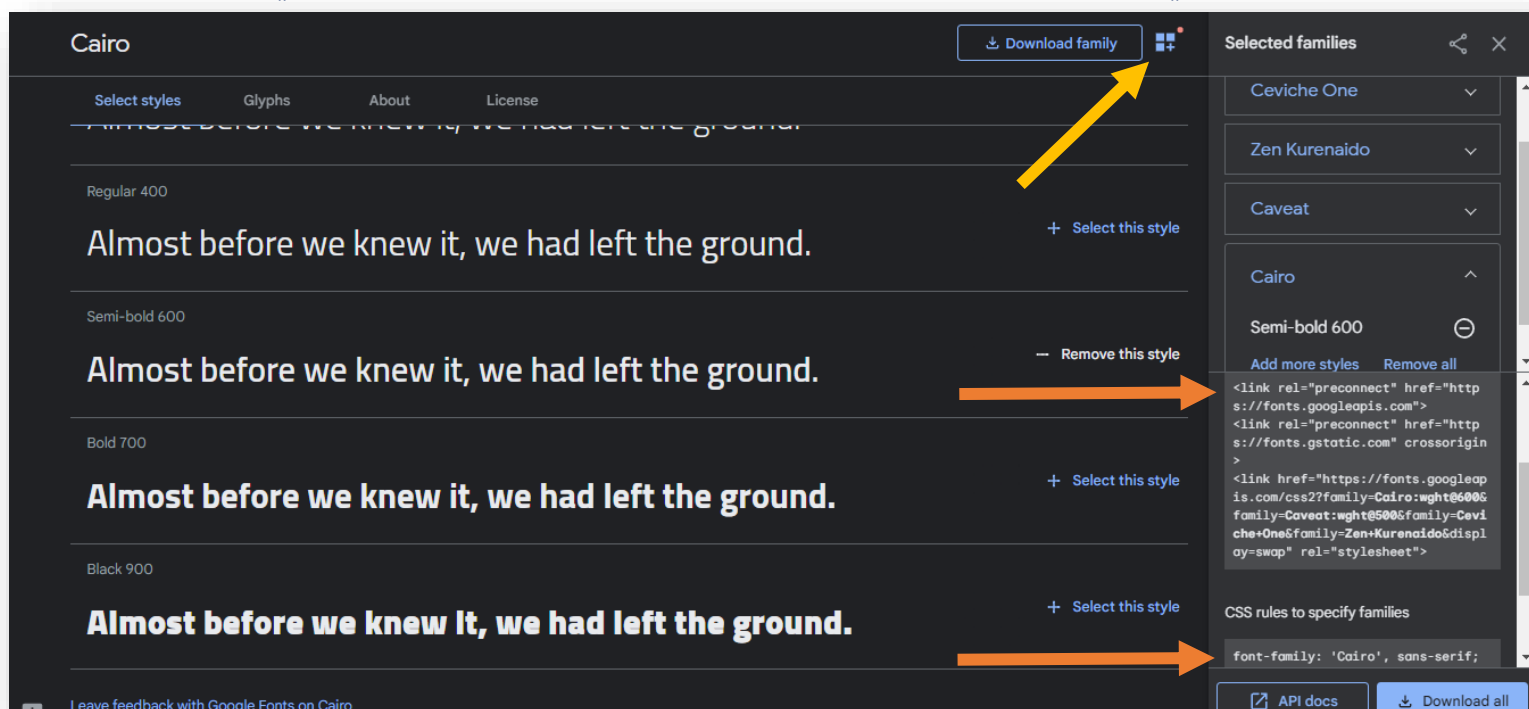

هختار ال font و احدد السُمك بتاعه و هضغط ع المكان الي السهم أشار اليه هيفتح القائمة الجانبية هختار منها اللينك بتاع الخط دا واحطه في HTML و هنسخ ال Family الخاصة بال font دا واحطها في ال CSS

## HMTL

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>CSS</title>
6     <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css" />
7     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
8     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
9     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@600&family=Caveat:wght@500&family=Ceviche+One&family=Zen+Kurenaido&display=swap" rel="stylesheet">
10  </head>
11  <body>
12    <div>Welcome To Elzero Web School, Hello</div>
13  </body>
14 </html>
```

## CSS

```
div{
  font-family:'Cairo', sans-serif;
  background-color: #eee;
  padding: 10px;
}
```

Welcome To Elzero Web School, Hello

# Typography - Font Size And CSS Units Lesson #24

## CSS

```
/*
CSS Units
-px => Pixels

-em => Time

-rem => Root Time

-% => Percentage

-vm => View Port Width

Read
-vmin
-vh

1em = 16px This Is Wrong

Default Font Size For Web Page Is 16px
*/
```

```
/*
Never
  Forget
    That
      (Always Search)
        -----
          (Always Search)
            Never
              Forget
                That
*/
```

## HTML

```
<div>Welcome To Elzero Web School, <span>Hello</span></div>
```

طبعا ال **px** مفهاس كلام كثير، ولكن المعلومة المهمة ان حجم الخط الافتراضي لصفحة الويب ديمًا بيكون **16px** ..... والأكيد كمان ال **1em** **لا تساوي** اطلاقًا **16px**

ال **em** اللي بتشير لكلمة **time** هي ضعف المساحة اللي بيورثها العنصر من الاب

\*هديك مثال في حالة انك اديت ال **Div** القيمة **font-size: 20px** وروحت لل **span** ادितه قيمة **2em** هنا ال **span** دا حجمه هيكون ضعف حجم ال **div** يعني لو ال **Div** حجمه **20px** ال **span** هيكون حجمه **40px**

## CSS

```
div{
  background-color: #eee;
  font-size: 20px;
}
div span {
  font-size: 2em;
}
```

ولكن في سؤال مهم جدا امته يبقي في تغيير فعلا ؟ وان ال **2em** الخاصة بال **span** متبقاش ضعف حجم ال **div** الي هو الأب ؟  
لما قيمة ال **span** متورثش خصائصها من ال **div** الاب طيب امته دا يحصل ؟!  
لو انا اديت ال **Body** نفسه **font-size** وليكن **40px** هنا ال **div** هيورث الحجم دا من ال **body** وبعدها ال **Span** هيورث الحجم دا من ال **div**

```
body {
  font-size: 40px;
}
div{
  background-color: #eee;
}

div span {
  font-size: 2em;
}
```

rem -----> Root Time

## CSS

```
body {
  font-size: 40px;
}
div{
  background-color: #eee;
  font-size: 20px;
}
div span {
  font-size: 2rem;
}
```

ال **root time** هو نفس ال **em** بالظبط لكن الفرق ان العنصر بيورث خصائصه من جذر الصفحة الي هو **HTML** وطبعاً زي ما احنا عارفين ان ال **HTML** دا بيدي حجم افتراضي او خط افتراضي لصفحة الويب **16px**

اذا معني الكلام دا ان ال **font-size** بتاع ال **span** هيورث الحجم بتاعة من ال **Root** ومدام ال **root** حجمه الافتراضي **16px** اذا ال **Span** هيكون حجمه **32px**

## Percentage %

مفهاش كلام كتير العنصر بيورث حجم الخط بتاعه من الاب يعني ال **Div** حجمه **20px** اذاً لو خلينا ال **span** **100%** يبقي هيورث ال **20px** بتوع ال **div** لو خليناه **150%** هيورث حجمه مرة ونص هيبي **30px**

## VW -----> View Port Width

ال **vw** يشير الى حجم الصفحة كلها .. ال **1vw** بتساوي **1%** من العرض بتاع ال **view port**  
معني كدا ان لو العرض بتاعي 900 اذا **1%** منه يساوي **9**  
طيب لو قولتله ان العرض دا **5vw** يعني **5\*9 = 45px**  
ودي حاجه مهمه جدا في عالم ال **responsive**

♥ عبارات تحفيزية ♥



لا تنسونا من دعواتكم

By: Amr Elsayed

# Typography - Font Style And Variant And Weight Lesson #25

```
/*
  Font Style
  Font Variant
  Font Weight
*/
```

## 1- Font Style

الغرض منها تخلي الخط **italic** مائل

### HTML

```
<body>
  <div>Welcome To Elzero Web School, <span>Hello</span></div>
</body>
```

### CSS

```
div {
  font-style: italic;
}
```

*Welcome To Elzero Web School, Hello*

## 2- Font Variant

الغرض منه تحويل الكلام لحروف **Capital** ولكن اصغر من حجم الخط الافتراضي

### HTML

```
<body>
  <div>welcome to elzero web school, hello</div>
  <p>welcome to elzero web school, hello</p>
</body>
```

### CSS

```
div {
  font-variant: small-caps;
}
p {
  text-transform: uppercase;
}
```

WELCOME TO ELZERO WEB SCHOOL, HELLO

WELCOME TO ELZERO WEB SCHOOL, HELLO

### 3- Font-Weight

#### CSS

```
div {  
  font-weight: bold;  
}
```

Welcome To Elzero Web School, Hello

Never Forget That (**Always Search**)

## Lesson #26 مؤشر الماوس Mouse Cursor

الغرض من الخاصية دي تغير مؤشر الفأرة او ال Mouse في طبعا أنواع كثير ممكن تبص عليها برحتك

#### HTML

```
<a href="#">Google</a>  
<span>Test</span>  
<button>Click</button>
```

Google Test Click

#### CSS

```
button {  
  background: transparent;  
  color: red;  
  font-weight: bold;  
  border: none;  
  cursor: pointer;  
}
```

Google Test Click

Never Forget That (**Always Search**)

# Float And Clear Lesson#27

- خذها قاعدة ديمنا ان العنصر الاب دا ال **width** بتاعه **100%** وعلي حسب العنصر الابن اللي عندي هنفترض ان عندي 4 عناصر بقسم العرض بتاعهم علي العنصر الاب بحيث يبقى كل عنصر واخذ **25%**
- استخدام خاصية ال **display: inline-block** مش من ال best practices انك تستخدمها في توزيع العناصر علشان كذا هنتعلم ال **float** اللي هتكتشف فيما بعد ان فيه خصائص غير ال **float** افضل منه بكثير في توزيع العناصر
  - المقصود او الهدف من ال **float** ان العناصر اللي انشأتها تكون عائمة في الصفحة
  - خاصية ال **Clear** الغرض منها انها تعمل **Clear** لل **float** اللي انت عملته وتفصله عن أي حاجة هتكون تحته .. باختصار بتعمل زي حاجز بين العناصر اللي عملتها **float** وبين أي حاجة تانية هتيجي تحت العناصر دي و بياخد القيمة **both** عشان يعالج جميع الجهات
  - كل المطلوب انك تفهم الخاصية دي شغلها بيكون ازاي و مع الوقت هتفهم عنها اكر و اكر وهتستبدلها أصلا بخصائص تانية فيها مرونة واحترافيه عن كذا

## HTML

## CSS

```
<div class="parent">
  <div>Product One</div>
  <div>Product Two</div>
  <div>Product Three</div>
  <div>Product Four</div>
  <p class="clear"></p>
</div>
<p>This Is P For Testing Float</p>
```

```
.parent{
  background-color: red;
  padding: 10px;
}
.parent div {
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 10px;
  text-align: center;
  background-color: #eee;
  width: 25%;
  float: left;
}
.clear {
  clear: both;
}
```

*/\*Never Forget That\*/ (Always Search)*

Product One

Product Two

Product Three

Product Four

This Is P For Testing Float

لا تنسوننا من دعواتكم

By: Amr Elsayed

## ♥ عبارات تحفيزية ♥



## ♥ اذكر الله ♥

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب العالمين

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ﷺ

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Mastering The CSS Calculation Lesson #28

## HTML

```
<div>Product One</div>
<div>Product Two</div>
<div>Product Three</div>
<div>Product Four</div>
```

دلوقتي انا عندي 4 عناصر عايز اقسّمهم واحط بينهم هوامش خارجيه تفصلهم عن بعض!

### و علشان اعمل كدا

ببساطة شديدة الموضوع كلو بيتم تلخيصه في المعادلة التالية عشان تقدر تظبط مقاسات كل العناصر و تحط بينهم هوامش خارجية

```
/*
Content Width Is: 100%
5 Spaces ==> Every Space = 1% ==> 1% * 5 = 5% From Content
Width
95% Available Space
4 Elements ==> The Width Is : 95% / 4
*/
```

### طيب المعادلة البسيطة دي معناها أي ؟

- زي ما قولت دلوقتي انا عندي 4 عناصر او 4 div عايز اوزعهم بالتساوي جنب بعض واعمل بينهم هوامش خارجيه وهفترض ان الهوامش دي هتكون قبلهم وبعدهم
- اذّا انا عندي 4 عناصر و عايز اعمل قبلهم وبعدهم 5 مسافات بحيث افصلهم عن بعض
- العرض الكلي بيكون 100% وانا عندي 5 مسافات هفترض ان كل مسافة هتكون 1% اذّا انا كدا عندي 5% للمسافات فقط .. اذّا العرض الباقي لما اشيل منه ال 5% بتتو المسافات هيكون باقي 95% فاضيين
- من هنا هستخدم ال 95% دول واقسمهم علي عدد العناصر اللي عندي الي هما 4 عناصر

```
div {
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
text-align: center;
background-color: #eee;
width: 23.75%;
float: left;
margin-left: 1%;
}
/*
The full Content Width Is : 100%
5 spaces = 1% ==> 1% * 5 = 5%
95% available from Content Width
4 Elements ==> The Width is 95% / 4 */
```

### خذها قاعدة ديما:

- أيًا كان عدد العناصر اللي عندي لو عايز اعمل هوامش خارجيه قبلهم وبعدهم زي المثال دا يبقى المسافات ديما هتكون زياده **1** علي عدد العناصر دي يعني لو عندي **6** عناصر اذا هعمل **7** مسافات ... لو عندي **8** عناصر هعمل **9** مسافات

- ولكن في حالة اني عايز اعمل هوامش خارجيه بين العناصر وبعضهم بس .. يبقى المسافات ديما هتكون اقل **1** عن العناصر دي يعني لو عندي **6** عناصر اذا هعمل **5** مسافات ... لو عندي **8** عناصر هعمل **7** مسافات .. وهكذا

يمكننا استخدمنا معادلة ال **Calc** مع خاصية ال **width** بحيث انها تسهل عليا الحسبة

```
width: calc(95% / 4 );
```

طيب هفترض اني مش عايز احسب المسافات بالنسبة المئوية، ولكن عايز احسبها بال **px** وعايز احط قبل وبعد كل عنصر **10px** وعندي **5** عناصر وبما اني عندي **5** عناصر اذًا هيكون عندي **6** مسافات هستخدم نفس المعادلة اللي فوق

```
/*
The full Content Width Is : 100%
6 spaces = 10px ==> 10px * 6 = 60px
100 - 60px available from Content Width
5 Elements ==> The Width is (100 - 60px) / 5
*/
```

```
div {
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
text-align: center;
background-color: #eee;
width: calc((100% - 60px) / 5 ); ←
float: left;
margin-left: 10px;
}
```

# Opacity Lesson #29

الفكرة من ال **opacity** انه يعمل شفافية للعنصر بالخلفية بتاعته

## HTML

```
<div class="one">Element</div>
<div class="two">Element</div>
```

## CSS

```
.one {
  background-color: red;
  opacity: 0.5;
}

.two {
  background-color: red;
}
```

Element

Element

❤ عبارات تحفيزية ❤



**تخيل معاي هذا:**

لقد مرت 10 سنوات على اليوم. أنت متزوج،  
منزك كبير، مهنتك جيدة. اليوم عطلة، أطفالك  
نائمون و أنت و زوجتك فوق الأريكة تشربون  
مشروبًا و تشاهدون التلفاز معًا. السماء تمطر  
بالخارج و غدًا هو يوم السبت. كل تلك السنوات  
من العمل الشاق كانت تستحق العناء.

**لقد فعلتها!**

# Position Lesson #30

تستخدم هذه الخاصية لتحريك أي عنصر بإيجابية في الصفحة دون التأثير علي أي عنصر تحته او جانبه.

## HTML

```
<div class="one">One</div>
<div class="two">Two</div>
```

## CSS

```
/*
  Position
  Static => Default
  Relative
  Absolute
  Fixed
  Sticky
*/
div {
  color: white;
  width: 100px;
  padding: 10px;
}
.one {
  background-color: red;
}
.two {
  background-color: green;
}
```

### Position: Static;

لخاصية ال **position** اكثر من **value** اولهم ال **static** الي بتكون **default** وتقدر تستخدمها في انك تعمل **rest** لأنواع ال **positions** الثانية

```
.one {
  background-color: red;
  position: static;
}
```

### Position: Relative;

```
.one {
  background-color: red;
  position: relative;
  right: 15px;
}
```

هنا العنصر بيتحرك بناءً علي نفسه .. بمعنى انك لو حببت تحرك العنصر دا من اليمين هيتحرك من علي يمينه.  
**خلي بالك:** في فرق بين ان العنصر يتحرك من علي يمينه و بين انه يتحرك هو شخصيا لليمين  
في حالة ال **relative** العنصر بيتحرك بالاعتماد ع نفسه لو عايز تحركه لفوق معني كدا انه هيتحرك من تحته  
و ثاني في **فرق** بين إني أحرك العنصر من تحته وبين إني احركه هو شخصيا لتحت. (")




## Position: Absolute;

ال **Absolute** مختلف تماما عن ال **relative** أولا العنصر بيكون خارج ال **workflow** والعنصر الي تحته هيجي مكانه فورا

- العنصر هنا بيتحرك بناءً ع الاب الي هو فيه .. بمعنى اني لو عايز احركه **15px** لتحت هو فعليا هيبدا يتحرك من أعلي الصفحة نفسها لتحت
- عكس ال **relative** الي لو كنت عايز تحركه **15px** لتحت يبقى لازم تستخدم القيمة **top** عشان تبدأ تحركه لتحت .. لأنه بكدا هيبدا يتحرك من موقعه الي هو فيه من فوق لتحت

```
.one {  
  background-color: red;  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
}
```

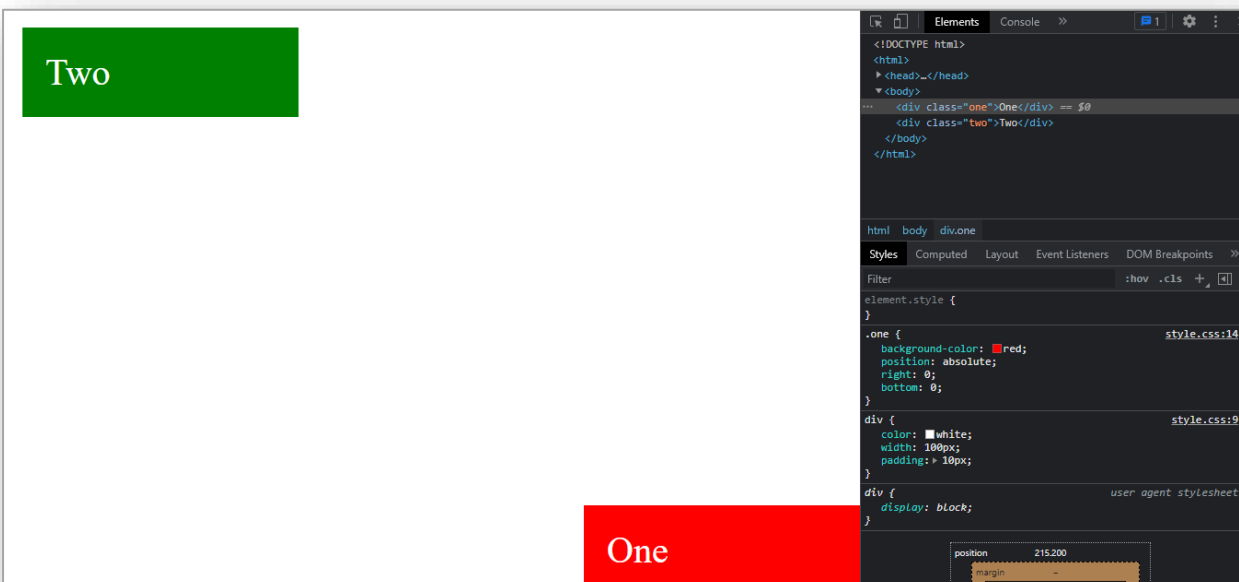


# HTML

```
<body>
  <div class="two">Two</div>
  <div class="parent">
    <div class="one">One</div>
  </div>
</body>
```

# CSS

```
.one {
  background-color: red;
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
}
.parent {
  width: 250px;
  height: 150px;
  background-color: blue;
  position: relative;
}
```

في حالة اني حطيت العنصر **one** داخل اب جديد وحطيت للأب دا خاصية ال **position** بقيمة **Relative** وبعدها حطيت للعنصر **one** خاصية ال **position** بقيمة **Absolute** هنا يبدا العنصر **one** يتحرك داخل الاب بتاعه **خلي بالك:** العنصر **one** مش هيتحرك نهائي من غير م الاب بتاعه ياخد **position** وتكون قيمته **relative**

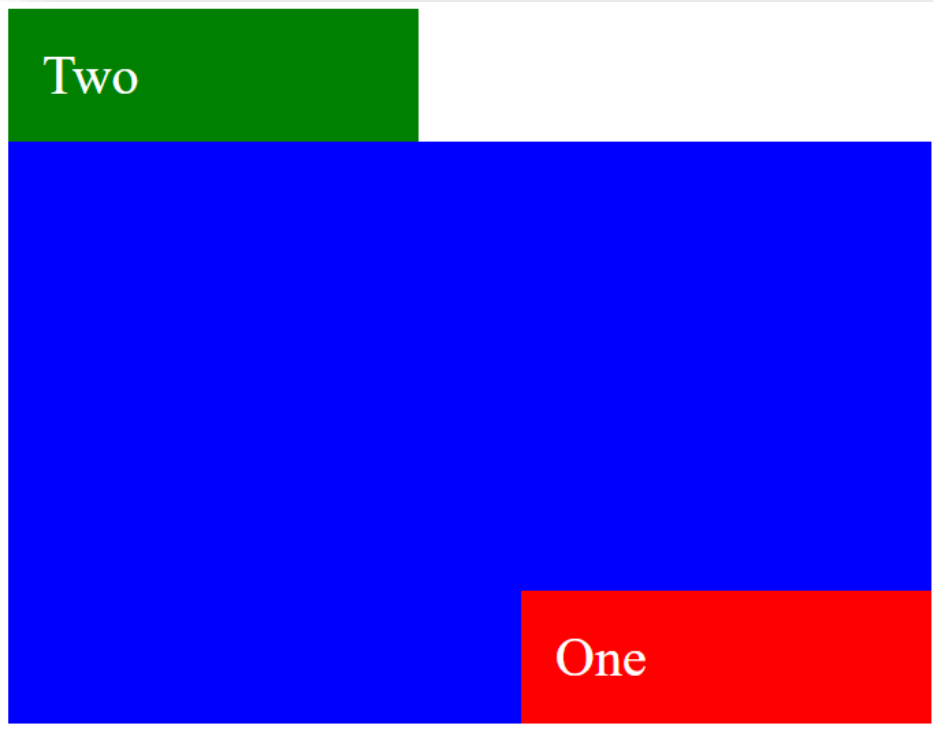

Never Forget That (**Always Search**)


By: Amr Elsayed

## Position: Fixed;

الغرض من القيمة fixed هي ان العنصر one دا يفضل يتحرك معاك طول ما انت بتعمل Scroll ديما بدون ما يكون مرتبط بأب معين ولا حاجه هو بس بياخد مقاسات زي ال bottom وال right و بيبدأ يتحرك معاك طول ما بتعمل Scroll

## CSS

```
.one {  
  background-color: red;  
  position: fixed;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
}
```

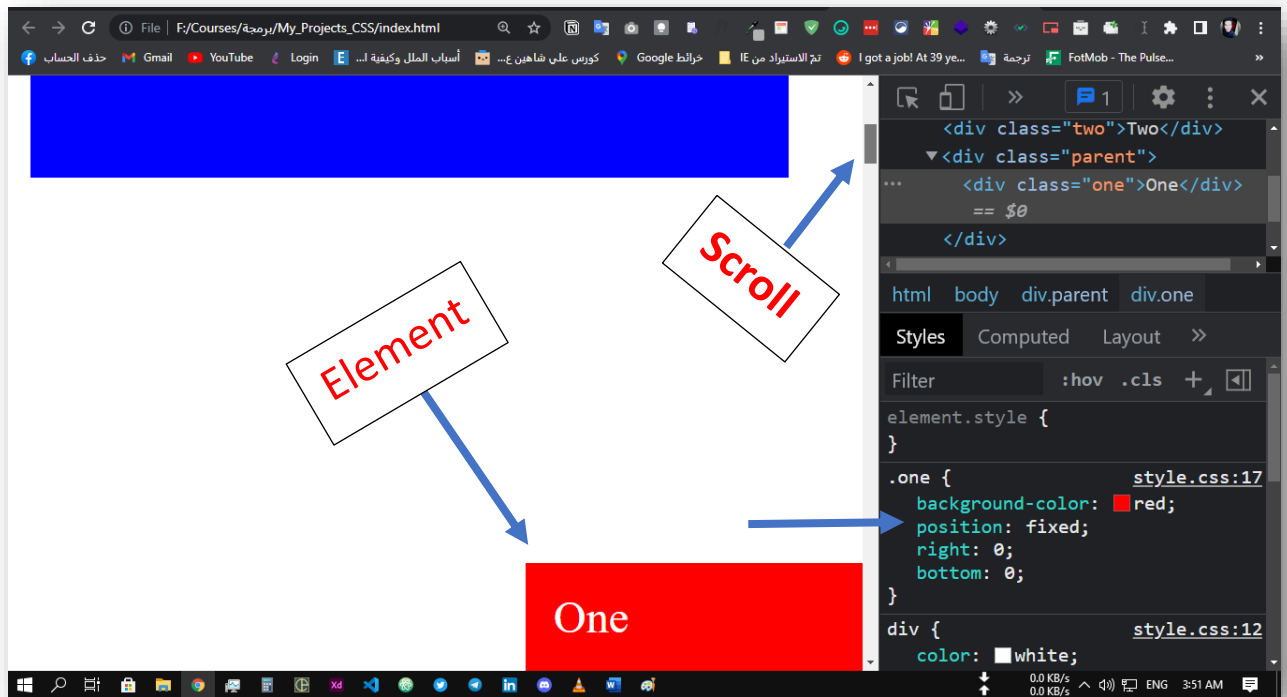

اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ﷺ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا  
إله إلا الله وحده

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (Always Search)

By: Amr Elsayed

## Position: Sticky;

الغرض من القيمة **Sticky** ان لو عندك **nav bar** فيه لينكات ال **nav** دا ديما ينزل معاك طول ما انت بتعمل **scroll**

هفترض اني عندي كلام كتير وبعده في **nav bar** وبعد ال **nav** دا في كلام تاني كتير هنا ال **nav** بيبدأ يتحرك وينزل معاك اول ما توصل لحد عنده وانت بتعمل **scroll**

- الفرق بينه وبين ال **fixed** انه بيبدأ يتحرك اول ما بتوصله

## CSS

```
body {  
  height: 3000px;  
}  
div {  
  background-color: red;  
  color: white;  
  padding: 10px;  
  position: sticky;  
  top: 15px;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt, maxime repellendus reiciendis nulla omnis nobis voluptates quae aliquam hic delectus excepturi ex dolore dolor praesentium in! Repudiandae, quisquam esse.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt, maxime repellendus reiciendis nulla omnis nobis voluptates quae aliquam hic delectus excepturi ex dolore dolor praesentium in! Repudiandae, quisquam esse.

### Sticky Scroll

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt, maxime repellendus reiciendis nulla omnis nobis voluptates quae aliquam hic delectus excepturi ex dolore dolor praesentium in! Repudiandae, quisquam esse.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt, maxime repellendus reiciendis nulla omnis nobis voluptates quae aliquam hic delectus excepturi ex dolore dolor praesentium in! Repudiandae, quisquam esse.

أول ما أوصل لل **nav bar** بيبدأ يتحرك وينزل معايا ويكمل

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt,

### Sticky Scroll

esse.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, incidunt, maxime repellendus reiciendis nulla omnis nobis voluptates quae aliquam hic delectus excepturi ex dolore dolor praesentium in! Repudiandae, quisquam esse.

## ♥ راقّت لي ♥



Osama Mohamed

40m · 🌐

...

أنا خايف بكرة يحصل كذا  
أنا خايف لو بدأت أفشل  
أنا خايف لو خدت الخطوة دي يجيلي إحباط  
انا خايف أنا خايف  
--

الغيبات في علم الله  
اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله

قرأت اقتباس واقعته مؤلمة والله: "إياك وأن  
تخاف شيئاً قبل حدوثه.. لا تتخيل، اصرف فكرك  
وخوفك عن الغيبات فهي في علم الله، واعلم أن  
البلاء إذا نزل على العبد ينزل معه اللطف، فإذا  
تصورت البلاء قبل أن يقع فقد استقبلت البلاء  
بدون لطف وأهلك روحك".

## ♥ اذكر الله

♥ الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الي نفسي طرفة عين

الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى.

# Z-Index Lesson#31

ال **Z-Index** - الطبقات ... ال **Default** انه بيحط العناصر فوق بعض بحيث يكون ترتيب العنصر الأول تحت خالص والعنصر الأخير يكون فوق خالص

## HTML

```
<div class="one">One</div>
<div class="two">Two</div>
<div class="three">Three</div>
```



```
/*Never
Forget
That*/
(Always Search)
```

## CSS

```
div {
  color: white;
  padding: 10px;
  width: 100px;
  text-align: center;
  position: absolute;
}
.one {
  background-color: red;
  left: 20px;
  top: 20px;
}
.two {
  background-color: green;
  top: 15px;
  left: 15px;
}
.three {
  background-color: blue;
}
```

ولكن ببساطه احنا بنستخدم الخاصية دي عشان نعدل ع الوضع ال **Default** دا ونعيد ترتيب العناصر دي بحيث ان اول عنصر بدل ما يكون اخر حاجه تحت كل العناصر .. لا يكون اول حاجه بتظهر من خلال اني احطله اكبر قيمة في **z-index**

نظام الطبقات بيخلي كل عنصر يجي فوق الثاني بناء ع الرقم مين اعلي من مين بغض النظر عن ترتيب ال **HTML**



```
div {
  color: white;
  padding: 10px;
  width: 100px;
  text-align: center;
  position: absolute;
}
.one {
  background-color: red;
  left: 20px;
  top: 20px;
  z-index: 3;
}
.two {
  background-color: green;
  top: 15px;
  left: 15px;
  z-index: 2;
}
.three {
  background-color: blue;
}
```

- اعلي قيمة هتحتها في ال **Z-index** معناها ان العنصر دا هيكون هو اول حاجه تظهر
- اقل قيمة هتحتها في ال **Z-index** معناه ان العنصر دا هيكون اخر حاجه تظهر او بمعنى ادق العنصر هيكون ترتيبه الأخير
- ال **Z-index** لا تعمل الا لو العنصر الأب واخذ خاصية ال **Position**

طيب في حالة اني حطيت للعنصر **one** قيمة **3** في ال **Z-index** وبعد كذا ادبت للعنصر **three** قيمة **3** برضو هنا هيمشي بترتيب ال **Content** بتاع ال **HTML** اللي بيخليه يحط اخر عنصر مكتوب في **HTML** فوق خالص

ال **z-index** لا يعمل الا في وجود خاصية ال **position**

قيمة ال **position** مش شرط تكون **absolute** ممكن تبقي أي قيمة ممكنة لل **position**

لو انت عندك عنصر حابب تخلية اخر حاجه في الصفحة او اخر حاجه تكون تحت تماما خلي قيمته **1**-

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Lists Styling Lesson #32

## HTML

```
<h1>Title</h1>
<ul>
  <li>HTML5</li>
  <li>CSS3</li>
  <li>JavaScript
    <ul>
      <li>Angular</li>
      <li>React.JS</li>
      <li>Vue.JS</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

## Title

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
  - Angular
  - React.JS
  - Vue.JS

يتم استخدام الخاصية **list-style-type** عشان اتحكم في نوع وشكل ال **bullets** او الايقونات اللي قبل عنصر ال **li**

## CSS

```
ul {
  list-style-type: square;
}
```

## CSS

```
li {
  background-color: #eee;
  margin-bottom: 10px;
}
ul {
  list-style-position:
inside;
}
```

## Title

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
  - Angular
  - React.JS
  - Vue.JS

بستخدم الخاصية **list-style-position: inside** عشان اقدر اتحكم في هل ال **bullets** اللي قبل ال **li** تخش جنب العنصر وتأخذ من نفس تنسيقاته ولا تكون خارج التنسيقات دي

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
  - Angular
  - React.JS
  - Vue.JS

## CSS

```
ul {  
  list-style-image: url();  
}
```

خاصية سيتم استخدامها عشان لو حابب اغير ال **icons** اللي جنب عنصر ال **li** بصورة معينة مثلا

## List-Style Short-Hand

الخاصية المختصرة بتقبل مني تلت قيم (**list-style-type** بعدها **list-style-position** بعدها **list-style-image**)

## CSS

```
ul {  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

بيتم استخدام الكود دا في اني اعمل **Reset** للعناصر بتاعتي بحيث اعيد تنسيقها بشكل افضل مع الاحتفاظ بكونها **LI** طبعا

## Title

HTML5  
CSS3  
JavaScript  
Angular  
React.JS  
Vue.JS

طيب أي الحكمة من كذا مع اني ممكن اعمل عناصر تحت بعض وخلاص ؟!  
عشان اكيد هحتاج تحط داخل ال **LI** دي لينكات

❤️ رافت لي ❤️



Dr. Mamdouh Nasrallah

24m · 🌐



كان أحد الصالحين يدعو: "اللهم بارك لي في رزقي".  
فسأله أحدهم لما لم تقل اللهم أرزقني  
قال إن الله ضمن الرزق لكل حي من خلقه ولكني أسأله البركة  
في الرزق فهي جند خفي من جنود الله ، إذا حلت في المال  
أكثرته ، وفي الولد أصلحته ، وفي القلب أسعدته .

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Tables Styling Lesson #33

## HTML

شكل الجدول قبل اي تنسيق

```
<table>
<thead>
  <tr>
    <td>Name</td>
    <td>Age</td>
    <td>Email</td>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Osama</td>
    <td>38</td>
    <td>Osama@nn.sa</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ahmed</td>
    <td>30</td>
    <td>Ahmed@nn.sa</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Amr</td>
    <td>23</td>
    <td>Amr@nn.sa</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ali</td>
    <td>60</td>
    <td>Ali@nn.sa</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

| Name  | Age | Email       |
|-------|-----|-------------|
| Osama | 38  | Osama@nn.sa |
| Ahmed | 30  | Ahmed@nn.sa |
| Amr   | 23  | Amr@nn.sa   |
| Ali   | 60  | Ali@nn.sa   |

## تنسيقات ال User Agent

```
table {      user agent stylesheet
  display: table;
  border-collapse: separate;
  box-sizing: border-box;
  text-indent: initial;
  border-spacing: 2px;
  border-color: grey;
}
```

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## CSS

```
table {  
  width: 100%;  
  border: solid 1px #ccc  
}  
table td {  
  padding: 15px;  
  background-color: #eee;  
}
```

## شرح كود ال CSS

- اول مقطع استهدفت فيه ال **Table** وحطيت ليه **Width** يكون **100%** من الشاشة كلها وبعدين عملت **Border**
- ثاني مقطع استهدف كل ال **td** الي موجوده داخل الجدول يعني كل خليه جوا الجدول هتأخذ التنسيقات الي هحطها دي

| Name  | Age | Email       |
|-------|-----|-------------|
| Osama | 38  | Osama@nn.sa |
| Ahmed | 30  | Ahmed@nn.sa |
| Amr   | 23  | Amr@nn.sa   |
| Ali   | 60  | Ali@nn.sa   |

دا كلام جميل وعظيم مفيش أي مشكله .. طيب لو حابب انسق الجزء الخاص بال **thead** الي بيحتوي ع ال **Name** و ال **Age** و ال **Email**

اذا هستهدفه في ال **CSS** كالتالي

## CSS

```
table thead td {  
  background-color: #009688;  
  color: #fff;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
}
```

## شرح كود ال CSS

- خد بالك من ال **nesting** انا هنا استهدفت الخلايا الي موجوده في ال **thead** فقط عشان انسقها هي بعيدا عن أي خلايا تانية داخل الجدول

- في البداية كذا ال **Border-spacing** هي الفواصل أو ال **Border** اللي بين الخلايا وبعضها فلما اخليها بـ **0px** اذا انا بحذفها تماما وبفعل مكانها ال **border**

- آخر جزء الي فيه **Nesting** من خلاله بـستهدف ال **td** الي جوا ال **thead** انا غيرتله لون ال **Border** فقط لكن نوعه وحجمه زي ما هما

```
body {
  font-family: Arial;
}
table {
  width: 100%;
  border-spacing: 0px ;
}
table td {
  padding: 15px;
  background-color: #eee;
  border: 1px solid #e2e2e2;
}
table thead td {
  background-color: #009688;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  border-color: #2cb6a8;
}
```

```
/*Never
Forget
That*/
(Always Search)
```

| Name  | Age | Email       |
|-------|-----|-------------|
| Osama | 38  | Osama@nn.sa |
| Ahmed | 30  | Ahmed@nn.sa |
| Amr   | 23  | Amr@nn.sa   |
| Ali   | 60  | Ali@nn.sa   |

اذكر الله ❤

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  
 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته  
 استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

# Pseudo Classes Lesson #34

ببساطة شديدة الدرس دا بيتكلم عن ال Classes المزيقة الي هي ببساطة Classes مش موجوده ولكن بضيفها للعناصر بتاعي بحيث تغير في شكله سواء مشيت عليه او ضغط عليه

## الحالة الاولى Hover

### HTML

```
<body>
{
  <div class="one">Normal Element</div>
  <hr />
  <div class="two"></div>
  <hr />
  {
    <a href="#">Link1</a>
    <a href="#">Link2</a>
    <hr />
  }
  {
    <form action="">
      <div>
        <input type="text" />
      </div>
      <div>
        <input type="checkbox" />
        <label for="">Testing Check</label>
      </div>
    </form>
  }
</body>
```

لنفترض اني حابب استخدم ال Classes المزيقة دي مع اللينك بتاعي او العنصر الي اسمه a بحيث اني اخلي شكله اخضر، ولكن لما اقرب منه او اقف بس عليه بالماوس لونه يتغير للون تاني ودي بتكون من خلال استخدام حاجه اسمها **"hover"**

### CSS

```
a {
  color: green;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  color: blue;
}
```

Link1 Link2



Link1 Link2

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## الحالة الثانية checked

### HTML

```
<form action="">
  <div>
    <input type="text" />
  </div>
  <div>
    <input class="ch" type="checkbox" />
    <label for="">Testing Check</label>
  </div>
</form>
```

### CSS

```
.ch:checked + label {
  color: red;
}
```

هنا الكود دا بينفذ امر معين لما يكون عندي check list هنا انا بديله امر لما تبقي checked او متعلم فيها صح يغير لون النص او ال label اللي جنبه

☐ Testing Check



☒ Testing Check

## الحالة الثالثة visited

### HTML

```
<a href="https://google.com">Google</a>
<a href="https://twitter.com">Twitter</a>
<a href="https://youtube.com">YouTube</a>
<a
href="https://LinkedIn.com">LinkedIn</a>
```

### CSS

```
a {
  color: red;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  color: green;
}

a:visited {
  color: blue;
}
```

Google Twitter Youtube LinkedIn

Hovered

LinkedIn

Google Twitter Youtube LinkedIn

Visited

## الحالة الرابعة empty

ببساطه شديدة ببحث ع أي عنصر فاضي في HTML واديله تنسيقات معينة


### HTML

```
<div class="one">Normal Element</div>
<hr />
<div class="two"></div> فاضي
```

### CSS

```
.two {
  background-color: #aaa;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

Div: empty {
  border: 10px solid rgb(1, 46, 77);
}
```

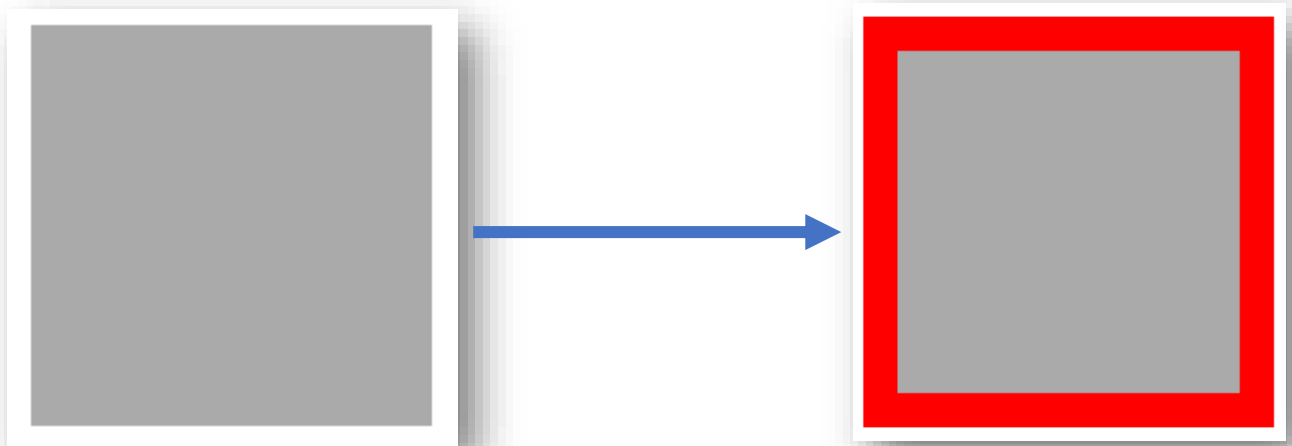

## الحالة الخامسة focus

ببساطة شديدة لما يكون عندي input فاضي لما اعمل focus فيه عشان ابدأ اكتب يتحول لونه كنوع من أنواع التهيئة للكتابة بداخله

### HTML

```
<div>
  <input class="in" type="text" />
</div>
```


### CSS

```
.in: focus {
  border: 2px yellowgreen solid;
  outline: none;
}
```




دا كلام جميل وعظيم ومفيش فيه أي مشكلة، ولكن هو كل مره هجب اغير حاجة لازم اروح لـ VSCode عشان اغيرها وأرجع ابص تاني عليها .. لاء في حل عملي اكتر من كدا وافضل من خلال ال dev tool الموجوده ف المتصفح


### 1- هحدد ال input

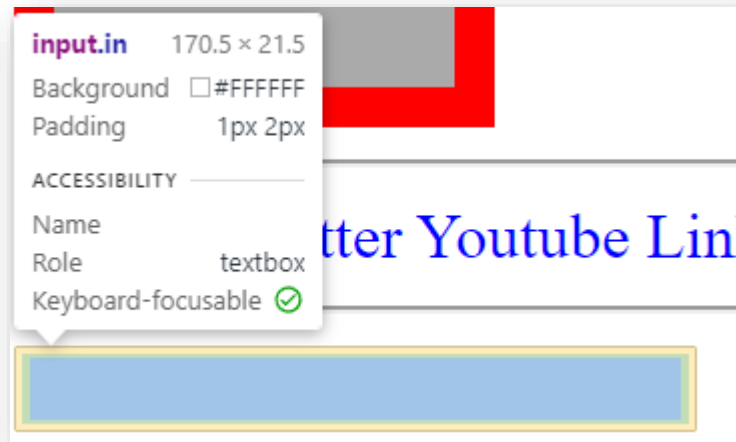

### 2- هختار force state ومن خلالها هختار ال pseudo class الي انا عايزو

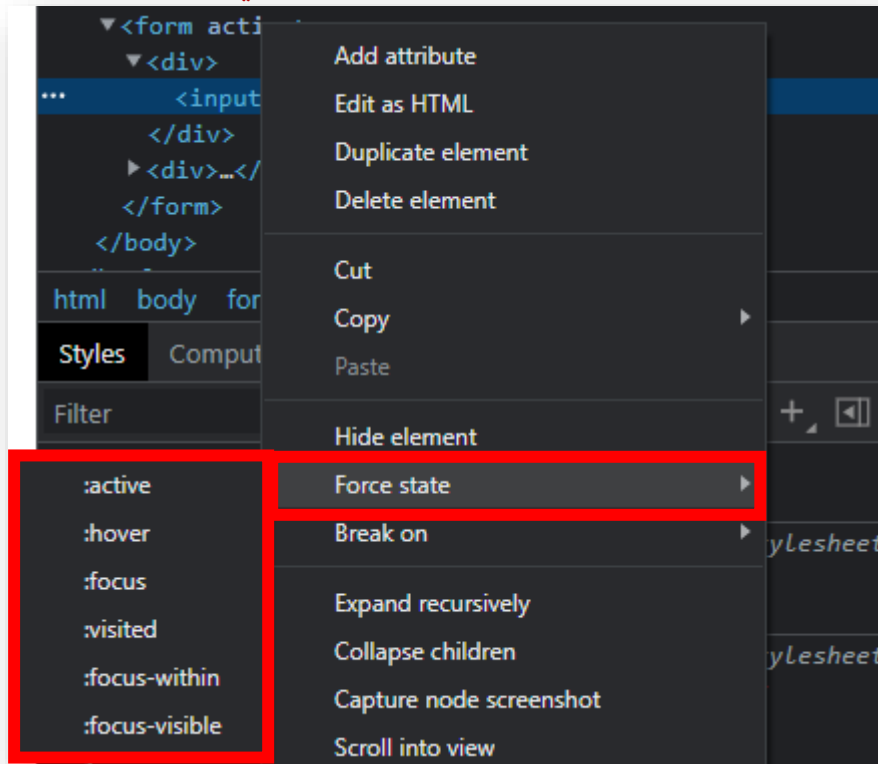


### 3- هبدأ التعديل عليه بصورة طبيعية جداً، ولكن من خلال ال developer tool

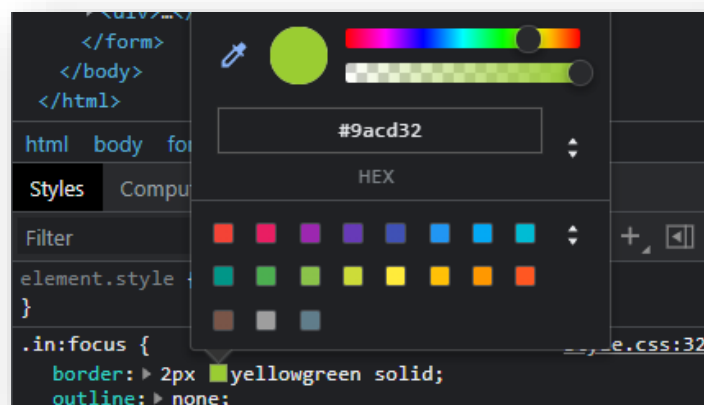

♥ عبارات تحفيزية ♥

AE

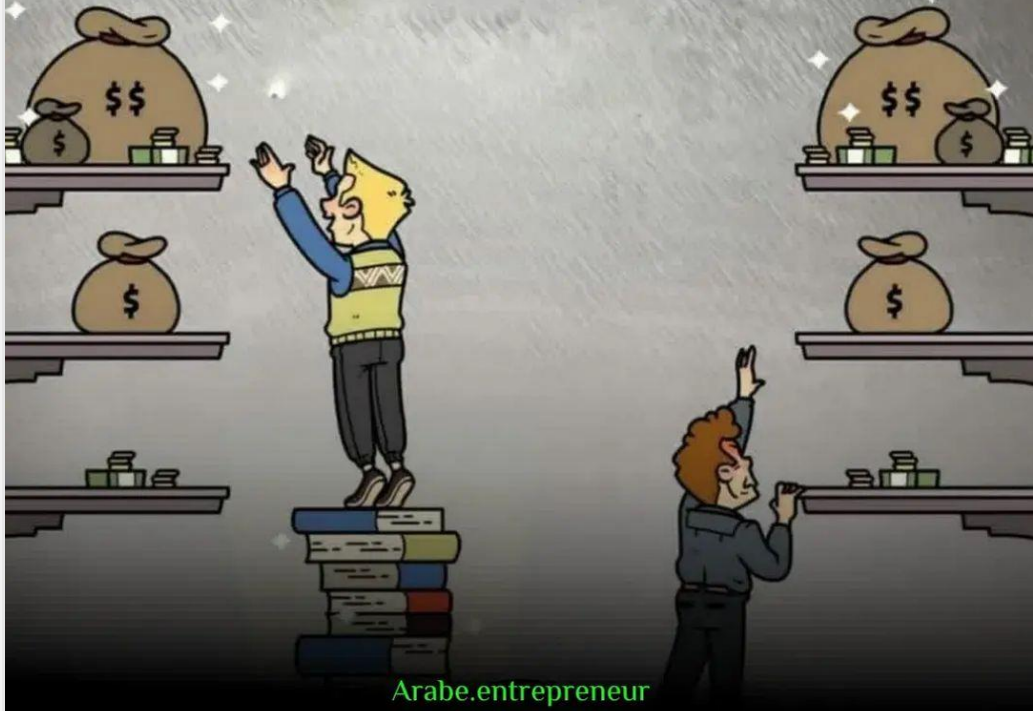

كلما تعلمت أكثر  
كلما كسبت أكثر

♥ اذكر الله ♥

♥ الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## الحالة الأولى تنسيق الحرف الأول من الجملة ".one::first-letter"

ببساطه شديدة الغرض من العنصر المزيف دا تحديدا اني انسق اول حرف فقط في الجملة الي هو حرف 'L'

### HTML

```
<div class="one">
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo beatae
  veniam exercitationem ullam voluptate quis quasi molestias reiciendis.
</div>
<hr/>

<div class="two">
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo beatae
  veniam exercitationem ullam voluptate quis quasi molestias reiciendis.
</div>
<hr/>

<p class="three">
  Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Optio quisquam
  numquam dignissimos laborum modi sapiente libero
</p>
```

### CSS

```
.one::first-letter {
  display: inline-block;
  background-color: red;
  font-weight: bold;
  font-size: 60px;
  color: white;
}
```



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo beatae veniam  
exercitationem ullam voluptate quis quasi molestias reiciendis.

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## الحالة الثانية تنسيق السطر الأول بالكامل ".two::first-line"

ببساطه شديدة الغرض من العنصر المزيف دا تحديدًا اني انسق اول سطر فقط في الجملة

### CSS

```
.two::first-line {  
  background-color: teal;  
  font-weight: bold;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  color: white;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo beatae  
veniam exercitationem ullam voluptate quis quasi molestias reiciendis.

## الحالة الثالثة ال "Selection"

ببساطه شديدة الغرض من العنصر المزيف دا تحديدًا هو اني اغير لون التحديد ولون الكلام لما يتحدد

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Optio quisquam numquam  
dignissimos laborum modi sapiente libero,

دي بتكون الحالة ال default لما تحدد كلام من سطر معين

### CSS

```
.three::selection {  
  background-color: black;  
  color: yellow;  
}
```

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Optio quisquam numquam  
dignissimos laborum modi sapiente libero, doloremque dolore repellat. Odit minus  
in sunt optio delectus numquam aspernatur earum dolore quae?

اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

الحمد لله رب العالمين حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانتك

# Pseudo Elements - Before\_ After\_ Content Lesson #36

ببساطة شديدة الغرض من ال **pseudo Element** او العنصر المزييف باستخدام ال **Before** و ال **After** اني استخدمه في انشاء محتوى او انشاء شكل في بنية ال **HTML** باستخدام ال **CSS** دون التعديل في بنية ال **HTML**

دلوقتي هنقوم بإنشاء بنية باستخدام ال **HTML** وال **CSS**

## HTML

```
<div class="parent">
  <div class="user">0</div>
  <div class="one">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Unde harum
    reiciendis modi sunt, porro quam culpa in, officiis ipsum repellat vel
    sed iusto voluptatem animi repellendus reprehenderit, amet voluptas
    dolore.
  </div>
</div>
<hr />
```

## CSS

```
.parent {
  margin-bottom: 20px;
  margin-top: 50px ;
  overflow: hidden;
}
.user {
  background-color: #eee;
  width: 50px;
  margin-right: 20px;
  padding: 10px;
  height: 55.5px;
  float: left;
  font-size: 50px;
  text-align: center;
}
.one {
  background-color: #eee;
  padding: 10px;
  width: 600px;
  float: left;
  position: relative;
}
```




Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Unde harum reiciendis modi sunt, porro quam culpa in, officiis ipsum repellat vel sed iusto voluptatem animi repellendus reprehenderit, amet voluptas dolore.

علشان اقدر اعدل في الشكل الأخير دا باستخدام ال CSS دون تدخل ال HTML في حاحه اطلاقا ..  
هنا يجي دور ال **pseudo elements** .. **Before & After** الي زي ما قولنا قبل كدا في استخدمها  
ممکن ننشأ شكل او محتوى في بنية ال **HTML**

لنفترض اني عايز أنشئ Border ع اليمين للمستطيل الي فيه الكلام  
باستخدام ال After

## CSS


```
.one::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  height: 100%;  
  right: -10px;  
  border: 3px solid #009688;  
  top: -1px;  
}
```

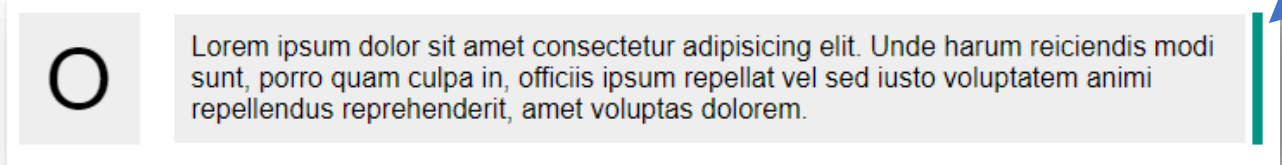

لنفترض اني عايز أنشئ arrow الهدف منه الاشارة للحرف **O**  
باستخدام ال Before

## CSS

```
.one::before {  
  content: " ";  
  width: 0;  
  height: 0;  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: -20px;  
  background-color: white;  
  margin-top: -10px;  
  border-style: solid;  
  border-width: 10px;  
  border-color: transparent #009688 transparent transparent;  
}
```

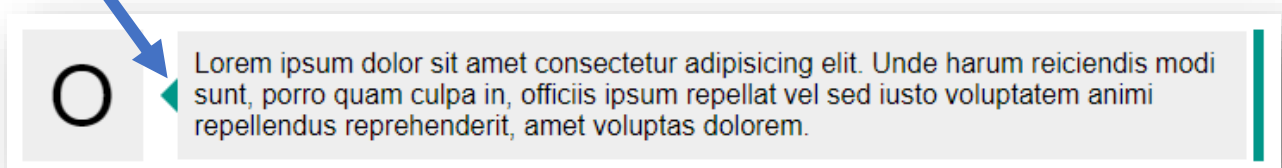

**لاحظ ان:** خاصية ال **Before & After** مش هتشتغل اطلاقا إلا في وجود القيمة **Content**  
المشار ليها بسهم فوق في كود ال **CSS**

## ♥ راقث لى ♥



## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففیه العون على متاعب الحياة ♥

اللهم إني أستغفرك واتوب إليك، لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Pseudo Elements - Content And Trainings Lesson #37

أول حاجه في الدرس كانت العداد – Counter

ببساطة شديدة جدا لو عندي Element 1000 تحت بعض وعازي احط ليهم عداد يعدهم بالترتيب هنا ممكن استخدم خاصية ال **Counter-increment**

لنفترض اني عندي 5 براجراف تحت بعض وعازي ارقمهم

## HTML

```
<p>Paragraph</p>
<p>Paragraph</p>
<p>Paragraph</p>
<p>Paragraph</p>
<p>Paragraph</p>
```

## Counter Increment

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

## CSS

```
p {
  width: 200px;
  margin: 10px auto;
  text-align: center;
  counter-increment: add-num;
  position: relative;
  padding: 15px;
  margin-top: 5px;
  background-color: #ddd;
  font: bold 20px arial;
}

p::after {
  content: counter(add-num);
  position: absolute;
  right: calc(40% - 80px);
  color: #9c27b0;
  font: Bold 20px arial;
}
```

بضيف الخاصية بتاعتي الي اسمها **Counter-Increment** واديها قيمة .. أي قيمة او مُسمي وبعد كذا بروح لل **Before** او ال **After** و داخل الخاصية **Content** بختار قيمة اسمها **Counter** واحط جواها الاسم الي ادितه للخاصية **Counter-increment**

ال **Content** زي ما بتقبل ميني Counter-increment كمان بتقبل **Attribute** من خلال قيمة اسمها **attr()**

HTML

```
<p class="one" data-text="Something"> Paragraph</p>
```

CSS

```
.one {  
  width: 300px;  
}  
p::before {  
  content: attr(data-text);  
  font-size: 14px;  
  color: #009688;  
}
```

Something Paragraph 1

HTML

```
<ul>  
  <li>One</li>  
  <li>One</li>  
  <li>One</li>  
  <li>One</li>  
  <li>One</li>  
</ul>
```

► One

► One

► One

► One

► One

CSS

```
ul {  
  list-style: none;  
}  
ul li {  
  margin-top: 5px;  
  position: relative;  
}  
ul li::before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: -10px;  
  width: 0;  
  height: 0;  
  margin-top: -7px;  
  border-style: solid;  
  border-width: 8px;  
  border-color: transparent transparent transparent #009688;  
}
```

/\*Never Forget That\*/ (Always Search)

# Vendor Prefixes Lesson #38

ببساطه شديدة جدا الغرض من الدرس دا استخدام ال **prefixes** اللي بتخليني في حالة ظهور خاصية جديده في ال **CSS** و المتصفحات لسه مدعمتش الخاصية دي بشكل كامل؛ او ان الخاصية دي تحت الانشاء؛ او تحت التجربة

هنا يجي دور ال **prefixes** في اني استخدمها عشان اقدر اجرب الخاصية دي لحد ما يتم دعمها بشكل كامل في المتصفحات


## Versions OF Browsers

- 1- Chrome
- 2- Safari (Apple)
- 3- Firefox
- 4- IE – Edge
- 5- Opera

```
.class {  
  -webkit-border-radius: 10px;  
  -moz-border-radius: 10px;  
  -ms-border-radius: 10px;  
  -o-border-radius: 10px;  
  border-radius: 10px;  
}
```

- webkit-** → Chrome, Safari, New Versions of Opera
- moz-** → Firefox
- ms-** → Internet Explorer (IE), Microsoft Edge
- o-** → Old Versions of Opera

- يمكنك استخدام موقع **Can I use** للتأكد من دعم المتصفحات لأي خاصية
- يمكنك استخدام اضافته من إضافات **VS Code** لكتابة الخواص التي تحتاج **prefixes** تلقائيا

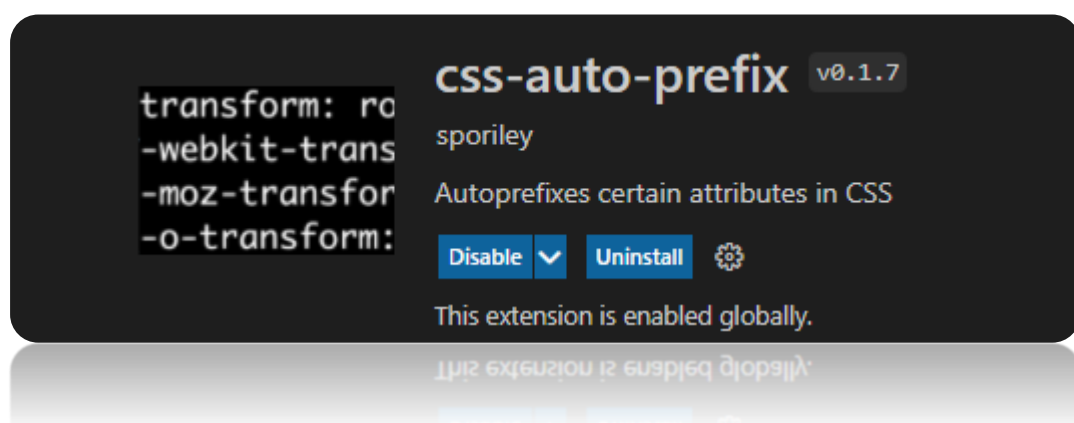

# Border Radius Lesson #39

Radius ----> نصف القطر

خاصية ال **border-radius** بتقبل اربع قيم لكل Corner او بتقبل قيم من الأربع اتجاهات زي ال **padding**

```
✓ border-radius: 10px;  
border-top-left-radius: 10px;  
border-top-right-radius: 10px;  
border-bottom-right-radius: 10px;  
border-bottom-left-radius: 10px;
```



HTML

```
<body>  
  <div></div>  
</body>
```

CSS

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: red;  
  margin: 20px auto;  
  border-radius: 10px;  
}
```

```
border-radius: 50%;
```

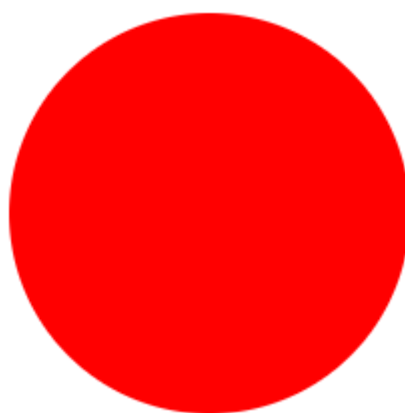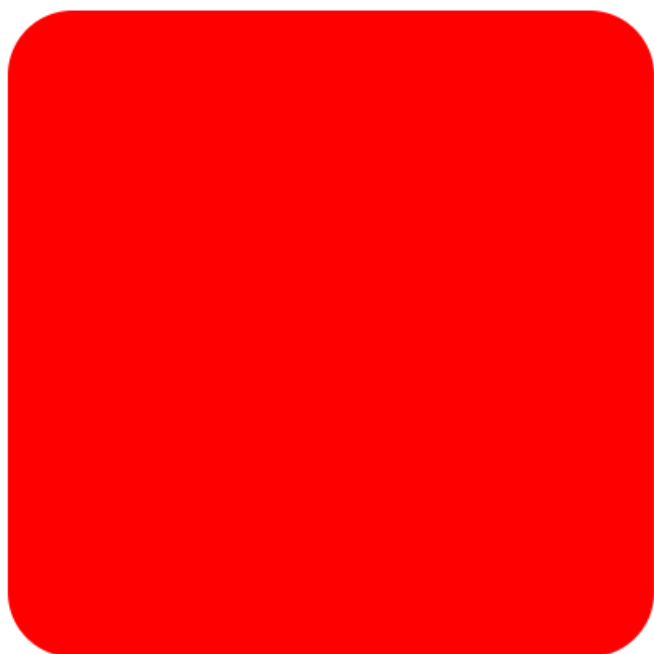

في حالة ان ال **border-Radius** بيساوي نصف ال **Width** و ال **height** بيتحول الشكل لدائرة

كل **corner** من الأربعة سيكون ليه قيمتين .. بمعنى ان ال **border-top-left-radius** ممكن احط ليه (قمتين برقمين) غير بعض عادي جدا مش مجرد قيمة واحدة بس

Defines the radii of the top left outer border edge.

Syntax: <length-percentage>{1,2}

MDN Reference


**border-top-left-radius: 10px 20px;**

## CSS

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: red;  
  margin: 20px auto;  
  border-top-left-radius: 10px 20px;  
  border-bottom-right-radius: 20px;  
}
```

لو خليت القيمتين زي بعض هيعتبر انهم قيمة واحدة فقط وبالتالي هيتجاهل انهم قمتين

- استخداماته الشائعة بتكون في **buttons**

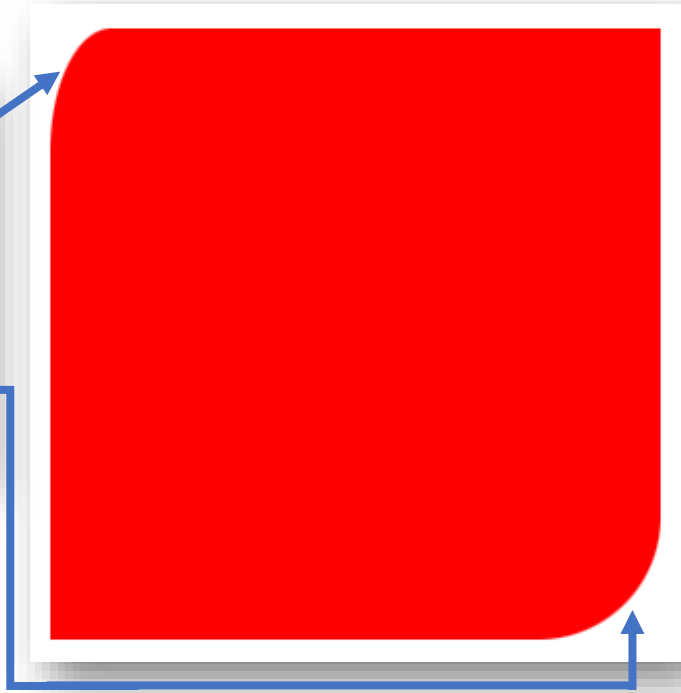

## اذكر الله ❤️

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ

اللهم لك الحمد حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

لا اله الا انت سبحانك اني كن من الظالمين

# Box Shadow And Examples Lesson #40

```
/*  
  H-Shadow || V-Shadow || Blur || Spread || Color || Inset  
*/
```

ببساطة شديدة يمكن استخدام خاصية ال **Box-shadow** في عمل ظلال ,, الخاصية دي بتقبل اكثر من قيمة زي

**H-Shadow** وهي الظل الافقي ؛ **V-Shadow** وهي الظل الرأسى او العمودي ؛ **Blur** وهي مدي شفافية او وضوح الظل.

ال **Spread** ودي معناها مدي انتشار ال Shadow ؛ وطبعا ال **Color** هو لون الظل ؛ و **Inset** أو **Outset** هي تعني ان الظل هيكون جوا ال Box ولا خارج ال Box

## HTML

```
<body>  
  <div>Test Element</div>  
</body>
```

## CSS

```
div {  
  width: 300px;  
  background-color: #eee;  
  padding: 20px;  
  margin: 20px auto;  
  box-shadow: 11px 10px 5px 4px #aaa inset  
}
```

## Shadow outset

Test Element

## Shadow inset

```
box-shadow: 0px 0px 10px 10px #aaa inset;
```

Test Element


خاصية ال **Box-Shadow** بتقبل اكر من قيمة .. بمعنى انك ممكن تحط القيم بتاعتك اللي هي **H-Shadow** و **V-Shadow** و **Blur** و **Spread** و **Color** كقيمة واحده وتكررها اكر من مرة

• box-shadow: •

```
• • • 0px 0px 5px 5px • #aaa,
• • • 3px 4px 5px 5px • #673ab7,
• • • 9px 9px 5px 5px • #8bc34a,
• • • 14px 16px 5px 5px • #00bcd4,
• • • 20px 19px 5px 5px • #f44336;
```

Test Element

♥ عبارات تحفيزية ♥

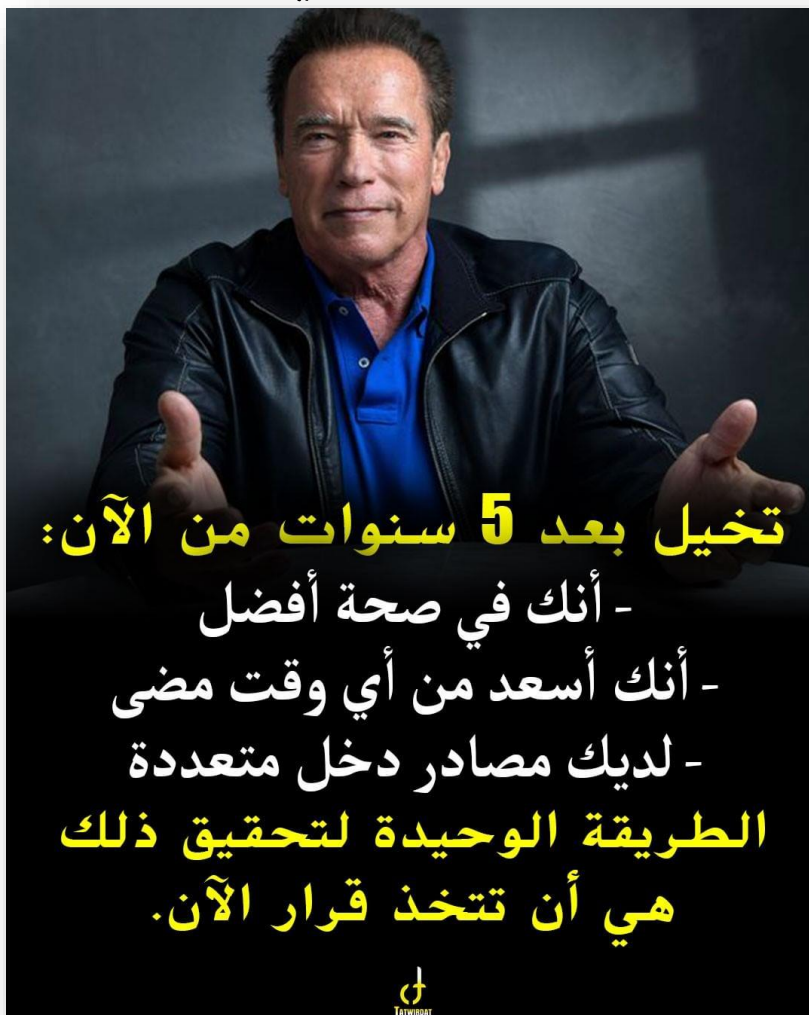

By: Amr Elsayed

# The Box Model And Box Sizing Lesson #41

ببساطة شديدة الغرض من الخاصية دي هي ان المحتوي يعمل **include** او احتواء **padding** و **Border** اللي هيتم اضافته .. بمعنى انه يتم إضافة **padding** للعنصر دون التأثير علي ال **Width** بتاعه

## HTML

```
<body>
  <div class="parent">
    <div class="one">One</div>
    <div class="one">One</div>
  </div>
</body>
```

```
<!--
  Never
  Forget
  (Always Search)
-->
```

## CSS

```
.parent {
  width: 600px;
  overflow: hidden;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  background-color: #ddd;
}

.one {
  background-color: #eee;
  width: 300px;
  float: left;
}
```

One

One

1. في حالة لو زودت ال **margin** بتاع العناصر هيحصل انه العنصرين مش هيبقوا جنب بعض واحد هينزل تحت الثاني مباشرةً وبالتالي مع كل زياده **margin** لازم ازود ال **width** للاب بحيث انه يبغي في مكان يتسع للعنصرين جنب بعض


2. في حالة لو زدت ال **Padding** برضو هيحصل ان العنصرين مش هيجوا جنب بعض و واحد هينزل تحت الثاني مباشرةً ..... كذلك في ال **border**

One

One

3. الزيادة دي حصلت عشان ال **padding** للعنصر **One** زاد اللي هو ليه **width 300px** وموجود في أب ليه **Width 600px** بالتالي زيادة ال **padding** لأي عنصر هيخليهم يعدو ال **width** بتاع الأب


4. طيب علشان اتجنب المشكلة دي وأخلي العنصرين جنب بعض مهمها زودت في ال **padding** يبقى لازم استخدم الخاصية بتاعتي اللي اسمها **box-sizing** و اديها القيمة **border-box**

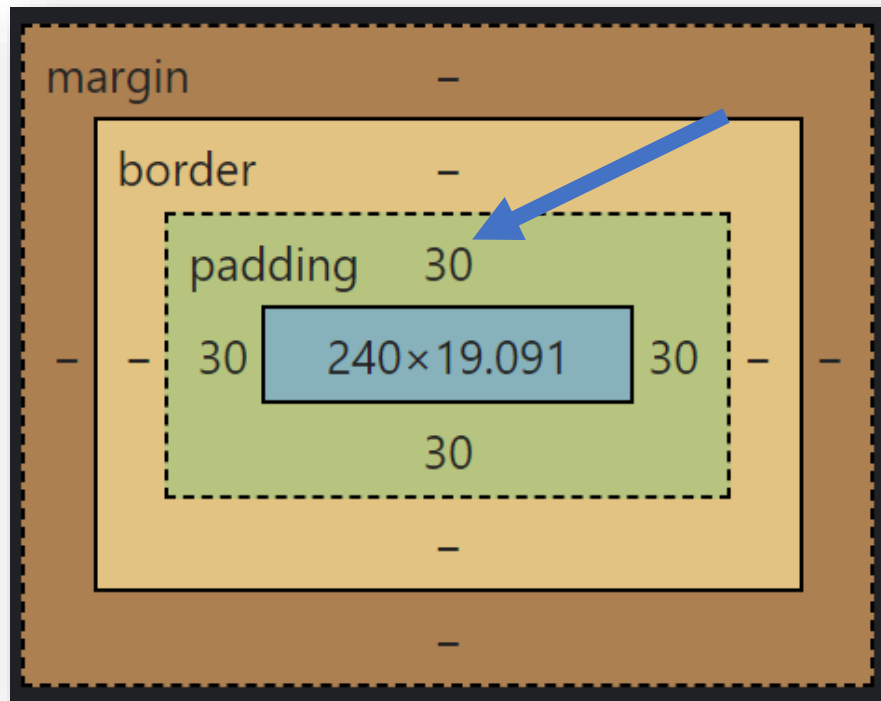

5. لو لاحظت السهم بيشير الي انه تم اضافته 30px للخاصية **padding**

```
padding: 30px;  
box-sizing: border-box;
```

6. مع إضافة خاصية ال **Box-Sizing** بالقيمة **border-box** هيتم احتواء ال 30px بتوع ال **padding** للعنصر دون وجود أي مشكلة

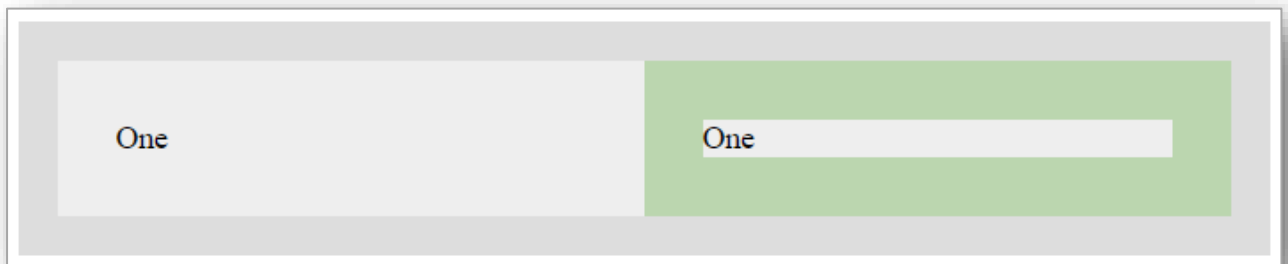

7. خاصية ال **box-sizing** بتحترم ال **height** اذا وُجد

8. يمكن استخدام ال **universal Selector** اللي هو الشكل دا \* وبداخله خاصية ال **box-sizing** بحيث يكون شامل لأي حاجه في الصفحة ... و متنساش ال **prefixes**

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

# Transition Lesson #42

يوجد اربع خواص متفرعة من خاصية ال Transition

## 1-Transition-duration

```
transition-duration: 1s;
```

الخاصية دي مسؤولة عن **المدة** الي هيستغرقها العنصر اثناء تنفيذه الانتقال ومعني القيمة **1s** انه هيستغرق **1 ثانية** اثناء التنفيذ

## 2-Transition-delay

```
Transition-delay: 1s;
```

الخاصية دي مسؤولة عن **المدة** الي هيستغرقها العنصر عشان يبدأ تنفيذ الانتقال .. بمعنى ان ال **1s** دي معناها انه هياخد **1 ثانية** عشان يبدأ تنفيذ الانتقال نفسه و هياخد **1s** عشان يبدأ تنفيذ الرجوع لوضعه الطبيعي تاني

## 3-Transition-property:

```
Transition-property: margin-left;
```

الخاصية دي مسؤولة عن تحديد أي الخواص الي تتأثر بالانتقال اثناء تنفيذ الانتقال دا بمعنى مين الي يتأثر ال **margin-left** هو الي يتأثر ولا ال **width** هو الي يزيد ولا أي الي يحصل بالظبط وممكن احدد اكر من خاصية جنب بعض تتأثر بالانتقال دا و بفصل بين الخواص بفاصلة **“comma ,”**

## 4-Transition-timing-function

```
transition-timing-function: ease;
```

الخاصية دي الغرض منها التحكم في Curve السرعة .. بمعنى انه الغرض منها التحكم في شكل سرعة واستجابة العنصر اثناء تنفيذ ال transition

Transition-timing-function: ease; ➡ Default Value

- |             |   |                                                            |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|
| Ease        | ➡ | بتشير الي انه الانتقال يبدأ بطئ بعدين يسرع بعدين ينتهي بطئ |
| Linear      | ➡ | بشكل خطي نفس السرعة ثابتة سواء في الأول او في الآخر        |
| Ease-out    | ➡ | يبدأ بشكل طبيعي والنهية بتكون بطيئة                        |
| Ease-in     | ➡ | يبدأ بطئ وبعدين يكمل بشكل طبيعي                            |
| Ease-in-out | ➡ | يبدأ بطئ وينتهي بطئ                                        |

في فرق بين ال Ease و ال Ease-in-out ال Ease يكون في سرعة نسبيه اثناء تطبيق تأثير الانتقال

لكن ال Ease-in-out يبدأ بطئ وبيكمل بطئ و ينتهي بطئ دون وجود أي سرعة اثناء تطبيق تأثير الانتقال

## 5-Transition – Shorthand الخاصية المختصرة

```
transition: all 2s .5s linear;
```

- ✓ transition: ▼ all 2s .5s ↗ linear;  
transition-property: all;  
transition-duration: 2s;  
transition-timing-function: ↗ linear;  
transition-delay: 0.5s;

/\*Never Forget That\*/ (Always Search)

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
.one {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 100px;
  transition: width 2s 1s ease-in, height 1s .5s linear;
}
.one:hover {
  width: 250px;
  height: 150px;
}
```

## معناه أي كتابة الكود دا

معناه ان كتبت ال **Transition – Shorthand**

1- حددت ال **Transition-property** اللي هي ال **Width**

2- كتبت **2s** اللي بتشير الي ال **Transition-duration** .. الوقت اللي هيستغرقه العنصر في تنفيذ الانتقال

3- كتبت **1s** اللي بتشير الي ال **Transition-delay** .. الوقت اللي هيستغرقه العنصر عشان يبدأ تنفيذ الانتقال

4- كتبت **Ease-in** اللي بتشير الي ال **Transition-timing-function**

بعد كدا تم الفصل بينها وبين اللي هيجي بعلامة ,

5- بدأت بعد كدا في تحديد الخاصية الثانية اللي هي ال **height** مع نفس الخطوات اللي فوق عدا الخطوة رقم 4 الي بدلت ال **Ease-in** بـ **linear**

```
transition: width 2s 1s ease-in, height 1s .5s linear;
transition-property: width, height;
transition-duration: 2s, 1s;
transition-timing-function: ease-in, linear;
transition-delay: 1s, 0.5s;
```

# ♥ راقِ لي ♥



Mr.Excel.xlsx

...

## تاني و ثالث و مليون !

إذا اشتغلت بإخلاص في أي مكان حتى لو ماحدث  
سمع بيك أو شافك، هتلاقي الرزق بيدور عليك  
حتى لو كنت جوه كهف أو في اطراف الارض  
ربنا بيحب عباده المخلصين

و اللى يحبه ربنا ما يتخافش عليه ..!

Mr.Excel.xlsx

## Animatable CSS properties

### ♥ اذكر الله

♥ الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ  
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته  
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين  
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Important Declaration And Use Cases Lesson #43

!Important Declaration -----> تصريح مهم

في بعض الأحوال سيكون في تنسيق داخل ملف ال **html** ودا يكون **internal Style** أو **inline style** اللي سيكون اقوي حاجه في التنسيقات جميعا

الحل عشان تـ **override** علي التنسيق دا .. هو انك تكتب جنب التنسيق بتاعتك كلمه **!important** في ملف ال **CSS External Style**

## HTML

(inline-style)

```
<p style="background-color: red;">Paragraph</p>
```

Paragraph

## HTML

(internal-style)

```
<style>
  p {
    background-color: green;
  }
</style>
```

Paragraph

## CSS

(External-style)

```
p {
  background-color: #ddd !important;
}
```

Paragraph

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# The Margin Collapse Lesson #44


ببساطة شديدة الغرض من الخاصية دي هي معرفة انه بيحصل **دمج** بين أي عنصرين **تحت بعض** في حالة لو حبيت احط **margin-bottom** لعنصر وهو تحته عنصر تاني وجيت عند العنصر اللي تحت دا حبيت احطله **margin-top** في الحالة دي هيحصل **Collapse** بين العنصرين و **هيدمج** ال **margin** بينهم

## CSS

```
.parent {
  overflow: hidden;
  margin: auto;
  width: 400px;
  height: 200px;
  padding: 10px;
  background-color: #eee;
}
.parent .one,
.parent .two {
  float: left;
  width: 50%;
  height: 100%;
}
.one {
  background-color: #ddd;
}
.two {
  background-color: #aaa;
}
.up {
  background-color: red;
  color: white;
  height: 90px;
  margin-bottom: 20px;
}
.down {
  background-color: green;
  color: white;
  height: 90px;
}
```

## HTML

```
<div class="parent">
  <div class="one"></div>
  <div class="two">
    <div class="up"></div>
    <div class="down"></div>
  </div>
</div>
```

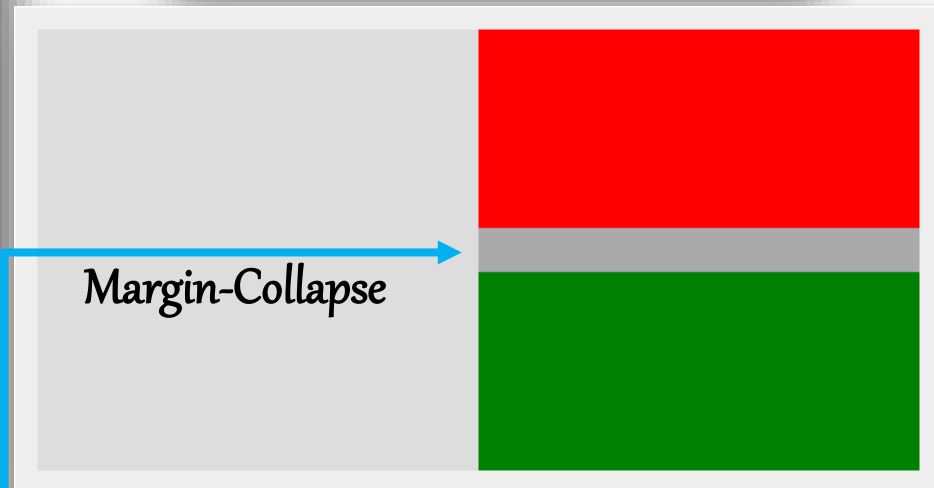

```
.up {
  background-color: red;
  color: white;
  height: 90px;
  margin-bottom: 20px;
}
.down {
  background-color: green;
  color: white;
  height: 90px;
  margin-top: 20px;
}
```

إذا الغرض من الدرس دا هو ان لو فيه عنصرين تحت بعض مباشرةً وعملت **margin-bottom** أو **margin-top** لحد فيهم ال **margin** دا بيحصله **Collapse** او بيحصل اتحاد بين الاثنين فبيكون يعني وكأنه اتعمل للعنصرين سوا

```

/*
Tip:
  Margin Collapse
  [1] Only happens in Vertical
  [2] Bigger margin wins in margin collapse
  [3] margin collapse doesn't happen if there are a separator between the two elements
  [4] Nesting doesn't prevent or affect in margin collapse
*/

```

لاحظ الاتي :

(1) ال **collapse** مش بيحصل بين العناصر غير في الوضع العمودي

(2) لو في عنصر ادितه **margin اكبر** من الثاني أي واحد فيهم في الحالة دي العنصر الي خد **margin اكبر** هو الي هيطبق

```

.up {
  background-color: red;
  color: white;
  height: 80px;
  margin-bottom: 40px;
}
.down {
  background-color: green;
  color: white;
  height: 80px;
  margin-top: 20px;
}

```

Bigger

Margin-Collapse  
Bigger Wins

(3) لا يعمل ال **Margin-collapse** في حالة تم الفصل بين العنصرين بوجود عنصر آخر بينهما

```

<body>
  <div class="parent">
    <div class="one"></div>
    <div class="two">
      <div class="up"></div>
      <hr>
      <div class="down"></div>
    </div>
  </div>
</body>

```

فاصل – Separator

(4) ال **Nesting** لا يمنع ال **margin-collapse** من حدوثه .. بمعنى لو دخلت ال **down div** داخل عنصر أب دا مش هيمنع حصول ال collapsing بينه وبين العنصر الي فوقه برضو

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# CSS Variables And Trainings Lesson #45

ببساطة شديدة سيتم استخدام المتغيرات في ملف **CSS** عشان احفظ جواها **قيم** لكل العناصر في حالة لو حبيت اغير قيم العناصر دي مبقاش مضطر اروح لكل عنصر اغير قيمته بالتالي وجود المتغيرات في اول الصفحة عندي بيديني **مرونة** اكثر في تغير أي قيمة بمجرد تغير قيمة ال **Variables** نفسها

## HTML

```
<body>
  <div class="main">Main Div</div>
  <h2>Main Title</h2>
  <p>My paragraph</p>
  <a href="#">My Link</a>
</body>
```

Main Div

Main Title

My paragraph

My Link

## CSS

```
.main {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 20px;
}
h2 {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 20px;
}
p {
  color: red;
  border: 2px solid red;
  padding: 20px;
}
a:hover {
  color: red;
}
```

في حالة لو حبيت اغير كل **الأحمر** الي في العناصر هل من المنطقي اروح لكل عنصر اغير لونه ؟!

هنا يجي دور ال **Variables**

```
/*
  CSS Variables
  - Global Variable
  - Local Variable
  Use Function --> var (Variable Name, Fallback Value)
*/
```

## Global Variables

يتم وضع المتغيرات في عنصر يسمى **Root** وبعد كذا سيتم استعمال القيمة **var()** وبداخلها اسم ال **Variable**

```
:root {  
  --mainColor: blue;  
  --mainPadding: 20px  
}  
.main {  
  background-color: var(--mainColor);  
  padding: var(--mainPadding);  
  color: white;  
}  
h2 {  
  background-color: var(--mainColor);  
  color: white;  
  padding: var(--mainPadding);  
}
```

Main Div

Main Title

My paragraph

[My Link](#)

Use Function --> var (Variable Name, Fallback Value)

ال **Fallback value** تشير الي انه لو حصل اي مشكله في ال **variable** بتاعي او أي مشكلة حصلت مع العنصر **:root** - ال **fallback** بتحل محل ال **variable** دا

```
background-color: var(--mainColor, black);
```

Main Div

اسم ال **variable** حساس .. بمعنى زي ما تكتبه في عنصر **Root** لازم تكتبه زي ما هو في القيمة **Var()** بمعنى لو فيه حروف **Capital** لازم تراعي وجودها

في بعض الحالات ممكن احتاج اعمل عملية حسابية في ال **padding** في الحالة دي هستخدم القيمة **calc()** و بداخلها القيمة **var()** + اسم ال **variable** بتاعي

```
:root {
  --mainColor: blue;
  --mainPadding: 20px
}
.main {
  background-color: var(--mainColor, black);
  padding: calc(15px + var(--mainPadding));
  color: white;
}
```

Main Div

Padding : 15px + (20px --mainPadding)

## Local Variables

بيتم استخدام ال **variables** داخل ال **Scope** الخاص بالعنصر نفسه دون اللجوء الي ال **:root** بمعنى ادق العنصر **بيخصص** لنفسه هو متغيرات يمشي عليها

```
<div class="local">Local Var</div>
```

Local Var

```
.local {
  --mainColor: green;
  --mainPadding: 10px;
  background-color: var(--mainColor);
  padding: var(--mainPadding);
  color: white;
}
```



## لماذا لم تنجح بعد؟

- لم تغير عاداتك السلبية.
- ترافق أشخاص فاشلين.
- لا تؤمن بنفسك وبقدراتك.
- لم تغادر منطقة راحتك.
- تظن أن الناجحين محظوظين.
- لا تريد أن تتعب.

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الي نفسي طرفة عين  
الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

# Flex-Box From Lesson #46 To Lesson #54

## Flex Box (Parent - Direction\_Wrap\_Flow) Lesson #46

### - Parent

لازم يكون فيه عنصر أب ماسك العناصر اللي جواه عشان العنصر الاب دا هو اللي بياخد خاصية ال Flex

**display: flex => To Start Flexible box**

```
display: flex;
```

#### HTML

```
<div class="parent">
  <div>One</div>
  <div>Two</div>
  <div>Four</div>
  <div>Three</div>
</div>
```

```
<!--
  Never
  Forget
  (Always Search)
-->
```

#### CSS

```
.parent {
  display: flex;
  width: 600px;
  padding: 20px;
  margin: 20px auto;
  background-color: #eee;
}

.parent div {
  width: 25%;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  color: white;
  background-color: red;
}
```

### Flex Box

One

Two

Three

Four

يمكن العناصر اللي جوا ال **parent** نفسه تاخد **display: flex** وتستمتع بخواص ال **flex** كلها عادي

- flex-direction: row => Default Value

```
flex-direction: row;
```

الغرض من ال **Flex-direction** لو غيرت اتجاه الصفحة بتاعتك **rtl** يعني المحتوى كله بقا بالعربي كل المحتوى بتاعك بما فيهم المحتوى اللي جوا العنصر الاب هيتغير اتجاهه **rtl** ودي كانت اكبر مشاكل خاصية ال **float** لأنه كان بيحبرك تروح لكل عنصر تغيرله ال **direction** بتاعه.

```
flex-direction: row-reverse;
```

الخاصية دي مسؤولة عن تغير اتجاه العناصر من الشمال لليمين دون تغير اتجاه الصفحة بالكامل اللي كنت بحتاج اعمله من خلال خاصية **direction: rtl**

## Flex Box

Four

Three

Two

One

لو لاحظت كلمة **Flex Box** هتلاقي ان اتجاه الصفحة الأصلي من الشمال لليمين، ولكن لو بصيت ع العناصر اللي في ال **box** هتلاحظ ان اتجاهها من خلال ال **one** من اليمين للشمال ودا الغرض من **Row – Reverse**

```
flex-direction: column;
```

الخاصية دي مسؤولة عن تغير شكل العناصر ف الصفحة بحيث تكون **بشكل عمودي** تحت بعض

```
flex-direction: column-reverse;
```

خاصية مسؤولة عن عكس العناصر وهي في **الوضع العمودي** بحيث اللي كان تحت يبقى فوق واللي كان فوق يبقى تحت

- flex-wrap: nowrap => Default Value

```
flex-wrap: nowrap;
```

في حالة وضع ال **Flex-wrap** ع الوضع الافتراضي دا معناه ان لو انا **4 عناصر** وكل عنصر واخذ **25%** من ال **width** بتاع ال **اب** وجيت انا ضفت **عنصر خامس** عليهم هيحصل **override** علي ال **width** اللي انا محدده بحيث ان العنصر **الخامس** دا يخش مع باقي العناصر في الصندوق **متجاهلاً** تماماً ال **width**

## Flex Box

One

Two

Three

Four

Five

طب لو عايز امنع دا و اخلي ال **Box** يحتوي فقط ع **الأربع** عناصر اللي بالمناسبة كل عنصر منهم واخذ **25%** من مساحة ال **Width** الكلية فأنا **already** مش عايز أي عنصر يجي جنبهم !

```
flex-wrap: wrap;
```

## Flex Box

One

Two

Three

Four

Five

كدا هو نفذ المطلوب ان أي عنصر زياده علي مساحة ال **container** يتعمله **wrap** وينزل تحت في صف جديد

```
flex-wrap: wrap-reverse;
```

الغرض من ال **wrap-reverse** انه يتم عكس الجزء اللي اتعمله **Wrapping** بدل ما يكون تحت يبقي فوق

## Shorthand Property

```
- flex-flow: [Flex-direction] + [Flex-Wrap]
```

يمكن الدمج بين الخاصيتين **Flex-Direction** و **Flex-Wrap** من خلال خاصية ال **Flex-Flow**

```
flex-flow: row wrap-reverse
```

```
flex-flow: row wrap-reverse;  
flex-direction: row;  
flex-wrap: wrap-reverse;
```

### Flex Box



اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)


By: Amr Elsayed

# تلخيص سريع جدا للي فات

```
/*  
- Display: flex  
- Flex-direction ----> row || row-reverse || column || column-reverse  
- Flex-wrap -----> nowrap || wrap || wrap-reverse  
- Flex-Flow -----> [Flex-direction] + [Flex-Wrap]  
*/
```


## FlexBox

### flex-direction

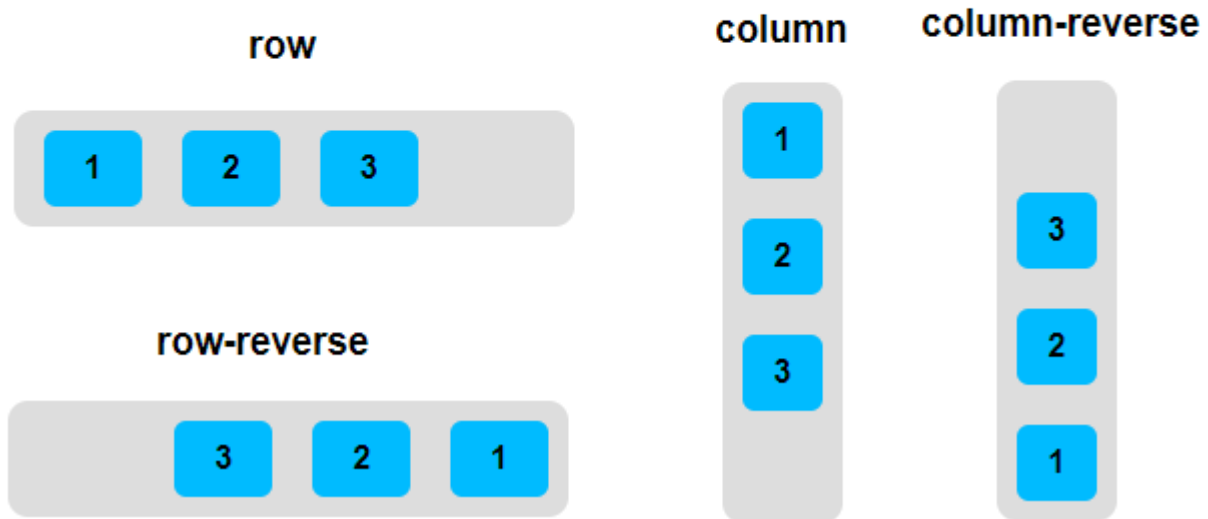

## FlexBox

### flex-wrap:

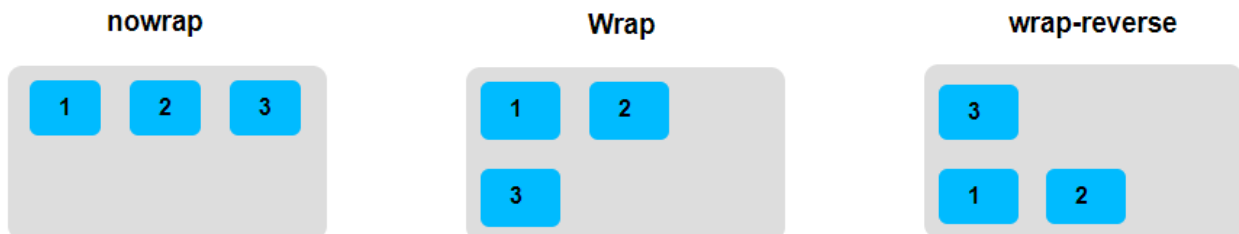

**flex-flow:** flex-direction flex-wrap

# Flex Box Parent - Justify Content Lesson #47

## - Parent

### HTML

```
<div class="parent">
  <div>One</div>
  <div>Two</div>
  <div>Three</div>
</div>
```

Never Forget That(Always Search)


### CSS

```
.parent {
  display: flex;
  width: 600px;
  padding: 20px;
  margin: 20px auto;
  background-color: #eee;
  justify-content: flex-start
}

.parent div {
  width: calc(80% / 3);
  padding: 20px;
  text-align: center;
  color: white;
  background-color: red;
}
```


```
justify-content: flex-start;
```

الغرض من الخاصية دي الي أصلا ال **Default** ان العناصر كلها تبقي جزء واحد في بداية ال **Container**

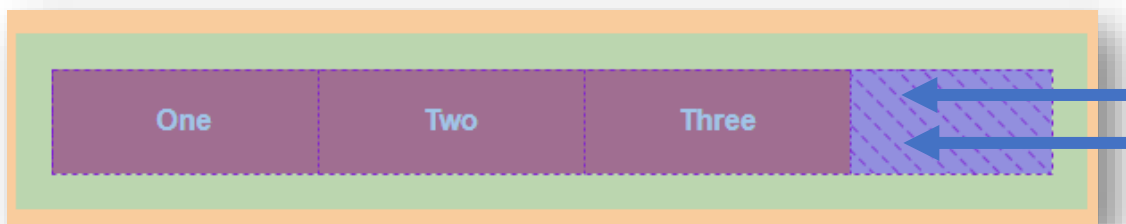

```
justify-content: flex-end;
```

الغرض من الخاصية دي ان العناصر كلها تبقي جزء واحد في آخر ال **Container**

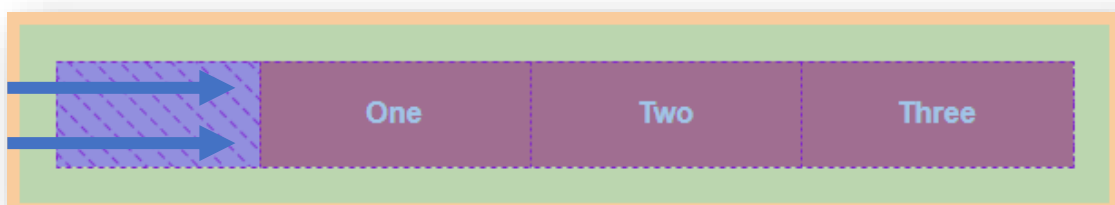

```
justify-content: center;
```

الغرض من الخاصية دي هي عمل توسيط للـ content الي موجود في الـ Container



## justify-content

flex-start



flex-end



center



خد بالك ان الغرض الأساسي من الخاصية دي هيكون توزيع العناصر بتاعتك بشكل افقي او عرضي

لا تنسونا من دعواتكم


Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

```
justify-content: space-between;
```


```
.parent div {  
  width: calc(94% / 3);  
}
```

الغرض من الخاصية دي انه يعمل مسافات بين العناصر وبعضها .. بمعنى لو عندي 3 عناصر في ال Container واخدين 100% من ال Width .. اذا انا لازم اقلل ال Width بتاعهم بحيث الباقي يتوزع كمسافات بين العناصر دي

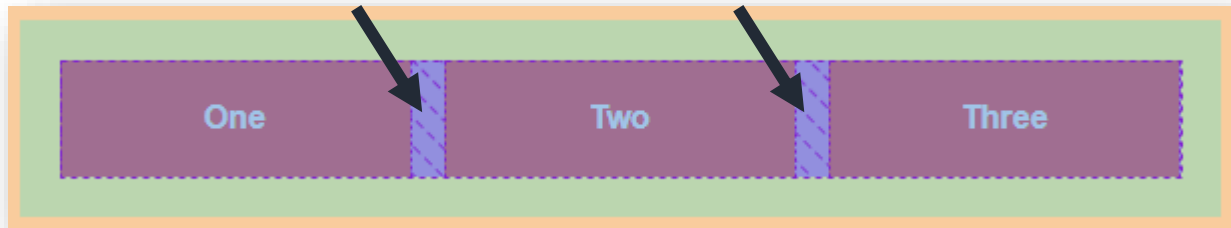


```
justify-content: space-around;
```

الغرض من الخاصية دي انه يعمل مسافه قبل وبعد كل عنصر .. لو افترضنا اني عندي 3 عناصر علشان احط مسافات قبلهم وبعدهم اذا هحتاج 6 مسافات يعني من مساحة الاب لازم اوفر 6% للمسافات  
الخاصية دي بتخليني أحط قبل كل عنصر وبعده 1% وبما انهم 3 عناصر .... اذًا اجمالي المسافات هيكون 6% لمجموع ال 3 عناصر ؛ مسافه قبل وبعد كل عنصر

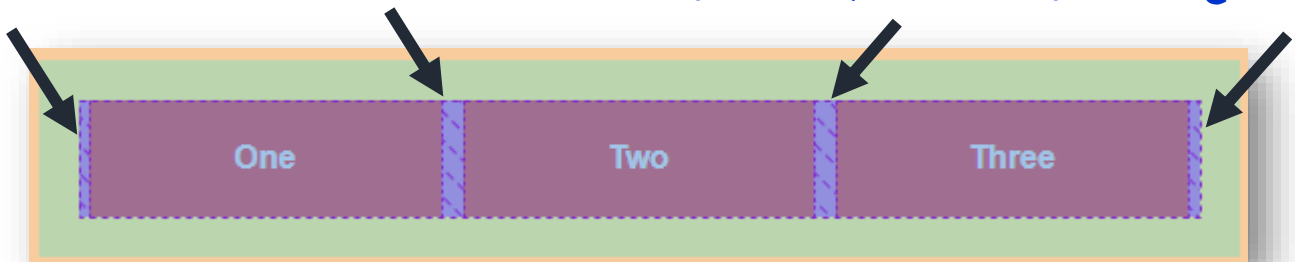

```
justify-content: space-evenly;
```

الغرض من الخاصية دي هي وضع مسافات قبل وبعد وبين العناصر في وقت واحد وبتكون مسافات متساوية

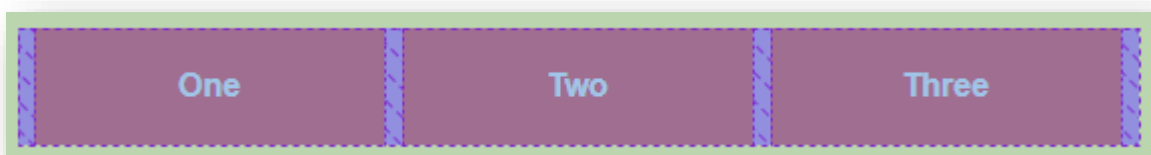


# justify-content


space-between



space-around

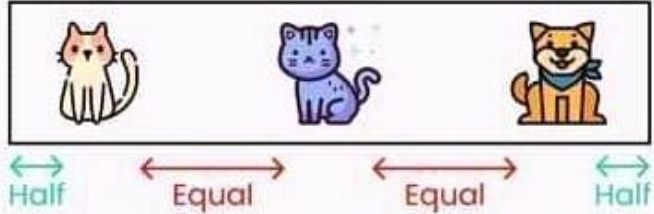

space-evenly

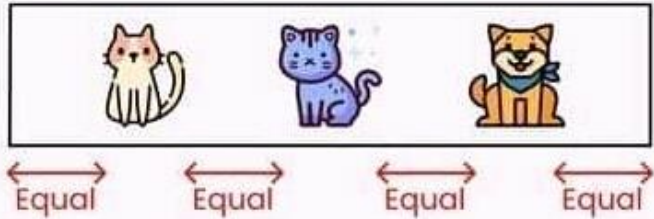

## تلخيص سريع جدا لى فات

```
/*  
Justify-content --> control items horizontally  
Justify-content --> Flex-start || center || flex-end  
Justify-content --> space-between || space-around || space-evenly  
*/
```

خد بالك ان الغرض الاساسى من الخاصية دي هيكون  
توزيع العناصر بتاعتك بشكل افقى او عرضى

لا تنسوننا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Flex Box Parent - Align Items Lesson #48

## - Parent

```
/*  
  Align-items ---> stretch  
  Align-items ---> flex-start || center || flex-end  
*/
```


1- الغرض من الخاصية دي بشكل عام هو اني اوزع العناصر او أضبط ترتيبها بحيث تبقي في **الأعلى** او في **النص** او في **الأسفل**

2- معني الكلام دا اني بقدر اتحكم في العناصر بتاعتي بشكل **عمودي** او **رأسي** او **طولي** الثلاثة نفس المعني

3- دا عكس خاصية ال **justify-content** اللي هي بتتحكم في توزيع او ترتيب العناصر، ولكن بشكل **افقي** او **عرضي** .. بمعنى انها مسؤولة عن توزيع العناصر **لليمين** او **للشمال** او **للنص**

```
align-items: stretch;
```


ال **Default Value** بتشير الي ان العناصر بتمدد بشكل تلقائي كلما زاد ال **Height**

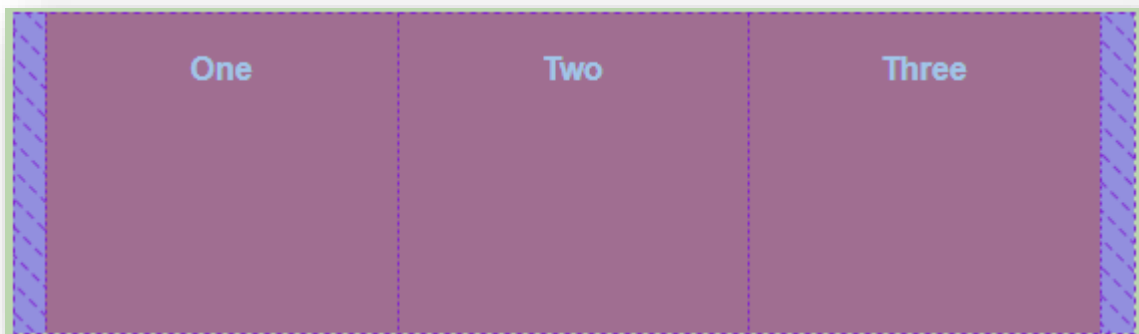

لا تنسونا من دعواتكم


```
align-items: flex-start;
```

الغرض من الخاصية دي هي **توزيع** العناصر **بشكل عمودي** بحيث تكون في **أول** ال **Container**

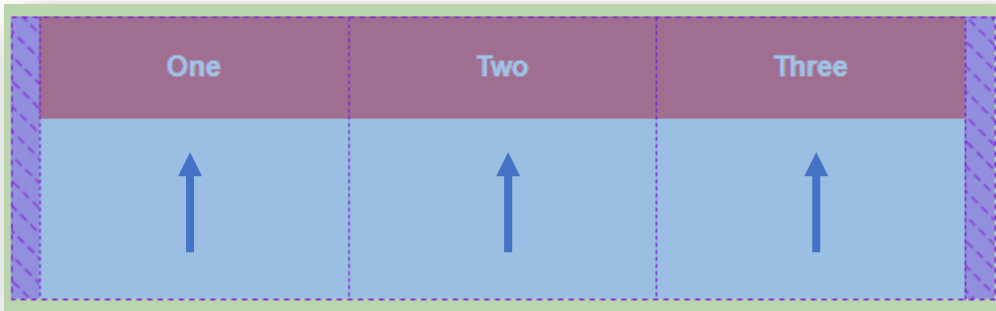


```
align-items: center;
```

الغرض من الخاصية دي اني ارتب العناصر بتاعتي او اوزعها بشكل **عمودي** بحيث تكون في **المنتصف**

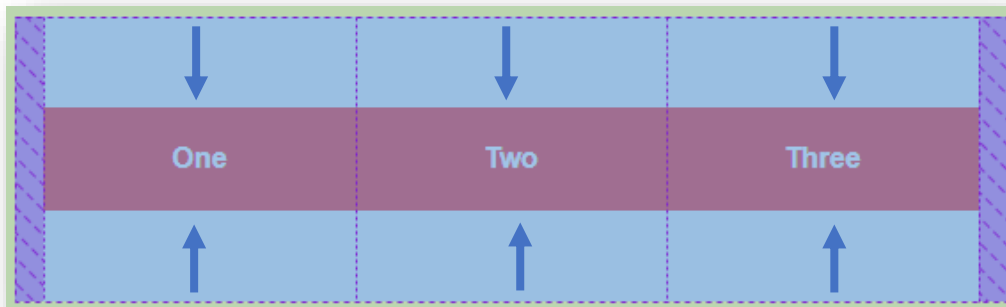

```
align-items: flex-end;
```

الغرض من الخاصية دي هي **توزيع** العناصر **بشكل عمودي** بحيث تكون في **آخر** ال **Container**

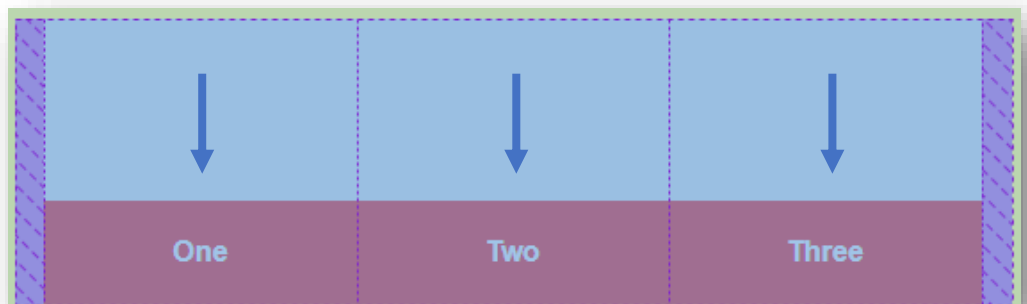

## HTML

```
<div class="center"> Center </div>
```

Center

توسيط العنصر

بشكل عرضي

بشكل عمودي

## CSS


```
.center {  
  color: white;  
  background-color: black;  
  width: 300px;  
  height: 200px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

استراحة نشرب الشاي ☺


# SYMBOLS




plus




minus



equals



dot/period



multiply



parentheses




slash



percent



brackets



divide by



asterisk




at sign



comma



semicolon




hyphen

## Flex Box Parent - Align Content Lesson #49

```
/*  
-Align-content--> control all content  
  Align-content: stretch => default value  
  Align-content--> space-between || space-around || space-evenly  
  Align-content--> flex-start || center || flex-end  
*/
```


الغرض من الخاصية دي بشكل عام هو التحكم في الـ **Content** كله بالكامل وبشكل عمودي

```
align-content: stretch;
```

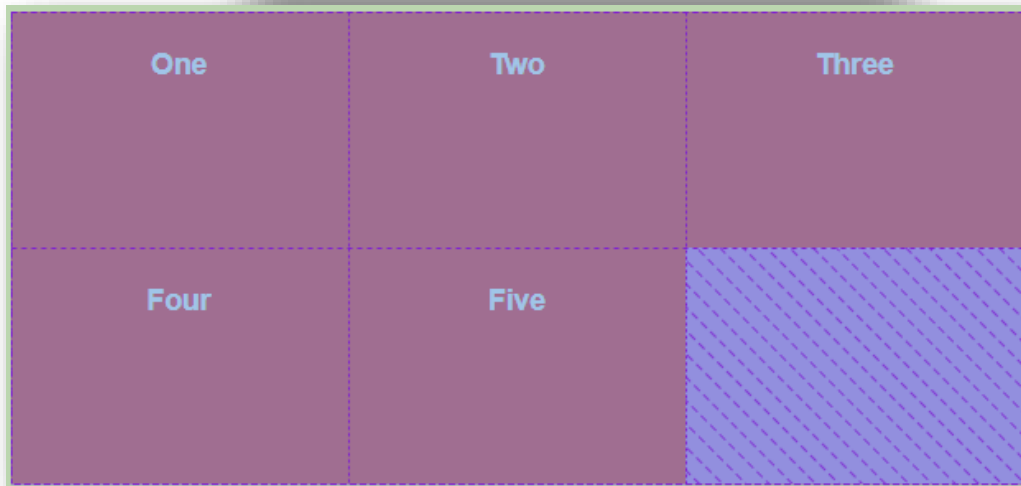


```
align-content: flex-start;
```

الغرض من الخاصية دي اني اخلي الـ **content** بتاعي بالكامل في الأعلى

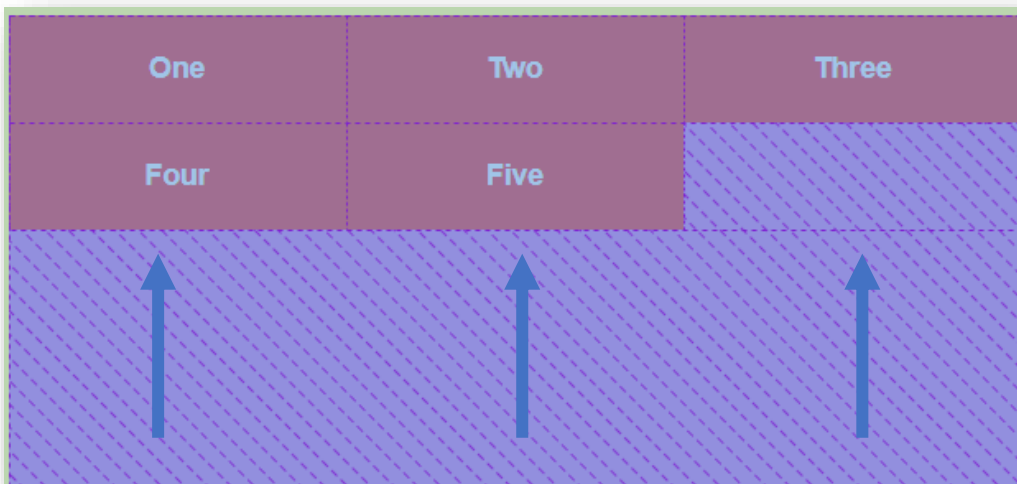


```
align-content: flex-end;↵
```

الغرض من الخاصية دي اني اخلي ال **content** بتاعي بالكامل في الأسفل

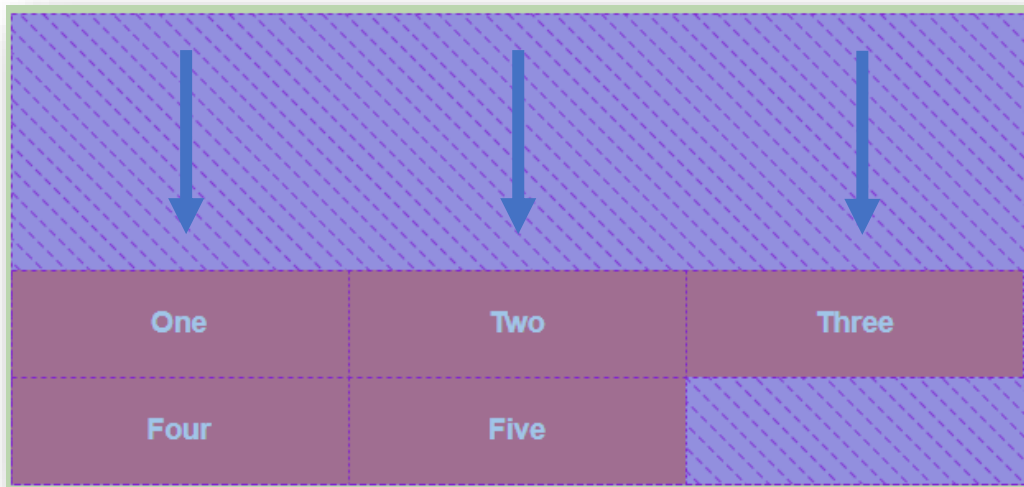

```
align-content: space-between;↵
```

الغرض من الخاصية دي وجود مسافة بين ال **Content**

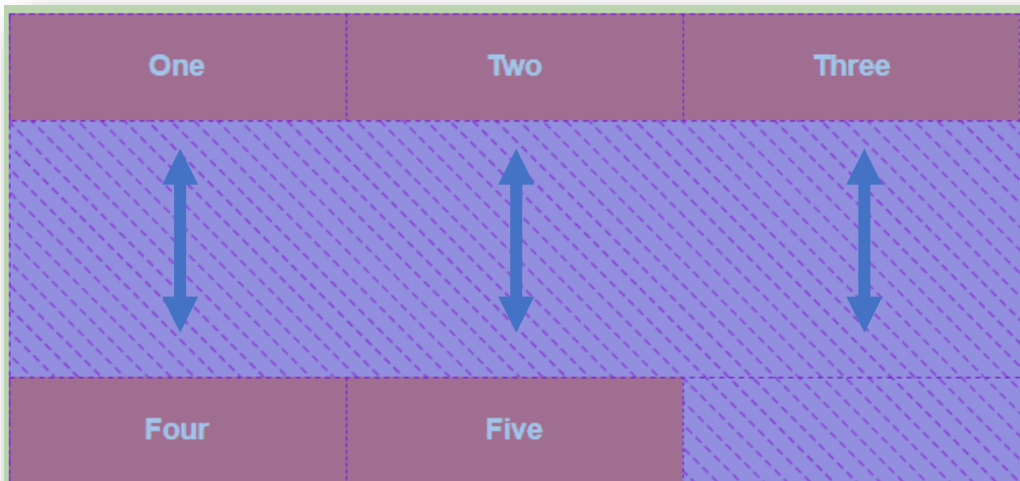


لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed


```
align-content: space-around;
```

الغرض من الخاصية دي وجود مسافة **قبل** و **بعد** ال Content او بمعنى اخر مسافة **فوق** و **تحت** ال Content

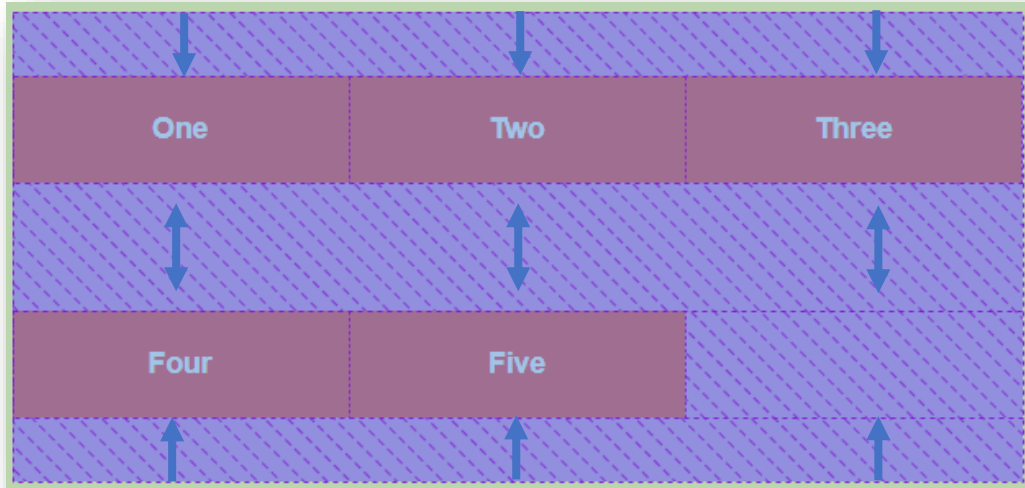

```
align-content: space-evenly;
```

الغرض من الخاصية دي وجود مسافة **قبل** و **بعد** و **بين** ال Content والمسافة دي بتكون متساوية

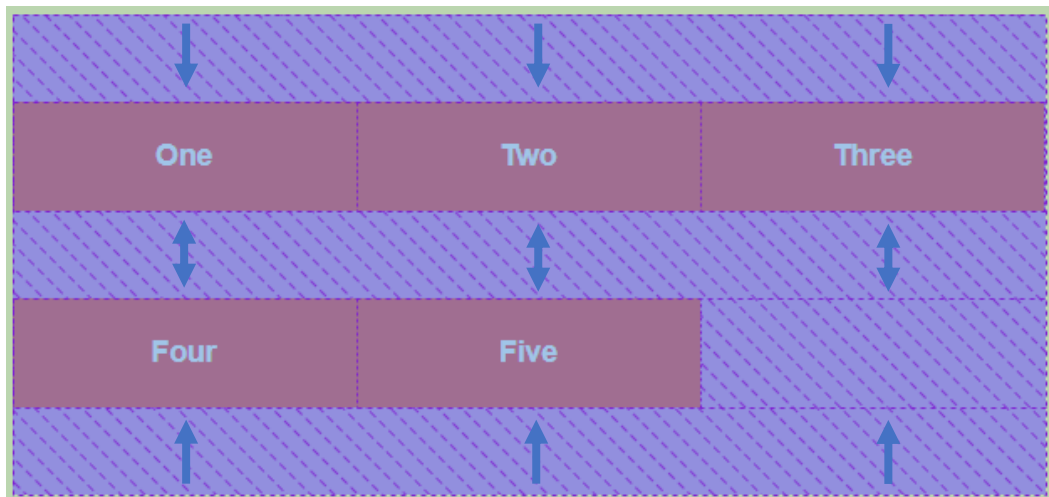

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## ♥ راقِ لي ♥



Ahmed Metwally

22h · 🌐



مانت شوية هت حفظ وشوية هت فهم  
ومش كل اللي هت حفظه هت فهمه  
ومش كل اللي هت فهمه هت حفظه  
ولا انت عايز تبقى نينجا؟ ولا تنين مجنح؟  
ما فيش يا حج  
دي القاب بنحاول نوصف بيها ناس مجتهدة شوية مش اكر  
إنما ما فيش ولا نينجا ولا تنانين  
كله بي فهم شوية ويحفظ شوية.

اسعي و لكل مجتهد نصيب أعمل الي عليك والباقي علي ربنا رزقك محفوظ

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاع الحياة ♥  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.  
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.  
اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ﷺ  
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

### - Child

```
/*  
  For Child  
  - Flex-grow: 0 => Default Value  
  - flex-shrink: 1 => Default Value  
  - order: 0 => Default Value  
*/
```

```
flex-grow: 2;
```

الغرض من "خاصية النمو" دي هي انه لما يكون عندك 6 عناصر مثلا وارد وانت بتقلل ال **width** بتاع العناصر دي تبقي عايز عنصر من ال 6 عناصر دول يفضل ينمو حتي وباقي العناصر بتنكمش هو يفضل ينمو

### HTML

```
<div style="flex-grow: 2;">3</div>
```

طبعا يتوقف ع حسب القيمة اللي بتحطها لخاصية ال **flex-grow** لو كانت 2 مثلا يبقى انت كدا عايز العنصر دا ينمو مرتين ضعف باقي العناصر



```
flex-shrink: 3;
```

الغرض من "خاصية الانكماش" دي هي انه لما يكون عندي 6 عناصر مثلا وارد وانت بتقلل ال **width** بتاع الاب نفسه تبقي عايز عنصر من ال 6 عناصر دول ينمكش اكثر من باقي العناصر .. خلي بالك انا هنا بقلل عرض ال **Container الأب** مش بقلل حجم العناصر نفسها

## HTML

```
<div style="flex-shrink: 3;">3</div>
```

طبعا دا يتوقف علي حسب القيمة اللي بتحطها لخاصية ال **flex-shrink** لو كانت 3 مثلا يبقى انت كدا عايز العنصر دا ينمكش تلت مرات ضعف باقي العناصر



```
order: ... ;
```

الغرض من الخاصية دي هي ترتيب توزيع العناصر اللي عندي لو حابب ان اول عنصر ع الشمال يبقى هو اخر عنصر ع اليمين يبقى لازم استخدم خاصية ال **order** ولاحظ ان الترتيب دا مش ذكي انت اللي بتتحكم فيه من ال **A-Z**



هنا علي سبيل المثال انا ادبت العنصر 1 و 2 خاصية ال **order** بالتالي قدرت اتحكم في ترتيب وجودهم بين العناصر

## - Child

```
/*
  -flex-basis= auto;


  Shorthand
  -flex: [flex-grow][flex-shrink][flex-basis] 0 1 auto
*/
```

```
flex-basis: 200px;
```

- الغرض من الخاصية دي هي انها تحل محل ال **width** في حالة لو كان ال **direction** معمول **Row** وتحل محل ال **height** كمان في حالة لو ال **direction** معمول **Column** .. بمعنى التحكم بالخاصية دي بيختلف من العرض او الطول اعتمادا علي خاصية ال **flex-direction** الي ممكن تحددتها **row** او **column**
- بيتم فيها استخدم ال **CSS units** عادي زي ال **width** و ال **height**
- الخاصية دي مش هتشتغل الا مع العناصر الي موجوده في **Container** واخذ خاصية ال **Flex**
- ال **flex-basis** بيحترم ال **max-width**

يعني ع سبيل المثال العنصر رقم 2 واخذ الخاصية **flex-basis** و كمان ال **Direction** بتاع ال **Container** معمول **column** بالتالي هو كدا اتعامل مع ال **height**

Flex-basis: 200px;

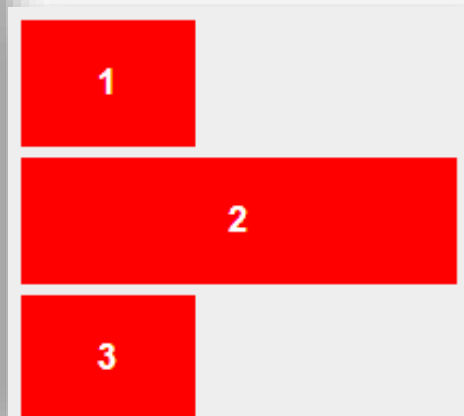

لكن لو كنت استعملت ال **width** بدل ال **flex-basis** وال **direction** كان **column** كنت هقابل مشكلة ان العنصر رقم 2 خد بالفعل **width - 200px**

# Shorthand

```
flex: [flex-grow][flex-shrink][flex-basis] 0 1 auto
```

يتم استخدام ال **Shorthand** بحيث يمكن كتابة جميع الخواص في سطر كود واحد

```
flex: ▾ 2 0 200px;  
flex-grow: 2;  
flex-shrink: 0;  
flex-basis: 200px;
```

```
flex: ▾ 0 1;  
flex-grow: 0;  
flex-shrink: 1;  
flex-basis: 0%;
```


## اخر حاجه

في حالة لو عايز اخط عنصر جنب ال **Container** اللي ديما بيكون واخذ ال **full-width**

### هستخدم ال **inline-flex**

الغرض من الخاصية دي اني اعمل صندوق مرن عادي جدا بس يكون inline في نفس الوقت بحيث انه يقدر ياخذ عناصر تانية جنبه

```
display: inline-flex;
```

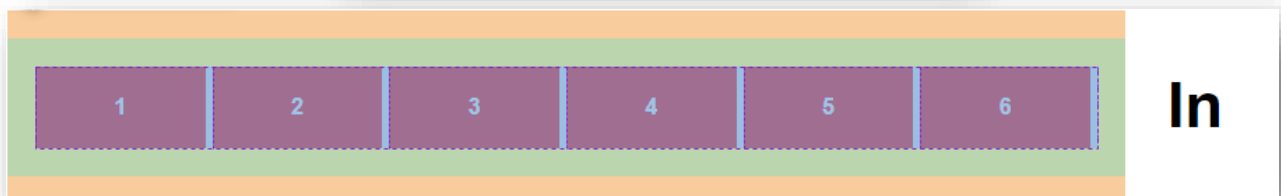

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## - Child


```
/*  
-align-self: auto => Default Value  
*/
```

```
align-self: flex-end;
```

الخاصية دي بتتيح لي اني اتحكم في عنصر معين في الوضع العمودي بخلاف باقي العناصر اللي جنبه في نفس الContainer

تم استخدام الخاصية ك inline-style في ملف ال HTML


```
<div class="parent">  
  <div>1</div>  
  <div style="align-self: flex-start;" >2</div>  
  <div style="align-self: center;">3</div>  
  <div style="align-self: flex-end;">4</div>  
  <div style="align-self: center;">5</div>  
  <div style="align-self: start;">6</div>  
  <div>7</div>  
</div>
```

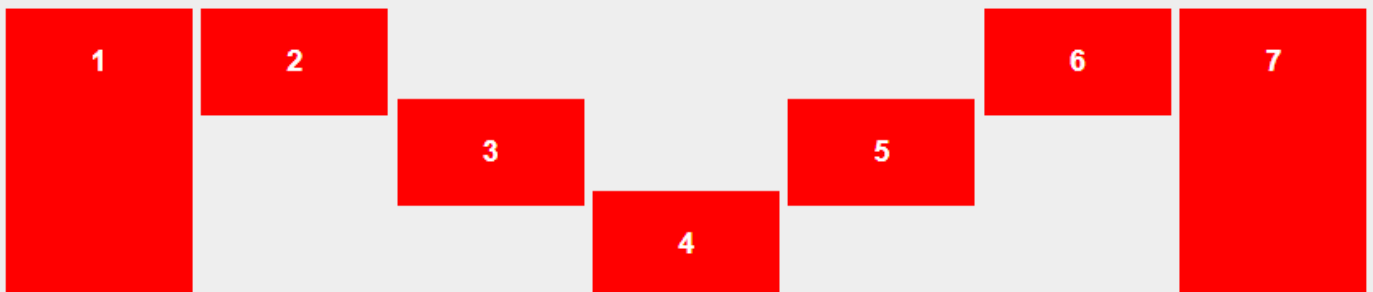


Play [Flex -box Froggy Game](#) & [Flex-box Zombie Game](#)

# تلخيص سريع جدا للجزء اللي فات


## flex-grow



## flex-shrink



## align-self

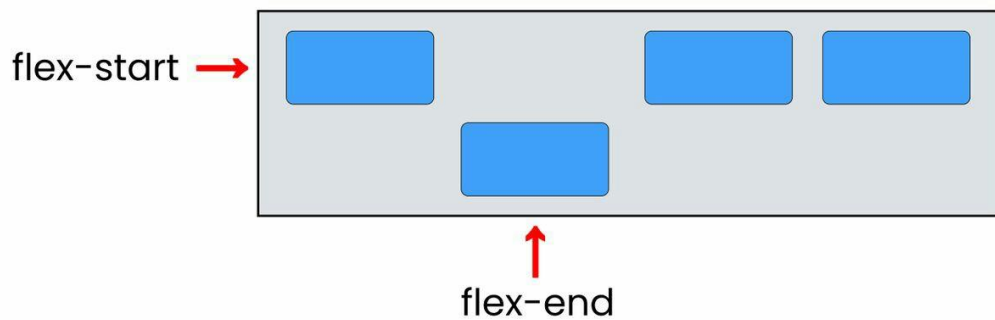

flex-grow

flex-basis

**shorthand**

flex : 2 1 30em ;

flex-shrink

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## ♥ عبارات تحفيزية ♥



## ♥ اذكر الله ♥


الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الي نفسي طرفة عين  
الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى.

# Filters Lesson #54

ببساطة شديدة الغرض من خاصية ال **Filters** هو وضع اكثر من **filter** ع التصميم بتاعك زي ال **filters** الي ممكن تحطها ع صورتك اثناء تعديلها عادي جدا

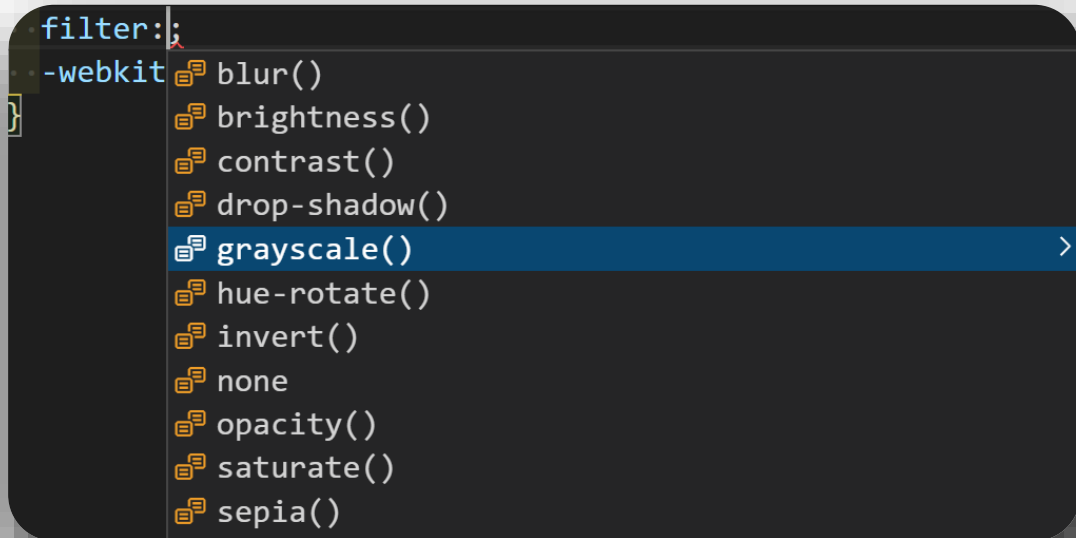

CSS

```
img {
  transition: 0.3s;
  -webkit-transition: 0.3s;
  filter: grayscale(100%);
  -webkit-filter: grayscale(100%);
}
img:hover {
  filter: grayscale(0);
  -webkit-filter: grayscale(0);
}
```

Before hover



متنساش تدخل علي موقع [Can I Use](#) علشان تشوف ال **filter** بي support أي علشان ميحصلش أي مشكله في التصميم و الشغل

After Hover



# Gradients Lesson #55

```
/*  
  Gradients  
  - linear-gradient (Direction || Angle, Color Stop 1, Color Stop 2, .....)  
*/
```

## تدرج الألوان


Direction || Angle -----> اتجاه تدرج الألوان

Direction (to Top OR to Right OR to bottom OR to left)

Angle (0deg OR 90deg OR 180deg OR 270deg) OR (num of deg)

بعد كذا الألوان تقدر تتحكم فيها بنسب مئوية او أي CSS Units زي الصورة ما هتوضح كذا

```
div {  
  width: 150px;  
  height: 300px;  
  background-color: #eee;  
  margin: 20px auto;  
  position: relative;  
}  
div::before {  
  content: '';  
  background-image: linear-gradient(  
    to top,  
    #f44336 20%,  
    #673ab7 20%,  
    #673ab7 40%,  
    #4caf50 40%,  
    #4caf50 60%,  
    #0012e7 60%,  
    #0012e7 80%,  
    #c300e7 80%  
  );  
  width: 5px;  
  height: 100%;  
  position: absolute;  
  top: 0;  
}
```



تدرج الألوان عشان ميكونش **متداخل** في بعضه زي الصورة دي كدا



لازم تحدد اللون **هيبداً منين لحد فين** واللون اللي بعده يستلم من اللون اللي قبله ويتحدد هيقف لحد فين وهكذا كما هو موضح في ال code القادم

```
background-image: linear-gradient(
  to right,
  ■ #f44336 20%,
  ■ #673ab7 20%,
  ■ #673ab7 40%,
  ■ #4caf50 40%,
  ■ #4caf50 60%,
  ■ #0012e7 60%,
  ■ #0012e7 80%,
  ■ #c300e7 80%
);
```



لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Pointer Events and Caret Color Lesson #56

Caret color ----> هو تغير مؤشر الكتابة للون يناسب هوية وشكل الموقع الخاص بك

## HTML

```
<p contenteditable="true">
  Lorem ipsum dolor sit
  amet consectetur adipisicing elit.
</p>
```

## CSS

```
p {
  caret-color: red;
}
```

Lorem ipsum dolor | sit amet  
consectetur adipisicing elit.

Pointer Events ----> الغرض من الخاصية دي هي التحكم في الحدث اثناء الضغط ع لينك مثلا

## HTML

```
<a href="www.Google.com" target="_blank">Google</a>
```

## CSS

```
a {
  pointer-events: none;
}
```

Google

مفيش اي تأثير بيحصل لل link حتي لو عملت Hover عليه او حتي لو حبيت اضغط عليه مش هيضغط خالص

## ♥ راقِ لي ♥



Mahmoud Gamal Diab • 1st

Warehouse Operations Manager of Al Kam...

6d

كان عندي مدير الله يبارك فيه "للاسف مش علي لينكد"  
كان بيعلمني الشغل في مرحلة من مراحل حياتي ،  
سالته في مرة بهزار :  
هو انت يا ريس مش خايف اني اتعلم كل حاجة  
وازحلقك واخذ مكانك  
قاللي مقولة عمري ما هنساها :  
بص يا محمود ، لو الرزق بإيد الشركة كانوا شغلوك عبد  
باقل راتب ، ولو الرزق بايدك كنت حاولت ارفدك عشان  
متفكرش تقطع رزقي وتركب مكاني ، ولو الرزق بإيدي  
مكنتش هتلاقيني بشتغل عند حد  
لكن طالما الرزق في ايد رب الخلق يبقي لا انت هتأخذ  
مكاني ولا انا هعرف ارفدك ولا الشركة هتستغلك الا  
بمشيئة ربنا

## ♥ اذكر الله ♥

♥ الزموا ذكر الله ففيه العون على متاع الحياة ♥

لا إله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ﷺ

الحمد لله و الشكر لله

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

# Grid From Lesson #57 To Lesson #64

## Grid - Parent - Template Columns Lesson #57

### - Parent

لازم يكون فيه عنصر أب ماسك العناصر اللي جواه عشان العنصر الاب دا هو اللي بياخد خاصية ال Grid



```
display: grid;
```

### HTML

```
<div class="parent">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
  <div>7</div>
  <div>8</div>
  <div>9</div>
</div>
```

### CSS

```
.parent {
  width: 600px;
  height: 500px;
  margin: 20px auto;
  background-color: #eee;
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 200px 200px;
}

.parent div {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 20px;
  font: bold 30px arial;
  text-align: center;
}
```

طبعا زي ال Flex لو حببت تجيب عنصر جنب توزيعه ال grid هستخدم



```
display: inline-grid;
```

```
grid-template-columns [Numbers Of Columns In] => [px, %, auto, fraction, repeat(), mix]
```

تعالوا نشرح بقا كل حاجه في ال Comment دا

# grid-template-columns


هي خاصية مسؤولة عن انشاء وتكوين الأعمدة والتحكم في عددها

**Px - % - auto**

```
display: grid;
grid-template-columns: 200px 25% auto;
```

معني الكود كذا دا انه هيتم انشاء 3 أعمدة

- العمود الأول 200px
- العمود الثاني 25% من مساحة ال Container
- العمود الثالث هيكون **auto** بمعنى انه هياخد المساحة الباقية بعد توزيع ال 200px و ال 25%

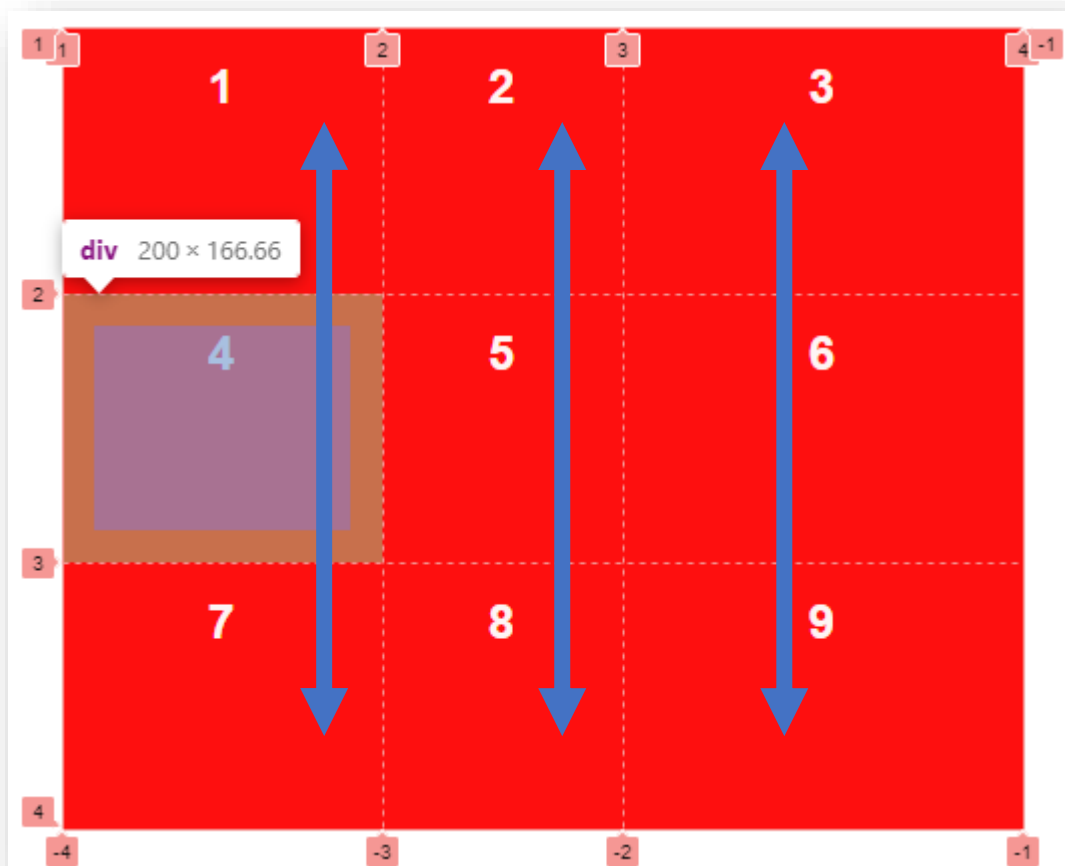


خلي بالك في المثال اللي فات والي جاي ان مساحة الأب او ال parent هي 600px

## Repeat ()

```
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(5, auto)
```

الغرض من ال **repeat()** انه بدل ما اكرر كتابة الأعمدة 5 مرات لا انا ممكن استخدم **repeat** وجواها عدد الأعمدة و المساحة الي هيخُدها كل عمود

اذا معني الكود دا انه هيحصل تكرار حيث يشير الرقم 5 الي عدد الاعمدة والقيمة **Auto** تشير لتوزيع (مساحة العرض - 600px) علي العناصر بالتساوي يعني 120px متوزعين علي 5 columns

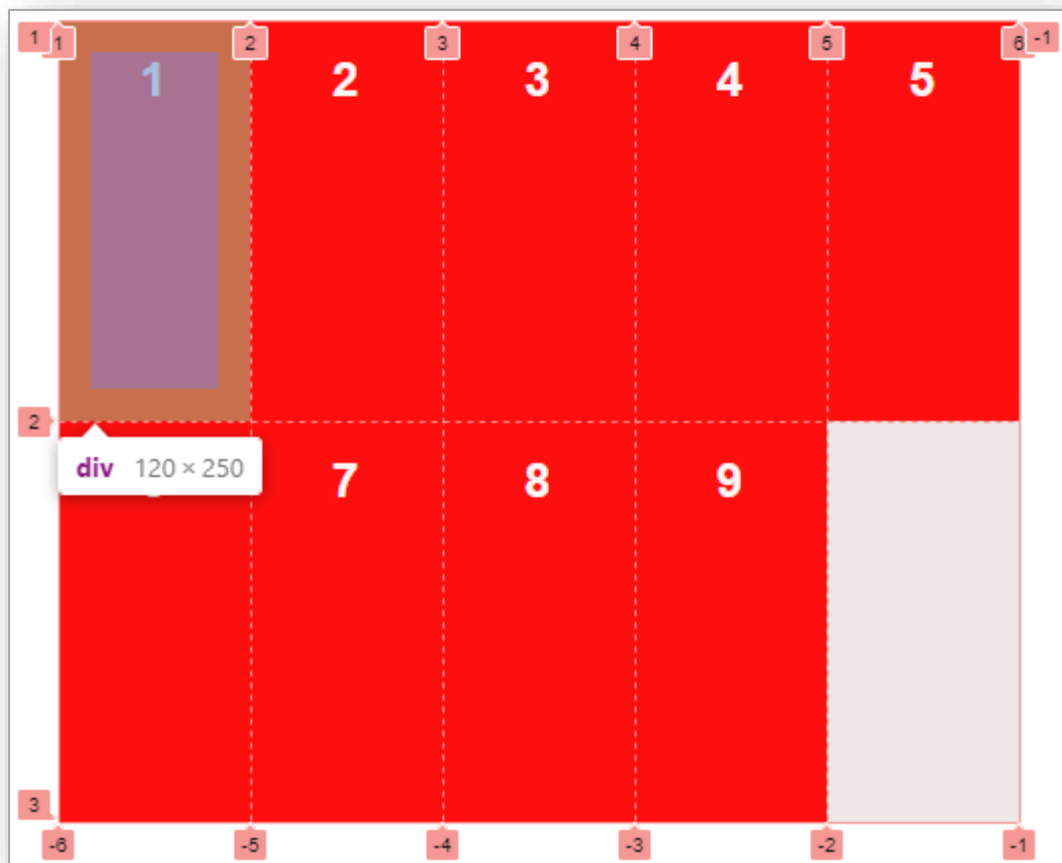

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## Fraction – باقي المساحة

```
display: grid;  
grid-template-columns: 200px 100px 1fr;
```

معني الكود دا انه هيتم انشاء 3 اعمده

- العمود الأول 200px
- العمود الثاني 100px
- العمود الثالث هياخد باقي المساحة 1fr وبما ان الab 600px و أول و ثاني عمود خدوا 300px اذا الباقي الي هو 300px هيروح لأخر عمود



طب أي الفرق بين ال **auto** و ال **fraction** مع ان الاتنين بيعملوا نفس الحاجه **الا** انه في **اختلاف** بينهم

**Fraction vs auto => fraction is greedy , auto is shy**


ال **Fraction** طماع لكن ال **auto** خجول

بمعني ان ال **auto** بياخد بس المساحة الي تعيشه وتخليه قادر يتنفس ويظهر بس

```
grid-template-columns: auto auto 1fr 1fr;
```

معني الكود دا انه فيه 4 أعمدة

- العمود الأول و الثاني **auto** الخجول الي بياخد مساحة علي قد ال Content الي جواه
- العمود الثالث و الرابع **fraction** الجشع الطماع الي بياخد كل المساحة الباقية ليه

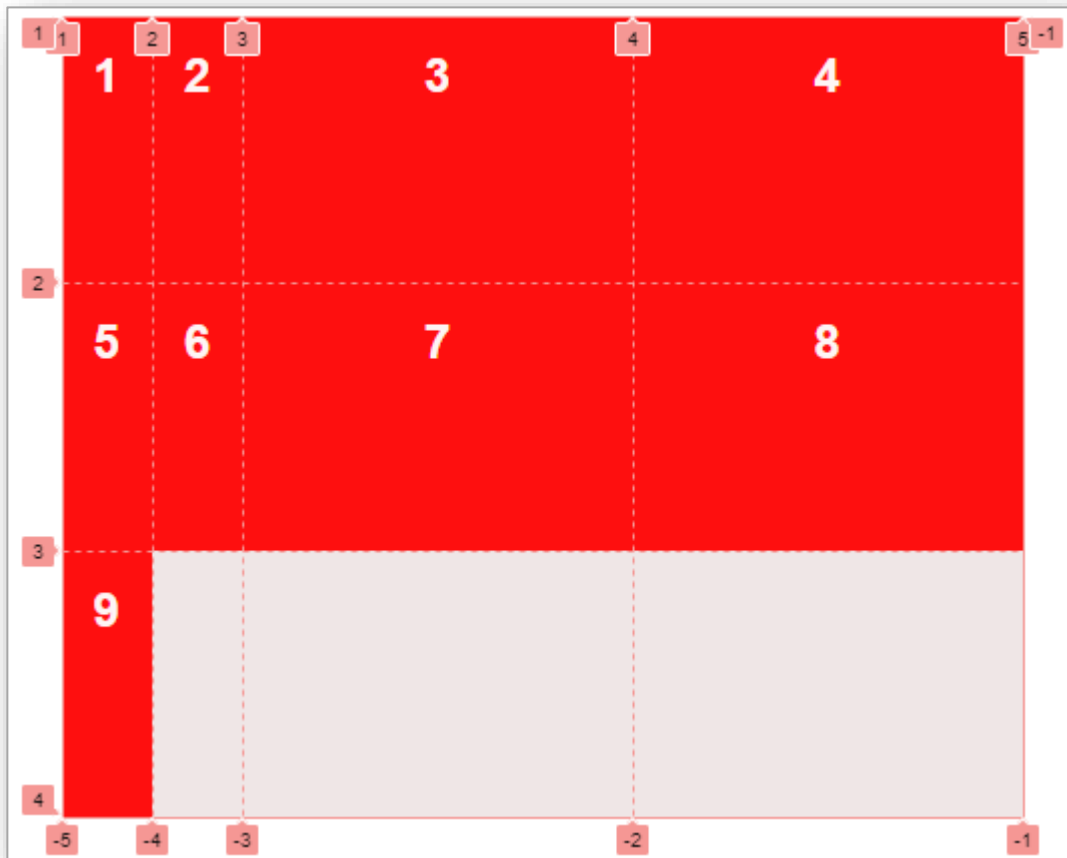


ودا معناه ان ال **fr** افضل في الاستخدام من ال **Auto** في توزيع المساحة الباقية علي العناصر

```
grid-template-columns: 150px 150px 1fr 2fr;
```

طيب الكود دا معناه أي

- اول و ثاني عمود كل واحد فيهم **150px** هيكون
- ثالث و رابع عمود هياخد باقي المساحة، **ولكن** ال **2fr** هيكون **ضعف** ال **1fr**

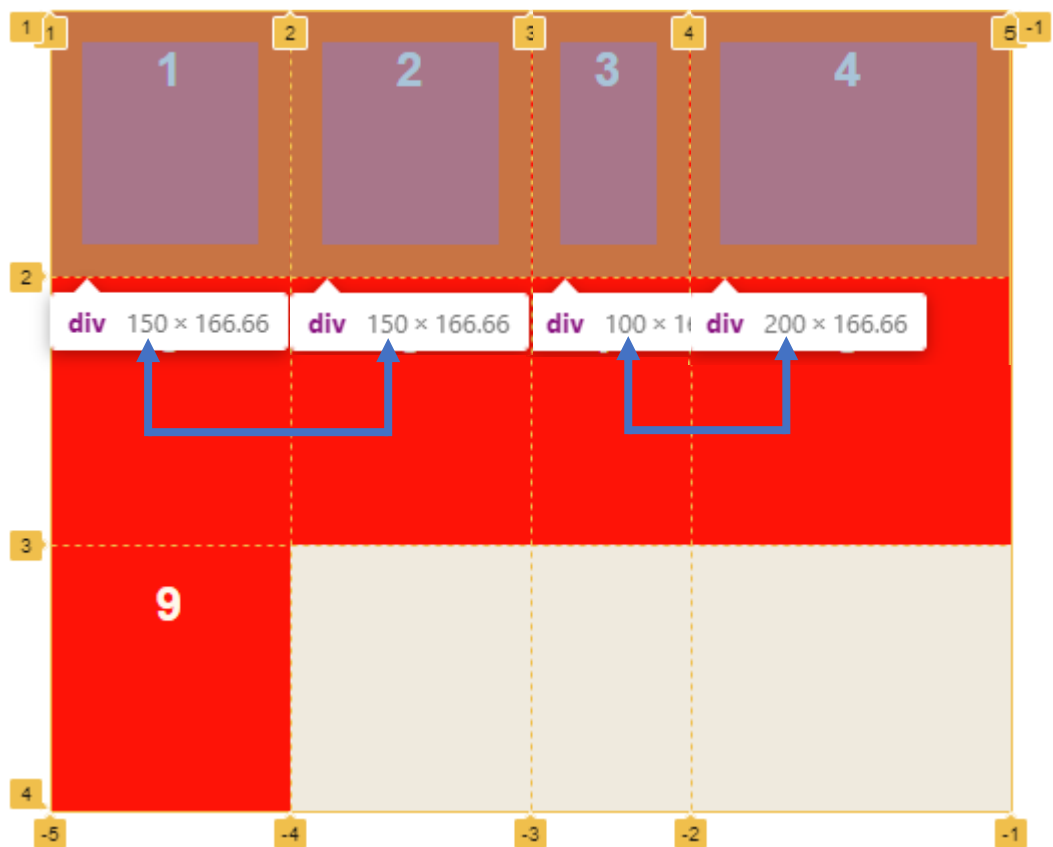


## Mix

```
grid-template-columns: 100px repeat(3, 50px) 25% auto 1fr;
```

معني الكود دا انه مكون من 7 أعمدة

- العمود الأول 100px
- العمود الثاني و الثالث و الرابع كل واحد فيهم 50px
- العمود الخامس هيكون 25% من ال container
- العمود السادس هيكون auto وهيكون خجول بياخد بس مساحة علي قد المحتوى اللي بداخله
- العمود السابع هيكون 1fr وهيكون طماع بياخد باقي المساحة

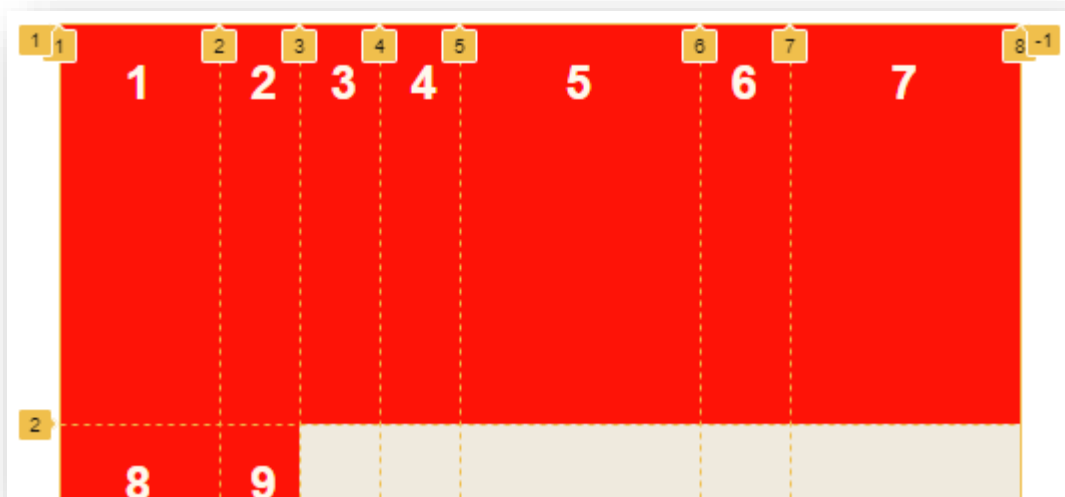

## - Parent

```
grid-template-rows
```

- هي خاصية مسؤولة عن انشاء وتكوين الصفوف والتحكم في عددها و طولها

```
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
grid-template-rows: 100px 100px 200px;
```


معني الكود دا انه هيتم انشاء 3 صفوف

- الصف الأول هيكون طولہ 100px

- الصف الثاني هيكون طولہ 100px

- الصف الثالث هيكون 200px

اذا مجموع طول الصفوف 400px .. وبما ان ال Height انا كنت محدده في أول درس بـ 500px  
اذا المفروض هيكون فيه مساحة فاضية تحت اخر صف

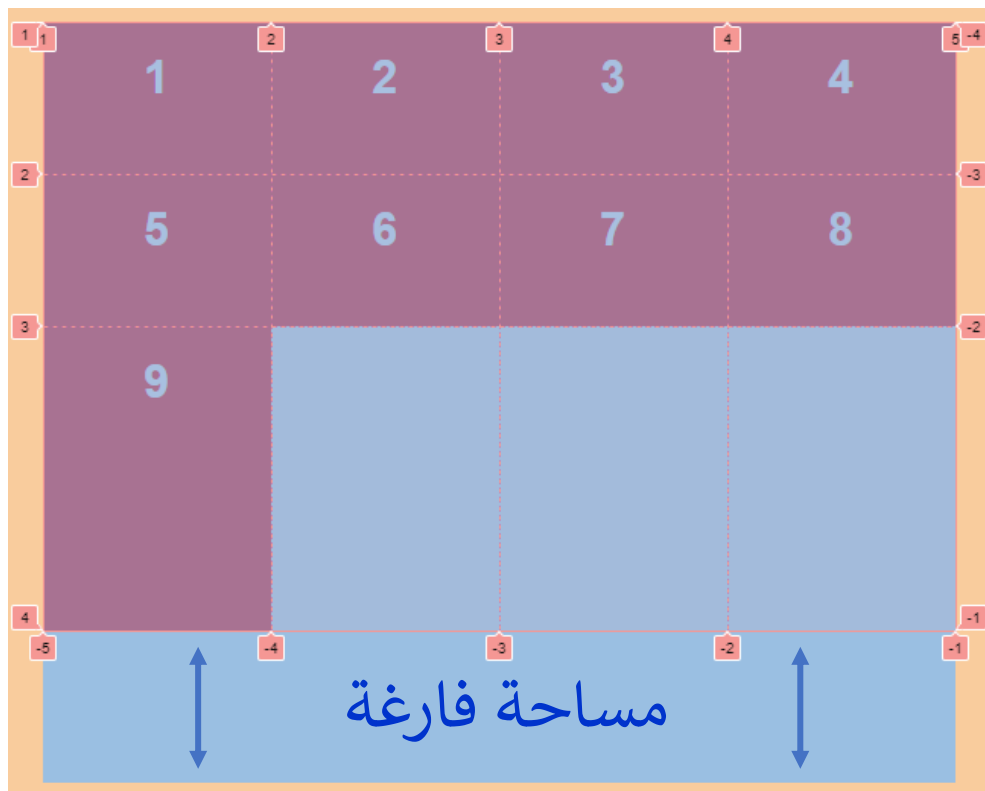

grid-template-rows [Numbers Of Row Height In] => [px, %, auto, fraction, repeat(), mix]

نفس كل حاجة اتشرحت في ال **grid-template-column**


الغرض من الخاصية دي هي عمل فراغات بين العناصر

```
row-gap: 10px;  
column-gap: 10px;
```

**shorthand**

```
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
grid-template-rows: repeat(3, 1fr);  
gap: 10px;
```

يمكن استخدام ال **shorthand** لخاصية ال **gap** زي المثال السابق

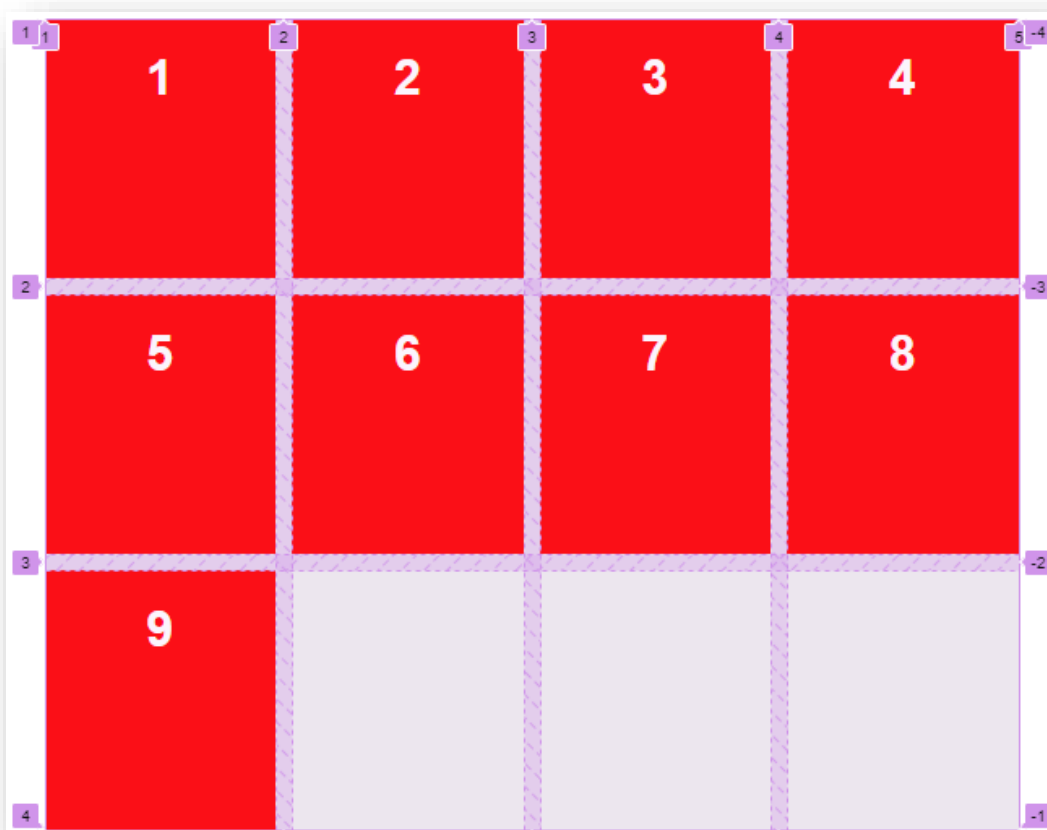

اللهم اني أسألك علماً نافعا ورزقا طيباً وعملاً متقبلاً  
استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه

## Grid - Parent - Justify Content And Align Content Lesson #59

الدرس دا مُشابه تمامًا لكل حاجة تم دراستها في ال **Flex**

ولكن هنا هتفهم الفرق بين ال **auto** و ال **fraction**

بوضوح شديد


### HTML

```
<div class="parent">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
  <div>7</div>
  <div>8</div>
  <div>9</div>
</div>
```

### CSS

```
.parent {
  width: 600px;
  height: 500px;
  margin: 20px auto;
  background-color: #eee;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  grid-template-rows: repeat(3, 1fr);
  gap: 10px;
}
```

`justify-content: flex-end;`

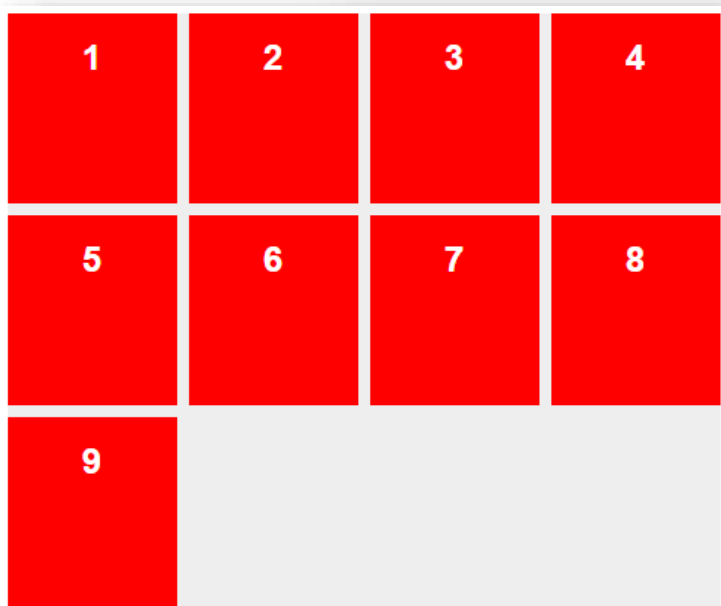

ال **flex-end** من المفترض انها هتنقل

ال **Content** كله لليمين، ولكن دا محصلش

ببساطة شديدة دا محصلش عشان مفيش

مكان للعناصر تتحرك فيه لأنك استعملت

ال **fraction** الطماع بالتالي العناصر واخده


حجم ال **container** بالكامل ف مفيش فرصة

تحركهم


```
grid-template-columns: repeat(4, auto);
```

مع وجود ال **auto** ال content بياخد المساحة الي يقدر يعيش فيها فقط وبالتالي اقدر اتحكم في العناصر


```
justify-content: flex-start;
```

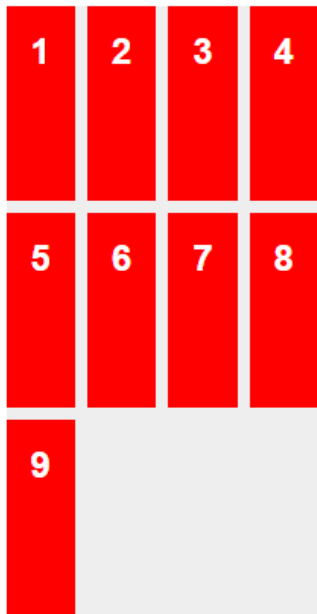

```
justify-content: flex-end;
```

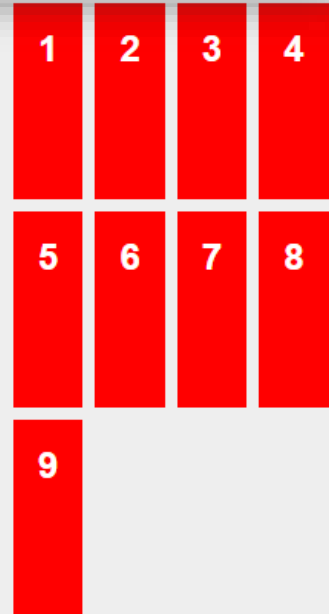

```
justify-content: center;
```

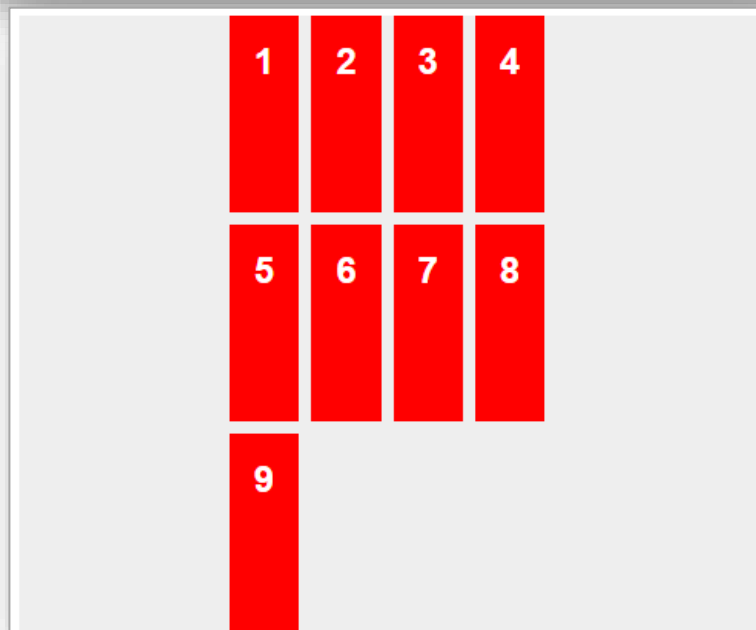


Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed


مسافة بين العناصر

```
justify-content: space-between;
```

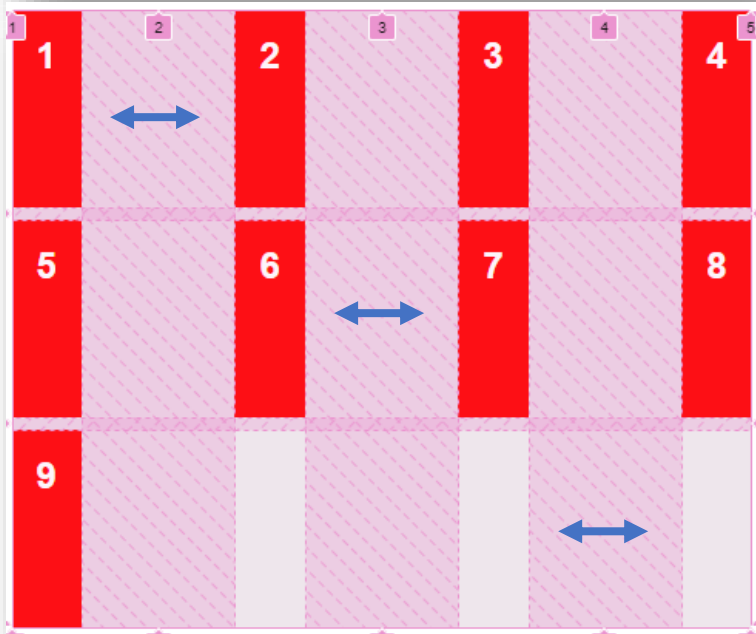


مسافة قبل و بعد العناصر

```
justify-content: space-around;
```

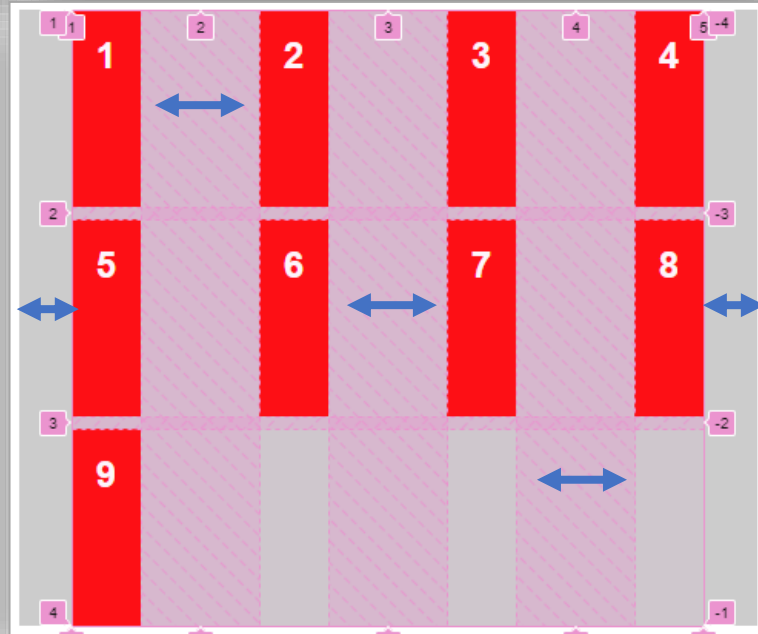

مسافة قبل و بعد و بين العناصر و تكون متساوية

```
justify-content: space-evenly;
```

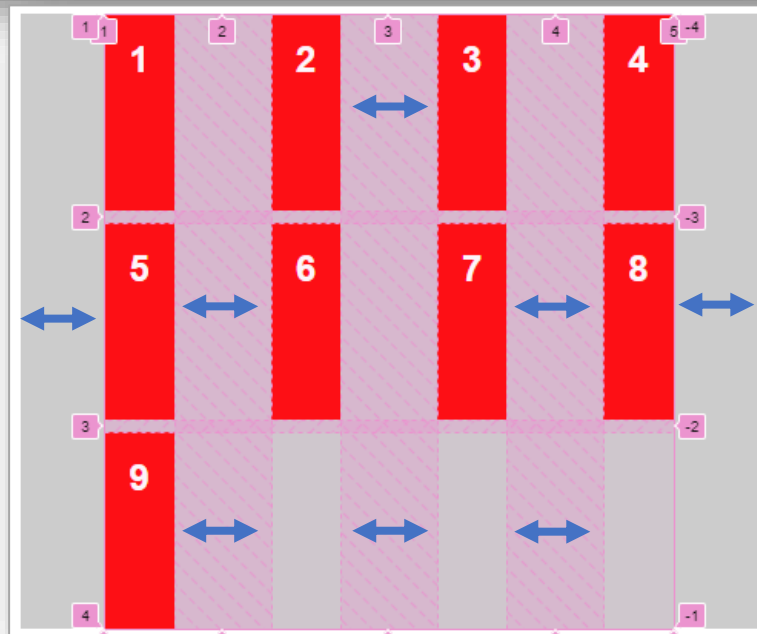


Never Forget That (**Always Search**)


By: Amr Elsayed

```
grid-template-rows: repeat(3, auto);
```


```
align-content: flex-start;
```

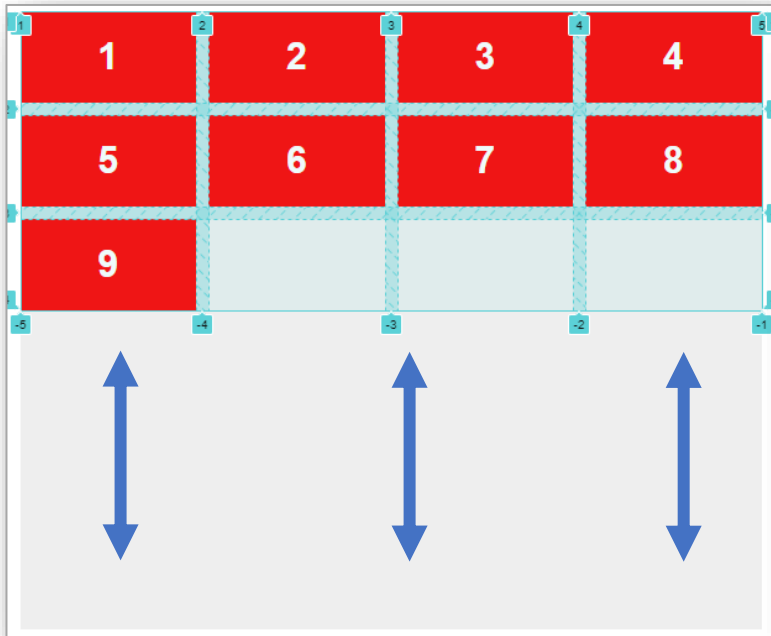


```
align-content: flex-end;
```

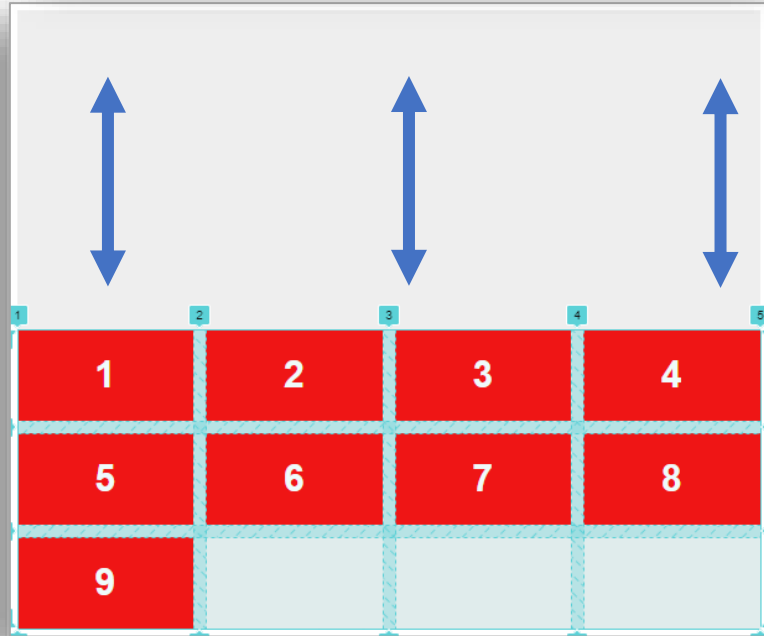


```
align-content: center;
```

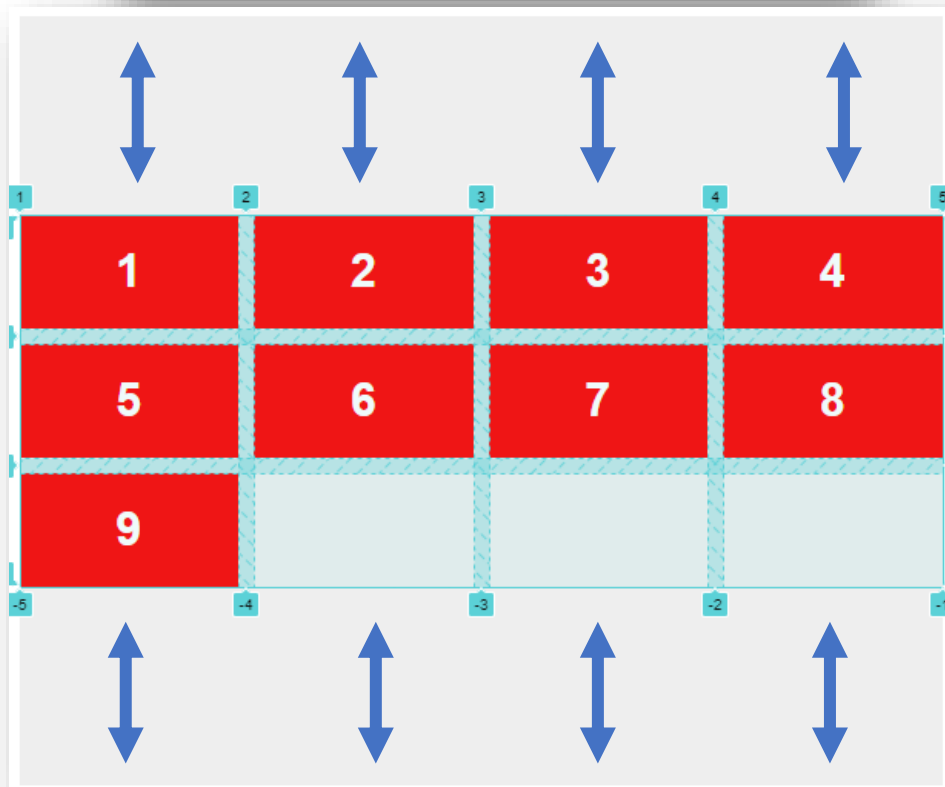


```
align-content: space-between;
```

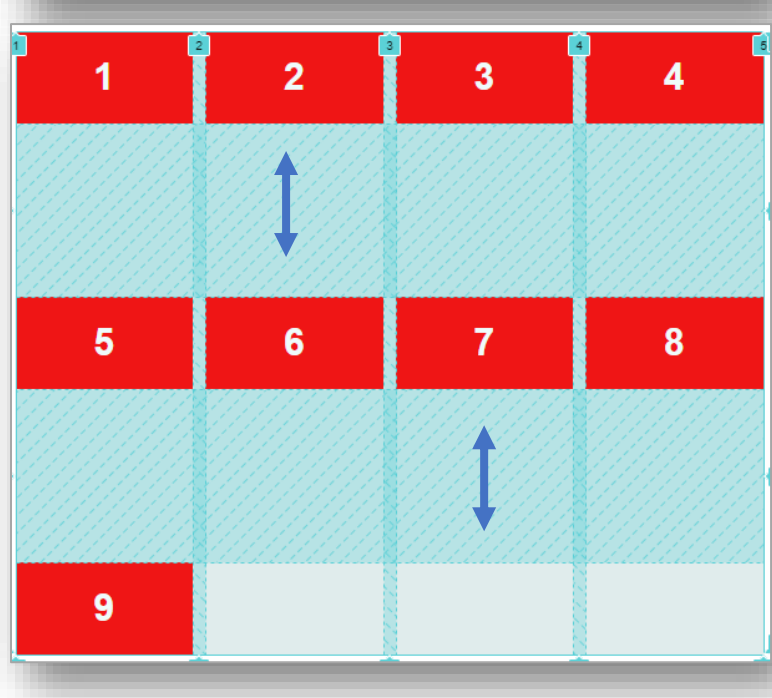

```
align-content: space-around;
```

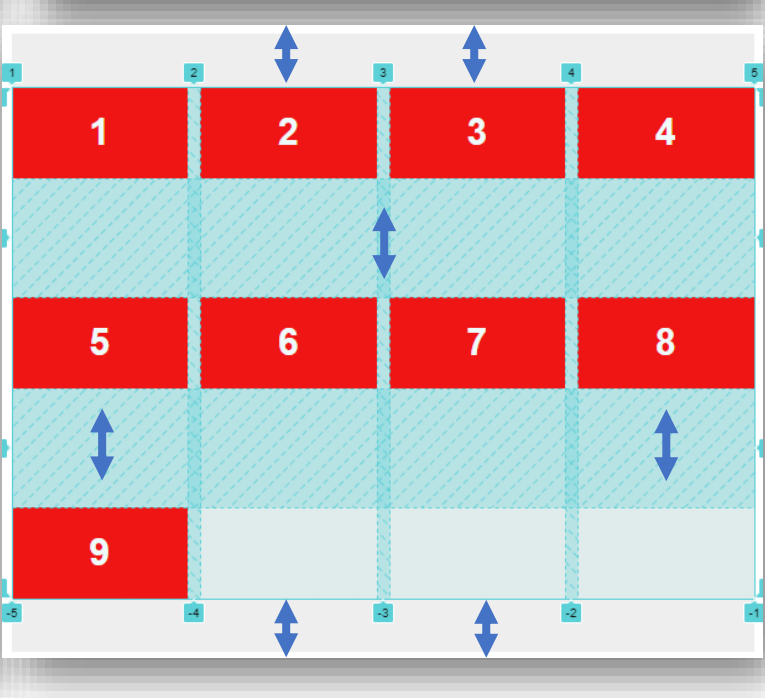

```
align-content: space-evenly;
```

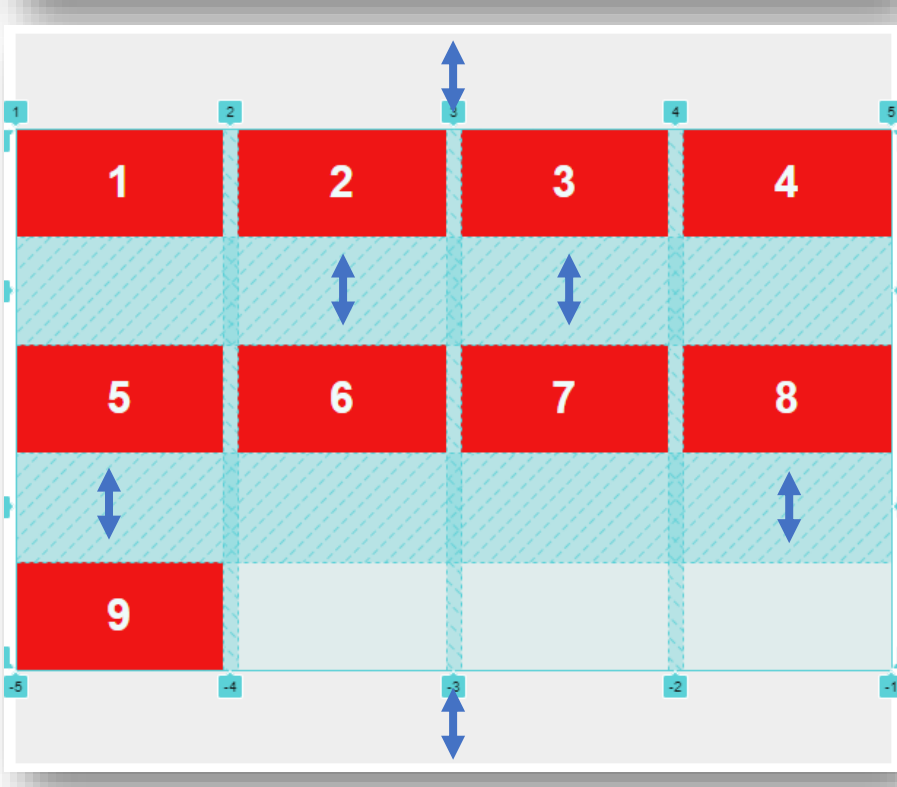




لا تنسونا من دعواتكم

## Never Forget That (Always Search)




**By: Amr Elsayed**

# تلخيص سريع جدا لى فات

justify-content -> X Axis

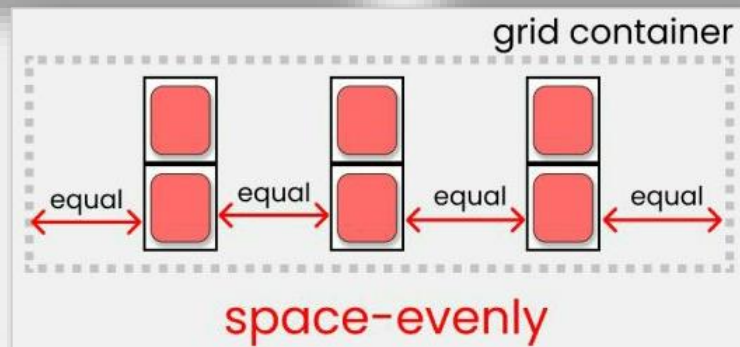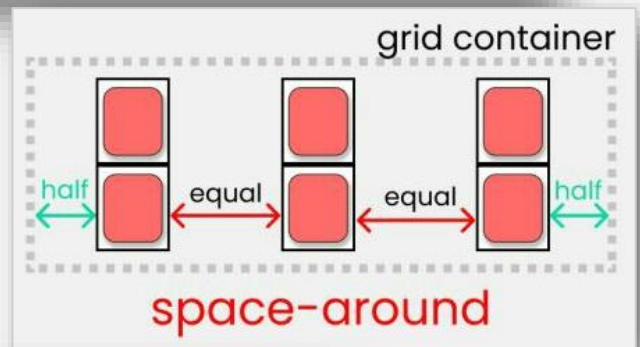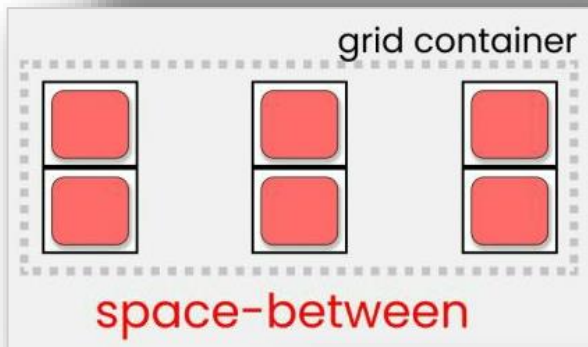

align-content -> Y Axis

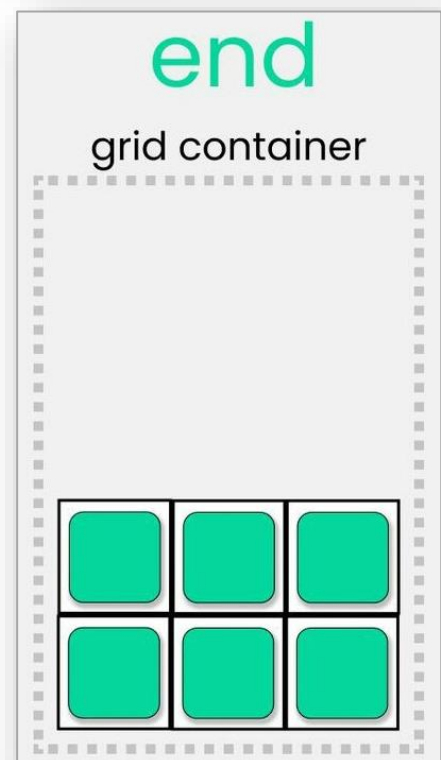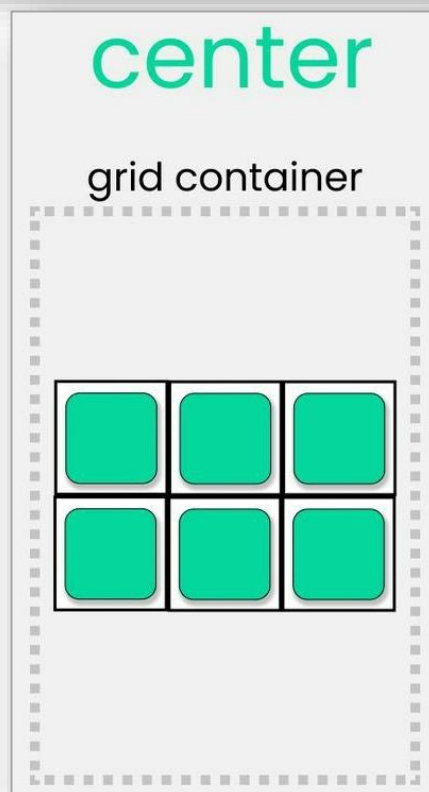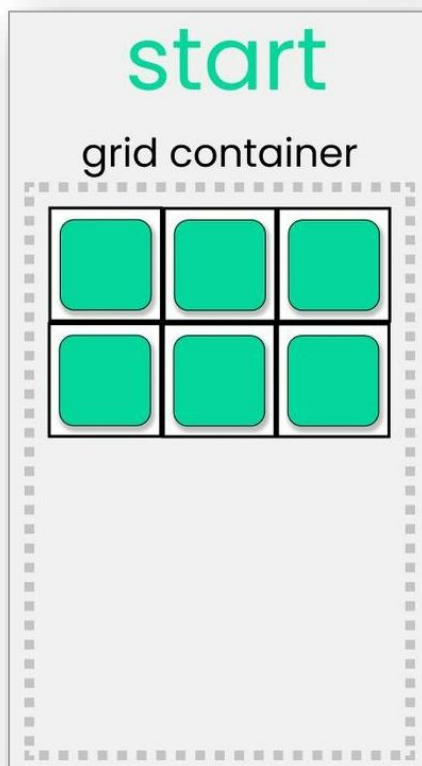

## Grid - Parent - Complete Layout With Template Areas Lesson #60

### باختصار شديد عشان مطولش عليكم

### هتلاقي هنا أكواد الدرس دا

و ببساطة شديدة جدا الخواص المستخدمة في الدرس دا بعد تحديد الأعمدة و الصفوف



```
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(10, 1fr);  
grid-template-rows: 50px 1fr 50px;
```

grid-template-areas



```
grid-template-areas:  
"logo logo link link link link link link link link"  
"cont cont cont cont cont cont cont cont side side"  
"foot foot foot foot foot foot foot foot foot foot";
```

الغرض من الخاصية هي تصميم **Layout** بسيط جدا ويتم فيه توزيع العناصر علي عدد الأعمدة التي تم انشاؤها من خلال خاصية ال **grid-template-columns**

بعد كذا يجي دور خاصية تانية اسمها **grid-area** الغرض منها هي انساب area معينه لعنصر معين

grid-area

```
grid-area: logo;
```

```
grid-area: link;
```



```
.page {  
  height: 100vh;  
}
```

اثناء تصفحك للكود من خلال اللينك الي سيبتته فوق هتلاحظ  
الخاصية دي معاه وحدة القياس **vh**  
ودي بيكون الغرض منها انها تملئ الشاشة بالكامل بحيث الملاء  
دا يكون مناسب لاي مقاسات شاشة

[من خلال الضغط هنا](#) هيتم تحويلك لصفحة فيها توضيح وتفاصيل اكثر لاستخدام الخاصية دي

هتلاحظ في شرح الدرس دا انك لو عايز عمود فاصل او فاضي بين عنصرين بتحت **نقطه**  
بدل اسم ال **area** في خاصية ال **grid-template-areas**

```
.page {  
  grid-template-areas:  
    "logo logo link link link link link link link link"  
    "cont cont cont cont cont cont cont . side side"  
    "foot foot foot foot foot foot foot foot foot foot";  
}
```

### - Child

Child

- grid-column => grid-column-start & grid-column-end
- grid-row => grid-row-start & grid-row-end

العناصر اللي هشتغل عليها اللي هي **Child** جوا ال **parent** الاب اللي مساكهم  
و واخذ خاصية ال **grid** عشان اقدر اتحكم في ال **children** دول

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

grid-column

الخاصية دي هي **Shorthand** لخاصية ال **grid-column-start** و ال **grid-column-end**  
والغرض منها هي التحكم في العنصر ال **child** بحيث اتحكم في مكان وجده من أي عمود يبدأ  
وعند أي عمود ينتهي

Never Forget That (**Always Search**)

## HTML

```
<div class="one">1</div>
```

## CSS


```
.one {  
  grid-column: 1 / 5;  
}
```

دا معناه ان العنصر الي اتحدد وخذ القيمة دي هياخد مكان **4** عناصر من ضمنهم مكانه بحيث انه هيبدا من **العمود الأول** وينتهي عند **العمود الرابع** في الاعمدة وال **5** دي تشير لـ **break point** الي هيقف عندها العنصر بدون ما يتم احتسابه من ضمن الاعمدة

```
.one {  
  grid-column: 1 / 5;  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 5;  
}
```

ممکن تستخدم ال **span** و هتعمل برضو نفس النتيجة ان العنصر دا هياخد **4 أعمدة**

```
.one {  
  grid-column: span 4;  
}
```

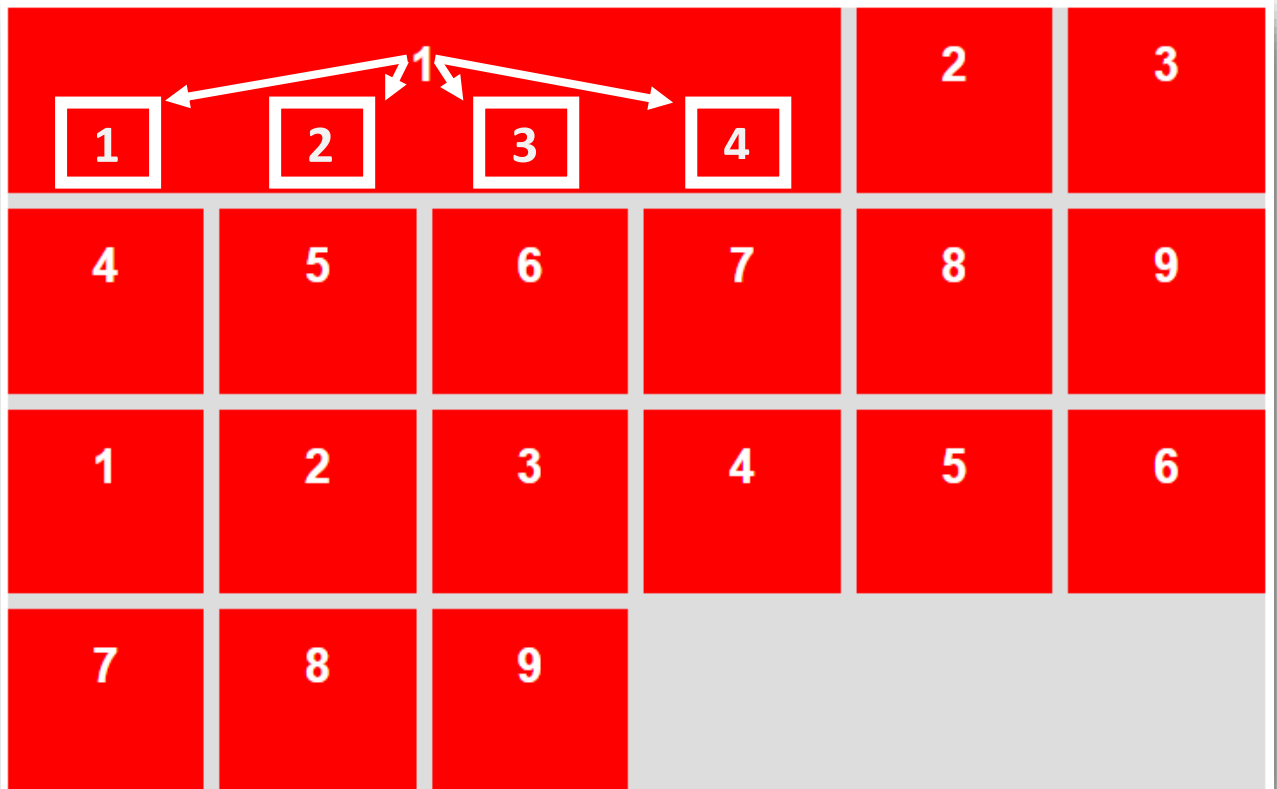

```
.one {
  Grid-column: 2 / Span 4;
}
```

دي معناها انه هيبدا من **العمود الثاني** ويسيب **العمود الأول فارغ** ولما يبدأ من العمود ثاني يحجز مكان **4 اعمدة** جنبه من ضمن الأربعة دول العمود الثاني اللي هو بدأ منه

|   |         |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|
| X | 1 2 3 4 |   |   |   | 2 |
| 3 | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7       | 8 | 9 |   |   |

grid-row

الخاصية دي هي **Shorthand** لخاصية **grid-row-start** و **grid-row-end** والغرض منها هي التحكم في العنصر **ال child** بحيث اتحكم في مكان وجده من أي صف يبدأ وعند أي صف ينتهي

## HTML

```
<div class="one">1</div>
```

## CSS


```
.one {  
  grid-row: 1 / 3;  
}
```

دي معناها انه هيبداً من الصف الأول و ياخذ صفين فقط بحيث ينتهي عند الصف الثاني وال 3 دي تشير لـ **break point** اللي هيوقف عندها العنصر بدون ما يتم احتسابه من ضمن الصفوف

```
.one {  
  grid-row: 1 / 3;  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 3;  
}
```

ممکن تستخدم ال **span** و هتعمل برضو نفس النتيجة ان العنصر دا هياخذ صفين

```
.one {  
  grid-row: span 2;  
}
```

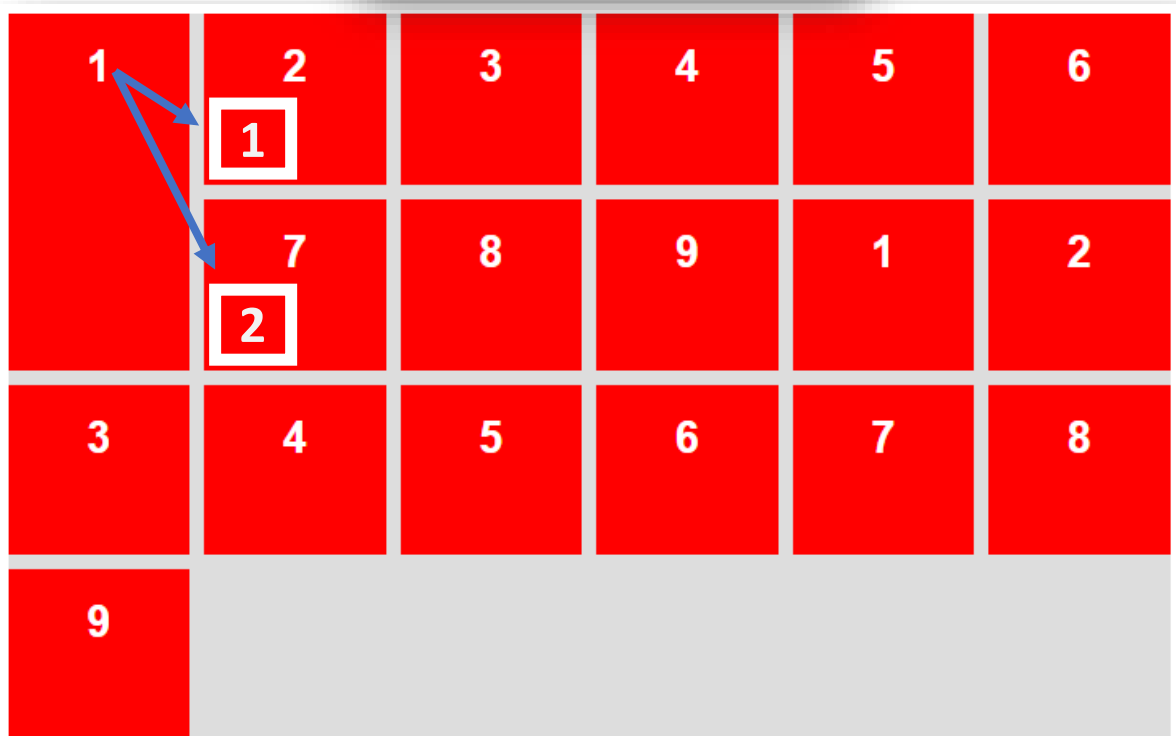

# ♥ راقّت لي ♥



Abouzaid

@droos\_online



لن تعرف أبداً لو كان قد تحقق ما تتمناه، هل كنت ستسعد به فعلاً أم قد تكرهه وتندم على هذا الاختيار!؟

ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك لم يكن ليصيبك.

لا تندم لحظة على ما فاتك أو لم يتحقق، فالله يقدر لك الخير دوماً حتى في صورة المنع، وقد يكون المنع هو عين الحب والعطاء والرحمة.

27 Dec 2021 • 14:19

الحمد لله دائماً وابدأ .. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى .. الحمد لله رب العالمين في كل الأحوال .. الحمد لله الذي قدر لي الخير و منع عني الشر

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Grid - Child - Grid Area And Trainings Lesson #62

## - Child

```
Child
- grid-area: [grid row start][grid column start][grid row end][grid column end]
```

ببساطة شديدة ال **grid-area** هي خاصية مجمعة او نقدر نقول انها **Shorthand** لكلاً من :

**Grid-row-start -- grid-column-start -- grid-row-end -- grid-column-end**

العناصر الي هشتغل عليها خصوصاً العنصر رقم 9

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

grid-area

الغرض من الخاصية دي هي التحكم في العنصر **child** بحيث اتحكم في مكان وجده من أي صف يبدأ ومن أي عمود يبدأ ثم عند أي صف ينتهي وعند أي عمود ينتهي علي الترتيب

## HTML

```
<div class="nine"> 9 </div>
```


## CSS

```
.nine {  
  grid-area: 2 / 2 / 5 / 6;  
}
```

دي معناها انه هيبداً من الصف الثاني ثم يبدأ من العمود الثاني وينتهي عند الصف الرابع ثم ينتهي عند العمود الخامس

وال 5 و 6 دي تشير لـ **break point** اللي هيوقف عندها العنصر بدون ما يتم احتسابه من ضمن الصفوف او الأعمدة

```
.nine {  
  grid-area: 2 / 2 / 5 / 6;  
  grid-row-start: 2;  
  grid-column-start: 2;  
  grid-row-end: 5;  
  grid-column-end: 6;  
}
```

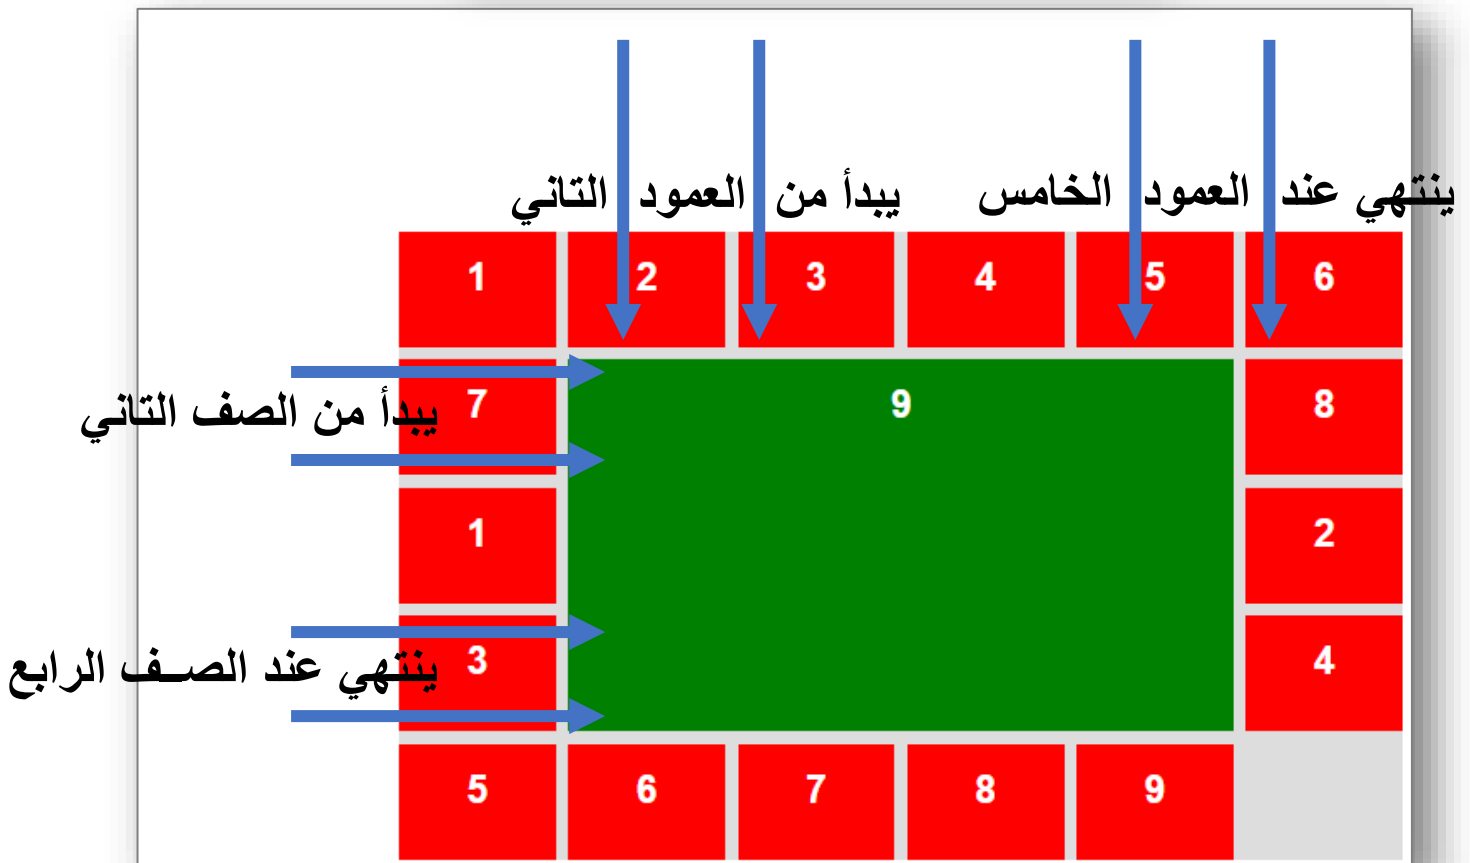

خلي بالك :

عشان لو استغربت ازاى هو بدأ من الصف الثاني و انتهى عند الصف الرابع والفرق بينهم صف واحد بس احب اقولك ان بداية عد الصفوف بيكون من عند أول صف ..

اذا العنصر رقم 1 هو اول صف و العنصر رقم 7 الي تحته هو ثاني صف

و العنصر رقم 1 الي تحته هو ثالث صف و العنصر رقم 3 الي بينتهي عنده هو دا رابع صف من حيث عدد الصفوف كذلك الأمر في الأعمدة

## grid-template-areas

ممکن استخدم الخاصية دي حيث انها ممكن تعوضك عن استخدام ال `grid-template-columns`

### HTML

```
<div class="one">1</div>
```

### CSS

```
grid-template-areas: "head head head head head";  
grid-template-rows: repeat(5, auto);
```

```
.one {  
  grid-area: head;  
}
```

كدا بمجرد ما كتبت كلمة **head** - 5 مرات دا معناه انه تم انشاء 5 أعمدة

وبعد كدا بحدد العنصر الي هياخد ال area دي و بكتبها بأسمه

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |   |   |   |

# HTML



```
<div class="one">1</div>
<div class="two">2</div>
<div class="three">3</div>
<div class="four">4</div>
```

## CSS

```
grid-template-areas:
  "head head nav nav nav"
  "cont cont cont cont side";
gap: 10px 10px;
```

```
.one {
  grid-area: head;
}
.two {
  grid-area: nav;
}
.three {
  grid-area: cont;
}
.four {
  grid-area: side;
}
```

معني كود ال CSS انه تم انشاء صفين و خمس أعمد وبعد كذا تم توزيع العناصر علي الأعمدة دي باسم ال area الي خصصتها لكل عنصر

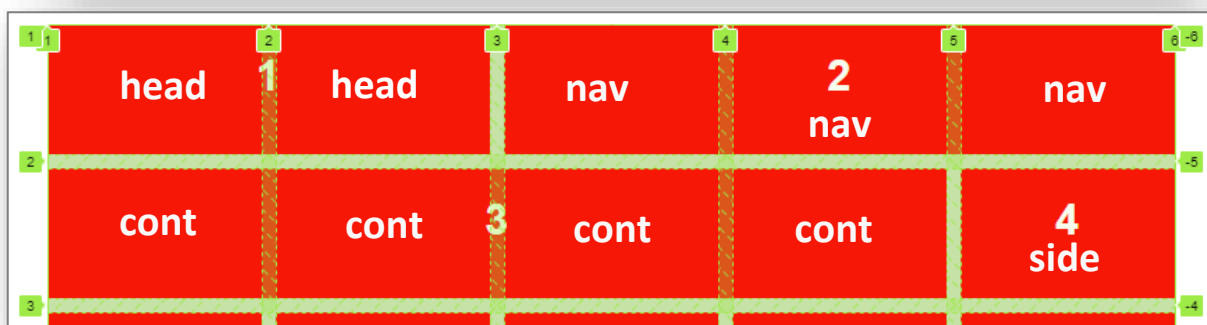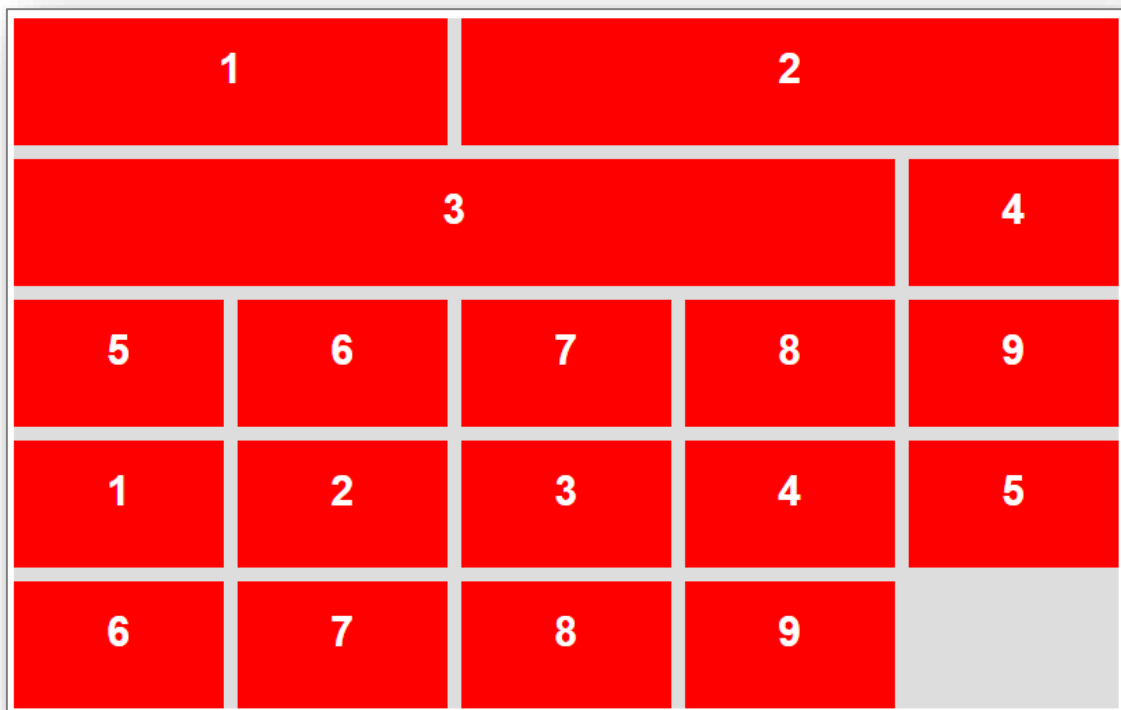

# Grid - Min\_Max And Auto Fill Lesson #63

`minmax (Value1, Value2)`

Minmax تشير الي <----- minimum و maximum

## HTML


```
<div class="parent">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
  <div>7</div>
  <div>8</div>
  <div>9</div>
</div>
```

## CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
}
.parent {
  margin: 20px auto;
  height: 500px;
  background-color: #ddd;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(200px, 400) repeat(2,1fr);
}
.parent div {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
```

`grid-template-columns: minmax(200px, 400px) repeat(2,1fr);`

الكود دا معناه انه هيتم انشاء 3 أعمدة .. العمود الأول عرضه يبدأ من 200px و لا يقل عن المساحة دي نهائياً و اقصى عرض يوصل ليه لو فيه مساحه هو 400px ولا يزيد عن المساحة دي نهائياً .. وبالفعل عشان فيه مساحة العمود الأول اخذ 400px و العمودين الثاني و الثالث خدو أي مساحة باقيه

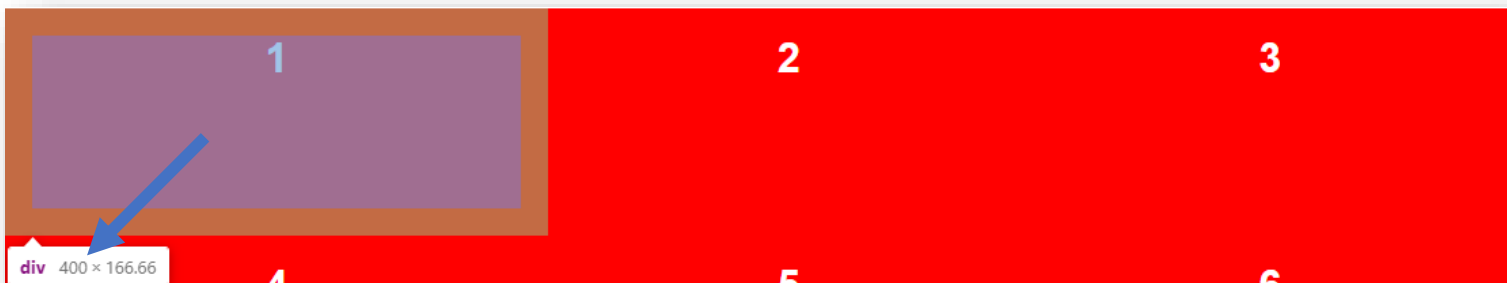


```
grid-template-columns: minmax(200px, 600px) repeat(2, 500px);
```



طيب في حالة لو حددت ان العمود الثاني و الثالث كل واحد فيهم **500px** والعمود الأول ببدا عرضه من **200px** و اقصى عرض يوصل ليه لو فيه مساحة هو **600px**

و بالفعل العمود الثاني و الثالث لما اتحدد ليهم **500px** العمود الأول خد مساحته من **200px** لحد **386.25px** لان مفيش مساحة يمتد فيها لأكثر من كذا

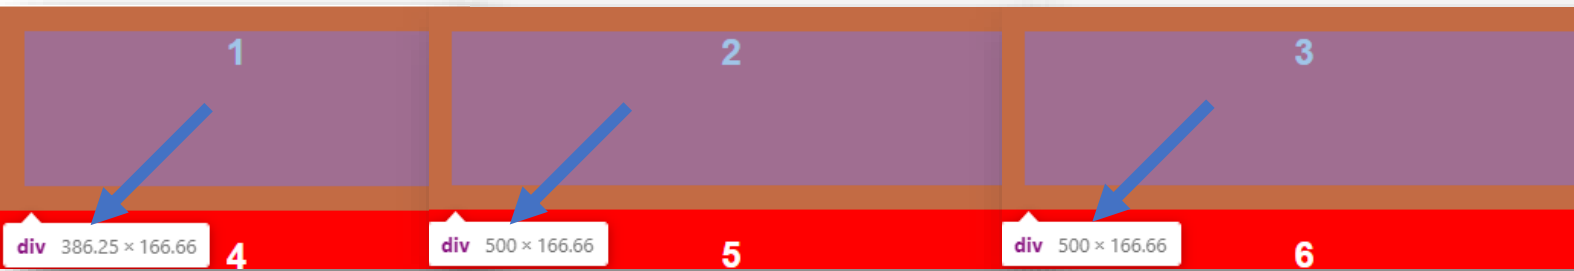

auto-fill

لنفترض اني عندي مساحة الشاشة **1400px** وعايز كل ما المساحة دي تزيد يتم انشاء عمود جديد عرضه يكون **200px**

```
grid-template-columns: repeat(auto-fill, 200px);
```



بس خالي بالك: ان دا مش هيحصل الا لما توفر مساحة بقيمة ال **200px** عشان يتم انشاء العمود الجديد فيها

بمعني ان لو مساحة الشاشة زادت ل **1550px** مش هيتم انشاء عمود جديد لان من ال **1400px** لا **1550px** مكملش المساحة اللي تخليه ينشأ عمود جديد ...



عشان ينشأ العمود دا لازم المساحة توصل ل **1600px**



طيب هعمل أيه في المساحة الفاضية دي ما دي كدا تعتبر مشكله ف ال **Responsive**

لا تنسوننا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## الحل سيكون من خلال ال Function دي

```
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
```

طيب معناه أي الكلام دا ؟!

معناه انه هيتم ملئ الشاشة في أي حجم ليها بالعناصر اللي لازم يكون عرضها ببداً من **200px** وكل ما مساحة الشاشة تزيد ال **fr** او ال **fraction** يملا المساحة دي ويغطي المساحة الفاضية من الشاشة بمعنى اكثر انه العنصر هيبداً من عرض **200px** وكل ما يكون في مساحة زياده في الشاشة العرض دا يزيد عشان ال **fraction** بياخد باقي المساحة وعملت دا باستخدام ال **minmax()**



هتلاحظ انه بالرغم من ان مساحة الشاشة بقت **1550px** الا ان العناصر كلها مغطيه مساحة الشاشة ودا عشان انا قولتله ان يتم ملئ تلقائي للعناصر في أي مساحة موجودة في الشاشة بشرط ان كل عنصر مساحته تبدأ من **200px** ومع أي زياده في مساحة الشاشة زود عرض العناصر دي

محتاج عشان تزود معلوماتك تقرأ عن ال **Auto-fit** .. و تقرأ عن ال **ch** اللي تعتبر وحدة من وحدات قياس ال **CSS**

[Play CSS Grid Garden-Game](#)

Just Click



كل ناجح قابله قال:  
"لقد تغيرت حياتي إلى الأفضل  
حين بدأت أثق في قدراتي و في  
نفسي."

ثق في الله ثم في قدراتك و نفسك

♥ اذكر الله

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ

اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم  
سلطانك يا رب العالمين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

# 2D Transform – Scale Lesson #65

خاصية ال **transform** بتسمحلك انك تحول العنصر من حالة لحالة مختلفة في البُعد الثاني 2D أو البُعد الثالث 3D

```
2D Transform
- scaleX
- scaleY
- scale => X, Y
```

الغرض من القيمة **scale** في خاصية ال **transform** هي مضاعفة حجم العنصر دون الحاجة الي زياده ال **width** و ال **height**

## HTML

## CSS قبل إضافة الخاصية

```
<body>
  <div>Transform</div>
</body>
```

Transform

```
div {
  margin: 200px auto;
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: rgb(255 0 0 / 39%);
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-weight: bold;
  font-size: 30px;
}
```

## CSS بعد إضافة الخاصية

Transform

```
transform: scale(2);
```

معني كذا انه كتابة خاصيه ال **Transform: scale (2)** اني أزود ال **X , Y** أي الطول والعرض  
ضعفهم بس بطريقة افضل من اني ازود الطول والعرض نفسه

- ممكن تحط الخاصية دي **بالسالب** عادي سواء لل **X** او لل **Y**

- ممكن تحط قيمة للعنصر **X** وقيمة للعنصر **Y**

```
transform: scale(1.5, 2);
```

بمعني ان العنصر هيزيد **طولة مرة ونص** عن حجمه الطبيعي و هيزيد **عرضه مرتين** عن حجمه الطبيعي

## استخدام الخاصية دي

ممكن اعمل **transition** للعنصر بقيمة **1s**

ولما يحصل **Hover** علي العنصر يتم استخدام ال **transform: Scale()**  
فيزيد حجمه

جرب بنفسك


- متنساش استخدام ال **prefixes** للخاصية دي

```
transform: scale(2);  
-webkit-transform: scale(2);  
-moz-transform: scale(2);  
-ms-transform: scale(2);  
-o-transform: scale(2);
```

# 2D Transform – Rotate Lesson #66

```
2D Transform
-Rotate
- deg => Degrees
- rad => Radians
- grad => Gradians
- turn => turn
```

الغرض من ال **rotate** هي انك تلف العنصر بزوايا ودرجات مختلفة

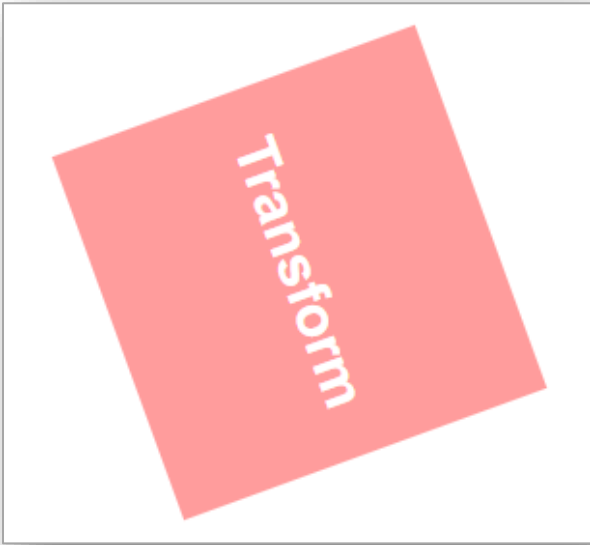

```
transform: rotate(70deg);
-webkit-transform: rotate(70deg);
-moz-transform: rotate(70deg);
-ms-transform: rotate(70deg);
-o-transform: rotate(70deg);
```

ممکن تستخدم قيم سالبة وهيكون بيلف عكس الاتجاه



```
transform: rotate(0.5turn);
```

**0.5turn** بمعنى انه العنصر يحصله نص لفة

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

## استخدام ال Scale و ال Rotate مع بعض



```
.img:hover {  
  transform: scale(1.2) rotate(5deg);  
  -webkit-transform: scale(1.2) rotate(5deg);  
  -moz-transform: scale(1.2) rotate(5deg);  
  -ms-transform: scale(1.2) rotate(5deg);  
  -o-transform: scale(1.2) rotate(5deg);  
  opacity: 1;  
}
```



**Before Hover**



**After Hover**

# 2D Transform – Translate Lesson #67

## 2D Transform

- translate(X, Y)
- translateX()
- translateY()

الخاصية دي بتاخذ قيمتين سواء موجب او سالب الهدف منها تحريك العنصر

- سواء استخدمت قيمة موجبه لتحريك العنصر ناحية اليمين او قيمة سالبه لتحريك العنصر ناحية الشمال في البعد X
- أو استخدمت قيمة موجبة لتحريك العنصر للأسفل او قيمة سالبة لتحريك العنصر للأعلى في البعد Y

لتحريك العنصر في منتصف الصفحة

```
transform: translate(-50%, -50%);
```

اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه


أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (Always Search)

By: Amr Elsayed

# ♥ رافت لي ♥



Mohamed Khalfallah

Dec 20, 2021 · 🌐

...

أقسم بالله العظيم إن يمكن ٩٠ % من اللي كنت بتمناه  
وهموت عليه لو كان ربنا حققهولي كنت هلكت

ثم أقسم بالله العظيم إن كل النجاحات والفتوحات الكبرى في  
حياتي ساقني الله إليها رغما عني

لذلك أدمنت الآن قول : اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير  
اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا  
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله أكبر

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته

استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب إليه

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# 2D Transform – Skew Lesson #68

## 2D Transform


- SkewX
- SkewY
- Skew

الغرض من الخاصية دي هي عمل انحراف للعنصر

```
transform: skewX(10deg);  
-webkit-transform: skewX(10deg);
```



```
transform: SkewY(10deg);  
-webkit-transform: SkewY(10deg);
```

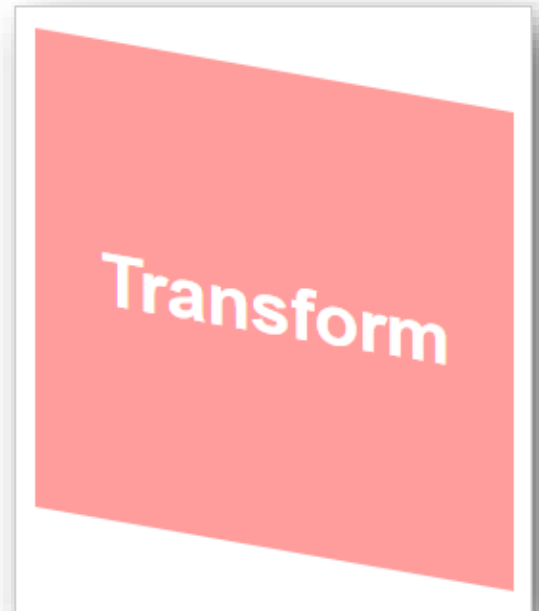

```
transform: Skew(-15deg, -10deg);  
-webkit-transform: Skew(-15deg, -10deg);
```



طيب في حالة لو حابب اعمل انحراف للعنصر وعازب اتجنب انحراف الكلام نفسه لان دي مشكلة

## HTML

```
<h2>Test Title</h2>
```



Test Title

هنا انا استخدمت ال **Before** لإنشاء ال **background** الحمراء

عشان اقدر استخدم عليها خاصية ال **transform: skew** عشان اعمل انحراف لل **background** بدون ما اثرع ال **H2** واخليه ينحرف

## CSS

```
h2 {  
  color: white;  
  position: relative;  
  margin: 20px auto;  
  padding: 20px;  
  width: fit-content;  
}  
h2::before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  background-color: red;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  z-index: -1;  
  transform: skewX(20deg);  
}
```

المشكلة قبل الحل ان الكلام نفسه انحرف



Test Title

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# 2D Transform – Matrix Lesson #69


نقدر نقول كدا ان الخاصية دي هي شاملة لكل من الخواص التالية:

2D Transform

- matrix

Syntax ==> ( scaleX(), SkewY(), skewX(), scaleY(), translateX(), translateY() )

```
transform: matrix(1.2, 0.2679, 0, 1.2, 20, 20);
```

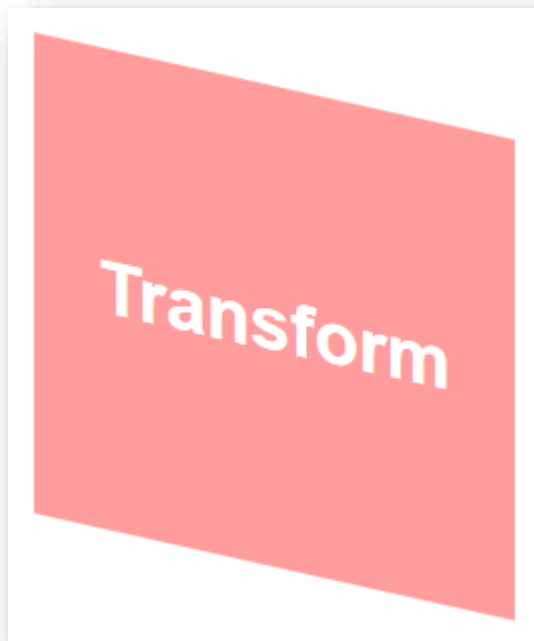

أي الفرق بين استخدام **matrix** وبين استخدام ال **Short-hand** لخاصية ال **transform**

## Matrix

```
transform: matrix(1.2, 0.2679, 0, 1.2, 20, 20);
```

## Transform

```
transform: translateX(20px) translateY(20px) scaleX(1.2) skewY(15deg) skewX(0deg) scaleY(1.2);
```

لو استخدمت ال **Short-hand** هتلاحظ اختلاف بينها وبين استخدام ال **matrix** وعشان تعالج الاختلاف دا لأبد من انك تنقل ال **translate** كأول قيمة مش تسببها للأخر كما هو موضع في ال **Shot-hand**

# Transform – Origin (المنشأ) - Lesson #70

الغرض من الخاصية دي هي ان اتحكم في المكان اللي هيبدأ العنصر بتاعي يتحرك من عنده

```
/*
transform-origin
Syntax
Default Values => 50% 50% 0
2D Transform => transform-origin (X, Y)
3D Transform => transform-origin (X, Y, Z)

X-Axis
- CSS Units [px, em, rem]
- % percentage
- Keyword
  Left = 0%
  Center = 50%
  Right = 100%

Y-Axis
- CSS Units [px, em, rem]
- % percentage
- Keyword
  Top = 0%
  Center = 50%
  Bottom = 100%
*/
```

## طيب معني الكلام دا أي؟!

معناه انه عندي محورين اساسين **X, Y** انا بحط لكل محور فيهم قيمة معينه عشان ابدأ اتحكم في حركه العنصر بتاعي

في الجزء الخاص بالمحور **X** القيمة **0** هي المعبرة عن الاتجاه **left** والقيمة **100%** هي المعبرة عن الاتجاه **Right** والقيمة **50%** هي المعبرة عن ال **Center** دا بالنسبة للمحور **X**

اما في الجزء الخاص للمحور **Y** فالقيمة **0** هي المعبرة عن الاتجاه **Top** والقيمة **100%** هي المعبرة عن الاتجاه **Bottom** والقيمة **50%** هي المعبرة عن ال **Center**

## طيب دا معناه أي أكثر؟

علشان يبان المعني هستخدم الخاصية بتاعتي اللي هي **Transform-origin**

## HTML

```
<div class="test">
  <span class="origin"></span>
  <div
class="trans">Transform</div>
</div>
```

## CSS


```
.test {
  background-color: #ddd;
  width: 200px;
  height: 200px;
  margin: 200px auto;
  position: relative;
}
.test div {
  color: white;
  background-color: rgb(255 0 0 /
39%);
  width: 95%;
  height: 95%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-weight: bold;
  font-size: 30px;
  position: absolute;
  top: 5px;
  left: 5px;
}
.test .origin {
  position: absolute;
  width: 10px;
  height: 10px;
  background-color: red;
  border-radius: 50%;
  left: 50%;
  top: 50%;
  z-index: 2;
}
```



Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed


## Transform-origin (X Y);

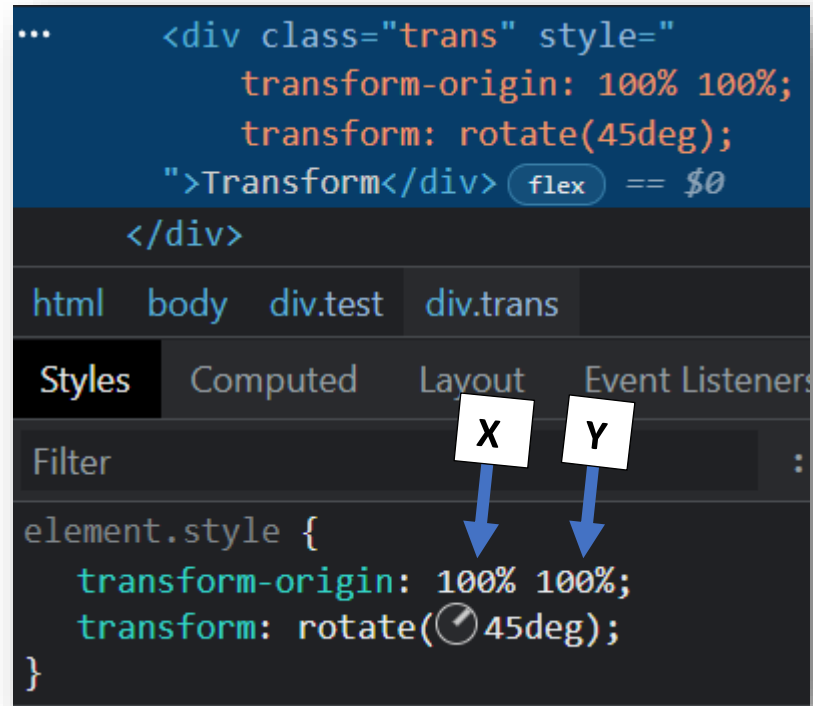

إذا المحور **X** لما تكون قيمته **100%** معني كذا انه **Right**

والمحور **Y** لما تكون قيمته **100%** معني كذا انه **Bottom**

إذا معني كذا انه العنصر بتاعي هيبقي بيتحرك من **تحت** ع اليمين

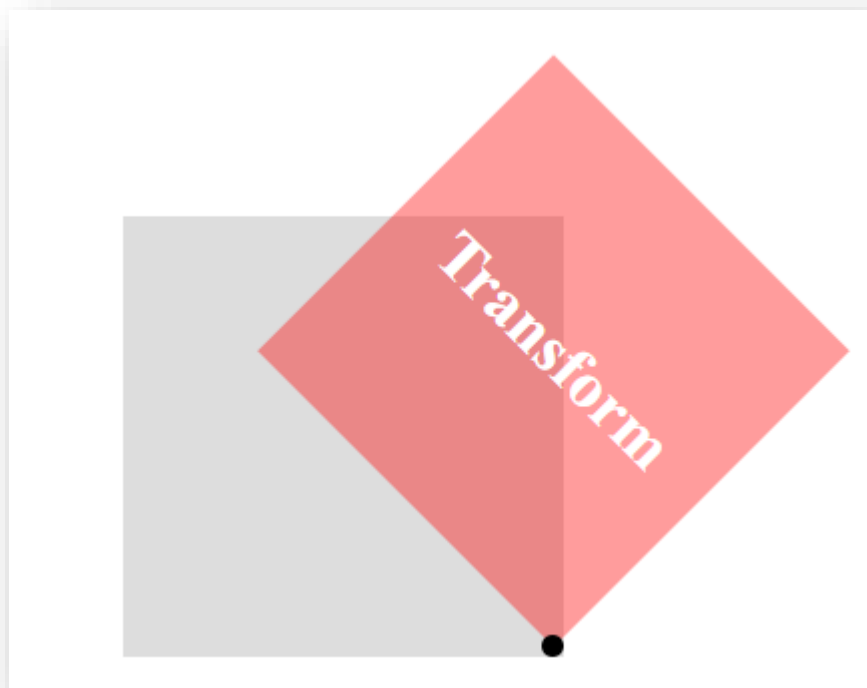

انت ممكن كمان تستبدل ال 100% دي وتستخدم keyword معبرة زي right bottom

وتبقي هي برضو نفس المعني transform-origin (right bottom)


```
... <div class="trans" style="
      transform-origin: right bottom;
      transform: rotate(159deg);
">Transform</div> flex == $0
</div>
</body>
</html>
```

html body div.test div.trans

Styles Computed Layout Event Listeners

Filter :hov .cls

```
element.style {
  transform-origin: right bottom;
  transform: rotate(159deg);
}
```

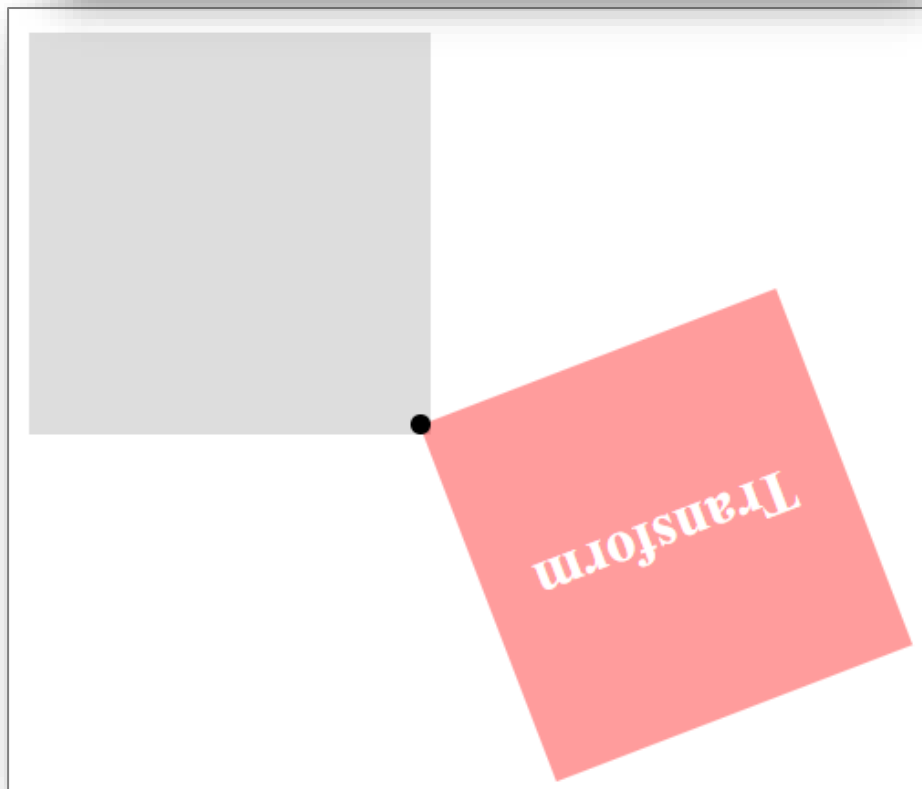

معني كدا ان بتحكم في منشأ حركة العنصر بتاعي يبدأ يتحرك منين بالضبط  
وكل دا معتمد ع استخدام الخاصية transform-origin والمحورين X , Y

## ❤️ عبارات تحفيزية ❤️



## ❤️ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب العالمين

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# 3D Transform – Rotate Lesson #71

3D Transform  
- Rotate

## Syntax

```
transform: rotate3d(1, 1, 1, 0deg);
```

يتم استخدام القيمة **rotate3d** والقيم **1** تشير الى **X-axis** , **Y-axis** , **Z-axis** علي الترتيب

القيمة دي بتكون (**0** أو **1**) و بلغة ال **CS** **1** يعني شغال و **0** يعني مش شغال

```
transform: rotate3d(1, 1, 1, 45deg);
```



```
3D Transform
- Translate
- perspective
- perspective-Origin
```

```
transform: translateZ(100px);
```

في القيمة **translate** استخدمت **ال Z-axis** عشان اقدر اتحكم في العنصر في البعد الثالث **ال 3d** ويمكن استخدم **ال translate3d** و اجمع فيها **ال X-axis, Y-axis, Z-axis** علي الترتيب

```
transform: translate3d(X, Y, Z);
```

ولكن **ال Z-axis** عشان يشتغل لازم استخدم خاصية اسمها **Perspective**

ديما بتكون في العنصر الأب وهي المختصة بتحديد المسافة الي بيني وبين العنصر **Perspective ----->**

## Perspective-origin

شأنها شأن **ال transform-origin** في كل حاجة؛ كذلك لازم تكون موجودة في العنصر الأب الي ماسك العنصر الي عايز اطبق عليه **ال 3d** والغرض منها هو توجيه العنصر للمكان الي هبدأ اشوفه منه

- مش هتشتغل الا في وجود خاصية **ال Perspective** الي زي ما قولنا ان الغرض منها هو تحديد المسافة الي هتكون بيني وبين العنصر

```
/*Never Forget That*/ (Always Search)
```

## أكواد الدرس موجوده هنا

### 3D Transform

- BackFace-Visibility
- Transform-Style
- Flip Product

## 1- backface-visibility

```
backface-visibility: hidden;  
-webkit-backface-visibility: hidden;
```

الخاصة دي بتستخدم مع العنصر نفسه وليس الأب

الغرض منها انه تخلي العنصر اللي بيكون في الخلف مختفي خلف العنصر اللي امامه لحد ما يحصل **Hover** علي الشكل فيبدأ **يظهر**، ولكن عشان العنصر اللي في الخلف يفضل محتفظ بوجوده ومكانه في عالم **3d** لازم نستخدم خاصية كمان ودا ينقلنا للخطوة الثانية

## 2- transform-style

```
transform-style: preserve-3d;
```

الخاصية دي بتستخدم مع الاب اللي ماسك العناصر

الغرض منها انها تخلي العناصر اللي موجودة داخل الأب تحتفظ بمكانها في عالم **3d**

## 3- Perspective

```
perspective: 600px;
```

- وعشان يكون فيه **3d** في الموضوع لازم استخدم خاصية **Perspective**

بعتذر و بشدة عن عدم وجود شرح كافي و وافي **لل transform** ولكن مع التطبيقات العملية مع **بشمهندس أسامة الزيرو** هتقدر تستوعب كل حاجه فيها  
كمان بالتطبيق مع نفسك هتقدر تستوعبها بشكل كبير جدا

♥ عبارات تحفيزية ♥



♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

اللهم إني أستغفرك واتوب إليك، لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

# Animation - Keyframes\_Name\_Duration Lesson #74

```
Animation
- Keyframes
- Animation Name
- Animation Duration
```

## 1- Keyframes

ال **Keyframes** هي الخاصية المتحكم في حركة وظهور ال **animation**

يمكن اكتبها بطريقتين + بحد جنبها (اسم لل **animation** زي **change-color**) اللي في الأمثلة

الطريقة الثانية

الطريقة الأولى

```
@keyframes change-color {
  0% {
    background-color: red;
  }
  100% {
    background-color: blue;
  }
}
```

```
@keyframes change-color {
  from {
    background-color: red;
  }
  to {
    background-color: blue;
  }
}
```

```
@keyframes change-color {
  0% {
    background-color: red;
  }
  5% {
    background-color: blue;
  }
  80% {
    background-color: black;
  }
  100% {
    background-color: red;
  }
}
```

وعشان الخاصية دي تشتغل **لابد من**

أول حاجة كتبه ال **animation-name** اللي انا أصلا حطيته جنب خاصية ال **keyframes**

تاني حاجة محتاج اكتب ال **animation-duration** عشان احدد المدة اللي هيستغرقها ال **animation**

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: red;  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  color: white;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  animation-name: change-color;  
  animation-duration: 2s;  
}
```

## ❤ عبارات تحفيزية ❤



Rana ElBehery • Following

HR Manager @ Connect Ads | Certified Assessor...

1d • 🌐

انهارده مديري قالي كلمه وحقيقي تتبروز  
"ماحدش بيحاول، وبيجيب صفر؛  
علي الأقل في اول محاوله هاتوصل لـ ١٠٪ من اللي انت عايزه، وعمرك ما  
هاتحقق ال ١٠٠٪ من اول مره..  
مره مع الثانيه هاتوصل لنتيجه أعلي و تبقي راضي جدا عن النتيجة.  
بس ده، لما تكون بتحاول.."

"ماحدش بيحاول وبيجيب صفر!"

## Animation


- Iteration Count
- Timing Function
- Spinner Loading

## HTML

```
<body>  
  <div></div>  
</body>
```

## CSS

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: #ddd;  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  margin-left: -50px;  
  margin-top: -50px;  
  border-radius: 50%;  
  border: 5px solid #e91e63;  
  transition: transform 1s;  
  border-left-color: transparent;  
  animation-duration: 1s;  
  animation-name: spin;  
  animation-iteration-count: infinite;  
  animation-timing-function: linear;  
}  
  
@keyframes spin {  
  0% {  
    transform: rotate(0deg);  
    -webkit-transform: rotate(0deg);  
  }  
  100% {  
    transform: rotate(1turn);  
    -webkit-transform: rotate(1turn);  
  }  
}
```

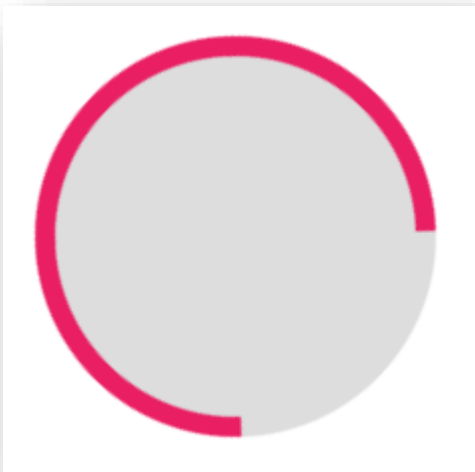

## 1- Iteration Count

← خاصية ال **Iteration Count** الخاصة دي مسؤولة بشكل أساسي عن تحديد عدد اللفات الخاص بال **Spin** الي عملتها فكون انك تديها القيمة **infinite** دا معناه ان ال **Spin** دي هتفضل تلف مدي الحياة

## 2- Animation-timing-function

خاصية ال **Animation-timing-function** الخاصة دي مسؤولة بشكل أساسي عن تحديد نوع اللفة هل تبدأ بطي وتكمل بسرعة وتنتهي بطيء زي الخواص الي كانت موجوده في ال **Transition** **Ease** و **ease-in** و **linear** وهكذا

الجزء الخاص بال **keyframes** بيكون جنبه ديماسم ال **Animation** و بعد كذا انا حددت البداية و النهاية بحيث البداية هتكون من 0 درجه و النهاية هتكون لفة كامله ومع وجود خاصية ال **iteration count** اللفة دي هتبدأ من الصفر وتأخذ لفة وتفضل تعيد نفس الأمر للأبد

❤️ راق لي ❤️



## Animation - Direction\_Fill Mode\_Play State\_Delay Lesson #76

```
Animation
- Direction
- Delay
- Fill-Mode
- Play-State
- Shorthand
```

Animation-direction: **normal** ==> Default Value

```
animation-direction: reverse;
```

الغرض من الخاصية دي هي انها تعكس سواء لون او اتجاه ال **animation**

```
animation-direction: alternate;
animation-direction: alternate-reverse;
```

الغرض من القيمة دي ان العنصر يبدأ من **الأمام** بعدين ينتقل **للخلف**  
القيمة الي تحتها هي عكسها تماما الغرض منها ان العنصر يبدأ من **الخلف** بعدين ينتقل **للأمام**

```
animation-delay: 2s;
```

الغرض من الخاصية دي انها تحط وقت يبدأ بعده شغل ال **Animation**  
ال **delay** بيقبل **قيمة سالبة** بس دا معناه لو فرضنا ان ال **duration** 10 ثواني وانا خليت ال **delay**  
سالب 2

اذا دا هيخلي ال **duration** يكون 8 ثواني بدل 10 ثواني

Animation-fill-mode: **none** ==> Default value

```
animation-fill-mode: forwards;
```

الغرض من الخاصية دي هي انه العنصر **يحتفظ** بأخر حاجه وصلها في ال **keyframe**

```
animation-fill-mode: backwards;
```

عكس القيمة اللي فوق **بيحتفظ** بـ **Style** أول **keyframe** بدأ من عنده

```
animation-fill-mode: both;
```

**بيحتفظ** بأخر او بأول **Keyframe** ودا بيتحدد بناءً علي ال **direction** اللي حددته

Animation-play-state: **Running** ==> Default Value

```
animation-play-state: paused;
div:hover {
  animation-play-state: running;
}
```

الغرض من الخاصية دي ان العنصر يكون واقف تمامًا، ولكن بمجرد ما اقف عليه العنصر يشتغل عادي ومفعول ال **animation** هو كمان يشتغل

```
animation-play-state: running;
div:hover {
  animation-play-state: paused;
}
```

الغرض من الخاصية دي ان العنصر شغال تلقائيًا، ولكن بمجرد ما اقف عليه العنصر يقف هو كمان ومفعول ال **animation** هو كمان يقف

ال Shorthand

```
animation: color 8s linear 2s infinite reverse;
-webkit-animation: color 8s linear 2s infinite reverse;
```

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Up And Down Loading Animation Training Lesson #77

الغرض من الدرس دا هو التأكيد ع بعض المعلومات الي تم دراستها في ال Animation من خلال التطبيق العملي عليها لذلك هيكون من الصعب نقل محتوى الفيديو بشكل تفاعلي..

أكواد الدرس موجودة هنا

♥ عبارات تحفيزية ♥



لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# CSS Selectors Reference Part 1 Lesson #78

## CSS Selectors

- \*
- Element => [p, div, h2]
- Element OtherElement => div p
- .class-name
- #id-name
- .parent .child
- .class-one.class-two
- .class-name div, .class-name p
- Element.class-name => p.class-name
- .parent > .child => Direct Child

```
* {  
  color: red;  
}
```

ال **universal** بمجرد كتابة الكود الي في الصورة دا باستخدام رمز (النجمة \*) بيعمم أي values بتكتب ع الكود الموجود في صفحة ال HTML

ملحوظة: ال **universal** من عيوبه ان ال **specificity** بتاعته اضعف من أي حاجه تانية يعني هو اضعف **selector** للتنسيق

Element => [p, div, h2]



```
p {  
  color: red;  
}
```

هنا انا بـ **Target** ال **element** بشكل مباشر من خلال اسمه

Element OtherElement => div p



```
div p {  
  background-color: blue ;  
}
```

هنا انا بـ **Target - element** داخل **element** ثاني ... بـ تستهدف عنصر داخل عنصر آخر

بمعني اخر انا هنا بـ تستهدف أي **paragraph** موجود داخل أي **Div**

```
.class-name
```

```
#id-name
```

السطر يستهدف عنصر ليه **class-name** معين

السطر الثاني يستهدف عنصر ليه **ID-name**

```
.parent .child
```



```
.parent .child {  
  color: blue;  
}
```

هنا يستهدف عنصر ابن ليه **Class** اسمه **child** من خلال العنصر الاب الي ليه **class** اسمه **parent**

```
.class-one.class-two
```

هنا انا يستهدف عنصر معين ليه **class 2** عشان كذا انا لازم **class 2** جنب بعض

```
.class-name div, .class-name p
```



```
.class-name div,  
.class-name p {  
  color: green;  
}
```

هنا انا يستهدف العنصر الأساسي من خلال العنصر الاب الي ليه **class** .. بمعنى لو فرضنا اني عندي عنصر ليه **class name** وجوا العنصر دا مجموعة من ال **p**

بمجرد ما اكتب ال **Class name** وجنبه ال **p** انا كذا يستهدف كل البرجرات الموجودة داخل ال **Class name** دا لما بجمع عنصرين مع بعض وافصل بينهم بالفاصلة كذا انا بعمل **grouping** ودا معناه اني بطلب منه يستهدف ال **p** وال **Div** الموجودين داخل ال **class-name** دا

```
Element.class-name => p.class-name
```



```
p.class-name {  
  font-weight:bold;  
}
```

هنا انا يستهدف عنصر ليه **class name** معين داخل عنصر ال **p** بس

لاحظ: في فرق بين اني اكتب **Class-name** بس وبين اني اكتب **p.class-name** والفرق دا في المثال معناه اني يستهدف ال **p** بس

`.parent > .child => Direct Child`

هنا انا بستمهدف ال **direct child** اللي جوا العنصر الأب بمعنى لو عندي **Div** اب جواه عناصر كثير أي عنصر جوا ال **div** دا وتحتة مباشرة بدون فواصل بينهم يعتبر ابن ليه مباشر

لكن لو فرضنا ان في عناصر داخل العناصر ال **direct child** اللي موجوده تحت ال **div** الاب كذا العناصر دي مش الابن الأصلي لل **Div** الاب ومش هتأخذ أي تنسيق

```
<div class="parent">
  <p>Elzero Web School</p>
  <p>Osama Elzero</p>
  <p>Amr El-Sayed</p>
  <div>
    <p>It Will Not Take Any Format</p>
  </div>
</div>
```

ال P دا مش ابن مباشر  
لل parent - Class

```
.parent > p {
  color: red;
}
```

Elzero Web School

Osama Elzero

Amr El-Sayed

It Will Not Take Any Format

اذكر الله ❤️

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.


استغفروا الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ.

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

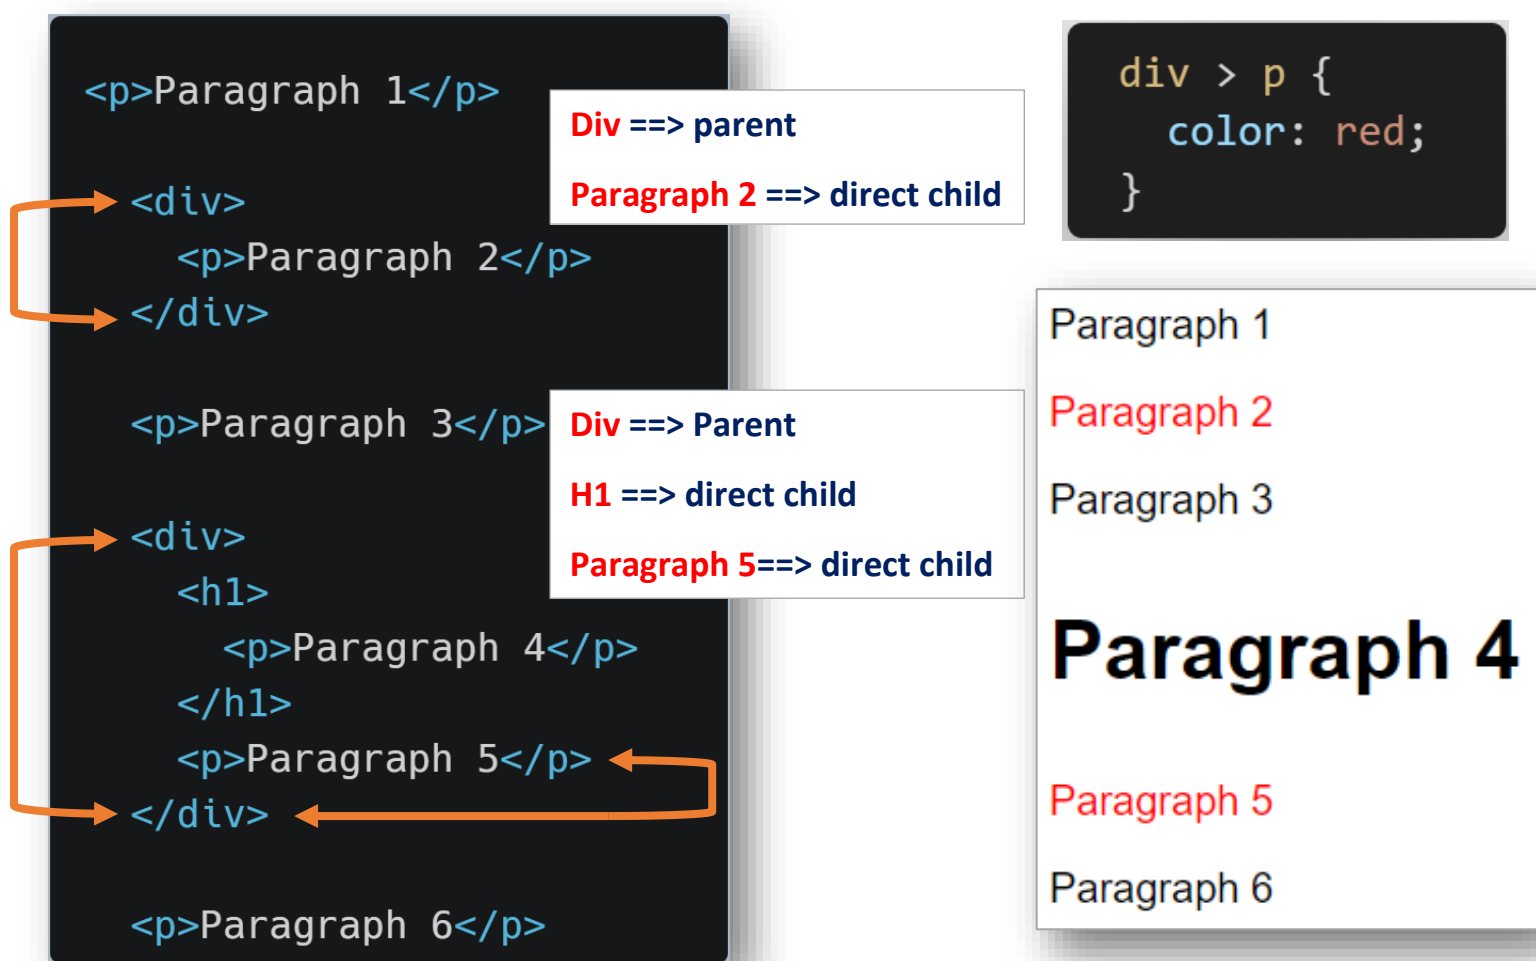

في المثال دا انا استهدفت أي **p** داخل أي **Div** بشرط يكون ال **p** هو الابن المباشر لل **Div**  
ولو لاحظت هتلاقي ان **Paragraph 2** و **Paragraph 5** هما ال **Direct child** دا  
ال **H2** يعتبر **direct Child** ولكن انا مستهدف ال **p** بس وعلي شرط تكون **direct Child**



Keep Going .. عاش يا بطل

By: Amr Elsayed

# CSS Selectors Reference Part 2 Lesson #79

## CSS Selectors

- Element + Other Element => [div + p]
- Element ~ Other Elements => [p ~ div]
- [Attribute]
- Element[Attribute]
- [Attribute=Value]
- Element[Attribute=Value] => input[type="submit"]
- [Attribute~=Value] => Contains A Word
- [Attribute\*=Value] => Contains A String
- [Attribute^=Value] => Start With A String

Element + Other Element => [div + p]

هنا انا بـستهدف ال **next selector** علامة "+" معناها ان التنسيق هـيتم علي أي براجراف **p** متبوع مباشرة بعد ال **div** متبوع بدون ما يكون في فاصل بينهم

```
<div>div</div>
<h2>Heading</h2>
<p>Paragraph</p>
<div title="First Div">Div</div>
<div title="Second Div">Div</div>
<p>paragraph 1</p>
<h3>Heading</h3>
<div title="Div Three"></div>
<div>Div</div>
<p title="Paragraph">Paragraph 2</p>
<div title="S01">Div</div>
<div title="S02">Div</div>
<section>
  <div title="S0 3">Div</div>
</section>
<div title="TestDiv">Div</div>
```

لأنه مش متبوع ورا div بشكل مباشر

```
div + p {
  color: red;
}
```

Heading

Paragraph ✗

Div

Div

paragraph 1

Heading

Div

Paragraph 2

Div

Element ~ Other Elements => [p ~ div]

هنا انا بـستهدف ال **siblings selectors** او **الاشقاء** من خلال علامة " **التِلْدَة** ~ " واللي باختصار شديد بتشير الي .. ان أي عنصر p يكون بعده شقيق مباشر بدون فاصل من نوع div يتم تنسيق ال div دا

( ~ = ذ + shift )

```
p ~ div {  
  color: red;  
}
```

```
<div>div</div>  
<h2>Heading</h2>  
<p>Paragraph</p>  
<div title="First Div">Div</div>  
<div title="Second Div">Div</div>  
<p>paragraph 1</p>  
<h3>Heading</h3>  
<div title="Div Three"></div>  
<div>Div</div>  
<p title="Paragraph">Paragraph 2</p>  
<div title="S01">Div</div>  
<div title="S02">Div</div>  
<section>  
  xdiv title="S0 3">Div</div>  
</section>  
<div title="TestDiv">Div</div>
```

div

Heading

Paragraph

Div  
Div

paragraph 1

Heading

Div

Paragraph 2

Div  
Div  
~~x~~Div  
Div

بالرغم من وجود h3 بعد ال p  
مباشرة الا انه لم يمنع تنسيق  
ال div الي بعده

مخدش تنسيق بالرغم من ان قبله P  
عشان فصل الاخوة بينهم ال Section  
الي اتخط جواه

[Attribute]

```
[title]{  
  color: red;  
}
```

هنا بيتم استهداف العنصر من خلال ال **attribute** الخاص بيه  
بالنظر للكود الي فوق أي عنصر ليه **attribute** اسمه **title**  
هيتم تنسيقه

هنا سيتم استهداف العنصر من خلال ال **attribute** الخاص بيه  
مع تحديد نوع العنصر الي واخذ ال **attribute** دا بالنظر للكود  
الي فوق أي عنصر ليه **attribute** اسمه **title** ونوعه **div** فقط  
هيتم تنسيقه

```
Element[Attribute]
```

```
div[title] {  
  color: red;  
}
```

```
[Attribute=Value]
```

```
[title = S01] {  
  color: red;  
}
```

هنا سيتم استهداف العنصر من خلال ال **attribute** الخاص بيه  
مع تحديد قيمة ال **attribute** دا و بالنظر لكود ال **HTML** الي فوق  
أي عنصر ليه **attribute** اسمه **title** وقيمه **S01** هيتم تنسيقه

Div  
Div

```
... <div title="S01">Div</div>  
    <div title="S02">Div</div>  
    <section> </section>
```

```
Element[Attribute=Value] => input[type="submit"]
```

ممکن احدد ال **Element** نفسه زي ال **input** و ال **attribute** بتاعه زي ال **type**  
و ال **value** بتاعته زي ال **submit**

```
[Attribute~=Value] => Contains A Word  
[Attribute*=Value] => Contains A String  
[Attribute^=Value] => Start With A String
```

```
<div title="First Div">Div</div>  
<div title="TestDiv">Div</div>  
<div title="S01">Div</div>
```

السطر الأول يستهدف ال **attribute** الي جواها **Value** فيها كلمة معينة او كلمتين بمعنى ادق بينهم  
مسافة زي (**First Div**) مع العلامة **~=**

السطر الثاني يستهدف ال **attribute** الي جواه **value** فيها **string** يعني جملة ممكن تكون  
كلمتين او اكثر لازقين في بعض زي (**TestDiv**) مع العلامة **\*=**

السطر الثالث يستهدف ال **attribute** الي جواه **value** بتبدأ بحروف معينه وهو بيكمل عليه  
زي (**S0**) مع العلامة **^=** كدا انا بقوله أي **attribute** بيبدأ بالحرفين دول نسقه

## ❤ عبارات تحفيزية ❤

على اليسار: "خليل رافاتي" عام 2003، مدمن هيروين، مشرد، بوزن 49 كم، ومرات اعتقال لا تُعد، وكان سيفقد حياته بسبب جرعة زائدة من الهيروين للمرة التاسعة!

على اليمين: عام 2021، مليونير، رياضي، ومؤلف، وصاحب براند SunLife Organics للعصائر والأطعمة الصحية، وتتخطى مبيعات فروعه حاجز العشر ملايين دولار سنوياً!

#ScreenMix



لا يوجد **مستحيل** أمام من يحاول!

SCREENMIX.NET

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# CSS Selectors Reference Part 3 Lesson #80

## CSS Selectors

- :first-child
- :last-child
- :first-of-type
- :last-of-type
- :only-child
- :only-of-type

```
<p>Paragraph</p>
```

First-Child

```
<p>Paragraph</p>
```

```
<p>Paragraph</p>
```

```
<p>Paragraph</p>
```

```
<p>Paragraph</p>
```

```
<p>Paragraph</p>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>Div</div>
```

```
<div>
```

```
<div>Div One Inside Div</div>
```

```
x<p>Paragraph Inside Div</p>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

الأب

```
<p>Paragraph One Inside Div</p>
```

```
<p>Paragraph Two Inside Div</p>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

الأب

```
<p>Paragraph One Inside Div</p>
```

```
<p>Paragraph Two Inside Div</p>
```

```
<div>Div One Inside Div</div>
```

```
</div>
```

```
p:first-child {  
  color: red;  
}
```

هنا يتم بـ **first-child** الـ **Body** من الـ **Body**

أو من **الأب** الذي هو فيه بشرط أنه يكون **P**

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

Div One Inside Div

```
<!--  
  Never  
  Forget  
  (Always Search)  
-->
```

```
p:last-child {
  color: red;
}
```

هنا يستهدف الابن الأخير من كل اب بشرط انه يكون **paragraph** وكذلك يكون اخر ابن في الأب بتاعه

```

<div> ← الأب
  <div>Div One Inside Div</div>
  <p>Paragraph Inside Div</p> ← Last-Child
</div>
<div> ← الأب
  <p>Paragraph One Inside Div</p> ← Last-Child
  <p>Paragraph Two Inside Div</p>
</div>
<div>
  <p>Paragraph One Inside Div</p>
  <p>Paragraph Two Inside Div</p>
  ✗ <div>Div One Inside Div</div>
</div>

```

الشرط يكون الابن الأخير ونوعه P

Div One Inside Div

Paragraph Inside Div

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

✗ Div One Inside Div

```
p:first-of-type {
  Color: red;
}
```

هنا يستهدف **paragraph** بشرط يكون الأول من نوعه .. بمعنى انه شرط يكون العنصر **P** والأول من نوعه في الاب بتاعه

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Div One Inside Div

Paragraph Inside Div

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

Paragraph One Inside Div

Paragraph Two Inside Div

Div One Inside Div

```

<div>
  <div>Div One Inside Div</div>
  <p>Paragraph Inside Div</p> =
  First-Of-Type ---> P
  <div>
    <p>Paragraph One Inside Div</p>
    <p>Paragraph Two Inside Div</p>
  </div>
  <div> == $0
    <p>Paragraph One Inside Div</p>
    <p>Paragraph Two Inside Div</p>
    <div>Div One Inside Div</div>
  </div>

```

```
p:last-of-type {  
  Color: red;  
}
```

هنا يستهدف **paragraph** بشرط يكون الاخير من نوعه .. بمعنى انه شرط يكون العنصر **P** و الأخير من نوعه في الاب بتاعه

```
p:only-child {  
  Color: red;  
}
```

هنا انا يستهدف **paragraph** بشرط يكون **الابن الوحيد** للاب بتاعه .. الابن الوحيد فقط ومش معاه أي أبناء غيره في نفس الاب

```
<div>  
  <!--<div>Div One Inside Div</div-->  
  <p>Paragraph Inside Div</p>  
</div>
```

Paragraph Inside Div

```
p:only-of-type {  
  Color: red;  
}
```

هنا يستهدف **الابن الوحيد من نوعه في الاب** حتي لو معاه أبناء غيره بس بشرط ميكونش من نفس نوعه .. بمعنى اني يستهدف الابن الوحيد من نوع **paragraph** حتي لو معاه أبناء غيره بشرط ان ميكونش الأبناء دي من نفس النوع و **الا** هنا يبطل الشرط

Div One Inside Div

Paragraph Inside Div

```
... <div> == $0  
  <div>Div One Inside Div</div>  
  <p>Paragraph Inside Div</p>  
</div>
```

**P** الابن الوحيد من نوعه بالرغم من وجود عنصر اخر معاه في نفس الأب

# CSS Selectors Reference Part 4 Lesson #81

## CSS Selectors

- :not(Selectors)
- :nth-child(n)
- :nth-last-child(n)
- :nth-of-type(n)
- :nth-last-of-type(n)

```
<body>
  <p>Paragraph</p>
  <p>Paragraph</p>
  <p>Paragraph</p>
  <p class="special">Paragraph</p>
  <p>Paragraph</p>
  <p>Paragraph</p>
  <div>Div</div>
  <div>Div</div>
  <div>Div</div>
  <div>Div</div>
  <div>Div</div>
  <div>Div</div>
</body>
```

```
p:first-child {
  color: red;
}
```

دا طبعا معروف اني بستهدف منه  
ال **first-child**

طيب في حالة اني عايز استهدف كل  
Paragraphs ماعدا ال **first-child**  
هستخد ال **not()** وداخلها اللي هيتيم  
استبعاده

```
p:not(:first-child) {
  color: red;
}
```

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

```
p:not(.special) {
  color: red;
}
```

هنا بيتيم استهداف كل ال paragraphs  
عدا اللي ليه **Class** اسمه special

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

`:nth-child(n)`

هنا يستهدف العنصر من خلال رقمه او ترتيبه في بنية ال HTML

```
p:nth-child(2) {  
  color: blue;  
}
```

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Paragraph

```
p:nth-child(4) {  
  color: blue;  
}
```

```
p:nth-child(even) {  
  color: red;  
}
```

هنا يتم استهداف  
الأرقام الزوجية

```
p:nth-child(odd) {  
  color: red;  
}
```

هنا يتم استهداف  
الأرقام الفردية

قم بالضغط [nth maser لاختلاف ال nth](#)

Paragraph

Paragraph

Div

Div

Div

Div

Div

Div

`:nth-last-child(n)`

```
p:nth-last-child(7) {  
  color: red;  
}
```

هنا يستهدف العنصر بالترتيب او يبدأ العد من الأسفل

Never Forget That (**Always Search**)

Paragrapn

Paragraph

Div

Div

Div

Div

Div

Div

`:nth-of-type(n)`

```
div:nth-of-type(2) {  
  color: red;  
}
```

هنا سيتم استهداف ال **Div** وتحديدًا الثاني من نوعية ال **div** الميزة هنا انه **يبتجاهل** اعداد ال **p** التي فوق و **يبحث** عن ثاني عنصر من نوع ال **div** و يبدأ في تنسيقه

Paragrapn

Div

Div

Div

Div

Div

Div

`:nth-last-of-type(n)`

```
div:nth-last-of-type(1) {  
  color: red;  
}
```

هنا انا بستهدف العنصر الأول من نوع ال **Div** تحديدًا و من تحت

اذكر الله ❤️

استغفروا الله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ.

لا إله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# CSS Selectors Reference Part 5 Lesson #82

## CSS Selectors

- :root
- :checked
- :empty
- :disabled
- :required
- :focus
- ::selection
- ::placeholder

```
<form action="">
  <input type="text" placeholder=
  "Testing Placeholder" required>
  <div>
    <input id="c1" type="checkbox">
    <label for="c1">Check 1</label>
  </div>
  <div>
    <input id="c2" type="checkbox" checked>
    <label for="c2">Check 2</label>
  </div>
</form>
```

:root

لو حابب توصل لـ HTML تاج

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

**:checked**

```
input[type="checkbox"]:checked + label {  
  color: red;  
}
```

طيب الكود دا معناه ايه ... معناه اني اخترت ال **input Element** من خلال ال **attribute** بتاعه

بعد كدا حددت ال **label Element** اللي بعد ال **input Element** باستخدام علامة + (next-selector)

وحددت من خلال ال **:checked**: ان لما عنصر ال **input** يحصله **checked** - ال **label** اللي بعده يتغير لونه للأحمر

☒ Check 1

☐ Check 2

☐ Check 1

☒ Check 2

☒ Check 1

☒ Check 2

لما يحصل **checked** - لل **input** - ال **label** اللي جنبه يتغير لونه للأحمر

**:empty**

```
<div>One</div>  
<div></div>
```

```
div:empty {  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
  background-color: red;  
}
```

بيتم استخدامه لاستهداف العناصر الفارغة وتنسيقها  
زي المثال الحالي **Div** فارغ و **div** غير فارغ

One



الغرض منه استهداف ال **inputs** الي بتكون غير قابلة للتعديل وتنسيقها

**:disabled**

```
input:disabled {  
  color: red;  
}
```

disabled

```
<input type="text" disabled value="disabled">
```

**:required**

```
input:required + span {  
  color: red;  
}
```

الغرض منه استهداف ال **inputs** الي بتكون **required** وبعد كذا بال **next selector** بحدد العنصر الي بعده واقدر انسقّه

Testing Placeholder \*

```
<input type="text" placeholder="Testing Placeholder" required>  
<span>*</span>
```

```
input:focus {  
  border: 2px solid red;  
}
```

الغرض منه استهداف ال **input** وعند الضغط عليه يتم التركيز **"focus"** عليه بتغير لونه

Testing Placeholder

```
::placeholder {  
  color: red;  
}
```

تغير لون أي حقل موجود فيه **placeholder**

Testing Placeholder


تغير لون ال **selection**

**::selection**

One

```
div::selection {  
  background-color: black;  
  color: white;  
}
```

# ♥ راقّت لي ♥



Ghareeb Elshaikh

48m · 🌐

...

لا يغرنّك أن كل ما حولك يلمع.  
كل الناس اللي بتشوفهم منتجين وناجين، مروا بلحظات  
فشل كتييير.  
وكل الحاجات المثالية اللي حواليك بيتخللها الكثير من القصور  
وعدم الكمال.  
فالكمال لله وحده، ودي حقيقة كونية راسخة منذ أن خلق الله  
الأرض ومن عليها.  
فرفقا بنفسك أيها المسكين، وابذل ما استطعت إليه سبيلا.  
ولا تنظر لكل ما حولك بعين الكمال، فهناك الكثير من الأشياء  
التي لا تراها.

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك علي نبينا محمد ﷺ

اللهم إني أستغفرك واتوب إليك، لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

# Media Queries And Responsive Designs Intro Lesson #83

ببساطة شديدة ال **Responsive design** هو التصميم اللي بيكون مستجيب مع المستخدم في أي شاشة عرض بناءً علي بعض الشروط اللي يتم تحديدها

أما ال **Media Queries** هي عبارة عن استفسارات او استعلامات وال **media** هي الوسائط بمعنى ادق هو الاستعلام عن المقاسات المتاحة لعرض التصميم في مختلف الشاشات

## Syntax

```
@media Condition {  
  Block of Code  
}
```

## HTML

```
<div class="parent">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
  <div>3</div>  
  <div>4</div>  
</div>
```

```
<!--  
  Never  
  Forget  
  (Always Search)  
-->
```

## CSS

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;  
}  
.parent {  
  display: flex;  
  width: 800px;  
  justify-content: space-between;  
  flex-wrap: wrap;  
  margin: 20px auto;  
}  
.parent > div {  
  background-color: red;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  font-size: 20px;  
  width: 190px;  
}
```

1

2

3

4

## طيب تعالي نطبق ونضيف الكود دا ونفهم معناه

```
@media (max-width: 1000px) {  
  .parent > div {  
    background-color: blue;  
  }  
}
```

استخدام ال **max-width** مع تحديد القيمة أيا كانت القيمة دي ولنفترض **1000px** يعتبر دا ال **Condition** ودا معناه ان اقصى عرض اقصى حاجه توصلها هي **1000px** يعني تبدأ من **0px** لـ **1000px** دا اخرك وطول ما انت في الحيز دا ال **background-color** لل **Div** تبقي ازرق بمجرد ما تعدي ال **max** اللي حددته دا ترجع طبيعي للونها الأحمر



بدأت من **0px** ومكمل لل **750px** ولحد ال **1000px**



بمجرد ما اعدي ال **max** اللي هو **1000px** و أروح لـ **1040px** يبدأ يرجع لل **background-color** الطبيعي



## تعالي نجرب مثال ثاني بشرطين ونفهم معناه

```
@media (min-width:800px) and (max-width: 1050px)  
{  
  .parent > div {  
    background-color: blue;  
  }  
}
```

استخدام ال **min** و ال **max** بأي قيمة مهما كانت دا معناه أي؟!

معناه لما أقول ال **min-width** قيمتها **800px** فأنا هنا بقوله ان اقل قيمة تبدأ من عندها في تنفذ المطلوب هي **800px** دي البداية بتاعتك من **800px**

ولما أقول ال **max-width** قيمتها **1050px** دا معناه ان اقصى قيمة ينتهي عندها تنفيذ المطلوب هي ال **1050px** وما بعد ال **1050** دي ينتهي تنفيذ الشرط وما قبل ال **800** دي ميبداش تنفيذ الشرط



حاليا انا اقل من ال **800px** ف لسه الشرط مش هيتنفذ ولكن بمجرد ما أوصل لل **800** يبدأ تنفيذ الشرط



ما بين القيمة **800px** لحد القيمة **1050px** الشرط يفضل متحقق



بعد ما اتجاوز ال **1050px** ولو بـ **1px** ينتهي تنفيذ الشرط



طيب في حالة استخدام ال **min-width** فقط كشرط

```
@media (min-width:800px) {  
  .parent > div {  
    background-color: blue;  
  }  
}
```

الكود دا معناه اني بقوله اقل عرض تبدأ من عنده تنفيذ الكود هو **800px** وما قبل ال **800px** مش محسوب

وبمجرد ما تبدأ من **800px** تنفيذ الكود ممتد الي ما شاء الله .. الي مالا نهاية لإني محددتش اقصى عرض او (**max-width**) يقف تنفيذ الكود عنده

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Media Queries And Responsive Designs Standards Lesson #84

يمكنك استخدام ال **Media** في أي مكان عندك سواء في ملف ال **CSS** او ملف ال **HTML** او حتي في ملف **CSS** منفصل تماما

ال **media attribute** ممكن تستعمله في تاج ال **link**

```
<link rel="stylesheet" href="CSS/print.css" media="print">
```

ممكن تستعمل ال **media** في ال **src** تاج

ممكن تستعمله في تاج ال **style**

```
<style media="print">
  .parent > div {
    font-size: 100px;
  }
</style>
```

ولكن ال **best practice** والي يفضل ديمّا استخدام ال **media** فيه هو انك تحتها في ملف ال **CSS** الأصلي بتاعك تحت تنسيقات العنصر الخاصة بيه بحيث تقدر توصله بسهولة وبسرعة

```
.parent > div {
  background-color: red;
  color: white;
  text-align: center;
  font-size: 20px;
  width: 190px;
}
@media (max-width: 1000px) {
  .parent > div {
    background-color: blue;
  }
}
```

# Standard Media

```
/* Mobile */
@media (max-width: 767px) {

}
-----

/* Small Screens */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {

}
-----

/* Medium Screens */
@media (min-width: 992px) {

}
-----

/* Large Screens */
@media (min-width: 1200px) {

}
-----

/* Custom */
@media (max-width: 1199px) {

}
```

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

ببساطه شديدة انا كذا حددت **media** وهحط فيها تنسيقات معينه ممكن كل **media** احط فيها تنسيق معين مش هيظهر غير في المساحة اللي انا محددها دي فقط

- لما نبص علي اول **media** الخاصة بال **mobile** انا هنا بقوله اخرك في تنفيذ التنسيقات اللي هحطها جواك لحد المساحه **767px** يعني تبدأ من **0px** لحد **767px** تطبق التنسيقات دي

- ولما نبص ع ال **media** الخاصة بال **Small Screens** انا هنا حاطط رينج يبدأ من عنده وينتهي عنده بمعني انه يبدأ من المساحه **768px** وينتهي عند المساحه **991px** وداخل الرينج دا نفذ التنسيقات اللي هحطها

- ولما نبص ع ال **media** الخاصة بال **Medium Screens** انا هنا حاطط رينج وبقوله ابدا من المساحة اللي قابلي مباشرة لحد ما توصل ل **992px**

- ولما نبص ع ال **media** الخاصة بال **Large Screens** انا هنا حاطط رينج وبقوله ابدا من المساحة اللي قابلي مباشرة لحد ما توصل ل **1200px**

- وعملت **media** خاصة مختلفة بمساحة معينه هحط فيها تنسيقات معينه تتنفذ في المساحة دي فقط

اذكر الله ❤️

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ❤️

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك و له الحمد وهو علي كل شيء قدير

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed


# Media Queries And Responsive Designs Practice Lesson #85

أول حاجه محتاجها عشان تجعل التصميم بتاعك responsive هي ال meta viewport

meta:vp

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

همشي بمبدأ **mobile first** بمعنى انه هشوف التصميم وهو متجاوب مع شاشات الهاتف الأول

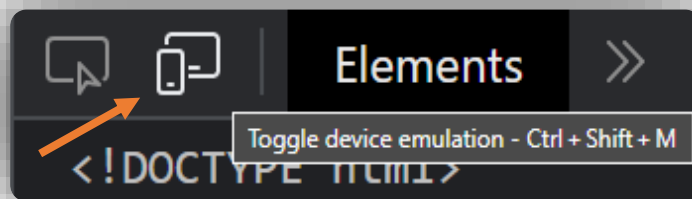

## HTML


```
<body>
  <div class="parent">
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
    <div>4</div>
  </div>
</body>
```

## CSS

```
.parent {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  flex-wrap: wrap;
}
.parent div {
  background-color: red;
  color: white;
  text-align: center;
  font-size: 20px;
  padding: 20px;
  width: 100%;
  margin-bottom: 5px;
}
```


دي بتكون تنسيقات للعناصر بشكل عام خارج أي **media**

شاشة الموبايل انا مش محتاج اعدل في ال media بتاعتها حاجه  
لان خليت كل العناصر تاخد ال Full-width بشكل عام في أي شاشة، ولكن ال full-width  
لازم اعدله في باقي الميديا الثانية

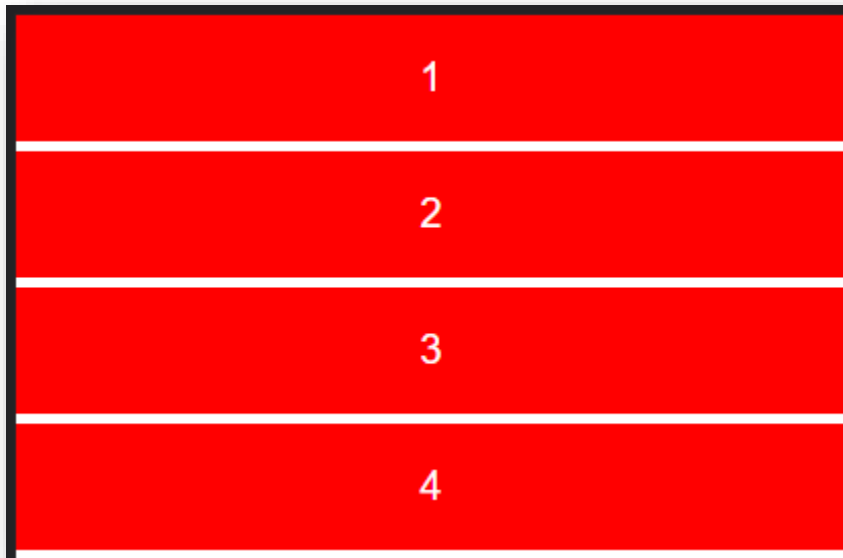

ندخل ع ال media اللي بعد كدا الي هي ال Small Screens

```
/* Small Screens */  
@media (min-width: 768px) {  
  .parent div {  
    width: calc(50% - 10px);  
  }  
}
```

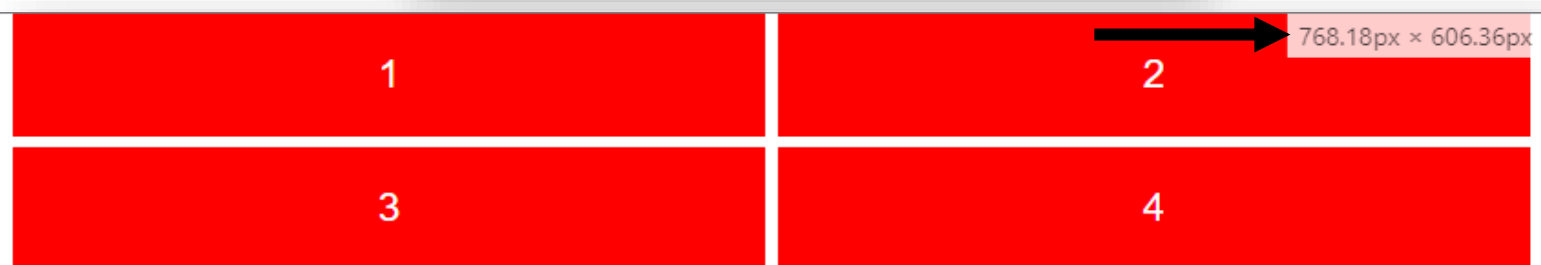

بدأت من ال media 768px وفي ال media دي حددت ان ال width يكون 50% لكل عنصر  
ناقص 10px مسافات بينهم بس

## ندخل ع ال media الي بعد كدا الي هي ال Medium Screens

```
/* Medium Screens */
@media (min-width: 992px) {
  .parent div {
    width: calc(25% - 5px);
  }
}
```

1

2

3

4

993.64px × 606.36px

بدأت مباشرة في التنفيذ من بعد ال 992px لأنها قبل ال 992px كانت موجودة في حيز ال media بتاع ال 768px

أصلا الكود معناه انه اقل حاجه هيبدأ من عندها تنفيذ المطلوب هي 992px لذلك قبل المساحة دي هو مش هينفذ الكود الي في ال media الا بعد ما يوصلها

ال media دي هتفضل ممتدة للابد لحد ما تيجي media بعدها تستلم منها وتبدأ تنفذ شروط تانية طيب ليه هتفضل ممتدة الي مالا نهاية ؟!


لأنك بالمنطق قولتله ال 992px دي اقل حاجه تبدأ من عندها تنفيذ الشرط و محددتش ال break point الي الشرط دا هيقف عندها لذلك الشرط هيفضل شغال لحد ما تيجي media بعده توقفه

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (Always Search)

By: Amr Elsayed

# ♥ راقِ لي ♥



Mesh Ebrahim Hegazy

44m · 🌐



الشيطان مش غرضه وغايته انك تقع فى الذنوب وبس، لأنه عارف كويس إن الله يغفر الذنوب جميعا

إنما غرضه الأكبر والأساسى هو انك تيأس من رحمة الله. واليأس من رحمة ربنا كفر!

مهما حصل ومهما عملت ارجع وتوب، أوعى تيأس يا صاحبى.

(قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) صدق الله العظيم

## ♥ اذكر الله

الزموا ذكر الله ففيه العون على متاعب الحياة ♥

لا اله الا الله وحده لا شريك له .. له الملك و له الحمد وهو علي كل شيء قدير

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# Create Your Framework Lesson #86

ببساطة شديدة الفكرة من عمل **framework** خاص ببيك او بشغلك انك تقلل من كتابه الاكواد في ال **CSS** طيب دا ممكن يحصل ازاي عن طريق انك تعمل **class** باسم معين وتحط فيه تنسيقات محددة وتروح لملف ال **HTML** أي عنصر عندك حابب تديله التنسيقات دي تحط داخله اسم ال **class** بس .. موضوع بسيط جدا

## HTML

```
<body>
  <div class="parent">
    <div class="child" >Child</div>
  </div>
  <div class="product">Product</div>
</body>
```

```
<!--
  Never
  Forget
  (Always Search)
-->
```

## CSS

```
.parent {
  width: 1000px;
  height: 200px;
  background-color: #eee;
  margin: 20px auto;
  position: relative;
}
.parent .child {
  background-color: green;
  color: white;
}
.product {
  background-color: red;
  color: white;
}
```

Child

Product

طيب في حالة اني عايز انسق العنصرين دول بحيث انهم يكونوا في نص الصفحة !!  
هبقني محتاج اني انسق كل عنصر لوحده

زي مثلا تنسيق خاص لـ **Child**

وكمان تنسيق تنسيق خاص بـ **Class** الـ **product**

```
.product {  
  background-color: red;  
  color: white;  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

```
.parent .child {  
  background-color: green;  
  color: white;  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

وكل الكتابة دي الغرض منها توسط كل عنصر في منتصف الصفحة

Child

Product


هنا بقا يجي دور اني اعمل **framework** خاص بيا

```
.center-items {  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

بعدها اخذ اسم الـ **class** دا واحطه كـ **class** في ملف الـ **HTML** داخل أي عنصر عايز اديله نفس التنسيق دا

ولنفترض اني عايز انسق ال **product** في نص الصفحة واسيب ال **Child** الي فوق دا زي ما هو

```
<div class="parent">
  <div class="child" >Child</div>
</div>
<div class="product center-items ">Product</div>
```

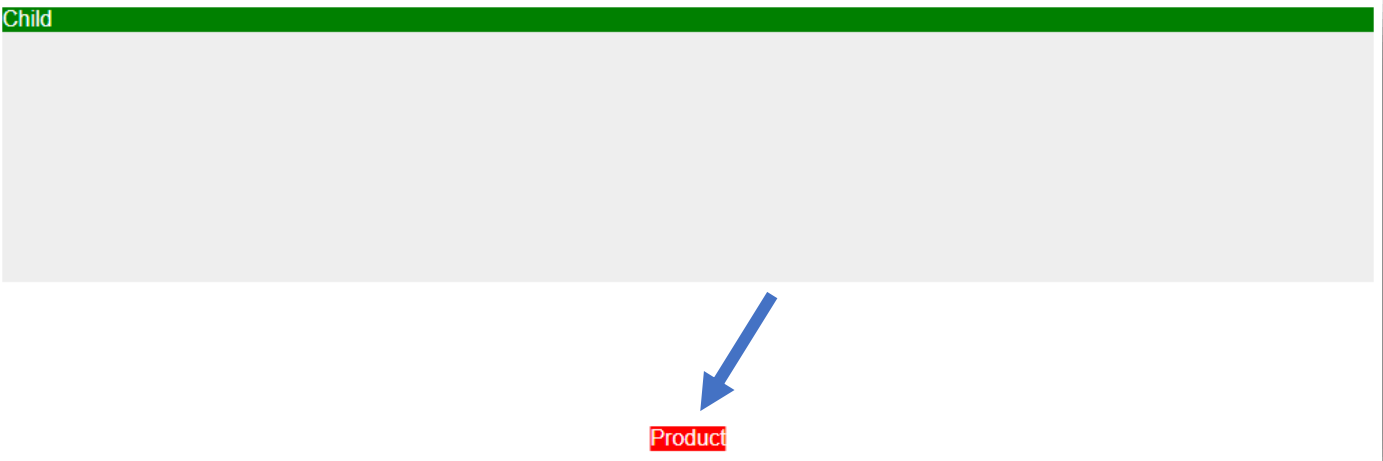

طيب لو حبيت انسق العنصر ال **Child** الي خلفيته خضراء بنفس التنسيقات هل اروح احط التنسيقات دي كلها تاني في ال **CSS** واقعد اكررها ... **لا** هعمل الاتي:

```
<div class="parent">
  <div class="child center-items" >Child</div>
</div>
<div class="product center-items">Product</div>
```



بمجرد ما احط ال **Class** لاي عنصر داخل ملف ال **HTML** هياخد التنسيقات الي عملتها لل **Class** دا داخل ملف ال **CSS**

طيب لو حبيت اخلي عنصر فيهم عبارة عن دائرة هروح ملف ال **CSS** اعمل **Class** جديد خالص اديها تنسيقات الدائرة واخد اسم ال **Class** دا اضيفها للعنصر في ملف ال **HTML**

```
.circle-100 {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  border-radius: 50%;  
  -webkit-border-radius: 50%;  
}
```

```
<div class="parent">  
  <div class="child center-items circle-100" >Child</div>  
</div>  
<div class="product center-items">Product</div>
```



Product

طيب تاني لو حبيت أوسط كلمة **Child** دي داخل الدائرة اعمل اي ؟  
هعمل **framework** فيه تنسيقات ال **Flex** اللي هوسط بيه الكلمة

```
.items-flex {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```



بعد كذا اضيف ال **class** دا للعنصر في ملف ال **HTML**

```
<div class="child center-items circle-100 items-flex" >Child</div>
```

ولو حبيت انسق عنصر ال **product** نفس تنسيقات ال **Child** كل الي عليا اني احط أسماء ال **Class** بس جنب العنصر في ملف ال **HTML**

## Before

Product

## HTML

```
<div class="parent">
  <div class="child center-items circle-100 items-flex">Child</div>
</div>
<div class="product center-items circle-100 items-flex">Product</div>
```

## After

Product

باختصار شديد ال **Framework** الهدف منها هو تقليل كتابة اكواد كثير في ملف ال **CSS** لو في **4 عناصر** عايز اوسطهم في منتصف الصفحة فمش شرط امسك كل عنصر لوحده انسقه لكن ممكن اعمل **Class** فيه كل تنسيقات ال **center** واضيفها فقط للعناصر دي في ملف ال **HTML**

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

By: Amr Elsayed

# CSS Global Values Lesson #87

```
CSS Global Values
- inherit
- initial
- unset
--- If Inherit => inherit
--- If Not => initial
- revert CSS Level [4]
- all
```

## HTML

```
<div>
  <span>Span</span>
  <strong>Strong</strong>
  <span>Span</span>
  <p>Paragraph</p>
  <button>Button</button>
</div>
```

## CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
}
div {
  color: red;
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  background-color: #eee;
  padding: 20px;
  margin: 5px;
  border: 2px solid black
}
```

**Span Strong Span**  
**Paragraph**

Button

# 1- inherit

ببساطة شديدة الهدف من الخاصية دي هي اني **اورث خصائص** معينه من الأب للأبن بتاعه  
لو خدنا كلمة **paragraph** الي فوق بالأحمر دي و **ورثناها** خاصية من خواص الاب الكبير الي هي  
جواه

```
p {  
  border: inherit;  
}
```

**Span Strong Span**  
**Paragraph**

Button

هنلاحظ ان **p** الـ ورث خاصية **border** من الاب الي هوا فيه ولو غيرنا حاجه في خاصية **border** بالنسبة للأب ... الابن برضو هيوورثها ويتغير معاه

# 2- initial

ببساطه شديدة هي تعتبر **Default Value** لأي خاصية  
أي عنصر في الدنيا هو عبارة عن **display: inline** لكن المتصفح بيحط للعنصر دا تنسيقات من  
عنده عشان يميزه عن عناصر تانية  
بمجرد كتابه الخاصية **initial** لاي عنصر فدا معناه اني برجع العنصر دا لوضعه الافتراضي والطبيعي  
متجاهلاً تنسيقات **browser**

```
div {  
  display: initial;  
}
```

معني كدا ان **div** الأب الكبير هيرجع لوضعه الطبيعي الي من خلاله هيبقي **inline**  
متجاهلاً تنسيقات **browser** الي كانت مخليها **Block Element**

### 3- Unset

بساطة شديدة القيمة دي بتعمل عمل ال **inherit** في حالة ان الخاصية اللي بتشتغل عليها دي ممكن **ترث** عادي

وبتعمل عمل ال **initial** في حالة ان الخاصة الخاصية اللي بتشتغل عليها دي **لا ترث**

لوجيت علي زر ال **button** واديت خاصية ال **color** بتاعته القيمة **unset**

هيحصل ان ال **color** دا **هيرث** من الاب اللي هو فيه اللون لان ال **color** خاصية بترث قيمتها من الاب عادي جدا

Span Strong Span  
Paragraph

Button

في العادي ال **Button** لونه اسود، ولكن لما اغير قيمة ال **color** واحط Value ال **unset** هيحصل ان ال **color** يبقى في وضع ال **inherit** لان خاصية ال **color** من الخصائص اللي **بترث** قيمتها عادي

```
button {  
  color: unset; === color:  
  inherit;  
}
```

Span Strong Span  
Paragraph

Button

طيب في حالة ان عندي خاصية زي ال **Border** الي **لا ترث** من الاب هنا بقا القيمة **unset** هتعمل عمل ال **initial**

## Span Strong Span Paragraph

Button



هنا ال **Button** **لم يرث** قيم خاصية ال **Border** من الاب

### 4- revert

ببساطه شديدة الغرض من القيمة دي انها ترجع العناصر للقيمة الافتراضية الي ال **Browser** بيحطها بنفسه للعنصر الي يتعرف بال **user agent stylesheet**

اذا تاني بوضوح اكثر ال **user agent** او ال **browser** بشكل عام بيحط قيم من عنده لبعض العناصر زي مثلا ال **margin** المتصفح بيحط **8px** من عنده

لما اجي اعمل **reset** لل **margin** دا وأخليه **0** لو حبيت بقا ارجع لوضعة الطبيعي الي المتصفح بيحطه بنفسه

هيبقي افضل حل اني ارجعه للوضع الطبيعي دا بتاع المتصفح هو استخدام القيمة **revert** بحيث انها ترجع لل **margin** القيمة **8px** الي بيحطها المتصفح من نفسه

### 5- all

ببساطة شديدة بيتتم استخدامها لجمع جميع الخواص مرة واحدها مع بعض واعطائهم قيمة من القيم الي اتشرفت فوق



=====

== What's Next ==

=====

- 4 Practical Designs
- HTML & CSS Tutorials
- CSS Battle
- Front-End Mentors
- Elzero Challenges
- Practice Practice Practice

CSS ❤️

[Css Battle](#)

[CSS Templates](#)

[Front-End Mentor](#)

[Learn Git & GitHub](#)

[Elzero Web - Assignments](#)

[Elzero Web School challenges](#)

[CSS Reference – For All Properties](#)

## ♥ عبارات تحفيزية ♥



Ahmed Ali • 1st

I grow to learn and get better

16h • 9

سيرتي الذاتية مكتوب فيها اني اشتغلت في مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك.  
اللي يبص عليها من برة يقول اني عبقرى وجامد جدا ومفيس شركة بتقف قدامي.

بس خليني قصاد ده اذكر شوية حقائق

١. اترفضت في جوجل مرتين
  ٢. اترفضت في فيسبوك ٣ مرات (منهم مرة وانا لسة في مصر)
  ٣. اول مرة اترفضت في فيسبوك ما وصلتش لل on-site حتى
  ٤. مرة عدت انترفيوز لينكدان ومادونيش عرض عمل
  ٤. اترفضت في امازون مرة في الوقت اللي كان جايلي فيه عرض من جوجل
  ٥. اترفضت من شركات startup في الوقت اللي جالي فيه عرض من فيسبوك وتويتر
  ٦. وقت ما قررت اعمل انترفيو بعثت لاكثر من شركة وماردوش عليا (وانا شغال في جوجل)
  ٧. اترفضت في فيسبوك كجونيور واتقبلت فيها كسينيور
- الحياة مش وردي ومابتمشيش غير بالمعافرة. عادي جدا انك تترفض وعادي جدا انك تقدم ثاني وفي الاخر الشركة الصح بتيجي في الوقت الصح اللي ربنا مختاره

اللهم لك الحمد حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.  
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله الا انت أستغفرك واتوب اليك.

لا تنسونا من دعواتكم

Never Forget That (**Always Search**)

## الخاتمة وشويه فضفضة ❤️

❖ في البداية وبفضل الله سبحانه وتعالى أتوجه بجزيل الشكر والامتنان والعرفان بالجميل للإسمهندس أسامة الزيرو اللي بفضل الله علينا ثم مجهوده مكنش ال **Text** دا تم ربنا يجازيك كل خير ويكرمك ويوسع رزقك ويملا حياتك خير وبركه وسعادة ويرزقك الفردوس الأعلى انت وكل احبابك

لينك القناة

لينك البلاي ليست الخاصة بال CSS

اكود الدروس مكتوبة بالكامل

لينك اكااديمية الزيرو

لينك التكاليفات

لينك لمراجعة حل التكاليفات

❖ استكمالا للمشوار وبعد تلخيص ال **HTML** وفقنا الله لتلخيص ال **CSS** .. ارجوا من الله عز وجل ان يكون ذا نفع للجميع .. و ارجوا من الله عز وجل ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا

❖ تجنبت الكتابة باللغة الإنجليزية نظراً لطلب ناس كثير جدا شافوا ان الملخص هيكون افيد لو مكتوب باللغة العربية

❖ بعذر عن وجود أي أخطاء املائية او أخطاء في أي كود فالكمال لله وحده

❖ خصصت في الملخص دا تلت أجزاء .. الجزء الأول **لذكر الله** عشان متخليش حاجه ابدأ تشغلك عن ذكر الله اللي قادر ينجيك ويفتحلك ابواب الرزق ويرزقك ويسهل عليك الفهم و جزئين **العبارات التحفيزية** و جمل وعبارات **راقت لي** اه هما يعتبروا سبب رئيسي في تكبير حجم الملخص، ولكن والله حبيت انهم يكسروا ملل المذاكرة والقراءة وربما يكون فيهم نفع او الهام لحد

❖ تم الاستعانة ببعض صور الشرح من موقع **Pinterest**

❖ كامل شكري و تقديري لصديقي **الإسمهندس اسلام موسي** لتنفيذه جدول المحتويات

❖ الملخص دا اخذ في تنفيذه 3 شهور و ازيد من السهر والتعب و التصميم والتنسيق و اتعمل اكثر من مرة و بأكثر من طريقة عشان يطلع بأفضل شكل ممكن

❖ لأي حد هيوصله الكلام دا مش طالب منك غير طلب واحد وامانة عليك لازم تنفذه و هو انك تفكرني بدعوة طيبة لوجه الله

❖ **Never Forget That Always Search**

[GitHub Account](#)

[Codepen Account](#)

[للتواصل معي عبر الفيس بوك](#)

[للتواصل معي عبر تويتر](#)

افتكروني بدعوة طيبة لوجه الله واشوفكم ان شاء الله مع حاجه أفضل وأفضل لكورس ال **JS**

شكرا لكم ❤️

By: Amr Elsayed