

index.js qui contient la fonction à exécuter. Dans notre cas, on a choisi ces configurations pendant le déploiement :

- Mémoire allouée : 256 Mo pour notre traitement est suffisant,
- Déclencheur : Cloud Storage pour la fonction d'extraction du texte par contre Cloud Pub/Sub pour les autres fonctions,
- Dans le cas où le déclencheur Cloud Storage, il faut indiquer le nom de bucket à surveiller et dans le cas des autres fonctions, il faut indiquer le nom du sujet Cloud Pub/Sub,
- L'environnement d'exécution du code (dans notre cas c'est Nodejs8),
- La fonction à exécuter, c'est le nom de la fonction à exécuter dans le fichier index.js. Enfin, on doit cliquer sur déployer.

Les figures ci-dessous représentent les fenêtres de déploiement de nos fonctions Cloud.

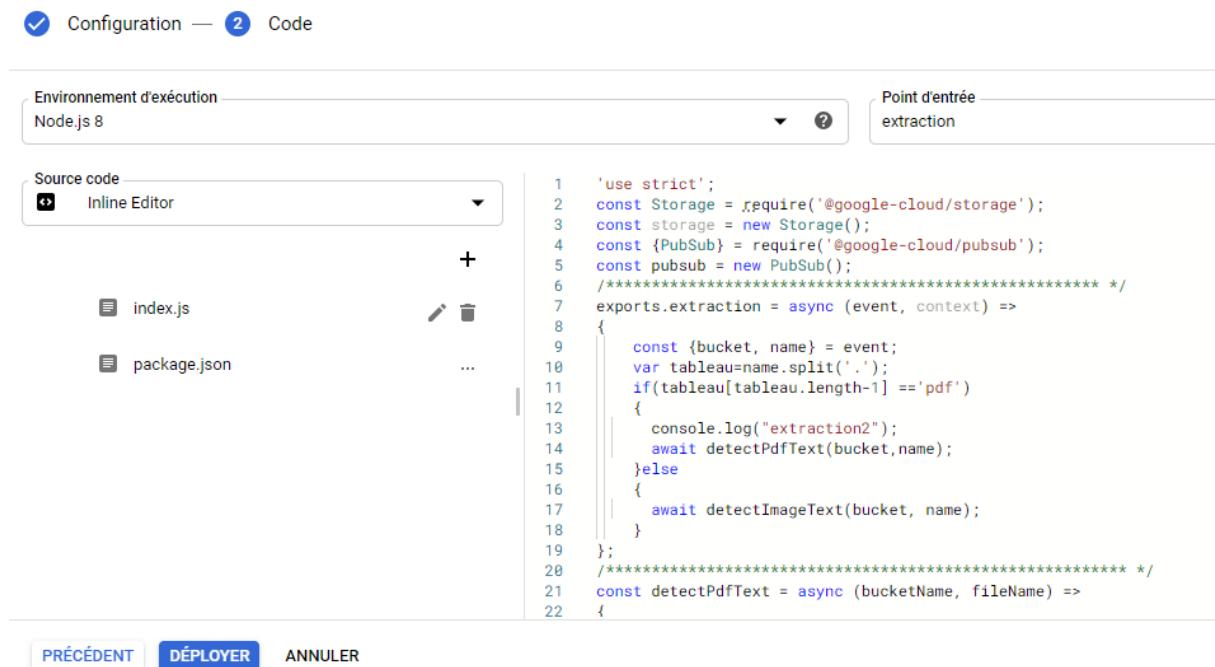


Figure 30 : Fenêtre de déploiement de la fonction extraction