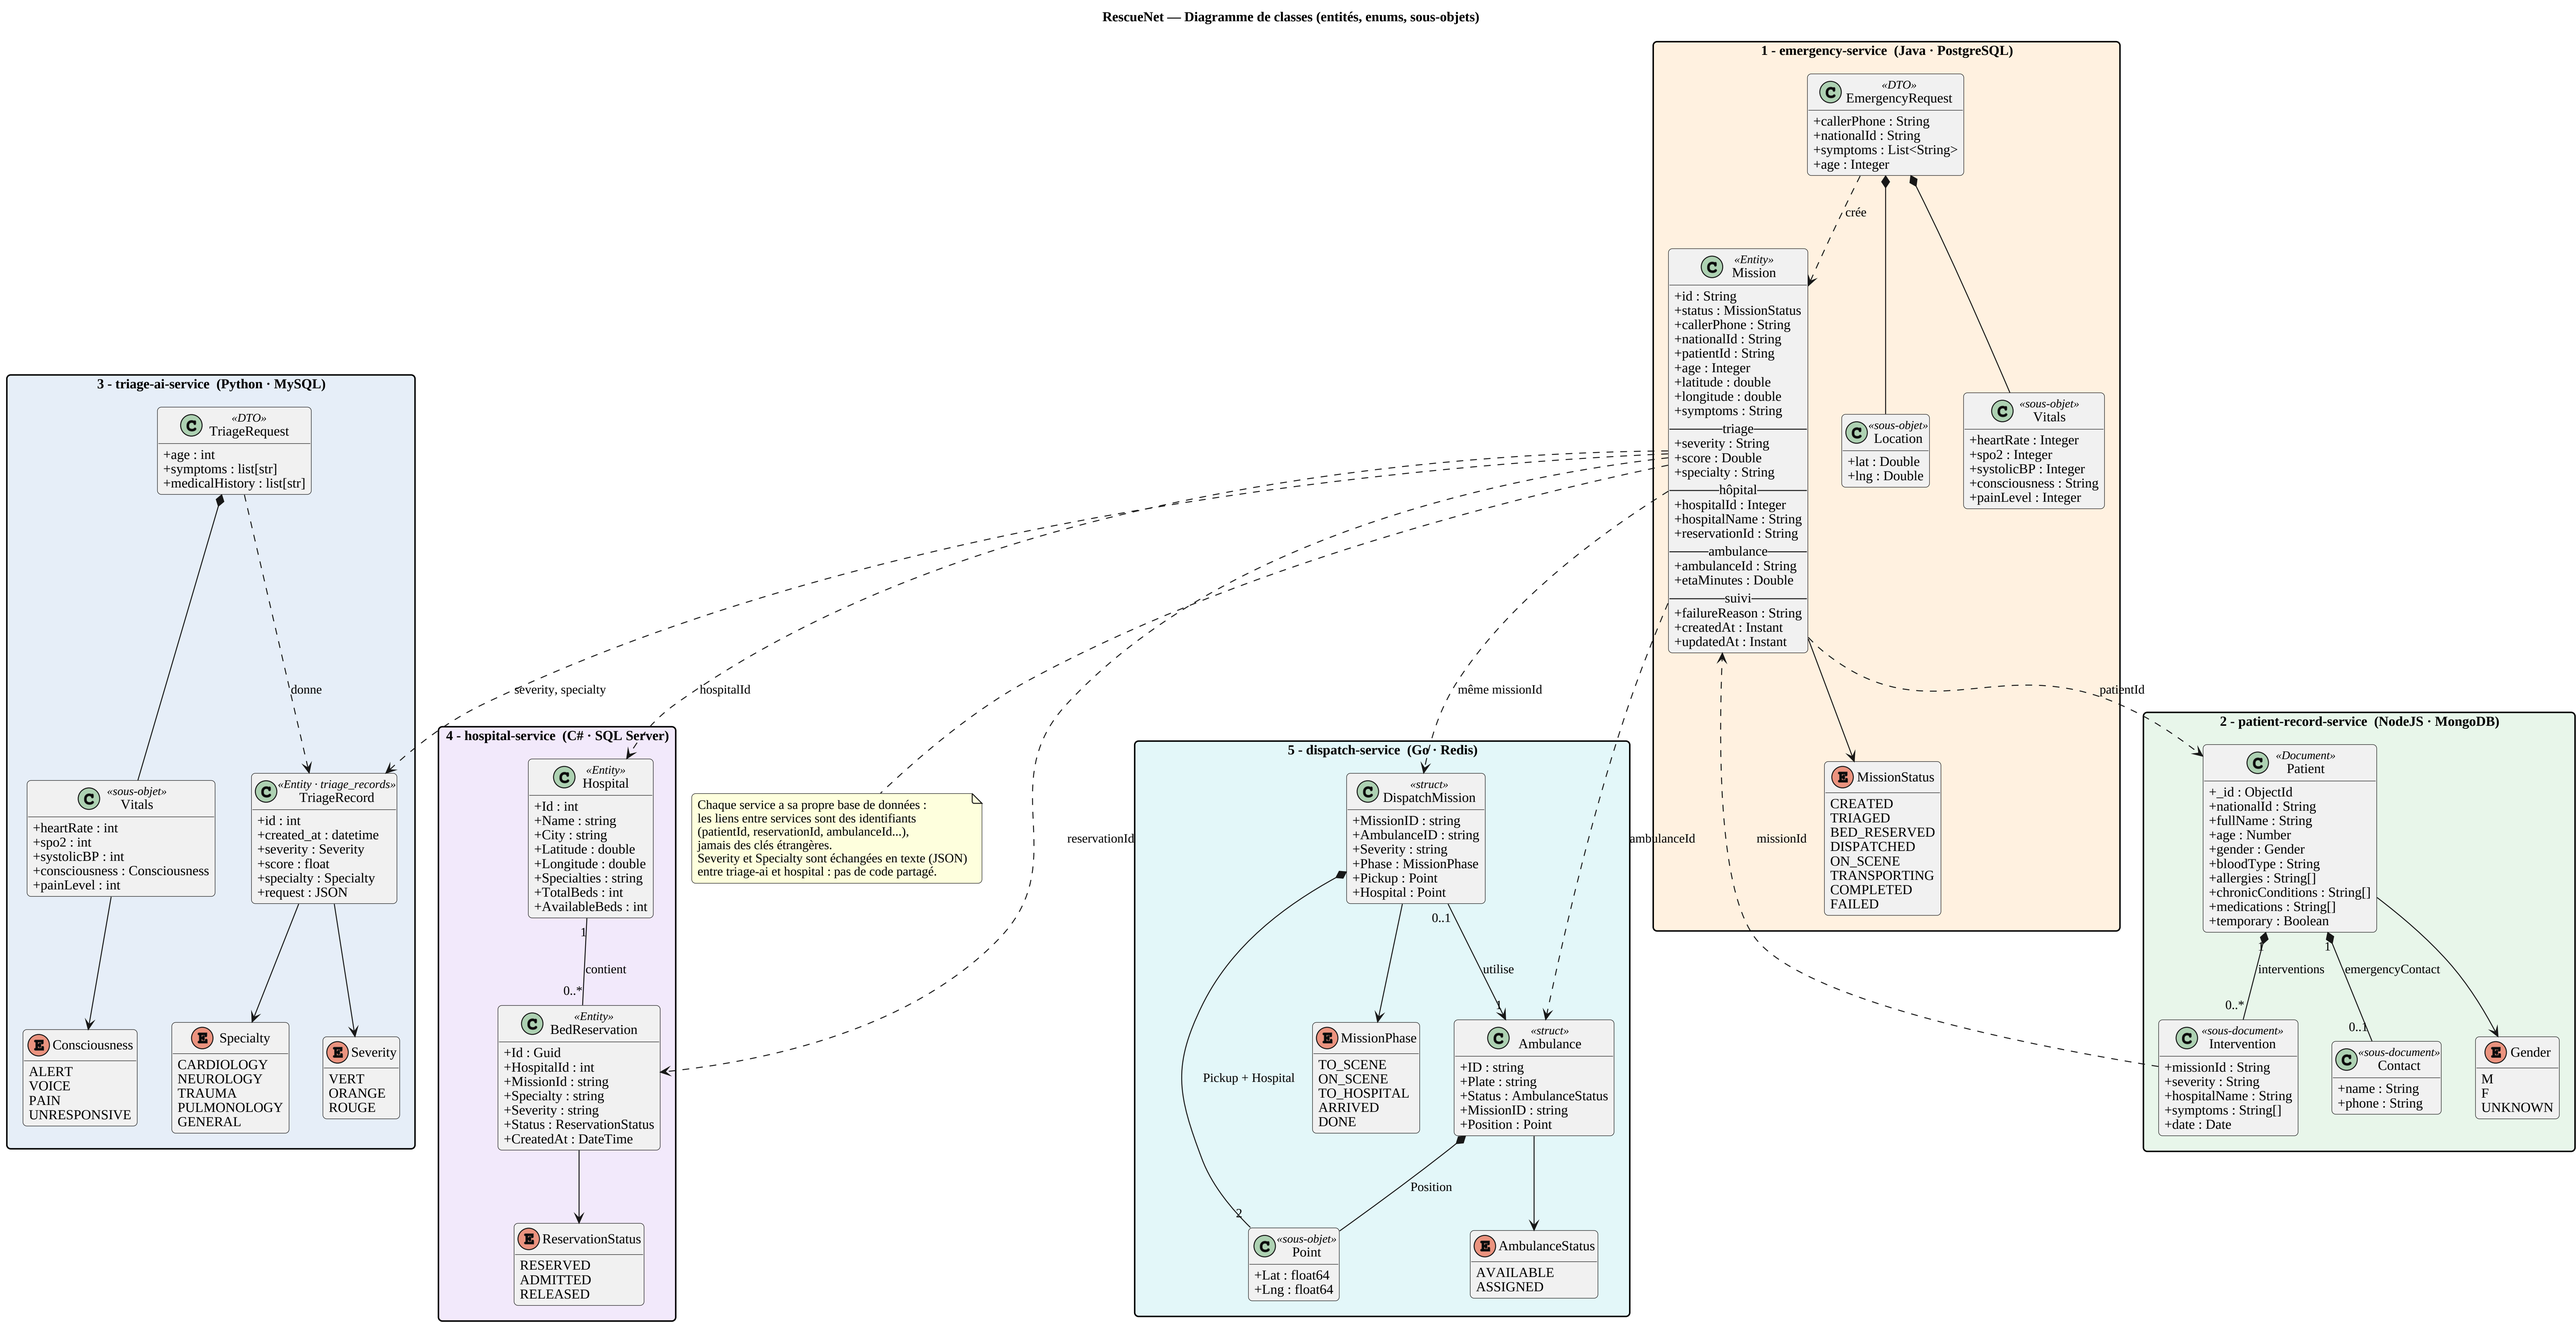
RescueNet — Diagramme de classes (entités, enums, sous-objets)
1 - emergency-service (Java · PostgreSQL)
«DTO»
EmergencyRequest
+callerPhone : String
+nationalId : String
+symptoms : List<String>
+age : Integer
crée
«Entity»
Mission
+id : String
+status : MissionStatus
+callerPhone : String
+nationalId : String
+patientId : String
+age : Integer
+latitude : double
+longitude : double
+symptoms : String
triage
+severity : String
+score : Double
+specialty : String
hôpital
+hospitalId : Integer
+hospitalName : String
+reservationId : String
ambulance
+ambulanceId : String
+etaMinutes : Double
suivi
+failureReason : String
+createdAt : Instant
+updatedAt : Instant
«sous-objet»
Location
+lat : Double
+lng : Double
«sous-objet»
Vitals
+heartRate : Integer
+spo2 : Integer
+systolicBP : Integer
+consciousness : String
+painLevel : Integer
MissionStatus
CREATED
TRIAGED
BED_RESERVED
DISPATCHED
ON_SCENE
TRANSPORTING
COMPLETED
FAILED
3 - triage-ai-service (Python · MySQL)
«DTO»
TriageRequest
+age : int
+symptoms : list[str]
+medicalHistory : list[str]
donne
«sous-objet»
Vitals
+heartRate : int
+spo2 : int
+systolicBP : int
+consciousness : Consciousness
+painLevel : int
«Entity · triage_records»
TriageRecord
+id : int
+created_at : datetime
+severity : Severity
+score : float
+specialty : Specialty
+request : JSON
Consciousness
ALERT
VOICE
PAIN
UNRESPONSIVE
Specialty
CARDIOLOGY
NEUROLOGY
TRAUMA
PULMONOLOGY
GENERAL
Severity
VERT
ORANGE
ROUGE
severity, specialty
hospitalId
4 - hospital-service (C# · SQL Server)
«Entity»
Hospital
+Id : int
+Name : string
+City : string
+Latitude : double
+Longitude : double
+Specialties : string
+TotalBeds : int
+AvailableBeds : int
1
contient
0..*
«Entity»
BedReservation
+Id : Guid
+HospitalId : int
+MissionId : string
+Specialty : string
+Severity : string
+Status : ReservationStatus
+CreatedAt : DateTime
ReservationStatus
RESERVED
ADMITTED
RELEASED
Chaque service a sa propre base de données :
les liens entre services sont des identifiants
(patientId, reservationId, ambulanceId...),
jamais des clés étrangères.
Severity et Specialty sont échangées en texte (JSON)
entre triage-ai et hospital : pas de code partagé.
même missionId
reservationId
ambulanceId
missionId
5 - dispatch-service (Go · Redis)
«struct»
DispatchMission
+MissionID : string
+AmbulanceID : string
+Severity : string
+Phase : MissionPhase
+Pickup : Point
+Hospital : Point
0..1
utilise
1
MissionPhase
TO_SCENE
ON_SCENE
TO_HOSPITAL
ARRIVED
DONE
«struct»
Ambulance
+ID : string
+Plate : string
+Status : AmbulanceStatus
+MissionID : string
+Position : Point
Pickup + Hospital
2
Position
«sous-objet»
Point
+Lat : float64
+Lng : float64
AmbulanceStatus
AVAILABLE
ASSIGNED
patientId
2 - patient-record-service (NodeJS · MongoDB)
«Document»
Patient
+_id : ObjectId
+nationalId : String
+fullName : String
+age : Number
+gender : Gender
+bloodType : String
+allergies : String[]
+chronicConditions : String[]
+medications : String[]
+temporary : Boolean
interventions
0..*
1
emergencyContact
0..1
«sous-document»
Intervention
+missionId : String
+severity : String
+hospitalName : String
+symptoms : String[]
+date : Date
«sous-document»
Contact
+name : String
+phone : String
Gender
M
F
UNKNOWN