Ex 1

Programiz
C++ Online Compiler

Programiz PRO ›

main.cpp

Run ▶

```cpp
    string name;
    double g1, g2, g3, avg;
    char grade;

    cout << "Enter student name: ";
    getline(cin, name);

    cout << "Enter three grades: ";
    cin >> g1 >> g2 >> g3;

    if (g1 < 0 || g1 > 100 ||
        g2 < 0 || g2 > 100 ||
        g3 < 0 || g3 > 100) {
        cout << "INVALID Score" << endl;
        return 0;
    }

    avg = (g1 + g2 + g3) / 3;

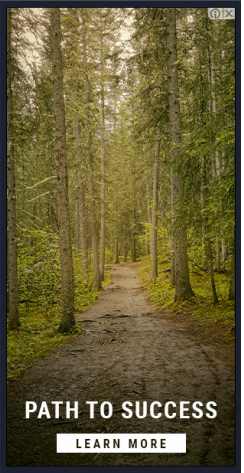
    if (avg >= 90)
        grade = 'A';
    else if (avg >= 80)
        grade = 'B';
    else if (avg >= 70)
        grade = 'C';
    else if (avg >= 60)
        grade = 'D';
    else
        grade = 'F';

    cout << "Student Name: " << name << endl;
    cout << "Final Average: " << avg << endl;
    cout << "Grade: " << grade << endl;

    return 0;
}
```

Output

```
Enter student name: Ahmed Badawy
Enter three grades: 90 80 70
Student Name: Ahmed Badawy
Final Average: 80
Grade: B
```



Ex 2

Programiz
C++ Online Compiler

Programiz PRO ›

main.cpp

Run ▶

```cpp
    string name;
    double g1, g2, g3, avg;
    char grade;

    cout << "Enter student name: ";
    getline(cin, name);

    cout << "Enter three grades: ";
    cin >> g1 >> g2 >> g3;

    if (g1 < 0 || g1 > 100 ||
        g2 < 0 || g2 > 100 ||
        g3 < 0 || g3 > 100) {
        cout << "INVALID Score" << endl;
        return 0;
    }

    avg = (g1 + g2 + g3) / 3;

    if (avg >= 90)
        grade = 'A';
    else if (avg >= 80)
        grade = 'B';
    else if (avg >= 70)
        grade = 'C';
    else if (avg >= 60)
        grade = 'D';
    else
        grade = 'F';

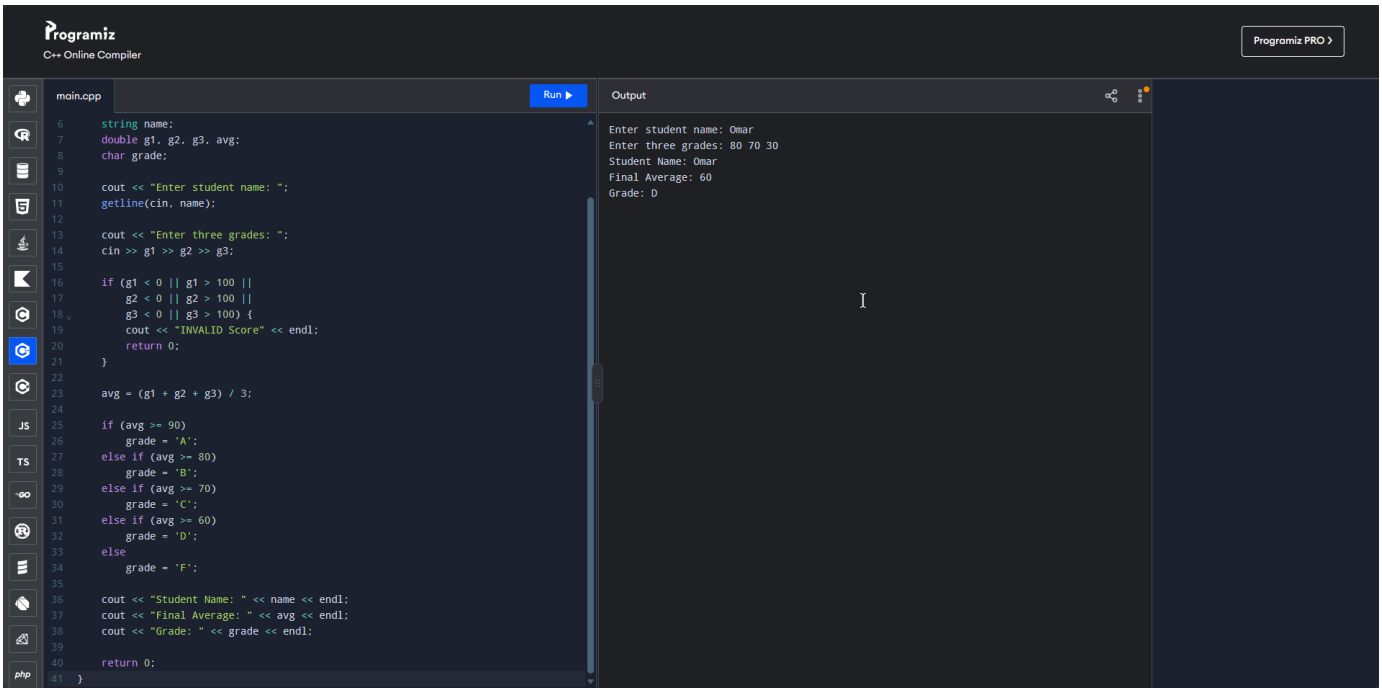
    cout << "Student Name: " << name << endl;
    cout << "Final Average: " << avg << endl;
    cout << "Grade: " << grade << endl;

    return 0;
}
```

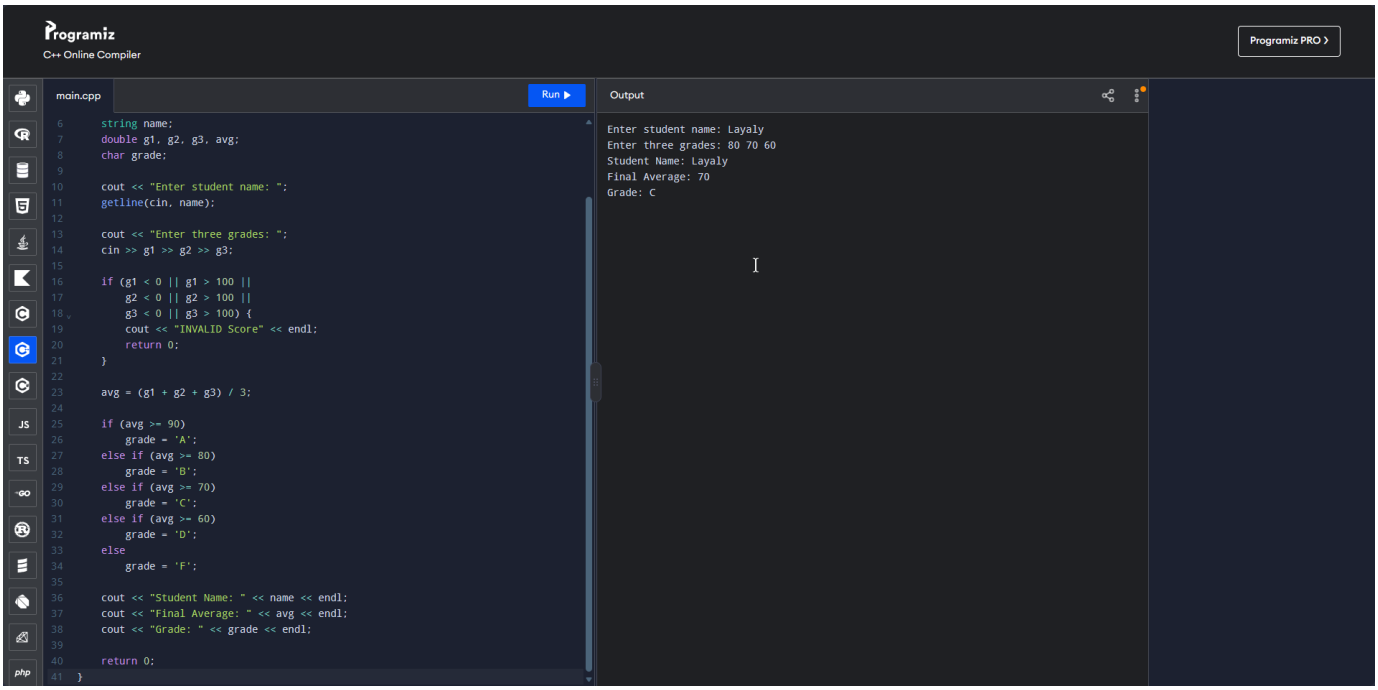
Output

```
Enter student name: Badawy
Enter three grades: 40 50 10
Student Name: Badawy
Final Average: 33.3333
Grade: F
```

Ex3


Programiz
C++ Online Compiler
Programiz PRO
main.cpp
Run
Output
string name;
double g1, g2, g3, avg;
char grade;
cout << "Enter student name: ";
getline(cin, name);
cout << "Enter three grades: ";
cin >> g1 >> g2 >> g3;
if (g1 < 0 || g1 > 100 ||
g2 < 0 || g2 > 100 ||
g3 < 0 || g3 > 100) {
cout << "INVALID Score" << endl;
return 0;
}
avg = (g1 + g2 + g3) / 3;
if (avg >= 90)
grade = 'A';
else if (avg >= 80)
grade = 'B';
else if (avg >= 70)
grade = 'C';
else if (avg >= 60)
grade = 'D';
else
grade = 'F';
cout << "Student Name: " << name << endl;
cout << "Final Average: " << avg << endl;
cout << "Grade: " << grade << endl;
return 0;
}
Enter student name: Omar
Enter three grades: 80 70 30
Student Name: Omar
Final Average: 60
Grade: D

Ex4


Programiz
C++ Online Compiler
Programiz PRO
main.cpp
Run
Output
string name;
double g1, g2, g3, avg;
char grade;
cout << "Enter student name: ";
getline(cin, name);
cout << "Enter three grades: ";
cin >> g1 >> g2 >> g3;
if (g1 < 0 || g1 > 100 ||
g2 < 0 || g2 > 100 ||
g3 < 0 || g3 > 100) {
cout << "INVALID Score" << endl;
return 0;
}
avg = (g1 + g2 + g3) / 3;
if (avg >= 90)
grade = 'A';
else if (avg >= 80)
grade = 'B';
else if (avg >= 70)
grade = 'C';
else if (avg >= 60)
grade = 'D';
else
grade = 'F';
cout << "Student Name: " << name << endl;
cout << "Final Average: " << avg << endl;
cout << "Grade: " << grade << endl;
return 0;
}
Enter student name: Layaly
Enter three grades: 80 70 60
Student Name: Layaly
Final Average: 70
Grade: C

Code

main.cpp

Run

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string name;
    double g1, g2, g3, avg;
    char grade;

    cout << "Enter student name: ";
    getline(cin, name);

    cout << "Enter three grades: ";
    cin >> g1 >> g2 >> g3;

    if (g1 < 0 || g1 > 100 ||
        g2 < 0 || g2 > 100 ||
        g3 < 0 || g3 > 100) {
        cout << "INVALID Score" << endl;
        return 0;
    }

    avg = (g1 + g2 + g3) / 3;

    if (avg >= 90)
        grade = 'A';
    else if (avg >= 80)
        grade = 'B';
    else if (avg >= 70)
        grade = 'C';
    else if (avg >= 60)
        grade = 'D';
    else
        grade = 'F';

    cout << "Student Name: " << name << endl;
    cout << "Final Average: " << avg << endl;
    cout << "Grade: " << grade << endl;

    return 0;
}
```