РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахмед Мд Булбул НКА-04-22

МОСКВА

2022 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды cd без аргументов.
- С помощью команды pwd узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.
- Команда cd работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог local – подкаталог usr корневого каталога указав абсолютный путь к нему (/usr/local):
- Перейдите в домашний каталог
- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды ls совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога /usr/local указав абсолютный путь к нему:

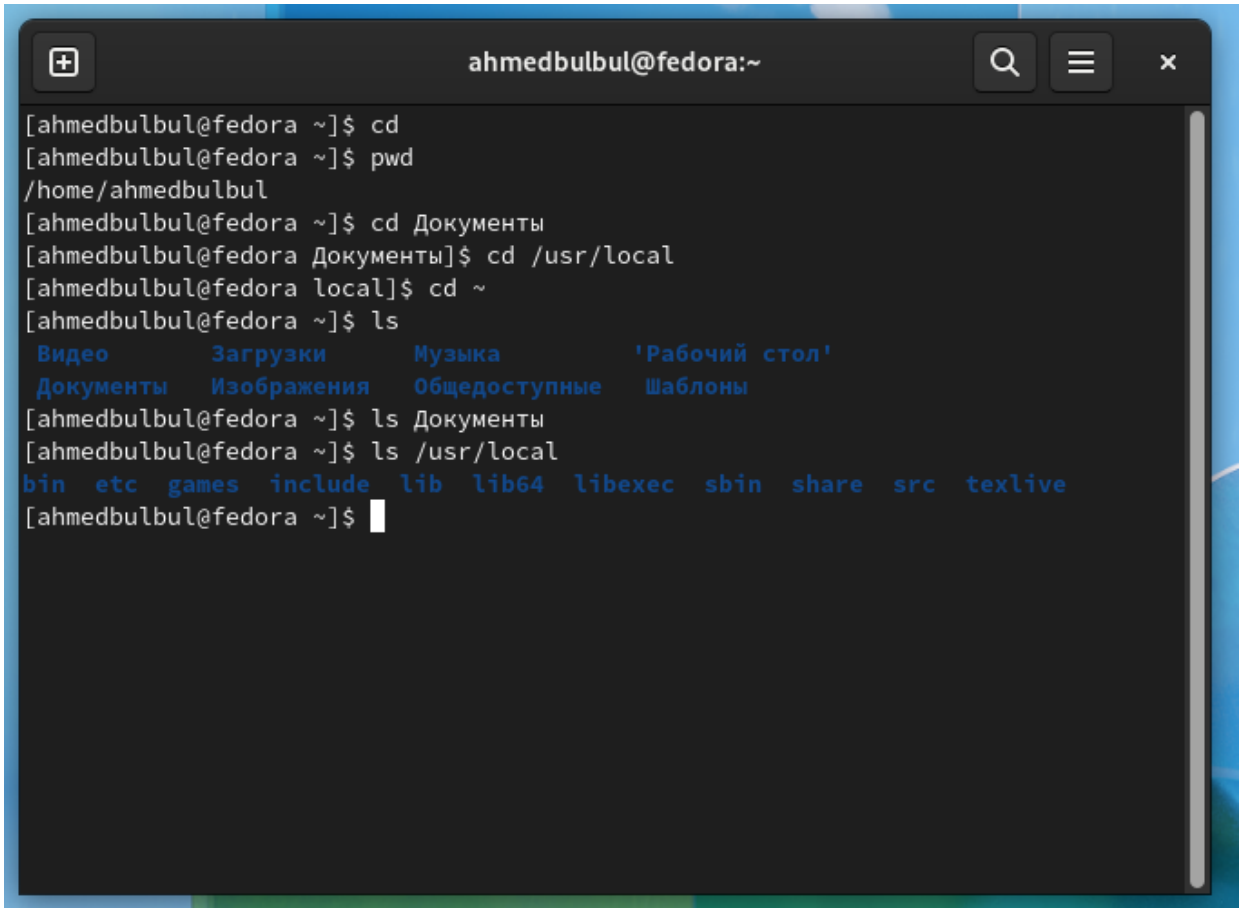
ahmedbulbul@fedora:~
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ pwd
/home/ahmedbulbul
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd Документы
[ahmedbulbul@fedora Документы]$ cd /usr/local
[ahmedbulbul@fedora local]$ cd ~
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls
Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls Документы
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls /usr/local
bin etc games include lib lib64 libexec sbin share src texlive
[ahmedbulbul@fedora ~]$

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:
- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:
- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги. Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге
- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

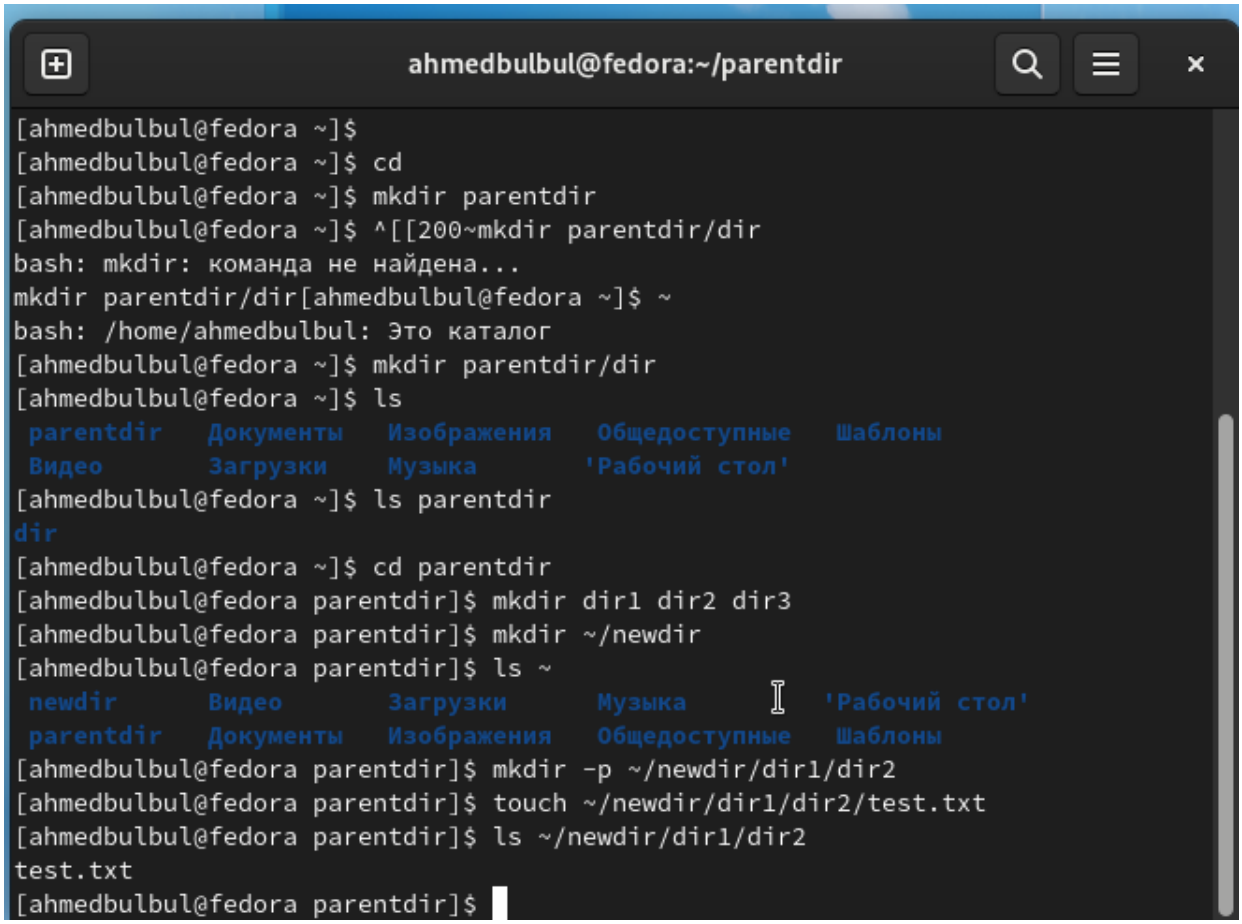

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:
- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3:
- С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд
- Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:
- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

```
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/ahmedbulbul/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.tx
t
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir1/dir1
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$
```

```
ahmedbulbul@fedora:~/parentdir1
[ahmedbulbul@fedora parentdir]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.tx
t
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir1/dir1
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd parentdir1
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$ ls
dir1
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$ mv dir1 newdir
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$ ls
newdir
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат.

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог tmp, во втором случае перешли в системный каталог tmp в корневой директории.

3. Пользуясь командами cd и ls, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local.
4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкатологами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt,text2.txt,text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).
5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов,

используя команду cat.

6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1,text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2,text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.
7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$
[ahmedbulbul@fedora parentdir1]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ pwd
/home/ahmedbulbul
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mkdir tmp
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ pwd
/home/ahmedbulbul/tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ cd /tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ pwd
/tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$
```

```
ahmedbulbul@fedora:/etc
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mkdir tmp
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ pwd
/home/ahmedbulbul/tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ cd /tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ pwd
/tmp
[ahmedbulbul@fedora tmp]$ cd /
[ahmedbulbul@fedora /]$ ls
afs  boot  etc   lib    lost+found  mnt  proc  run   srv  tmp  var
bin  dev   home  lib64  media       opt  root  sbin  sys  usr
[ahmedbulbul@fedora /]$ cd ~
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls
 parentdir    parentdir3   Документы     Музыка          Шаблоны
 parentdir1   tmp          Загрузки      Общедоступные
 parentdir2   Видео        Изображения  'Рабочий стол'
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd /etc
[ahmedbulbul@fedora etc]$ ls
abrt                        httpd                    profile
adjtime                     idmapd.conf              profile.d
aliases                     init.d                   protocols
alsa                        inittab                  pulse
alternatives                inputrc                  qemu
anaconda                    iproute2                 qemu-ga
```

```
hp                              printcap                    zfs-fuse
[ahmedbulbul@fedora etc]$ cd /usr/local
[ahmedbulbul@fedora local]$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src  texlive
[ahmedbulbul@fedora local]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ mkdir temp labs
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd labs
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mkdir lab1 lab2 lab3
[ahmedbulbul@fedora labs]$ cd ~/temp
[ahmedbulbul@fedora temp]$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
[ahmedbulbul@fedora temp]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls labs
lab1  lab2  lab3
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$
```

ahmedbulbul@fedora:~ — mcedit temp/text1.txt

```
text1.txt          [----]  5 L:[  1+ 0   1/  1] *(5   /   5b) <EOF>        [*][X]
Ahmed
```

ahmedbulbul@fedora:~ — mcedit temp/text2.txt

```
text2.txt          [-M--]  5 L:[  1+ 0   1/  1] *(5   /   5b) <EOF>        [*][X]
Bulub
```

ahmedbulbul@fedora:~ — mcedit temp/text3.txt

```
text3.txt          [-M-O]  9 L:[  1+ 0   1/  1] *(9   /   9b) <EOF>        [*][X]
NKA-04-22
```

```
ahmedbulbul@fedora:~/labs

[ahmedbulbul@fedora ~]$ mcedit temp/text3.txt

[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls labs
lab1  lab2  lab3  text1.txt  text2.txt  text3.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd labs
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ ls -R
.:
lab1  lab2  lab3

./lab1:
firstname.txt

./lab2:
lastname.txt

./lab3:
id-group.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$
```

```
ahmedbulbul@fedora:~/labs
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
[ahmedbulbul@fedora ~]$ ls labs
lab1  lab2  lab3  text1.txt  text2.txt  text3.txt
[ahmedbulbul@fedora ~]$ cd labs
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ ls -R
.:
lab1  lab2  lab3

./lab1:
firstname.txt

./lab2:
lastname.txt

./lab3:
id-group.txt
[ahmedbulbul@fedora labs]$ cat lab1/firstname.txt
Ahmed[ahmedbulbul@fedora lacat lab2/lastname.txte.txt
Bulub[ahmedbulbul@fedora lacat lab3/id-group.txtp.txt
NKA-04-22[ahmedbulbul@fedora labs]$
```

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.