

HTML

1.Ved

- Hyper text Markup language.
- the language to build the web.
- ship + building + skeleton.

* Version;

4

5

* What I need to learn.

- text Editor [VS code], Atom.
- internet browser. [Google chrome, Firefox]
- windows and internet knowledge.
- Always search.
- Have a target
- focus
- start any idea. → {Projects}.

• How to study

- watch videos with notes
- Check courses case
- Do the assignments

View page source, inspect

2. Ved

Star Code → <html>

3. Ved

metadata ← <head> <head>

and it ← <body> → ده يلي

نه كده

</body> اعلامة

</html>

• <title>

</title>

عنوان

عنوان

عنوان

الموضوع: المنهجية

head, ip, > head
meta] → Don't have closing tag [M-VIS]

↓
① Charset → الترميز
'UTF-8' ← المعايير

② name = "Description" Content = "الوصف"
"description" نسخة

meta → ملخص المحتوى

< meta name = "Al Dokh" content = "صفحه" />

التاريخ

الموضوع

* Comment]

5. Vid

<!-- This comment -->

<!Doctyp html >

don't sensitive

6. vid

* html 6 أهم ظهور أهم

→ Browser ليست غير أهم

* heading : h1 → h6

7. Vid

→ h1 يكو غلا

كواند الكتاب (1) الكتاب

user agent

Browser

عمر

عمر

عمر

→ h2 →

محمد و أميرة

الموضوع المارثنة
* Syntax → يبيحه الاتي ← 8. Vid
↓
pref name = "description" → duplicate ←
= 'description' single out ←
= description →
لوكات ونسبة ↗
↓ out من غير vid ←

Paragraph : → user agent ← 9. vid

<P> content </P> →
user agent أو وكيل ← Block element جزء
out التي هي معاقة فيه ←

* Paragraph : attribute ← 10. vid
<P hidden> ← طلب ←
* img : attribute ←
↓

↓
specific ←
محمد أميرة

10

۲۹۰

Partas Part

Global attribute

~~title, id, class が print しても何~~

- h

- button

11. Vid

Bold ، "تقديره مثير"

< b> content

STRONG :- الموضع
important text :-

~~ Content ~~

Stile Italic script

stem; gamma sized Jane

- التاريخ الموضوع
- * mark : تقليل الكلام
highlighted
- * U ; under line
- * small : smaller الملاحظة (أو درجات) elle هى
- * del. ; Deleted text
- welcome
- welcome ← حذف ← معرفة البعد
لما يحذف أحدث حاية (del) ←
ويمكن إزالة معرفات البعد وتحريك التعديل
وتحقيق فراغ بالطبع على ello
- * ins ; لوه تفتح حذا حذف
- store ← حذف ←

التاريخ:

ال موضوع:

* Sub ; → subscript

نكت ← يلي يستخدم لها الـ sub

H_2O مصطلح

* Sup ; → superscript فوقي

x^2 مصطلح

a href

link

` كمل `
العنوان

attribute

inline مصطلح "a" و "img"

Block مصطلح

ويؤدي إلى

محمد وأميرة

التاريخ الموضوع

* target; مثل "a" attribute

target = "blank" → يفتح في صفحة جديدة

* title = " Go to Google" ↓
جاء من المتصفح

* id = " Ahmed" → يعين به المفترض بـ id

<h1> اسم المفترض</h1>
<p>

* عالم هو دليل على نفسه الفئة

محمد وأميرة

* img map ; →



<a href = "mailto : Ahmed.Sabih.521@..."

جواب ٢ اليمى

العنوان 13.vid

* img ;

attr

attr

src → source ⇒

Alt → alternate text.

Google يرجى إدخال الملف هنا

src = " ↓ "
Path

No

* imgs /

فولدر

محمود

التاريخ

وضوع

~~46~~ . . / jim

لـو الفعلـ بـه المـ بـتـ عـ

~~→ alt~~

٢- لـ العودة حـ نـسـ

خط ومقترن بقلم

الكتاب المأمور في "cart"

→ UL ; ungerüst ist

14. Viđ

poli; list item

901: ordered list \leftarrow array p6, 81

مرتبة

\rightarrow < ol reversed >

الكلام - المترتب

$\neq <_0 l$ start = "100"

3
2

$\alpha \leq 0$ type = "A" >

I → इन्द्र

"ل" و "ن" هما

محمد و أميرة
 `<li value="50"> Name `

التاريخ:

الموضع:

at dl

description list

الوصفية

at dt

Term

at dd

II of the Terms

at table

Des

15. vid

attributes:

→ @ t head → اللبنات متوجهة

② @ t body →

③ @ t foot →

- tr → table Row → صفحة

- td → table data cell → بيانات

- th → table header cell → عنوان

عنوان ينبع من

جذب بونج

حمد و أميرة

* ColSpan = "2" → العمود
عنصر عنصر عنصر

RowSpan = "2" → الصفحة
الصفحة

<table border="1" CellPadding="2px">

مقدمة الجدول ←
بيانات ←
الخلايا ←
اللمس ←

<Caption> content </Caption>
↓
جداول

* <td ColSpan="2"

لتحريك

Span ; → inline element
جزء بالفندق

تحريك تسلسلي في المحتوى ← تسلسلي في المحتوى ←
النحو ←

 → جملة ↗ *

<hr> → Block خط وحش

محمد وأميرة

* div ؛ Container ~~وهي~~ و هو محتوى

17. vid

* p ; ↳ < محتوى

18. vid

للمحتوى تتمثيله في المفترض عنصر $\langle \text{p} \rangle$ والـ $\langle \text{p} \rangle$ يمثل محتوى

* fgt ; ↳ \Rightarrow " $\langle \text{p} \rangle$ " ↳ تكتيب محتوى

\hookrightarrow p ; p fgt ;

* lamp ; ↳ f محتوى

* fastlamp ; ↳ ≈ تعبير

* copy ; ↳ ↳ C

* fTrade ; ↳ TM

* < header > \Rightarrow R معرفة بحارة
معلم

* < row >

التاريخ:

الموضع:

* < header > \Rightarrow خالد العزيز ١٩-٦-٢٠٢٣
"١٩٠٦" العزيز خالد

* < Nav > روابط متعددة بالصفحة
Contact me

* < section > \Rightarrow قسم، بقية
وحدة فرعية

* < article > \Rightarrow مقالة، جزء من قسم
يعد لكتابه في المقالة

* < aside > جانبية، يظهر جانب
وحدة رئيسية اطلانت

* < Footer > آخر الصفحة، يظهر
بيانات في قاعده

لوركت حنتر بلا "div" مفهوم يعني اجزء من الكائن (object)

وـ مكونة لغزت بـ "article" (news خالق الـ article)

التاريخ: ٢٣-٦-٢٠١٨ الموضع: جلال سعيد

ـ "main" يعنى واجهـة المـ وـ "aside" (أجزاء مـ عـ)

20. vid

ـ "header" يـ "main" باـ

ـ "main" .

21. vid

ـ "header" يـ "main" باـ

ـ "main" .

* < main > → . المراد

* < section > → مـ "main" (R) < article >

* < aside > حـ "main"

* < footer >

* < article > →

Block element

محـ وـ

التاريخ

موضع

< Figure >

العنوان فيه خطأ

والآن بحثه بناءً على

\leftarrow img $\text{src} \dots \dots \rightarrow$

<Fig Caption> *Caption of Fig* </Caption>

<1 figure>

بعل ما تَحْمِلُهُ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا تَحْمِلُهُ مَنْ يُكْفِرُ

Tag

~~<audio src="ctrl">~~

22.vi.

مهم ای موقوٰتہ mime

<source style="" type="text/javascript">extension.js


الله يحيى ولد ابراهيم

Your browser does not support audio tags.

</audio> ➔ 파일첨부

Answers) 1) pls (negative sentence)

mp3 → mPeg

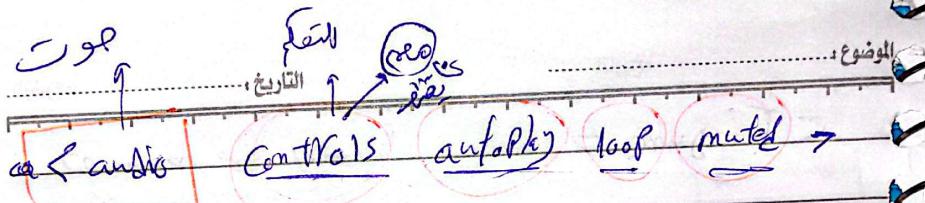

message → إيميل أو رسالة

R all

</audio>

23.vtt

<video> Controls autoPlay muted

width="300" height="200"

loop poster="image.jpg" >

loading="lazy" all download first

<track src=" " kind="subtitles" srclang="en" >

العنوان

اللغة

English

extension="vtt" >

.vtt

بيانات المحتوى

بيانات المحتوى

<label> "english" >

محتوى

محمد و أميرة

التاريخ:

الموضوع :-

$\langle F-form \rangle$

15

24.vi

< input >

→ inline Block ↗ [] next

Self criticism

attribute

Q type = "text" "password" (R) "submit" "submit"

<1 αPet>

جَعَلَهُمْ أَنْ يُبَوِّهُمْ وَأَنْ يُنْبَهُمْ إِذَا مُنْذَرُونَ

25.vii

* attribute → to input →

① Type = "text" → - text, password, submit, email

② required \rightarrow ~~any~~ ~~not~~ ~~any~~

٩) Placeholder → ظاهره است

(q) Value = " " → ~~لوكب لوكب لوكب~~

6) Name = " " → ~~input~~ input \rightarrow input

Part 2 V.A. Owners striking

(7) ~~Haben~~

Mix Code Color ١٠

العنوان

الموضوع

#attribute → form

① **[action] = " " process** لـ **عملية** **26.vid**

بيانات تابعنا و **url** **url** **url** **url** **url** **url**

• **عملية**

② **method = " " get, Post**

Query **String Part** **جذر اليميل** **جذر اليميل**

Security **String Part** **security**

= **#attribute to [input] [Type]** **27.vid**

→ **Type = " "**

① "text"

② "password"

③ "Submit"

④ "hidden" → ID لـ **لطفة حافظة** **العنوان**

Attribute **name** **value** **value** **value** **value** **value**

⑤ "Reset" → **إلغاء** **إلغاء** **إلغاء** **إلغاء**

⑥ "Color" → **لون**

⑦ "range" → **مدى** **مدى** **مدى**

⑧ "Number" → **عدد** **أميزة**

العنوان الموضع ..

<input type="range" name="range" min="40" max="100" step="10" value="0"/>
step = "10" value = "0" قيمة ملحوظة

(Cont.)

* attribute [Type]

⑤ "tel" → نوعاً من رقم قلادة

* attribute [input]

① minlength = "8" جنب إدخال رقم أقل من 8

② readonly → القراءة فقط 2.8 v1

③ disabled → غير قابل للتعديل

④ autofocus → سيكون في المقدمة

⑤ minlength = " " الناتج

⑥ maxlength = " " المحدود

محمد وأميرة

مختصر الـ Code Color

العنوان: الـ Form

1. `<form>` attribute action method

الـ action = " " process the form 26.vid

الـ method = " " get, post

Query String Part security

2. `<input type="text">` Type 27.vid

3. `<input type="password">`

4. `<input type="submit">`

5. `<input type="hidden">` ID required useful

6. `<input type="reset">` cancel

7. `<input type="color">` color

8. `<input type="range">` range

9. `<input type="number">` number

محمد وأميرة

التاريخ الموضوع

<input type="Range" name="range" min="0" max="100" step="10" value="0" />

مثلاً كام مكتوب

Cont.

*attribute Type

① "tel" → رقم تلفون

*attribute input

② minlength = "8" → يحدد الاقل من 8

③ number → يكتوب رقم

④ readonly → ملحوظة + 2.8 vid

⑤ disabled → ملحوظة

⑥ autofocus → يبديلك الى المكان

⑦ minlength = "" → البتور

⑧ maxlength = "" → المقصود

مدونة

☞ & attribute [type] → (29.vid)

(10) "radio" وهي تقطع option عن غير هذا

(11) "checkbox" → في هذه الثانية أكتر عن واحد " اختيار "

☞ & attribute [input] →

[1] & checked → إذا كان العنصر مختار فهو Checked

☞ & attribute [Form] :
[Tag] ← [Form]

[30.vid]

(1) <label> </label>

(2) <input> > self closed

(3) <select name="" id="">

← select → option value="1" > Book1 </option>

option value="2" > Book2 </option>

" Value("3") > Book3 </option>

</select>

جواب
Question
name="3"

الموضوع: التاريخ:

→ "option" يسمى بالـ option

+ tag select → option option

<option value="Police">

→ attribute Select ⇒

① multiple. → اختيار أكثر من خيار

→ attribute option:

② selected → خاتمة عليه وهو
اختيار

Ex tags Form

4) <text area> cols = " " rows = " " ></text area>
له قفلة الوجه

محمد وأميرة

التاريخ: الموضوع:
=attribute [Type] → 31.vsd

- (12) "file" → file
- (13) "search" ↗ بحث
- (14) "URL" ↗ اربط
- (15) "Date" ↗ التاريخ
- (16) "month" ↗ شهر
- "time" ↗ الوقت

=attribute [Form] : 32.vsd

- ① action
- ② method
- (3) novalidate → متصفح تمكّن من إلغاء تأكيد البيانات
- (4) target="blank". submit ↗

* data list → (1) لـ list-item,
هـ list-item list-item list-item
ما تـ list-item list-item list-item
الـ list-item

الفرق بينها • Select Many و Select One

لـ select many

الموضوع

* <input type="checkbox" name="Programming">
 <datalist id="Prog">
 <option value="Python">
 <option value="C++">
 // //
 // //
 </datalist>

33. vid

* <q> word </q> → double quotation
 (inline) /)
* <blockquote> </blockquote> جملة
 (block) " " " "
* <button> click </button> → زرار *
*
 → Break line ↵
* <bdi> بدل </bdi> → بدل دل

محمد و أميرة

التاريخ: الموضع:

* <Code> </Code> 34.vid
هذا هو المحتوى الذي جتنب بهم

* <Pre> </Pre> 35.vid
طبع المحتوى وكيف

* <iFrame> </iFrame>
src="link" width=" " width=" " >

to Accessibility intro 35.vid

