


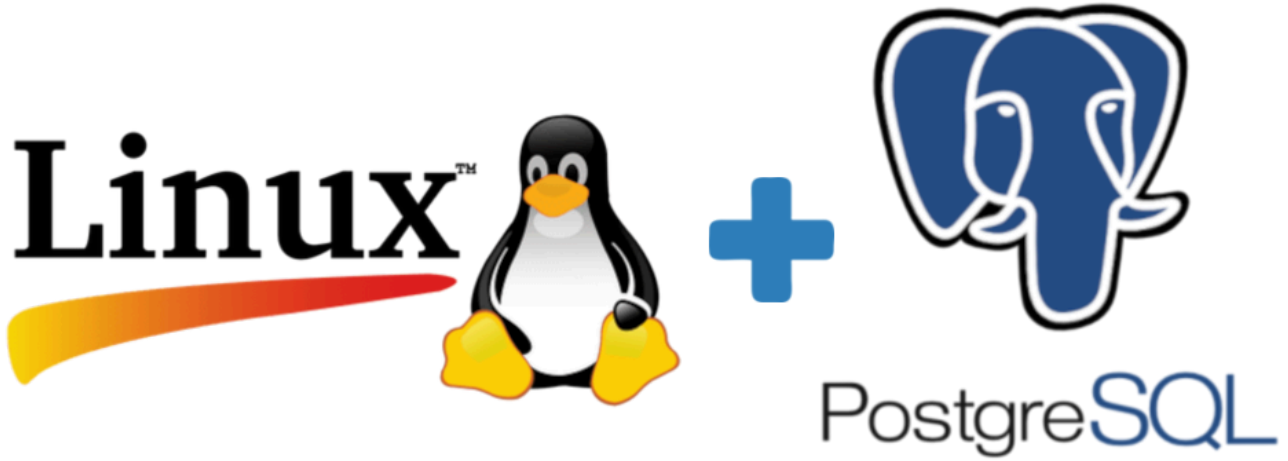

Linux Sistemlerde PostgreSQL Yönetimi

Son güncelleme: 07/2026

İçindekiler

- ▶ [Veritabanı İstemcisi / psql](#)
- ▶ [Sorgu Tipleri \(DDL, DML, DQL, TCL\)](#)
- ▶ [Temel Veritabanı İşlemleri](#)
- ▶ [Veri Türleri](#)
- ▶ [Tablo İşlemleri](#)
- ▶ [Veri İşlemleri](#)
- ▶ [Where Kullanımı](#)
- ▶ [Aggregate Fonksiyonları](#)

- [Index İşlemleri](#)
 - [Referans İşlemleri](#)
 - [Tarih ve Zaman Fonksiyonları](#)
 - [Metin \(String\) Fonksiyonları](#)
 - [Transaction İşlemleri](#)
 - [Kullanıcı Yönetimi](#)
 - [Veri Kümesi](#)
 - [Sunucu Ayarları](#)
 - [Sözlük](#)
-

PostgreSQL

PostgreSQL, tüm dünyada popüler olan açık kaynak kodlu, platform bağımsız gelişmiş bir nesne ilişkisel (ORDBMS) veritabanı yönetim sistemidir.

Yüksek performanslı, kararlı ve güvenilirdir. Modern kurumsal veritabanı kabiliyet ve özelliklerine sahiptir.

PostgreSQL'in, 1977 yılında başlayan 20 yılı akademik, son 20 yılı endüstride geçen 40 yıllık bir geçmişi olan en eski açık kaynak kodlu yazılımlardan biridir.

PostgreSQL, tüm dünyada kamuda önemli devlet hizmetleri sunan uygulama sistemlerinde (CERN, NASA, Fransa, İngiltere, G.Kore, vb.) finans ve Telekom sektörlerinde iş kritik uygulamalarda, dünyada önde gelen üreticilerin ürünlerinde (Apple, Microsoft, IBM, Amazon, vb.), araştırma merkezleri ve üniversitelerde, küçük ölçekli projelerden çok büyük ölçekli kurumsal altyapılarda güvenilerek kullanılmaktadır.

PostgreSQL, önde gelen ticari veritabanı ürünleri ile rekabet edecek kurumsal veritabanı özelliklerinin yanı sıra günümüz dijital dönüşüm projeleri ve teknolojileri ile uyumlu birçok yeni ve yenilikçi özelliğe sahip-tir (Örneğin; dizi şeklindeki veri tipleri, paralel sorgular, JSON veri tipini desteklemesi ve üzerinde sorgu çalıştırabilmesi).

PostgreSQL, veritabanı ve sistem yöneticileri, yazılım mimarları ve geliştiricileri için çekici gelen yenilikçi birçok özellik sunar.

PostgreSQL'in öğrenmesi, kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi, izlemesi ve bakımı kolaydır. Post-greSQL ekosisteminde yönetim ve izleme için açık kaynaklı ve ticari birçok araç vardır.

PostgreSQL'in Özellikleri ve Kabiliyetleri

- Açık kaynak ve ücretsizdir.
- ACID uyumlu, yüksek güvenilirliğe sahip bir RDBMS'tir.
- MVCC (Multi-Version Concurrency Control) mimarisi kullanır.
- Gelişmiş SQL standardı desteği sunar.
- Güçlü transaction ve rollback mekanizmasına sahiptir.
- Foreign key, check, unique, exclude gibi gelişmiş constraint'leri destekler.
- JSON / JSONB ile yarı-yapısal veri desteği sağlar.
- Gelişmiş indeks türleri (B-Tree, Hash, GIN, GiST, BRIN)

sunar.

- Stored procedure ve function desteği vardır (PL/pgSQL, Python, Perl vb.).
 - Trigger ve rule sistemi ile olay tabanlı işlem yapabilir.
 - View ve materialized view desteği bulunur.
 - Parallel query ve query planner optimizasyonları içerir.
 - Replikasyon (streaming, logical) ve yüksek erişilebilirlik desteği sağlar.
 - Role-based güvenlik ve detaylı yetkilendirme sunar.
 - Kimlik doğrulama, yetkilendirme, denetim, veri güvenliği, veri şifreleme, satır (row) seviyesinde güvenlik gibi birçok güvenlik yapısı vardır.
 - Trust, Password, LDAP, GSSAPI, SSPI, Kerberos, kimlik tabanlı (ident-based), RADIUS, sertifika, PAM, SCRAM (versiyon 11'le birlikte) kimlik doğrulaması gibi çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini destekler.
 - Full-text search (tam metin arama) yeteneği vardır.
 - Extension mimarisi ile genişletilebilir (PostGIS vb.).
 - Platform bağımsızdır (Linux, Windows, macOS).
 - Büyük veri ve yüksek eşzamanlı kullanıcı yükünü destekler.
 - DDL komutları transaction desteklidir.
 - Uzun vadeli veri tutarlılığı ve veri bütünlüğü sağlar.
-

Debian tabanlı sistemler için repositoryden PostgreSQL kurulumu:

Paket indexlerini güncelle.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

PsgreSQL kurulumu için Debian/Ubuntu resmi depolarında PostgreSQL paketi hazır olarak geliyor, aşağıdaki komut ile sisteme PostgreSQL sunucusu kurulabilir :

```
sudo apt install postgresql -y
```

PostgreSQL servisini kontrol etmek için terminale:

```
sudo systemctl status postgresql
```

Eğer çalışmıyorsa başlatmak için:

```
sudo systemctl start postgresql
```

Sistem açılışında otomatik olarak başlaması için:

```
sudo systemctl enable postgresql
```

Initialize (initdb)

- PostgreSQL **data directory** (veri kümesi) oluşturur
- `postgres`, `template0`, `template1` gibi **sistem veritabanlarını** oluşturur
- Sistem kataloglarını ve varsayılan ayarları hazırlar

➔ PostgreSQL, `initdb` yapılmadan **çalışabilir hale gelmez**.

Depodan (apt/yum/pacman) Kurulumda

- `postgresql` paketi kurulduğunda
- **initdb otomatik yapılır**
- Data dizini hazır gelir

```
/var/lib/postgresql/<sürüm>/main
```

Kaynaktan (source) Kurulumda

```
./configure  
make  
sudo make install
```

Bu adımlar:

- **sadece binary'leri kurar**
- data directory **oluşturmaz**

Bu yüzden **manuel initdb yapmak gerekir**

```
initdb -D /usr/local/pgsql/data
```

veya

```
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D  
/usr/local/pgsql/data
```

Bir sistemde init edilmiş mi kontrol için:

```
ls /var/lib/postgresql
```

veya

```
psql -l
```

Çalışıyorsa → initdb yapılmıştır.

Terminalden PostgreSQL sunucusuna bağlanmak için:

- `ahmet@pardus:~$ sudo su` **Komutu ile root kullanıcısına geçilir.**
- `root@pardus:~# su - postgres` **Komutu ile postgres kullanıcısına geçilir.**
- `postgres@pardus:~$ psql` **Komutu ile PostgreSQL sunucusuna bağlanılır.**

```
postgres@pardus:~$ psql
Password for user postgres:
psql (15.14 (Debian 15.14-0+deb12u1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Yada PostgreSQL oturumuna kendi kullanıcı hesabınızdan bağlanmak için:

```
ahmet@pardus:~$ sudo -u postgres psql
```

Not : PostgreSQL kurulunca varsayılan olarak "postgres" adında bir kullanıcı ve bu kullanıcıya ait "postgres" adında yeni bir veritabanı otomatik olarak gelir.

Veritabanı İstemcisi / psql

[Başa Dön](#)

PostgreSQL sunucu interaktif terminal istemcisidir. PostgreSQL sunucuda sorgu çalıştırma, sorgu sonuçlarını görüntüleme, kabuk parametreleri ile dosya veya komut gönderme, betik içerisinde kullanarak otomatik işlemler yaptırabilir.

Genel Kullanımı

```
psql [seçenekler...] [veritabanı[kullanıcı]]
```

psql komutu için kullanılan parametreler:

Parametre	Açıklama	Örnek Kullanım
-h	Bağlanılacak sunucunun hostname/IP adresi	<pre>psql -h 192.168.1.10</pre>
-p	PostgreSQL port numarası (varsayılan: 5432)	<pre>psql -p 5432</pre>

Parametre	Açıklama	Örnek Kullanım
-U	Bağlanılacak kullanıcı adı	<code>psql -U postgres</code>
-d	Bağlanılacak veritabanı adı	<code>psql -d testdb</code>
-W	Parolayı girmeye zorlar	<code>psql -U user -W</code>
-f	Bir SQL dosyasını çalıştırır	<code>psql -d db -f script.sql</code>
-c	Tek bir SQL komutu çalıştırır	<code>psql -d db -c "SELECT * FROM users;"</code>
-v	Değişken tanımlama	<code>psql -v var=123 -f script.sql</code>
-X	psql başlangıç dosyası (.psqlrc) yüklenmesin	<code>psql -X</code>
-A	Hizalamayı kapatır (alignment off)	<code>psql -A -c "SELECT * FROM t"</code>
-t	Sadece satırları gösterir, başlık/format yok	<code>psql -t -c "SELECT now()"</code>

Parametre	Açıklama	Örnek Kullanım
<code>-o</code>	Komut çıktısını dosyaya yazdırır	<code>psql -U postgres -d postgres -o sonuc.txt -c "SELECT * FROM ogrenciler;"</code>
<code>--help</code> veya <code>-?</code>	Yardım ekranı	<code>psql --help</code> veya <code>psql -?</code>
<code>--version</code> veya <code>-V</code>	Sürüm bilgisini gösterir	<code>psql --version</code> veya <code>psql -V</code>

Kullanıcı/parola ile TCP üzerinden veritabanına bağlanma:

```
$ psql -h 127.0.0.1 -U user_name -W -d db_name
Password for user user:
psql (11.5)
Type "help" for help.

db_name=>
```

Etkileşimli (interaktif) kabuk kullanma:

```
psql (11.5)
Type "help" for help.

postgres=# \c db_name
You are now connected to database "db_name" as
user "postgres".
db_name=# SELECT * FROM table_name;
```

Etkileşimsiz kabuk kullanma (dışardan komut yollama):

```
$ psql -U user_name -c 'SELECT * FROM  
table_name;' db_name
```

Çıktıyı dosyaya kaydetme:

```
$ psql -U user_name -c 'SELECT * FROM  
table_name;' db_name > sonuc
```

Komut çıktısını kullanma (pipe):

```
$ echo '\c db_name \ SELECT * FROM  
table_name;' | psql
```

Dosyayı girdi olarak kullanma:

```
$ psql -U user_name db_name < sorgu.sql
```

Öntanımlı olarak sql sorgularının çıktıları sql biçiminde gelir psql üzerinden csv biçiminde çıktı almak için:

```
$ psql -U user_name -d db_name -A -F", " -c  
"select * from table_name;" > dosya.csv
```

psql istemci temel komutları:

Komut	Açıklama	Komut	Açıklama
\l	Veritabanlarını listeleme	\q	Çıkış
\c	Belirtilen veritabanına geçme	\help (\?)	Yardım
\dt	Tabloları listeleme	\copyright	Lisans bilgileri
\dT	Veri tiplerini listeleme	\conninfo	Sunucu bağlantı bilgileri
\du (\dg)	Veritabanı rol/kullanıcı listeleme	\password	Rol parolası belirleme
\dx	Yüklü olan eklentileri listeleme	\encoding	Tanımlı olan karakter kodlaması
\dn	Mevcut şemaları listeleme	\s	Geçmiş komutları listeleme

Sorgu Tipleri

[Başa Dön](#)

PostgreSQL'de sorgu tiplerini dört grupta incelemek mümkündür:

1. **DDL (Data Definition Language)**: Veri tanımlama görevlerini yerine getirir.
 2. **DML (Data Manipulation Language)**: Veriyi oluşturma, değiştirme ve silme görevlerini yerine getirir.
 3. **DQL (Data Query Language)**: Aranılan veriyi sorgulama ve sunma görevlerini yerine getirir.
 4. **TCL (Transaction Control Language)**: Transaction kontrolü sağlar.
-

DDL — Data Definition Language (Veri Tanımlama Dili)

PostgreSQL'de **DDL (Data Definition Language)** komutları, veritabanı **nesnelerinin yapısını tanımlamak ve değiştirmek** için kullanılan SQL komutlarıdır. Veri üzerinde değil, **şema (schema)** üzerinde çalışır.

1.1 CREATE

Yeni nesne oluşturur.

```
CREATE TABLE kullanicilar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    ad VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

Oluşturulabilen nesneler:

- TABLE
- DATABASE
- SCHEMA
- INDEX
- VIEW
- SEQUENCE
- FUNCTION
- TYPE

1.2 ALTER

Mevcut nesnenin yapısını değiştirir.

```
-- kullanicilar tablosuna yas adında kolon ekler.  
ALTER TABLE kullanicilar  
ADD COLUMN yas INT;  
-- kullanicilar tablosundaki ad kolonunu boş  
(null) değer kabul etmez hale getirir  
ALTER TABLE kullanicilar  
ALTER COLUMN ad SET NOT NULL;
```

1.3 DROP

Nesneyi tamamen siler.

```
DROP TABLE kullanıcılar;  
  
DROP TABLE kullanıcılar CASCADE;
```

1.4 TRUNCATE

Tablodaki **tüm veriyi** hızlıca boşaltır (yapı kalır).

```
TRUNCATE TABLE kullanıcılar;
```

2. Constraint (Kısıt)

Constraint'ler, tabloya girilen verinin **doğruluğunu ve tutarlılığını** garanti altına alan kurallardır. PostgreSQL'de constraint'ler **DDL ile tanımlanır**.

3. PostgreSQL Constraint Türleri

3.1 PRIMARY KEY

- Tekil (unique) ve **NULL olamaz**
- Bu kısıt, bir veya daha fazla kolonun bir tablodaki satırlar için `UNIQUE` ve `NOT NULL` kısıtlarına aynı anda uyacağını garanti eder.
- Tablo başına **bir tane** olur

```
id SERIAL PRIMARY KEY
```

veya

```
CONSTRAINT pk_kullanici PRIMARY KEY (id)
```

3.2 UNIQUE

- Tekil değer zorunluluğu
- Bu kısıt, tanımlandığı kolonun tüm satırlarındaki verilerin birbirinden farklı olmasını gerektirir.
- NULL kabul eder (PostgreSQL'de birden fazla NULL olabilir)

```
CREATE TABLE example (  
    a integer,  
    b integer,  
    c integer,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

Bu kısıt, herhangi bir kolon tanımında yazılabileceği gibi tablo tanımlaması içinde parantez içinde kısıtın kontrol edeceği kolonları listeleterek de yazılabilir.

```
CREATE TABLE example (  
    a integer,  
    b integer,  
    c integer,  
    UNIQUE (a, c)  
);
```


3.3 NOT NULL

- Boş değer girilmesini engeller. Bu kısıt, bir kolona kesinlikle veri girilme zorunluluğunu ifade eder ve herhangi bir veri girişinde ya da güncellenmesinde üzerinde `NOT NULL` kısıtı olan kolonun boş bırakılmasının önüne geçer.

```
ad VARCHAR(50) NOT NULL
```

3.4 FOREIGN KEY

- Tablolar arası ilişki kurar
- Referans bütünlüğünü sağlar

```
CREATE TABLE siparisler (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    kullanıcı_id INT REFERENCES kullanicilar(id)  
);
```

Detaylı hali:

```
CONSTRAINT fk_kullanici  
FOREIGN KEY (kullanici_id)  
REFERENCES kullanicilar(id)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE
```

3.5 CHECK

- Değer kontrolü yapar, girilen her değer `CHECK` kuralıyla

test edilir ve `TRUE` dönen değerlerin tabloya yazılmasına izin verir.

```
yas INT CHECK (yas >= 18)
```

3.6 DEFAULT

- Varsayılan değer atar (kullanıcı o kolon için bir değer girmese dahi otomatik olarak istenilen değer girilmesi sağlanabilir)

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric DEFAULT 9.99  
);
```

3.7 EXCLUDE (PostgreSQL'e özgü)

- Gelişmiş benzersizlik kısıtı
- Özellikle zaman aralığı çakışmalarında kullanılır

```
EXCLUDE USING gist (  
    oda_id WITH =,  
    tarih WITH &&  
);
```

4. Constraint Sonradan Ekleme

```
ALTER TABLE kullanicilar  
ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email);
```

5. Constraint Silmek

```
ALTER TABLE kullanicilar  
DROP CONSTRAINT uq_email;
```

6. DDL ve Constraint İlişkisi

DDL Komutu	Constraint ile İlişkisi
CREATE	Constraint tanımlar
ALTER	Constraint ekler/siler
DROP	Constraint'leri de siler
TRUNCATE	Constraint'leri tetiklemez

7. Teknik Notlar

- Constraint'ler **index** oluşturabilir (PRIMARY KEY, UNIQUE).
- CHECK constraint'leri trigger'a göre daha hızlıdır.
- FOREIGN KEY performansı için **index önerilir**.
- DDL komutları PostgreSQL'de **transaction içindedir**.

8. Özet

- **DDL**: Yapıyı tanımlar
- **Constraint**: Kuralları uygular
- Veri güvenliği ve bütünlüğü constraint'lerle sağlanır

DML — Data Manipülasyon Language (Veri İşleme Dili)

PostgreSQL'de **DML (Data Manipulation Language)** komutları, tablodaki **veriyi eklemek, güncellemek, silmek ve okumak** için kullanılır. Yani yapıyı değil (DDL), **verinin kendisini yönetir**.

Komut	Açıklama
<code>SELECT</code>	veri çekme
<code>INSERT</code>	veri ekleme
<code>UPDATE</code>	veri güncelleme
<code>DELETE</code>	veri silme

1 `SELECT` (veri çekme)

```
SELECT * FROM kullanicilar;
```

Belirli kolon:

```
SELECT ad, soyad FROM kullanicilar;
```

Koşullu:

```
SELECT * FROM kullanicilar  
WHERE id = 1;
```

2 INSERT (veri ekleme)

```
INSERT INTO kullanicilar (ad, soyad)
VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz');
```

Birden fazla:

```
INSERT INTO kullanicilar (ad, soyad)
VALUES
('Ali', 'Kaya'),
('Veli', 'Demir');
```

3 UPDATE (veri güncelleme)

```
UPDATE kullanicilar
SET ad = 'Mehmet'
WHERE id = 1;
```

⚠ WHERE olmazsa:

```
UPDATE kullanicilar SET ad = 'X';
```

👉 tüm tablo değişir

4 DELETE (veri silme)

```
DELETE FROM kullanicilar
WHERE id = 1;
```

⚠ WHERE olmazsa:

```
DELETE FROM kullanicilar;
```

👉 tüm veri silinir (tablo durur)

RETURNING

PostgreSQL'e özel güçlü özellik:

```
INSERT INTO kullanicilar (ad)
VALUES ('Ahmet')
RETURNING *;
```

Eklenen veriyi geri döner.

UPSERT (INSERT + UPDATE)

```
INSERT INTO kullanicilar (id, ad)
VALUES (1, 'Ahmet')
ON CONFLICT (id)
DO UPDATE SET ad = EXCLUDED.ad;
```

DML vs DDL farkı

Tür	Amaç
DML	veri ile oynar
DDL	tablo yapısı

Özet

DML = veriyi yönetir

- SELECT → oku
 - INSERT → ekle
 - UPDATE → değiştir
 - DELETE → sil
-

DQL — Data Query Language (Veri Sorgulama Dili)

PostgreSQL'de **DQL (Data Query Language)** dediğimiz şey temelde **veri okuma / sorgulama** işlemleridir. Ana komut:

```
SELECT
```

Ama bunun etrafında kullanılan birçok alt yapı var. Hepsini sistematik şekilde veriyorum.

1 Temel DQL komutu

```
SELECT * FROM tablo_adi;
```

Örnek:

```
SELECT * FROM students;
```

2 Belirli kolonları çekme

```
SELECT name, surname FROM students;
```

3 WHERE (filtreleme)

```
SELECT * FROM students WHERE id = 1;
```

```
SELECT * FROM students WHERE age > 18;
```

Operatörler

```
=      eşit  
!=     eşit değil  
>      büyük  
<      küçük  
>=     büyük eşit  
<=     küçük eşit
```

4 AND / OR

```
SELECT * FROM students  
WHERE age > 18 AND gender = 'E';
```

```
SELECT * FROM students  
WHERE age < 18 OR age > 25;
```


5 LIKE (arama)

```
SELECT * FROM students WHERE name LIKE 'A%';
```

Pattern	Anlam
A%	A ile başlayan
%a	a ile biten
%ah%	içinde "ah" geçen

6 ORDER BY (sıralama)

```
SELECT * FROM students ORDER BY age;
```

```
SELECT * FROM students ORDER BY age DESC;
```

7 LIMIT / OFFSET

```
SELECT * FROM students LIMIT 5;
```

```
SELECT * FROM students LIMIT 5 OFFSET 5;
```

8 COUNT / AVG / SUM (aggregate)

```
SELECT COUNT(*) FROM students;
```

```
SELECT AVG(age) FROM students;
```

```
SELECT SUM(score) FROM students;
```

9 GROUP BY

```
SELECT gender, COUNT(*)  
FROM students  
GROUP BY gender;
```

10 HAVING

```
SELECT gender, COUNT(*)  
FROM students  
GROUP BY gender  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

1 1 DISTINCT

```
SELECT DISTINCT gender FROM students;
```

1 2 JOIN

INNER JOIN

```
SELECT s.name, c.course_name
FROM students s
JOIN courses c ON s.course_id = c.id;
```

LEFT JOIN

```
SELECT s.name, c.course_name
FROM students s
LEFT JOIN courses c ON s.course_id = c.id;
```

1 3 IN / BETWEEN

```
SELECT * FROM students WHERE id IN (1,2,3);
```

```
SELECT * FROM students WHERE age BETWEEN 18 AND 25;
```

1 4 Alias (takma ad)

```
SELECT name AS isim FROM students;
```

1 5 Subquery

```
SELECT * FROM students
WHERE id IN (SELECT student_id FROM exams);
```

Özet

- SELECT
 - WHERE
 - JOIN
 - GROUP BY
 - ORDER BY
 - LIMIT
 - Aggregate fonksiyonlar
-

Not

DQL sadece veri okur:

Dil	Açıklama
DQL	SELECT
DML	INSERT, UPDATE, DELETE
DDL	CREATE, DROP
DCL	GRANT

TCL — Transaction Control Language (İşlem Kontrol Dili)

TCL (Transaction Control Language), veritabanında yapılan işlemleri (transaction) **onaylama, geri alma ve yönetme** için kullanılır. Özellikle PostgreSQL gibi ACID uyumlu sistemlerde kritik öneme sahiptir.

```
COMMIT  
ROLLBACK  
SAVEPOINT
```

1 COMMIT (kalıcı yap)

Yapılan işlemleri **veritabanına kesin olarak kaydeder**.

```
BEGIN;  
  
INSERT INTO students (name) VALUES ('Ahmet');  
  
COMMIT;
```

✓ COMMIT sonrası:

- Veri kalıcıdır
- Geri alınamaz

2 ROLLBACK (geri al)

Transaction içindeki işlemleri **iptal eder**.

```
BEGIN;  
  
INSERT INTO students (name) VALUES ('Mehmet');  
  
ROLLBACK;
```

✓ Sonuç:

- Veri eklenmez
- Her şey eski haline döner

3 SAVEPOINT (ara nokta)

Transaction içinde **geri dönülebilir checkpoint** oluşturur.

```
BEGIN;  
  
INSERT INTO students (name) VALUES ('Ali');  
  
SAVEPOINT nokta1;  
  
INSERT INTO students (name) VALUES ('Veli');  
  
ROLLBACK TO nokta1;  
  
COMMIT;
```

✓ Sonuç:

- Ali kalır
 - Veli silinir
-

4 RELEASE SAVEPOINT

Savepoint'i kaldırır:

```
RELEASE SAVEPOINT nokta1;
```

◆ Transaction başlatma

PostgreSQL'de:

```
BEGIN;
```

veya

```
START TRANSACTION;
```

◆ Otomatik vs Manuel Transaction

Tür	Açıklama
Auto-commit	Her sorgu otomatik commit
Manual	BEGIN ile başlatılır

◆ ACID Mantığı

TCL'nin amacı:

Özellik	Açıklama
Atomicity	ya hep ya hiç

Özellik	Açıklama
Consistency	veri tutarlı
Isolation	işlemler birbirini etkilemez
Durability	veri kalıcı

◆ Gerçek Senaryo

Para transferi:

```
BEGIN;  
  
UPDATE hesap SET bakiye = bakiye - 100 WHERE id =  
1;  
  
UPDATE hesap SET bakiye = bakiye + 100 WHERE id =  
2;  
  
COMMIT;
```

✗ hata olursa:

```
ROLLBACK;
```


◆ Python (psycopg2) ile TCL

```
conn.autocommit = False

cur.execute("INSERT INTO students (name) VALUES ('Ahmet')")

conn.commit()    # COMMIT
# conn.rollback() # ROLLBACK
```

🔥 Özet

Komut	İşlev
COMMIT	kalıcı yap
ROLLBACK	geri al
SAVEPOINT	ara kayıt
BEGIN	transaction başlat

Temel Veritabanı İşlemleri

🔼 [Başa Dön](#)

Mevcut veritabanlarını listeleme:

```
postgres=# \l
```

List of

databases

Name	Owner	Enc.	Collate	Ctype	Access
------	-------	------	---------	-------	--------

privileges

postgres	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres

postgres	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres
template1	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres

```
postgres=# CTc/postgres  
(3 rows)
```

Yeni bir veritabanı oluşturma:

```
postgres=# CREATE DATABASE db_name;  
CREATE DATABASE
```

- `\c db_name` : Diğer veritabanına geçiş için kullanılır.
- `\c db_name user_name` : Diğer veritabanı kullanıcısı ile geçiş yapar.
- `\l+` : Mevcut veritabanlarının listesine, size, tablespace ve description alanlarını da dahil eder.

- `\i dosya` : PostgreSQL sunucusuna bağlandığınız konumda bulunan script dosyasını çalıştırır.

Sahip belirterek veritabanı oluşturma:

```
postgres=# CREATE DATABASE db_name OWNER
user_name;
CREATE DATABASE
```

```
postgres=# CREATE DATABASE db_name
WITH
OWNER = postgres
TEMPLATE = template0
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'C'
LC_CTYPE = 'C'
CONNECTION LIMIT = 20;
```

Veritabanı sahipliğini değiştirmek için:

```
postgres=# ALTER DATABASE db_name OWNER TO
user_name;
ALTER DATABASE
```

Veritabanının ismini değiştirmek için:

```
postgres=# ALTER DATABASE db_name RENAME TO
new_db_name;
ALTER DATABASE
```

Veritabanını silmek için:

```
postgres=# DROP DATABASE db_name;
DROP DATABASE
```

`SELECT datname FROM pg_database;` : Sistemdeki mevcut veritabanlarını listeleme sorgusu.

`SELECT usesysid, username FROM pg_user;` : Sistemdeki kullanıcıların, id ve kullanıcıadı bilgileri listelenir.

`SELECT * FROM pg_stat_activity WHERE datname='postgres';` : Adı verilen veritabanına bağlı connectionları listeler.

PostgreSQL'de Veri Türleri (Data Types)

 [Başa Dön](#)

1) SAYISAL (NUMERIC) TİPLER

Veri Türü	Kapladığı Boyut	Min / Max Değeri	Örnek Kullanım
smallint	2 byte	-32768 → 32767	<code>age smallint</code>
integer (int)	4 byte	-2,147,483,648 → 2,147,483,647	<code>id int</code>
bigint	8 byte	-9,22e18 → 9,22e18	<code>population bigint</code>

Veri Türü	Kapladığı Boyut	Min / Max Değeri	Örnek Kullanım
decimal / numeric(p,s)	Değişken (yakl. 2 byte / 4 digit)	Hassasiyet sınırsız	<code>price</code> <code>numeric(12,2)</code>
real (kayan noktalı) sayı	4 byte	~6 hane hassasiyet	<code>temperature</code> <code>real</code>
double precision (kayan noktalı) sayı	8 byte	~15 hane hassasiyet	<code>rating</code> <code>double precision</code>
serial	4 byte (int)	Otomatik artan tamsayı	<code>id</code> <code>serial</code>
bigserial	8 byte	Daha büyük otomatik artan tamsayı	<code>id</code> <code>bigserial</code>

2) METİN (TEXT) TİPLERİ

Veri Türü	Boyut	Max Uzunluk	Örnek
text	Değişken (1B-1GB)	1 GB (yaklaşık)	<code>description</code> <code>text</code>
varchar(n)	Değişken	n karakter	<code>name</code> <code>varchar(255)</code>

Veri Türü	Boyut	Max Uzunluk	Örnek
char(n)	n byte	n karakter (sabit)	<code>code char(10)</code>
varchar (sınırsız)	Değişken	1 GB	<code>name varchar</code>
citext	Değişken	1 GB	<code>email citext</code> (büyük/küçük duyarsız)

3) BOOLEAN

Tür	Boyut	Açıklama
boolean	1 byte	true / false

Örnek:

`is_active boolean`

4) TARİH & SAAT TİPLERİ

Veri Türü	Boyut	Aralık	Örnek
date	4 byte	MÖ 4713 – MS 5874897	<code>birthdate</code> <code>date</code>

Veri Türü	Boyut	Aralık	Örnek
time	8 byte	00:00 → 24:00	<code>start_at time</code>
time with time zone	12 byte		<code>start_at timetz</code>
timestamp	8 byte	MÖ 4713 – MS 294276	<code>created_at timestamp</code>
timestampptz	8 byte		<code>created_at timestampptz</code>
interval	16 byte	±178 milyon yıl	<code>duration interval</code>

5) JSON TİPLERİ

Tür	Boyut	Max	Örnek
json	Değişken	1 GB	<code>data json</code>
jsonb	Değişken	1 GB	<code>meta jsonb</code>

6) ARRAY (DİZİ) TİPLERİ

Tür	Boyut	Limit	Örnek
int[] , text[] , varchar[]	Değişken	Her eleman max 1 GB	<code>tags text[]</code>

Dizi elemanları kendi veri türünün boyutuna bağlıdır.

7) UUID

Tür	Boyut	Açıklama	Örnek
uuid	16 byte	Global benzersiz kimlik	<code>id uuid DEFAULT gen_random_uuid()</code>

8) PARA TİPİ

Tür	Boyut	Örnek
money	8 byte	<code>amount money</code>

(Tavsiye edilen `numeric(12, 2)`)

9) BINARY / BYTEA

Tür	Boyut	Limit	Örnek
bytea	Değişken	1 GB	<code>file bytea</code>

Dosya, resim, video saklamak için.



10) ÖZEL (SPECIAL) TİPLER

Tür	Boyut	Açıklama
inet	7–19 byte	IP adresi
cidr	7–19 byte	IP blokları
macaddr	6 byte	MAC adresi
macaddr8	8 byte	
tsvector	Değişken	Full-text search
tsquery	Değişken	Text search
point	16 byte	(x,y)
line	32 byte	Sonsuz çizgi
lseg	32 byte	Çizgi parçası
box	32 byte	Dikdörtgen
circle	24 byte	Daire
polygon	Değişken	Çokgen
enum	4 byte	Sabit değerler

Örnek enum:

```
CREATE TYPE status AS ENUM ('active', 'passive');
```

11) XML

Tür	Boyut	Limit
xml	Değişken	1 GB

12) Object Identifier (OID) Türleri

Tür	Boyut	Açıklama
oid	4 byte	Sistem nesne ID'si
regclass, regtype, regproc ...	4 byte	Sistem referansları

Tablo İşlemleri

[Başa Dön](#)

Bir veritabanı içinde yeni bir tablo oluşturma:

```
postgres=# CREATE TABLE personel (  
  id          INT PRIMARY KEY,  
  ad          VARCHAR(40),  
  soyad       VARCHAR(40),  
  kidem       INT  
);  
CREATE TABLE
```

Tabloları listeleme:

```
postgres=# \dt
          List of relations
 Schema |   Name   | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | personel | table | postgres
(1 row)
```

Tablonun ismini değiştirmek için:

```
postgres=# ALTER TABLE tablo_adı RENAME TO
yeni_tablo_adı;
ALTER TABLE
```

Tablo silme:

```
postgres=# DROP TABLE tablo_adı;
DROP TABLE
```

Tablo sahipliğini değiştirmek için:

```
postgres=# CREATE USER yildirim;
CREATE ROLE
postgres=# ALTER TABLE personel OWNER TO yildirim;
ALTER TABLE
postgres=# \dt
          List of relations
 Schema |   Name   | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | personel | table | yildirim
```

Not : PostgreSQL'de bir tablo sahibini tablo oluşmadan belirlemek mümkün değildir. Tablo, onu oluşturan kullanıcıya aittir.

Tablo yapısını gösterme:

```
postgres=# \d personel
               Table "public.personel"
  Column |          Type          | Modifiers
-----+-----+-----
 id      | integer                | not null
 ad      | character varying(40)  |
 soyad   | character varying(40)  |
 kidem   | integer                |
Indexes:
    "personel_pkey" PRIMARY KEY, btree (uid)
```

Tabloyu düzenleme: Yeni sütun ekleme:

```
postgres=# ALTER TABLE public.personel
ADD COLUMN yas INT;
```

Tabloyu düzenleme: Bir sütunun tipini değiştirme:

```
postgres=# ALTER TABLE public.personel
ALTER COLUMN ad TYPE character varying (50);
```

Tabloyu düzenleme: Bir sütun silme:

```
postgres=# ALTER TABLE public.personel
DROP COLUMN kidem;
```

Tabloyu düzenleme: Bir sütunun adını değiştirme:

```
postgres=# ALTER TABLE tablo_adi
RENAME COLUMN eski_isim TO yeni_isim;
```

Örnek Tablo Oluşturma

```
CREATE TABLE kullanicilar (  
    id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY  
    PRIMARY KEY,  
    ad VARCHAR(50) NOT NULL,  
    soyad VARCHAR(50) NOT NULL,  
    kullanıcı_adi VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    e_posta VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    sifre TEXT NOT NULL,  
    telefon VARCHAR(20),  
    dogum_tarihi DATE,  
    aktif BOOLEAN DEFAULT true,  
    kayit_tarihi TIMESTAMP DEFAULT  
    CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Kolonların Açıklaması

Kolon	Açıklama
id	Birincil anahtar (otomatik artan)
ad	Kullanıcının adı
soyad	Kullanıcının soyadı
kullanıcı_adi	Sistemde benzersiz kullanıcı adı
e_posta	E-posta adresi (benzersiz)
sifre	Şifre (hashlenmiş olmalı)
telefon	Telefon numarası

Kolon	Açıklama
<code>dogum_tarihi</code>	Doğum tarihi
<code>aktif</code>	Kullanıcı aktif mi
<code>kayıt_tarihi</code>	Sisteme kayıt zamanı



Tavsiye

- Kolon adları: **Türkçe ama ASCII**
- Kolon adları: **kelime aralarına `_` alt tire (örn. `stok_miktari`)**
- Tablo adları: **küçük harf**
- Şifre: **asla düz metin saklama**
- `PRIMARY KEY + UNIQUE` mutlaka tanımla
- Küçük harf ve alt çizgi kullan (`snake_case`)
- Tablo isimleri çoğul (`customers`, `orders`)
- Sütun isimleri tekil (`first_name`, `email`)
- Anlamlı isimler ver — 6 ay sonra `oid`'nin ne olduğunu hatırlamak zor
- SQL anahtar kelimelerini isim olarak kullanma (`order`, `select`, `table` isim olarak sorunlu)
- Türkçe karakter kullanma (`müşteri_adı` yerine `musteri_adi` veya `first_name`)

CSV içeriğini içe aktarmak için öncelikle csv dosyasındaki kolon adları ile birebir yeni bir tablo oluşturulmalı:

ad, soyad, kullanıcı_adi, e_posta, sifre, telefon, dogum_tarihi, aktif, kayıt_tarihi

- `id` kolonu **bilinçli olarak yok**
→ PostgreSQL `IDENTITY` / `SERIAL` otomatik artan
- `UNIQUE` alanlar (`kullanıcı_adi`, `e_posta`)
- `BOOLEAN`, `DATE`, `TIMESTAMP` uyumlu

PostgreSQL'e CSV Import

1. Sunucu Tarafında (COPY)

```
COPY kullanicilar (  
    ad, soyad, kullanıcı_adi, e_posta, sifre,  
    telefon, dogum_tarihi, aktif, kayıt_tarihi  
)  
FROM '/path/kullanicilar.csv'  
DELIMITER ','  
CSV HEADER;
```

2. Client Tarafında (psql → \copy)

```
\copy kullanicilar (  
    ad, soyad, kullanıcı_adi, e_posta, sifre,  
    telefon, dogum_tarihi, aktif, kayıt_tarihi  
)  
FROM 'kullanicilar.csv'  
CSV HEADER;
```

Not : GUI uyumlu yazılımlarda tabloyu oluşturduktan sonra tabloya sağ tıklayıp csv dosyasını import edebilirsiniz.

Veri İşlemleri

[Başa Dön](#)

Tabloya bir satır ekleme:

```
postgres=# INSERT INTO personel VALUES (01,
'John', 'Doe', 5);
INSERT 0 1

-- Sadece belirli kolonlar için ekleme yapılacak
ise:
postgres=# INSERT INTO personel (ad, soyad) VALUES
('John', 'Doe');
INSERT 0 1
```

Tabloya birden fazla satır ekleme:

```
postgres=# INSERT INTO personel VALUES
          (02, 'Jane', 'Doe', 1),
          (03, 'Richard', 'Roe', 3),
          (04, 'Fred', 'Bloggs', 7),
          (05, 'Juan', 'Perez', 11);
INSERT 0 4
```

Satır sorgulama:

```
postgres=# SELECT * FROM personel;
 ad      | soyad  | kidem | uid
-----+-----+-----+-----
 John    | Doe    | 5      | 1
 Jane    | Doe    | 1      | 2
 Richard | Roe    | 3      | 3
 Fred    | Bloggs | 7      | 4
```



```
Juan      | Perez      | 11 | 5  
(5 rows)
```

```
postgres=# SELECT ad, soyad FROM personel;
```

```
ad      | soyad  
-----+-----  
John    | Doe  
Jane    | Doe  
Richard | Roe  
Fred    | Bloggs  
Juan    | Perez  
(5 rows)
```

Not: Tüm sütunları seçmek için yıldız() kullanılır. Fakat kayıt sayısı ve kolon sayısı fazla olan tablolarda yıldız(*) kullanmak kaynak israfına yol açar.*

Sütun Güncelleme:

```
postgres=# UPDATE ogrenciler SET email='ersin-dari@yahoo.com' WHERE id=7;  
UPDATE 1
```

Not : `WHERE` ile koşul belirtmezsek `ogrenciler` tablosundaki bütün `email` sütunları güncellenir.

Satır silme:

```
postgres=# DELETE FROM ogrenciler WHERE id=7;  
DELETE 1
```

Not : `WHERE` ile koşul belirtmezsek `ogrenciler` tablosundaki bütün kayıtlar silinir.

TRUNCATE Kullanımı

PostgreSQL'de **TRUNCATE** komutu, bir tabloyu çok hızlı şekilde tamamen boşaltmak için kullanılır. **DELETE**'e göre daha performanslıdır.

Temel Kullanım

```
TRUNCATE TABLE tablo_adi;
```

Tablodaki tüm satırları siler, tablo yapısı korunur.

Birden Fazla Tablo

```
TRUNCATE TABLE tablo1, tablo2;
```

İlişkili tabloları aynı anda temizlemek için kullanışlıdır.

FOREIGN KEY İlişkileri

Varsayılan Davranış (RESTRICT)

Foreign key bağı varsa hata verir.

```
ERROR: cannot truncate a table referenced in a  
foreign key constraint
```

CASCADE ile bağlı tablolar da otomatik temizlenir.

```
TRUNCATE TABLE ana_tablo CASCADE;
```

TRUNCATE vs DELETE Karşılaştırması

Özellik	TRUNCATE	DELETE
Hız	Çok hızlı	Yavaş

Özellik	TRUNCATE	DELETE
WHERE koşulu	✗ Yok	✓ Var
Trigger çalışır mı	✗ Hayır	✓ Evet
ROLLBACK	✓ Var	✓ Var
Sequence sıfırlama	Opsiyonel	✗ Yok

Birleştirme Operatörü

```
SELECT
    country_id || ': ' || country
FROM countries;

SELECT
    customer_id || ': ' || first_name || ' ' ||
last_name
FROM customers;
```

ALIAS Kullanımı

PostgreSQL'de **ALIAS** (takma ad), tablo veya kolon adlarını **geçici olarak yeniden adlandırmak** için kullanılır. Amaç sorguyu daha **okunabilir, kısa** ve özellikle **JOIN**'lerde daha **net** hale getirmektir.

1. Kolon (Column) Alias Kullanımı

Temel Sözdizmi

```
SELECT kolon_adı AS alias_adı
FROM tablo_adı;
```

AS **opsiyoneldir**, yazılmasa da çalışır.

alias_adı boşluk içerecek ise **çift tırnaklar** arasına yazılmalıdır.

Örnekler

```
SELECT
    first_name AS ad,
    last_name  AS soyad
FROM users;

SELECT
    salary * 12 aylık_maas
FROM employees;
```

2. Tablo (Table) Alias Kullanımı

Temel Sözdizimi

```
SELECT * FROM tablo_adı AS t;
```

Örnek

```
SELECT u.username, u.email
FROM users AS u;
```

➡ Bundan sonra `users.username` yerine `u.username` kullanılır.

ORDER BY Kullanımı

`ORDER BY`, sorgu sonuçlarını **belirli bir kolona veya ifadeye göre sıralamak** için kullanılır.

Temel Sözdizimi

```
SELECT
    kolon1, kolon2
FROM tablo_adı
ORDER BY kolon_adı;
```

Varsayılan olarak sıralama **artan (ASC)** şeklindedir.

Artan (ASC) ve Azalan (DESC) Sıralama

```
-- Artan sıralama (varsayılan)
SELECT * FROM users
ORDER BY age ASC;

-- Azalan sıralama
SELECT * FROM users
ORDER BY age DESC;
```

Birden Fazla Kolona Göre Sıralama

Önce `department` kolonunu artan sırada, aynı `department` içindekileri ise `salary`'e göre azalan sıra ile sıralar:

```
SELECT * FROM employees
ORDER BY department ASC, salary DESC;
```

Kolon Sıra Numarası ile Sıralama

`SELECT` listesindeki kolonların **sıra numarası** kullanılabilir:

```
SELECT name, age, city FROM users
ORDER BY 2 DESC;  -- age kolonu
```

 Okunabilirlik açısından genellikle **kolon adı** kullanılması önerilir.

Metinlerde Büyük/Küçük Harfe Duyarsız Sıralama

```
SELECT * FROM users
ORDER BY LOWER(username);
```

NULL Değerlerin Sıralanması

PostgreSQL'de varsayılan davranış:

- `ASC` → NULL **en sonda**
- `DESC` → NULL **en başta**

Manuel Kontrol

```
-- NULL 'ları en sona alır
SELECT * FROM products
ORDER BY price ASC NULLS LAST;

-- NULL 'ları en başa alır
SELECT * FROM products
ORDER BY price DESC NULLS FIRST;
```

Birleştirerek Kullanım

```
SELECT
    first_name || ' ' || last_name AS full_name
FROM customers
ORDER BY full_name;
```

Hesaplanan Değer ile Sıralama

```
SELECT
    name, price, quantity, price * quantity AS
total
FROM orders
ORDER BY total DESC;
```

ORDER BY + LIMIT

```
-- En pahalı 5 ürün
SELECT * FROM products
ORDER BY price DESC
LIMIT 5;
```

ORDER BY Nerede Kullanılır?

ORDER BY her zaman sorgunun en sonunda yer alır:

```
SELECT ...
FROM ...
WHERE ...
GROUP BY ...
HAVING ...
ORDER BY ...
LIMIT ...;
```

Özet

- `ORDER BY` → sonuçları sıralar
- `ASC` / `DESC` → artan / azalan
- Birden fazla kolonla sıralama mümkündür
- `NULLS FIRST` | `LAST` ile NULL kontrol edilir
- Büyük tablolarda `order by` kullanımı kaynak israfına yol açar, performans için büyük tablolarda **index** kullanımı önemlidir

DISTINCT Kullanımı

`DISTINCT`, sorgu sonucundaki tekrar eden (duplicate) kayıtları kaldırmak için kullanılır. Sadece benzersiz (unique) satırları döndürür.

Temel Sözdizimi

```
SELECT DISTINCT sütun_adı  
FROM tablo_adı;
```

Örnek Tablo `ogrenciler`

id	sehir
1	Ankara
2	İstanbul
3	Ankara
4	İzmir

id	sehir
5	İstanbul

Tek Sütunda DISTINCT

```
SELECT DISTINCT sehir  
FROM ogrenciler;
```

Sonuç

sehir
Ankara
İstanbul
İzmir

Aynı şehirler yalnızca bir kez listelenir.

Birden Fazla Sütunda DISTINCT

```
SELECT DISTINCT ad, sehir  
FROM musteriler;
```

Bu kullanımda PostgreSQL, her sütunu ayrı ayrı değil, sütunların birleşimini değerlendirir. Aynı `ad + sehir` kombinasyonları tek satıra düşürülür.

COUNT(DISTINCT)

Tekrarsız değerlerin sayısını bulmak için kullanılır.

```
SELECT COUNT(DISTINCT sehir)
FROM ogrenciler;
```

Sonuç

3

Çünkü tabloda yalnızca:

- Ankara
- İstanbul
- İzmir

şehirleri bulunmaktadır.

PostgreSQL'e Özgü: DISTINCT ON

`DISTINCT ON`, belirli bir sütuna göre ilk kaydı döndürür.

```
SELECT DISTINCT ON (sehir)
       sehir,
       id
FROM ogrenciler
ORDER BY sehir, id;
```

Sonuç

sehir	id
Ankara	1
İstanbul	2
İzmir	4

Her şehir için yalnızca ilk kayıt getirilir.

En Büyük ID'yi Getirme

```
SELECT DISTINCT ON (şehir)
    şehir,
    id
FROM ogrenciler
ORDER BY şehir, id DESC;
```

Bu kez her şehir için en büyük `id` değerine sahip kayıt döndürülür.

DISTINCT ve ORDER BY

```
SELECT DISTINCT şehir
FROM ogrenciler
ORDER BY şehir;
```

Sonuçlar sıralı olarak döndürülür.

Özet

Kullanım	Açıklama
<code>SELECT DISTINCT</code> sütun	Tekrarsız değerleri getirir
<code>SELECT DISTINCT</code> sütun1, sütun2	Benzersiz sütun kombinasyonlarını getirir
<code>COUNT(DISTINCT</code> sütun)	Tekrarsız kayıt sayısını verir

Kullanım	Açıklama
<code>DISTINCT ON (sütun)</code>	Her grup için ilk satırı getirir (PostgreSQL'e özeldir)

Not: `DISTINCT ON` kullanırken, belirtilen sütunlar `ORDER BY` ifadesinin en sonunda yer almalıdır. Aksi halde PostgreSQL hata verir.

PostgreSQL'de WHERE Kullanımı

[Başa Dön](#)

PostgreSQL'de `WHERE` ifadesi, sorgu sonucunu **belirli koşullara göre filtrelemek** için kullanılır.

Temel Kullanım

```
SELECT * FROM table_name
WHERE koşul;
```

Örnek:

```
SELECT * FROM users
WHERE age = 25;
```

→ Yaşı 25 olan kayıtları getirir.

Örnek:

```
--
select * from actor
where first_name = 'Penelope';
```

```
--  
select * from customer  
where store_id = 1;  
  
--  
select * from payment  
where staff_id <> 2;  
  
---  
select * from film  
where length >= 100;
```

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör	Açıklama
=	Eşittir
!= veya <>	Eşit değil
>	Büyük
<	Küçük
>=	Büyük eşit
<=	Küçük eşit

Örnek:

```
SELECT name, salary FROM employees  
WHERE salary >= 50000;
```

Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)

```
SELECT * FROM orders
WHERE status = 'paid'
      AND total_amount > 1000;
```

```
SELECT * FROM users
WHERE city = 'Ankara'
      OR city = 'İstanbul';
```

```
SELECT * FROM users
WHERE NOT is_active;
```

WHERE (BİL - Between, In, Like)

BETWEEN Kullanımı

Belirli bir aralık için:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date
      BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

IN Kullanımı

Birden fazla değeri kontrol etmek için:

```
SELECT * FROM products
WHERE category
      IN ('Elektronik', 'Bilgisayar', 'Telefon');
```

LIKE ve ILIKE (Metin Arama)

- % → herhangi bir karakter dizisi
- _ → tek karakter

```
-- kullanıcı ismi `ahmet` ile başlayan kayıtlar  
SELECT * FROM users  
WHERE username LIKE 'ahmet%';
```

```
-- kullanıcı ismi `can` ile bitmeyen kayıtlar  
SELECT * FROM users  
WHERE username NOT LIKE '%can';
```

- ILIKE → büyük/küçük harf duyarsızdır

```
SELECT * FROM users  
WHERE email ILIKE '%gmail.com';
```

IS NULL / IS NOT NULL

```
SELECT * FROM users  
WHERE phone IS NULL;
```

```
SELECT * FROM users  
WHERE phone IS NOT NULL;
```

Tarih ve Saat ile WHERE

```
SELECT * FROM logs  
WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL '7 days';
```

Sayısal Fonksiyonlarla Kullanım

```
-- fiyat beşyüzden küçük olan ürünler listelenir.  
SELECT * FROM products  
WHERE price < 500;  
  
-- fiyat * miktar binden büyük olan ürünler  
listelenir.  
SELECT * FROM products  
WHERE price * quantity > 1000;
```

Subquery ile WHERE

```
SELECT * FROM employees  
WHERE department_id IN (  
    SELECT id  
    FROM departments  
    WHERE name = 'IT'  
);
```

Performans Notu

- WHERE koşulunda kullanılan kolonlara **index** eklemek performansı ciddi artırır.

```
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
```

Özet

- WHERE → filtreleme
- AND / OR / NOT → mantık

- `IN / BETWEEN / LIKE / IS NULL` → sık kullanılan yardımcılar
- `ILIKE` → case-insensitive arama (PostgreSQL'e özgü)

Aggregate Fonksiyonları

 [Başa Dön](#)

Fonksiyon	Açıklama
<code>COUNT ()</code>	Satır sayısı
<code>SUM ()</code>	Toplam
<code>AVG ()</code>	Ortalama
<code>MIN ()</code>	En küçük değer
<code>MAX ()</code>	En büyük değer

COUNT Kullanımı

Tüm satırlar

```
SELECT COUNT(*) FROM users;
```

NULL hariç sayım

```
SELECT COUNT(*) FROM users  
WHERE email IS NOT NULL;
```

Koşullu sayım

```
SELECT COUNT(*) FROM users
WHERE active = true;
```

SUM

```
SELECT SUM(amount) FROM orders;
```



`NULL` değerler otomatik olarak yok sayılır.

AVG (Ortalama)

```
SELECT AVG(price) FROM products;
```



Sonuç `numeric` döner.

MIN / MAX

```
SELECT MIN(created_at), MAX(created_at) FROM
users;
```

İndeks İşlemleri



[Başa Dön](#)

PostgreSQL'de index işlemleri; sorguları hızlandırmak, tablo içindeki belirli kolonlara göre hızlı arama yapabilmek için kullanılır.

Index, bir tablo içinde belirli sütunlara göre arama / filtreleme / sıralama işlemlerini hızlandıran veri yapılarıdır. Bir nevi kitabın arka dizini gibi çalışır.

1) Index Oluşturma (CREATE INDEX)

Temel kullanım

```
CREATE INDEX idx_adi ON tablo_adi (kolon_adi);
```

Örnek:

```
CREATE INDEX idx_users_email ON users (email);
```

 Bu, users tablosunda email üzerinden aramayı hızlandırır.

2) UNIQUE Index

Aynı değerin iki kez girilmesini engeller.

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_users_tc ON users  
(tc_kimlik);
```

3) Birden Fazla Kolonlu (Composite) Index

```
CREATE INDEX idx_orders_user_date ON orders  
(user_id, order_date);
```

 Sorgu hem user_id hem de order_date içeriyorsa hızlanır.

4) Index Silme (DROP INDEX)

```
DROP INDEX idx_adi;
```

Örnek:

```
DROP INDEX idx_users_email;
```

5) Indexleri Listeleme

Sadece açıklayıcı yapmak istersen:

```
\d tablo_adi
```

veya

```
SELECT * FROM pg_indexes WHERE tablename =  
'users';
```

6) Index Çalışıyor mu? — EXPLAIN ANALYZE

Sorgu index kullanıyor mu görmek için:

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM users WHERE email =  
'a@b.com';
```

Çıktıda → `Index Scan` yazıyorsa index kullanılıyor demektir.

7) En Yaygın Index Türleri

Index Türü	Açıklama	Kullanım Alanı
B-Tree	Varsayılan index	Eşitlik, <, >, ORDER BY
Hash	Sadece eşitlik için	WHERE id = 5
GIN	JSONB, Array	JSON içi arama
GiST	Geometrik, tam metin	Konum / yakınlık
BRIN	Çok büyük (milyonlarca satır), sıralı veriler	Zaman serisi

8) JSONB için Index Örneği (GIN)

```
CREATE INDEX idx_products_data ON products USING  
GIN (data);
```

9) Partial (Koşullu) Index

Tablonun tamamı yerine sadece belirli bir kısmında index oluşturur.

```
CREATE INDEX idx_active_users ON users (email)  
WHERE active = true;
```

■ 10) Index Ne Zaman Kullanılmamalı?

- Tablo çok küçükse (1-2 bin satır)
- Kolon çok fazla tekrar eden değerler içeriyorsa (ör: cinsiyet)
- Sürekli güncellenen kolonlar (index güncelleme maliyeti yüksek)

Referans Verme İşlemleri

▲ [Başa Dön](#)

Bir tablodan başka bir tabloya o tablonun Primary Key alanı aracılığıyla referans verilir.

```
pagila=# CREATE TABLE items
(
  code int PRIMARY KEY,
  name text,
  price numeric(10,2)
);
CREATE TABLE
```

```
pagila=# CREATE TABLE orders
(
  no int PRIMARY KEY,
  date date,
  amount numeric,
  item_code int REFERENCES items (code)
);
```

CREATE TABLE

Referans veren tablo:

```
postgres=# \d orders
          Table "public.orders"
   Column   |  Type   | Modifiers
-----+-----+-----
 no         | integer | not null
 date       | date    |
 amount     | numeric |
 item_code  | integer |
Indexes:
    "orders_pkey" PRIMARY KEY, btree (no)
Foreign-key constraints:
    "orders_item_code_fkey" FOREIGN KEY
    (item_code) REFERENCES items(code)
```

PostgreSQL'de referans verme işlemi, yani FOREIGN KEY (yabancı anahtar) tanımlamak; bir tablodaki bir kolonun başka bir tablodaki PRIMARY KEY/UNIQUE bir kolona bağlı olmasını sağlar. Bu, veri bütünlüğü için çok önemlidir.

1) Temel FOREIGN KEY Kullanımı

✓ İki tablo düşünelim:

- **users** (ana tablo)
- **orders** (users tablosunu referanslayan alt tablo)

users tablosu

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name TEXT  
);
```

orders tablosu (FOREIGN KEY ile)

```
CREATE TABLE orders (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

♦ Burada **orders.user_id** → **users.id** şeklinde referans verildi.

2) FOREIGN KEY Sonradan Ekleme

Eğer tabloyu önceden oluşturduysan:

```
ALTER TABLE orders  
ADD CONSTRAINT fk_orders_user  
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id);
```

3) FOREIGN KEY Silme

```
ALTER TABLE orders  
DROP CONSTRAINT fk_orders_user;
```

4) ON DELETE / ON UPDATE Kuralları

Referans verilen veride değişiklik veya silme olunca ne yapılacağını belirler.

✓ ON DELETE CASCADE

Ana tablo silinince alt tablodaki ilgili kayıtlar da otomatik silinir.

```
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users(id)
ON DELETE CASCADE;
```

✓ ON DELETE SET NULL

Ana tablo silinince alt tablodaki değer NULL olur.

```
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users(id)
ON DELETE SET NULL;
```

✓ ON DELETE RESTRICT / NO ACTION

Silme *engellenir*.

```
ON DELETE RESTRICT;
```

5) Composite (Çoklu kolon) FOREIGN KEY

Eğer tabloda iki kolon birlikte PRIMARY KEY ise:

Ana tablo

```
CREATE TABLE cities (  
    country_code TEXT,  
    city_code TEXT,  
    PRIMARY KEY(country_code, city_code)  
);
```

Referans veren tablo

```
CREATE TABLE people (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    country_code TEXT,  
    city_code TEXT,  
    FOREIGN KEY (country_code, city_code)  
        REFERENCES cities(country_code, city_code)  
);
```

6) FOREIGN KEY ile Index İlişkisi

PostgreSQL, referans veren kolonlara otomatik index oluşturmaz.

Örnek:

```
ALTER TABLE orders  
ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id);
```



Bu durumda **orders.user_id** için index önerilir:

```
CREATE INDEX idx_orders_user_id ON  
orders(user_id);
```



7) Tabloları Listeleme + Foreign Key'leri Görme

```
\d orders
```

veya:

```
SELECT  
    tc.table_name,  
    kcu.column_name,  
    ccu.table_name AS foreign_table,  
    ccu.column_name AS foreign_column  
FROM  
    information_schema.table_constraints AS tc  
JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu  
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name  
JOIN information_schema.constraint_column_usage AS  
ccu  
    ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name  
WHERE constraint_type = 'FOREIGN KEY';
```

Çalışma Zamanı Parametreleri

`SHOW` ile belirli bir çalışma parametresinin bilgisi alınabilir:

```
postgres=# SHOW DateStyle;  
DateStyle  
-----  
ISO, MDY  
(1 row)
```

Tüm parametrelerin listesine ve bilgisine erişmek için:

```

postgres=# SHOW ALL;
          name          | setting |
description
-----+-----+-----
allow_system_table_mods | off     | Allows
modifications of the structure
of ...
.
.
.
xmloption              | content | Sets whether
XML data in implicit
parsing ...
zero_damaged_pages     | off     | Continues
processing past damaged
page headers.
(290 rows)

```

SET komutu ile bir parametre çalışma zamanında değiştirilebilir:

```

postgres=# SET timezone='Europe/Rome';
SET

```

SET komutu ile değiştirilen parametre sadece o oturumda geçerlidir, oturum kapandığında geçerliliğini kaybeder. Parametrelerin kalıcı olması için `postgresql.conf` dosyası üzerinde ayarlama yapılmalıdır.

PostgreSQL Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 [Başa Dön](#)

◆ Zaman Bilgisi Alma

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>NOW()</code>	Şu anki tarih ve saati döner (timestamp with time zone)	<code>SELECT NOW();</code>	<code>2025-10-20</code> <code>22:41:32.123+03</code>
<code>CURRENT_TIMESTAMP</code>	<code>NOW()</code> ile aynıdır	<code>SELECT CURRENT_TIMESTAMP;</code>	<code>2025-10-20</code> <code>22:41:32.123+03</code>
<code>CURRENT_DATE</code>	Sadece tarihi döner	<code>SELECT CURRENT_DATE;</code>	<code>2025-10-20</code>
<code>CURRENT_TIME</code>	Sadece saati döner	<code>SELECT CURRENT_TIME;</code>	<code>22:41:32.123+03</code>
<code>LOCALTIMESTAMP</code>	Saat dilimi olmadan döner	<code>SELECT LOCALTIMESTAMP;</code>	<code>2025-10-20</code> <code>22:41:32.123</code>

◆ Tarih Formatlama (TO_CHAR)

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>TO_CHAR(tarih, 'YYYY-MM-DD')</code>	Tarihi belirtilen biçime çevirir	<code>SELECT TO_CHAR(NOW(), 'YYYY-MM-DD');</code>	2025-10-20
<code>TO_CHAR(tarih, 'DD Mon YYYY')</code>	Ay adını içerir	<code>SELECT TO_CHAR(NOW(), 'DD Mon YYYY');</code>	20 Oct 2025
<code>TO_CHAR(tarih, 'HH24:MI:SS')</code>	Saat biçimi	<code>SELECT TO_CHAR(NOW(), 'HH24:MI:SS');</code>	22:45:30
<code>TO_CHAR(tarih, 'Day, DD Mon YYYY')</code>	Gün + tarih	<code>SELECT TO_CHAR(NOW(), 'Day, DD Mon YYYY');</code>	Monday, 20 Oct 2025

◆ Tarih Dönüştürme

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>TO_DATE(string, format)</code>	String → Date	<code>SELECT TO_DATE('2025-01-15', 'YYYY-MM-DD');</code>	2025-01-15

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>TO_TIMESTAMP(string, format)</code>	String → Timestamp	<pre>SELECT TO_TIMESTAMP('2025-01-15 10:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI');</pre>	<pre>2025-01-15 10:30:00</pre>

◆ Tarih Üzerinde İşlem (INTERVAL)

İşlem	Kullanım	Açıklama
Gün ekleme	<pre>SELECT NOW() + INTERVAL '5 days';</pre>	5 gün sonrasını verir
Ay çıkarma	<pre>SELECT NOW() - INTERVAL '2 months';</pre>	2 ay öncesini verir
Saat ekleme	<pre>SELECT NOW() + INTERVAL '3 hours';</pre>	3 saat ekler
Dakika ekleme	<pre>SELECT NOW() + INTERVAL '30 minutes';</pre>	30 dakika ekler
Yıl çıkarma	<pre>SELECT NOW() - INTERVAL '1 year';</pre>	1 yıl önceki zamanı verir

◆ Tarih Parçalama (EXTRACT, DATE_PART)

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
EXTRACT(YEAR FROM tarih)	Yıl bilgisi	SELECT EXTRACT(YEAR FROM NOW());	2025
EXTRACT(MONTH FROM tarih)	Ay bilgisi	SELECT EXTRACT(MONTH FROM NOW());	10
EXTRACT(DAY FROM tarih)	Gün bilgisi	SELECT EXTRACT(DAY FROM NOW());	20
EXTRACT(DOW FROM tarih)	Haftanın günü (0=Pazar)	SELECT EXTRACT(DOW FROM NOW());	1
DATE_PART('hour', tarih)	Saat bilgisi	SELECT DATE_PART('hour', NOW());	22

◆ Tarih Farkı Hesaplama

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>AGE(t1, t2)</code>	İki tarih arasındaki fark	<pre>SELECT AGE('2025-10-20', '2020-10-20');</pre>	<code>5 years</code>
<code>AGE(NOW(), dogum_tarihi)</code>	Yaş hesaplama örneği	<pre>SELECT AGE(NOW(), '2000-06-15');</pre>	<code>25 years 4 mons 5 days</code>

◆ Epoch (Unix Timestamp)

Fonksiyon	Açıklama	Örnek Kullanım	Örnek Çıktı
<code>EXTRACT(EPOCH FROM NOW())</code>	Şu anki zamanı saniye cinsinden verir	<pre>SELECT EXTRACT(EPOCH FROM NOW());</pre>	<code>1730050000</code>
<code>TO_TIMESTAMP(epoch)</code>	Epoch → Timestamp	<pre>SELECT TO_TIMESTAMP(1730050000);</pre>	<code>2025-10-20 22:45:00+03</code>

◆ Örnekler

-- 1. Yarının tarihi

```
SELECT CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day';
```

-- 2. 10 gün sonra saat 12:00

```
SELECT CURRENT_DATE + INTERVAL '10 days' + TIME  
'12:00';
```

-- 3. Haftanın gününü öğren

```
SELECT TO_CHAR(NOW(), 'Day');
```

-- 4. Bugün Pazartesi mi?

```
SELECT EXTRACT(DOW FROM CURRENT_DATE) = 1;
```

-- 5. Ayın kaçınıcı haftası

```
SELECT EXTRACT(WEEK FROM CURRENT_DATE);
```


```
SELECT *
```

```
FROM tablo_adı
```

```
WHERE EXTRACT(YEAR FROM doğum_tarihi) = 1990;
```

-- Bu sorgu, doğum tarihi 1990 olan tüm kayıtları getirir.


```
SELECT *
```

```
FROM tablo_adı
```

```
WHERE EXTRACT(YEAR FROM doğum_tarihi) IN (1985,  
1990, 1995);
```

```
-- Bu sorgu, doğum tarihi 1985, 1990 veya 1995  
olan tüm kayıtları getirir.
```

```
-----  
-----  
SELECT *  
FROM tablo_adı  
WHERE doğum_tarihi BETWEEN '1980-01-01' AND '1990-  
12-31';  
-- Bu sorgu, doğum tarihi 1980 ile 1990 yılları  
arasında olan tüm kayıtları getirir.  
/*  
AGE() Fonksiyonu: Eğer doğum tarihinden yaş  
hesaplamak isterseniz, AGE() fonksiyonunu  
kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, iki tarih  
arasındaki farkı hesaplar.  
*/
```

PostgreSQL Metin (String) Fonksiyonları

 [Başa Dön](#)

◆ Temel Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>LENGTH(text)</code>	Metindeki karakter sayısını döner (byte sayabilir).	<pre>SELECT LENGTH('Ahmet');</pre>	5
<code>CHAR_LENGTH(text)</code> veya <code>CHARACTER_LENGTH(text)</code>	Gerçek karakter sayısını döner (UTF8 güvenli).	<pre>SELECT CHAR_LENGTH('Çağrı');</pre>	5
<code>LOWER(text)</code>	Tüm harfleri küçük yapar.	<pre>SELECT LOWER('AHMET');</pre>	ahmet
<code>UPPER(text)</code>	Tüm harfleri büyük yapar.	<pre>SELECT UPPER('ahmet');</pre>	AHMET
<code>INITCAP(text)</code>	Her kelimenin ilk harfini büyük yapar.	<pre>SELECT INITCAP('ahmet bedir');</pre>	Ahmet Bedir
<code>REVERSE(text)</code>	Metni ters çevirir.	<pre>SELECT REVERSE('Ahmet');</pre>	temhA

◆ Alt String Alma

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>SBSTRING(text FROM start FOR count)</code>	Belirtilen aralıktaki karakterleri döner.	<code>SELECT SUBSTRING('Ahmet' FROM 2 FOR 3);</code>	hme
<code>LEFT(text, n)</code>	Soldan n karakter döner.	<code>SELECT LEFT('Ahmet', 2);</code>	Ah
<code>RIGHT(text, n)</code>	Sağdan n karakter döner.	<code>SELECT RIGHT('Ahmet', 2);</code>	et

◆ Metin Birleştirme

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>CONCAT(a, b, c...)</code>	Değerleri birleştirir.	<code>SELECT CONCAT('Postgre', 'SQL');</code>	PostgreSQL
<code>CONCAT_WS(delimiter, a, b, c...)</code>	Araya ayraç koyarak birleştirir.	<code>SELECT CONCAT_WS('-', 'Ahmet', 'Bedir');</code>	Ahmet - Bedir
<code>a b</code>	Metin birleştirme operatörü.		

◆ Arama ve Karşılaştırma

Fonksiyon / Operatör	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>POSITION(sub IN text)</code>	Alt dizinin pozisyonunu döner.	<code>SELECT POSITION('m' IN 'Ahmet');</code>	<code>3</code>
<code>LIKE</code>	Desene göre eşleşme	<code>SELECT 'Ahmet' LIKE 'Ah%';</code>	<code>true</code>
<code>ILIKE</code>	Harf duyarsız eşleşme	<code>SELECT 'ahmet' ILIKE 'AH%';</code>	<code>true</code>
<code>~</code>	Regex (büyük/küçük duyarlı)	<code>SELECT 'ahmet' ~ '^[a-z]+\$';</code>	<code>true</code>
<code>~*</code>	Regex (büyük/küçük duyarsız)	<code>SELECT 'Ahmet' ~* 'ahmet';</code>	<code>true</code>

◆ Metin Değiştirme ve Temizleme

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>REPLACE(text, from, to)</code>	Metin içindeki parçayı değiştirir.	<pre>SELECT REPLACE('ahmet', 'a', 'o');</pre>	ohmet
<code>TRIM(text)</code>	Baştaki ve sondaki boşlukları temizler.	<pre>SELECT TRIM('ahmet ');</pre>	ahmet
<code>LTRIM(text)</code>	Sadece baştaki boşlukları siler.	<pre>SELECT LTRIM('ahmet ');</pre>	ahmet
<code>RTRIM(text)</code>	Sadece sondaki boşlukları siler.	<pre>SELECT RTRIM('ahmet ');</pre>	ahmet
<code>BTRIM(text, chars)</code>	Belirtilen karakterleri baştan ve sondan siler.	<pre>SELECT BTRIM('xxahmetxx', 'x');</pre>	ahmet

◆ Biçimlendirme ve Dönüştürme

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>TO_CHAR(value, format)</code>	Tarih veya sayıyı biçimlendirir.	<code>SELECT TO_CHAR(NOW(), 'YYYY-MM-DD');</code>	2025-10-20
<code>CAST(value AS TEXT)</code>	Veriyi metne dönüştürür.	<code>SELECT CAST(123 AS TEXT);</code>	'123'
<code>CAST(value AS INTEGER)</code>	Metni sayıya dönüştürür.	<code>SELECT CAST('456' AS INTEGER);</code>	456

◆ Faydalı Ek Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>SPLIT_PART(text, delimiter, field)</code>	Belirtilen ayraçtan sonra n. parçayı döner.	<code>SELECT SPLIT_PART('ahmet@bedir.com', '@', 1);</code>	ahmet
<code>REPEAT(text, number)</code>	Metni belirtilen kadar tekrarlar.	<code>SELECT REPEAT('Ha', 3);</code>	HaHaHa
<code>LPAD(text, length, fill)</code>	Soldan belirtilen karakterle doldurur.	<code>SELECT LPAD('7', 3, '0');</code>	007

Fonksiyon	Açıklama	Örnek	Çıktı
<code>RPAD(text, length, fill)</code>	Sağdan belirtilen karakterlerle doldurur.	<code>SELECT RPAD('7', 3, '0');</code>	700

◆ Örnek Tablo: öğrenciler

```
CREATE TABLE öğrenciler (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    ad VARCHAR(50),  
    soyad VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100),  
    dtarihi DATE  
);  
  
INSERT INTO öğrenciler (ad, soyad, email, dtarihi)  
VALUES  
( 'Ahmet', 'Bedir',  
  'ahmet.bedir@example.com', '1988-08-30' ),  
( 'Mehmet', 'Kaya',  
  'mehmet.kaya@example.com', '2013-01-22' ),  
( 'Ali', 'Çelik', 'ali.celik@example.com', '1979-04-30' );
```

◆ Uzunluk ve Biçim Fonksiyonları

```
SELECT ad, LENGTH(ad) AS karakter_sayisi,  
       UPPER(soyad) AS buyuk_harf  
FROM öğrenciler;
```

ad	karakter_sayisi	buyuk_harf
Ahmet	5	BEDIR
Mehmet	6	KAYA
Ali	3	ÇELİK

◆ Birleştirme (Concatenation)

```
SELECT ad || ' ' || soyad AS tam_ad
FROM ogrenciler;
```

tam_ad
Ahmet Bedir
Mehmet Kaya
Ali Çelik

◆ Belirli Kısmı Alma

```
SELECT ad, SUBSTRING(email FROM 1 FOR 5) AS
mail_parcasi
FROM ogrenciler;
```

ad	mail_parcasi
Ahmet	ahmet
Mehmet	mehme

ad	mail_parcasi
Ali	ali.c

◆ Ayraçla Bölme (SPLIT_PART)

```
SELECT ad, SPLIT_PART(email, '@', 1) AS  
kullanici_adi  
FROM ogrenciler;
```

ad	kullanici_adi
Ahmet	ahmet.bedir
Mehmet	mehmet.kaya
Ali	ali.celik

◆ Değiştirme (REPLACE)

```
SELECT ad, REPLACE(email, '.com', '.org') AS  
yeni_email  
FROM ogrenciler;
```

ad	yeni_email
Ahmet	ahmet.bedir@example.org
Mehmet	mehmet.kaya@example.org
Ali	ali.celik@example.org

◆ Trim ve Temizleme

```
SELECT TRIM('      ' || ad || '      ') AS temiz_ad  
FROM ogrenciler;
```

temiz_ad
Ahmet
Mehmet
Ali

◆ Pad (Soldan veya Sağdan Doldurma)

```
SELECT ad, LPAD(id::text, 3, '0') AS kod  
FROM ogrenciler;
```

ad	kod
Ahmet	001
Mehmet	002
Ali	003

◆ Küçük / Büyük Harf Dönüştürme

```
SELECT INITCAP(LOWER(ad || ' ' || soyad)) AS  
duzgun_isim  
FROM ogrenciler;
```

duzgun_isim
Ahmet Bedir
Mehmet Kaya
Ali Çelik

◆ Regex Arama (desen kontrolü)

```
SELECT ad, email
FROM ogrenciler
WHERE email ~ '^[a-z]+\.';
```

ad	email
Ahmet	ahmet.bedir@example.com
Mehmet	mehmet.kaya@example.com
Ali	ali.celik@example.com

◆ Biçimlendirme (TO_CHAR)

```
SELECT ad, TO_CHAR(NOW(), 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS
kayit_tarihi
FROM ogrenciler;
```

ad	kayit_tarihi
Ahmet	2025-10-20 14:37

ad	kayit_tarihi
Mehmet	2025-10-20 14:37
Ali	2025-10-20 14:37

◆ Tarih Biçimlendirme (TO_CHAR)

```
SELECT ad, TO_CHAR(d tarihi, 'DD.MM.YYYY') AS  
dogum_tarihi FROM ogrenciler;
```

ad	dogum_tarihi
Ahmet	30.08.1988
Mehmet	22.01.2013
Ali	30.04.1979

PostgreSQL'de Transaction (İşlem) Nedir?

[Başa Dön](#)

Transaction, bir grup SQL işleminin **tamamının başarıyla yapılması** veya **hiç yapılmaması** demektir.
Yani **atomicity (bölünmezlik)** ilkesini sağlar.



Özetle:

Ya hepsi olur, ya hiçbiri olmaz.



Temel Transaction Komutları



1. BEGIN

Transaction başlatır.



2. COMMIT

Transaction içindeki tüm işlemleri kalıcı yapar.



3. ROLLBACK

Transaction içindeki tüm işlemleri iptal eder.



Basit Transaction Örneği

```
BEGIN;
```

```
UPDATE hesap SET bakiye = bakiye - 500 WHERE id =  
1;
```

```
UPDATE hesap SET bakiye = bakiye + 500 WHERE id =  
2;
```

```
COMMIT;
```

İki sorgudan biri başarısız olursa işlem `ROLLBACK;` ile geri alınır ve bakiyeler değişmez.



Hata Olunca Otomatik Rollback

PostgreSQL şunu yapar:

- Transaction içinde bir hata olursa transaction **ERROR**

durumuna geçer.

- Bundan sonra COMMIT edemezsin.
- Mutlaka ROLLBACK yapman gerekir.

Örnek:

```
BEGIN;  
  
UPDATE users SET age = 'abc';  -- hata  
-- ERROR: invalid input syntax for type integer  
  
ROLLBACK;  -- mecburi
```

Savepoint (Ara Nokta) Kullanımı

Transaction içinde küçük geri dönüş noktaları.

✓ Savepoint Oluştur

```
BEGIN;  
  
UPDATE table1 SET x = 1;  
  
SAVEPOINT s1;  
  
UPDATE table2 SET y = 'aaa';  -- hata olabilir
```

✓ Hata olursa savepointe dön

```
ROLLBACK TO s1;
```

✓ Devam edeilirsin

```
COMMIT;
```

Transaction Isolation Levels (İzolasyon Seviyeleri)

PostgreSQL'de 4 seviye vardır:

Seviye	Açıklama
READ UNCOMMITTED	PostgreSQL desteklemez (otomatik READ COMMITTED olur)
READ COMMITTED	 Varsayılan. Yalnızca commit edilmiş veriyi görür.
REPEATABLE READ	Aynı transaction içinde tekrar sorguda aynı sonucu alırsın.
SERIALIZABLE	En güvenli ama en yavaş. Çakışmaları engeller.

Seviye seçimi:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
```

Transaction ile Fonksiyon Örneği

PL/pgSQL fonksiyonları da otomatik olarak bir transaction içinde çalışır.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION para_transfer(a int, b
int, miktar int)
RETURNS void AS $$
BEGIN
    UPDATE hesap SET bakiye = bakiye - miktar
WHERE id = a;
    UPDATE hesap SET bakiye = bakiye + miktar
WHERE id = b;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Fonksiyon hata alırsa otomatik rollback olur.

Transaction Kullanım Senaryoları

- Banka işlemleri
- Sipariş oluşturma
- Çoklu tablo güncellemeleri
- Kritik log kayıtları
- Veri bütünlüğünün önemli olduğu her şey

PostgreSQL Kullanıcı Yönetimi

[Başa Dön](#)

```
postgres=# ALTER USER postgres PASSWORD
'parola';
ALTER ROLE
```

Yukarıdaki komut ile `postgres` süper kullanıcı hesabının parolasını sıfırlamış olursun. Mevcut normal kullanıcıya parola atamak / değiştirmek için

```
ALTER USER user WITH PASSWORD 'new_password';
```

komutu kullanılır.

- `\du` : Komutu ile mevcut kullanıcılar listelenir.
- Oturum açıkken kullanıcı değiştirmek için:

```
postgres=# \c db_name user
```

- `CREATE USER new_user;` : Varsayılan olarak login yetkisi olan bir kullanıcı oluşturur.
- `CREATE ROLE new_user;` : Nologin bir kullanıcı oluşturur.

```
postgres=# CREATE ROLE yildirim;
CREATE ROLE
postgres=# CREATE USER bilgem;
CREATE ROLE
postgres=# \du
```

List of roles	
Role name	Attributes
Member of	
-----+-----	
yildirim	Cannot login
{}	
bilgem	
{}	
postgres	Superuser, Create role, Create
DB, {}	
	Replication, Bypass
RLS	

Kullanıcı oluşturulurken özellikde (attribute) belirlenebilir:

```
postgres=# CREATE ROLE deploy SUPERUSER LOGIN;
CREATE ROLE
```

Kullanılabilecek attribute'lar:

```
LOGIN
SUPERUSER
CREATEDB
CREATEROLE
REPLICATION LOGIN
PASSWORD
```

Ya da sonradan değiştirilir:

```
postgres=# ALTER ROLE deploy NOSUPERUSER  
CREATEDB;  
ALTER ROLE
```

- `CREATE USER new_user WITH PASSWORD 'parola';` : **Yeni bir kullanıcı oluşturur ve ona şifre verir.**
- `CREATE USER new_user WITH PASSWORD 'parola' CREATEDB;` : **Yeni kullanıcı oluşturur ve veritabanı oluşturma yetkisi de verir.**
- `CREATE DATABASE db_name OWNER user;` : **İsmi verilen kullanıcıya veritabanı oluşturmak için kullanılır.**
- `DROP USER user;` : **Kullanıcı silmek için kullanılır. Silinmek istenen rol kullanımda ise önce her bir veritabanında bu rolün sahiplendiği nesneler başka rollere devredilir ya da silinir, sonra kullanıcı silinir.**

PostgreSQL Veri Kümesi

[Başa Dön](#)

PostgreSQL'in veritabanı kümesi (database cluster), PostgreSQL'in tüm verilerini, ayarlarını ve iç yapısını tuttuğu bir dizindir.

Ana klasörler

- **base/** → Tüm veritabanlarının tabloları burada durur. Her veritabanı için bir alt klasör vardır. Her tablo, index, sequence dosya olarak saklanır.
- **global/** → Tüm cluster'a ait global veriler (ör. kullanıcılar, roller, transaction ID'ler).
- **pg_wal/** (eski adı **pg_xlog**) → Write Ahead Log dosyaları; veri bütünlüğünü sağlamak için yapılan değişikliklerin günlükleri.
- **pg_multixact/** → Çoklu transaction bilgileri.
- **pg_tblspc/** → Tablespace'lere (farklı disklere/veri yollarına ayrılan alanlar) sembolik linkler.
- **pg_stat/** → İstatistik bilgileri.
- **pg_logical/** → Mantıksal replikasyon için kullanılan bilgiler.
- **pg_commit_ts/** → Commit timestamp verileri.
- **pg_subtrans/** → Transaction alt-id bilgileri.

Önemli dosyalar

- **PG_VERSION** → Bu kümenin hangi PostgreSQL sürümüne ait olduğunu gösterir (ör. 15).
- **postgresql.conf** → Sunucunun ana yapılandırma dosyası. (Port, shared_buffers, logging vs. ayarlar).
- **pg_hba.conf** → Kimlik doğrulama kuralları (hangi IP'den kim, hangi yöntemle bağlanabilir).
- **pg_ident.conf** → Sistem kullanıcıları ile PostgreSQL

kullanıcılarını eşleştirme.

- `postmaster.pid` → Sunucu çalışırken PID (process ID) bilgisini tutar.

PostgreSQL veritabanı kümesi (database cluster) sorgulama:

```
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Belgeler]
$ pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status Owner          Data directory
      Log file
18  main      5432 online <unknown>
/var/lib/postgresql/18/main
/var/log/postgresql/postgresql-18-main.log
```

Status → down ise clusteri aktif etmek için aşağıdaki komut kullanılır.

```
sudo pg_ctlcluster 18 main start
```

PostgreSQL varsayılan veritabanı kümesinin (data cluster) konumu işletim sistemine ve kurulum yöntemine göre değişir.

- **Debian / Ubuntu / Pardus dağıtımlarında (apt ile kurulum):**

```
/var/lib/postgresql/<version>/main
```

- **RedHat / CentOS / Fedora dağıtımlarında (yum/dnf ile kurulum):**


```
/var/lib/pgsql/<version>/data
```

- **Kaynaktan derlendiyse** (`make install`) **kurulum sırasında** `initdb` **çalıştırırken verdiği** `-D` **parametresine göre belirlenir.**

```
initdb -D /usr/local/pgsql/data
```

Not : Kesin konumu öğrenmek için `postgres` kullanıcısıdayken terminale `psql -U postgres -c "SHOW data_directory;"` komutu girilir, yada `postgresql` oturumunda aşağıdaki sorgu çalıştırılır:

```
postgres=# show data_directory;
           data_directory
-----
/var/lib/postgresql/18/main
(1 satır)
```

PostgreSQL'de veritabanı (DB) ve tablo (nesne) kimliklerini (OID) öğrenmek için:

```
postgres=# SELECT datname, oid FROM pg_database;
 datname | oid
-----+-----
 postgres |    5
 template1 |    1
 template0 |    4
(3 satır)
```

```
-- PostgreSQL'in sistem kataloğu olan pg_database tablosundan bilgi çeker. pg_database tüm veritabanlarının kayıtlarını tutar.
```

```
-- /var/lib/postgresql/<version>/main/base/ konumunda ilgili veritabanının oid numarası ile ilgili klasörde veritabanı bilgileri bulunur.
```

```
postgres=# SELECT relname, oid FROM pg_class WHERE  
relname = 'tablo1';
```

```
  relname  | oid  
-----+-----  
tablo1     | 16449  
(1 satır)
```

```
-- pg_class adlı sistem kataloğunda sorgulama yapar. pg_class tabloların, görünümünün, dizinlerin vs. meta verilerini tutar.
```

PostgreSQL hangi IP'den dinlediğini aşağıdaki komut ile sorgulanabilir!

```
sudo ss -ltnp | grep 5432
```

Not : Bu çıktı LISTEN eden adresleri gösterir. Örneğin:

127.0.0.1:5432 gibi olmalı. Eğer hiç çıkmıyorsa PostgreSQL çalışmıyor demektir.

PostgreSQL Sunucu Ayarları

 [Başa Dön](#)

postgresql.conf dosyası

Dosya genelde

`/etc/postgresql/<version>/main/postgresql.conf` yada

`/var/lib/pgsql/<version>/data/postgresql.conf`

konumunda bulunur:

Ayarların çoğu **reload** ile aktifleşir, **restart** gerektirenler dosyada belirtilmiştir. PostgreSQL *reload* edildiğinde servis kesintisi yapılmadan ayar dosyasındaki değişiklikler tekrar okunur. Mevcut bağlantıların düşmesine neden olmayacağı için *restart* gerektiren özel parametrelerin değişimi hariç tüm durumlarda *reload* tercih edilmelidir.

```
sudo systemctl reload postgresql
```

Ayar dosyalarında “#” ile başlayan yorum satırları her bir parametrenin öntanımlı değerlerini gösterir:

```
#port = 5432
    # (change requires restart)
#superuser_reserved_connections = 3
    # (change requires restart)
#unix_socket_directories = '/var/run/postgresql,
/tmp' # (comma-separated list of directories)
```

PostgreSQL Ayarları: Dosya Yerleri

PostgreSQL veri dizini ile yetkilendirme ayar dosyalarının yerleri özel olarak belirtilebilir. Özel olarak belirlenmezse varsayılan olarak PostgreSQL sürecini başlatırken verilen `-D` parametresinden veya **PGDATA** çevresel değişkeninden

alınır. Değiştirmek istenirse:

```
data_directory = '/srv/postgresql'  
hba_file = '/srv/postgresql/pg_hba.conf'  
ident_file = '/srv/postgresql/pg_ident.conf'
```

PostgreSQL sunucu varsayılan olarak loopback (127.0.0.1) IP'sinden servis verir. Dışarıdan erişilebilmesi için:

```
listen_addresses = '*'
```

Hiç TCP/IP hizmeti vermemesi için:

```
listen_addresses = ''
```

PostgreSQL sunucunun aynı anda kaç bağlantı isteği kabul edeceği:

```
max_connections = 100
```

Bu değer bir süre izlenip, sunucu kaynaklarına göre düzenlenmelidir!

PostgreSQL Ayarları: Zaman

PostgreSQL'in sistemin zaman bilgilerini kullanması için `--with-system-tzdata` parametresiyle derlenmiş olması gerekir (rpm kurulumunda bu şekildedir). Veritabanının kullandığı zaman ve yerellik bilgileri ilkendirme sırasında sunucudan alınır.

```
postgres=# show timezone;
        TimeZone
-----
Europe/Istanbul

postgres=# select current_time;
        current_time
-----
14:25:00.358229+03
```

PostgreSQL'in sistem zamanından farklı bir zaman kullanması istenirse ayarlardan değiştirilebilir.

```
datestyle = 'iso, mdy'
timezone = 'Turkey'
lc_messages = 'en_US.UTF-8'
lc_monetary = 'en_US.UTF-8'
lc_numeric = 'en_US.UTF-8'
lc_time = 'en_US.UTF-8'
```

pg_hba.conf dosyası

Parola Şifreleme: Veritabanı kullanıcı parolaları hash'lenerek saklanır. Böylece yönetici, kullanıcı parolalarını göremez. `SCRAM` ve `MD5` şifreleme kullanımında, şifrlenmemiş parola sunucuda geçici olarak bile tutulmaz. Bir İnternet standardı olan SCRAM, PostgreSQL'e özgü MD5 kimlik doğrulama protokolünden daha güvenlidir.

Ağ Üzerindeki Verileri Şifreleme: SSL, ağ üzerinden gönderilen verileri şifreler: parola, sorgu ve döndürülen veriler. Hangi host'un şifrelenmemiş bağlantıları kullanacağı, hangisinin SSL şifreli bağlantılar gerektirdiği `pg_hba.conf` dosyasında belirtilir.

PostgreSQL'de şifreleme yöntemini sorgulamak için iki farklı yaklaşım vardır: **Sunucunun şu anki ayarını** görmek veya **kullanıcıların mevcut şifrelerinin** hangi formatta saklandığını kontrol etmek.

Sunucunun Varsayılan Ayarını Sorgulama

Yeni oluşturulacak kullanıcıların şifrelerinin hangi yöntemle (SCRAM veya MD5) şifreleneceğini görmek için aşağıdaki SQL komutunu kullanabilirsiniz:

```
postgres=# SHOW password_encryption;
password_encryption
-----
scram-sha-256
(1 satır)
```

- **Çıktı `scram-sha-256` ise:** Yeni şifreler güvenli SCRAM yöntemiyle kaydedilecektir.
 - **Çıktı `md5` ise:** Yeni şifreler eski MD5 yöntemiyle kaydedilecektir.
-

Kullanıcıların Mevcut Şifre Formatlarını Sorgulama

Sunucu ayarı SCRAM olsa bile, bazı eski kullanıcıların şifreleri hala MD5 formatında kalmış olabilir. Hangi kullanıcının hangi yöntemi kullandığını görmek için `pg_authid` sistem tablosuna bakabilirsiniz:

```
SELECT rolname,  
       CASE  
         WHEN rolpassword LIKE 'SCRAM-SHA-256$%'  
       THEN 'SCRAM-SHA-256'  
         WHEN rolpassword LIKE 'md5%' THEN 'MD5'  
         ELSE 'Şifre Belirlenmemiş veya Diğer'  
       END AS sifreleme_yontemi  
FROM pg_authid;
```



Önemli İpuçları

- **Ayarı Değiştirme:** Eğer yöntemi SCRAM'e çekmek isterseniz `SET password_encryption = 'scram-sha-256';` komutunu kullanabilirsiniz. Ancak bu ayar sadece **yeni** belirlenen şifreleri etkiler.
- **Şifreleri Güncelleme:** Bir kullanıcının şifreleme yöntemini MD5'ten SCRAM'e yükseltmek için, ayarı değiştirdikten sonra o kullanıcının şifresini yeniden tanımlamanız gerekir:

```
ALTER ROLE kullanıcı_adı WITH PASSWORD  
'yeni_sifre';
```

- **pg_hba.conf:** Sadece veritabanı içinde şifreleme yöntemini değiştirmek yetmez; istemcilerin bağlanabilmesi için `pg_hba.conf` dosyasındaki `method` kısmının da (örneğin `md5` yerine `scram-sha-256`) bu ayarla uyumlu olması gerekir.

PostgreSQL kullanıcı parolaları

Modern PostgreSQL sürümlerinde (v13 ve sonrası) `scram-sha-256` artık varsayılan ve önerilen yöntemdir. Özellikle ağ üzerinden (farklı bir PC'den) bağlantı yaparken `md5` yerine `scram-sha-256` kullanmak güvenlik açısından büyük bir fark yaratır.

Neden SCRAM Kullanmalısınız?

1. **MD5 Artık Güvenli Değil:** MD5 algoritması artık "kırılmış" kabul ediliyor. Çakışma saldırılarına karşı zayıf ve güçlü donanımlarla (GPU'lar gibi) hızlıca çözülebiliyor.
 2. **Parola Sızmasına Karşı Koruma:** `md5` yönteminde, bir saldırgan veritabanı sunucusundan hashlenmiş parolaları çalarsa, bu hashleri kırmak görece kolaydır. SCRAM-SHA-256 ise hem istemciyi hem sunucuyu doğrular ve hash çalınsa bile kırılması çok daha zordur.
 3. **Ağ Dinlemesi (Sniffing):** SCRAM, parolayı ağ üzerinden gönderirken her seferinde farklı bir "challenge" (meydan okuma) kullanarak gönderir. Bu, ağ trafiğini dinleyen birinin parolanızı ele geçirmesini veya bağlantıyı taklit etmesini (replay attack) engeller.
-

Geçiş Yaparken İzlemeniz Gereken Adımlar

Sadece `pg_hba.conf` dosyasında `md5`'i `scram-sha-256` yapmak yetmez; çünkü mevcut parolalarınız veritabanında hala MD5 formatında saklanıyor olabilir. Şu adımları izlemelisiniz:

1. `postgresql.conf` Dosyasını Güncelleyin

Önce sunucunun yeni parolaları SCRAM formatında kaydetmesini sağlamalısınız:

```
password_encryption = 'scram-sha-256'
```

Bu değişikliği yaptıktan sonra PostgreSQL servisini yeniden başlatın veya yapılandırmayı reload edin.

2. Mevcut Kullanıcıların Parolalarını Yenileyin

Mevcut kullanıcıların parolaları hala eski formatta olduğu için SCRAM ile bağlanamazlar. Her kullanıcı için parolayı tekrar tanımlamanız gerekir:

```
ALTER USER kullanıcı_adi WITH PASSWORD  
'yeni_parola';
```

(Bu işlem, parolanın `pg_authid` tablosuna SCRAM formatında kaydedilmesini sağlar.)

3. `pg_hba.conf` Dosyasını Düzenleyin

Artık ağdaki diğer PC'ler için erişim yöntemini değiştirebilirsiniz:

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS
		METHOD		
host	all		all	
192.168.1.0/24			scram-sha-256	

Dikkat Etmeniz Gereken Tek Şey: İstemci Desteği

Bağlantı kuracak olan diğer bilgisayardaki yazılımların (örneğin eski bir Java uygulaması, çok eski bir pgAdmin versiyonu veya çok eski bir kütüphane) SCRAM desteği olmalıdır.

- **PostgreSQL 10+** kütüphaneleri SCRAM'ı destekler.
- Eğer bağlanan uygulama çok eskiyse bağlantı hatası alabilirsiniz.

Özetle: Ağdaki bir sunucuya bağlanırken `scram-sha-256` kullanmak, veritabanı güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyan en doğru karardır.

Sözlük

 [Başa Dön](#)

Kelime	Anlam
Archiving	Arşivde saklama, Depolama
Background Writer	Arkaplan yazarı

Kelime	Anlam
Backup	Yedekleme, Yedeklemek, Yedek
Buffer Cache	Arabellek ön belleği
Buffer	Arabellek, Tampon bellek
Bitmap	Biteşlem, İkieşlem, İkieşlemli
Cascading	Peşpeşeleme, Art arda takma
Cipher	Şifrelemek, Şifre
Commit	Adamak, işlemek
Crash	Çökme
Checkpoints	Kontrol noktası
Constraint	Kısıt
Database Management System (DBMS)	Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)
Database cluster	Veritabanı kümesi
Explicit	Belirtik, açık
Initialize	ilk kullanıma hazırlamak, İlklendirmek
Private key	Özel anahtar, Kişisel anahtar
Host	Ana makine, Ana sistem

Kelime	Anlam
logging	Günlük tutmak
Floating Point	Kayan noktalı gösterim
Numeric	Sayısal
View	Görünüm
Relative path	Göreceli yol
Passphrase	Parola
Shared memory	Paylaşımlı hafıza
Temporary buffer	Geçici bellek
Standby	Bekleme, Yedek
Primary	Birincil
Transaction	Hareket, İşlem
Worker	İşçi
Process	Süreç, İşlem
Session	Oturum
Heap	Yığın, Tablo
Replication	Kopyalarak çoğaltma
Recovery	Kurtarma, Toparlanma
Streaming	Duraksız işlem
Receiver	Alıcı
Sender	Gönderici

Kelime	Anlam
Row	Satır, dizeç
Upstream	Yukarı akım
Node	Düğüm, Uç
Promote	Yükseltmek
Publisher	Yayıncı
Query	Sorgu
Data directory	Veri dizini
Execution	Yürütme, Yürütüm
Wrapper	Sarmalayıcı
Escape Sequence	Kaçış dizisi
Backend	Arka uç
Extended query	Genişletilmiş sorgu
Internal	iç; içsel
Wraparound	Sarım
Trigger	Tetiklemek, Tetikleyici
Cost	Maliyet
Database Object	Veritabanı nesnesi
Pointer	İmleç, Gösterge
Data	Veri
Storage	Depolama

Kelime	Anlam
Query Processing	Sorgu İşleme
Plan tree	Plan ağacı
Query tree	Sorgu ağacı
Parse tree	Ayrıştırma ağacı
Planner	Planlamacı
Sequential scan	Sıralı tarama
Buffer Manager	Arabellek Yöneticisi
Concurrency control	Eşzamanlılık kontrolü
Atomicity	Bütünlük
Consistency	Tutarlılık
Isolation	İzolasyon, Bağımsızlık
Durability	Dayanıklılık
Backend Proces	Arka uç işlemi
Server	Sunucu
Background Process	Arka plan işlemi
Local memory	Yerel bellek
Flat file	Düz kütük (dosya)
Remote server	Uzak sunucu
Aggregate Functions	Toplama Fonksiyonları
Column	Sütun, Kolon

Kelime	Anlam
Attribute	Öznitelik, Özellik
Lock	Kitlemek
Update	Güncelleme, Değiştirme
Partitioned Table	Bölümlenmiş Tablo
Partitioning Method	Bölümleme Yöntemi
Partition Keys	Bölüm Anahtarı
External Data	Harici veri
Superuser	Süper kullanıcı
Schema	Şema
Timestamp	Zaman damgası
Timezone	zaman dilimi
Audit	Denetim
Relation	İlişki
Monitoring	İzleme, Gözetleme
Deadlock	Kilitlenme
Failover	Yük devretme
Tuning	Ayarlama
Reporting	Raporlama
Extension	Uzantı
Client	İstemci

Kelime	Anlam
Plain text	Düz metin
Upgrade	Yükseltme
Executable	Yürütülebilir
Migration	Göç, Taşıma
Replication	Replikasyon, Kopyalarak çoğaltma
Statement	Deyim
