

Linux



Linux İşletim Sistemi

Son güncelleme : 06/2026

İçindekiler

- [Komut Satırı](#)
- [Metin İşlemleri](#)
- [Gelişmiş Metin İşlemleri](#)
- [Bilgi Alma Komutları](#)
- [Kullanıcı Yönetimi](#)
- [İzinler](#)
- [Disk Yönetimi](#)
- [İşlem Yönetimi](#)
- [Çalışma Seviyeleri \(Runlevels\)](#)
- [Servis Yönetimi](#)
- [Zamanlanmış Görevler](#)

July
17

Tarihçe

Linux'un nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için, 1969'a, Ken Thompson ve Dennis Ritchie'nin Bell Laboratuvarlarında UNIX işletim sistemini geliştirdikleri zamana dönelim. Daha sonra taşınabilirliği artırmak için C dilinde yeniden yazıldı ve sonunda yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemi haline geldi. Fakat UNIX işletim sistemi lisans ücreti talep ediyordu.

Yaklaşık on yıl sonra, Richard Stallman, GNU (GNU, UNIX Değildir) projesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu proje kapsamında Hurd adında bir GNU çekirdeği geliştirildi, ancak maalesef asla tamamlanmadı. Bunun sonucu olarak, özgür yazılım lisansı olan GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) de oluşturuldu.


Çekirdek, işletim sisteminin en önemli parçasıdır. Donanımın yazılımla iletişim kurmasını sağlar. Biz kullanıcılar sistemde bulunan yazılımlar ile çekirdeğe emirler veririz, çekirdekte donanıma o işi yaptırır. Çekirdek sisteminizde olup biten her şeyi kontrol eder.

Bu dönemde BSD, MINIX vb. gibi diğer UNIX benzeri sistemler geliştirildi. Ancak, tüm bu UNIX benzeri sistemlerin ortak noktası, tek bir çekirdek eksikliydi.

Ardından 1991'de Linus Torvalds adında genç bir adam, bugün bildiğimiz Linux çekirdeğini geliştirmeye başladı. Topluluğa sunulması ile Linux çekirdeği dahada geliştirildi.

Sonuç olarak Linux çekirdeğinin GPL lisansına geçişiyle birlikte, GNU projesinin halihazırda sahip olduğu açık kaynaklı özgür yazılım araçları ve topluluk desteği, ortaya açık kaynaklı ve özgür bir işletim sistemi olan "GNU Linux" işletim sistemini çıkarmıştı. GNU'nun eksik olan çekirdeği, Linux çekirdeğinin de eksik olan işletim sistemi araçları birbirini tamamlayarak açık kaynaklı özgür bir işletim sistemi oluşturdu.

🔥 Linux Dağıtımları

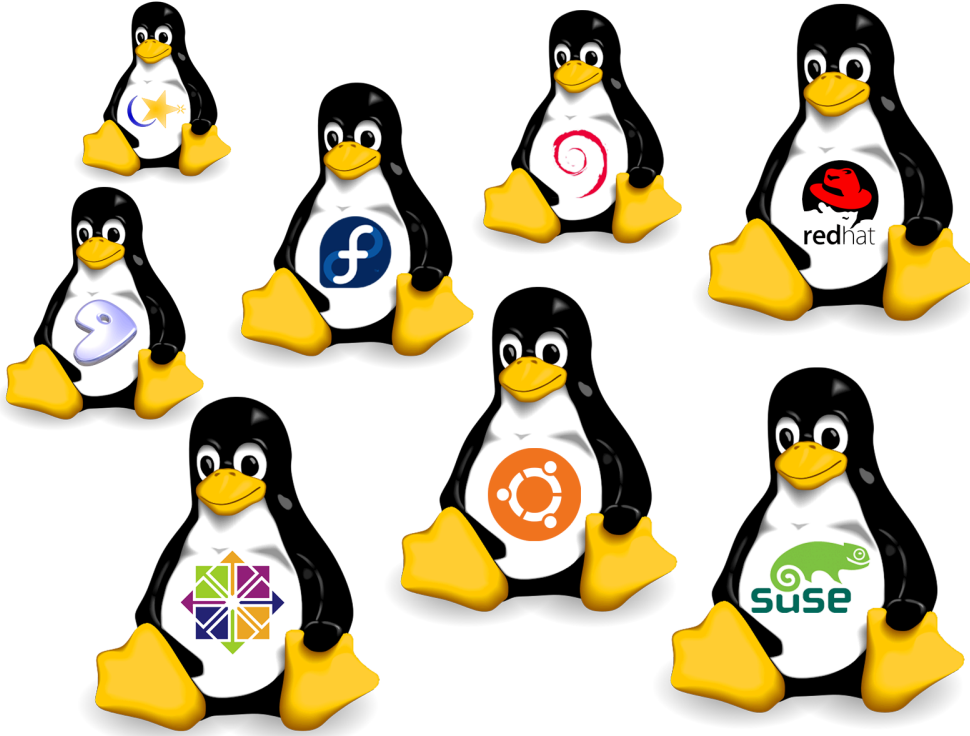

Bir Linux sistemi üç ana bölümden oluşur:

- **Donanım:** Bu, sisteminizin çalıştığı tüm donanımları, bellek, CPU, diskler vb. içerir.
- **Linux Çekirdeği:** Yukarıda belirttiğimiz gibi, çekirdek işletim sisteminin merkezidir. Donanımı yönetir ve sistemle nasıl etkileşim kuracağını söyler. Çekirdek dediğimiz yapının, yazılım olduğu unutulmamalıdır.
- **Kullanıcı Alanı:** Bu, bizler gibi kullanıcıların çeşitli yazılımlar ile doğrudan sistemle etkileşim kuracağı yerdir.

Seçilebilecek birçok Linux dağıtımı vardır, sadece en popüler seçeneklere göz atacağız.

» Debian Dağıtımı

Genel Bakış

Debian, tamamen özgür ve açık kaynaklı yazılımlardan oluşan bir işletim sistemidir. Geniş çapta bilinen ve 20 yılı aşkın süredir geliştirilmektedir. Kullanabileceğiniz üç ana sürümü vardır: Stable (kararlı), Testing (test) ve Unstable (kararsız).

Sürümler

Stable: Genel olarak kullanılması iyi olan bir sürüm. Sisteminizde kararlılık ve güvenlik öncelikliyse bu sürümü tercih edebilirsiniz.

Testing ve Unstable: Sürekli güncelleme (rolling release) alan dallardır. Bu, bu dallardaki aşamalı değişikliklerin sonunda Stable sürümüne dahil olacağı anlamına gelir. Örneğin, Windows XP'den Windows 10'a yükseltme yapmak istiyorsanız, tam bir Windows 10 kurulumu yapmanız gerekir. Ancak Testing sürümünü kullanıyorsanız, tam bir kurulum yapmadan bir sonraki işletim sistemi sürümü olana kadar otomatik olarak güncellemeleri alacaksınız.

Paket Yönetimi

Debian, kendi paket yönetim (APT) araçlarını kullanır. Her Linux dağıtımı paketleri farklı şekilde kurar, yönetir ve farklı paket yönetim araçları kullanır.

Yapılandırılabilirlik

Debian en son güncellemeleri almasa da son derece karardır. İyi bir "temel" işletim sistemi arıyorsanız, bu sizin için doğru tercih olabilir.

Kullanım Alanları

Debian, her platform için genel olarak harika bir işletim sistemidir.

» Red Hat Enterprise Linux Dağıtımı

Genel Bakış

Red Hat Enterprise Linux, genellikle RHEL olarak adlandırılır ve Red Hat tarafından geliştirilir. RHEL, ücretsiz yeniden dağıtımı kısıtlamak için katı kurallara sahiptir, ancak yine de kaynak kodunu ücretsiz olarak sağlar.

Paket Yönetimi

RHEL, Debian'dan farklı bir paket yöneticisi olan RPM paket yöneticisini kullanır.

Yapılandırılabilirlik

RHEL tabanlı işletim sistemleri, Debian tabanlı işletim sistemlerinden biraz farklılık gösterecek, özellikle paket yönetiminde daha belirgin olacaktır.

Kullanım Alanları

Adından da anlaşılacağı gibi, çoğunlukla kurumsal alanda kullanılır, bu nedenle sağlam bir sunucu işletim sistemine ihtiyacınız varsa bu iyi bir tercih olacaktır.

» Ubuntu Dağıtımı

Genel Bakış

Kişisel bilgisayarlar için en popüler Linux dağıtımlarından biri Ubuntu'dur. Ubuntu ayrıca varsayılan olarak kendi masaüstü ortamı yöneticisi Unity'yi yayımlar.

Paket Yönetimi

Ubuntu, Canonical tarafından geliştirilen Debian tabanlı bir işletim sistemidir. Dolayısıyla temel olarak Debian paket yönetim sistemini kullanır.

Yapılandırılabilirlik

Linux'a başlamak isteyen yeni başlayanlar için Ubuntu harika bir seçimdir. Ubuntu, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş çapta benimsenilmesine yol açan kullanım kolaylığı sunar. Yaygın olarak kullanılmakta ve desteklenmektedir ve kullanılabilirlik açısından diğer işletim sistemleri gibi OSX ve Windows'a en çok benzerlik gösterir.

Kullanım Alanları

Masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu dahil olmak üzere her platform için uygundur.

» Fedora Dağıtımı

Genel Bakış

Red Hat tarafından desteklenen Fedora Projesi, açık kaynaklı ve ücretsiz yazılımları içeren, topluluk odaklı bir projedir. Red Hat Enterprise Linux, Fedora'dan dallanarak geliştirilir, bu nedenle Fedora'yı bir upstream RHEL işletim sistemi olarak düşünebilirsiniz. Sonuç olarak, Red Hat Enterprise Linux, kapsamlı test ve kalite güvencesinden sonra Fedora'dan güncellemeler alacaktır. Fedora'yı, Debian yerine Red Hat altyapısı kullanan bir Ubuntu eşdeğeri olarak düşünebilirsiniz.

Paket Yönetimi

Fedora, Red Hat paket yöneticisini kullanır.

Yapılandırılabilirlik

Red Hat tabanlı bir işletim sistemi kullanmak istiyorsanız, bu kullanıcı dostu bir versiyondur.

Kullanım Alanları

Fedora, Red Hat tabanlı bir işletim sistemini fiyat etiketi olmadan kullanmak istiyorsanız harika bir seçimdir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için önerilir.

» Linux Mint Dağıtımı

Genel Bakış

Linux Mint, Ubuntu tabanlı bir işletim sistemidir. Ubuntu'nun yazılım depolarını kullanır, böylece her iki dağıtımda da aynı paketler kullanılabilir. Ubuntu'dan daha hafif bir dağıtım tercih ediyorsanız, Linux Mint ilginizi çekebilir.

Paket Yönetimi

Linux Mint, Ubuntu tabanlı olduğundan Debian paket yöneticisini kullanır.

Yapılandırılabilirlik

Harika bir kullanıcı arayüzü sunar, yeni başlayanlar için uygundur ve Ubuntu'dan daha az gereksiz yazılım içerir.

Kullanım Alanları

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için uygundur.

» Arch Linux Dağıtımı

Genel Bakış

Arch Linux, %100 topluluk tarafından yönetilen, hafif ve esnek bir Linux dağıtımdır. Debian'a benzer şekilde, Arch da sürekli güncelleme modelini (rolling release) kullanır, bu nedenle kademeli güncellemeler sonunda Stable (kararlı) sürüm haline gelir. Sistemi ve işlevlerini anlamak için gerçekten uygulamalı olarak öğrenmeniz gerekir, ancak karşılığında sisteminiz üzerinde tam ve eksiksiz kontrol elde edersiniz.

Paket Yönetimi

Paketleri kurmak, güncellemek ve yönetmek için kendi paket yöneticisi Pacman'ı kullanır.

Yapılandırılabilirlik

Hafif bir işletim sistemi istiyor ve Linux'u gerçekten anlamak istiyorsanız Arch'ı kullanın! Biraz öğrenme eğrisi olsa da, hardcore Linux kullanıcıları için harika bir seçimdir.

Kullanım Alanları

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için uygundur. Ayrıca Raspberry Pi gibi küçük bir cihazınız varsa ve üzerine hafif bir işletim sistemi kurmanız gerekiyorsa, Arch'ı tercih edebilirsiniz.

» openSUSE Dağıtımı

Genel Bakış

openSUSE Linux, tüm dünyadaki Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım topluluğunun bir parçası olarak açık, şeffaf ve dostça bir şekilde birlikte çalışan openSUSE Projesi tarafından yaratılmıştır. openSUSE, halen çalışmakta olan ikinci en eski Linux dağıtımıdır ve ödüllü SUSE Linux Enterprise ürünleriyle taban sistemini paylaşır.

Paket Yönetimi

RPM paket yöneticisini kullanır.

Kullanılabilirlik

openSUSE, yeni bir Linux kullanıcısı için harika bir seçimdir. Kullanımı kolay bir grafiksel kurulum/yönetim uygulaması (YaST) ve düzenli bir temel sistem sunar, kurcalamaya kolay açıktır. openSUSE, ister fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz ister kodunuz olsun, İnternet'in keyfini virüslerden/casus yazılımlardan endişe duymadan çıkarmanız ve yaratıcılığınızı ortaya koymanız için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Kullanım Alanları

openSUSE Leap, masaüstü PC ve dizüstü bilgisayarda kullanıma tamamen uygundur.

Komut Satırı

Kabuk (Shell)

Kabuk, temelde klavyenizden komutlarınızı alıp bunları işletim sistemine göndererek gerçekleştirilmesini sağlayan bir programdır. Daha önce bir GUI (grafiksel arayüz) kullandıysanız, "Terminal" veya "Konsol" gibi progralları görmüşsünüzdür. Bunlar sizin için bir kabuk başlatan programlardır.

Bu belgede kabuk programı `bash` (Bourne Again SHell) kullanacağız, hemen hemen tüm Linux dağıtımları varsayılan olarak `bash` kabuğunu kullanır. `ksh`, `zsh`, `tsch` gibi başka kabuklar da mevcuttur, ancak en çok kullanılan kabuk programı `bash`'dir. `chsh -s [kabuk-adı]` komutu ile kabuğu değiştirebiliriz. (örneğin `chsh -s /usr/bin/bash`)

Varsayılan kabuk programını öğrenmek için konsola `echo $SHELL` komutunu girmeniz yeterli. Bu komutta yer alan `echo` ifadesi varsayılan kabuğun değerini tutan `SHELL` değişkenini konsola bastırmanızı sağlıyor.

```
$ echo $SHELL
```

```
/usr/bin/bash
```

Temelde bizler kabuğa iki tür komut girebiliyoruz. Bu türler "dahili" ve "harici" olarak gruplanmış olan komutlardır.

Dahili Komutlar(Built-ins)

Dahili komutlar, kabuk programında yerleşik olan araçları çalıştırmak üzere kullanılan komutlardır. Bash üzerinde yer alan tüm dahili komutları görmek için `compgen -b` komutunu kullanabiliriz.

Harici Komutlar(External)

Harici komutlar ise, mevcut sistem üzerinde yüklü bulunan araçları çalıştırmamızı sağlayan komutlardır. Tabii ki bu tür komutlar harici olan araçları temsil eden komutlar olduğu için kullanmakta olduğunuz sisteme göre harici komutlar değişiklik gösterir. Örneğin siz komut satırı üzerinden metinleri düzenleyebilmenizi sağlayacak olan `nano` aracını çalıştırmak üzere kabuğa aracın ismini girdiğinizde eğer araç sistemde yüklü ise açılır. Eğer yüklü değilse komut yok hatası alırsınız. İşte burada girdiğiniz `nano` komutu harici bir komut olarak kabul ediliyor. Çünkü nano aracı `bash` kabuğunun içinde yüklü gelen bir araç değil, `nano` aracı harici olarak sisteme yüklenmiş olan bir metin editörü yazılımıdır.

Genel görünümü (prompt) aşağıdaki gibidir.

```
kullanıcı_adı@bilgisayar_adı:su_anki_dizin $
```

```
ali@pc:/home/ali/İndirilenler $
```

Kullandığınız dağıtıma göre prompt görünümü değişebilir. Örneğin Kali Linux dağıtımında prompt görünümü aşağıdaki gibidir:


```
(ali@kali) - [/home/ali/İndirilenler]  
$
```

Promptun sonundaki \$ sembolü Bash, Bourne veya Korn kabuğunu kullanan normal bir kullanıcı içindir, komutu yazarken bu sembol eklenmez.

`echo` komutu, kendisine verilen metin argümanlarını ekrana yazdırır.

```
$ echo Linux İşletim Sistemi  
  
Linux İşletim Sistemi
```

Kabuğun bizim girdiğimiz komutları nasıl algıladığından bahsedecek olursak, örneğin sistem üzerinde dosyaları ve dizinleri bulma işi yapan `find` aracının PATH yolundaki dizinlerde bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

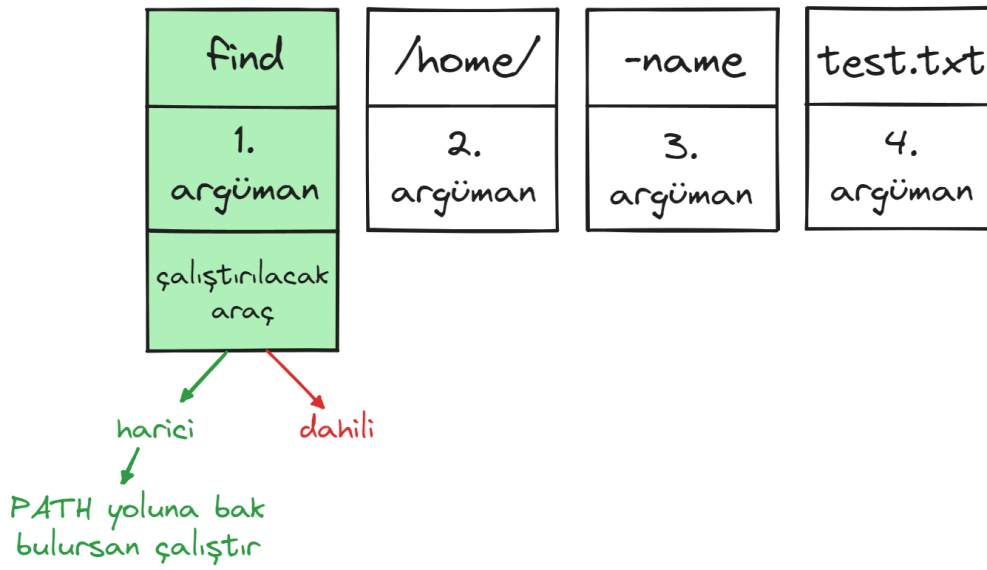

Kabuğa girdiğimiz komutlar path yolundaki dizinlerde bulunması gerekir.

PATH Yolu

PATH, kabuk (bash, zsh vb.) tarafından çalıştırılabilir dosyaların aranacağı dizinleri tutan ortam değişkenidir. Bir komutu tam yolunu yazmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

```
$ echo $PATH  
  
/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games
```

Burada gördüğümüz iki nokta işareti ile ayrılmış olan her bir dizin adresi, kabuğun bir aracın çalıştırılabilir dosyasını ararken soldan sağa doğru sırasıyla bakacağı dizinlerin adresidir.

PATH'e Geçici Dizin Ekleme (oturumluk)

Sadece açık terminal oturumu için geçerlidir.

```
export PATH="$PATH:/home/ali/Belgeler/bin"
```

Terminal kapandığında geçersiz olur.

PATH'e Kalıcı Dizin Ekleme (kullanıcı bazlı)

Kullanıcının her oturumunda geçerli olur.

```
nano ~/.bashrc
```

Dosyanın sonuna aşağıdaki kodu ekle:

```
export PATH="$PATH:/home/ali/Belgeler/bin"
```

Ardından:

```
source ~/.bashrc
```

Sistem Geneli PATH Ekleme (tüm kullanıcılar)

Tüm kullanıcılar için geçerli olur.

```
sudo nano /etc/profile
```

Ekleme örneği:

```
PATH="$PATH:/home/ali/Belgeler/bin"
```

Özet:

PATH: Komutların arandığı dizinlerin listesi

```
export PATH=$PATH: ...
```

 güncelleme,

~/.bashrc : Kullanıcıya özel,

/etc/profile veya /etc/bash.bashrc : Sistem geneli için.

Eklenen dizini kontrol etmek için:

```
$ echo $PATH
```

```
/home/ali/Belgeler/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games
```

pwd (Print Working Directory / Çalışma Dizini Yazdır)

Linux'ta her şey bir dosyadır, Linux'u derinlemesine öğrendikçe bunu anlayacaksınız, ancak şimdilik sadece bunu aklınızda bulundurun. Her dosya, hiyerarşik bir dizin ağacında organize edilir. Dosya sistemindeki ilk dizin, kök dizin olarak adlandırılır. Kök dizinde, daha fazla klasör ve dosya depolayabileceğiniz birçok klasör ve dosya bulunur.


Bu dosya ve dizinlerin konumları yollar olarak adlandırılır.

Nerede olduğunuzu görmek için `pwd` komutunu kullanabilirsiniz, bu komut "çalışma dizinini yazdır" anlamına gelir ve yalnızca hangi dizinde olduğunuzu gösterir, yolun kök dizinden geldiğini unutmayın.

```
$ pwd
```

```
/home/ahmet
```

Linux'ta tüm dosya ve dizinler "root" olarak ifade edilen "kök" dizini altında hiyerarşik şekilde tutuluyor. Kök dizin de "/" (slash) işareti ile temsil ediliyor.

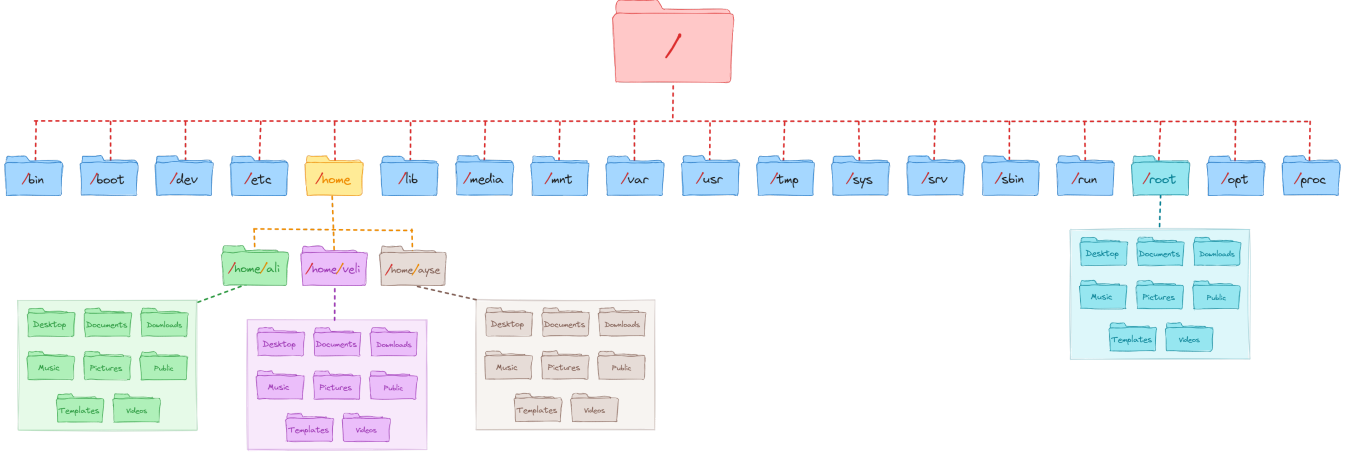


Gördüğünüz gibi tüm dizinler / işareti ile temsil edilen kök dizinin altında bulunuyor.

cd (Change Directory / Dizin Değiştir)

Dizinlerde gezinmek için "change directory" yani "dizini değiştirme" ifadesinin kısaltmasından gelen `cd` komutunu kullanabiliyoruz. Dosya sisteminde gezinmek için yolları kullanmamız gerekiyor. Yol belirtmenin kesin (mutlak) ve görelî olmak üzere iki farklı yolu vardır.

Kesin yol "absolute path": Bu, kök dizinden itibaren olan yoldur. Kök dizin genellikle bir eğik çizgi "/" olarak gösterilir. Yolunuz her zaman kök "/" ile başladığında, kök dizinden başladığınız anlamına gelir. Örneğin, `/home/ali/Masaüstü` kök ile başladığı için kesin yol oluyor.

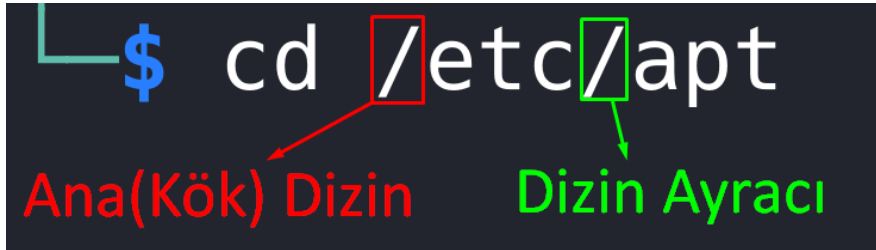

Görelî yol "relative path": Bu, dosya sistemindeki bulunduğunuz konumdan itibaren olan yoldur. Eğer `/home/ali/Dökümanlar` konumunda olsaydım ve Dökümanlar içinde vergiler adında bir dizine gitmek isteseydim, `/home/ali/Dökümanlar/vergiler` gibi kök dizinden başlayarak tüm yolu belirtmem gerek yok, bunun yerine sadece `cd` komutuna `vergiler/` argümanını verip ilgili dizinine gidebilirim.

İstediğimiz dizine geçmek için `cd` "dizin değiştir" komutuna gitmek istediğimiz dizin adını argüman olarak veririz.

```
(ali@kali) - [~]  
$ cd /home/ali/Resimler/  
  
(ali@kali) - [/home/ali/Resimler]  
$
```

Böylece şimdi dizin konumumu `/home/ali/Resimler` olarak değiştirdik.


Şimdi bu dizinden **Linux** adında bir dizin var, şu şekilde odizine gidebilirim:

```
(ali@kali) - [/home/ali/Resimler]  
$ cd Linux/  
  
(ali@kali) - [/home/ali/Resimler/Linux]  
$
```

Sadece klasörün adını argüman olarak verdik, çünkü zaten `/home/ali/Resimler` konumundaydık.


Mutlak ve görel yollarla gezinmek için size yardımcı olacak bazı kısayollar vardır.

- **.(geçerli dizin):** Şu anda bulunduğunuz dizindir.
- **..(üst dizin):** Sizi şu anki konumunuzun bir üst dizinine götürür.
- **~(ana dizin):** Bu dizin varsayılan olarak "ana dizininize" (`/home/kullanıcı_adı`) gider.
- **-(önceki dizin):** Bu sizi az önce bulunduğunuz önceki dizine götürür.

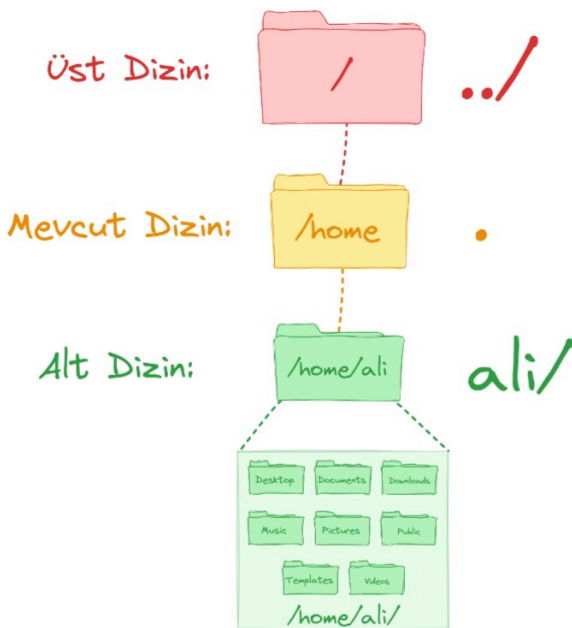

Örnekler:

```
$ cd . # geçerli dizinde kal  
$ cd .. # bir üst dizine git  
$ cd ~ # ana dizine git (sadece cd komutuda yeterlidir)  
$ cd - # önceki dizine git
```

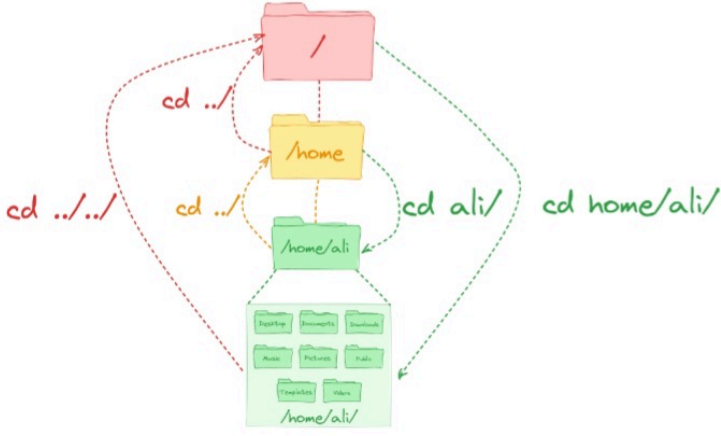

ls (List Directories)

Dizin içeriklerini listelemek için `ls` komutunu kullanabiliriz. `ls` komutu varsayılan olarak geçerli dizindeki dizinleri ve dosyaları listeler.

```
$ ls  
  
'Ekran Görüntüleri'  'Git Resimleri'  linux-distribution.png  source-code.jpg  
veritabanı.jpg
```

Ancak hangi dizini listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz.

```
$ ls /home/ali/  
  
Belgeler  Genel  İndirilenler  Masaüstü  Müzik  Resimler  Şablonlar  Videolar
```

Nokta ile başlayan dosya adları gizlidir, ancak bunları `ls` komutuyla görebilirsiniz ve `-a` (tümü için all) işaretini ekleyebilirsiniz.

```
$ ls -a
.          .cache      .gtkrc-2.0  .pki          .swt
..         .codeintel  İndirilenler .profile
Şablonlar
.atom      .config     .ipython    .psql_history .var
.bash_history .eclipse    .java       pycharm-2025.3
Videolar
.bash_logout .face       .junie      PyCharmMiscProject
.viminfo
.bashrc     .face.icon  .local      Python-3.14.2  .zoom
.bashrc.original Genel      Masaüstü    .python_history
.zprofile
Belgeler    .gitconfig  metin.txt   Resimler
.zsh_history
.biglybt    .gnupg      .mozilla    .ssh           .zshrc
'BiglyBT Downloads' GNUstep     Müzik
```

Bir başka `ls` işareti, `-l` uzun formatta ayrıntılı bir dosya listesi gösterir. Bu size ayrıntılı bilgi gösterecektir, soldan başlayarak: dosya izinleri, bağlantı sayısı, sahip adı, sahip grubu, dosya boyutu, son değişiklik zaman damgası ve dosya/dizin adı.

```
$ ls -l

toplam 56
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Oca 12 16:55 Belgeler
drwxrwxrwx  2 ahmet ahmet 4096 Ara  1 12:28 'BiglyBT Downloads'
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Genel
drwxrwxr-x  4 ahmet ahmet 4096 Ara  1 13:08 GNUstep
drwxr-xrwx  3 ahmet ahmet 4096 Oca 15 17:26 İndirilenler
drwxr-xrwx 13 ahmet ahmet 4096 Oca 16 21:53 Masaüstü
-rw-rw-r--  1 ahmet ahmet  24 Oca 16 22:28 metin.txt
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Müzik
drwxr-xr-x 10 ahmet ahmet 4096 Oca 21 1970 pycharm-2025.3
drwxrwxr-x  4 ahmet ahmet 4096 Ara 16 12:38 PyCharmMiscProject
drwxrwxr-x  6 ahmet ahmet 4096 Oca 14 21:02 Python-3.14.2
drwxr-xrwx  4 ahmet ahmet 4096 Oca 17 16:55 Resimler
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Şablonlar
drwxr-xrwx  3 ahmet ahmet 4096 Ara  5 22:23 Videolar
```

Sık kullanılan argümanlar

`-l`

Uzun listeleme formatı (izinler, sahip, grup, boyut, tarih).

```
$ ls -l

toplam 29584
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Oca 19 15:37 Belgeler
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Genel
drwxrwxr-x  4 ahmet ahmet 4096 Ara  1 13:08 GNUstep
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Oca 20 12:50 İndirilenler
-rw-rw-r--  1 ahmet ahmet 1728252 Kas 29 12:42 kali-abstract-sky.png
-rw-rw-r--  1 ahmet ahmet 715087  Kas 29 12:39 kali-ferrofluid.jpg
```

```
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 2377119 Kas 29 12:42 kali-layers.png
drwxr-xrwx 13 ahmet ahmet 4096 Oca 20 12:30 Masaüstü
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 24 Oca 16 22:28 metin.txt
drwxr-xrwx 2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Müzik
-rwxr----- 1 ahmet ahmet 8342944 Tem 22 16:49 'Program Kurma (Kaynak Koddan).mp4'
drwxr-xr-x 10 ahmet ahmet 4096 Oca 21 1970 pycharm-2025.3
drwxrwxr-x 4 ahmet ahmet 4096 Ara 16 12:38 PyCharmMiscProject
drwxrwxr-x 6 ahmet ahmet 4096 Oca 14 21:02 Python-3.14.2
drwxr-xrwx 4 ahmet ahmet 4096 Oca 18 21:00 Resimler
-rwxr----- 1 ahmet ahmet 17064180 Tem 22 16:49 'Süreçler (ps_ pstree_ kill_
killall).mp4'
```

-h

Dosya boyutlarını insan okunabilir biçimde gösterir (KB, MB, GB).
Genellikle `-l` ile birlikte kullanılır.

```
$ ls -lh

toplam 29M
drwxr-xrwx 2 ahmet ahmet 4,0K Oca 19 15:37 Belgeler
drwxr-xrwx 2 ahmet ahmet 4,0K Oca 20 12:50 İndirilenler
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 1,7M Kas 29 12:42 kali-abstract-sky.png
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 699K Kas 29 12:39 kali-ferrofluid.jpg
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 2,3M Kas 29 12:42 kali-layers.png
drwxr-xrwx 13 ahmet ahmet 4,0K Oca 20 12:30 Masaüstü
-rw-rw-r-- 1 ahmet ahmet 24 Oca 16 22:28 metin.txt
drwxr-xrwx 2 ahmet ahmet 4,0K Kas 25 13:35 Müzik
-rwxr----- 1 ahmet ahmet 8,0M Tem 22 16:49 'Program Kurma (Kaynak Koddan).mp4'
drwxr-xr-x 10 ahmet ahmet 4,0K Oca 21 1970 pycharm-2025.3
drwxrwxr-x 4 ahmet ahmet 4,0K Ara 16 12:38 PyCharmMiscProject
drwxrwxr-x 6 ahmet ahmet 4,0K Oca 14 21:02 Python-3.14.2
drwxr-xrwx 4 ahmet ahmet 4,0K Oca 18 21:00 Resimler
-rwxr----- 1 ahmet ahmet 17M Tem 22 16:49 'Süreçler (ps_ pstree_ kill_
killall).mp4'
drwxr-xrwx 2 ahmet ahmet 4,0K Kas 25 13:35 Şablonlar
drwxr-xrwx 3 ahmet ahmet 4,0K Ara 5 22:23 Videolar
```

-a

Gizli dosyaları da listeler (`.` ile başlayanlar).

```
$ ls -a
```

-A

Gizli dosyaları listeler ancak `.` ve `..` hariç tutar.

```
$ ls -A
```

Sıralama Seçenekleri

-t

Dosyaları son değiştirilme zamanına göre sıralar.

```
$ ls -lt
```

-S

Dosyaları boyutlarına göre sıralar.

```
ls -lS
```

-r

Ters sıralama yapar.

```
$ ls -ltr
```

Dosya Türleri ve Ayırt Etme

- **-F**

Dosya türünü sonuna ek işaretle belirtir:

- `/` → dizin
- `*` → çalıştırılabilir dosya
- `@` → sembolik link

```
$ ls -F
```

--color=auto

Dosya türlerine göre renklendirerek gösterir (çoğu dağıtımda varsayılan).

```
$ ls --color=auto
```

Dizin ve Alt Dizin İşlemleri

-d

Dizinin içeriğini değil, dizinin kendisini listeler.

```
$ ls -ld /etc
```

-R

Alt dizinlerle birlikte recursive (özyinelemeli) listeleme yapar.

```
$ ls -R
```

Zaman Bilgileri

-u

Son erişim zamanına göre listeler.

```
$ ls -lu
```

-c

Son durum deęiřiklięi zamanına gre listeler.

```
$ ls -lc
```

Yaygın Kullanım Kombinasyonları

- **ls -lah**
Tm dosyalar, detaylı liste, okunabilir boyutlar.
- **ls -ltrh**
En eski dosyalar stte olacak řekilde detaylı ve okunabilir liste.
- **ls -ld */**
Sadece dizinleri uzun formatta listeler.

Kısa zet Tablosu

Argman	Aıklama
-l	Detaylı liste
-a	Gizli dosyalar
-h	Okunabilir boyut
-t	Zamana gre sıralama
-r	Ters sıralama
-S	Boyuta gre sıralama
-R	Alt dizinlerle
-F	Dosya tr iřareti
-d	Dizinin kendisini gsterir

touch

Touch, yeni boř dosyalar oluřturmanıza olanak tanır.

```
$ touch <dosya>
```

Touch ayrıca mevcut dosya ve dizinlerde zaman damgalarını deęiřtirmek iin kullanılır. Bir dosyada **ls -l** komutunu kullanın ve zaman damgasını not edin, ardından o dosyaya **touch** komutunu uygulayın, zaman damgası gncellenecektir.

file

Bir dosyanın ne tür bir dosya olduğunu bulmak için `file` komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, dosyanın içeriğinin bir açıklamasını size gösterecektir.

```
$ file man-image.gif
```

```
man-image.gif: GIF image data, version 89a, 807 x 662
```

Linux'ta, dosya adlarının dosyanın içeriğini temsil etmesi gerekmez. Aslında GIF olmayan `linux-distribution.gif` adında bir dosya oluşturabilirsiniz. Bu onun bir GIF dosyası olduğu anlamına gelmez.

```
(ahmet@kali) - [~/Resimler]  
└─$ file linux-distribution.gif
```

```
linux-distribution.gif: PNG image data, 2000 x 2416, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
```

cat

Dosya okumak için kullanılır. Bu komut, concatenate (birleştirmek) kelimesinin kısaltmasıdır.

```
$ cat Notlar.txt
```

```
==== NOTLAR ===  
Python'u öğrenirken ilerlemenin en iyi yolları.
```

```
$ cat Komutlar.txt
```

```
=== Komutlar ===  
[#] pwd : Bulduğumuz dizinin tam adresini yazdırır.  
[#] ls : Dizin içeriklerini listelemek için kullanılır.
```

Yalnızca dosya içeriğini görüntülemeyi, aynı zamanda birden fazla dosyayı birleştirebilir ve size çıktıları gösterebilir.

```
$ cat Notlar.txt Komutlar.txt
```

```
==== NOTLAR ===  
Python'u öğrenirken ilerlemenin en iyi yolları.  
=== Komutlar ===  
[#] pwd : Bulduğumuz dizinin tam adresini yazdırır.  
[#] ls : Dizin içeriklerini listelemek için kullanılır.
```

Dosyaları birleştirmek ve içeriği dosyaya yazdırmak için kullanabilirsiniz.

```
$ cat Notlar.txt Komutlar.txt > Birlesimi.txt

$ cat Birlesimi.txt

==== NOTLAR ====
Python'u öğrenirken ilerlemenin en iyi yolları.
=== Komutlar ===
[#] pwd : Bulunduğumuz dizinin tam adresini yazdırır.
[#] ls : Dizin içeriklerini listelemek için kullanılır.
```

Ancak büyük dosyaları görüntülemek için pek uygun değildir ve yalnızca kısa içerikler için kullanılır.

less

Basit çıktılarından daha büyük metin dosyaları görüntüleyecekseniz, "az daha fazladır" (aslında benzer bir şey yapan `more` adında bir komut vardır). Metin, sayfa sayfa görüntülenir, böylece bir metin dosyasında sayfa sayfa gezinebilirsiniz.

Devam edin ve bir dosyanın içeriğine `less` komutu ile bakın. `less` komutundayken, dosyada gezinmek için diğer klavye komutlarını kullanabilirsiniz.

```
$ less /home/ali/Dökümanlar/metin1
```

`less` içinde gezinmek için aşağıdaki komutlar kullanılır:

- **q** - `less` programından çıkıp komut satırına geri dönmek için kullanılır.
- **Sayfa yukarı, Sayfa aşağı, Yukarı ve Aşağı okları** - Ok tuşları ve sayfa tuşlarını kullanarak gezin.
- **g** - Metin dosyasının başına gitmek için kullanılır.
- **G** - Metin dosyasının sonuna gitmek için kullanılır.
- **/arama** - Metin belgesinin içinde belirli metinleri arayabilirsiniz. Aramak istediğiniz kelimelerin öncesine / işareti ekleyin.
- **h** - `less` programını kullanırken nasıl kullanılacağı hakkında biraz yardıma ihtiyacınız varsa, `h` özniteliğini kullanarak yardım ekranına erişebilirsiniz.

history

Kabukta, daha önce girdiğiniz komutların bir geçmişi vardır, aslında bu komutlara göz atabilirsiniz. Bu, daha önce kullandığınız bir komutu yeniden yazmadan bulup çalıştırmak istediğinizde oldukça faydalıdır.

- **Komut geçmişinizi görmek:**

```
$ history
```

- **Önceki komutu tekrar çalıştırmak:** Yukarı ok tuşuna basın.
- **Son komutu tekrar çalıştırmak:**

!!

Örneğin, `cat dosya1` yazdıysanız ve tekrar çalıştırmak istiyorsanız, sadece `!!` yazıp Enter'a basabilirsiniz. Bu, en son çalıştırdığınız komutu çalıştıracaktır.

- **Ters arama:** `Ctrl-R` tuşlarına birlikte basın. Bu, ters arama komutudur. `Ctrl-R`'ye basıp aradığınız komutun bir kısmını yazmaya başlarsanız, size eşleşmeleri gösterecektir. Yön tuşları ile bunlar arasında gezinebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz komutu bulduktan sonra Enter tuşuna basmanız yeterlidir.
- **Ekranı temizleme:**

```
$ clear
```

- **Tab tuşu ile tamamlama:** Komut satırı ortamında en kullanışlı özelliklerden biri tab tuşu ile tamamlamadır. Bir komutun, dosyanın, dizinin vb. başlangıcını yazmaya başlarsanız ve Tab tuşuna basarsanız, bulunduğunuz dizinde bulunduğu şeye göre otomatik tamamlama yapacaktır. Örneğin, `chrome` komutunu çalıştırmaya çalışıyorsanız, `chr` yazıp Tab tuşuna basabilirsiniz, otomatik olarak `chrome` tamamlanacaktır.

cp (Copy)

Kabuk üzerine dosya yada dizin kopyalamak için kullanılır.

- **Tek bir dosya kopyalama:**

```
$ cp <kopyalanacak_dosya> <hedef_konum>
```

`kopyalanacak_dosya` kopyalamak istediğiniz dosyadır ve `hedef_konum` dosyayı kopyaladığınız yerdir.

Örnek:

```
$ cp metin.txt /home/ali/Dökümanlar/
```

Bu komut, `metin.txt` adlı dosyayı `/home/ali/Dökümanlar/` dizinine kopyalar.

- **Çoklu dosya ve dizin kopyalama:**

Birden fazla dosya ve dizini kopyalayabilirsiniz ve ayrıca joker karakterleri de kullanabilirsiniz. Joker karakter, arama için daha fazla esneklik kazandıran bir desen tabanlı seçimi temsil eden bir karakterdir. Daha fazla esneklik için her komutta joker karakterleri kullanabilirsiniz.

Joker karakterler:

- `*`: Tüm tek karakterleri veya herhangi bir dizeyi temsil eder.
- `?`: Tek bir karakteri temsil eder.
- `[]`: Köşeli parantez içinde yer alan herhangi bir karakteri temsil eder.

Örnek:

```
$ cp *.jpg /home/ali/Resimler
```

Bu komut, geçerli dizininizdeki tüm `.jpg` uzantılı dosyaları `Resimler` dizinine kopyalar.

- **Yinelenen dizin kopyalama:**

Yararlı bir komut, `-r` (recursive, yinelenen) işaretini kullanmaktır. Bu, bir dizin içindeki dosyaları ve dizinleri yinelemeli olarak kopyalar.

Örnek:

```
$ cp -r Belgeler /home/ali/Dökümanlar
```

Not: Aynı ada sahip bir dosyayı bir dizine kopyalarsanız, kopyaladığınız dosya, var olan dosya üzerine yazılır. Bu, yanlışlıkla üzerine yazılmasını istemediğiniz bir dosyanız varsa iyi değildir. Dosyayı üzerine yazmadan önce size sormak için `-i` (interactive, etkileşimli) işaretini kullanabilirsiniz.

Örnek:

```
$ cp -i dosya /home/ali/Resimler
```

mv (Move)

`mv` komutu, dosyaları taşımak ve yeniden adlandırmak için kullanılır. `cp` komutuna benzer şekilde çalışır ancak dosyaları kopyalamak yerine taşır.

Dosya Yeniden Adlandırma

Dosyaları şu şekilde yeniden adlandırabilirsiniz:

```
$ mv <dosya_ismi> <yeni_dosya_ismi>
```

Dosya Taşıma

Bir dosyayı farklı bir dizine şu şekilde taşıyabilirsiniz:

```
$ mv dosya /home/ali/Dökümanlar
```

Çoklu Dosya Taşıma

Birden fazla dosyayı şu şekilde taşıyabilirsiniz:

```
$ mv dosya_1 dosya_2 /dizin
```

Dizin Yeniden Adlandırma

Dizinleri de şu şekilde yeniden adlandırabilirsiniz:

```
$ mv <dizin> <yeni_dizin_adi>
```

Üzerine Yazma

Bir dosyayı veya dizini `mv` ile taşırsanız, o dizinde aynı isimli dosya yada dizin varsa üzerine yazar. Bu davranışı değiştirmek için `-i` işaretini kullanabilirsiniz.

```
$ mv -i dizin1 dizin2
```

mkdir (Make Directory)

Oluşturduğumuz tüm dosyaları depolamak için dizinlere ihtiyacımız olacak. `mkdir` (Make Directory) komutu bunun için kullanılır, var olmayan bir dizin oluşturur.

```
$ mkdir <dizin_adı>
```

- Aynı anda birden fazla dizin oluşturmak için `mkdir kitaplar resimler` komutu kullanılır.
- Tam dizin adresi belirtirek istediğimiz konumda `mkdir ~/Documents/belgeler` komutu ile bir dizin oluşturabiliriz.

Ayrıca `-p` (parent, üst dizin) işareti ile aynı anda alt dizinler de oluşturabilirsiniz.

```
$ mkdir -p kitaplar/yerli/favoriler
```

Eğer `mkdir` komutunun `-v` seçeneğini kullanırsak tüm oluşturma işlemleri konsola basılacaktır.

rm (Remove)

Dosyaları silmek için `rm` komutunu kullanabilirsiniz. `rm` (remove) komutu, dosya ve dizinleri silmek için kullanılır.

```
$ rm dosya1
```

Dikkat: `rm` komutu ile silinen dosyaları geri getirmek için bir çöp kutusu yoktur. Silindikten sonra sonsuza kadar kaybolurlar.

Önemli dosyaları kolayca silmesini önlemek için bazı güvenlik önlemleri vardır. Yazma korumalı dosyalar, silinmeden önce sizden onay ister. Bir dizin yazma korumalıysa, kolayca silinemez.

Linux'ta `chattr` (Change Attribute) komutu, dosyaların ve dizinlerin **özniteliklerini** (attributes) değiştirmek için kullanılır. Bu komut, standart `chmod` (izinler) komutundan farklıdır; çünkü dosya izinleri yazma yetkisi verse bile, `chattr` ile korunan bir dosya silinemez veya değiştirilemez.

Özellikle sistem güvenliğini sağlamak ve kritik dosyaların yanlışlıkla silinmesini önlemek için çok güçlü bir araçtır.

Temel Kullanım Sözdizimi

```
chattr [operatör] [öznitelik] [dosya_adı]
```

- `+` : Belirtilen özniteliği ekler.
- `-` : Belirtilen özniteliği kaldırır.
- `=` : Dosyanın sadece belirtilen özniteliklere sahip olmasını sağlar.

En Çok Kullanılan Öznitelikler

Aşağıdaki tabloda en yaygın kullanılan `chattr` parametreleri:

Öznitelik	Açıklama
i (immutable)	Dosya değiştirilemez, silinemez , ismi değiştirilemez ve bağ oluşturulamaz. Root kullanıcısı bile bu korumayı kaldırmadan dosyayı silemez.
a (append-only)	Dosya silinemez veya içeriği değiştirilemez; ancak sonuna yeni veri eklenebilir (Log dosyaları için idealdir).
c (compressed)	Dosyanın disk üzerinde kernel tarafından otomatik olarak sıkıştırılmasını sağlar.
u (undeletable)	Dosya silindiğinde verileri saklanır, böylece geri getirilmesi (undelete) kolaylaşır.

Dosyayı Tamamen Korumaya Almak (Silinemez/Değiştirilemez)

Bir dosyayı root dahil kimsenin silememesi veya düzenleyememesi için `i` özneliği kullanılır:

```
sudo chattr +i onemli_dosya.txt
```

Bu aşamadan sonra `rm` veya `nano` ile dosyaya müdahale edilemez.

Sadece Veri Eklenmesine İzin Vermek

Bir log dosyasının geçmişinin silinmesini istemiyor, sadece yeni satırlar eklenmesini istiyorsanız:

```
sudo chattr +a sistem.log
```

Korumayı Kaldırmak

Özniteliği devre dışı bırakmak için `-` operatörü kullanılır:

```
sudo chattr -i onemli_dosya.txt
```

Bu aşamadan sonra dosya silinebilir.

Öznitelikler `lsattr` Komutu İle Kontrol Edilir

Bir dosyanın hangi özniteliklere sahip olduğunu görmek için standart `ls` komutu işe yaramaz. Bunun yerine `lsattr` komutunu kullanmalısınız:

```
lsattr onemli_dosya.txt
```

Çıktı örneği:

```
----i-----e---- onemli_dosya.txt
```

Buradaki i, dosyanın kilitli olduğunu gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- `chattr` komutunu kullanmak için genellikle **root** veya **sudo** yetkisi gerekir.
- Bu komut genellikle **ext2**, **ext3**, **ext4**, **XFS** gibi Linux dosya sistemlerinde çalışır.
 - `i` özniteliği atanmış bir dosyayı düzenlemeye çalışırsanız, "Permission Denied" (Erişim Engellendi) hatası alırsınız; bu hata dosya izinlerinden (`chmod`) değil, öznitelikten kaynaklıdır.

Dizinlerde kullanım için iki temel yöntem vardır:

1. Sadece Dizinin Kendisini Korumak

Eğer komutu doğrudan izin ismiyle çalıştırırsanız, öznitelik sadece o klasörün kendisine uygulanır.

```
sudo chattr +i /home/kullanici/ozel_dizin
```

Bu ne sağlar?

- Klasörün adı değiştirilemez.
- Klasör silinemez.
- Klasörün içine **yeni dosya eklenemez** ve içindeki mevcut **dosyalar silinemez**.
- *Ancak:* Klasörün içindeki mevcut bir dosyanın içeriği (eğer dosyanın kendi `i` özniteliği yoksa) hala değiştirilebilir.

2. Alt Dosya ve Dizinlerle Birlikte Korumak (Rekürsif)

Eğer klasörün içindeki her şeyin (tüm alt dosyalar ve klasörler) aynı korumaya sahip olmasını istiyorsanız `-R` (recursive) parametresini kullanmalısınız.

```
sudo chattr -R +i /home/kullanici/ozel_dizin
```

Bu ne sağlar?

- Ana klasör kilitlenir.
- İçindeki tüm mevcut dosyalar ve alt klasörler de tek tek `+i` özniteliğini alır. Artık ne klasör ne de içindeki herhangi bir dosya silinebilir veya içeriği değiştirilebilir.

Önemli Bir Fark: `i` ve `a` Öznitelikleri

Dizinler söz konusu olduğunda şu farkı bilmek çok faydalıdır:

Komut	Klasör İçindeki Etkisi
<code>chattr +i dizin/</code>	İçine yeni dosya eklenemez, mevcut dosyalar silinemez.
<code>chattr +a dizin/</code>	Mevcut dosyalar silinemez ama yeni dosyalar oluşturulabilir .

Kontrol Etmek İçin

Dizine uygulanan özniteliği görmek için `lsattr` komutuna `-d` (directory) parametresini eklemeniz gerekir:

```
lsattr -d /home/kullanici/ozel_dizin
```

- **-f** veya **force** seçeneği, `rm` komutuna tüm dosyaları kullanıcıya sormadan silmesini söyler (tabii ki gerekli izinlere sahipseniz).

```
$ rm -f dosya
```

- Diğer birçok komutta olduğu gibi `-i` işaretini eklemek, dosyaları veya dizinleri gerçekten silmek isteyip istemediğinizi soran bir uyarı görüntüler.

```
$ rm -i dosya
```

- Varsayılan olarak `rm` ile bir dizini silemezsiniz. İçerdiği tüm dosyaları ve alt dizinleri silmek için `-r` (recursive, yinelemeli) işaretini eklemeniz gerekir.

```
$ rm -r dizin
```

- `rmdir` komutuyla boş bir dizini silebilirsiniz.

```
$ rmdir dizin
```

find

Sistemde dosya veya dizin aramak için `find` komutunu kullanabilirsiniz.

Temel Kullanım

```
find [başlangıç_dizini] [koşullar] [aksiyonlar]
```

Örnek:

```
find /etc -name "*.conf"
```

`etc` dizini ve tüm alt dizinler altındaki tüm `.conf` uzantılı dosyaları arar.

Dosya Adı ve Türüne Göre

Dosya adı

- `-name "desen"`
Büyük/küçük harfe duyarlı arama
- `-iname "desen"`
Büyük/küçük harfe duyarsız arama

```
find . -iname "*.jpg"
```

Dosya türü

- `-type f` → normal dosya
- `-type d` → dizin

- `-type l` → sembolik link
- `-type b` → block device
- `-type c` → character device

```
find /var -type d
```

Boyuta Göre Arama

- `-size +10M` → 10 MB'dan büyük
- `-size -100k` → 100 KB'dan küçük
- `-size 1G` → tam 1 GB

Birimler: `b, c, w, k, M, G`

```
find /home -size +500M
```

Zamana Göre Arama

Gün bazlı

- `-atime` → son erişim
- `-mtime` → son değişiklik
- `-ctime` → metadata değişimi

```
find . -mtime -7      # son 7 gün
find . -mtime +30     # 30 günden eski
```

Dakika bazlı

- `-amin`
- `-mmin`
- `-cmin`

```
find . -mmin -60
```

Sahiplik ve İzinler

Kullanıcı / grup

- `-user kullanıcı`
- `-group grup`

```
find /home -user ahmet
```

İzinler

- `-perm 644`

- `-perm -644` → en az bu izinler
- `-perm /222` → herhangi biri

```
find . -perm -4000 # SUID dosyalar
```

Derinlik (Dizin Seviyesi)

- `-maxdepth N` → en fazla N seviye
- `-mindepth N` → en az N seviye

```
find . -maxdepth 1 -type d
```

Mantıksal Operatörler

- `-and` veya boşluk → VE
- `-or` → VEYA
- `!` → DEĞİL

```
find . -type f -name "*.log" ! -size +10M
```

locate

`locate` komutu sayesinde sistemdeki dosya ve dizinleri isimleriyle araştırabiliyoruz.

`locate` komutu daha önce ele aldığımız `find` aracından farklı olarak araştırma işlemi sırasında tüm dosya sistemine değil daha önceden oluşturulmuş veri tabanını kullanıyor. Bu sayede veri tabanı üzerinden yaptığımız araştırmada, `find` aracından çok daha hızlı şekilde sonuç verebiliyor.

Aracımızın en temel kullanımı `locate aranacak-isim` şeklinde. Fakat dediğim gibi `locate` aracı kendisine ait olan veritabanı üzerinden araştırma yaptığı için araştırmalarımız sırasında daha sağlıklı çıktılar elde edebilmek adına bu veritabanını güncellememiz gerekiyor.

```
(ahmet@kali) - [~]  
$ locate dosya
```

Bakın herhangi bir çıktı almadık. Biz bu dosya ve klasörü yeni oluşturduğumuz için `locate` aracının kullandığı veritabanına bu dosya ve klasörün izin adresi eklenmedi. Dolayısıyla bu isimde bir eşleşme olmadı.

Veritabanını Güncellemek | `updatedb`

`locate` veritabanını güncellemek için `sudo updatedb` şeklinde komutumuzu girebiliriz. Ayrıca yeni izinlerin eklenmesini de bir süre beklememiz gerek.

```
(ahmet@kali) - [~]  
$ sudo updatedb  
[sudo] password for ahmet:
```

Şimdi dosya sistemindeki en son değişikliklerin veritabanına eklenmiş olması gerekiyor. Tekrar etmek için `locate` ile arama yapabiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]  
$ locate metin-dosyası  
/home/ahmet/metin-dosyası
```

Bakın bu kez anında aradığım kelimeyle eşleşen dosya ve dizinlerin adresi konsola bastırıldı. Bizzat sizin de deneyimleyebileceğiniz gibi `locate` aracı hızlı çalışıyor olmasına rağmen, veritabanı `updatedb` komutu ile güncellenmediyse sistemde mevcut olan yeni dosya ve dizinleri bulamıyor. Dolayısıyla `locate` aracını kullanmadan önce sağlıklı çıktılar almak istiyorsanız mutlaka `updatedb` komutuyla güncelleme yapın. Normalde her gün düzenli olarak bu veritabanı otomatik olarak güncelleniyor ancak dediğim gibi kullanmadan önce stabil çıktılar istiyorsanız `updatedb` komutunu çalıştırmanız şart.

Harf Duyarlılığını Kaldırmak

Eğer aradığınız dosya isminde küçük büyük harf duyarlılığının görmezden gelinmesini isterseniz komutunuza `i` seçeneğini de ekleyebilirsiniz.

```
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]  
$ locate metin-dosyası  
/home/ahmet/metin-dosyası  
  
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]  
$ locate -i metin-dosyası  
/home/ahmet/Metin-Dosyası  
/home/ahmet/metin-dosyası
```

Bakın bu kez küçük büyük harf fark etmeksizin tüm dosya ve klasörler listelenmiş oldu.

Eşleşme Sayısını Öğrenmek

Kaç eşleşme olduğun saymak istersek “count” yani “saymak” ifadesinin kısaltmasından gelen `c` seçeneğini ekleyebiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]  
$ locate -c linux-operating  
76  
  
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]  
$ locate -ic linux-operating  
134
```

Gördüğümüz gibi harf duyarlılığı olamadan arama yaptığımızda 134 eşleşme olurken, harf duyarlılığı varken yalnızca 76 eşleşme bulunmuş.

help

Linux, bir komutu nasıl kullanacağınızı öğrenmenize veya bir komut için hangi işaretlerin (flag) mevcut olduğunu denetlemenize yardımcı olacak yerleşik araçlara sahiptir.

- **help komutu:**

`help` komutu, diğer bash komutları (`echo`, `logout`, `pwd`, vb.) hakkında yardım sağlayan yerleşik bir bash komutudur. Kullanmak istediğiniz komut hakkında bilgi almak için aşağıdaki gibi yazabilirsiniz:

```
$ help echo
```

Bu komut, `echo` komutunu çalıştırmak istediğinizde kullanabileceğiniz açıklamayı ve seçenekleri size gösterecektir.

- **--help seçeneği:**

```
$ ls --help
```

`--help` seçeneği ile komutlar hakkında kısa bir açıklama alabilirsiniz.

Linux programları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, `man` komutunu kullanarak `man` sayfalarına erişebilirsiniz. Man sayfaları, komutların ayrıntılı açıklamalarını, seçeneklerini ve kullanım örneklerini içerir. Kullanımı `man <komut_adı>` şeklindedir.

Örneğin, `ls` komutu hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

```
$ man ls
```

- Tam olarak ismini hatırlayamadığınız araçların isimlerini ya da tam tersi şekilde ismini bilip işlevini hatırlayamadığınız durumlarda da işlevlerini `apropos` ya da `man -k` komutu yardımıyla kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

whatis

Bir komutun ne işe yaradığından şüphe duyuyorsanız, `whatis` komutunu kullanarak kısa bir açıklama alabilirsiniz. `whatis` komutu, komut satırı programları hakkında özlü bilgiler sağlar.

Kullanım:

```
$ whatis <komut_adı>
```

Örnek:

```
$ whatis cat
```

Bu örnekte, `cat` komutunun ne işe yaradığı hakkında kısa bir açıklama görürsünüz. Açıklama, komutun man sayfasından alınır.

alias

Linux size, sık kullandığınız komutlar için takma adlar oluşturma imkanı sunar. Bu takma adlar sayesinde komutları daha kısa ve yazması daha kolay hale getirebilirsiniz.

Takma Ad Oluşturma:

Bir takma ad oluşturmak için `alias` komutunu kullanın. Takma adın ismini istediğiniz gibi seçebilirsiniz, ardından eşittir işareti (=) yazın ve takma adın hangi komutu çalıştırmasını istediğinizi belirtin.

Örneğin, `ls -la` komutunu sık sık kullanıyorsanız, bunun için `la` adında bir takma ad oluşturabilirsiniz:

```
$ alias la='ls -la'
```

Bundan sonra, `ls -la` yazmak yerine `la` yazabilirsiniz. `la` yazdığınızda, aslında `ls -la` komutu çalıştırılacaktır.

Kalıcı Takma Adlar:

Bu komutla oluşturduğunuz takma adlar, terminal oturumunu kapattığınızda kaybolur. Eğer takma adın sürekli olarak kullanılabilir olmasını istiyorsanız, onu konfigürasyon dosyalarından birine eklemeniz gerekir.

Genellikle bash kullanıcıları için takma adları `/home/` dizinindeki `.bashrc` dosyasına eklenir. Bu dosyayı bir metin editörü ile açıp, takma adınızı şu şekilde ekleyebilirsiniz:

```
alias la='ls -la'
```

Daha sonra dosyayı kaydedin. Artık terminal oturumunu kapatıp açsanız bile `la` takma adını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Takma Ad Silme:

Oluşturduğunuz bir takma ada artık ihtiyacınız yoksa, `unalias` komutunu kullanarak silebilirsiniz.

```
$ unalias la
```

Bu komuttan sonra `la` takma adını kullanamazsınız. Bütün takma adları listelemek için `alias` komutu kullanılır.

Shell'den çıkmak için aşağıdaki komutlardan birini kullanabilirsiniz:

- `exit`: Bu en yaygın çıkış komutudur.
- `logout`: `exit` komutuyla aynı işlevi görür.

Eğer terminal emülatörü kullanıyorsanız, pencereyi kapatarak da çıkabilirsiniz.



Metin İşlemleri

stdout (Standard Out)

Konsola girilen komutların davranışlarını **girdi/çıkıktı akışlarını (I/O)** yönetme.

```
$ echo Selam Linux > dosya.txt
```

Bu komutu çalıştırdığınız dizine gidin ve orada `dosya.txt` adında bir dosya oluşacaktır. Dosyayı açtığınızda içinde "*Selam Linux*" yazısını göreceksiniz. Bu komutu incelediğimizde:

echo Komutu

```
$ echo Selam Linux
```

Bu komutun "*Selam Linux*" yazısını ekrana yazdırır. İşlemler, giriş almak ve çıktı döndürmek için **girdi/çıkıktı akışları (I/O)** kullanır. Varsayılan olarak, `echo` komutu klavyeden **standart girdi (stdin)** alır ve **standart çıktı (stdout)** olarak ekrana yazdırır. Bu nedenle, `echo Selam Linux` yazdığınızda ekranda "*Selam Linux*" görürsünüz.

Yönlendirme Operatörü

Ancak I/O yönlendirme, bize daha fazla esneklik sağlayarak bu varsayılan davranışı değiştirmemize izin verir.

`>` sembolü, standart çıktının nereye gideceğini değiştirmemizi sağlayan bir **yönlendirme operatörüdür**. `echo Selam Linux` komutunun çıktısını varsayılan olarak ekrana yazdırmak yerine, bir dosyaya göndermemizi sağlar. Dosya zaten yoksa, bizim için oluşturur. Ancak, dosya zaten varsa, üzerine yazar (kullandığınız shell'e bağlı olarak bunu önlemek için bir shell işareti ekleyebilirsiniz).

Dosyaya Ekleme

Veriyi `dosya.txt` dosyasının üzerine yazmak istemezsek `>>` operatörü kullanılır.

```
$ echo Selam Linux >> dosya.txt
```

Bu komut, "*Selam Linux*" yazısını `dosya.txt` dosyasının sonuna ekler. Dosya zaten yoksa, tıpkı `>` yönlendiricisi gibi bizim için oluşturur.

stdin (Standard In)

Standart giriş (stdin) akışlarını da farklı kaynaklardan kullanabiliriz. Klavyeden gelen veriler **varsayılan standart giriş** kaynağı olsa da, **dosyaları, diğer işlemlerin çıktılarını ve terminali** de stdin olarak kullanabiliriz.

Örnek: stdin Yönlendirme ile Dosya Kopyalama

Önceki bölümde oluşturduğumuz `dosya.txt` dosyasını kullanalım. Bu dosyanın içinde "*Selam Linux*" yazısı bulunuyordu.

```
$ cat < dosya.txt > dosya2.txt
```

Standart çıktı yönlendirmede `>` sembolünü kullandık, aynı şekilde standart giriş yönlendirmede de `<` sembolünü kullanıyoruz.

Normalde `cat` komutunda, bir dosya ismi verirsiniz ve bu dosya standart giriş (stdin) haline gelir. Bu örnekte, `dosya.txt` dosyasını standart giriş olarak kullanmak için yönlendirdik. Daha sonra, `cat dosya.txt` komutunun çıktısı olan "*Selam Linux*" metni, `dosya2.txt` adında yeni bir dosyaya yönlendirildi.

Açıklama:

- `cat` komutu, varsayılan olarak standart girişten (stdin) okuyup standart çıktıyı (stdout) ekrana yazar.
- `< dosya.txt` kısmı, `dosya.txt` dosyasının içeriğini standart giriş akışına yönlendirir. Yani, `cat` komutu sanki klavyeden "*Selam Linux*" yazmışız gibi davranır.
- `> dosya2.txt` kısmı ise standart çıktı akışını `dosya2.txt` dosyasına yönlendirir. Böylece, `cat` komutunun "*Selam Linux*" çıktısı bu dosyaya yazılır.

Sonuç:

Bu komutu çalıştırdığınızda, `dosya2.txt` adında yeni bir dosya oluşur ve içinde "*Selam Linux*" yazısı yer alır. Özetle, bu komut `dosya.txt` dosyasının içeriğini `dosya2.txt` dosyasına kopyalamış olur.

stderr (Standard Error)

Sisteminizde olmayan bir dizinin içeriğini listelemeye çalışalım ve çıktıyı `dosya.txt` dosyasına yönlendirelim.

```
$ ls /fake/directory > dosya.txt
```

Bu komutu çalıştırdığınızda ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj görmelisiniz:

```
ls: cannot access /fake/directory: No such file or directory
```

Muhtemelen şu anda, bu mesajın dosyaya yazdırılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Aslında burada devreye giren başka bir I/O akışı var: **standart hata (stderr)**. Standart çıktı (stdout) akışından tamamen farklı olan standart hata akışı, varsayılan olarak çıktısını da ekrana gönderir. Yani, standart hata çıktısını farklı bir şekilde yönlendirmeniz gerekir.

Ne yazık ki, standart hata yönlendirme sembolleri (`<` veya `>`) kadar kolay değildir, ancak dosya tanımlayıcıları kullanılarak yapılabilir. Bir **dosya tanımlayıcısı**, bir dosyaya veya akışa erişmek için kullanılan negatif olmayan bir sayıdır. Dosya tanımlayıcıları **standart giriş (stdin)**, **standart çıktı (stdout)** ve **standart hata (stderr)** için dosya tanımlayıcılarının sırasıyla **0**, **1** ve **2** olduğunu bilmeniz yeterli.

Şimdi standart hata çıktısını dosyaya yönlendirmek istiyorsak şöyle yapabiliriz:

```
$ ls /fake/directory 2> hata.txt
```

Bu komutta, standart hata mesajlarını `hata.txt` dosyasına yazdırmış olduk.

Peki hem **standart hata** hem de **standart çıktıyı** `hata.txt` dosyasına yazdırmak istersek dosya tanımlayıcıları ile yapabiliriz:

```
$ ls /fake/directory > hata.txt 2>&1
```

Bu komut, `ls /fake/directory` komutunun sonuçlarını `hata.txt` dosyasına gönderir ve ardından `2>&1` ile standart hatayı standart çıktının yönlendirildiği yere yönlendirir. İşlem sırası burada önemlidir. `2>&1`, standart hatayı standart çıktının işaret ettiği yere gönderir. Bu durumda standart çıktı bir dosyaya işaret ettiğinden, `2>&1` de standart hatayı bir dosyaya gönderir. Yani `hata.txt` dosyasını açarsanız, **hem standart hata, hem de standart çıktı** mesajlarını görmelisiniz. Yukarıdaki komut yalnızca standart hata çıktısı ürettiği için her ikisini de görmeyebilirsiniz.

Hem standart hata, hem de standart çıktı bir dosyaya yönlendirmenin daha kısa bir yolu vardır:

```
$ ls /fake/directory &> hata.txt
```

- Hata mesajlarından kurtulmak ve standart hata mesajlarını tamamen yok saymak istersek çıktıyı `/dev/null` adlı özel bir dosyaya yönlendirebilirsiniz. Bu dosya, herhangi bir girişi yok sayar.

```
$ ls /fake/directory 2> /dev/null
```

pipe ve tee


Pipe yapısına ihtiyaç duymamızdaki en temel iki sebep; hızlı çalışması ve aynı anda paralel şekilde işlemler arasında aktarım yapılabilmesi.

Pipe mekanizmasını dik çizgi `|` operatörü sayesinde kullanabiliyoruz. Pipe mekanizmasında, bu dik çizgi işaretinden önceki komutun çıktıları üretildikleri sıralamaya uygun şekilde bu çizgiden sonraki komuta girdi olarak aktarılıyor. Yani veriler, ilk işlemin ürettiği sıraya uygun şekilde tek yönlü olarak bir sonraki işleme aktarılıyor.

Diyelim ki ben `find` komutu ile `/etc/` dizini altında sonu `“.sh”` uzantısıyla biten dosyaları araştırmak, bulunan dosyaları isimlerine göre **alfanümerik olarak sıralamak** ve daha sonra **numaralandırmak** için bu işi yapacak **tek bir araç** var mı varsa da hangi seçenekleri kullanmalıyım tam olarak bilmiyorum. Ancak her birini yapan ayrı ayrı üç aracı kullanabilirim. Bunlar `find` `sort` ve `nl` araçları ile bu işlemi yapmak için:

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ find /etc/ -name "*.sh" -type f 2>/dev/null | sort | nl
 1 /etc/console-setup/cached_setup_font.sh
 2 /etc/console-setup/cached_setup_keyboard.sh
 3 /etc/console-setup/cached_setup_terminal.sh
 4 /etc/init.d/console-setup.sh
 5 /etc/init.d/hwclock.sh
 6 /etc/init.d/keyboard-setup.sh
 7 /etc/macchanger/ifupdown.sh
 8 /etc/profile.d/bash_completion.sh
 9 /etc/profile.d/dotnet-cli-tools-bin-path.sh
10 /etc/profile.d/gawk.sh
11 /etc/profile.d/taylan.sh
12 /etc/profile.d/vte-2.91.sh
13 /etc/wpa_supplicant/action_wpa.sh
14 /etc/wpa_supplicant/functions.sh
15 /etc/wpa_supplicant/ifupdown.sh
16 /etc/xdg/plasma-workspace/env/taylan-themes.sh
```

Birden fazla aracı `pipe` ile birbirine bağlamış ve araçların hepsini aynı anda daha hızlı bir şekilde paralel olarak çalıştırmış olduk.

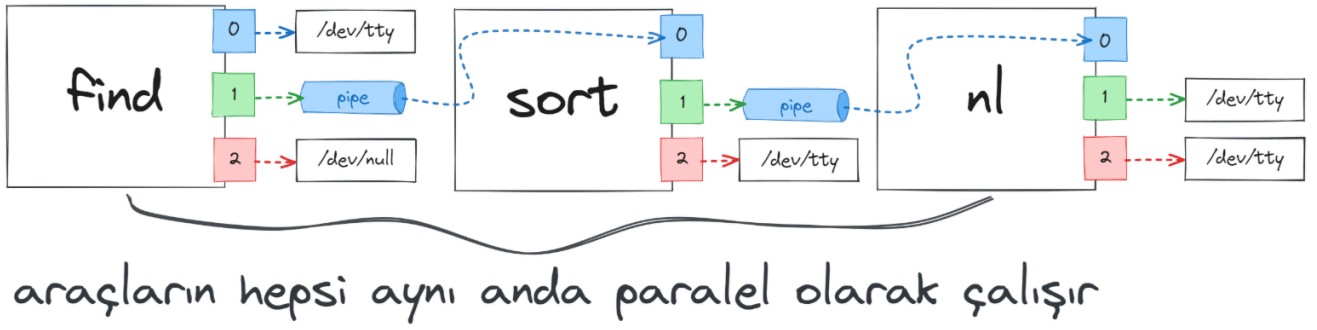

```
$ ls -la /etc/
```


Bu komutu çalıştırdığınızda uzun bir öğeler listesi göreceksiniz. Bu çıktıyı bir dosyaya yönlendirmek yerine, çıktıyı `less` gibi başka bir komuta aktarıp çıktıyı sayfa sayfa görüntüleyebiliriz.

```
$ ls -la /etc/ | less
```

Dikey çubukla temsil edilen pipe operatörü `|`, bir komutun standart çıktı (`stdout`) verisini alıp başka bir işlemin standart girdi (`stdin`) verisi haline getirmemizi sağlar. Bu durumda, `ls -la /etc` komutunun standart çıktısını alıp `less` komutuna aktardık.

Peki ya komut çıktımı iki farklı akışa yani hem konsol ekranına listelesin hemde dosyaya yazsın istersek, `tee` komutu kullanır:

```
$ ls /etc/ | tee liste2.txt
```

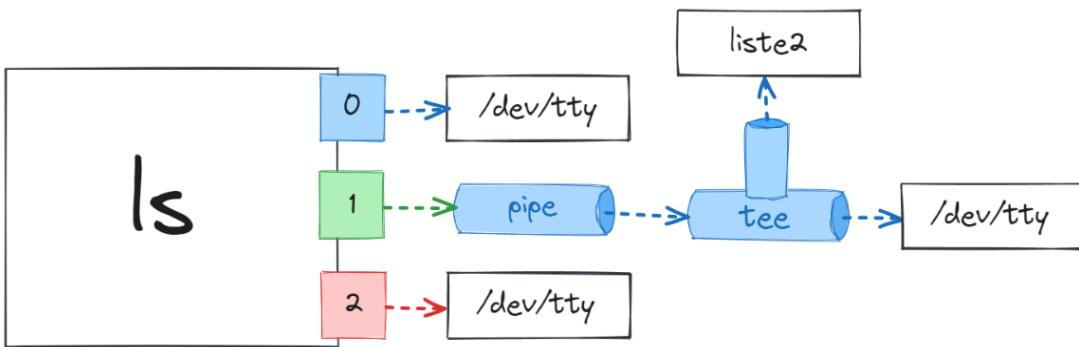

Ekranda `ls` komutunun çıktısını görmelisiniz ve `liste2.txt` dosyasını açarsanız aynı bilgileri görmelisiniz!

Bu temel yaklaşım dışında, birden fazla dosyaya aynı veriyi kaydetmek isterseniz, dosyaların isimlerini argüman olarak vermeniz yeterli.

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ ls /etc/ | head | tee dosya1 dosya2 dosya3
adduser.conf
alsa
alternatives
apache2
apparmor
```

```
apparmor.d
apt
arp-scan
avahi
bash.bashrc

(ahmet@kali)-[~]
└─$ paste dosya1 dosya2 dosya3
adduser.conf      adduser.conf      adduser.conf
alsa              alsa              alsa
alternatives      alternatives      alternatives
apache2           apache2           apache2
apparmor          apparmor          apparmor
apparmor.d        apparmor.d        apparmor.d
apt               apt               apt
arp-scan          arp-scan          arp-scan
avahi             avahi            avahi
bash.bashrc       bash.bashrc       bash.bashrc
```

Normalde `tee` komutu aynı isimde bir dosya varsa onun üzerine yazar. Yani o dosyanın içeriğini yok edip, elindeki verileri o dosyaya yazar. Eğer aynı isimli dosya varsa dosya içeriğinin sonuna yeni verilerin eklenmesini istersek **"append"** yani "ekleme" ifadesinin kısaltması olan `a` seçeneğini kullanabiliriz.

Yetki gerektiren bir görevi yerine getirmek için komutumuzun en başına `sudo` ifadesini yazıp eğer yetkimiz uygunsa çalıştırabiliyoruz. Normalde **/etc/apt/sources.list** dosyasını düzenlemek için yetkimiz yok fakat en yetkili kullanıcı gibi davranmak için komutumuzun başına `sudo` yazıp işlemi yerine getirebiliriz.

Örneğin `sudo echo "### eklenecek veri" >> /etc/apt/sources.list` şeklinde komutumuzu girelim.

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ sudo echo "### eklenecek veri" >> /etc/apt/sources.list
bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
```

Ancak gördüğünüz gibi yetki hatası aldık. Halbuki komutumuzu `sudo` yetkisi ile çalıştırdığımız için işlem gerçekleşmeliydi.

Burada `sudo` komutu işe yaramadı çünkü **yönlendirmeler üzerinde `sudo` komutunun etkisi bulunmuyor**. Yani yönlendirmeyi yine mevcut yetkisiz kullanıcımız yapmış oluyor. Dolayısıyla `sudo` komutunu kullansak dahi yönlendirme operatörü ile, ilgili dosyaya veri yazma yetkisi kazanamayız. Fakat bunun yerine `tee` komutunu `sudo` ile yetkili şekilde çalıştırıp işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Komutumuzu `echo "### eklenecek veri" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list` şeklinde yazıyorum. **Buradaki `a` seçeneğini unutmayın aksi halde bu çok önemli dosyasının tüm içeriğinin silinmesine neden olabilirsiniz.**

```
(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]
└─$ echo "### eklenecek veri" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
[sudo] password for ahmet:
###

(ahmet@kali) - [~/Masaüstü/Documents]
└─$ cat /etc/apt/sources.list
# See https://www.kali.org/docs/general-use/kali-linux-sources-list-repositories/
deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free non-free-firmware

# Additional line for source packages
# deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free non-free-
firmware
### eklenecek veri
```

Bakın dosyanın en sonuna "### eklenecek veri" ifadesi eklenmiş.

env (Environment)

Linux'ta `env` komutu, temel olarak **ortam değişkenlerini (environment variables)** yönetmek ve görüntülemek için kullanılan çok yönlü bir araçtır.

Aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda ev dizininize giden yolu görmelisiniz:

```
$ echo $HOME
```

Kullanıcı adınızı görmek için:

```
$ echo $USER
```

Bu bilgiler ortam değişkenlerinizden geliyor. Tüm ortam değişkenlerini görmek için:

```
$ env
```

- Bu komut, şu anda ayarladığınız ortam değişkenleri hakkında bir sürü bilgi verir. Bu değişkenler, kabuğun ve diğer işlemlerin kullanabileceği faydalı bilgiler içerir.

Örneğin:

```
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/bin

PWD=/home/kullanıcı

USER=kullanıcı
```

Önemli bir değişken `PATH` değişkenidir. Bu değişkenlere, değişken adının önüne bir `$` işareti koyarak erişebilirsiniz:

```
$ echo $PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/bin
```

cut

Bu komut, satırların istenilen bölümlerinin kesilmesini sağlıyor.

Öncelikle `cut` aracı da elindeki verilerin hangi parçalardan oluştuğunu anlamak için bir **“delimiter”** yani **“sınırlayıcı”** karakter belirtmemizi istiyor. Bunun için `cut` komutundan sonra `-d` seçeneğinin hemen ardından sınırlayıcı karakteri yazmamız gerek.

Örneğin benim dosyamda boşluk karakteri sütunları birbirinden ayırdığı için ben tırnak için `" "` boşluk karakterinin sınırlayıcı olduğunu belirteceğim. Şimdi son olarak hangi sütunların, yani aslında hangi bölümlerin kalmasını istiyorsak, bunu **“fields”** yani **“alanlar-bölümler”** seçeneğinin kısaltması olan `-f` seçeneğinin hemen ardından belirtebiliyoruz. Ben 1 ila 3. bölümleri almak istediğim için `1-3` şeklinde yazıyorum ve işlenecek verilerin bulunduğu dosyanın ismini de ekleyip komutumu onaylıyorum.

```
(ahmet@kali) - [~/Belgeler]
$ cat metin.txt # öncelikle üzerinde çalışacağımız metin.txt dosyasını
görüntölüyoruz.
satir1sutun1 satir1sutun2 satir1sutun3 satir1sutun4 satir1sutun5
satir2sutun1 satir2sutun2 satir2sutun3 satir2sutun4 satir2sutun5
satir3sutun1 satir3sutun2 satir3sutun3 satir3sutun4 satir3sutun5
satir4sutun1 satir4sutun2 satir4sutun3 satir4sutun4 satir4sutun5
satir5sutun1 satir5sutun2 satir5sutun3 satir5sutun4 satir5sutun5
satir6sutun1 satir6sutun2 satir6sutun3 satir6sutun4 satir6sutun5
satir7sutun1 satir7sutun2 satir7sutun3 satir7sutun4 satir7sutun5
satir8sutun1 satir8sutun2 satir8sutun3 satir8sutun4 satir8sutun5

(a Ahmet@kali) - [~/Belgeler]
$ cut -d " " -f 1-3 metin.txt
satir1sutun1 satir1sutun2 satir1sutun3
satir2sutun1 satir2sutun2 satir2sutun3
satir3sutun1 satir3sutun2 satir3sutun3
satir4sutun1 satir4sutun2 satir4sutun3
satir5sutun1 satir5sutun2 satir5sutun3
satir6sutun1 satir6sutun2 satir6sutun3
satir7sutun1 satir7sutun2 satir7sutun3
satir8sutun1 satir8sutun2 satir8sutun3
```

Eğer bir aralığı değil de spesifik olarak listelemek istediğiniz sütunlar varsa `-f` seçeneğinden sonra virgülle ayırarak belirtebilirsiniz.

```
(ahmet@kali) - [~/Belgeler]
$ cut -d " " -f 3,5 metin.txt
satir1sutun3 satir1sutun5
satir2sutun3 satir2sutun5
satir3sutun3 satir3sutun5
satir4sutun3 satir4sutun5
satir5sutun3 satir5sutun5
satir6sutun3 satir6sutun5
satir7sutun3 satir7sutun5
satir8sutun3 satir8sutun5
```

```
$ cut -c 5 metin.txt
```

Bu komut, dosyadaki her satırın 5. karakterini çıktı olarak verir. Boşluk da bir karakter olarak sayılır.

paste

Normalde `cat` komutu ile birden fazla dosyayı okurken dosyaların içerikleri peşi sıra alt alta bastırılıyorken, `paste` aracı ile bu çıktıların yan yana bastırılmasını sağlar.

```
(ahmet@kali) - [~/Belgeler]
└─$ cat sayilar.txt sehirler.txt harfler.txt
1
2
3
4
5
istanbul
izmir
muş
elazığ
denizli
A
B
C
D
E

(a Ahmet@kali) - [~/Belgeler]
└─$ paste sayilar.txt sehirler.txt harfler.txt
1      istanbul      A
2      izmir        B
3      muş          C
4      elazığ       D
5      denizli      E
```

`paste` aracına sütunları nasıl ayıracağını belirtmek için de İngilizce “**delimiter**” yani “sınırlayıcı” ifadesinin kısalmasından gelen `-d` seçeneğinin ardından sınırlayıcı karakteri yazabiliriz.

```
└─$ paste -d "|" sayilar.txt sehirler.txt harfler.txt
1|istanbul|A
2|izmir|B
3|muş|C
4|elazığ|D
5|denizli|E
```

Ayrıca sınırlama işareti dışında eğer her bir satırı yan yana değil de alt alta eşleşecek şekilde sıralamak istersek `-s` seçeneğini de kullanabiliyoruz.

```
└─$ paste -s sayılar.txt şehirler.txt harfler.txt
1      2      3      4      5
istanbul      izmir      muş      elazığ      denizli
A      B      C      D      E
```

head

Metin dosyalarında, özellikle sistem günlükleri gibi çok uzun dosyalarda, genellikle yalnızca ilk birkaç satıra bakmak istersiniz. Bunu yapmak için `head` komutunu kullanabilirsiniz.

`head` komutu varsayılan olarak bir dosyanın ilk 10 satırını görüntüler. Aşağıdaki komut, sistem günlüklerinden (`/var/log/syslog`) ilk 10 satırı görüntüleyecektir:

```
$ head /var/log/syslog
```

İlk kaç satırı görmek istediğinizi belirtmek için `-n` seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin, ilk 15 satırı görmek istiyorsanız:

```
$ head -n 15 /var/log/syslog
```

`-n` seçeneğini ile birlikte satır sayısını belirterek, uzun dosyalarda hızlı bir şekilde özet bilgi edinebilirsiniz.

tail

`head` komutuna benzer şekilde, `tail` komutu da varsayılan olarak bir dosyanın son 10 satırını görüntülemenizi sağlar. Sistem günlüklerine (`/var/log/syslog`) bakalım:

```
$ tail /var/log/syslog
```


`head` komutunda olduğu gibi, görmek istediğiniz satır sayısını da değiştirebilirsiniz:

```
$ tail -n 15 /var/log/syslog
```

`tail` komutunun gerçekten faydalı bir özelliği de, dosya içeriği güncellendikçe onu takip edebilmesidir. Bunu yapmak için `-f` (takip) seçeneğini kullanabilirsiniz.

```
$ tail -f /var/log/syslog
```

Sisteminizle etkileşim kurarken `syslog` dosyanız sürekli değişecektir. `tail -f` kullanarak, bu dosyaya eklenen her şeyi görebilirsiniz. Bu, sisteminizde neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak takip etmek için kullanışlıdır.

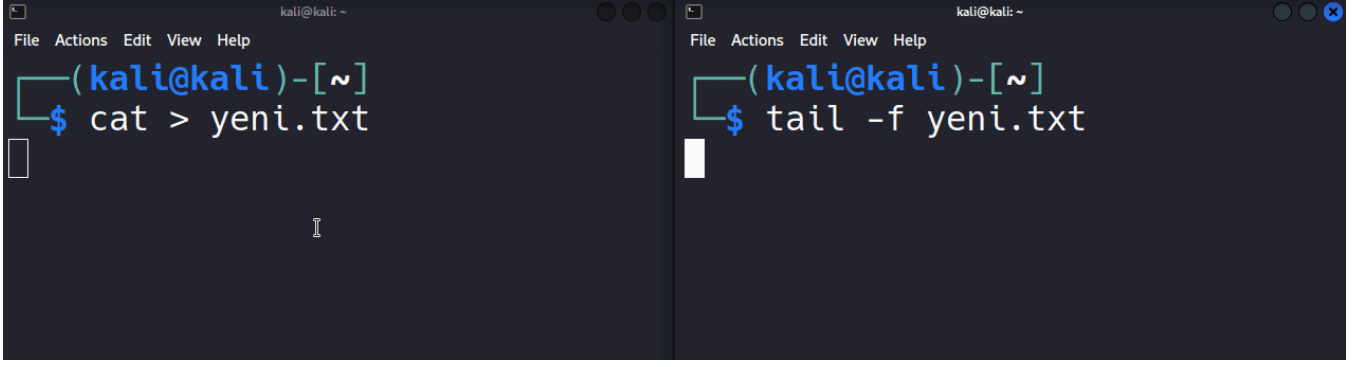

expand ve unexpand

Normalde tablalar genellikle boşluk bırakır ancak bazı metin editörleri bunu net göstermeyebilir. Bir metin dosyasındaki tablalar istediğiniz aralığı sağlamayabilir. Sekmeleri boşluklara dönüştürmek için `expand` komutunu kullanabilirsiniz.

```
$ expand dosya.txt
```

Bu komut, her taksimi bir grup boşluğa dönüştürerek çıktıyı yazdıracaktır. Bu çıktıyı bir dosyaya kaydetmek için aşağıdaki gibi çıktıyı yönlendirmeyi kullanın.

```
$ expand dosya.txt > sonuc.txt
```

`expand` komutunun tersi olarak, boşluk gruplarını `unexpand` komutuyla tek bir tab'a dönüştürebilirsiniz:

```
$ unexpand -a sonuc.txt
```

Bu, özellikle metin dosyaları farklı programlar arasında paylaşılırken veya bir metin dosyasının biçimini korumak istediğinizde kullanışlıdır.

wc ve nl

Bu komut, bir dosyadaki toplam kelime sayısını görüntüler.

```
(ahmet@kali) - [~/Belgeler]
$ cat sayilar.txt
12 345
6789

(a Ahmet@kali) - [~/Belgeler]
$ wc sayilar.txt
 2  3 12 sayilar.txt
```

Buradaki ilk sayı dosya içeriğinin kaç satır olduğunu, ortadaki sayı toplam kaç kelime olduğunu ve son sayı ise toplam kaç karakter olduğunu bildiriyor.

- Belirli bir alanı saydırmak için `-l` (satır), `-w` (kelime) veya `-c` (karakter) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

```
$ wc -l /etc/passwd
96
```

- Bir dosyadaki satır sayısını görmek için `nl` (satır numaralandırma) komutunu da kullanabilirsiniz.

```
$ cat dosya1.txt
ben
adana'yı
seviyorum
```

```
$ nl dosya1.txt
1. ben
2. istanbul'u
3. seviyorum
```



Gelişmiş Metin İşlemleri

[Başa Dön](#)

xargs

Standart girdiden okuduğu verileri kendisinden sonraki komutun argümanı olarak iletebiliyor. Bu sayede standart girdiden veri kabul etmeyen araçları, tıpkı biz elle o araca argümanlar girmişiz gibi çalıştırabiliyoruz.

Örneğin içerisinde veri bulunan dosyayı oluşturmak üzere `echo "dosya1 dosya2 dosya3" > veri` şeklinde komutumu giriyorum.

```
(ahmet@kali) - [~]
└─$ echo "dosya1 dosya2 dosya3" > veri

(a Ahmet@kali) - [~]
└─$ cat veri
dosya1 dosya2 dosya3
```

Şimdi ben bu dosyada geçen ifadelerin kullanılarak yeni dosyalar oluşturulması için `touch` aracına bu dosyadan veri yönlendirmek istiyorum.

```
(ahmet@kali) - [~]
└─$ cat veri | touch
touch: missing file operand
Try 'touch --help' for more information.
```


Gördüğümüz gibi `touch` komutu oluşturulacak dosya isimleri argüman olarak iletilmediği için hata verdi. Bu hatanın argüman eksikliğinden kaynaklandığını teyit etmek istersek tekrar yalnızca `touch` komutunu girdiğimizde aynı hata ile karşılaşırız.

`touch` aracı yalnızca kendisine argüman olarak iletilen verileri işleyip, standart girdiden veri okumadığı için `pipe` ile ilettiğimiz **“veri”** dosyasının içeriği `touch` aracı tarafından işlenmedi. Bu durumda bu çıktıları önce `xargs` aracına yönlendirip oradan da `touch` aracına argüman olarak iletmelerini sağlayabiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ cat veri | xargs touch

(ahmet@kali) - [~]
$ ls
dosya1      dosya2      dosya3      veri
```

Bakın tam olarak dosyada bulunan veriler ile aynı isimde yeni dosyalar oluşturulmuş. Yani `xargs` aracının standart girdiden okuduğu verileri hemen yanındaki komutun argümanı olarak çalıştırdığını bizzat teyit etmiş olduk.

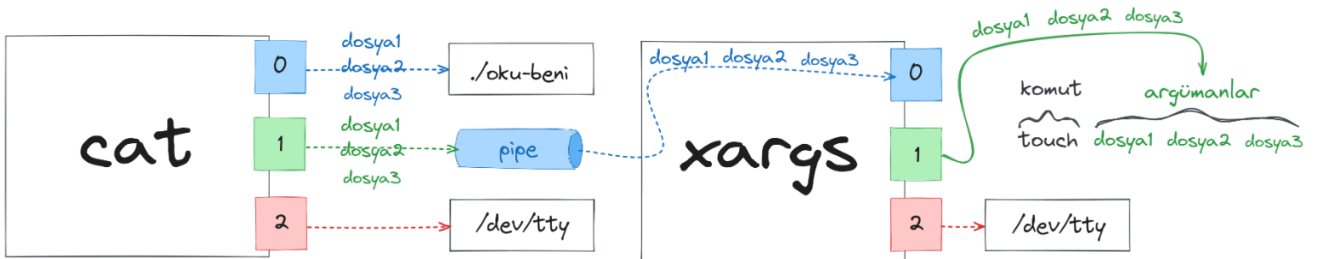

`xargs` aracı kendisine girdi olarak verilerin tüm verileri standart şekilde boşluklarından parçalara ayırıp bunların her birini hemen yanındaki komuta ayrı ayrı argüman olarak iletiyor.

join ve split

Bu komut, ortak bir alanı temel alan birden fazla dosyayı birleştirebilir.

Örneğin, iki dosyayı birleştirmek istediğinizi varsayalım:

dosya1.txt

```
1 John
2 Jane
3 Mary
```

dosya2.txt

```
1 Doe
2 Doe
3 Sue
```

```
$ join dosya1.txt dosya2.txt
```

```
1 John Doe
2 Jane Doe
3 Mary Sue
```

Gördüğünüz gibi, dosyalar varsayılan olarak ilk alana göre birleştirilir ve alanların aynı olması gerekir. Aksi halde dosyaları sıralayabilirsiniz. Bu örnekte dosyalar 1, 2, 3 üzerinden birleştirildi.

Farklı alanları birleştirmek için hangi alanları kullanacağınızı belirtmeniz gerekir. Örneğin, `dosya1.txt` 'de 2. alanı ve `dosya2.txt` 'de 1. alanı birleştirmek istiyorsanız, komut şöyle görünür:

```
$ join -1 2 -2 1 dosya1.txt dosya2.txt
```

```
1 John Doe
2 Jane Doe
3 Mary Sue
```

`-1` `dosya1.txt` 'yi, `-2` ise `dosya2.txt` 'yi temsil eder.

- **split:** Bu komut, tek bir dosyayı birden fazla dosyaya böler.

```
$ split dosya
```

Bu komut, satır sayısı 1000'e ulaştığında dosyayı birden fazla dosyaya böler. Oluşan dosyalar varsayılan olarak `x**` şeklinde adlandırılır.

sort

Bu komut, bir dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre sıralar.

Örneğin, `dosya1.txt` adlı bir dosyanız olduğunu varsayalım:

dosya1.txt

köpek inek kedi fil kuş

```
$ sort dosya1.txt
```

```
fil
inek
kedi
köpek
kuş
```

Gördüğünüz gibi, `sort` komutu satırları alfabetik sıraya göre sıraladı.

- **Ters Sıralama:**

Ters sıralama yapmak için `-r` seçeneğini kullanabilirsiniz:

```
$ sort -r dosya1.txt
```

```
kuş
köpek
kedi
inek
fil
```

- **Sayısal Sıralama:**

Sayısal değer içeren metinleri sıralamak için `-n` seçeneğini kullanabilirsiniz:

```
$ sort -n dosya1.txt
```

```
fil  
inek  
kedi  
köpek  
kuş
```

Bu örnekte, sayılar metin içinde yer almasına rağmen, `sort` komutu `-n` seçeneği sayesinde sayısal olarak sıraladı.

tr (Translate)

Bu komut, bir metin içindeki karakterleri başka karakterlere dönüştürmek için kullanılır.

Örneğin, tüm küçük harfleri büyük harflere dönüştürmek için:

```
$ tr a-z A-Z
```

```
hello  
  
HELLO
```

Komutta `a-z` küçük harflerin aralığını, `A-Z` ise büyük harflerin aralığını belirtir. Böylece, `tr` komutu yazdığınız tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.

uniq (Unique)

`uniq` (unique) komutu, metin ayrıştırmak için kullanışlı bir başka araçtır.

Çok sayıda yinelenen öğe içeren bir dosyanız olduğunu varsayalım:

```
reading.txt  
kitap  
kitap  
kağıt  
kağıt  
makale  
makale  
dergi
```

Yinelenen öğeleri kaldırmak istiyorsanız, `uniq` komutunu kullanabilirsiniz:

```
$ uniq reading.txt  
kitap  
kağıt  
makale  
dergi
```

Bir satırın kaç kez tekrar ettiğini görelim:

```
$ uniq -c reading.txt
2 kitap
2 kağıt
2 makale
1 dergi
```

Yalnızca tekil değerleri görelim:

```
$ uniq -u reading.txt
dergi
```

Yalnızca yinelenen değerleri görelim:

```
$ uniq -d reading.txt
kitap
kağıt
makale
```

Dikkat: `uniq` komutu, yan yana olmayan yinelenen satırları algılamaz. Örneğin, `reading.txt` dosyanız aşağıdaki gibi olsun:

```
reading.txt
kitap
kağıt
kitap
kağıt
makale
dergi
makale
```

Bu durumda `uniq reading.txt` komutu tüm satırları döndürür.

`uniq` komutunun bu sınırlamasını aşmak için `sort` komutuyla birlikte kullanabilirsiniz:

```
$ sort reading.txt | uniq
makale
kitap
dergi
kağıt
```

Bu şekilde, tüm yinelenen satırlar, konumlarından bağımsız olarak kaldırılır.

grep

Belirli bir kalıpla eşleşen karakterleri dosyalarda aramanıza olanak tanır. `grep` aracı standart girdiden veya kendisine argüman olarak verilmiş olan dosyadan veri okuyup filtreleyebiliyor.

Bir dizinde belirli bir dosyanın olup olmadığını veya bir metnin bir dosyada bulunup bulunmadığını öğrenmek için `grep` aracı kullanılır!

Örneğin `/etc/passwd` dosyasında kaç kez **"false"** ifadesinin geçtiğini öğrenmek üzere `grep` komutundan sonra araştırmak istediğiniz kelimeyi ve daha sonra da hangi dosyada araştırılacağını giriyoruz.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ grep "false" /etc/passwd
dhcpd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpd:/bin/false
mysql:x:101:102:MariaDB Server:/nonexistent:/bin/false
tss:x:102:104:TPM software stack:/var/lib/tpm:/bin/false
Debian-snmp:x:112:115::/var/lib/snmp:/bin/false
speech-dispatcher:x:116:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
lightdm:x:124:127:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
sddm:x:125:128:Simple Desktop Display Manager:/var/lib/sddm:/bin/false
Debian-gdm:x:980:980:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
# yada
(ahmet@kali) - [~]
$ cat /etc/passwd | grep false
dhcpd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpd:/bin/false
mysql:x:101:102:MariaDB Server:/nonexistent:/bin/false
tss:x:102:104:TPM software stack:/var/lib/tpm:/bin/false
Debian-snmp:x:112:115::/var/lib/snmp:/bin/false
speech-dispatcher:x:116:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
lightdm:x:124:127:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
sddm:x:125:128:Simple Desktop Display Manager:/var/lib/sddm:/bin/false
Debian-gdm:x:980:980:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
```

Birden fazla dosyanın tüm içeriğinde de filtreleme yapabiliriz. Örneğin `/etc/passwd` ve `/etc/group` dosya içeriklerinde **"root"** ifadesinin aranmasını için `grep "root" /etc/passwd /etc/group` şeklinde komut girebiliriz.

Not : Eğer tersi şekilde aradığımız ifadenin geçmediği bölümleri istersek bulun için `grep` aracının hariç tutma özelliği olan `-v` seçeneğini kullanabiliyoruz.

- **Özyinelemeli Araştırma**

Örnek olarak `/etc/` dizini içinde, **"bashrc"** ifadesi geçen tüm dosyaları filtrelemeyi deneyebiliriz. Bunun için `grep -r "bashrc" /etc/ 2> /dev/null` şeklinde komutumu giriyorum. Buradaki `-r` seçeneği benim hedef gösterdiğim bu dizinden başlayıp tüm alt dizinler de dahil olmak üzere tüm dosyalarda **"bashrc"** ifadesinin geçtiği yerleri filtreleyip bana sunacak. Ayrıca yetki gibi nedenlerle oluşacak olan hatalı çıktıları yok etmek için `2> /dev/null` komutunu da ekledim.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ grep -r "bashrc" /etc/ 2> /dev/null
/etc/skel/.bashrc.original:# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
/etc/skel/.bashrc.original:# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and
/etc/profile
/etc/skel/.bashrc.original:# sources /etc/bash.bashrc).
/etc/skel/.profile:      # include .bashrc if it exists
/etc/skel/.profile:      if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
/etc/skel/.profile:      . "$HOME/.bashrc"
/etc/skel/.bashrc:# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
/etc/skel/.bashrc:# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and
/etc/profile
/etc/skel/.bashrc:# sources /etc/bash.bashrc).
/etc/apparmor.d/abstractions/bash:  @{HOME}/.bashrc          r,
/etc/apparmor.d/abstractions/bash:  /etc/bashrc                r,
```

```
/etc/apparmor.d/abstractions/bash: /etc/bash.bashrc r,  
/etc/apparmor.d/abstractions/bash: /etc/bash.bashrc.local r,  
/etc/apparmor.d/abstractions/bash: # run out of /etc/bash.bashrc  
/etc/bash.bashrc:# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.  
/etc/bash.bashrc.save.1:# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.  
/etc/bash.bashrc.save:# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.  
/etc/profile: # The file bash.bashrc already sets the default PS1.  
/etc/profile: if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then  
/etc/profile: . /etc/bash.bashrc
```

- **Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Olmayan Arama:**

`-i` seçeneği ile büyük/küçük harfe duyarlı olmayan aramalar yapabilirsiniz:

```
$ grep -i "false" /etc/group
```

- **Diğer Komutlarla Kombinasyon:**

`grep` komutunu, `|` sembolü ile diğer komutlarla birleştirebilirsiniz. Bu sayede daha esnek aramalar yapabilirsiniz:

```
$ env | grep -i User
```

regex (Regular Expressions)

Düzenli ifadeler, daha önce karşılaştığımız yıldız (*) gibi özel semboller kullanarak desenlere göre metin seçimi yapan güçlü bir araçtır. Bu ifadeler hemen hemen tüm programlama dillerinde kullanılabilir. `grep` aracı; “basit”, “genişletilmiş” ve “perl uyumlu” olmak üzere üç tür genişletme özelliğini destekliyor olmasına karşın varsayılan olarak “basit” genişletmeyi kullanıyor.

Regex’in temel karakterleri:

- `.` - Herhangi bir tek karakteri temsil eder (satır sonu karakteri hariç).
- `*` - Bir önceki karakterin sıfır veya daha fazla tekrarını temsil eder.
- `+` - Bir önceki karakterin bir veya daha fazla tekrarını temsil eder.
- `?` - Bir önceki karakterin sıfır veya bir kez tekrarını temsil eder.
- `^` - Dizinin başlangıcını temsil eder.
- `$` - Dizinin sonunu temsil eder.
- `[]` - Bir karakter kümesini belirtir. Bu kümedeki herhangi bir karakterle eşleşir.
- `[a-z]` - Küçük harflerin olduğu bir karakter aralığını belirtir.
- `[A-Z]` - Büyük harflerin olduğu bir karakter aralığını belirtir.
- `[0-9]` - Rakamların olduğu bir karakter aralığını belirtir.
- `\` - Özel karakterlerin (örneğin .) özel anlamlarını iptal eder.
- `|` - Alternatifler arasında bir seçenek yani “ya da” koşulu belirtir.

Örnek metnimiz `isimler.txt` dosyası kullanılarak bazı filtreleme işlemleri yapalım:

`^` ile Satırın Başı

Örneğin ben “ay” ifadesiyle başlayan satırları filtrelemek istersem `grep "^ay" isimler.txt` şeklinde komutumu yazabilirim.

```
$ grep "^ay" isimler.txt
```

```
aydin
ayşe fulya
ayşe gize
aykut
aydin
ayşe
ayşegül
```

`$` ile Satırın Sonu

```
$ grep "ay$" isimler.txt
```

```
Koray
Mehmet koray
Feray
Tümay
eray
Nuray
İlkay
gökay
```

```
$ grep "ay." isimler.txt
```

```
aydin
ayşe fulya
Didem ayşe
ayşe gize
aykut
Tayfun
turgay yilmaz
şuayip
tayfur
aydin
ayşe
ayşegül
```

Örnek metnimiz olarak şunu ele alalım:

```
alican deniz kabukları satıyor
sahile göre
```

`.` ile Tek Karakter Eşleşmesi

```
s.
```

```
ifadesi "sahile" ile eşleşir.
```

`[]` ile Köşeli Ayraç Kullanımı

Köşeli ayraçlar, içinde belirtilen karakterlerden herhangi biriyle eşleşmeyi sağlar.

```
k[1aö]z
```

Bu ifade "**k1z**", "**kaz**" ve "**köz**" ile eşleşir.

Daha önce gördüğümüz ``^`` sembolü, köşeli ayraç içinde kullanıldığında ayraç içindeki karakterler **hariç** herhangi bir karakteri temsil eder.

```
k[^1]z
```

Bu ifade "**kaz**" ve "**köz**" ile eşleşir ancak "**k1z**" ile eşleşmez.

Köşeli ayraçlar ayrıca aralıklarla birden fazla karakteri temsil edebilir.

```
k[a-c]z
```

Bu ifade "**kaz**", "**kbz**" ve "**kcز**" gibi desenlerle eşleşir.

Köşeli ayraçlar büyük/küçük harfe duyarlıdır:

```
k[A-C]z
```

Bu ifade "**kAz**", "**kBز**" ve "**kCز**" ile eşleşir, ancak "**kaz**", "**kbz**" ve "**kcز**" ile eşleşmez.

Emacs

Emacs, son derece güçlü bir metin editörü arayan kullanıcılar içindir. Tüm kod düzenlemelerinizi, dosya işlemlerinizi vb. her şeyi `emacs` içinde yapabilirsiniz. Vim'e göre biraz daha yavaş açılır ve öğrenme eğrisi biraz daha diktir, ancak son derece genişletilebilir güçlü bir editör istiyorsanız, `emacs` tam size göre. Genişletilebilir derken, işlevselliğini genişleten `emacs` için script'ler yazabileceğinizi kastediyorum.

Emacs'ı başlatmak için:

```
emacs
```

komutunu kullanın. Varsayılan karşılama tamponuyla karşılanmalısınız.

Emacs'ta metinlerinizin bulunduğu yer tamponlardır. Yani bir dosya açarsanız, o dosyanın içeriğini depolamak için bir tampon kullanılır. Aynı anda birden fazla tampon açabilir ve tamponlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Emacs Dosyaları Manipüle Etme

Emacs dokümantasyonlarında **C-[harf]** sözdizimini göreceksiniz. Bu sadece **Ctrl** tuşuna basıp ardından belirtilen **harfe** basmak anlamına gelir, ancak kısaltma amacıyla **Ctrl** tuşuna **C** diyeceğiz. Eğer **M-[harf]** gibi bir sözdizimi görürseniz, bu genellikle **Alt** tuşu olan **Meta** tuşunu kullanmanız gerektiğini belirtir.

Dosya Kaydetme

C-x C-s - Bir dosyayı kaydeder.

C-x C-w - Dosyayı farklı kaydet (farklı isim vermek için).

C-x s - Tüm dosyaları kaydeder.

Dosya kaydetme seçenekleri her dosyayı kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır.

Dosya Açma

C-x C-f

Bu sizi açmak için bir dosya adı yazmaya yönlendirecektir. Zaten var olan bir dosyanız yoksa, yeni bir dosya oluşturacaktır. Ayrıca bir dizini de yükleyebilirsiniz.

Emacs Buffer Navigasyonu

Tamponlar (veya ziyaret ettiğiniz dosyalar) arasında gezinmek için aşağıdaki komutlar kullanılır:

Buffer Değiştirme

C-x b - Tampon değiştirir.

C-x sağ ok - Tamponlar arasında sağa doğru dolaşır.

C-x sol ok - Tamponlar arasında sola doğru dolaşır.

Buffer Kapatma

C-x k

Geçerli Buffer Bölme

C-x 2

Bu, tek bir ekran üzerinde birden fazla tampon görmeyi sağlar. Bu tamponlar arasında gezinmek için: **C-x o** kullanılır.

Tek Bir Buffer Ekran Olarak Ayarlama

C-x 1

Eğer terminal multiplexer (ekran ve tmux gibi) kullandıysanız, tampon komutları size oldukça tanıdık gelecektir.

Metin Gezinme

C-yukarı ok : Bir paragraf yukarı git.

C-aşağı ok : Bir paragraf aşağı git.

C-sol ok : Bir kelime sola git.

C-sağ ok : Bir kelime sağa git.

M-> : Tamponun sonuna git.

Metin gezinmesinde, normal metin tuşlarınız olması gerektiği gibi çalışır; Home, End, Page Up, Page Down ve ok tuşları vb.

Kesme ve Yapıştırma

Emacs'ta metni kesmek (kill) veya yapıştırmak (yank) için öncelikle metni seçmeniz gerekir. Metni seçmek için, imlecinizi kesmek veya yapıştırmak istediğiniz yere getirin ve ardından **C-space** tuşuna basın. Ardından istediğiniz metni seçmek için gezinme tuşlarını kullanabilirsiniz. Şimdi kesme ve yapıştırmayı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

```
C-w : Kes.  
C-y : Yapıştır.
```

Emacs'ten Çıkış

```
C-x C-c
```

Emacs'ten çıkmadan önce herhangi bir açık tamponunuz varsa, kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır.

```
C-h C-h : yardım menüsü
```

Geri Al

```
C-x u
```

Görebileceğiniz gibi Emacs'ın daha fazla hareketli parçacığı var, bu nedenle öğrenme eğrisi biraz daha zorlu. Ancak bunun karşılığında, çok güçlü bir metin editörü elde edersiniz.



Bilgi Alma Komutları

▲ [Başa Dön](#)

Tarih ve Saat Hakkında Bilgi Edinme

date Komutu

Tarih bilgisini komut satırından edinmek için `date` komutu kullanılır:

```
$ date  
Sal 28 Tem 2026 12:58:37 +03
```

cal Komutu

Komut satırı üzerinden takvim bilgisi sunan bir araçtır.

```
$ cal
      June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```

Eğer mevcut ayı değil de geçmiş ya da gelecek bir tarihten takvim bilgisine bakmak istersek `cal` ya da `ncal` komutunun ardından ay ve yılı belirterek tam istediğimiz tarihteki takvim bilgisine de ulaşabiliriz.

```
$ ncal 1 2000
      January 2000
Su      2  9 16 23 30
Mo      3 10 17 24 31
Tu      4 11 18 25
We      5 12 19 26
Th      6 13 20 27
Fr      7 14 21 28
Sa  1   8 15 22 29
```

Benzer şekilde ileri tarih de belirtebiliriz (`$ ncal 6 2033`).

Dosyalar Hakkında Bilgi Edinmek

which Komutu

`which` komutunu, çalıştırdığımız araçların dosya konumlarını öğrenmek için kullanılır. Konsola `ls` yazdığımızda kabuk öncelikle `ls` isminde bir yerleşik komutu var mı diye bakıyor, eğer yoksa PATH yolu üzerinde bu isimde bir dosya var mı diye araştırmaya giriyor ve eğer bulabilirse bu dosyayı çalıştırıyor. Yani aslında `which` komutu da PATH yoluna bakarak argüman olarak verdiğimiz aracı araştırıyor. Dolayısıyla PATH yolunda olmayan araçların dosya konumları `which` komutu tarafından bastırılamıyor.

```
$ which ls
/usr/bin/ls
```

İşte bu şekilde PATH yolu üzerindeki araçların tam dizin adreslerini öğrenebilirsiniz.

type Komutu | command & builtin Komutları

Kabuğa verdiğiniz komutların kabuk tarafından nasıl algılandığını görmenizi sağlıyor. Bu komut özellikle sistemde yüklü bulunan araçların isimleri ile aynı isimde takma isimler yani **alias** tanımlandığında, kabuğun bizim girdiğimiz komutu nasıl gördüğünü anlamak için kullanılır.

```
$ type ls
ls `ls --color=auto` için takma addır
```

Bakın kabuğa `ls` komutunu verdiğimde aslında kabuğun `ls` komutunu bir takma isim olarak kabul edip buradaki komutu çalıştırdığını öğrendik. Normalde standart `ls` aracı yani biz `ls` komutunu girdiğimizde çalıştırılan dosya `/usr/bin/ls` dosyası. Ama `ls` komutu ile aynı isimde yeni bir takma isim tanımlandığı için kabuk bizim girdiğimiz `ls` komutunu öncelikli olarak takma isim olarak dikkate alıyor ve buradaki takma isim tanımlamasından dolayı `ls --color=auto` komutunu çalıştırıyor.

```
$ type cd
cd bir kabuk yerleşikidir

$ type nano
nano /usr/bin/nano'dir
```

⚠ Uyarı: Takma isimler yerleşik ve harici komutlardan daha öncelikli değerlendirilir.

Kabuğun girdiğimiz komutun asıl işlevini yerine getirmesi için `command` veya `builtin` takma ismi görmezden gelip .



Kullanıcı Yönetimi

🔼 [Başa Dön](#)

Kullanıcılar ve Gruplar

Geleneksel tüm işletim sistemlerinde kullanıcılar ve gruplar bulunur. Bunlar yalnızca erişim ve izinleri yönetmek için vardır. Bir işlem çalıştırıldığında, ister Jane ister Bob olsun, bu işlemin sahibi olarak çalışır. Dosya erişimi ve sahipliği de izinlere bağlıdır. Jane'in Bob'un belgelerini görmesini istemezsiniz ve bunun tersi de geçerlidir.

Her kullanıcının kullanıcıya özgü dosyalarının saklandığı kendi ana dizini vardır. Bu genellikle `/home/kullanıcı_adı` konumunda bulunur, ancak farklı dağıtımlarda değişebilir.

Sistem, kullanıcıları yönetmek için kullanıcı kimlikleri (UID) kullanır. Kullanıcı adları, kullanıcıları tanımlama ile ilişkilendirmenin kolay yoludur, ancak sistem kullanıcıları UID'lerine göre tanımlar. Sistem ayrıca izinleri yönetmek için gruplar kullanır. Gruplar, izin seti o grup tarafından belirlenen kullanıcı kümeleridir ve sistem tarafından grup kimliği (GID) ile tanımlanır.

Linux'ta, sistemi kullanan normal insanlara ek olarak kullanıcılarınız da olacaktır. Bazen bu kullanıcılar, sistemi çalışır durumda tutmak için sürekli olarak işlemleri çalıştıran sistem hizmetleridir (daemon). En önemli kullanıcılardan biri `root` veya "süper" kullanıcısıdır. `root`, sistemdeki en güçlü kullanıcısıdır, `root` herhangi bir dosyaya erişebilir ve herhangi bir işlemi başlatabilir veya sonlandırabilir. Bu nedenle, her zaman `root` olarak çalışmak tehlikeli olabilir, potansiyel olarak sistem için kritik öneme sahip dosyaları silebilirsiniz. Neyse ki, `root` erişimine ihtiyaç duyulursa ve bir kullanıcının `root` erişimi varsa, `sudo` komutuyla bir komutu `root` olarak çalıştırabilir. `sudo` komutu (superuser do), bir komutu `root` erişimiyle çalıştırmak için kullanılır.

Linux'ta "süper(Super User)", "sistem(System User)" ve "normal(Normal User)" olmak üzere üç tür kullanıcı bulunuyor.

Süper Kullanıcı: Aslında daha çok `root` yani "Kök Kullanıcı" olarak bilinen, sistem üzerindeki tüm haklara sahip olan en yetkili kullanıcı hesabına verilen bir isim. Yani biz `root` hesabını kullanıyorken, sistemdeki en yetkili olan "süper kullanıcı" hesabını yönetiyor olacağız.

Sistem Kullanıcısı: Yazılım veya uygulamalar tarafından oluşturulan ve yönetilen kullanıcılara da “sistem kullanıcısı” deniyor. Örneğin sistemimizde saatin senkronize edilmesini sağlayan `ntp` isimli bir araç yüklüyse bu aracın görevini yerine getirmek için kendisine ait bir sistem kullanıcı hesabı bulunuyordur. Bu sayede gerektiğinde bu kullanıcı hesabı üzerinden görevlerini yerine getirebilir. Tabii ki tüm araçların kendilerine ait kullanıcı hesapları olmasa da işte tıpkı `ntp` aracında olduğu gibi sistemdeki çeşitli yazılımların, işlerini görmek için kendi kullanıcı hesapları olması gerekebiliyor. Bu hesaplar insanların değil yazılımların, sistemdeki çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kullandığı türden hesaplardır. Bu sebeple bu tür hesaplara “sistem kullanıcı” hesabı deniyor. Bu kullanıcıların yetkileri, yalnızca görevlerini yerine getirebilecekleri düzeyde olduğu için yetkileri olmayan işler yapamazlar.

Normal Kullanıcı: Normal olarak geçen kullanıcı hesapları, kök kullanıcısının oluşturduğu standart kullanıcı hesaplarıdır. Standart kullanıcıların temel görevleri yerine getirebilmeleri için oluşturulan hesaplardır. Bu tür hesapları standart insanlar kullanacağı için normal kullanıcılar kendi ev dizinlere sahiptir. Yani genellikle `/home` dizini altında kullanıcı isimleriyle oluşturulmuş olan bir klasörde, kişisel dosyalarını barındırmaları için bir ev dizinleri vardır. Ev dizini, insanların kişisel dosyalarını düzenli şekilde tutabilmeleri ve kendi kullanıcı hesaplarına yönelik kişiselleştirilmiş çalışma ortamına sahip olabilmeleri için önemli bir yaklaşım. Ev dizinleri dışında tabii ki normal kullanıcılar da sahip oldukları yetkiler dahilinde sistemdeki araçları kullanabilirler. Yetkilerinin düşük veya yüksek olmasına göre sistem üzerinde yetkileri dahilinde hareket edebilirler.

sudo komutu

Sistemi yönetirken, yetki gerektiren işlemler yapmamız gerebilir. Sistemde en yetkili kullanıcının `root` olduğunu öğrendik. Bu durumda ilgili görevleri yerine getirmek için `root` hesabına geçiş yapabiliriz. Ancak `root` hesabındayken, tüm yetkilere sahip olacağınız için, hatalı şekilde kritik dosyaları silmenizi önleyecek veya sistemin işleyişine zarar verecek bir eyleminizde sizi uyaracak bir mekanizma yoktur. Her şeyi `root` olarak çalıştırmak kritik bir hata yapmayı çok daha kolaylaştırır, sistem konfigürasyonlarını değiştirmek için kullandığınız komutların kayıtlarını tutmaz vb. Temel olarak, süper kullanıcı olarak komut çalıştırmanız gerekiyorsa, sadece `sudo` kullanın. Çünkü `root` hesabını yalnızca gerektiğinde kullandığınız ve ne yaptığınızı bildiğiniz varsayılır. Zaten `root` hesabını kullanmak tehlikeli olabileceği için çoğu sistemde `root` hesabı pasif şekilde gelir. Siz aktifleştirmediniz sürece `root` hesabı kullanılamaz.

Buna karşın `root` hesabı aktif olmasa bile yetki gerektiren işlerimiz için geçici olarak `root` yetkileri ile hareket edebilmemizi sağlayan `sudo` komutunu kullanabiliyoruz. `sudo` sayesinde `root` hesabı aktif değilken veya `root` aktifse bile `root` hesabının şifresini bilmeden yönetici ayrıcalıkları ile işlerimizi yürütmemiz mümkün oluyor.

Korunan bir dosyayı, örneğin `/etc/shadow` dosyasını görüntülemeye çalışın:

```
cat /etc/shadow
```

İzin reddedildi hatası alındı. İzinlere şu komutla bakılır:

```
ls -l /etc/shadow
```

çıktı:

```
-rw-r----- 1 root shadow 1134 Dec 1 11:45 /etc/shadow
```

Burada olan `root` dosyanın sahibi ve içeriği okumak için `root` erişimine sahip olmanız veya `shadow` grubunun bir parçası olmanız gerekiyor. Şimdi komutu `sudo` ile çalıştırın:

```
sudo cat /etc/shadow
```

Artık dosyanın içeriğini görebileceksiniz!

sudoers dosyası

Sistem her sıradan kullanıcının süper kullanıcı olarak komut çalıştırmasına izin vermiyor, `/etc/sudoers` dosyası `sudo` çalıştırabilen kullanıcıları listeler. Bu dosyayı `visudo` komutuyla düzenleyebilirsiniz. Aslında normalde herhangi bir metin editörünü de kullanabiliriz fakat `visudo` aracı sayesinde dosyadaki yeni tanımların hata kontrolü yapıldığı için olası yanlış konfigürasyonların önüne geçmemiz de mümkün oluyor.

sudoers dosyası örnek:

```
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
ahmet    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Anlamı:

```
kullanıcı host=(kullanıcı:grup) yetki
```

- ALL → tüm host
- (ALL:ALL) → tüm kullanıcılar ve gruplar
- ALL → tüm komutlar

Kullanıcıya `sudo` yetkisi vermek

Örnek:

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) ALL
```

veya grup ile:

```
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
```

→ Ubuntu / Kali / Debian sistemlerde `sudo` grubu kullanılır.

Kullanıcıyı gruba eklemek:

```
sudo usermod -aG sudo ahmet
```

Temel `sudoers` dosyasının yeri `/etc/sudoers` dosyasıdır. Ek dosyalar `/etc/sudoers.d/` dizininde kural eklenebilir.

Kullanıcıya Özel Tanımlama

```
ali ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/ls, /usr/bin/whoami
```

NOPASSWD ayarı (şifre sormasın)

Normal:

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Şifresiz sudo:

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Artık:

```
sudo ls
```

şifre istemez.

Sadece bazı komutlarda şifresiz

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl
```

Sadece belirli komuta izin verme

Örnek:

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/apt
```

Sadece apt çalıştırabilir:

```
sudo apt update
```

fakat

```
sudo nano
```

çalışmaz.

Birden fazla komut

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/apt, /usr/bin/systemctl
```

Komut yolu öğrenmek için:

```
$ which apt
```

```
/usr/bin/apt
```

Sadece belirli kullanıcıya sudo verme

Örnek:

```
ahmet ALL=(postgres) ALL
```

Bu durumda:

```
sudo -u postgres psql
```

çalışır

fakat

```
sudo nano
```

çalışmaz.

sudoers.d kullanımı

Ana dosyayı değiştirmek yerine:

```
/etc/sudoers.d/
```

dosya oluştur:

```
sudo nano /etc/sudoers.d/ahmet
```

yaz:

```
ahmet ALL=(ALL:ALL) ALL
```

bu yöntem daha güvenlidir.

En çok kullanılan sudoers ayarları

- Tam yetki → `ahmet ALL=(ALL:ALL) ALL`
- Şifresiz → `ahmet ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`
- Sadece apt → `ahmet ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/apt`
- Sadece root → `ahmet ALL=(root) ALL`
- Grup sudo → `%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL`

Kullanıcı Hesabı Oluşturma

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak istiyorsak, kullanıcı hesabı oluşturabilecek yetkimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu işlem için en yetkili kullanıcı olan root kullanıcı hesabına ihtiyacımız var. Fakat bu durumun bir istisnası bulunuyor. Eğer normal bir kullanıcı root hesabının bulunduğu yetki grubuna dahil edildiyse bu kullanıcı, root gibi davranarak yetki gerektiren işlemleri yapabilir. Biz yetkili gruba dahil olduğumuzu kanıtlamak için `sudo` komutunu kullanıyoruz.

Yeni bir hesap oluşturmak için, “`adduser`” ya da “`useradd`” komutlarından herhangi birini kullanabiliriz.

```
$ sudo adduser nil
```

```
Yeni parola:  
Yeni parolayı tekrar girin:  
passwd: şifre başarıyla güncellendi  
nil için kullanıcı bilgileri değiştiriliyor  
Yeni değeri girin, veya varsayılan değer için ENTER'a basın  
  Tam İsim []:  
  Oda Numarası []:  
  İş Telefonu []:  
  Ev Telefonu []:  
  Diğer []:  
Is the information correct? [Y/n] y
```

Arkaplanda gerçekleşen işlemler:

- Belirttiğim isimde yani “**nil**” ismiyle kullanıcıyı ekledi,
- “**nil**” isimli yeni bir grup oluşturuldu,
- “**nil**” kullanıcısı bu gruba eklendi,
- **nil**'in ev dizinin `/home/nil` dizininde oluşturuldu,
- **ev** dizinine `/etc/skel` dizinindeki dosyalar kopyalandı.

`useradd` komutu ile kullanıcı oluşturma:

```
sudo useradd -m ali
```

Bu kullanıcı hesabına parola tanımlamak için de `passwd` komutunu kullanabiliriz.


```
$ sudo passwd ali  
  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully
```

`/etc/passwd` dosyası

Kullanıcı adları aslında kullanıcılar için gerçek tanımlayıcılar değildir. Sistem, bir kullanıcıyı tanımlamak için bir kullanıcı kimliği (UID) kullanır. Hangi kullanıcının hangi kimliğe eşleştiğini bulmak için `/etc/passwd` dosyasına bakın.

```
$ cat /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/sh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
.
.
.
king-phisher:x:133:141:./var/lib/king-phisher:/usr/sbin/nologin
taylan:x:1000:1000:,,,:/home/taylan:/usr/bin/bash
nil:x:1001:1002:,,,:/home/nil:/bin/bash
ali:x:1002:1004:./home/ali:/bin/sh
```

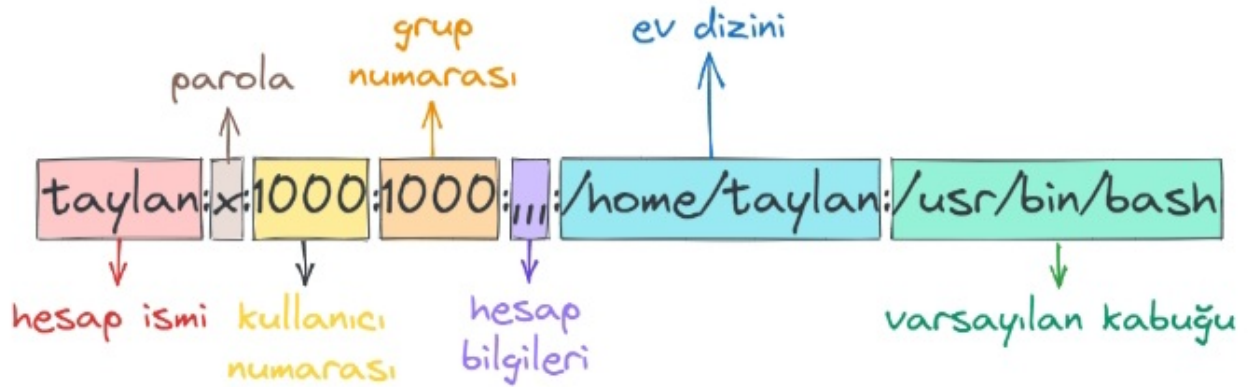

Bu dosya size bir kullanıcı listesi ve onlar hakkında detaylı bilgiler gösterir.

Her satır bir kullanıcı için kullanıcı bilgilerini görüntüler, genellikle ilk satırda `root` kullanıcıasını görürsünüz. Size kullanıcı hakkında ek bilgiler veren noktalarla ayrılmış birçok alan vardır.

- Kullanıcı adı
- Kullanıcının şifresi - şifre gerçekte bu dosyada saklanmaz, `/etc/shadow` dosyasında hash'li şekilde saklanır. Bu alanda birçok farklı sembol görebilirsiniz, eğer bir "x" görürseniz şifrenin `/etc/shadow` dosyasında saklandığı anlamına gelir, "*" sembolü kullanıcının oturum açma erişimine sahip olmadığı ve boş bir alan varsa kullanıcının şifresinin olmadığı anlamına gelir.
- Kullanıcı kimliği (UID) - gördüğünüz gibi root'un UID'si 0'dır
- Grup kimliği
- GECOS alanı - Bu genellikle kullanıcının gerçek adı veya telefon numarası gibi kullanıcı veya hesap hakkında yorum bırakmak için kullanılır, virgülle ayrılır.
- Kullanıcının ana dizini
- Kullanıcının kabuğu - muhtemelen birçok kullanıcının kabuğu olarak varsayılan olarak `bash`'ı göreceksiniz

Normalde bir kullanıcının ayar sayfasında yalnızca normal kullanıcıları görmeyi beklersiniz. Ancak, `/etc/passwd`'in diğer kullanıcıları da içerdiğini fark edeceksiniz. Unutmayın, kullanıcılar aslında sistemde yalnızca farklı izinlerle işlem çalıştırmak için vardır. Bazen önceden belirlenmiş izinlerle işlem çalıştırmak isteriz. Örneğin, daemon kullanıcısı daemon processleri için kullanılır.

Ayrıca, kullanıcı eklemek ve bilgileri değiştirmek istiyorsanız `/etc/passwd` dosyasını manuel olarak `vi` aracıyla düzenleyebilirsiniz. Ancak `useradd`, `adduser` ve `userdel` gibi araçları kullanmak en iyisidir.

Eğer bir kullanıcı hesabının bilgilerini silmeden o kullanıcı hesabını deaktif halde getirmek istersek; ilgili kullanıcının varsayılan kabuk programı yerine, kullanıcının oturum açmasını reddeden `/usr/sbin/nologin` dosyasını yazabiliriz.

Ben **ali** kullanıcısının oturum açmasını engellemek için buradaki kabuğu `/usr/sbin/nologin` şeklinde giriyorum.

```
ali:x:1002:1004::/home/ali:/usr/sbin/nologin
```

- **nologin** dosyasına benzer şekilde **false** dosyası da kullanıcının oturum açmasına engel olmak için kullanılan dosya. Fakat **nologin** dosyasından farklı olarak kullanıcıya bu durumda bir uyarı verilmeden kullanıcı doğrudan reddediliyor.

Mevcut konsolumuz üzerinden yeni bir kullanıcı hesabına geçiş yapmak için `su` komutunun ardından geçiş yapmak istediğimiz hesabın ismini girmemiz yeterli oluyor.

```
$ su ali
Parola:
This account is currently not available.
```

Bu şekilde komut girdiğimizde `su` aracı, ilgili kullanıcı hesabına geçiş yaparken mevcut kabuğun çalışma ortamındaki mevcut dizinini ve ortam değişkenleri gibi çeşitli özellikleri koruyarak geçiş yapılan kullanıcının kabuğunu alt kabukta başlatıyor. Yani aslında sıfırdan temiz bir kabuk ortamı başlatılmıyor.

Eğer biz mevcut kabuktan etkilenmeyecek temiz bir kabuk başlatılsın istersek komutumuz `su - kullanıcı-adı` şeklinde girebiliriz.

`/etc/shadow` dosyası

`/etc/shadow` dosyası, kullanıcı kimlik doğrulaması hakkında bilgi depolamak için kullanılır. Bu dosyayı okumak için süper kullanıcı izinleri gerekir.

```
sudo cat /etc/shadow
```

İçeriği `/etc/passwd` dosyasına oldukça benziyor ancak şifre alanında şifreli bir şifre göreceksiniz. Alanlar şöyle noktalarla ayrılır:

- Kullanıcı adı
- Şifreli şifre
- Son şifre değiştirme tarihi - 1 Ocak 1970'ten itibaren geçen gün sayısı olarak ifade edilir. 0 varsa bu, kullanıcının bir sonraki oturum açışında şifresini değiştirmesi gerektiği anlamına gelir
- Minimum şifre yaşı - Bir kullanıcının şifresini tekrar değiştirebilmesi için beklemesi gereken gün sayısı
- Maksimum şifre yaşı - Bir kullanıcının şifresini değiştirmesi gerekene kadar geçecek maksimum gün sayısı

- Şifre uyarı süresi - Şifrenin süresi dolmadan önceki gün sayısı
- Şifre etkinsizlik süresi - Şifresi süresi dolmuş bir kullanıcının şifresiyle oturum açmasına izin verilen gün sayısı
- Hesap son kullanma tarihi - Kullanıcının oturum açamayacağı tarih
- Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmış alan

Günümüzdeki çoğu dağıtımda, kullanıcı kimlik doğrulaması yalnızca `/etc/shadow` dosyasına güvenmez, kimlik doğrulamayı değiştiren PAM (Pluggable Authentication Modules) gibi başka mekanizmalar da vardır.

`/etc/group` dosyası

Kullanıcı yönetiminde kullanılan bir diğer dosya ise `/etc/group` dosyasıdır. Bu dosya, farklı izinlere sahip farklı gruplar oluşturulmasını sağlar.

```
$ cat /etc/group

root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:root,taylan
.
.
.
vboxsf:x:142:
kaboxer:x:143:root,taylan
taylan:x:1000:
nil:x:1002:
ali:x:1004:
```

`/etc/passwd` dosyasına benzer şekilde, `/etc/group` dosyası alanları aşağıdaki gibidir:

- Grup adı
- Grup şifresi - grup şifresi belirlemeye gerek yoktur, sudo gibi yükseltilmiş bir ayrıcalık kullanmak standarttır. Varsayılan değer olarak "x" yerleştirilir.
- Grup kimliği (GID)
- Kullanıcı listesi - Belirli bir grupta istediğiniz kullanıcıları manuel olarak belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı Yönetim Araçları

Bir kullanıcının gruplarını öğrenmek için `groups` komutu kullanılır. (örn. `groups ali`)

Yeni bir grup oluşturmak için `groupadd` aracını kullanabiliriz. (örn. `sudo groupadd yeni-grup`)

Teyid etmek için:

```
$ tail -1 /etc/group
yeni-grup:x:1005:
```

Mevcut gruba kullanıcı eklemek için `gpasswd` aracını kullanabiliriz. (örn. `sudo gpasswd -a ali yeni-grup`)

Teyid etmek için:

```
$ tail -1 /etc/group
yeni-grup:x:1005:ali

$ groups ali
ali : ali yeni-grup
```

Gruptan kullanıcı silmek için `gpasswd` aracının `-d` seçeneği yani “**delete**” seçeneğiyle gruba ekli olan kullanıcıyı silebiliriz. `yeni-grup` grubuna eklediğimiz ali kullanıcıını silmek için:

```
$ sudo gpasswd -d ali yeni-grup
Removing user ali from group yeni-grup
```

Teyid etmek için:

```
$ groups ali
ali : ali
```

Grup silmek için `groupdel` aracı kullanılır.

```
sudo groupdel yeni-grup
```

Teyid etmek için:

```
grep "yeni-grup" /etc/group
```

Kullanıcı Silme

Bir kullanıcıyı kaldırmak için `userdel` komutunu kullanabilirsiniz.

```
sudo userdel ali
```

Fakat bu şekilde kullandığımızda kullanıcı hesabının ev dizini silinmediği için ek olarak `-r` seçeneğini de eklememiz gerekiyor.

Bu komut, temel olarak `useradd` tarafından yapılan dosya değişikliklerini geri almaya çalışır.

Silmek istediğiniz kullanıcının oturumu hala aktifse ve çalışmakta olan işlemler dolayısıyla silme işlemi başarısız olur. Bu durumda bu işlemleri sonlandırıp silme işlemini tekrar deneyebiliriz. Yada `force` yani zorlama seçeneğini kullanabiliriz. Bu seçenek sayesinde, silmek istediğimiz kullanıcıya ait aktif işlemler olsa bile silme işlemi gerçekleştiriliyor.

Şifre Değiştirme

Aşağıdaki komut size veya başka bir kullanıcıya (root yetkisine sahipseniz) şifreyi değiştirme izni verir.

```
sudo passwd ali
```

İzinler

[Başa Dön](#)


Dosya İzinleri

Dosyaların ve dizinlerin farklı izinleri veya dosya modları vardır:


```
(ahmet@kali) - [~]
$ ls -l

toplam 56
drwxr-xr-x  2 ahmet ahmet 4096 Oca 12 16:55 Belgeler
drwxrwxrwx  2 ahmet ahmet 4096 Ara  1 12:28 'BiglyBT Downloads'
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Genel
drwxrwxr-x  4 ahmet ahmet 4096 Ara  1 13:08 GNUstep
drwxr-xrwx  3 ahmet ahmet 4096 Oca 15 17:26 İndirilenler
drwxr-xrwx 13 ahmet ahmet 4096 Oca 16 21:53 Masaüstü
-rw-rw-r--  1 ahmet ahmet  24 Oca 16 22:28 metin.txt
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Müzik
drwxr-xr-x 10 ahmet ahmet 4096 Oca 21 1970 pycharm-2025.3
drwxrwxr-x  4 ahmet ahmet 4096 Ara 16 12:38 PyCharmMiscProject
drwxrwxr-x  6 ahmet ahmet 4096 Oca 14 21:02 Python-3.14.2
drwxr-xrwx  3 ahmet ahmet 4096 Ara  3 16:11 Resimler
drwxr-xrwx  2 ahmet ahmet 4096 Kas 25 13:35 Şablonlar
drwxr-xrwx  3 ahmet ahmet 4096 Ara  5 22:23 Videolar
```

Bir dosyanın izinlerinin dört bölümü vardır. İlk bölüm, izinlerdeki ilk karakterle gösterilen dosya türüdür. Dizinler için **d** gösterir. Normal bir dosya için **-** görürsünüz.

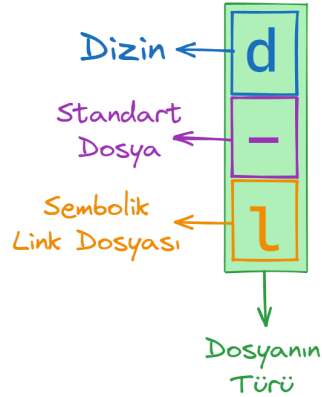

Dosya modunun sonraki üç bölüm izinlerdir. İzinler her biri 3 bitli gruplara ayrılır. İlk 3 bit kullanıcı iznidir (sahibi), ardından grup izinleri (sahibi ile aynı gruptakiler) ve sonra diğer izinler (diğer kullanıcılar) gelir.

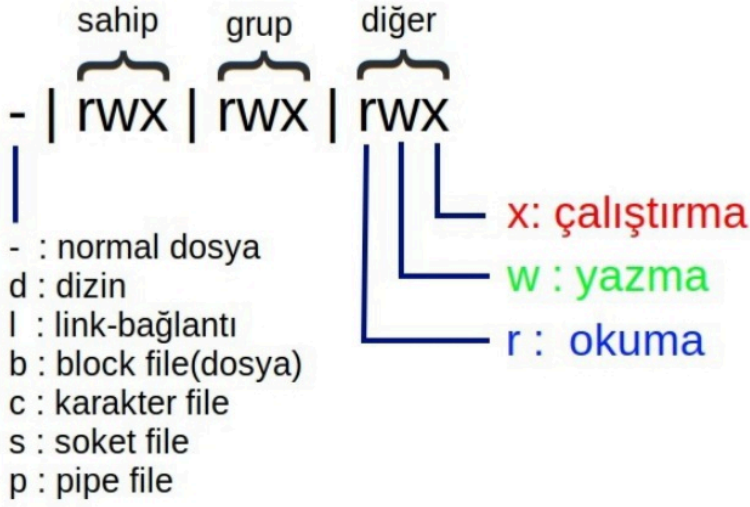

Her karakter farklı bir izni temsil eder:

- r: okunabilir
- w: yazılabilir
- x: yürütülebilir (temel olarak yürütülebilir bir program)
- -: boş

Bu yetki karakterinde kullanılan "r", karakteri "read" yani "okuma" yetkisini temsil eden karakter. Eğer bu karakteri görüyorsanız o dosya veya klasörün içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

"w" karakteri, "write" yani "yazma" yetkisini temsil eden karakter. Bu karakter varsa dosya içeriğini düzenleyip, klasörlerde de dosya ekleme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

"x" karakteri ise "execute" yani "çalıştırma" yetkisini temsil ediyor. Bu yetki varsa dosyaları çalıştırabilir ya da klasör içeriklerini yazma yetkisi de varsa düzenleyebilirsiniz. Klasör içeriklerini düzenlemek için yazma ve çalıştırma yetkisinin her ikisinin de bulunması şart, aksi halde düzenleme yapılamıyor. Ama okuma yetkisi olmadan da düzenleme yapılabilir.

Dosya hakkında daha detaylı bilgi almak için `stat` komutu kullanılır.

```
$ stat <file_name>
```

`tree` : Bulunduğun dizini ağaç şeklinde göstermek için kullanılır. (gizli dosyalar için `-a` seçeneği dahil edilir)

İzinlerin Değiştirilmesi

İzinleri değiştirmek `chmod` komutu ile yapılabilir.

Öncelikle hangi izin setini değiştirmek istediğinizi seçin: **kullanıcı-sahibi(u)**, **grup(g)** veya **diğer(o)**.

İzinleri `+` ile ekleyebilir, `-` ile kaldırabilirsiniz.



Dosyaya İzin Ekleme

```
chmod u+x metin.txt
```

Yukarıdaki komut `metin.txt` üzerindeki izinleri değiştirerek kullanıcı setine yürütülebilir izin bitleri ekler. Bu sayede artık kullanıcının bu dosya üzerinde yürütme izni var!

Dosyadan İzin Kaldırma

```
chmod u-x metin.txt
```

Dosyaya Birden Fazla İzin Ekleme

```
chmod ug+w metin.txt
```

İzinler sayısal biçimde değiştirilir. Bu yöntem izinleri tek seferde değiştirmenize olanak tanır. İzinleri temsil etmek için r, w veya x kullanmak yerine, tek bir izin seti için sayısal bir gösterim kullanırsınız. Dolayısıyla g ile grubu veya u ile kullanıcıyı belirtmenize gerek yok.

r karakteri ile temsil edilen **okuma** yetkisinin sayısal karşılığı **4** rakamıdır.

w karakteri ile temsil edilen **yazma** yetkisinin sayısal karşılığı **2** rakamıdır.

x karakteri ile temsil edilen **çalıştırma** yetkisinin sayısal karşılığı **1** rakamıdır.

```
chmod 755 metin.txt
```

Bu dosyaya, 755 artık tüm setler için izinleri kapsar. İlk sayı (7) kullanıcı izinlerini, ikinci sayı (5) grup izinlerini ve son 5 ise diğer izinleri temsil eder.

$7 = 4 + 2 + 1$ yani 7 kullanıcı(sahibi) izinleri okuma, yazma ve yürütme izinlerine sahip,

$5 = 4 + 1$ grubun okuma ve yürütme izinlerine sahip,

$5 = 4 + 1$ diğer tüm kullanıcıların okuma ve yürütme izni var.

→ Dikkat edilmesi gereken bir nokta: izinleri gelişigüzel değiştirmek iyi bir fikir değildir, hassas bir dosyayı herkesin değiştirmesine izin verebilirsiniz, ancak izinleri gerçekten değiştirmek istediğiniz birçok durumda, `chmod` komutunu kullanırken önlem alın.

Sahiplik İzinleri

Dosya izinlerini deęiřtirmenin yanı sıra, dosyanın **grup** ve **kullanıcı** sahiplięini de deęiřtirebilirsiniz. Bunun için `chown` komutu kullanılır.

Kullanıcı sahiplięini deęiřtirme

```
sudo chown ahmet metin.txt
```

Bu komut, `metin.txt` dosyasının sahibini **ahmet** olarak ayarlayacaktır.

Grup sahiplięini deęiřtirme

```
sudo chgrp yeni-grup metin.txt
```

Bu komut, `metin.txt` dosyasının grubunu **yeni-grup** olarak ayarlayacaktır.

Kullanıcı ve grup sahiplięini aynı anda deęiřtirme

Kullanıcı adından sonra iki nokta üstüste (:) ve grup adı eklerseniz, kullanıcı ve grubu aynı anda ayarlayabilirsiniz.

```
sudo chown ahmet:yeni-grup metin.txt
```

Umask

Herhangi bir dosya oluřturulduęunda, varsayılan izinlerle birlikte gelir. Bu varsayılan izin setini deęiřtirmek isterseniz, `umask` komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, sayısal izinlerde gördüğümüz 3 bitlik izin setini alır.

Ancak `umask` bu izinleri eklemek yerine kaldırır.

```
umask 021
```

Yukarıdaki örnekte, yeni dosyaların varsayılan izinlerinin kullanıcılara her řeye erişim izni vermesini istedięimizi, ancak gruplar için yazma iznini ve dięerleri için yürütme iznini **kaldırmak** istedięimizi belirtiyoruz. Çoęu daęıtımda varsayılan `umask 022`'dir, yani tüm kullanıcı erişimi vardır, ancak grup ve dięer kullanıcılar için yazma erişimi yoktur.

`umask` komutunu çalıştırdığınızda, oluřturduğunuz herhangi bir yeni dosyada varsayılan izin setini verir. Ancak, bunun devam etmesini istiyorsanız, başlangıç dosyanızı (`.profile`) deęiřtirmeniz gerekir.

Setuid

Normal kullanıcıların bazı durumlarda işleri tamamlamak için **yetki yükseltmesine** ihtiyaçları vardır. Sistem yöneticisi, her seferinde bir kullanıcı korunan bir dosyaya erişmek istedięinde kök parola girmek için her zaman orada olamaz, bu nedenle bu davranıřa izin vermek için özel dosya izin bitimleri vardır.

Set Kullanıcı Kimlięi (SUID), bir kullanıcının programı kendisinin yerine program dosyasının sahibi olarak çalıştırmasına izin verir.

Bir örneğe bakalım:

Diyelim ki şifremi değiştirmek istiyorum, sadece `passwd` komutunu kullanıyorum:

```
passwd
```

`passwd` komutu birkaç dosyayı değiştiriyor, ancak en önemlisi `/etc/shadow` dosyasını değiştiriyor. Bu dosyaya bakalım:

```
$ ls -l /etc/shadow  
  
-rw-r----- 1 root shadow 1134 Dec 1 11:45 /etc/shadow
```

Bu dosya root'a ait? Root'a ait bir dosyayı nasıl değiştirebiliriz?

Bu sefer çalıştırdığımız komutun izin setine bakalım:

```
$ ls -l /usr/bin/passwd  
  
-rwsr-xr-x 1 root root 47032 Dec 1 11:45 /usr/bin/passwd
```

Burada yeni bir izin biti `s` gördünüz mü? Bu izin biti SUID'dir. Bir dosyada bu izin seti olduğunda, programı başlatan kullanıcılara dosya sahibi izinlerinin yanı sıra yürütme izni de verir, bu durumda root. Yani aslında bir kullanıcı `passwd` komutunu çalıştırırken root olarak çalışır.

Bu nedenle, `passwd` komutunu çalıştırdığımızda `/etc/shadow` gibi korunan bir dosyaya erişebiliyoruz. Şimdi bu biti kaldırırsanız, `/etc/shadow`'u değiştiremeyeceğiniz ve dolayısıyla şifrenizi değiştiremeyeceğinizi göreceksiniz.

SUID'yi Değiştirme

Normal izinler gibi, SUID izinlerini değiştirmenin iki yolu vardır.

Sembolik yol:

```
sudo chmod u+s myfile
```

Sayısal yol:

```
sudo chmod 4755 myfile
```

Gördüğümüz gibi, SUID bir 4 ile gösterilir ve izin setine eklenir. SUID'yi büyük S olarak görebilirsiniz, bu aynı şeyi yaptığı anlamına gelir, ancak yürütme izinleri yoktur.

Setgid

Set Grup Kimliği (SGID) izni

Kullanıcı kimliği (SUID) izin bitine benzer şekilde, bir set grup kimliği (SGID) izin biti de vardır. Bu bit, bir programın sanki o grubun bir üyesiymiş gibi çalışmasına izin verir.

```
$ ls -l /usr/bin/wall
```

```
-rwxr-sr-x 1 root tty 19024 Dec 14 11:45 /usr/bin/wall/ Some code
```

Artık izin bitinin grup izin seti içinde olduğunu görebiliyoruz.

SGID'yi Değiştirme

```
$ sudo chmod g+s myfile
```

```
$ sudo chmod 2555 myfile
```

SGID için sayısal gösterim 2'dir.

İşlem İzinleri

SUID izin biti etkinleştirilmiş `passwd` komutunu çalıştırdığınızda programı root olarak çalıştırırsınız. Bu doğru, ancak siz geçici olarak root olduğunuz için diğer kullanıcıların şifrelerini değiştirebileceğiniz anlamına mı geliyor? Neyse ki hayır!

Bu, Linux'un uyguladığı birçok UID nedeniyledir. Her işlemle ilişkili üç UID vardır:

Bir işlemi başlattığınızda, onu çalıştıran kullanıcı veya grubun izinleriyle aynı izinlerle çalışır, bu **etkin kullanıcı kimliği (effective user ID)** olarak bilinir. Bu UID, bir işleme erişim hakkı vermek için kullanılır. Bu nedenle, Bob touch komutunu çalıştırdıysa, işlem onun kimliğiyle çalışır ve oluşturduğu tüm dosyalar onun sahipliğinde olur.

Gerçek kullanıcı kimliği (real user ID) olarak adlandırılan başka bir UID vardır, bu, işlemi başlatan kullanıcının kimliğidir. Bunlar, işlemi başlatan kullanıcının kimliğini takip etmek için kullanılır.

Son bir UID ise **kayıtlı kullanıcı kimliği (saved user ID)**dir, bu bir işlemin etkin kullanıcı kimliği ile gerçek kullanıcı kimliği arasında geçiş yapmasına izin verir. Bu yararlıdır çünkü işlemimizin her zaman yüksek ayrıcalıklarla çalışmasını istemeyiz, yalnızca belirli zamanlarda özel ayrıcalıklar kullanmak iyi bir uygulamadır.

Şimdi bunların hepsini bir araya getirmek için passwd komutuna bir kez daha bakalım.

passwd komutunu çalıştırırken, etkin kullanıcı kimliğiniz sizin kullanıcı kimliğinizdir, şimdilik 500 olduğunu varsayalım. Ancak bir dakika bekleyin, passwd komutunun SUID izni etkinleştirilmişti, değil mi? Dolayısıyla siz çalıştırdığınızda, etkin kullanıcı kimliğiniz artık 0'dır (0, root'un UID'sidir). Artık bu program dosyalara root olarak erişebilir.

Diyelim ki biraz güç zevki aldınız ve Sally'nin şifresini değiştirmek istiyorsunuz, Sally'nin UID'si 600. Neyse ki şansınız yok, çünkü işlem aynı zamanda sizin gerçek kullanıcı kimliğinize de sahip, bu durumda 500. İşlem sizin UID'nizin 500 olduğunu biliyor ve bu nedenle 600 UID'li kullanıcının şifresini değiştiremezsiniz. (Tabii ki, bir bilgisayarda süper kullanıcıysanız ve her şeyi kontrol edip değiştirebiliyorsanız, bu her zaman atlanır).

passwd'ı çalıştırdığınızdan beri, işlemi gerçek kullanıcı kimliğinizi kullanarak başlatacak ve dosyanın sahibinin UID'sini (etkin kullanıcı kimliği) kaydedecektir, böylece ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Gerekli değilse tüm dosyaları root erişimiyle değiştirmeye gerek yok.

Çoğu zaman gerçek kullanıcı kimliği ve etkin kullanıcı kimliği aynıdır, ancak passwd komutu gibi durumlarda değişirler.

Sticky Bit

Bahsetmek istediğim son bir özel izin biti ise sticky bit'tir. Bu izin biti, "dosyayı/dizinizi yapıştırır" anlamına gelir, bu da yalnızca sahip veya root kullanıcının dosyayı silebileceği veya değiştirebileceği anlamına gelir. Bu, ortak izinler için çok faydalıdır. Aşağıdaki örneğe bir göz atın:

```
$ ls -ld /tmp  
drwxrwxrwt 6 root root 4096 Dec 15 11:45 /tmp
```

Burada sondaki t sembolünü göreceksiniz, bu herkesin /tmp dizinine dosya ekleyebileceği, yazabileceği, değiştirebileceği ancak yalnızca root kullanıcının /tmp dizinini silebileceği anlamına gelir.

Sticky Biti Değiştirme

```
$ sudo chmod +t mydir  
$ sudo chmod 1755 mydir
```

Sticky bit için sayısal gösterim ise 1'dir.



Disk Yönetimi

[Başa Dön](#)

Linux'ta diskler ve bölümler /dev altında dosya gibi temsil edilir. İsimlendirme; disk türüne, bağlantı tipine ve bölüm numarasına göre değişir.

SATA / HDD / SSD Diskler

» IDE (P-ATA)

```
/dev/hda  
/dev/hdb
```

- `hd` → P-ATA disk sınıfı
- `a`, `b` → sırasıyla 1., 2. disk

Bölümler:

```
/dev/hda1  
/dev/hda2  
/dev/hda3
```

- `hda1` → ilk bölüm
- `hda2` → ikinci bölüm
- `hda3` → üçüncü bölüm

» SCSI/SATA

```
/dev/sda  
/dev/sdb  
/dev/sdc
```

- `sd` → SCSI/SATA disk sınıfı
- `a`, `b`, `c` → 1., 2., 3. disk

Örnek:

```
/dev/sda
```

→ Sistemdeki ilk SATA SSD/HDD.

Bölümler:

```
/dev/sda1  
/dev/sda2  
/dev/sda3
```

- `sda1` → ilk bölüm
- `sda2` → ikinci bölüm

» NVMe SSD Diskler

Yeni nesil M.2 NVMe SSD'ler:

```
/dev/nvme0n1  
/dev/nvme1n1
```

- `nvme0` → ilk NVMe kontrolcüsü
- `n1` → namespace 1

Bölümler:

```
/dev/nvme0n1p1  
/dev/nvme0n1p2
```

- Burada `p` kullanılır çünkü isim zaten sayı içeriyor.

Örnek:

```
/dev/nvme0n1p1
```

→ İlk NVMe SSD'nin ilk bölümü.

» USB Bellek / Harici Disk

Takıldığında genelde:

```
/dev/sdb  
/dev/sdc
```

olarak görünür.

Çünkü Linux USB storage'ı çoğunlukla SCSI/SATA gibi yönetir.

Disk Bölümleri ve Bölümlendirme Tablosu

Fiziksel diskimizi yazılımsal olarak bölümlere ayırıp farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. Hangi disk bölümünün nerede başlayıp nerede bittiğinin bilgisi de "bölümlendirme tablosu" olarak isimlendirilen MBR ya da GPT tablolarında tutuluyor.

MBR

MBR, disk bölümlendirme tablosu maksimum 2 TB'a kadar olan disk boyutlarını destekliyor. Ve MBR disk bölümlendirme tablosu kullanılarak disk yalnızca 4 birincil (primary) bölüme ayrılabilir. Birincil bölümlerden birini mantıksal (logical) bölümlere ayrılan genişletilmiş (extended) bölüm olarak da kullanabiliyoruz. Yani MBR bölümlendirme tablosunda maksimum 3 birincil ve 1 genişletilmiş bölüm üzerinden 12 mantıksal olmak üzere toplam 15 tane bölüm oluşturabiliyoruz.

GPT

GPT, zaman içinde disk kapasitelerinin artması ve diskleri daha fazla alana bölümlenebilmesi ihtiyaçları doğrultusunda MBR'ın yetersiz kaldığı noktada geliştirilmiş olan yeni nesil disk bölümlendirme tablosudur. GPT maksimum 8 ZiB'a kadar olan disk boyutlarını destekliyor. Yani eski nesil bölümlendirme tablosu olan MBR'a oranla günümüz şartları için gereken büyüklükleri destekliyor. Ayrıca GPT sayesinde diski 128 bölüme ayırmamız da mümkündür.

Yani özetle MBR'a oranla GPT hem maksimum boyut hem de bölüm sayısı ile çok daha kullanışlı bir bölümlendirme tablosudur.

Bilgisayarın başlangıç aşamasından sorumlu olan yapılar:

- BIOS (daha eski sistemlerde)
- UEFI (modern sistemlerde)

Eğer sizin cihazınızda BIOS kullanılıyorsa, MBR disk bölümlendirme tablosunu kullanabiliyorsunuz. UEFI varsa, GPT bölümlendirme tablosunu kullanmanız mümkün oluyor.

Dosya Sistemi

- Dosya sistemi, disk bölümündeki verilerin nasıl ele alınacağını belirleyen yapıdır.
- Dosya sistemi olmadan diskteki veriler yalnızca yığınlardan ibarettir.
- Dosya sistemi olmadan diskteki verilere erişip onları yönetemeyiz.
- Tek bir diski birden fazla bölüme ayırabildiğimiz için de esasen aynı fiziksel diskteki farklı bölümlerde birbirinden farklı dosya sistemleri kullanılabilir.
- Linux sistemi pek çok farklı dosya sistemini destekliyor. Bunları görmek için `cat /proc/filesystem` komutunu girebiliriz.

Blok Aygıtlarını Listeleme | `lsblk`

Diskler, Linux üzerinde blok aygıtları olarak anıldıkları için “**list block devices**” ifadesinin kısaltmasından gelen `lsblk` komutu ile disk aygıtlarının ve bölümlerinin sistem üzerindeki isimlerini öğrenebiliyoruz.

Not : Eğer aygıt dosyalarının sahip olduğu dosya sistemleri ve benzersiz kimlik numaraları olan UUID değeri hakkında bilgi almak istersek `lsblk -f` seçeneği kullanılır.

```
$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
nvme0n1	259:0	0	931,5G	0	disk	
└─nvme0n1p1	259:1	0	488M	0	part	/boot/efi
└─nvme0n1p2	259:2	0	18,6G	0	part	[SWAP]
└─nvme0n1p3	259:3	0	372,5G	0	part	/
└─nvme0n1p4	259:4	0	186,3G	0	part	
└─nvme0n1p5	259:5	0	353,6G	0	part	/run/media/ahmet/Yedek

→ Disk bölümlere için `fdisk` aracı kullanılır.

→ `fdisk -l` : Sistemde bulunan diskleri listeler.

Not : Yalnızca ilgili disk aygıtı hakkında bilgi almak istiyorsanız `fdisk -l /dev/aygıt-adı` şeklinde disk aygıtını argüman olarak da belirtebilirsiniz.

Disklerin Bağlanması | `mount`

Bir disk bölümünün “dosya sistemini” mevcut sistemimize bağlamak yani o disk bölümü içindeki verilere erişebilmek için “bağlama” anlamına gelen `mount` komutunun ardından, sisteme bağlamak istediğimiz disk bölümünün aygıt ismini ve bu bölümün dosya sistemi hiyerarşisinde hangi dizin altına bağlanacağı belirtilir.

```
mount /dev/sdb1 ~/Desktop/disk/
```

Artık ilgili disk bloğuna bu dizin altından erişebiliyor olacağım. Yani bu dizin içine bir dosya eklediğimde ya da buradaki bir dosyayı sildiğimde aslında o disk bölümündeki veriler üzerinde işlem yapmış olacağım. `mount` işleminin aslında disk bölümlerine bir nevi giriş kapısı görevi görür.

→ Disk bölümünün sistemden ayırmak için `umount ~/Desktop/disk/` komutu kullanılır.

Not : Eğer disk bölümü meşgul olduğu için bağı koparmamakta ısrar ediyorsa `f` yani `force` seçeneği ile çıkarmaya zorlayabilirsiniz. Yine de `f` seçeneği diskteki verilerin bozulmasına sebep olabileceği için zorunlu olmayan durumlar haricinde kullanılmamalıdır.

Dosya Sistemini Kalıcı Olarak Bağlamak | `/etc/fstab`

Linux'ta bir disk, bölüm veya ağ paylaşımını her açılışta otomatik olarak bağlamak için `/etc/fstab` dosyası kullanılır.

Mevcut Diskleri Listeleme

```
lsblk -f
```

veya

```
sudo blkid
```

Örnek çıktı:

```
/dev/sda1 UUID="A1B2-C3D4" TYPE="vfat"  
/dev/sda2 UUID="12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef" TYPE="ext4"
```

Bağlama Noktası Oluşturma

Örneğin bir veri diski için:

```
sudo mkdir /mnt/veri
```

UUID Bilgisini Öğrenme

```
sudo blkid
```

Örnek:

```
/dev/sdb1: UUID="12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef" TYPE="ext4"
```

/etc/fstab Dosyasını Düzenleme

```
sudo nano /etc/fstab
```

Dosyanın sonuna aşağıdaki satırı ekleyin:

```
UUID=12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef /mnt/veri ext4 defaults 0 2
```

fstab Alanları

```
UUID=<uuid> <bağlama_noktası> <dosya_sistemi> <seçenekler> <dump> <fsck>
```

Örnek:

```
UUID=12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef /mnt/veri ext4 defaults 0 2
```

Alan	Açıklama
UUID	Disk benzersiz kimliği
Bağlama Noktası	Disk bağlanacağı dizin
Dosya Sistemi	ext4, xfs, ntfs, vfat vb.
Seçenekler	defaults, rw, ro, noatime vb.
dump	Genellikle 0
fsck	Kök dosya sistemi için 1, diğerleri için 2

→ Seçenekler kısmından ilgili bölümün nasıl bağlanacağını belirtir.

→ `dump` seçeneği yedeklemeyle ilgili kısım.

→ `pass` seçeneği, sistem başlangıcında ilgili disk üzerinde `fsck` aracının çalıştırılıp diskin kontrol edilip edilmeyeceğini belirtmemizi sağlıyor. Eğer ilgili disk bölümü kontrol edilsin istersek 1 veya 2 rakamlarından birini eklememiz gerekiyor. İlgili disk bölümün her sistem başlangıcında kontrol edilmesini istemiyorsanız 0 olarak belirlenir.

Yaygın Dosya Sistemi Türleri

Dosya Sistemi	Tür
ext4	Linux
xfs	Linux
btrfs	Linux
vfat	FAT32
exfat	exFAT
ntfs	Windows NTFS

Örnek NTFS:

```
UUID=XXXX-XXXX /mnt/windows ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000 0 0
```

Örnek exFAT:

```
UUID=XXXX-XXXX /mnt/exfat exfat defaults 0 0
```

Yapılandırmayı Test Etme

Yeniden başlatmadan önce:

```
sudo mount -a
```

Hata yoksa yapılandırma doğrudur.

Bağlı diskleri kontrol etmek için:

```
df -h
```

veya

```
mount | grep /mnt
```

Önemli Notlar

- Disk isimleri (/dev/sda , /dev/sdb) değişebilir.
- Bu nedenle `UUID` kullanılması önerilir.
- Hatalı bir `fstab` girdisi sistemin açılışını engelleyebilir.
- Düzenleme sonrası mutlaka:

```
sudo mount -a
```

komutu ile test yapılmalıdır.

Örnek Tam Yapılandırma

```
# EFI Bölümü
UUID=A1B2-C3D4 /boot/efi vfat umask=0077 0 1

# Kök Dosya Sistemi
UUID=11111111-2222-3333-4444-555555555555 / ext4 defaults 0 1

# Veri Diski
UUID=66666666-7777-8888-9999-AAAAAAAAAAAA /mnt/veri ext4 defaults 0 2


# Windows Bölümü
UUID=BBBBBBBBBBBBBBBBBB /mnt/windows ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000 0 0
```

İşlem (Process) Yönetimi

[Başa Dön](#)

Diskimiz üzerinde mevcut bulunan ve sistemin çalıştırabileceği yapıda olan her türlü programın öncelikle RAM yani hafızaya yüklenmesi ve oradan da sırası geldiğinde CPU yani işlemci üzerinde işlenmesine bütüncül olarak “**process**” yani “**işlem**” diyoruz.

Depolama Birimi

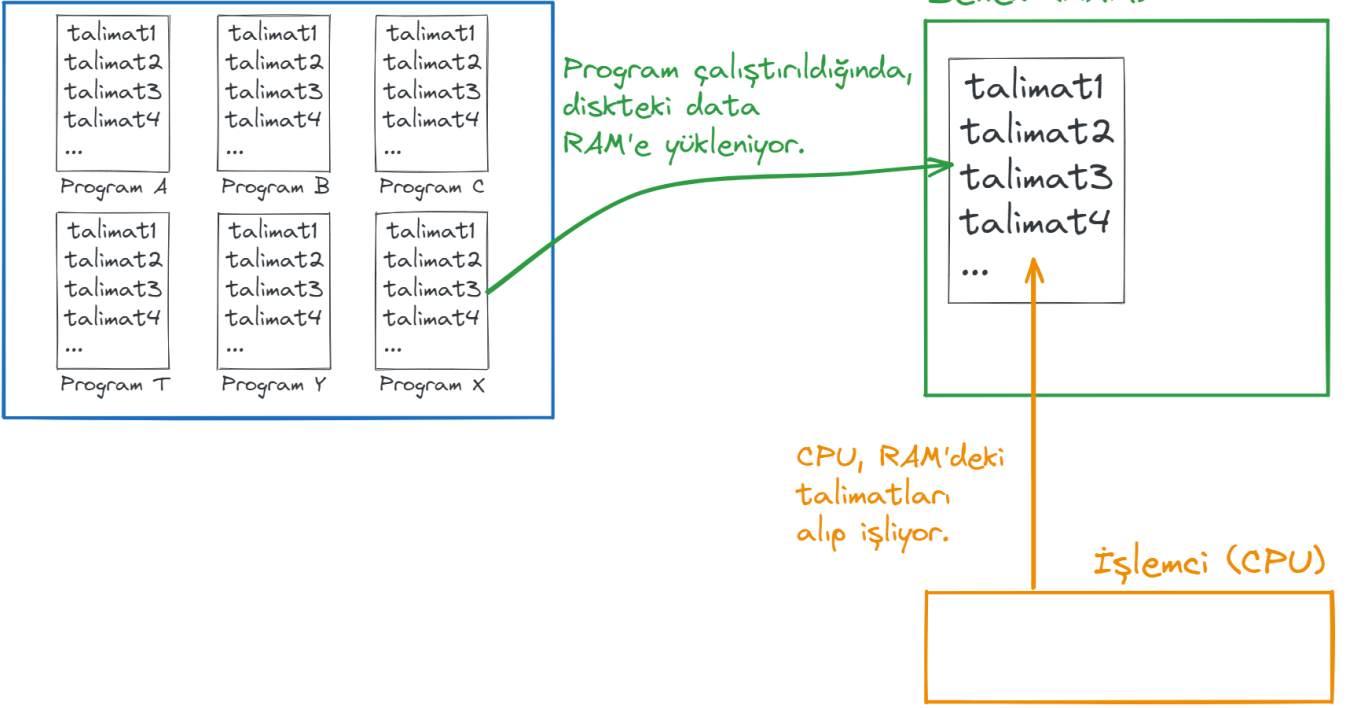

İşlem yönetimini, kabuğun başlattığı ve sistem genelinde kabuktan bağımsız başlatılmış olan işlemlerin yönetimi olarak ikiye ayırabiliriz.

Kabuk başlatabileceği iki tür işlem vardır.

- **Ön Planda(Foreground) Çalışanlar:** Çalışmak için kullanıcı(konsol vasıtası ile) etkileşimine ihtiyacı olan işlemlerdir.
- **Arka Planda(Background) Çalışanlar:** Kullanıcı etkileşimi olmaksızın arka planda otomatik olarak işlerini yürüten işlemlerdir.

Ön Plandaki İşlemler

Örneğin konsola `firefox` komutunu girecek olursak mevcut kabuk, `firefox` aracını bulup çalıştıracaktır.


```
~ : firefox-esr
(ahmet@kali)-[~]
$ firefox
libva info: VA-API version 1.23.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_23
libva info: va_openDriver() returns 0
[1] 41402
```

Fakat **firefox** aracı açık olduğu sürece "firefox" komutunu girmiş olduğumuz konsola yani bu kabuğa yeni herhangi bir komut giremeyiz. Aracı kapatmak için konsola **Ctrl + C** tuşlaması yapılmalı.

Üstelik ön plandaki işlemler grafiksel arayüze sahip olmak zorunda da değil. Örneğin **cat > dosya.txt** komutunu girdiğimizde mevcut konsol, **cat** aracının "dosya.txt" isimli dosyaya veri yazması için işlemi beklemeye başlıyor **Ctrl + D** tuşlaması ile veri girişini sonlandırana kadar **cat** işlemi ön planda bu konsol üzerinden bizden etkileşim bekliyor olacak.

Arka Plan İşlemleri

Arka plan işlemleri sistem tarafından başlatılabileceği gibi kabuğumuz üzerinden başlatmamız da mümkündür. Örneğin **firefox** aracını arka planda başlatmak ve mevcut konsolu meşgul etmesini önlemek istersek bash kabuğuna **firefox &** komutu girilir.

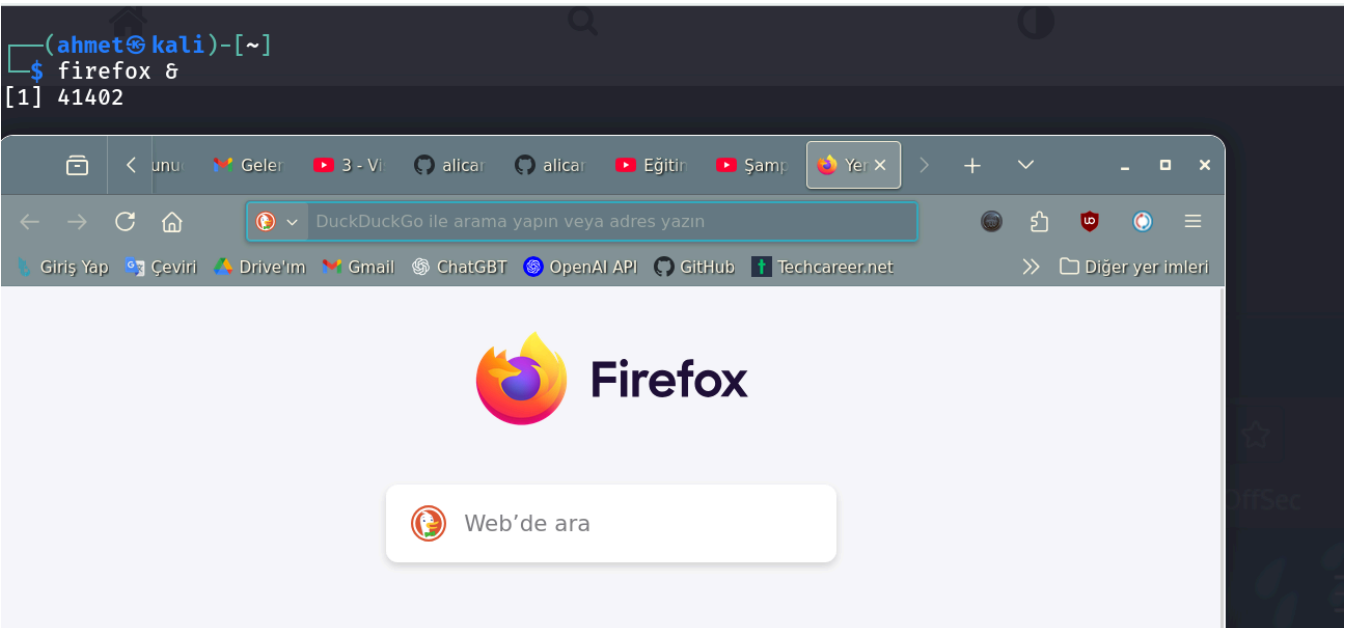

Firefox aracı arka planda açıldığı için bu aracı açan konsol bu işlem ile meşgul değil. Bu sebeple konsola yeni komutlar girmemiz mümkün.

Başlatılan işlemin durumunu kontrol etmek istersek `jobs` komutunu girip, mevcut kabuğun kontrolünde olan tüm işlemleri listeleyebiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ firefox &
[1] 52715

(a Ahmet@kali) - [~]
$ jobs
[1]+  Çalışıyor                  firefox &
```

Arka plandaki işlemi ön plana almak için “**foreground**” ifadesinin kısaltmasından gelen `fg` aracını, `fg iş-numarası` şeklinde kullanabiliriz. Arka planda çalışmakta olan **firefox** işleminin iş numarası **1** olduğu için `fg 1` şeklinde komut girilir.

Başlatılmış olan işlemleri arka plana almak için işlemi durdurduktan sonra “**background**” ifadesinin kısaltmasından gelen `bg iş-numarası` şeklinde komutumuzu girebiliriz.

Eğer işlemi sonlandırmak istersek “öldürmek” anlamındaki `kill % iş-numarası` komutunu kullanabiliriz.

Sistem üzerinde çalışmakta olan işlemleri anlık olarak takip etmek üzere `top` aracını kullanabiliriz.

```
top - 15:28:53 up 28 min,  1 user,  load average: 0,35, 0,38, 0,39
Tasks: 358 total,  1 running, 357 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  3,6 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 94,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 15731,7 total,  9408,3 free,  3721,1 used,  3824,5 buff/cache
MiB Swap: 17166,0 total, 17166,0 free,    0,0 used. 12010,7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2814 ahmet      20   0 8735996 364576 154144 S   15,2   2,3   3:27.04 gnome-shell
 9354 ahmet      20   0 1417,0g 367652 101840 S   12,3   2,3   2:49.64 chromium
 2995 ahmet      20   0 1375672 152476 114412 S    7,6   0,9   0:05.54 konsole
 2980 ahmet      20   0  920568  84452  67608 S    0,7   0,5   0:15.83 kdeconnectd
14328 root         0 -20       0      0      0 D    0,7   0,0   0:02.70
kworker/u49:1+i915_flip
   15 root      20   0      0      0      0 I    0,3   0,0   0:03.35 rcu_preempt
   20 root      20   0      0      0      0 S    0,0   0,0   0:00.00 cpu
   21 root      20   0      0      0      0 S    0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
    .
    .
    .
```

Biz `q` tuşuna basıp aracı kapatana kadar anlık olarak tüm işlemler konsola bastırılıyor olacak.

Tablodaki temel sütunları açıklayacak olursak:

PID: Process **id** yani benzersiz işlem numarasıdır.

USER: İşlemin sahibi olan kullanıcıdır.

PR: Priority yani işlem önceliğini belirtir.

NI: İşlemin "nice" değeri. Diğer işlemlere ne kadar öncelik vereceğini belirtir.

S: Status yani "durum" bilgisidir. Çeşitli durumlar mevcuttur:

- R : Running (çalışıyor)
- S : Sleeping (uyuyor)
- T : Traced or stopped (durdurulmuş)
- Z : Zombie (zombi)

%CPU: İşlem tarafından kullanılan CPU yüzdesi

%MEM: İşlem tarafından kullanılan RAM yüzdesi.

TIME+: İşlem tarafından tüketilen CPU zamanı.

Command: İşlemi başlatan komut.

ps (Processes)

İşlemler, makinenizde çalışan programlardır. Çekirdek tarafından yönetilirler ve her işlemin, **işlem kimliği (PID)** adı verilen bir kimliği vardır. Bu PID, işlemlerin oluşturulma sırasına göre atanır.

Tek başına `ps` komutunu girdiğimizde, yalnızca o anda mevcut konsol üzerinde çalışmakta olan işleme dair bilgi sunar:

```
(ahmet@kali) - [~]
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 4175 pts/0    00:00:00 bash
11137 pts/0    00:00:34 Typora
24241 pts/0    00:00:00 top
27888 pts/0    00:00:00 ps
```

Bu size mevcut işlemlerin hızlı bir görüntüsünü gösterir:

- PID: İşlem Kimliği
- TTY: İşlemle ilişkili kontrol terminali
- TIME: Toplam CPU kullanım süresi
- CMD: Yürütülebilir/komut adı

Geniş çaplı bilgi almak için genellikle `ps aux` komutu kullanılır.

`a`: tüm kullanıcılara ait olan işlemleri listeler.

`u`: işlemlerin sahibi olan kullanıcı bilgisini bastırır.

`x`: terminaller ile kontrol edilmeyen arka plan işlemlerini de bastırmayı sağlar.

```
$ ps aux
```

- a: Çalışan tüm işlemleri görüntüler, diğer kullanıcılar tarafından çalıştırılanlar dahil.
- u: İşlemler hakkında daha fazla ayrıntı gösterir.
- x: TTY'si olmayan tüm işlemleri listeler, bu programlar TTY alanında ? işareti gösterir, sistem başlangıcının bir parçası olarak başlatılan daemon süreçlerinde en yaygın olanıdır.
- USER: Etkin kullanıcı (erişimini kullandığımız kullanıcı)
- PID: İşlem Kimliği
- %CPU: Kullanılan CPU zamanının, işlemin çalışma süresine bölünmüş hali
- %MEM: İşlemin yerleşik küme boyutunun, makinenin fiziksel belleğine oranı
- VSZ: Tüm işlemin sanal bellek kullanımı
- RSS: Görev tarafından kullanılan takaslanmamış fiziksel bellek miktarı
- TTY: İşlemlerle ilişkili kontrol terminali
- STAT: İşlem durumu kodu
- START: İşlemin başlangıç zamanı
- TIME: Toplam CPU kullanım süresi
- COMMAND: Yürütülebilir/komut adı

Bir işlemi durdurmak, duran işlemi devam ettirmek veya işlemi sonlandırmak istediğimizde ilgili işleme bu duruma uygun olan sinyali göndermemiz gerekiyor. Sinyal göndermek için de `kill` komutunu kullanabiliyoruz. `kill` komutu ile gönderebileceğimiz tüm sinyalleri görmek için `kill -l` komutunu kullanabiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS     8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU   23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
```

Yaygın kullanıma sahip temel sinyaller:

- **SIGKILL** (9): Öldürme sinyali. Hedef işlemin anında sonlandırılmasını sağlar. Genellikle bir işlemi zorla sonlandırmak için son çare olarak kullanılır.
- **SIGSTOP** (19): Durdurma sinyali. Hedef işlemin askıya alınarak durdurulmasını sağlar. Ctrl + Z kısayoluyla da bu sinyal üretilebilir.
- **SIGCONT** (18): Devam sinyali. Daha önce durdurulan bir işlemin çalışmaya devam etmesini sağlar.

Çalışmakta olan bir işlemi durdurmak için sinyalin ismini ya da sayısal karşılığını `kill SIGSTOP pid` ya da `kill -19 pid` şeklinde girebiliyoruz. Durdurulmuş işlemi devam ettirmek için **SIGCONT** veya sinyalin sayısal karşılığı olan **18** sayısını kullanabiliyoruz. Eğer işlemi ani olarak kapatmak veya kapanmaya zorlamak istersek **SIGKILL** sinyalini ya da **9** sayısını kullanırız.

`killall` komutu sayesinde argüman olarak verdiğimiz isimle eşleşen tüm işlemler sonlandırılıyor. Bu sayede tek tek hepsinin **pid** değerlerini bulmamız ve konsola girmemiz gerekmiyor. Kullanımı `killall -9 firefox` komutunu kullanacak olursak, `firefox` ile eşleşen tüm işlemler sonlandırılacak.

`pgrep` komutu “process” yani “işlemler” arasında bizim aradığımız işlemin, işlem numarasını filtreleyen bir araç. Bu sayede ilgili işlemin işlem numarasını manuel olarak bulmakla uğraşmamız gerekmiyor. İsmi üzerinden kolaylıkla öğrenebiliyoruz.

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ pgrep firefox
64622

(taylan@linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail
  1220 pts/0    Ss      0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?        Ss      0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 61768 pts/1    Ss      0:00 /usr/bin/bash
 62872 pts/0    S       0:00 sleep 700
 64622 ?        Sl      0:04 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
 64774 ?        Sl      0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 2
-isForBrowser -prefsLen 4657 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID
20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64810 ?        Sl      0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 3
-isForBrowser -prefsLen 5317 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID
20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64856 ?        Sl      0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 5
-isForBrowser -prefsLen 5317 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID
20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64948 pts/0    R+      0:00 ps x
 64949 pts/0    S+      0:00 tail

(ahmet@kali)-[~]
└─$ kill -9 $(pgrep firefox)

(ahmet@kali)-[~]
└─$ ps x | tail
  1182 ?        Ssl     0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
  1187 ?        Ssl     0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
  1196 ?        Sl      0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15
/org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
  1209 ?        Ssl     0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
  1220 pts/0    Ss      0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?        Ss      0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 61768 pts/1    Ss      0:00 /usr/bin/bash
 62872 pts/0    S       0:00 sleep 700
 65636 pts/0    R+      0:00 ps x
 65637 pts/0    S+      0:00 tail
```



Çalışma Seviyeleri (Runlevels)

▲ Başa Dön

Linux sistemlerinde çalışma seviyeleri (runlevels), sistemin hangi modda çalışacağını belirleyen işletim durumu seviyeleridir. Her çalışma seviyesi farklı servis ve kullanıcı ortamlarını ifade eder.



Temel Çalışma Seviyeleri

Seviye	Açıklama
0	Sistemi kapatır (halt)
1	Tek kullanıcı modu (single-user / rescue mode)
2	Çok kullanıcı mod (bazı dağıtımlarda ağsız)
3	Çok kullanıcı metin tabanlı mod
4	Kullanıcıya özel / genellikle kullanılmaz
5	Grafik arayüzlü mod (GUI)
6	Sistemi yeniden başlatır (reboot)

Çalışma seviyesine ait bütün betikler `/etc/init.d` altında yer alır. Her bir çalışma seviyesi için `/etc/rcX.d` şeklinde bir dizin olup o seviyede çalıştırılacak yada durdurulacak betiklere ait sembolinkler linkeri içerir. Yani `/etc/init.d` altındaki bütün betikler çalıştırılmaz, **sadece ilgili çalışma seviyesinden linklenmiş betikler çalışır.**

Çalışma seviyesi dizinleri şunlardır:

`rc0.d` `rc1.d` `rc2.d` `rc3.d` `rc4.d` `rc5.d` `rc6.d`



Çalışma Seviyesi Görüntüleme

Mevcut çalışma seviyesini görmek için:

```
runlevel
```

veya:

```
who -r
```



Çalışma Seviyesi Değiştirme

Geçici olarak çalışma seviyesini değiştirmek için:

```
init 3
```

veya:

```
telinit 3
```

Bu örnekte sistem grafik arayüzden çıkıp metin tabanlı çok kullanıcı moda geçer.

Sistemi kapatmak (halt) veya yeniden başlatmak (reboot) için telinit kullanılabilir. Ancak daha güvenli yol olarak shutdown komutu kullanılabilir. 'halt' ve 'reboot' komutları da aynı işlevi görürler. Bu iki komut da nihayetinde shutdown'u farklı parametrelerde çağıran kısaltmalardır. Aynı şekilde 'poweroff' komutu da yine shutdown'u kullanan farklı bir kısaltmadır.

```
shutdown [-t sec] [-arkhncfFHP] süre [uyarı mesajı]
```

'süre' parametresi olarak 'now' denirse işlem hemen gerçekleştirilir. İstenirse ileri bir zaman verilebilir. Genel kullanıma açık sunucularda system kapamaları planlıdır ve önceden duyurulur.

Aşağıda farklı shutdown kullanımları görülmektedir.

- shutdown -h now
- shutdown -r now
- shutdown -h 16:30
- shutdown -r +10

Son kullanımdaki +10, şu andan itibaren 10 dakika sonra reboot et demektir.



Açılış Sırasında Geçici Çalışma Seviyesi Değiştirme

Sistem açılırken GRUB ekranında çekirdek satırı düzenlenerek çalışma seviyesi geçici olarak değiştirilebilir.

Adımlar

1. GRUB menüsünde açılacak çekirdeği seçin.
2. **e** tuşuna basarak düzenleme ekranına girin.
3. **linux** ile başlayan satırı bulun.
4. Satırın sonuna istenilen çalışma seviyesi numarasını ekleyin.

Örneğin çalışma seviyesini **3** yapmak için:

```
linux /boot/vmlinuz ... 3
```

- `Ctrl + X` veya `F10` ile sistemi başlatın.

Bu işlem yalnızca o açılış için geçerlidir ve kalıcı değildir.

Açılıшта sistemi bash kabuğu ile başlatma.

GRUB ekranında → E tuşuna bas →

linux ile başlayan satırı bulun:

```
linux /boot/vmlinuz-... root=UUID=... quiet splash
```

Satırın sonuna `init=/bin/bash` ifadesini ekleyip, linux satırında bulunan “ro” (read only yalnızca okuma yetkisi) ifadesini, “rw” (read write yani hem okuma hem de yazma - değişiklik yapma) yetkisi olarak değiştirdikten sonra, satırın sonuna “init=/bin/bash” ifadesini ekliyoruz. Bu değişiklik sayesinde disk üzerinde yazma yetkisi ve sistem başlangıcında bash kabuğuna erişim kazanmış olacağız.

- Sonra Ctrl + X veya F10 ile başlat.
- Sistem root shell olarak açılacak.

! Öncelikle dosya sistemi yazılabilir olması için aşağıdaki komutla kök dizin bağlanır.

```
mount -o remount,rw /
```

⚡ Not: Sisteme istediğiniz komutları vererek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

✓ Sistemi yeniden başlatmak için:

```
exec /sbin/init
```

yada:

```
reboot -f
```

Fakat SELinux etkin sistemlerde (CentOS, RedHat vb..) son olarak `touch /.autorelabel` komutu ile kök dizinde “autorelabel” dosyası oluşturulmalı. Çünkü güvenlik için kullanılan SELinux modülü her dosya ve işlem için, etiket (label) ile tanımlanır. Bu etiketler, dosyanın veya işlemin üzerinde izin verilen işlemleri belirtir. Yani SELinux, bu etiketleri kullanarak dosya ve işlemlere olan erişimi kontrol eder.

Yapılan işlemlerde sistemde meydana gelecek olan etiket değişimi dolayısıyla SELinux aktif sistemde, yetki problemi oluşmaması için bu etiketlerin güncellenmesi gerekir.

İşte `touch /.autorelabel` komutu ile ana dizine “autorelabel” dosyasını eklenir.

Modern Linux Sistemleri

Günümüzde birçok Linux dağıtımı klasik runlevel sistemi yerine systemd kullanmaktadır. `systemd` içerisinde çalışma seviyeleri yerine “target” yapısı kullanılmaktadır.

Runlevel	systemd Target
3	multi-user.target
5	graphical.target

Runlevel	systemd Target
1	rescue.target

Örnek:

```
systemctl isolate multi-user.target
```

Bu komut sistemi çalışma seviyesi 3 benzeri moda geçirir.

Servis Yönetimi

[Başa Dön](#)

Servisler, sürekli olarak çalışan, çeşitli görevleri yerine getiren ve sisteme işlevsellik sağlayan arka plan işlemleridir. Genellikle sistem başlangıcında otomatik olarak başlatılır ve sistem çalıştığı süre boyunca aksini gerektiren bir durum olmadığı sürece çalışırlar.

Sistem üzerindeki servisleri yönetmek için en güncel ve yaygın kullanıma sahip olan “systemd” servis yöneticisini kullanacağız.

`systemd` aracı, kontrolü altındaki tüm yapıları “birim” yani “unit” olarak görüyor. Birimlerin tablosu aşağıdaki şekilde:

Unit Type	File Extension
Service unit	.service
Target unit	.target
Automount unit	.automount
Device unit	.device
Mount unit	.mount
Path unit	.path
Scope unit	.scope
Slice unit	.slice
Snapshot unit	.snapshot
Socket unit	.socket
Swap unit	.swap
Timer unit	.timer

Birimleri Listeleme

Sistemimizde aktif olan yani halihazırda çalışmakta olan birimleri listelemek için `systemctl list-units` komutunu kullanılır. Eğer sistemdeki tüm birimleri listelemek istersek `systemctl list-units --all` komutunu kullanabiliriz. `--state=inactive` seçeneği ile inaktif olanları yani pasif olanlar listelenir.

Eğer spesifik olarak bir servisin durumunu sorgulamak istersek `status` seçeneği kullanılır.

```
(ahmet@kali) - [~]
└─$ systemctl status apache2.service
○ apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

i Not: `apache2.service` şeklinde birimin türünü (`.service`) açıkça belirttik fakat `apache2` isminde başka bir birim türü yoksa `apache2.service` yerine doğrudan `apache2` şeklinde de girilebilir.

› Ayrıca servisin tam adından emin değilseniz `systemctl list-unit-files | grep <filtre>` komutu ile çıktı filtrelenebilir.

Unit (Birim) Yönetimi

İnaktif durumdaki bir birimi başlatmak için `sudo systemctl start <birim-adı>` komutu, çalışmakta olan birimi durdurmak için `sudo systemctl stop <birim-adı>` komutu kullanılır.

```
(ahmet@kali) - [~]
└─$ systemctl start apache2.service
[sudo] password for ahmet:

(a Ahmet@kali) - [~]
└─$ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-07-24 10:08:06 EDT; 6s ago
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 15355 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 15390 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 12719)
   Memory: 19.2M
      CPU: 110ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─15390 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─15391 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─15392 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─15393 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─15394 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─15395 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
Jul 24 10:08:01 linuxdersleri.net systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jul 24 10:08:06 linuxdersleri.net systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

→ Birimi yeniden başlatmak için `restart` seçeneği kullanılır. `sudo systemctl restart <birim-adı>`. Eğer servisi kesintiye uğratmadan yalnızca konfigürasyon değişikliklerinin geçerli olmasını isterseniz `restart` yerine `reload` seçeneğini kullanabilirsiniz.

Birimlerin Aktif Pasif Hale Getirilmesi

Sistem başlangıcında otomatik olarak başlatılmasını istediğimiz birimleri **systemd** üzerinden “**enabled**” yani “aktif” şekilde tanımlamamız gerekir.

```
# Sistem başlatıldığında apache2 servisini aktifleştirmek için.
$ sudo systemctl enable apache2

Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service →
/lib/systemd/system/apache2.service.
```

→ Eğer sistem başlangıcında aktifleştirilmiş bir birimi pasif konuma getirmek istersek `disable` yani “devre dışı bırakma” seçeneği kullanılır. (`sudo systemctl disable <birim-adı>`)

Birimleri Gruplamak | Target

Farklı durumlar için farklı birimlerin sistem açılışında otomatik olarak aktifleştirilmesini isteyebiliriz. `systemd` bu durumlar için “target” ismi verilen birimleri kullanıyor. target sayesinde sistem başlangıcında başlatılmasını istediğimiz tüm birimleri gruplayabiliyoruz. Temel target birimlerini listeleyecek olursak:

- poweroff
- rescue
- multi-user
- graphical
- reboot

Kullanmakta olduğunuz sistemdeki varsayılan target bilgisini öğrenmek için `systemctl get-default` komutu kullanılır.

```
(ahmet@linux) - [~]
$ systemctl get-default

graphical.target
```

Kullanmakta olduğumuz sistem **graphical.target** seviyesinde başlatıldığı için otomatik olarak ağ destekleri grafiksel çok kullanıcıli sistem için gerekli olan birimler de başlatılmış oluyor. Bu sayede grafiksel arayüze sahip olan, ağa bağlanabilen, çok kullanıcıli işletim sisteminde kullanmış oluyoruz.

Mevcut sistemimde tanımlı olan tüm targetleri öğrenmek üzere `systemctl list-units --type target --all` yada `systemctl list-unit-files` komutu kullanılır. Eğer varsayılan target birimini **kalıcı olarak değiştirmek** istersek `set-default` seçeneği kullanılır. Değişiklik sistem başlangıcında geçerli olur.

```
(ahmet@kali)-[~]  
└─$ systemctl get-default  
graphical.target
```

```
(ahmet@kali)-[~]  
└─$ sudo systemctl set-default multi-user.target  
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
```

```
(ahmet@kali)-[~]  
└─$ systemctl get-default  
multi-user.target
```

→ Eğer değişikliğin anında mevcut oturum için yani geçici olarak geçerli olmasını istersek `sudo systemctl isolate <isim.target>` şeklinde komutumuzu girebiliriz.

- `systemctl isolate reboot.target` komutunu girecek olursak, **reboot.target** birimi konfigürasyonları sebebiyle sistemin yeniden başlatılmasını sağlayacaktır.
- `systemctl isolate multi-user.target` : Sistemi grafik arayüzden çıkarıp çok kullanıcıli metin tabanlı moda geçirir. (Eski runlevel 3 karşılığı)
- `systemctl isolate rescue.target` : Sistemi kurtarma moduna geçirir. (Eski runlevel 1 / single-user mode karşılığı)

Systemd Servis Dosyaları

Sistem açılışında çalışan servislerin unit dosyaları genellikle aşağıdaki dizinlerde bulunur:

- `/lib/systemd/system/`
Paket yöneticisi tarafından kurulan servis dosyalarını içerir.
- `/etc/systemd/system/`
Kullanıcı veya sistem yöneticisi tarafından oluşturulan/özelleştirilen servisleri içerir.

Araçlarla birlikte gelen servis dosyaları `/lib/systemd/system/` konumunda bulunuyor.

Sistem açılışında otomatik olarak çalışmasını istediğimiz servisler `/etc/systemd/system/` konumunda bulunan kullanılan target birimi altına bu servis sembolik olarak bağlanmış olur. Eğer bu birimi devredışı bırakırsak da bu sembolik link silinecektir.

Hangilerinin açılışta aktif olduğunu görmek için:

```
$ systemctl list-unit-files --type=service  
  
# yada  
$ systemctl list-units --type=service
```



Zamanlanmış Görevler

 [Başa Dön](#)

Cron Nedir?

Cron, Linux ve Unix tabanlı sistemlerde belirli görevleri otomatik olarak zamanlamak için kullanılan bir servistir. Cron, Linux/Unix sistemlerinde **belirli zamanlarda otomatik olarak görevleri çalıştıran** bir sistem daemon'udur.

Kullanım Alanları:

- Düzenli yedekleme işleri. Her gün saat 03:00'te yedek alma
- Her 5 dakikada bir script çalıştırma
- Haftalık log temizleme
- Veritabanı temizliği
- İstatistik raporları oluşturma
- Sistem bakım görevlerini otomatikleştirme
- E-posta gönderimi
- Veri senkronizasyonu

Bu otomatik görevlere **Cron Job** denir.

Cron Servisi

Cron arka planda çalışan bir daemon'dır:

```
crond
```

Bazı dağıtımlarda servis kontrolü:

```
systemctl status cron      # Debian/Ubuntu
systemctl status crond     # RHEL/CentOS/Kali
```

Crontab Dosya Konumları

```
# Sistem genelinde cron görevleri
/etc/crontab

# Kullanıcı-özel cron görevleri
username      # Linux
/var/spool/cron/tabs/username      # macOS
```

Crontab Nedir?

Kullanıcıya ait zamanlanmış görevler **crontab** dosyasında tutulur.

Crontab düzenlemek için:

```
# Her kullanıcının kendi crontab'ı vardır.
# Kendi crontab'ını düzenlemek için varsayılan editör kullanılır.
crontab -e

# Belirli editörle açma
EDITOR=nano crontab -e
EDITOR=vim crontab -e

# Dosyadan crontab yükleme
crontab /path/to/file
```

Listelemek için:

```
# Mevcut kullanıcının crontab'ını görüntüleme
crontab -l

# Belirli kullanıcının crontab'ını görüntüleme (root olarak)
sudo crontab -u username -l
```

Silmek için:

```
# Crontab'ı silme (onay istenir)
crontab -r

# Zorla silme (onay istemez)
crontab -r -f
```

Cron Zaman Formatı

Cron 5 alanlı zaman yapısı kullanılır:

```
* * * * * komut
| | | | |
| | | | └─ Haftanın günü (0-7)
| | | └─ Ay (1-12)
| | └─ Ayın günü (1-31)
| └─ Saat (0-23)
└─ Dakika (0-59)
```

Karakter Anlamları:

Karakter	Anlamı	Örnek
*	Her değer	Saat alanında * = her saat
,	Liste değerleri	1, 3, 5 = 1., 3. ve 5. değerler
-	Aralık	1-5 = 1'den 5'e kadar
/	Adım/Artış	* / 5 = her 5 birim, 0-23/2 = çift saatler

Karakter	Anlamı	Örnek
?	Belirtilmemiş	Ay ve haftanın günü alanlarında kullanılır

Alan Açıklaması:

1. Dakika: 0-59
2. Saat: 0-23 (00:00 = gece yarısı, 12:00 = öğle)
3. Ayın günü: 1-31
4. Ay: 1-12 (1 = Ocak, 12 = Aralık)
5. Haftanın günü: 0-7 (0 ve 7 = Pazar, 1 = Pazartesi, 6 = Cumartesi)
6. Komut: Çalıştırılacak komut veya script

Örnekler

Her gün 02:00'de script çalıştır

```
0 2 * * * /home/user/backup.sh
```

Her 5 dakikada bir

```
*/5 * * * * /home/user/check.sh
```

Her pazartesi

```
0 9 * * 1 /home/user/report.sh
```

Her Gün 09:00'da Komut Çalıştır

```
0 9 * * * /path/to/script.sh
```

Her Pazartesi 15:30'da Komut Çalıştır

```
30 15 * * 1 /path/to/backup.sh
```

Her Saat Başında Çalıştır

```
0 * * * * /path/to/hourly_task.sh
```

Ayda Bir (Her Ayın 1. Günü) Saat 02:00'de

```
0 2 1 * * /path/to/monthly_task.sh
```

Hafta İçi (Pazartesi-Cuma) 09:00-17:00 Arası Her Saatte

```
0 9-17 * * 1-5 /path/to/work_hours.sh
```

Ayın Son Günü Gece Yarısında

```
0 0 31 1,3,5,7,8,10,12 * /path/to/month_end.sh
0 0 30 4,6,9,11 * /path/to/month_end.sh
0 0 28 2 * /path/to/month_end.sh
```

Saatte Üç Kez (00, 20, 40. dakikalarda)

```
0,20,40 * * * * /path/to/frequent.sh
```

İlk Pazartesi Her Ayda

```
0 9 1-7 * 1 /path/to/first_monday.sh
```

Her Gün 23:59'da Çalıştır (Gece Yarısından Bir Dakika Önce)

```
59 23 * * * /path/to/before_midnight.sh
```

Günlük Yedekleme

```
# Her gün 02:00'de yedekleme yap
0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

Log Dosyalarını Temizleme

```
# Her pazar gece 03:00'te eski logları sil
0 3 * * 0 find /var/log -name "*.log" -mtime +30 -delete
```

Sistem Güncelleme Kontrolü

```
# Her Cuma 20:00'de güncellemeleri kontrol et
0 20 * * 5 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Veritabanı Temizliği

```
# Her gün 01:00'de geçici verileri sil
0 1 * * * mysql -u root -p'password' -e "DELETE FROM temp_table WHERE created_at <
DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);"
```

Sistem Bilgisi Raporlaması

```
# Pazartesi-Cuma 09:00'da sistem raporunu e-postayla gönder
0 9 * * 1-5 /usr/local/bin/system_report.sh | mail -s "Sistem Raporu"
admin@example.com
```

Komut Çıktısını Dosyaya Kaydetme

```
# Standart çıktıyı dosyaya yaz
0 2 * * * /path/to/script.sh >> /var/log/my_backup.log 2>&1

# 2>&1 açıklaması:
# 1 = Standart çıktı (stdout)
# 2 = Standart hata (stderr)
# 2>&1 = Hataları da standart çıktıya yönlendir

# Çıktıyı tamamen iptal et (null cihazına gönder)
0 2 * * * /path/to/script.sh > /dev/null 2>&1
```

E-posta ile Sonuç Gönderme

```
# Komut çıktısı e-posta ile gönder
0 2 * * * /path/to/script.sh | mail -s "Backup Sonucu" admin@example.com

# Hataları da dahil et
0 2 * * * (/path/to/script.sh) 2>&1 | mail -s "Backup Sonucu" admin@example.com
```

Cron daemon'u çalışıyor mu?

```
ps aux | grep cron
sudo systemctl status cron
```

Sistem Genelinde Cron

```
# Sistem crontab'ını düzenleme (root olarak)
sudo crontab -e

# /etc/crontab dosyasını direkt düzenleme
sudo nano /etc/crontab
```

Sistem Crontab'ı (/etc/crontab)

```
# 6. alan olarak kullanıcı adını belirtir
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# dakika saat gün ay haftaGünü kullanıcı komut
0 2 * * * root /path/to/backup.sh
30 * * * * nobody /path/to/check_mail.sh
```

Sistem Cron Dizinleri

```
/etc/cron.d/      # Ek sistem cron dosyaları
/etc/cron.daily/  # Günlük görevler
/etc/cron.hourly/ # Saatlik görevler
/etc/cron.monthly/ # Aylık görevler
/etc/cron.weekly/ # Haftalık görevler
```

Dosyaları doğrudan bu dizinlere koymak yeterlidir:

```
# Dosya oluştur ve çalıştırılabilir yap
sudo nano /etc/cron.daily/my_task
sudo chmod +x /etc/cron.daily/my_task
```

Systemd Timer Nedir?

Modern Linux sistemlerde, klasik **Cron** yerine veya onun yanında **systemd timer** kullanılabilir.

Timer birimleri, belirli aralıklarla veya belirli zamanlarda servis (service unit) çalıştırmak için kullanılır.

Cron mantığına benzer ancak daha esnek ve güçlüdür.

Avantajları:

- systemd ile entegre çalışır
- Loglar journal üzerinden izlenebilir
- Dependency yönetimi vardır
- Boot sonrası görev tetiklenebilir
- Daha ayrıntılı zamanlama yapılabilir

Yapı

Bir timer genellikle iki dosyadan oluşur:

- `.service` → Çalıştırılacak komut
- `.timer` → Ne zaman çalışacağını belirler

Örnek:

```
backup.service
backup.timer
```

Service Birimi Oluşturma

```
sudo nano /etc/systemd/system/backup.service
```

İçerik:

```
[Unit]
Description=Backup Script

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/home/user/backup.sh
```

Timer Birimi Oluřturma

```
sudo nano /etc/systemd/system/backup.timer
```

İçerik:

```
[Unit]
Description=Run backup daily

[Timer]
OnBootSec=1min
OnCalendar=daily
Persistent=true
Unit=backup.service

[Install]
WantedBy=timers.target
```

[Timer] başlığı altında hangi servisin hangi sıklıkla çalıştırılması gerektiğini tanımlayabiliyoruz.

`OnBootSec` seçeneği, 1 min tanımlamasıyla systemd aracının bu zamanlanmış görevi sistem başlatıldıktan 1 dakika sonra tetiklemesi gerektiği belirtiyor. Eğer anında geçerli olması gerekiyorsa `0min` şeklinde de tanımlanabilir.

Tanımlamak için `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` modeli kullanıyor.

Yani: `Yıl-Ay-Gün Saat:Dakika:Saniye` şeklinde tanımlayabiliyoruz.

Etkinleştirme

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now backup.timer
```

› Çalıştırıldığında `backup.timer`, otomatik olarak `backup.service` birimini tetikler.

Timer Kontrolü

Aktif timerları listele:

```
systemctl list-timers
```

Durum kontrolü:

```
systemctl status backup.timer
```

Log görüntüleme:

```
journalctl -u backup.service
```

OnCalendar Örnekleri

Her gün gece 02:00:

```
OnCalendar=*-*-* 02:00:00
```

Her pazartesi 09:00:

```
OnCalendar=Mon 09:00:00
```

Her saat başı:

```
OnCalendar=hourly
```

30 saniyede bir:

```
OnCalendar=*:*/30
```

2023 yılının 12. ayının 1. gününde 23.59 da çalışması için:

```
OnCalendar=2023-12-01 23:59:00
```

Her gün saat 9.30 da çalışması için:

```
OnCalendar=*-*-* 09:30:00
```

Her gün sabah 12 ve akşam 12 de çalışması için:

```
OnCalendar=*-*-* 12:00:00
```

```
OnCalendar=*-*-* 00:00:00
```

Her saat çalışması için:

```
OnCalendar=*-*-* *:00:00
```

İki saatte bir çalışması için

```
OnCalendar=*-*-* 00/2:00:00
```

💡 Buradaki taksim işaretinden sonraki sayı, tekrar edecek olan sayının katlarını belirtiyor. Bu sayede 00'dan başlayıp 2 şer artarak 2 saatte bir çalıştırılmış olacak.

Her dakika çalıştırmak için:

```
OnCalendar=*-*-* *:00:00
```

5 dakikadaki bir çalıştırmak için:

```
OnCalendar=*-*-* *:00/5:00
```

20 saniyede bir çalıştırmak için:

```
OnCalendar=*-*-* *:00/20
```

Pazartesten cumaya her saat çalıştırmak için:

```
OnCalendar=Mon..Fri *-*-* *:00:00
```

Yalnızca hafta sonları 6 saatte bir çalıştırmak için:

```
OnCalendar=Sat,Sun *-*-* 00/6:00:00
```

Yalnızca pazartesi çarşamba ve cuma günleri her saat başında çalıştırmak için:

```
OnCalendar=Mon,Wed,Fri *-*-* *:00:00
```

Yılın ilk altı ayında 10 günde bir kez çalıştırmak için:

```
OnCalendar=Jan..Jun/10 00:00:00
```

Hazır ifadeler:

```
hourly  
daily  
weekly  
monthly  
yearly
```

Persistent=true Ne İşe Yarar?

```
Persistent=true
```

Sistem kapalıyken kaçan görev, sistem açılınca telafi edilir.

Cron'daki missed job sorununu azaltır.

Boot Sonrası Çalıştırma

Sistem açıldıktan 5 dakika sonra:

```
OnBootSec=5min
```

Her 30 dakikada tekrar:

```
OnUnitActiveSec=30min
```

Cron ve systemd Timer Karşılaştırması

Özellik	Cron	systemd Timer
Basit görevler	✓	✓
Dependency yönetimi	✗	✓
Log takibi	Sınırlı	✓
Boot sonrası tetikleme	✗	✓
Missed job telafisi	✗	✓

Özet

- Cron klasik zamanlayıcıdır.
- systemd timer modern alternatifidir.
- `.service` görev tanımlar.
- `.timer` zamanlamayı yapar.
- `systemctl list-timers` ile kontrol edilir.

YAPIM AŞAMASINDA

Bu bölüm henüz tamamlanmamıştır,
İçerik üzerinde aktif olarak çalışılıyor...



Referans ve Katkılar: Bu belgedeki bilgiler [Türkçe Linux](#) üzerinden referans alınarak derlenmiştir.

Referans ve Katkılar: Bu belgedeki belirli bilgiler [Linux Dersleri](#) üzerinden referans alınarak derlenmiştir.