

Xteam Oyun Platformu Veritabanı Yönetimi

Öğrenci Numarası & Ad Soyad & E-posta:


- B241210076 – Sinan ULUSINAN – sinan.ulusinan@ogr.sakarya.edu.tr
- B241210098 – Umut Can GÖKHAN – umut.gokhan@ogr.sakarya.edu.tr
- B241210040 – Ahmet Faruk İKİZ – faruk.ikiz@ogr.sakarya.edu.tr

Uygulama Tanıtımı

Xteam; oyun geliştiricilerinin kendi oyunlarını yükleyebildiği, yönetebildiği ve uygulamayı kullanan oyuncuların bu oyunları oynayabildiği bir oyun platformudur. Oyuncu hesapları mağaza üzerinden oyunları kütüphanelerini ekleyebilirler ve diğer oyuncularla arkadaşlık kurabilirler. Uygulamada geliştiriciler ve oyuncular için iki ayrı panel bulunur. Kullanıcılar bu paneller üzerinden uygulama ile etkileşime girerler.

İş Kuralları

- Xteam oyunlardan ve hesaplardan oluşur.
- Hesaplar id, eposta, hesap adı, kullanıcı adı, şifre, kayıt tarihi, son giriş tarihi özelliklerine sahiptir.
- Oyuncu ve Geliştirici olmak üzere 2 Tür hesap vardır. Oyuncu hesabı; seviye, cüzdan bakiyesi özelliklerine sahiptir. Geliştirici hesabı; vergi no, web sitesi özelliklerine sahiptir.
- Her kullanıcının e-posta adresi ve kullanıcı adı eşsiz olmalıdır.
- Oyunların id, başlık, fiyat, kategori, çıkış tarihi, geliştirici id, yükleme boyutu, açıklama, yorum, kampanya ve indirilme sayısı özellikleri vardır.
- Oyunların fiyatı 0 veya daha büyük bir değer olmalıdır, negatif fiyat girilemez.
- Kategoriler id ve tür adı barındırır.
- Bir oyunun en az bir olmak üzere çok sayıda kategorisi olabilir. Bir kategori çok sayıda oyunda bulunabilir.
- Geliştirici bir hesap çok sayıda oyun yayınlatabilir. Bir oyun yalnızca bir geliştirici tarafından yayınlanır.
- Bir oyunda en az bir olmak üzere çok sayıda dil seçeneği bulunabilir, bir dil çok sayıda oyunda bulunabilir. Dil Seçenekleri id, dil adı olarak bulunur.
- Oyuncuların sahip olduğu oyunların alınma tarihi, oyunun güncel durumu (iade edildi, yüklü, yüklü değil), oynama süresi tutulmalıdır.

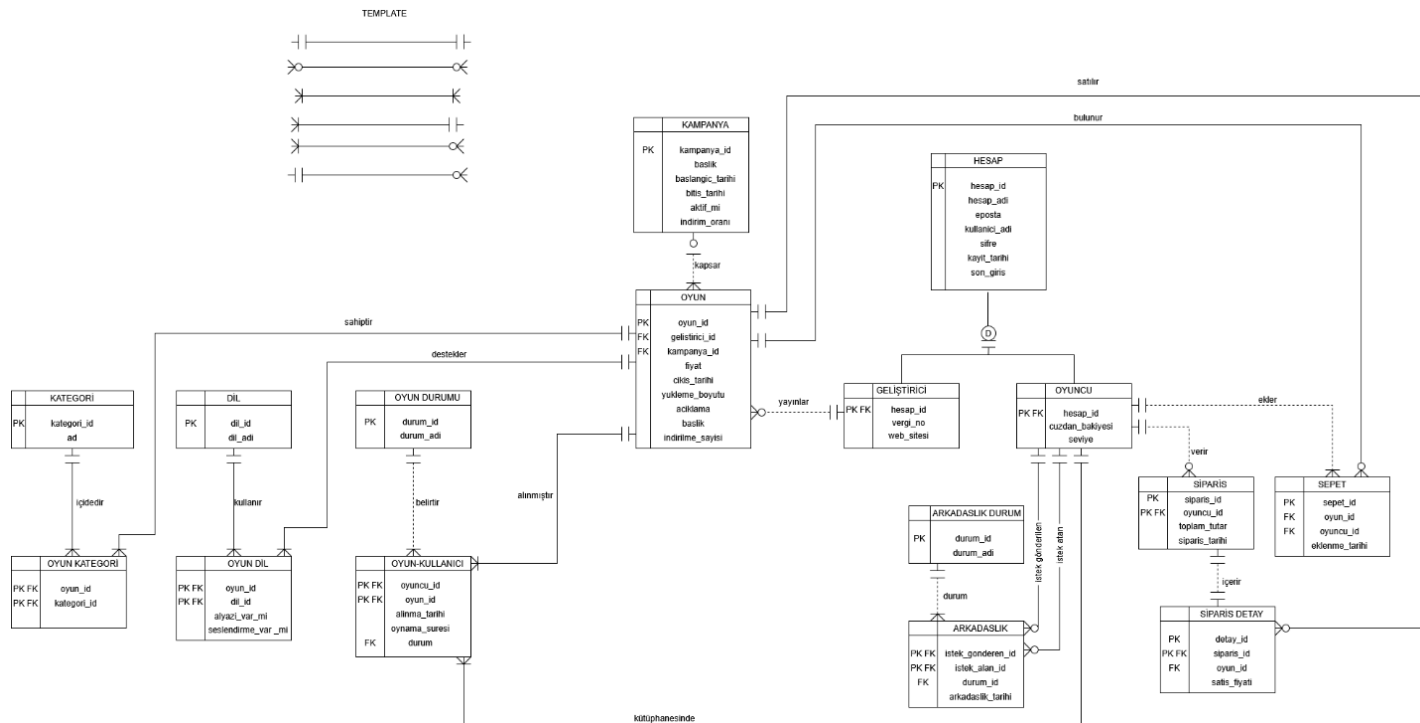

İlişkisel Şema (Metinsel Gösterim)

- HESAP(id:SERIAL, eposta: VARCHAR(50)[UNIQUE], hesap_adi: VARCHAR(50), kullanıcı_adi: VARCHAR(50)[UNIQUE], sifre : VARCHAR(255), kayıt_tarihi : TIMESTAMP, son_giris: TIMESTAMP)
- OYUNCU(hesap_id:INT[PK][FK], seviye: INT, cuzdan_bakiyesi: DECIMAL(10,2))
- GELISTIRICI (hesap_id: INT [PK][FK], vergi_no: VARCHAR(20), web_sitesi: VARCHAR(100))
- OYUN (oyun_id: SERIAL, baslik: VARCHAR(100), fiyat: DECIMAL(10,2), cikis_tarihi: DATE, yukleme_boyutu: INT, aciklama: TEXT, *gelistirici_id*: INT [FK], kampanya_id: SERIAL [FK], indirilme_sayisi: INT DEFAULT 0)
- KATEGORI (kategori_id: SERIAL, tur_adi: VARCHAR(50))
- OYUN_KATEGORI (*oyun_id*: INT [PK, FK], *kategori_id*: INT [PK, FK])
- DİL (dil_id: SERIAL, dil_adi: VARCHAR(30))
- OYUN_DİL (*oyun_id*: INT [PK, FK], *dil_id*: INT [PK, FK], altyazi_var_mi: BOOLEAN, seslendirme_var_mi: BOOLEAN)
- OYUN_KULLANICI (*oyuncu_id*: INT [PK, FK], *oyun_id*: INT [PK, FK], alinma_tarihi: TIMESTAMP, oynama_suresi: INT, durum: INT [FK])
- OYUN_DURUMU(durum_id: INT, durum_adi: VARCHAR(20))
- ARKADASLIK (istek_gonderen_id: INT [PK, FK], istek_alan_id: INT [PK, FK], durum_id: INT [FK], arkadaslik_tarihi: TIMESTAMP)
- ARKADASLIK_DURUMU(durum_id: INT [PK], durum_adi: VARCHAR(20))
- SEPET (sepet_id: SERIAL, oyuncu_id: INT [FK], oyun_id: INT [FK], eklenme_tarihi: TIMESTAMP)
- SIPARIS (siparis_id: SERIAL, oyuncu_id: INT [FK], toplam_tutar: DECIMAL(10,2), siparis_tarihi: TIMESTAMP)
- SIPARIS_DETAY (detay_id: SERIAL, siparis_id: INT [FK], oyun_id: INT [FK], satis_fiyati: DECIMAL(10,2))
- KAMPANYA (kampanya_id: SERIAL, indirim_orani: INT, baslik: VARCHAR(100), baslangic_tarihi: TIMESTAMP, bitis_tarihi: TIMESTAMP, aktif_mi: BOOLEAN)

//Create DATABASE kısmının ayrı olarak çalıştırılması gerekebilir.

Veri Tabanını İçindeki Verilerle Beraber Oluşturan SQL İfadeleri (syf 20'ye kadar):

(<https://github.com/ahmetfarukikiz/XteamVeriTabani/blob/master/Xteam.sql>)

```
CREATE DATABASE "Xteam" WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8' LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'es-US';

SET statement_timeout = 0;

SET lock_timeout = 0;

SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;

SET transaction_timeout = 0;

SET client_encoding = 'UTF8';

SET standard_conforming_strings = on;

SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);

SET check_function_bodies = false;

SET xmloption = content;

SET client_min_messages = warning;

SET row_security = off;

CREATE FUNCTION public.fn_giris_yap(p_kullanici_adi character varying, p_sifre character varying) RETURNS TABLE(id integer, rol character varying)
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
DECLARE
    v_id INT;
    v_rol VARCHAR;
BEGIN
    SELECT h.id INTO v_id
    FROM HESAP h
    WHERE h.kullanici_adi = p_kullanici_adi AND h.sifre = p_sifre;
    IF v_id IS NOT NULL THEN
        UPDATE HESAP SET son_giris = CURRENT_TIMESTAMP WHERE HESAP.id = v_id;
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM OYUNCU WHERE oyuncu_id = v_id) THEN
            v_rol := 'Oyuncu';
        ELSE
            v_rol := 'Gelistirici';
        END IF;
        RETURN QUERY SELECT v_id, v_rol;
    ELSE
        RETURN QUERY SELECT 0, 'Hatali'::VARCHAR;
    END IF;
END IF;
```

END;

\$\$;

CREATE FUNCTION public.fn_kayit_ol(p_eposta character varying, p_hesap_adi character varying, p_kullanici_adi character varying, p_sifre character varying, p_tur character varying, p_vergi_no character varying, p_web_sitesi character varying) RETURNS integer

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

DECLARE

v_yeni_id INT;

BEGIN

INSERT INTO HESAP (eposta, hesap_adi, kullanici_adi, sifre, kayit_tarihi)

VALUES (p_eposta, p_hesap_adi, p_kullanici_adi, p_sifre, CURRENT_TIMESTAMP)

RETURNING id INTO v_yeni_id;

IF p_tur = 'Oyuncu' THEN

INSERT INTO OYUNCU (oyuncu_id, seviye, cuzdan_bakiyesi)

VALUES (v_yeni_id, 1, 0.00);

ELSIF p_tur = 'Gelistirici' THEN

INSERT INTO GELISTIRICI (gelistirici_id, vergi_no, web_sitesi)

VALUES (v_yeni_id, p_vergi_no, p_web_sitesi);

END IF;

RETURN v_yeni_id;

END;

\$\$;

CREATE FUNCTION public.fn_oyun_ara(p_arama_metni character varying, p_kategori_id integer DEFAULT 0) RETURNS TABLE(oyun_id integer, baslik character varying, fiyat numeric, yukleme_boyutu integer, kampanya_adi character varying, indirim_orani integer)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

RETURN QUERY

SELECT DISTINCT

o.oyun_id,

o.baslik,

o.fiyat,

o.yukleme_boyutu,

k.baslik as kampanya_adi,

COALESCE(k.indirim_orani, 0) as indirim_orani

FROM OYUN o

LEFT JOIN KAMPANYA k ON o.kampanya_id = k.kampanya_id

LEFT JOIN OYUN_KATEGORI ok ON o.oyun_id = ok.oyun_id

WHERE

(p_arama_metni IS NULL OR o.baslik ILIKE '%' || p_arama_metni || '%')

AND

(p_kategori_id IS NULL OR p_kategori_id = 0 OR ok.kategori_id = p_kategori_id)

```

ORDER BY o.baslik ASC;

END;

$$;

CREATE FUNCTION public.fn_satin_al(p_oyuncu_id integer) RETURNS text

LANGUAGE plpgsql

AS $$

DECLARE

v_toplam_tutar DECIMAL(10,2);

v_bakiye DECIMAL(10,2);

v_siparis_id INT;

BEGIN

SELECT SUM(

o.fiyat - (o.fiyat * COALESCE(k.indirim_orani, 0) / 100.0)

) INTO v_toplam_tutar

FROM SEPET s

JOIN OYUN o ON s.oyun_id = o.oyun_id

LEFT JOIN KAMPANYA k ON o.kampanya_id = k.kampanya_id

WHERE s.oyuncu_id = p_oyuncu_id;

IF v_toplam_tutar IS NULL THEN RETURN 'Sepet Bos'; END IF;

SELECT cuzdan_bakiyesi INTO v_bakiye FROM OYUNCU WHERE oyuncu_id = p_oyuncu_id;

IF v_bakiye < v_toplam_tutar THEN RETURN 'Yetersiz Bakiye'; END IF;

INSERT INTO SIPARIS (oyuncu_id, toplam_tutar) VALUES (p_oyuncu_id, v_toplam_tutar)

RETURNING siparis_id INTO v_siparis_id;

INSERT INTO SIPARIS_DETAY (siparis_id, oyun_id, satis_fiyati)

SELECT v_siparis_id, s.oyun_id,

(o.fiyat - (o.fiyat * COALESCE(k.indirim_orani, 0) / 100.0))

FROM SEPET s

JOIN OYUN o ON s.oyun_id = o.oyun_id

LEFT JOIN KAMPANYA k ON o.kampanya_id = k.kampanya_id

WHERE s.oyuncu_id = p_oyuncu_id;

INSERT INTO OYUN_KULLANICI (oyuncu_id, oyun_id, alinma_tarihi, durum_id)

SELECT s.oyuncu_id, s.oyun_id, CURRENT_TIMESTAMP, 1

FROM SEPET s WHERE s.oyuncu_id = p_oyuncu_id

ON CONFLICT DO NOTHING;

UPDATE OYUNCU SET cuzdan_bakiyesi = cuzdan_bakiyesi - v_toplam_tutar WHERE oyuncu_id = p_oyuncu_id;

DELETE FROM SEPET WHERE oyuncu_id = p_oyuncu_id;

RETURN 'Basarili';

END;

$$;

CREATE FUNCTION public.trg_fiyat_kontrol() RETURNS trigger

LANGUAGE plpgsql

```

```
AS $$

BEGIN

    IF NEW.fiyat < 0 THEN

        RAISE EXCEPTION 'Oyun fiyatı negatif olamaz!';

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$;

CREATE FUNCTION public.trg_indirilme_arttir() RETURNS trigger

    LANGUAGE plpgsql

    AS $$

BEGIN

    IF NEW.durum_id = 2 AND (OLD.durum_id IS NULL OR OLD.durum_id != 2) THEN

        UPDATE OYUN SET indirilme_sayisi = indirilme_sayisi + 1 WHERE oyun_id = NEW.oyun_id;

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$;

CREATE FUNCTION public.trg_kendine_arkadas_engelle() RETURNS trigger

    LANGUAGE plpgsql

    AS $$

BEGIN

    IF NEW.istek_gonderen_id = NEW.istek_alan_id THEN

        RAISE EXCEPTION 'Kendinize arkadaşlık isteği gönderemezsiniz.';

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$;

CREATE FUNCTION public.trg_tarih_kontrol() RETURNS trigger

    LANGUAGE plpgsql

    AS $$

BEGIN

    IF NEW.bitis_tarihi <= NEW.baslangic_tarihi THEN

        RAISE EXCEPTION 'Bitiş tarihi başlangıç tarihinden küçük olamaz!';

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$;

SET default_table_access_method = heap;

CREATE TABLE public.arkadaslik (

    istek_gonderen_id integer NOT NULL,
```

```

    istek_alan_id integer NOT NULL,

    durum_id integer,

    arkadaslik_tarihi timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT arkadaslik_check CHECK ((istek_gonderen_id <> istek_alan_id))

);

CREATE TABLE public.arkadaslik_durum (

    durum_id integer NOT NULL,

    durum_adi character varying(20) NOT NULL

);

CREATE TABLE public.dil (

    dil_id integer NOT NULL,

    dil_adi character varying(30) NOT NULL

);

CREATE SEQUENCE public.dil_dil_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.dil_dil_id_seq OWNED BY public.dil.dil_id;

CREATE TABLE public.gelistirici (

    gelistirici_id integer NOT NULL,

    vergi_no character varying(20),

    web_sitesi character varying(100)

);

CREATE TABLE public.hesap (

    id integer NOT NULL,

    eposta character varying(50) NOT NULL,

    hesap_adi character varying(50) NOT NULL,

    kullanici_adi character varying(50) NOT NULL,

    sifre character varying(255) NOT NULL,

    kayit_tarihi timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    son_giris timestamp without time zone

);

CREATE SEQUENCE public.hesap_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

```



```

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.hesap_id_seq OWNED BY public.hesap.id;

CREATE TABLE public.kampanya (

    kampanya_id integer NOT NULL,

    baslik character varying(100),

    baslangic_tarihi timestamp without time zone,

    bitis_tarihi timestamp without time zone,

    aktif_mi boolean DEFAULT true,

    indirim_orani integer DEFAULT 0

);

CREATE SEQUENCE public.kampanya_kampanya_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.kampanya_kampanya_id_seq OWNED BY public.kampanya.kampanya_id;

CREATE TABLE public.kategori (

    kategori_id integer NOT NULL,

    tur_adi character varying(50) NOT NULL

);

CREATE SEQUENCE public.kategori_kategori_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.kategori_kategori_id_seq OWNED BY public.kategori.kategori_id;

CREATE TABLE public.oyun (

    oyun_id integer NOT NULL,

    gelistirici_id integer NOT NULL,

    kampanya_id integer,

    baslik character varying(100) NOT NULL,

    fiyat numeric(10,2),

    cikis_tarihi date,

    yukleme_boyutu integer,

    aciklama text,

    indirilme_sayisi integer DEFAULT 0,

    CONSTRAINT oyun_fiyat_check CHECK ((fiyat >= (0)::numeric))

```

```

);

CREATE TABLE public.oyun_dil (

    oyun_id integer NOT NULL,

    dil_id integer NOT NULL,

    altyazi_var_mi boolean DEFAULT false,

    seslendirme_var_mi boolean DEFAULT false

);

CREATE TABLE public.oyun_durumu (

    durum_id integer NOT NULL,

    durum_adi character varying(20) NOT NULL

);

CREATE TABLE public.oyun_kategori (

    oyun_id integer NOT NULL,

    kategori_id integer NOT NULL

);

CREATE TABLE public.oyun_kullanici (

    oyuncu_id integer NOT NULL,

    oyun_id integer NOT NULL,

    alinma_tarihi timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    oynama_suresi integer DEFAULT 0,

    durum_id integer

);

CREATE SEQUENCE public.oyun_oyun_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.oyun_oyun_id_seq OWNED BY public.oyun.oyun_id;

CREATE TABLE public.oyuncu (

    oyuncu_id integer NOT NULL,

    seviye integer DEFAULT 1,

    cuzdan_bakiyesi numeric(10,2) DEFAULT 0.00

);

CREATE TABLE public.sepet (

    sepet_id integer NOT NULL,

    oyuncu_id integer NOT NULL,

    oyun_id integer NOT NULL,

    eklenme_tarihi timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

```

```

CREATE SEQUENCE public.sepet_sepet_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.sepet_sepet_id_seq OWNED BY public.sepet.sepet_id;

CREATE TABLE public.siparis (

    siparis_id integer NOT NULL,

    oyuncu_id integer NOT NULL,

    toplam_tutar numeric(10,2) DEFAULT 0,

    siparis_tarihi timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE public.siparis_detay (

    detay_id integer NOT NULL,

    siparis_id integer NOT NULL,

    oyun_id integer NOT NULL,

    satis_fiyati numeric(10,2) NOT NULL

);

CREATE SEQUENCE public.siparis_detay_detay_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.siparis_detay_detay_id_seq OWNED BY public.siparis_detay.detay_id;

CREATE SEQUENCE public.siparis_siparis_id_seq

    AS integer

    START WITH 1

    INCREMENT BY 1

    NO MINVALUE

    NO MAXVALUE

    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE public.siparis_siparis_id_seq OWNED BY public.siparis.siparis_id;

ALTER TABLE ONLY public.dil ALTER COLUMN dil_id SET DEFAULT nextval('public.dil_dil_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.hesap ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.hesap_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.kampanya ALTER COLUMN kampanya_id SET DEFAULT nextval('public.kampanya_kampanya_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.kategori ALTER COLUMN kategori_id SET DEFAULT nextval('public.kategori_kategori_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.oyun ALTER COLUMN oyun_id SET DEFAULT nextval('public.oyun_oyun_id_seq'::regclass);

```

```

ALTER TABLE ONLY public.sepet ALTER COLUMN sepet_id SET DEFAULT nextval('public.sepet_sepet_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.siparis ALTER COLUMN siparis_id SET DEFAULT nextval('public.siparis_siparis_id_seq'::regclass);

ALTER TABLE ONLY public.siparis_detay ALTER COLUMN detay_id SET DEFAULT nextval('public.siparis_detay_detay_id_seq'::regclass);

INSERT INTO public.arkadaslik VALUES

(6, 4, 1, '2025-12-12 22:27:21.888143'),

(5, 4, 1, '2025-12-15 16:47:42.987214'),

(6, 8, 1, '2025-12-18 14:06:03.216277'),

(8, 5, 1, '2025-12-18 14:59:59.861359');

INSERT INTO public.arkadaslik_durum VALUES

(1, 'Beklemede'),

(2, 'Kabul Edildi');

INSERT INTO public.dil VALUES

(1, 'Türkçe'),

(2, 'İngilizce'),

(3, 'Almanca'),

(4, 'Japonca'),

(5, 'İspanyolca');

INSERT INTO public.gelistirici VALUES

(2, 'US-112233', 'www.riotgames.com'),

(3, 'PL-555666', 'www.cdprojekt.com'),

(1, '12345', 'www.valvesoftware.com'),

(9, '111111', 'rockstar.com'),

(12, '11111', 'sony.com'),

(13, '11111', 'network.com'),

(14, '11111', 'teamcherry.com'),

(15, '111111', 'mojang.com');

INSERT INTO public.hesap VALUES

(3, 'info@cdpr.com', 'cdprojektred', 'cd_admin', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', NULL),

(9, 'rockstar@mail.com', 'Rockstar Games', 'rockstar_admin', '12345', '2025-12-13 14:00:44.326088', '2025-12-18 13:30:23.879753'),

(12, 'sony@mail.com', 'sony', 'sony_admin', '12345', '2025-12-18 13:33:56.402178', '2025-12-18 13:38:17.408682'),

(14, 'teamcherry@mail.com', 'teamcherry', 'teamcherry_admin', '12345', '2025-12-18 13:45:36.321213', '2025-12-18 13:45:46.479796'),

(6, 'ayse@mail.com', 'aysek', 'aysek123', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', '2025-12-18 14:05:56.039006'),

(13, 'network@mail.com', 'Network Games', 'network_admin', '12345', '2025-12-18 13:38:15.26795', '2025-12-18 14:19:53.953776'),

(5, 'mehmet@mail.com', 'mehmetdemir', 'mehmet123', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', '2025-12-18 14:22:42.191412'),

(1, 'gabenen@valve.com', 'valve', 'valve_admin', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', '2025-12-18 14:24:43.14077'),

(4, 'ahmet@mail.com', 'ahmetyilmaz', 'ahmet123', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', '2025-12-18 14:24:56.077851'),

(15, 'mojang', 'Mojang', 'mojang_admin', '12345', '2025-12-18 15:37:09.946447', NULL),

(8, 'ahmet2@mail.com', 'ahmetfe', 'ahmetfe123', '12345', '2025-12-13 13:44:42.149415', '2025-12-19 00:28:03.671555'),

(17, 'ulusinansinan@gmail.com', 'mrpanda', 'sinanulu123', '12345', '2025-12-19 00:29:48.960594', '2025-12-19 00:29:58.540237'),

(2, 'contact@riot.com', 'riotgames', 'riot_admin', '12345', '2025-12-12 22:27:21.888143', '2025-12-16 14:28:57.957439');

INSERT INTO public.kampanya VALUES

```

(1, 'Yaz İndirimleri', '2025-06-01 00:00:00', '2025-12-15 18:50:00', true, 30),
(6, '%23 indirim', '2025-12-16 14:26:21.036092', '2025-12-26 14:26:21.036', true, 23),
(2, 'Kış İndirimleri', '2025-12-01 00:00:00', '2026-01-01 00:00:00', true, 50),
(3, 'Bahar İndirimleri', '2025-12-15 19:04:19.690235', '2025-12-22 19:04:19.690385', true, 25),
(8, 'Cadılar Bayramı', '2025-12-18 02:40:40.999111', '2025-12-25 02:40:40.999221', true, 25);

INSERT INTO public.kategori VALUES

(1, 'Aksiyon'),
(2, 'RPG'),
(3, 'Strateji'),
(4, 'Spor'),
(5, 'Korku'),
(6, 'Simülasyon'),
(7, 'Yarış'),
(8, 'Macera'),
(9, 'Dövüş'),
(10, 'Platform'),
(11, 'Bulmaca'),
(12, '2D'),
(13, '3D');

INSERT INTO public.oyun VALUES

(3, 2, NULL, 'League of Legends', 0.00, '2009-10-27', 22, 'MOBA türünün lideri.', 50000),
(5, 3, 1, 'Cyberpunk 2077', 899.00, '2020-12-10', 70, 'Night City''de geçen açık dünya RPG.', 25000),
(6, 3, NULL, 'The Witcher 3: Wild Hunt', 400.00, '2015-05-19', 50, 'Canavar avcısı Geralt''ın hikayesi.', 80000),
(4, 2, NULL, 'Valorant', 0.00, '2020-06-02', 30, 'Karakter tabanlı taktiksel nişancı oyunu.', 45001),
(9, 9, 6, 'Gta V', 499.00, '2025-12-18', 90, '', 0),
(10, 9, NULL, 'Red Dead Redemption 2', 2500.00, '2025-12-18', 119, 'Vahşi batıda geçen açık dünya bir kovboy oyunu.', 0),
(11, 12, 2, 'God of War', 500.00, '2025-12-18', 80, '2018 yapımı aksiyon macera oyunu.', 0),
(12, 13, 6, 'Anomaly Agent', 50.00, '2025-12-18', 1, 'Cyberpunk temalı aksiyon, platform oyunu.', 0),
(13, 13, NULL, 'EA FC 26', 2000.00, '2025-12-18', 50, 'Klasik futbol', 0),
(14, 13, NULL, 'Uncharted Bundle', 2000.00, '2025-12-18', 200, 'Tüm uncharted serilerinin olduğu bir paketi içerir.', 0),

(15, 14, NULL, 'Hollow Knight', 200.00, '2025-12-18', 10, 'Forge your own path in Hollow Knight! An epic action adventure through a vast ruined kingdom of insects and heroes. Explore twisting caverns, battle tainted creatures and befriend bizarre bugs, all in a classic, hand-drawn 2D style.', 0),

(16, 14, NULL, 'Hollow Knight: Silksong', 300.00, '2025-12-18', 12, 'Discover a vast, haunted kingdom in Hollow Knight: Silksong! Explore, fight and survive as you ascend to the peak of a land ruled by silk and song.

As the lethal hunter Hornet, adventure through a kingdom ruled by silk and song! Captured and taken to this unfamiliar world, prepare to battle mighty foes and solve ancient mysteries as you ascend on a deadly pilgrimage to the kingdom's peak.

', 0),

(8, 1, NULL, 'Minecraft', 50.00, '2025-12-15', 25, 'mc', 1),
(1, 1, 3, 'Counter-Strike 2', 50.00, '2023-09-27', 35, 'Dünyanın en popüler taktiksel FPS oyunu.', 100006),
(2, 1, 1, 'Half-Life 3', 1000.00, '2026-01-01', 55, 'Gordon Freeman geri dönüyor.', 5);

INSERT INTO public.oyun_dil VALUES

(1, 1, true, false),

(1, 2, true, true),
(3, 1, true, true),
(1, 3, true, true),
(1, 4, true, false),
(9, 2, true, true),
(9, 3, true, true),
(9, 4, true, false),
(9, 5, true, false),
(8, 1, true, true),
(8, 2, true, true),
(8, 3, true, false),
(8, 5, true, false),
(10, 2, true, true),
(10, 3, true, false),
(10, 5, true, false),
(11, 1, true, false),
(11, 2, true, true),
(11, 3, true, false),
(11, 4, true, false),
(11, 5, true, false),
(12, 1, true, true),
(12, 2, true, true),
(12, 3, true, true),
(12, 4, true, true),
(12, 5, true, true),
(13, 2, true, true),
(13, 3, true, true),
(13, 4, true, true),
(13, 5, true, true),
(14, 1, true, true),
(14, 2, true, true),
(14, 3, true, true),
(14, 4, true, true),
(14, 5, true, true),
(15, 2, true, true),
(15, 3, true, true),
(15, 4, true, true),
(15, 5, true, true),
(16, 2, true, true),
(16, 3, true, true),
(16, 4, true, true),

```
(16, 5, true, true),  
  
(2, 1, true, true),  
  
(2, 2, true, true),  
  
(2, 3, true, true),  
  
(2, 4, true, true),  
  
(2, 5, true, true);
```

INSERT INTO public.oyun_durumu VALUES

```
(1, 'Yüklü Değil'),  
  
(2, 'Yüklendi'),  
  
(3, 'İade Edildi');
```

INSERT INTO public.oyun_kategori VALUES

```
(3, 2),  
  
(3, 3),  
  
(5, 1),  
  
(5, 2),  
  
(9, 1),  
  
(9, 2),  
  
(9, 7),  
  
(9, 13),  
  
(8, 6),  
  
(10, 1),  
  
(10, 2),  
  
(10, 13),  
  
(11, 1),  
  
(11, 2),  
  
(11, 8),  
  
(11, 13),  
  
(12, 1),  
  
(12, 10),  
  
(12, 13),  
  
(13, 3),  
  
(13, 4),  
  
(13, 6),  
  
(13, 13),  
  
(14, 1),  
  
(14, 6),  
  
(14, 8),  
  
(14, 11),  
  
(14, 13),  
  
(15, 6),  
  
(15, 10),
```

(15, 11),

(15, 12),

(16, 6),

(16, 10),

(16, 11),

(16, 12),

(2, 1),

(2, 11),

(2, 13),

(1, 1),

(1, 3);

INSERT INTO public.oyun_kullanici VALUES

(4, 6, '2025-12-12 22:27:21.888143', 5000, 2),

(5, 3, '2025-12-12 22:27:21.888143', 600, 3),

(5, 5, '2025-12-13 17:33:06.637783', 0, 1),

(5, 6, '2025-12-13 17:45:24.777969', 0, 1),

(5, 4, '2025-12-13 17:45:24.777969', 0, 1),

(5, 2, '2025-12-14 00:26:41.493275', 110, 2),

(5, 1, '2025-12-13 17:34:17.780901', 17, 2),

(8, 6, '2025-12-16 14:21:20.653715', 0, 1),

(8, 4, '2025-12-16 14:21:20.653715', 0, 1),

(5, 8, '2025-12-15 21:44:18.728434', 3, 2),

(4, 5, '2025-12-18 14:25:22.460574', 0, 1),

(8, 2, '2025-12-16 14:21:20.653715', 0, 2),

(8, 11, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1),

(8, 1, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1),

(8, 12, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1),

(8, 14, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1),

(8, 5, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1),

(8, 16, '2025-12-18 15:46:57.208683', 0, 1);

INSERT INTO public.oyuncu VALUES

(6, 1, 0.00),

(4, 15, 2470.70),

(8, 1, 594.70),

(17, 1, 0.00),

(5, 2, 3042.60);

INSERT INTO public.siparis VALUES

(1, 5, 1719.10, '2025-12-13 17:33:06.637783'),

(2, 5, 1719.10, '2025-12-13 17:34:17.780901'),

(3, 5, 1119.20, '2025-12-13 17:45:24.777969'),

(4, 8, 719.20, '2025-12-13 17:46:44.045211'),


```
(5, 5, 999.90, '2025-12-14 00:26:41.493275'),  
(6, 5, 50.00, '2025-12-15 21:44:18.728434'),  
(7, 8, 750.00, '2025-12-16 14:21:20.653715'),  
(8, 4, 666.80, '2025-12-18 14:25:22.460574'),  
(9, 8, 3255.30, '2025-12-18 15:46:57.208683');
```

```
INSERT INTO public.siparis_detay VALUES
```

```
(1, 1, 2, 999.90),  
(2, 1, 3, 0.00),  
(3, 1, 5, 719.20),  
(4, 2, 1, 0.00),  
(5, 2, 2, 999.90),  
(6, 2, 5, 719.20),  
(7, 3, 3, 0.00),  
(8, 3, 4, 0.00),  
(9, 3, 5, 719.20),  
(10, 3, 6, 400.00),  
(11, 4, 5, 719.20),  
(12, 5, 2, 999.90),  
(13, 6, 8, 50.00),  
(14, 7, 6, 400.00),  
(15, 7, 4, 0.00),  
(16, 7, 2, 350.00),  
(17, 7, 1, 0.00),  
(18, 8, 5, 629.30),  
(19, 8, 1, 37.50),  
(20, 9, 5, 629.30),  
(21, 9, 11, 250.00),  
(22, 9, 12, 38.50),  
(23, 9, 14, 2000.00),  
(24, 9, 16, 300.00),  
(25, 9, 1, 37.50);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.dil_dil_id_seq', 5, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.hesap_id_seq', 18, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.kampanya_kampanya_id_seq', 8, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.kategori_kategori_id_seq', 8, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.oyun_oyun_id_seq', 16, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.sepet_sepet_id_seq', 38, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.siparis_detay_detay_id_seq', 25, true);
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.siparis_siparis_id_seq', 9, true);
```

```
ALTER TABLE ONLY public.arkadaslik_durum
```

```
ADD CONSTRAINT arkadaslik_durum_pkey PRIMARY KEY (durum_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY public.arkadaslik

    ADD CONSTRAINT arkadaslik_pkey PRIMARY KEY (istek_gonderen_id, istek_alan_id);

ALTER TABLE ONLY public.dil

    ADD CONSTRAINT dil_pkey PRIMARY KEY (dil_id);

ALTER TABLE ONLY public.gelistirici

    ADD CONSTRAINT gelistirici_pkey PRIMARY KEY (gelistirici_id);

ALTER TABLE ONLY public.hesap

    ADD CONSTRAINT hesap_eposta_key UNIQUE (eposta);

ALTER TABLE ONLY public.hesap

    ADD CONSTRAINT hesap_kullanici_adi_key UNIQUE (kullanici_adi);

ALTER TABLE ONLY public.hesap

    ADD CONSTRAINT hesap_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.kampanya

    ADD CONSTRAINT kampanya_pkey PRIMARY KEY (kampanya_id);

ALTER TABLE ONLY public.kategori

    ADD CONSTRAINT kategori_pkey PRIMARY KEY (kategori_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_dil

    ADD CONSTRAINT oyun_dil_pkey PRIMARY KEY (oyun_id, dil_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_durumu

    ADD CONSTRAINT oyun_durumu_pkey PRIMARY KEY (durum_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kategori

    ADD CONSTRAINT oyun_kategori_pkey PRIMARY KEY (oyun_id, kategori_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kullanici

    ADD CONSTRAINT oyun_kullanici_pkey PRIMARY KEY (oyuncu_id, oyun_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun

    ADD CONSTRAINT oyun_pkey PRIMARY KEY (oyun_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyuncu

    ADD CONSTRAINT oyuncu_pkey PRIMARY KEY (oyuncu_id);

ALTER TABLE ONLY public.sepet

    ADD CONSTRAINT sepet_oyuncu_id_oyun_id_key UNIQUE (oyuncu_id, oyun_id);

ALTER TABLE ONLY public.sepet

    ADD CONSTRAINT sepet_pkey PRIMARY KEY (sepet_id);

ALTER TABLE ONLY public.siparis_detay

    ADD CONSTRAINT siparis_detay_pkey PRIMARY KEY (detay_id);

ALTER TABLE ONLY public.siparis

    ADD CONSTRAINT siparis_pkey PRIMARY KEY (siparis_id);

CREATE TRIGGER trg_check_arkadas BEFORE INSERT ON public.arkadaslik FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.trg_kendine_arkadas_engelle();

CREATE TRIGGER trg_fiyat_guvenligi BEFORE INSERT OR UPDATE ON public.oyun FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.trg_fiyat_kontrol();

CREATE TRIGGER trg_kampanya_check BEFORE INSERT OR UPDATE ON public.kampanya FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.trg_tarih_kontrol();

CREATE TRIGGER trg_oyun_yuklendi AFTER UPDATE ON public.oyun_kullanici FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.trg_indirilme_arttir();

ALTER TABLE ONLY public.arkadaslik
```

```
ADD CONSTRAINT arkadaslik_durum_id_fkey FOREIGN KEY (durum_id) REFERENCES public.arkadaslik_durum(durum_id);

ALTER TABLE ONLY public.arkadaslik

ADD CONSTRAINT arkadaslik_istek_alan_id_fkey FOREIGN KEY (istek_alan_id) REFERENCES public.oyuncu(oyuncu_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.arkadaslik

ADD CONSTRAINT arkadaslik_istek_gonderen_id_fkey FOREIGN KEY (istek_gonderen_id) REFERENCES public.oyuncu(oyuncu_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.gelistirici

ADD CONSTRAINT gelistirici_gelistirici_id_fkey FOREIGN KEY (gelistirici_id) REFERENCES public.hesap(id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun_dil

ADD CONSTRAINT oyun_dil_dil_id_fkey FOREIGN KEY (dil_id) REFERENCES public.dil(dil_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun_dil

ADD CONSTRAINT oyun_dil_oyun_id_fkey FOREIGN KEY (oyun_id) REFERENCES public.oyun(oyun_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun

ADD CONSTRAINT oyun_gelistirici_id_fkey FOREIGN KEY (gelistirici_id) REFERENCES public.gelistirici(gelistirici_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun

ADD CONSTRAINT oyun_kampanya_id_fkey FOREIGN KEY (kampanya_id) REFERENCES public.kampanya(kampanya_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kategori

ADD CONSTRAINT oyun_kategori_kategori_id_fkey FOREIGN KEY (kategori_id) REFERENCES public.kategori(kategori_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kategori

ADD CONSTRAINT oyun_kategori_oyun_id_fkey FOREIGN KEY (oyun_id) REFERENCES public.oyun(oyun_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kullanici

ADD CONSTRAINT oyun_kullanici_durum_id_fkey FOREIGN KEY (durum_id) REFERENCES public.oyun_durumu(durum_id);

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kullanici

ADD CONSTRAINT oyun_kullanici_oyun_id_fkey FOREIGN KEY (oyun_id) REFERENCES public.oyun(oyun_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyun_kullanici

ADD CONSTRAINT oyun_kullanici_oyuncu_id_fkey FOREIGN KEY (oyuncu_id) REFERENCES public.oyuncu(oyuncu_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.oyuncu

ADD CONSTRAINT oyuncu_oyuncu_id_fkey FOREIGN KEY (oyuncu_id) REFERENCES public.hesap(id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.sepet

ADD CONSTRAINT sepet_oyun_id_fkey FOREIGN KEY (oyun_id) REFERENCES public.oyun(oyun_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.sepet

ADD CONSTRAINT sepet_oyuncu_id_fkey FOREIGN KEY (oyuncu_id) REFERENCES public.oyuncu(oyuncu_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.siparis_detay

ADD CONSTRAINT siparis_detay_oyun_id_fkey FOREIGN KEY (oyun_id) REFERENCES public.oyun(oyun_id);

ALTER TABLE ONLY public.siparis_detay

ADD CONSTRAINT siparis_detay_siparis_id_fkey FOREIGN KEY (siparis_id) REFERENCES public.siparis(siparis_id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE ONLY public.siparis

ADD CONSTRAINT siparis_oyuncu_id_fkey FOREIGN KEY (oyuncu_id) REFERENCES public.oyuncu(oyuncu_id);
```

Fonksiyonlar (Functions)

- **fn_kayit_ol (fonksiyon):** Yeni bir kullanıcı oluşturup hesap tablosuna kayıt yapılır. Oluşan hesabın türüne göre oyuncu veya geliştirici tablolarına özgü alanlara atama yapılır.
- **fn_giris_yap (fonksiyon):** Kullanıcı bilgilerini kontrol eder, giriş tarihini günceller ve kullanıcının hesap türünü (oyuncu, geliştirici) döndürür.
- **fn_satin_al (fonksiyon) :** Sepetteki ürünlerin toplam tutarını ve varsa indirimli fiyatını hesaplar, bakiye kontrolü yapar ve satın alma işlemini gerçekleştirip sepeti temizler. Sipariş detay tablosuna satın alım bilgilerini kaydeder, ardından oyunu kütüphaneye kaydeder.
- **fn_oyun_ara (fonksiyon):** Belirli bir metne ve kategoriye göre oyunları filtreleyerek listeleyen arama fonksiyonudur.

Tetikleyiciler (Triggers):

trg_check_arkadas: Kullanıcının kendisine arkadaşlık isteği göndermesini engeller.

trg_oyun_yuklendi: Bir oyunun durumu yüklü olarak değiştiğinde o oyunun indirilmesi sayısını 1 arttırır.



trg_kampanya_check: Yeni bir kampanya eklenirken kampanya bitiş tarihinin kampanya başlangıç tarihinden daha erken bir tarih olmasını engeller.

trg_fiyat_guvenligi: Yeni bir oyunun fiyatı belirlenirken veya varolan bir oyunun fiyatı değiştirilirken fiyat değerinin negatif olmaması kontrol edilir.

Ekran Görüntüleri

Arama:


Mağazadaki oyunlar listesinden isim ve kategoriyle arama işlemi:

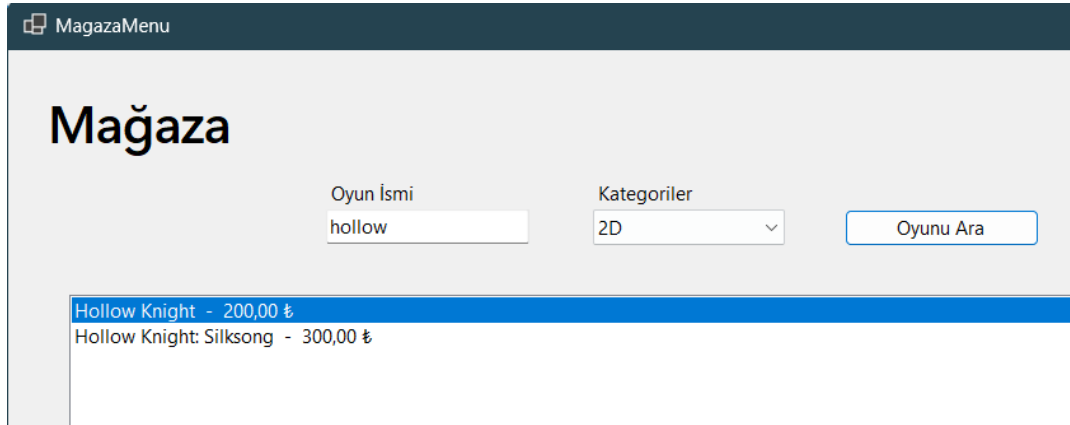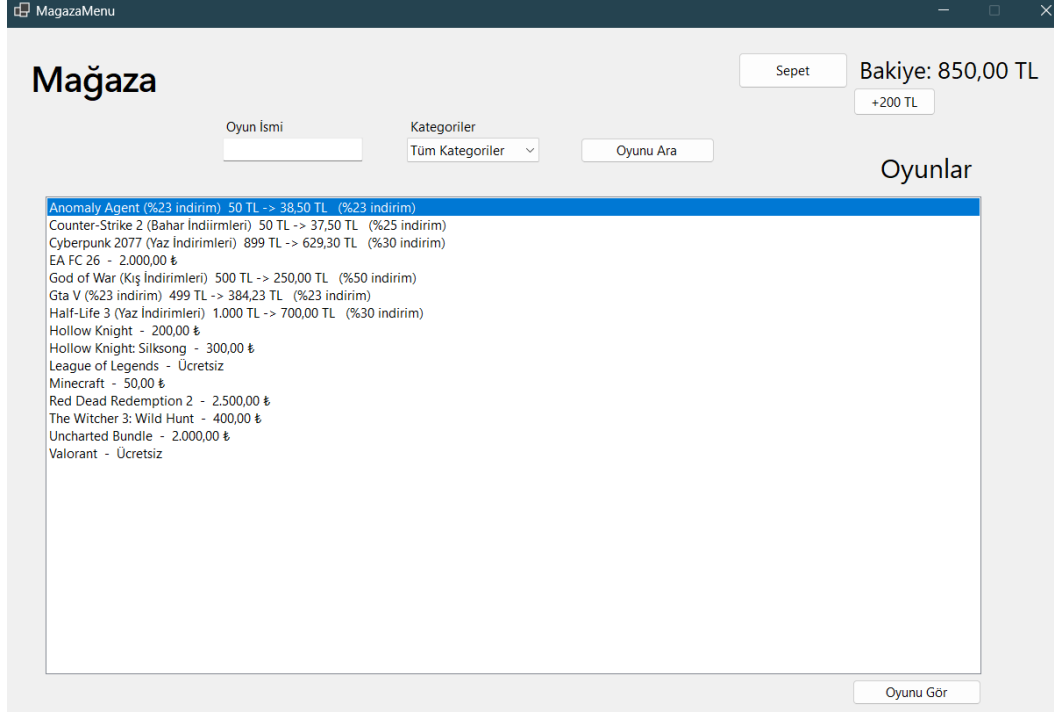

Ekleme:

Mağaza oyun detay formundan sepete ekle tuşuyla oyunun sepete eklenmesi:

Sepetteki oyunların siparişi tamamlanarak denilerek kütüphane ve diğer tablolara eklenmesi:

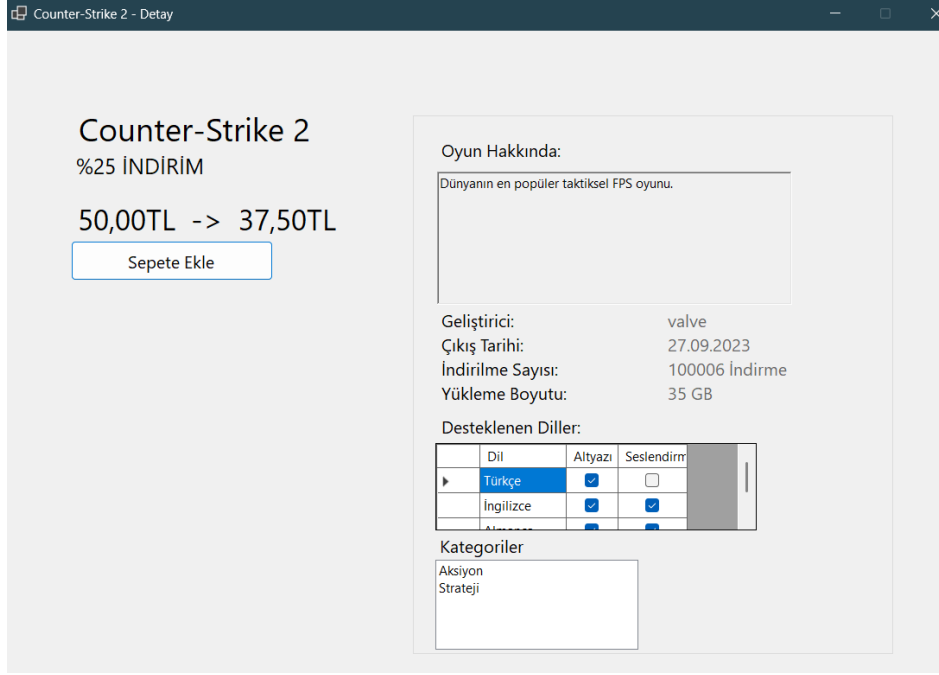

Geliştirici paneline özel kampanya ekleme:

Kampanya Ekle

Kampanya Adı:

Başlangıç Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe

Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe

İndirim Oranı:

Kampanya Ekle

Hesap adına göre arkadaş ekleme:

Oyuncu Nick

Arkadaş Ekle

Arkadaşlık isteği gönderildi.

Tamam

Geliştirici paneline özel yeni oyun ekleme:

KutuphaneMenuForm

Yeni Oyun Ekle

Oyunun Adı:

Açıklaması:

Diller:

	Dil	Altyazı	Seslendirme
▶	Türkçe	☐	☐
	İngilizce	☐	☐
	Almanca	☐	☐
	Japonca	☐	☐

Kategoriler

- ☐ Aksiyon
- ☐ RPG
- ☐ Strateji
- ☐ Spor
- ☐ Korku
- ☐ Simülasyon

Kampanyası:

Fiyatı:

Yükeme Boyutu:

Oyun Ekle

Kampanya Ekle Oyun Ekle Oyunu Düzenle Magazada Gör

Yeni kullanıcı hesabı ekleme:

Xteam

Giriş YapKayıt Ol

E-posta

ahmet@mail.com

Hesap Adı (Görünen Ad)

ahmetf

Kullanıcı Adı

ahmetf123

Şifre

12312

Hesap Türü:

Oyuncu

Vergi No (Geliştirici)

Websitesi (Geliştirici)

Kayıt Ol

Silme:

Arkadaş listesinden bir arkadaşşı veya gelen istekler listesinde bekliyor durumundaki bir kullanıcıyı arkadaşlık tablosundan silme

ArkadasMenuForms

Arkadaşlar

mehmetdemir

Sil

Hesabı Gör

Gelen İstekler

aysek

Kabul Et

Reddet

Oyuncu Nick

Arkadaş Ekle

Oyunu iade ederek kütüphaneden silme:

 KutuphaneOyunForm

Valorant

Yükle

Aç

iade Et

Güncelleme:

Geliştirici paneline özel kendi oyunlarını güncelleme:

 KutuphaneMenuForm

Oyun Düzenle

Oyunun Adı:
Anomaly Agent

Açıklaması:
Cyberpunk temalı aksiyon, platform oyunu.

Diller:

Dil	Altyazı	Seslendirme
Türkçe	☒	☒
İngilizce	☒	☒
Almanca	☒	☒
Japonca	☒	☒

Kategoriler

- ☒ Aksiyon
- ☐ RPG
- ☐ Strateji
- ☐ Spor
- ☐ Korku
- ☐ Simülasyon

Kampanyası

%23 indirim

Fiyatı:
50,00

Yükleme Boyutu
1

Değişiklikleri Kaydet

Kampanya Ekle

Oyun Ekle

Oyunu Düzenle

Magazada Gör

Hesap bilgilerini güncelleme:

HesapForm

Network Games

Kullanıcı Adı:network_admin

Web Sitesi:network.com

Şifre:*****

Vergi No:11111

Hesap Adı:Network Games

E-Posta:network@mail.com

DüzenleKaydet

Kaynak Kodları:

➤ GitHub Repo Linki: <https://github.com/ahmetfarukikiz/XteamVeriTabani>