

本节内容

文件存储空间管理

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

操作系统需要对磁盘块进行哪些管理

对非空闲磁盘块的管理（存放了文件数据的磁盘块）


对空闲磁盘块的管理

“文件的物理结构/文件分配方式”要探讨的问题——连续分配、链接分配、索引分配


“文件存储空间管理”要探讨的问题

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

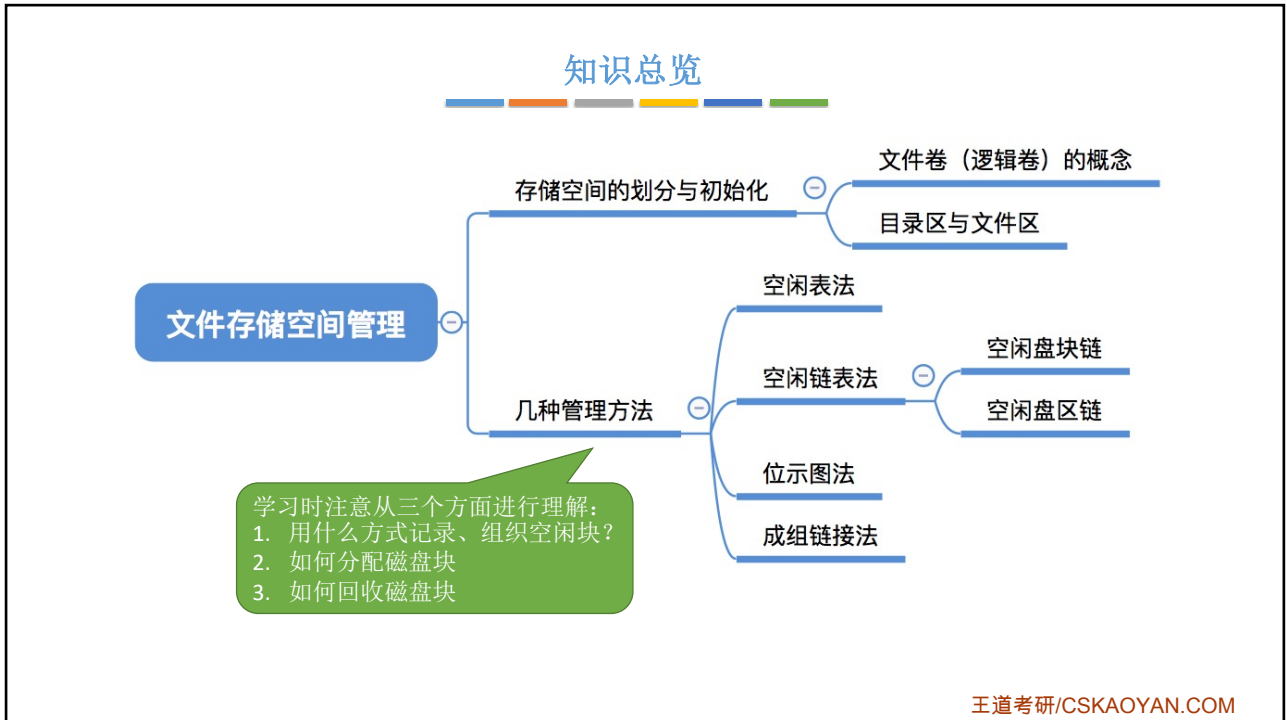

3

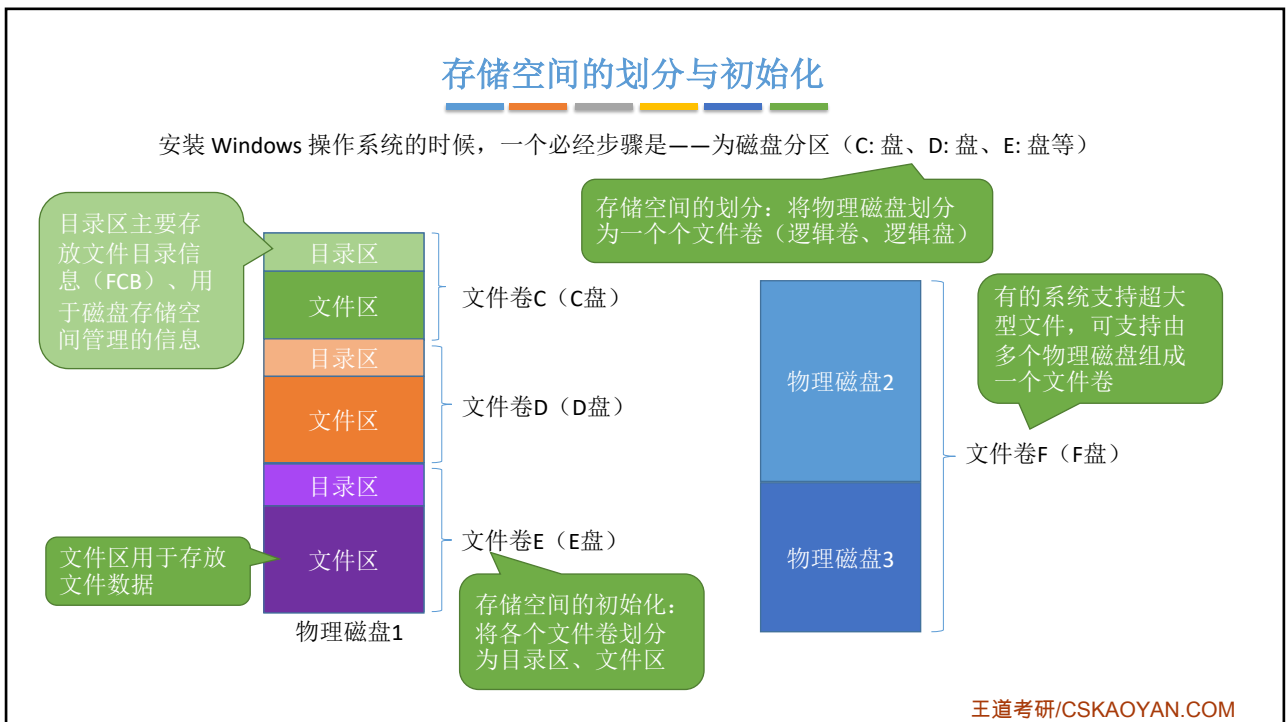

4

存储空间管理——空闲表法

适用于“连续分配方式”

绿色为空闲块
橙色为非空闲块

第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	2
18	3
23	1

空闲盘块表

如何分配磁盘块：与内存管理中的动态分区分配很类似，为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

Eg: 新创建的文件请求3个块，采用首次适应算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

存储空间管理——空闲表法

适用于“连续分配方式”

绿色为空闲块
橙色为非空闲块

第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	8
23	1

空闲盘块表

情况② Eg: 假设此时删除了某文件，系统回收了它占用的15、16、17号块


如何分配磁盘块：与内存管理中的动态分区分配很类似，为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

如何回收磁盘块：与内存管理中的动态分区分配很类似，当回收某个存储区时需要有四种情况——①回收区的前后都没有相邻空闲区；②回收区的前后都是空闲区；③回收区前面是空闲区；④回收区后面是空闲区。总之，回收时需要注意表项的合并问题。

王道考研/CSKAOYAN.COM


6

存储空间管理——空闲链表法

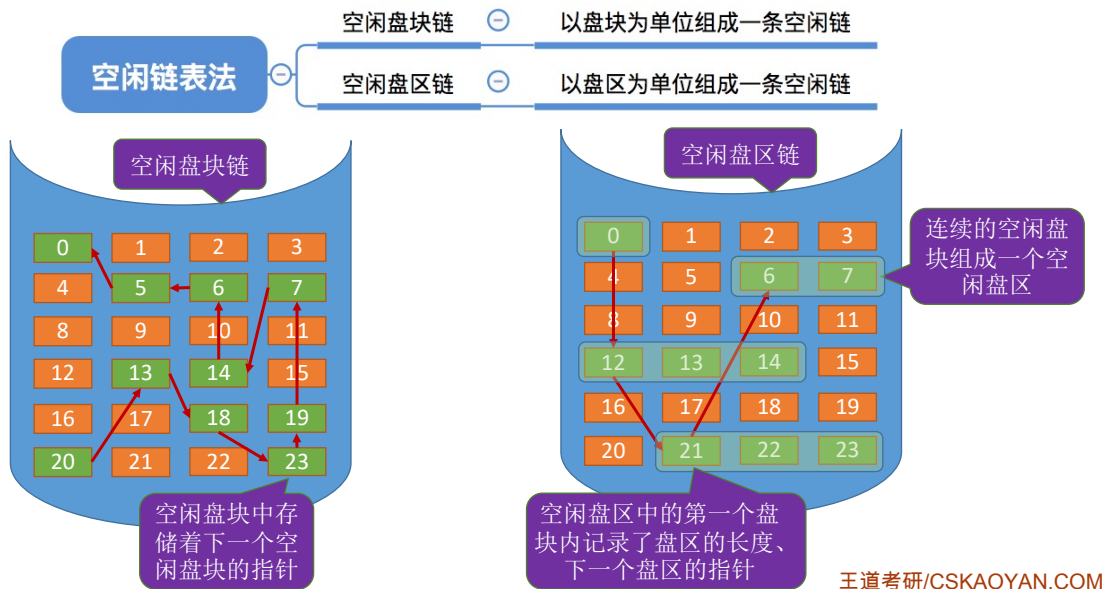

7

存储空间管理——空闲链表法

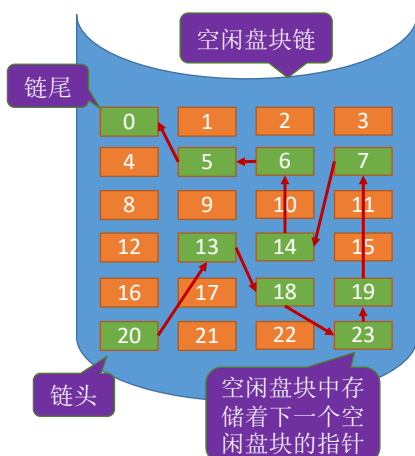

操作系统保存着链头、链尾指针。

如何分配：若某文件申请 K 个盘块，则从链头开始依次摘下 K 个盘块分配，并修改空闲链的链头指针。


如何回收：回收的盘块依次挂到链尾，并修改空闲链的链尾指针。

适用于离散分配的物理结构。为文件分配多个盘块时可能要重复多次操作

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

存储空间管理——空闲链表法

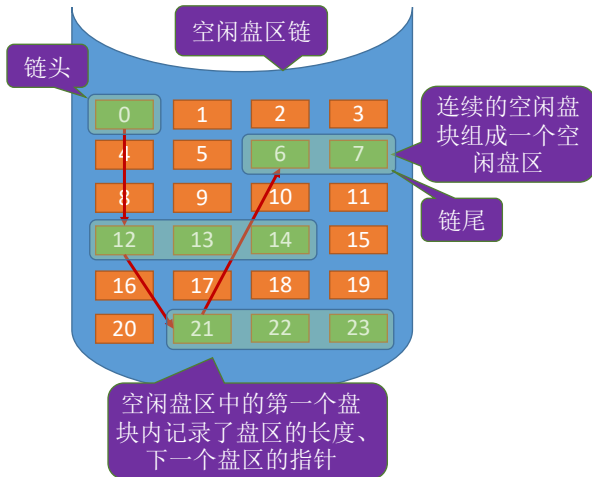

操作系统保存着链头、链尾指针。

如何分配：若某文件申请 K 个盘块，则可以采用首次适应、最佳适应等算法，从链头开始检索，按照算法规则找到一个大小符合要求的空闲盘区，分配给文件。若没有合适的连续空闲块，也可以将不同盘区的盘块同时分配给一个文件，注意分配后可能要修改相应的链指针、盘区大小等数据。


如何回收：若回收区和某个空闲盘区相邻，则需要将回收区合并到空闲盘区中。若回收区没有和任何空闲区相邻，将回收区作为单独的一个空闲盘区挂到链尾。

离散分配、连续分配都适用。为一个文件分配多个盘块时效率更高

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

存储空间管理——位示图法

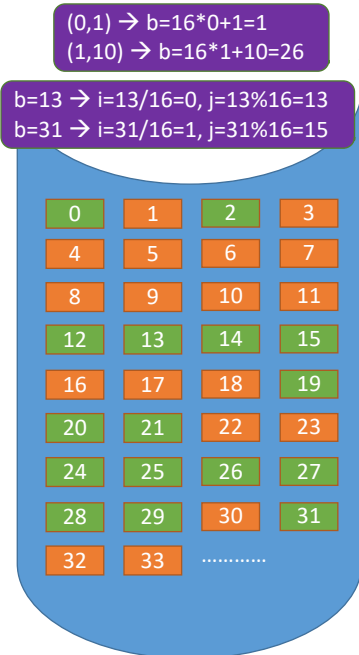

字号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	...													
...																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号，位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始

如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若 n 表示字长，则...

(字号, 位号) = (i, j) 的二进制位对应的 盘块号 $b = ni + j$

b 号盘块对应的 字号 $i = b/n$ ，位号 $j = b \% n$

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

存储空间管理——位示图法

连续分配、离散分配都适用

位示图法通过位示图（Bit Map）来管理存储空间。每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。

字号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	...													
...																

如何分配：若文件需要K个块，①顺序扫描位示图，找到K个相邻或不相邻的“0”；②根据字号、位号算出对应的盘块号，将相应盘块分配给文件；③将相应位设置为“1”。

如何回收：①根据回收的盘块号计算出对应的字号、位号；②将相应二进制位设为“0”。

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

存储空间管理——成组链接法

空闲表法、空闲链表法不适用于大型文件系统，因为空闲表或空闲链表可能过大。UNIX系统中采用了成组链接法对磁盘空闲块进行管理。


文件卷的目录区中专门用一个磁盘块作为“超级块”，当系统启动时需要将超级块读入内存。并且要保证内存与外存中的“超级块”数据一致。

成组链接法（Group Link Method）通过超级块（Superblock）来管理存储空间。超级块位于文件卷的目录区，指向文件区。当系统启动时，需要将超级块读入内存，以保证内存与外存中的“超级块”数据一致。


文件卷E（E盘）

王道考研/CSKAOYAN.COM


12

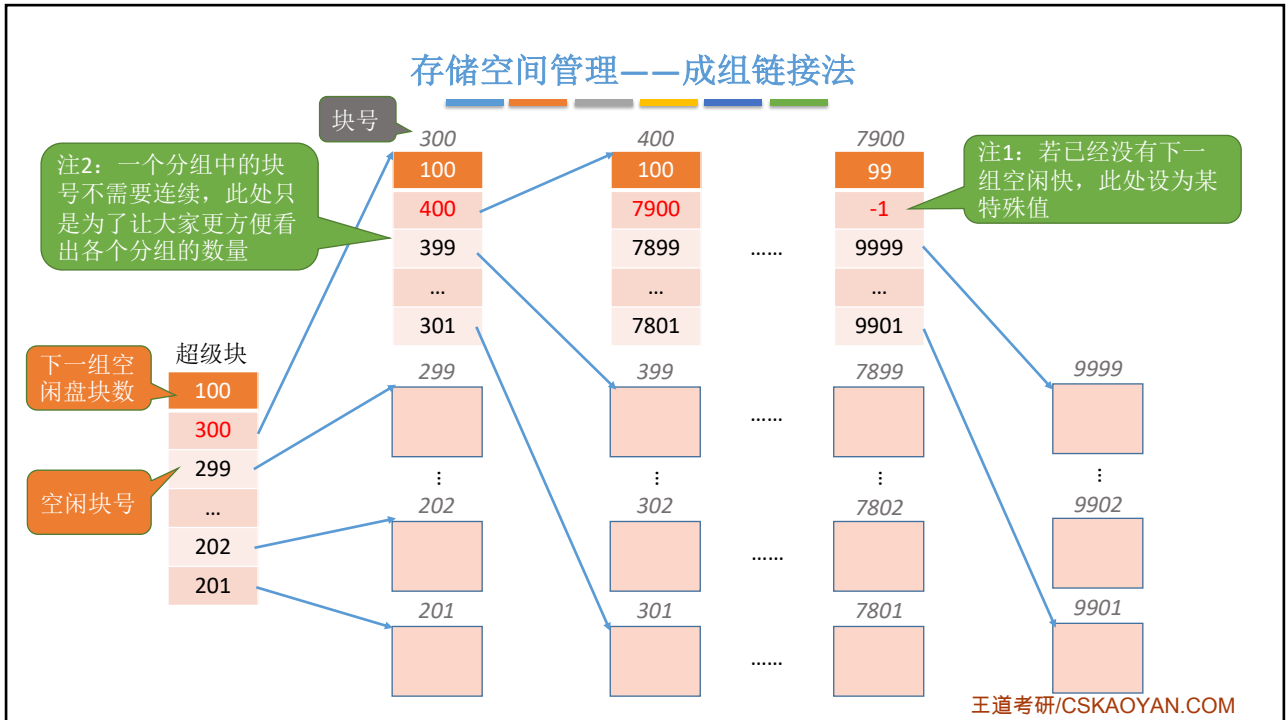


13

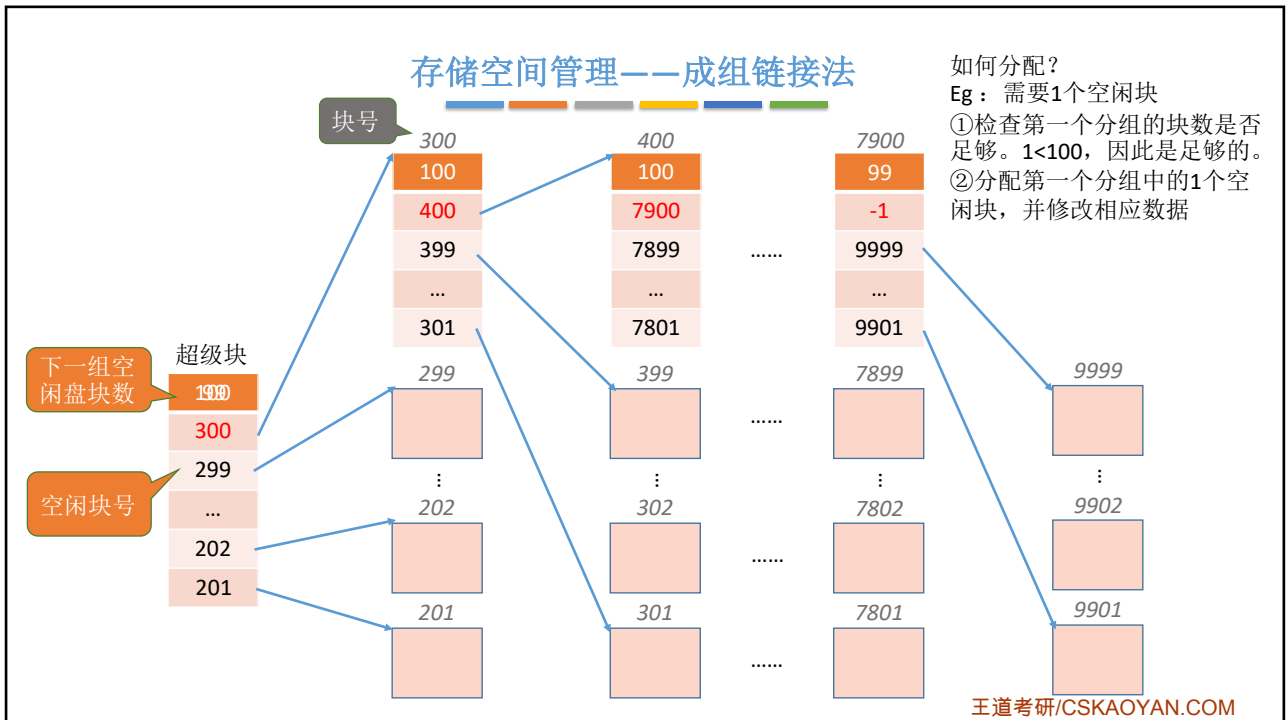


14

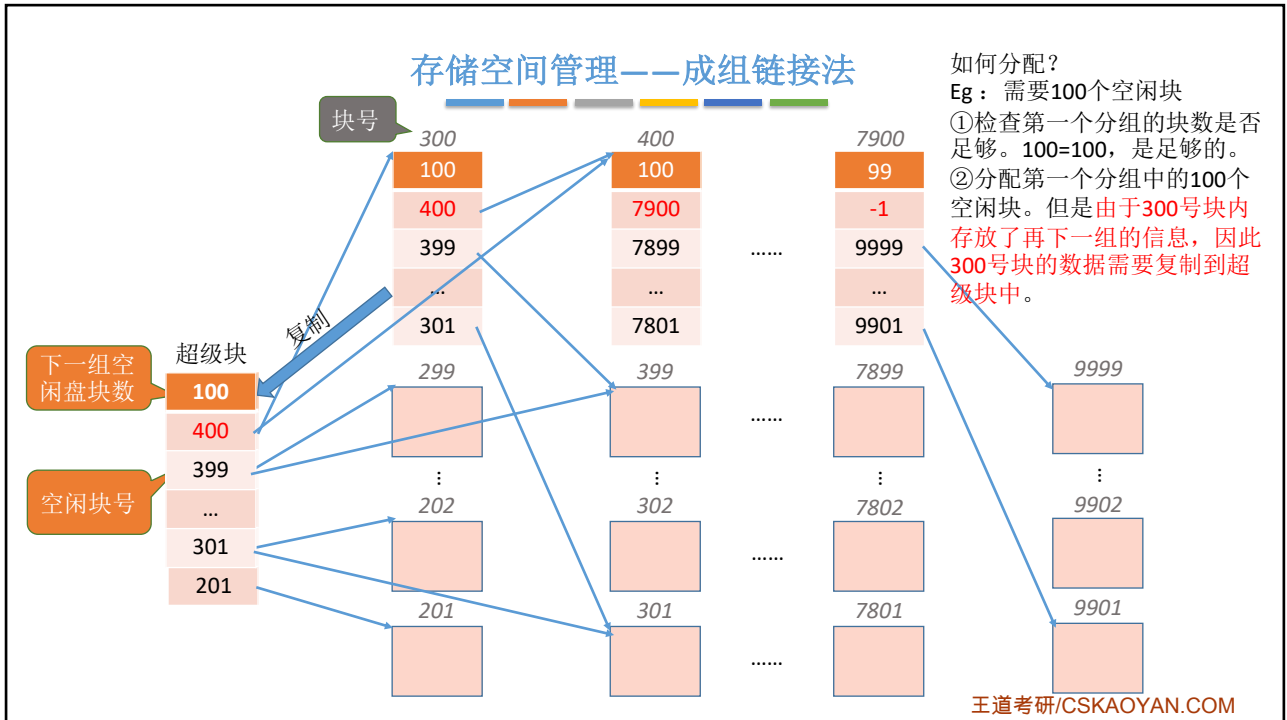


15

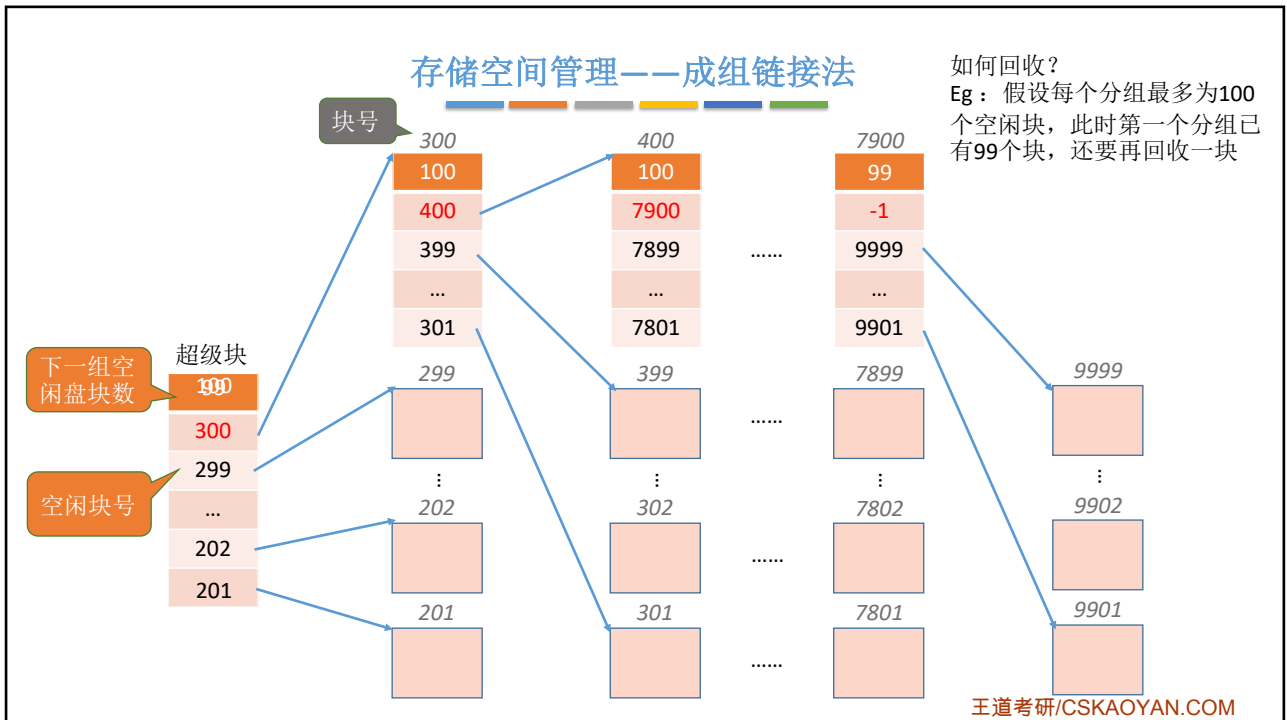

16

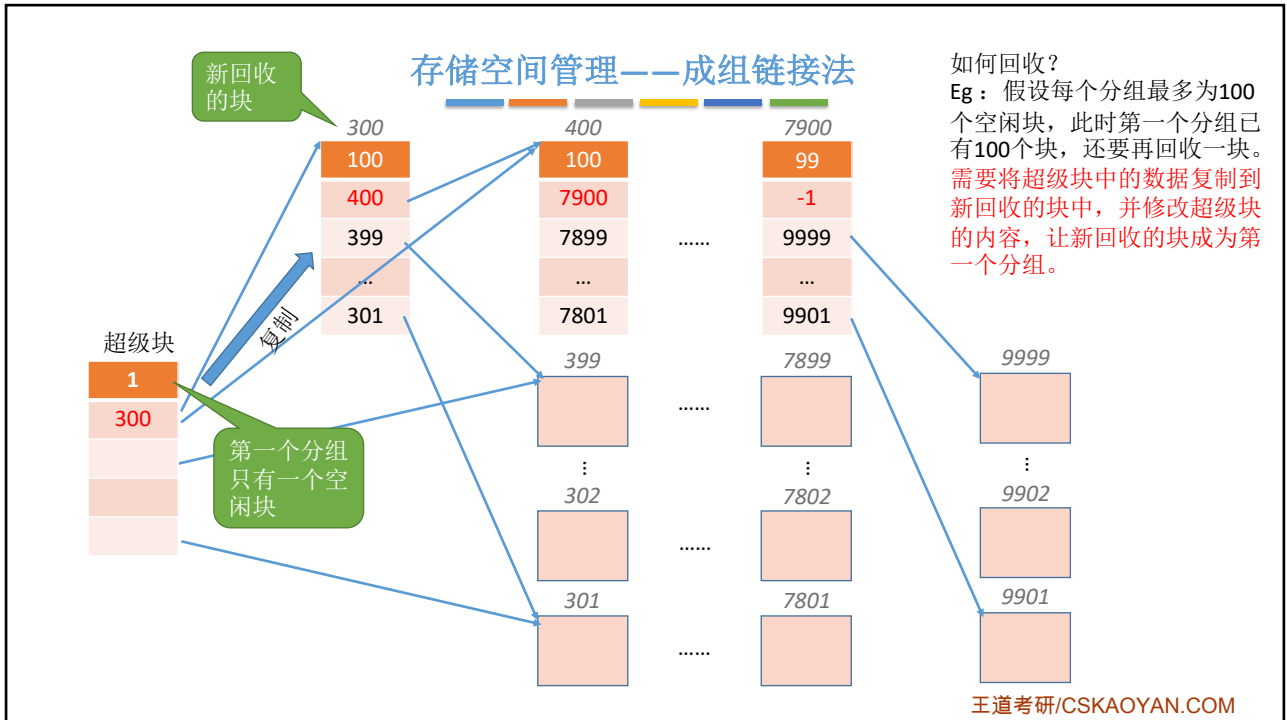

17

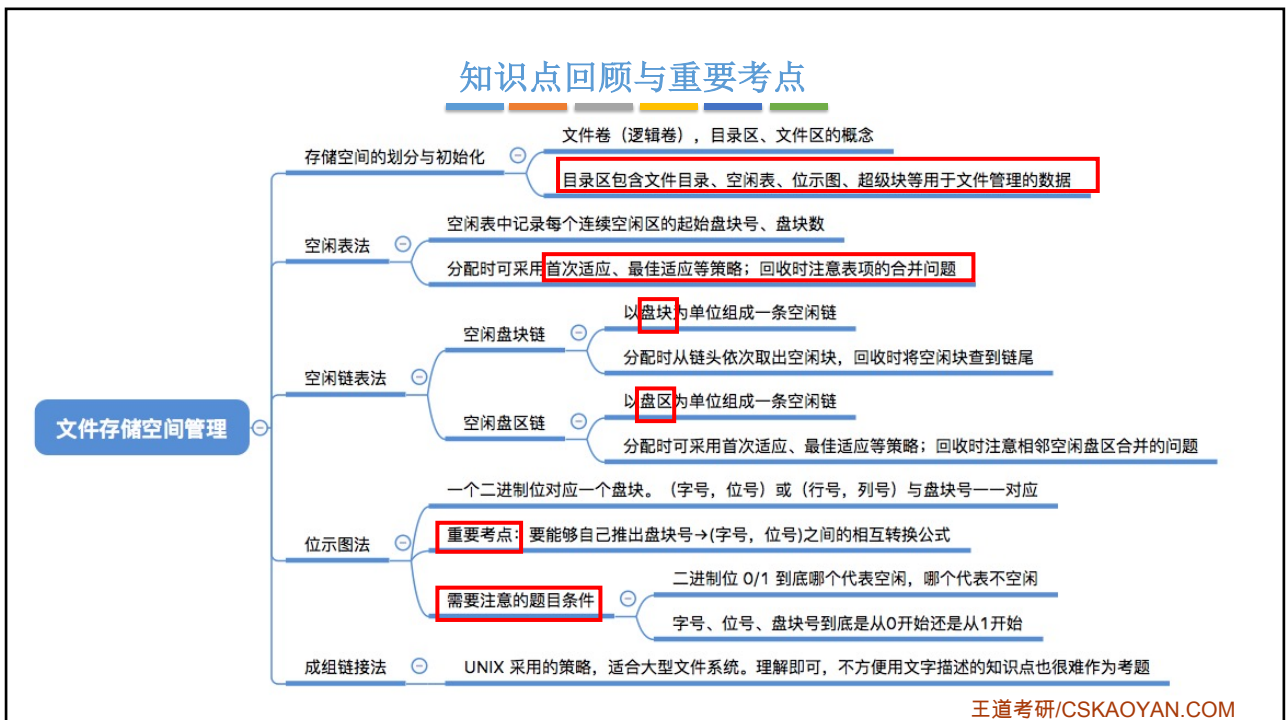

18

 @王道论坛	 @王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研	 @王道计算机考研
 等撩	 等撩	
 @王道计算机考研	 微信视频号 @王道计算机考研	 微信公众平台 @王道在线