

本节内容

文件的逻辑结构

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

文件的逻辑结构

无结构文件

有结构文件

顺序文件

索引文件

索引顺序文件

所谓的“逻辑结构”，就是指在用户看来，文件内部的数据应该如何组织起来的。而“物理结构”指的是在操作系统看来，文件的数据是如何存放在外存中的。

类似于数据结构的“逻辑结构”和“物理结构”。
如“线性表”就是一种逻辑结构，在用户角度来看，线性表就是一组有先后关系的元素序列，如：a, b, c, d, e
“线性表”这种逻辑结构可以用不同的物理结构实现，如：顺序表/链表。顺序表的各个元素在逻辑上相邻，在物理上也相邻；而链表的各个元素在物理上可以是不相邻的。因此，顺序表可以实现“随机访问”，而“链表”无法实现随机访问。
可见，算法的具体实现与逻辑结构、物理结构都有关（文件也一样，文件操作的具体实现与文件的逻辑结构、物理结构都有关）


王道考研/CSKAOYAN.COM

2

无结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

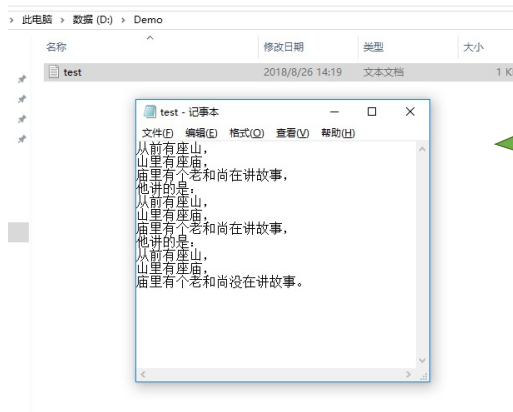

文件内部的数据其实就是一系列字符流，没有明显的结构特性。因此也不用探讨无结构文件的“逻辑结构”问题。

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**（作为识别不同记录的ID）

在本例中，“学号”即可作为各个记录的关键字

学号	姓名	性别	专业
1120112100	张三	男	挖掘机
1120112101	李四	女	挖掘机
1120112102	王五	男	数据挖掘
1120112103	赵六	男	挖掘机
1120112104	钱七	女	挖掘机
1120112105	狗剩	男	数据挖掘
1120112106	铁柱	女	数据挖掘
1120112107	如花	女	数据挖掘
1120112108	二狗	男	数据挖掘
1120112109	傻根儿	男	数据挖掘
1120112110	旺财	女	数据挖掘

这是一张数据库表，记录了各个学生的信息

每个学生对应一条记录，每条记录由若干个数据项组成

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

学号	姓名	性别	专业
1120112100	张三	男	挖掘机
1120112101	李四	女	挖掘机
1120112102	王五	男	数据挖掘
1120112103	赵六	男	挖掘机
1120112104	钱七	女	挖掘机
1120112105	狗剩	男	数据挖掘
1120112106	铁柱	女	数据挖掘
1120112107	如花	女	数据挖掘
1120112108	二狗	男	数据挖掘
1120112109	傻根儿	男	数据挖掘
1120112110	旺财	女	数据挖掘

32 B 学号	32 B 姓名	4 B 性别	60 B 专业
------------	------------	-----------	------------

这个有结构文件由**定长记录**组成，每条记录的长度都相同（共 128 B）。各数据项都处在记录中相同的位置，具有相同的顺序和长度（前32B一定是学号，之后32B一定是姓名……）

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

学号	姓名	性别	特长
1120112100	张三	男	腿特长
1120112101	李四	女	腿毛特长
1120112102	王五	男	
1120112103	赵六	男	
1120112104	钱七	女	
1120112105	狗剩	男	
1120112106	铁柱	女	
1120112107	如花	女	
			熟读唐诗三百首，琴棋书画样样精通，上得了厅堂下得了厨房，精通Java、C++、Python和任意一种脚本语言……(后面还有1万字……)
1120112108	二狗	男	
1120112109	傻根儿	男	
1120112110	旺财	女	

32 B 学号	32 B 姓名	4 B 性别	(长度不确定) 特长
------------	------------	-----------	---------------

这个有结构文件由**可变长记录**组成，由于各个学生的特长存在很大区别，因此“特长”这个数据项的长度不确定，这就导致了各条记录的长度也不确定。当然，没有特长的学生甚至可以去掉“特长”数据项。

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

有结构文件的逻辑结构

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

根据有结构文件中的各条记录在逻辑上如何组织，可以分为三类

有结构文件的逻辑结构

顺序文件

索引文件

索引顺序文件

王道考研/CSKAOYAN.COM


7

顺序文件

顺序文件：文件中的记录一个接一个地顺序排列（逻辑上），记录可以是**定长的**或**可变长的**。各个记录在物理上可以**顺序存储**或**链式存储**。

记录0 记录1 记录2 记录3

顺序存储——逻辑上相邻的记录物理上也相邻（类似于顺序表）



链式存储——逻辑上相邻的记录物理上不一定相邻（类似于链表）

顺序文件

串结构

记录之间的顺序与关键字无关

通常按照记录存入的时间决定记录的顺序

顺序结构

记录之间的顺序按关键字顺序排列




假设：已经知道了文件的起始地址（也就是第一个记录存放的位置）

思考1：能否快速找到第 i 个记录对应的地址？（即能否实现随机存取）


思考2：能否快速找到某个关键字对应的记录存放的位置？

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

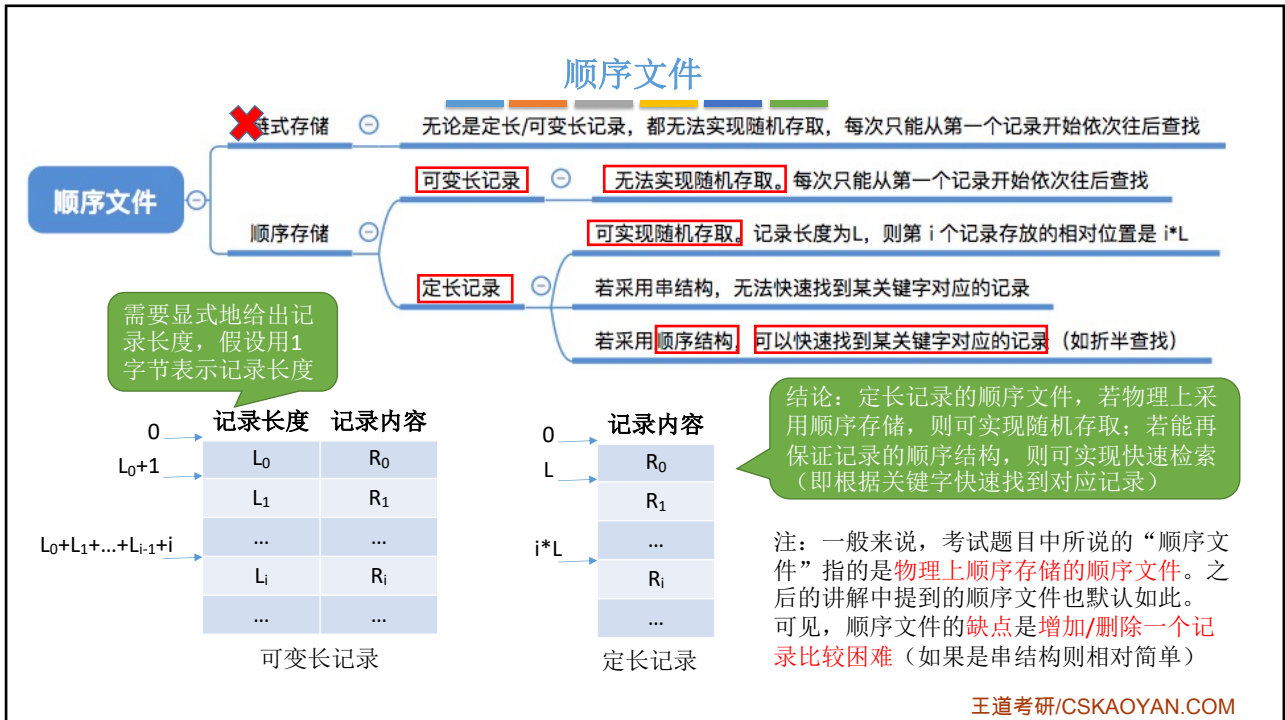

9

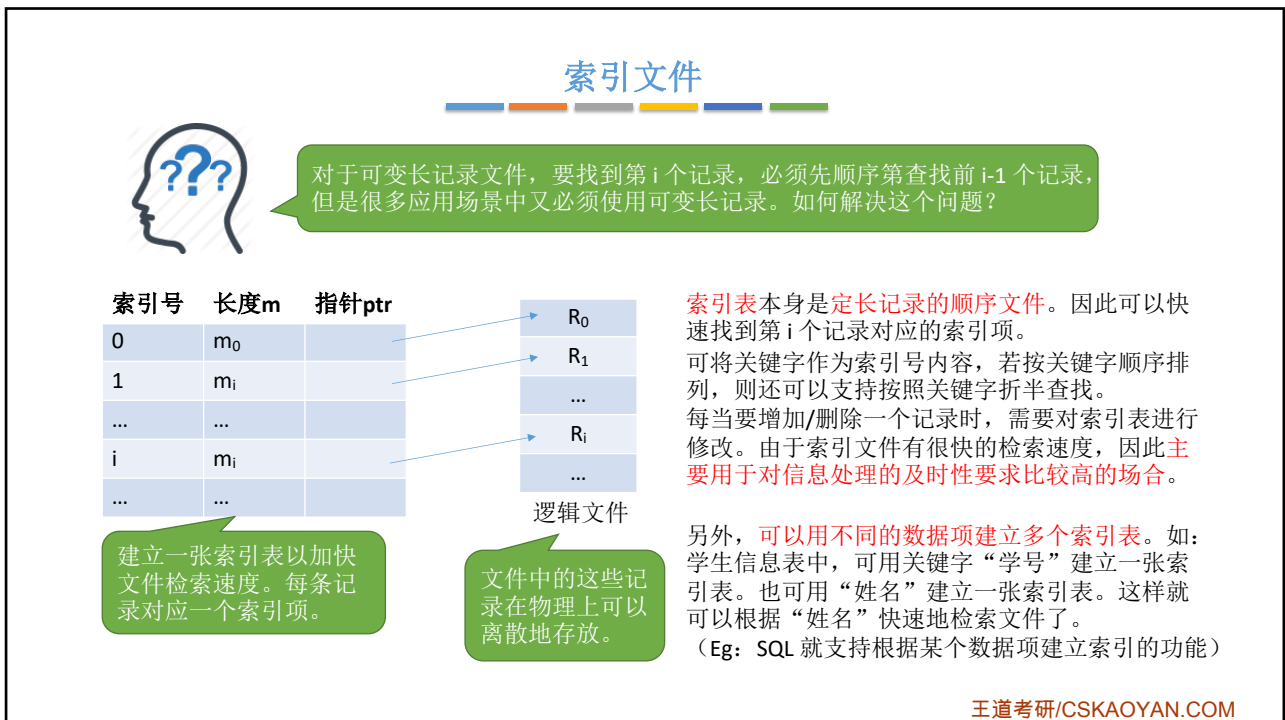

10

索引顺序文件



思考索引文件的缺点：每个记录对应一个索引表项，因此索引表可能会很大。比如：文件的每个记录平均只占 8B，而每个索引表项占32个字节，那么索引表都要比文件内容本身大4倍，这样对存储空间的利用率就太低了。

键	地址	姓名	其他属性
An Qi		An Qi	
Bao Rong		An Kang	
Ding Ding	
Cao Cao	...		
...	...		

姓名	其他属性
Bao Rong	
Bao Zi	
...	

逻辑文件

索引顺序文件的索引项也不需要按关键字顺序排列，这样可以极大地方便新表项的插入

索引顺序文件是索引文件和顺序文件思想的结合。索引顺序文件中，同样会为文件建立一张索引表，但不同的是：并不是每个记录对应一个索引表项，而是一组记录对应一个索引表项。

在本例中，学生记录按照学生姓名的开头字母进行分组。每个分组就是一个顺序文件，分组内的记录不需要按关键字排序



用这种策略确实可以让索引表“瘦身”，但是是否会出现不定长记录的顺序文件检索速度慢的问题呢？

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

索引顺序文件（检索效率分析）

键	地址	姓名	其他属性
An Qi		An Qi	
Bao Rong		An Kang	
Ding Ding	
Cao Cao	...		
...	...		

姓名	其他属性
Bao Rong	
Bao Zi	
...	



用这种策略确实可以让索引表“瘦身”，但是能否解决不定长记录的顺序文件检索速度慢的问题呢？

若一个顺序文件有10000个记录，则根据关键字检索文件，只能从头开始顺序查找（这里指的并不是定长记录、顺序结构的顺序文件），平均须查找 5000 个记录。

若采用索引顺序文件结构，可把 10000 个记录分为 $\sqrt{10000} = 100$ 组，每组 100 个记录。则需要先顺序查找索引表找到分组（共100个分组，因此索引表长度为 100，平均需要查 50 次），找到分组后，再在分组中顺序查找记录（每个分组100 个记录，因此平均需要查 50 次）。可见，采用索引顺序文件结构后，平均查找次数减少为 $50+50 = 100$ 次。

同理，若文件共有 10^6 个记录，则可分为 1000 个分组，每个分组 1000 个记录。根据关键字检索一个记录平均需要查找 $500+500 = 1000$ 次。这个查找次数依然很多，如何解决呢？

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

多级索引顺序文件

为了进一步提高检索效率，可以为顺序文件建立多级索引表。例如，对于一个含 10^6 个记录的文件，可先为该文件建立一张低级索引表，每 100 个记录为一组，故低级索引表中共有 10000 个表项（即10000个定长记录），再把这 10000 个定长记录分组，每组100个，为其建立顶级索引表，故顶级索引表中共有 100 个表项。

键	地址
A	
B	
...	...
...	...
...	...

顶级索引表

键	地址
A	
...	...
An	

低级索引表

关键字	其他属性
A Qiu	
...	...
A Shun	...

关键字 其他属性

关键字	其他属性
An Qi	
...	...
An Zang	...

关键字 其他属性

Tips: 要为 N 个记录的文件建立 K 级索引，则最优的分组是每组 $N^{1/(K+1)}$ 个记录。

检索一个记录的平均查找次数是 $((N^{1/(K+1)})/2) * (K+1)$

如：本例中，建立 2 级索引，则最优分组为每组 $100000^{1/3} = 100$ 个记录，平均查找次数是 $(100/2) * 3 = 150$ 次

此时，检索一个记录平均需要查找 $50+50+50 = 150$ 次

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识点回顾与重要考点

文件的逻辑结构

无结构文件

由二进制流或字符流组成，无明显的逻辑结构

有结构文件

由记录组成，分为定长记录、可变长记录

逻辑结构

顺序文件

索引文件

索引顺序文件

王道考研/CSKAOYAN.COM

