

AI 100 講 — 補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 講 — 補充單元

Personal AI Infrastructure

打造「真正了解你」的 AI 助手 — 目標、風格、偏好，持續學習

按 → 或空白鍵開始

Part 1

AI 系統的三個層次

從聊天到個人基礎設施

三個層次

Part 1

AI 系統的三個層次

從聊天到個人基礎設施

10 個文件定義「你是誰」

文件

內容

三個層次

10 個文件定義「你是誰」

文件

三層記憶系統

Hot Memory

近期互動（當前 session）



Warm Memory

短期模式（近幾天）




Cold Memory

歷史學習（長期累積）

USER / SYSTEM 分離架構

三層記憶系統

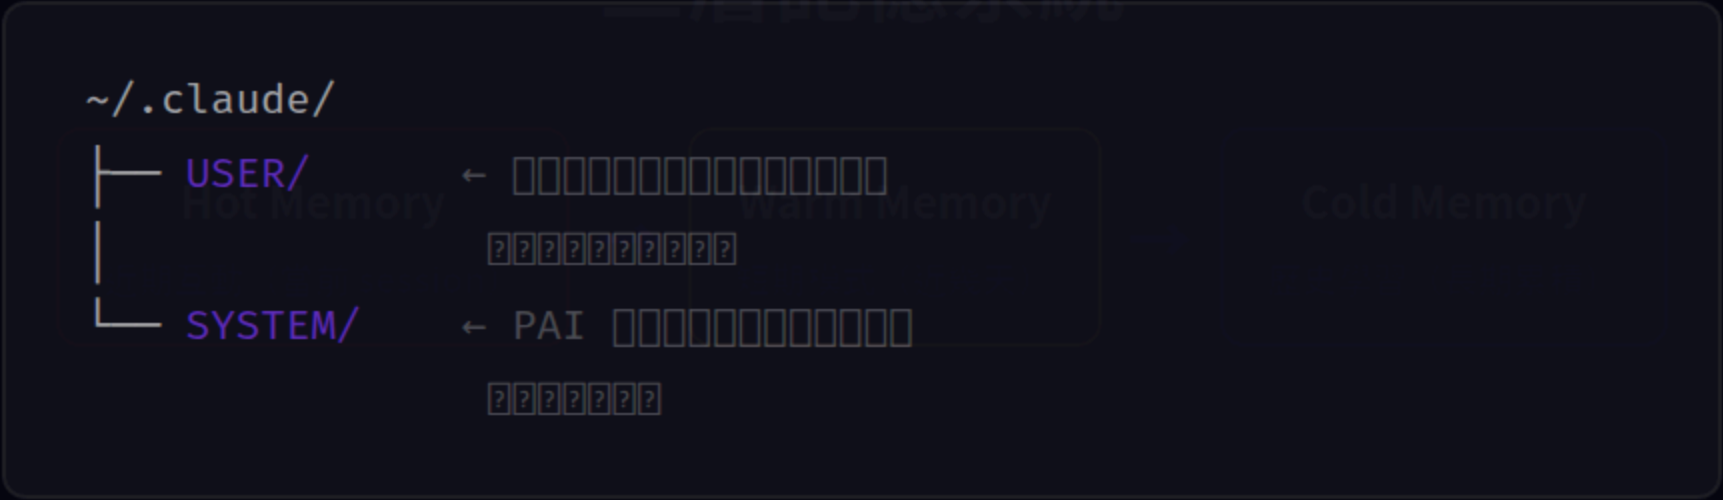

6 層客製化

6 層客製化 通知系統 & 語音系統

層級

內容

範例

通知系統 & 語音系統

Part 3

三者比較

一般 Claude Code vs ECC vs PAI

PAI vs ECC vs 一般 Claude Code

一般 Claude Code

ECC

PAI

三者比較

一般 Claude Code vs ECC vs PAI

PAI vs ECC vs 一般 Claude Code

```
# 1. 安裝 PAI  
git clone 一般 Claude Code ECC PAI https://github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure.git  
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3  
  
# 2. 安裝 Claude Code  
cp -r .claude ~/ && cd ~/.claude && bash install.sh  
  
# 3. 安裝 PAI  
source ~/.zshrc && pai
```

PAI 適合誰？

```
# 1. 取得 PAI 安裝腳本
git clone https://github.com/danysm/Personal_AI_Infrastructure.git
cd Personal_AI_Infrastructure/Releases/v4.0.3

# 2. 將安裝腳本複製到 ~/.claude/ 目錄下
cp -r .claude ~/ 66 cd ~/.claude 66 bash install.sh

# 3. 設定環境變數
source ~/.zshrc 66 pai
```

7 個設計原則

一句話記住

AI 不該每次都從零開始

PAI 讓它
真正了解你

架構比模型重要 — 好的系統設計 > 換更強的模型

github.com/danielmiessler/Personal_AI_Infrastructure