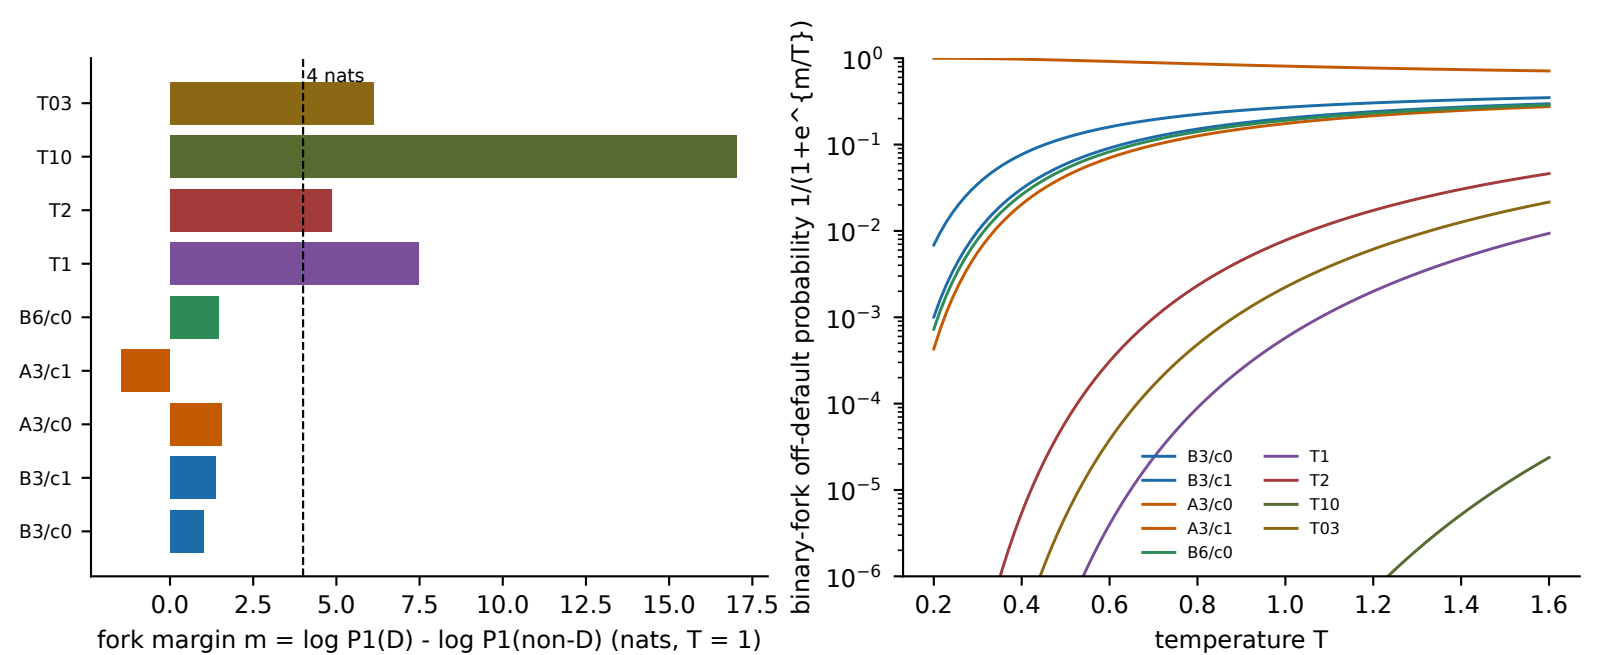
4 nats
T03
T10
T2
T1
B6/c0
A3/c1
A3/c0
B3/c1
B3/c0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
fork margin m = log P1(D) - log P1(non-D) (nats, T = 1)
binary-fork off-default probability 1/(1+e^{m/T})
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
B3/c0
B3/c1
A3/c0
A3/c1
B6/c0
T1
T2
T10
T03
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
temperature T