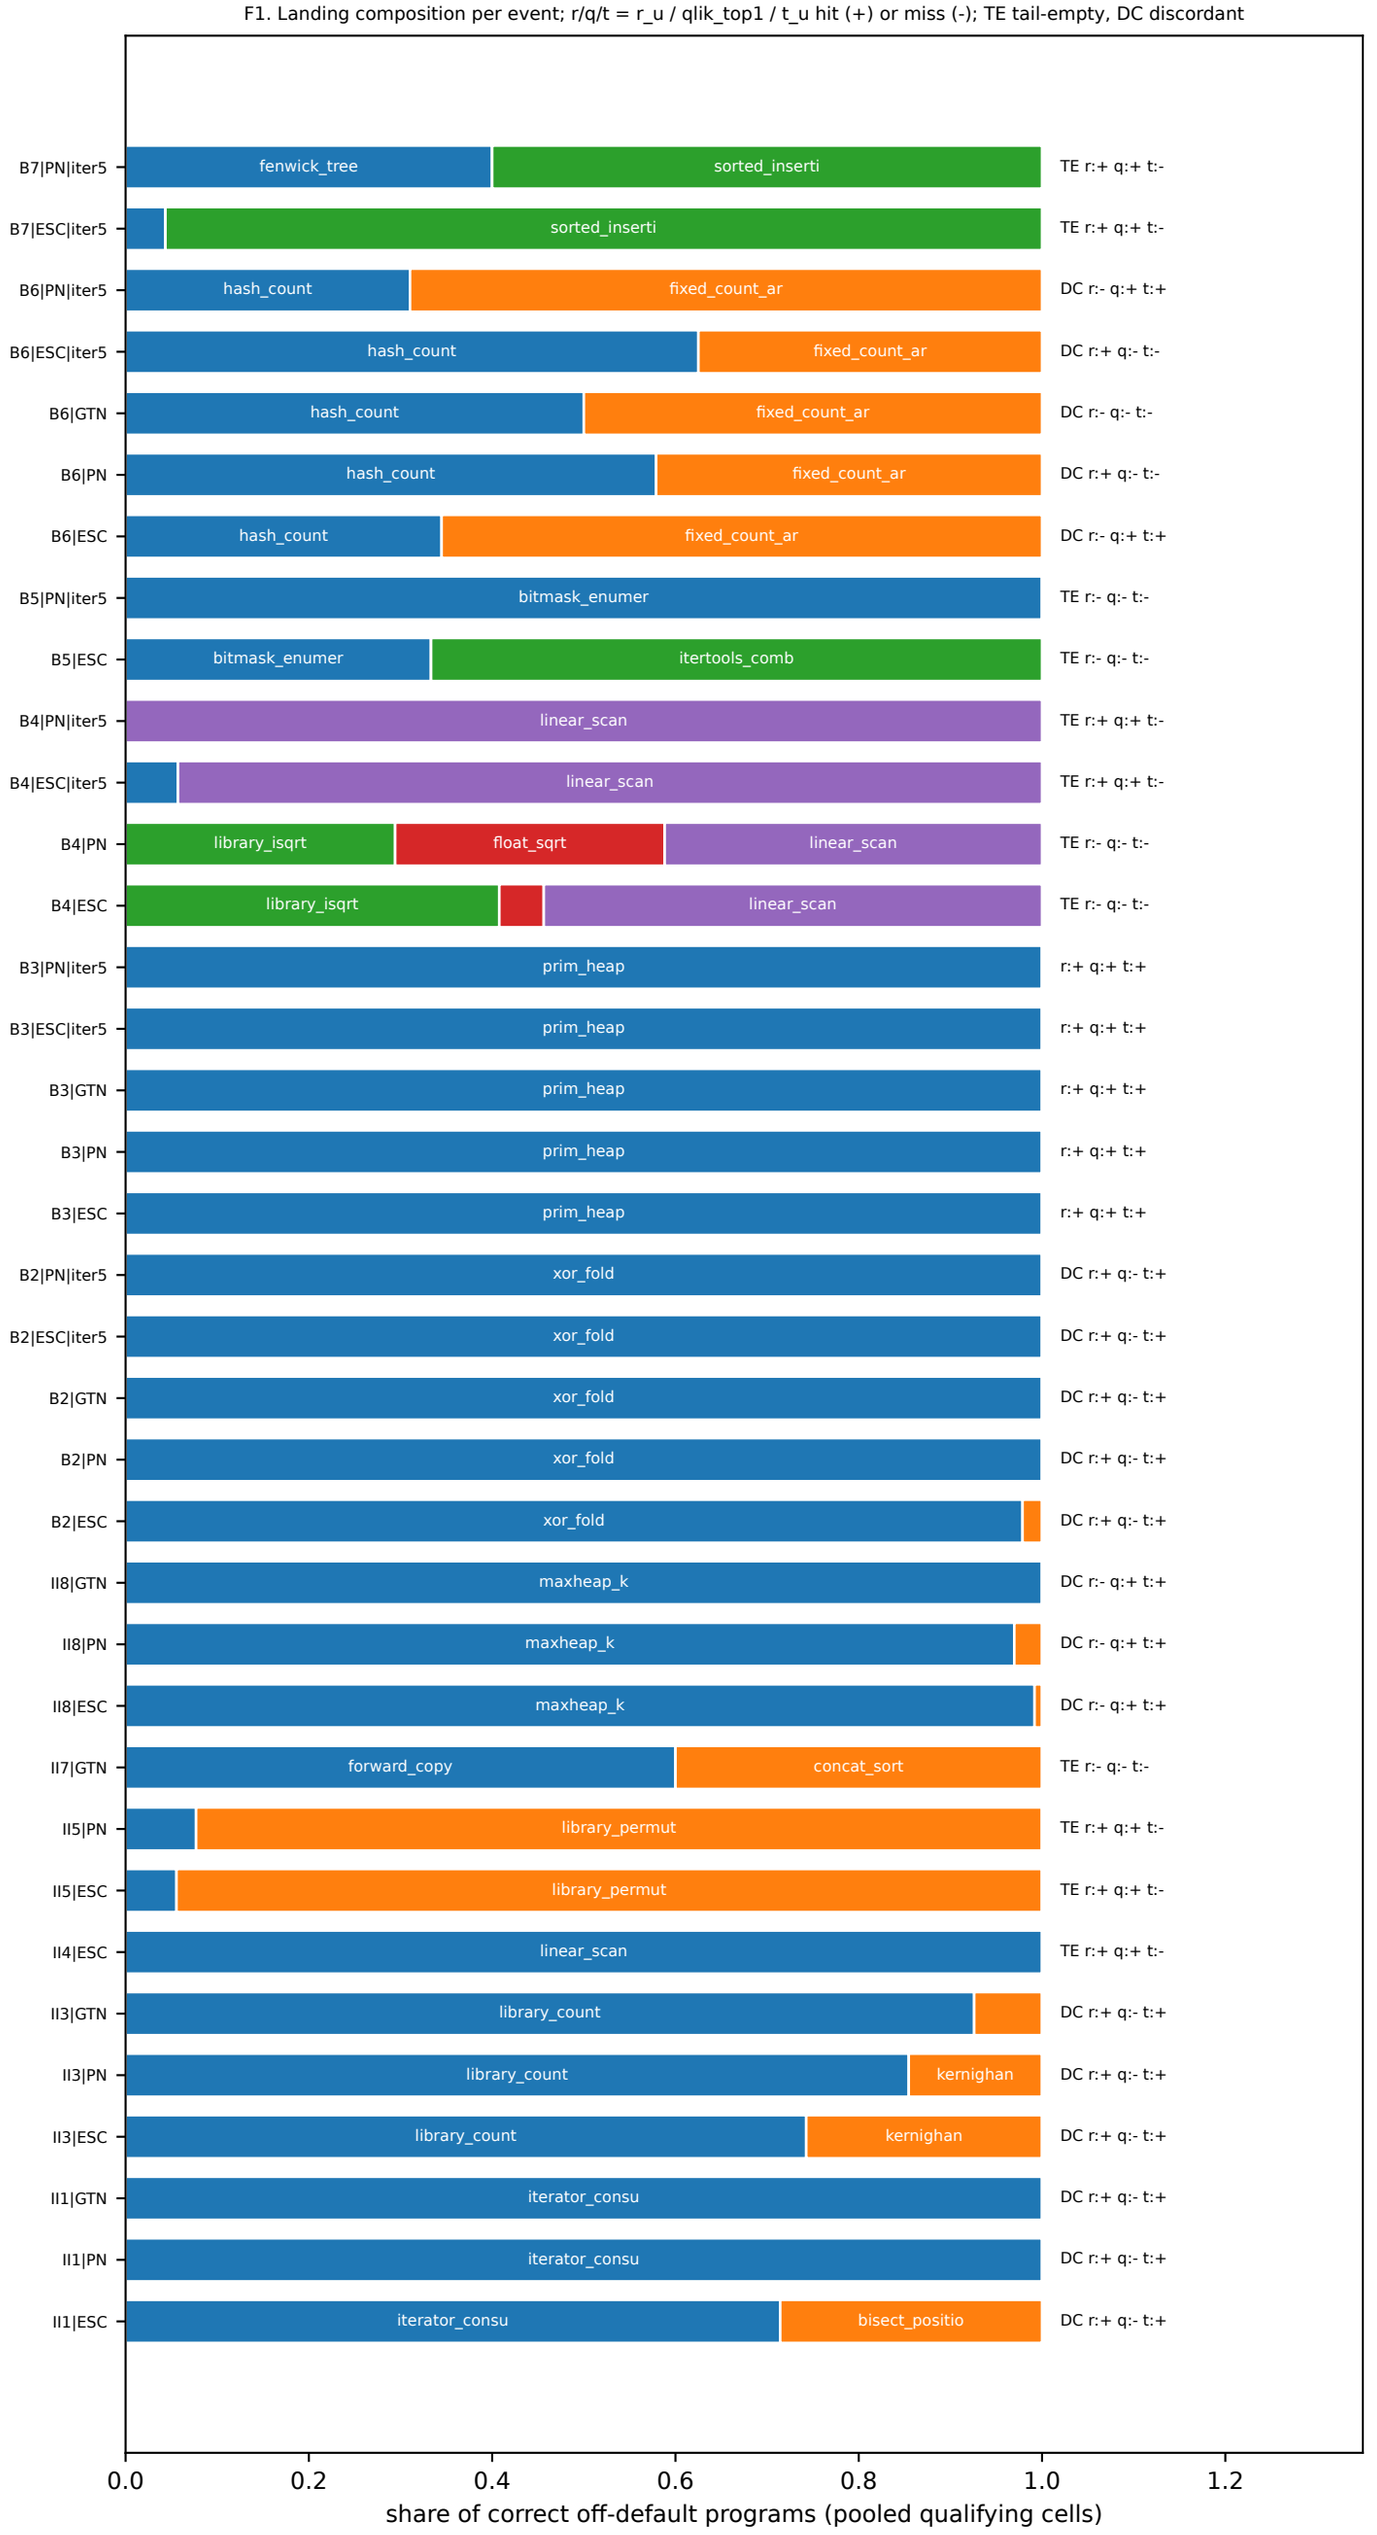
F1. Landing composition per event; r/q/t = r_u / qlik_top1 / t_u hit (+) or miss (-); TE tail-empty, DC discordant
B7|PN|iter5
fenwick_tree
sorted_inserti
TE r:+ q:+ t:-
B7|ESC|iter5
sorted_inserti
TE r:+ q:+ t:-
B6|PN|iter5
hash_count
fixed_count_ar
DC r:- q:+ t:+
B6|ESC|iter5
hash_count
fixed_count_ar
DC r:+ q:- t:-
B6|GTN
hash_count
fixed_count_ar
DC r:- q:- t:-
B6|PN
hash_count
fixed_count_ar
DC r:+ q:- t:-
B6|ESC
hash_count
fixed_count_ar
DC r:- q:+ t:+
B5|PN|iter5
bitmask_enumer
TE r:- q:- t:-
B5|ESC
bitmask_enumer
itertools_comb
TE r:- q:- t:-
B4|PN|iter5
linear_scan
TE r:+ q:+ t:-
B4|ESC|iter5
linear_scan
TE r:+ q:+ t:-
B4|PN
library_isqrt
float_sqrt
linear_scan
TE r:- q:- t:-
B4|ESC
library_isqrt
linear_scan
TE r:- q:- t:-
B3|PN|iter5
prim_heap
r:+ q:+ t:+
B3|ESC|iter5
prim_heap
r:+ q:+ t:+
B3|GTN
prim_heap
r:+ q:+ t:+
B3|PN
prim_heap
r:+ q:+ t:+
B3|ESC
prim_heap
r:+ q:+ t:+
B2|PN|iter5
xor_fold
DC r:+ q:- t:+
B2|ESC|iter5
xor_fold
DC r:+ q:- t:+
B2|GTN
xor_fold
DC r:+ q:- t:+
B2|PN
xor_fold
DC r:+ q:- t:+
B2|ESC
xor_fold
DC r:+ q:- t:+
II8|GTN
maxheap_k
DC r:- q:+ t:+
II8|PN
maxheap_k
DC r:- q:+ t:+
II8|ESC
maxheap_k
DC r:- q:+ t:+
II7|GTN
forward_copy
concat_sort
TE r:- q:- t:-
II5|PN
library_permut
TE r:+ q:+ t:-
II5|ESC
library_permut
TE r:+ q:+ t:-
II4|ESC
linear_scan
TE r:+ q:+ t:-
II3|GTN
library_count
DC r:+ q:- t:+
II3|PN
library_count
kernighan
DC r:+ q:- t:+
II3|ESC
library_count
kernighan
DC r:+ q:- t:+
II1|GTN
iterator_consu
DC r:+ q:- t:+
II1|PN
iterator_consu
DC r:+ q:- t:+
II1|ESC
iterator_consu
bisect_positio
DC r:+ q:- t:+
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
share of correct off-default programs (pooled qualifying cells)