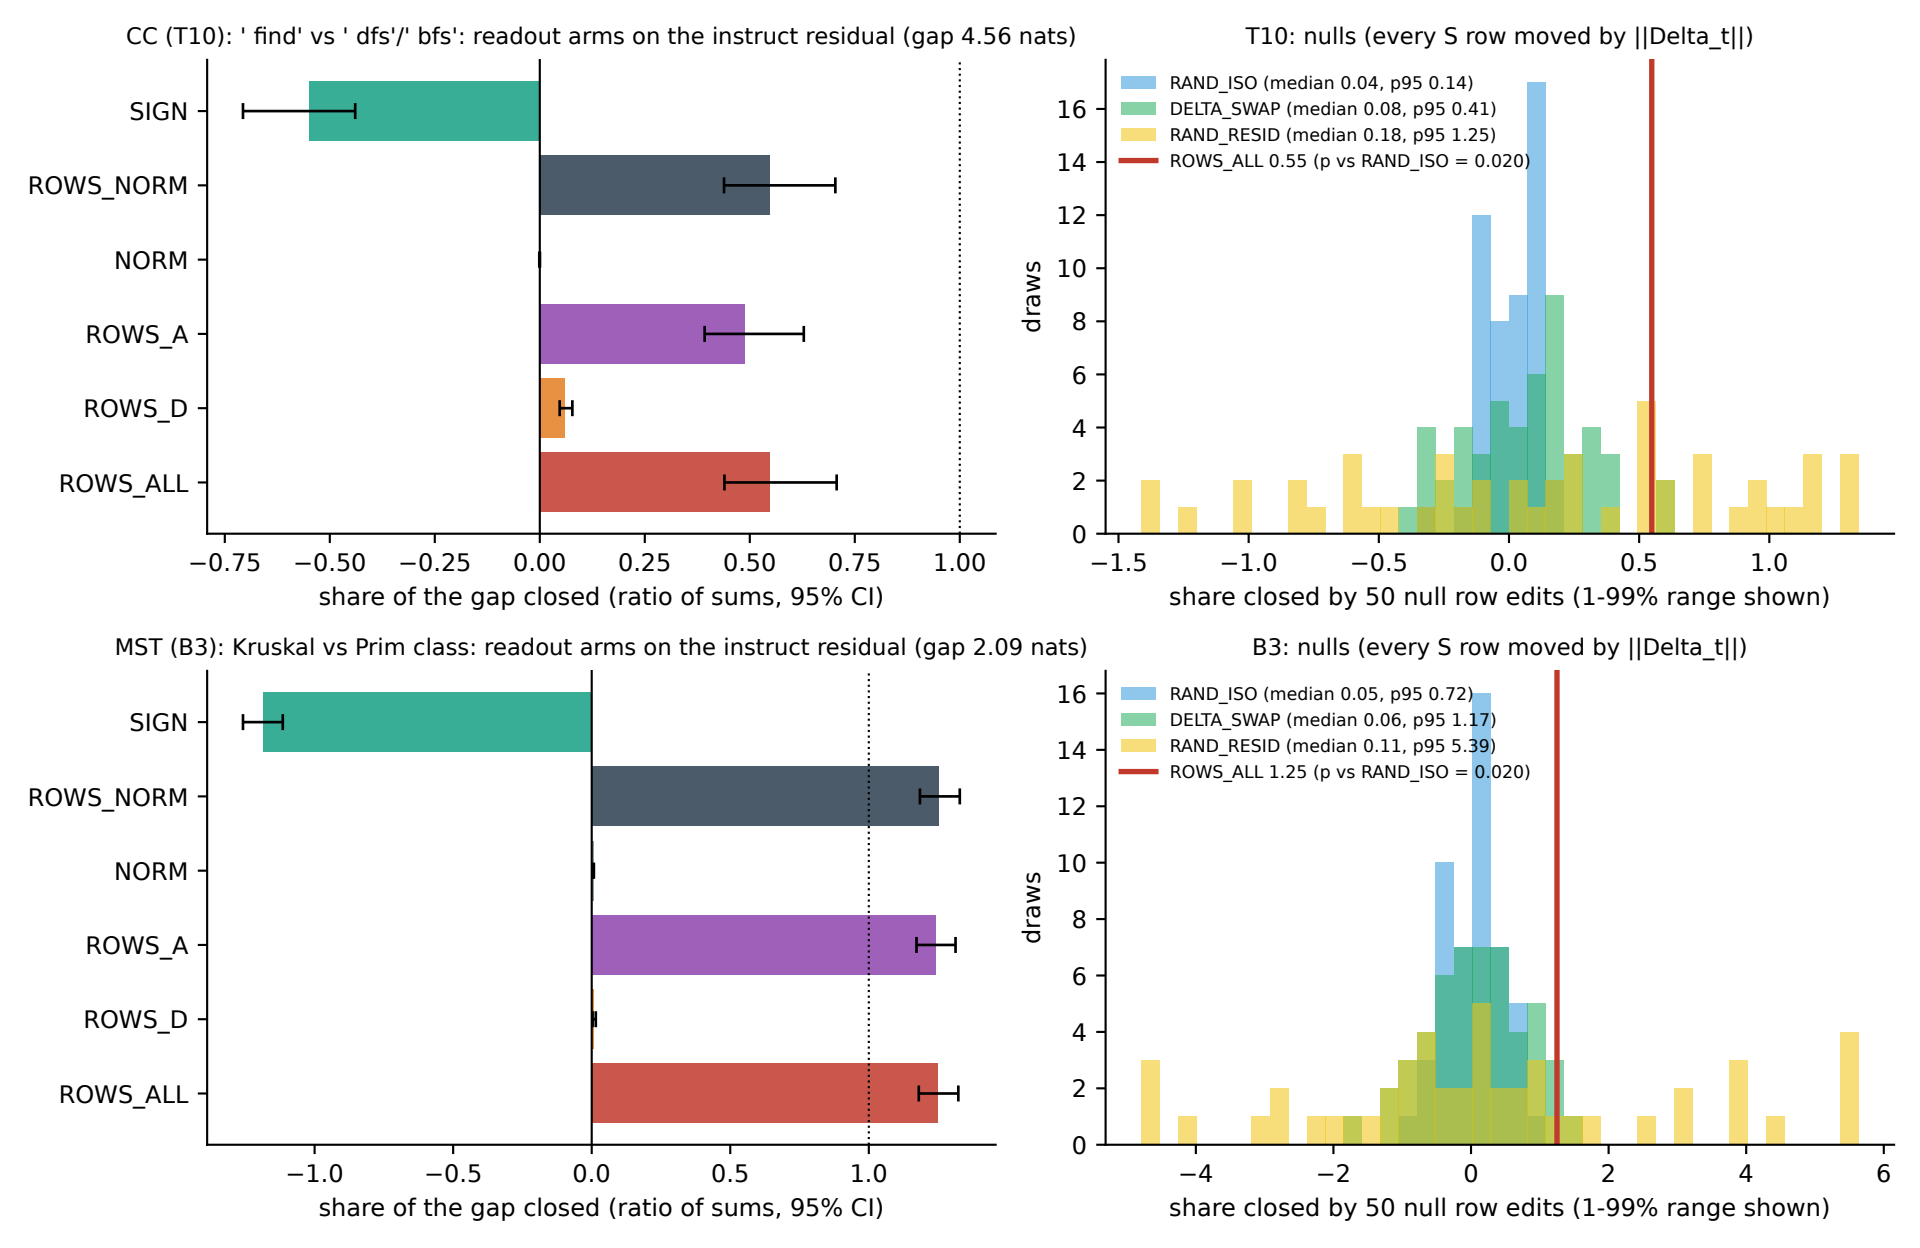
CC (T10): ' find' vs ' dfs'/' bfs': readout arms on the instruct residual (gap 4.56 nats)
SIGN
ROWS_NORM
NORM
ROWS_A
ROWS_D
ROWS_ALL
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
share of the gap closed (ratio of sums, 95% CI)
T10: nulls (every S row moved by ||Delta_t||)
RAND_ISO (median 0.04, p95 0.14)
DELTA_SWAP (median 0.08, p95 0.41)
RAND_RESID (median 0.18, p95 1.25)
ROWS_ALL 0.55 (p vs RAND_ISO = 0.020)
draws
0
2
4
6
8
10
12
14
16
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
share closed by 50 null row edits (1-99% range shown)
MST (B3): Kruskal vs Prim class: readout arms on the instruct residual (gap 2.09 nats)
SIGN
ROWS_NORM
NORM
ROWS_A
ROWS_D
ROWS_ALL
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
share of the gap closed (ratio of sums, 95% CI)
B3: nulls (every S row moved by ||Delta_t||)
RAND_ISO (median 0.05, p95 0.72)
DELTA_SWAP (median 0.06, p95 1.17)
RAND_RESID (median 0.11, p95 5.39)
ROWS_ALL 1.25 (p vs RAND_ISO = 0.020)
draws
0
2
4
6
8
10
12
14
16
−4
−2
0
2
4
6
share closed by 50 null row edits (1-99% range shown)