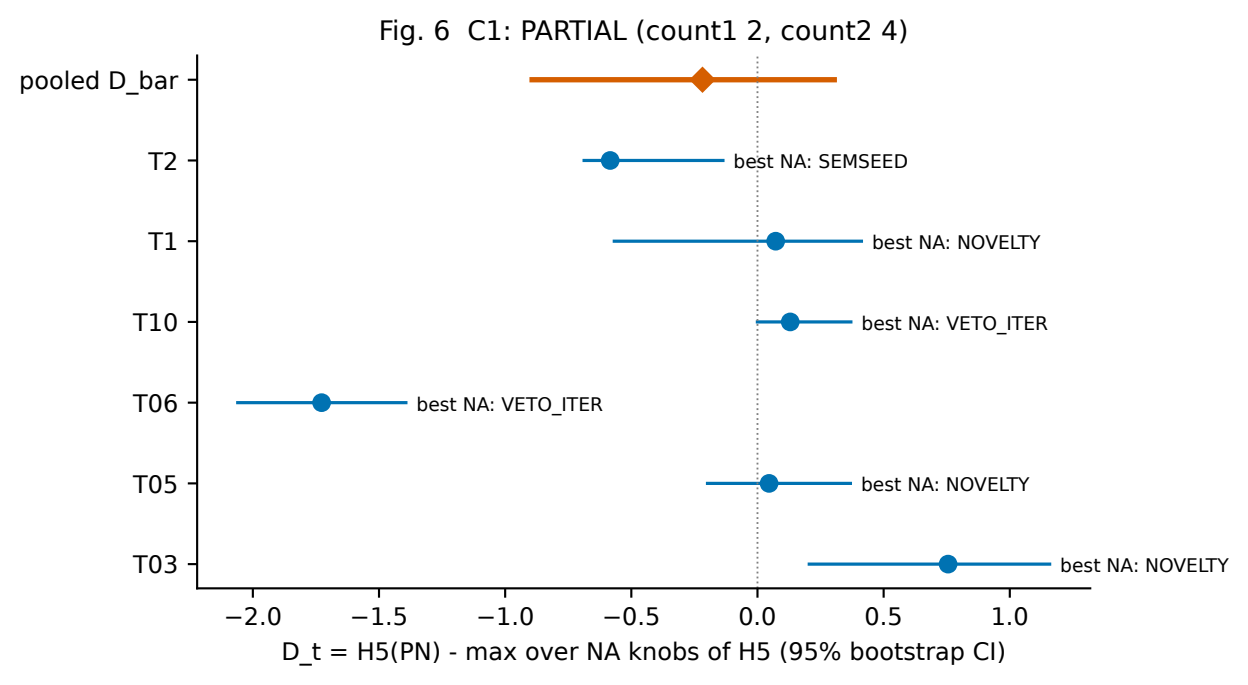
Fig. 6 C1: PARTIAL (count1 2, count2 4)
pooled D_bar
T2
T1
T10
T06
T05
T03
best NA: SEMSEED
best NA: NOVELTY
best NA: VETO_ITER
best NA: VETO_ITER
best NA: NOVELTY
best NA: NOVELTY
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
D_t = H5(PN) - max over NA knobs of H5 (95% bootstrap CI)