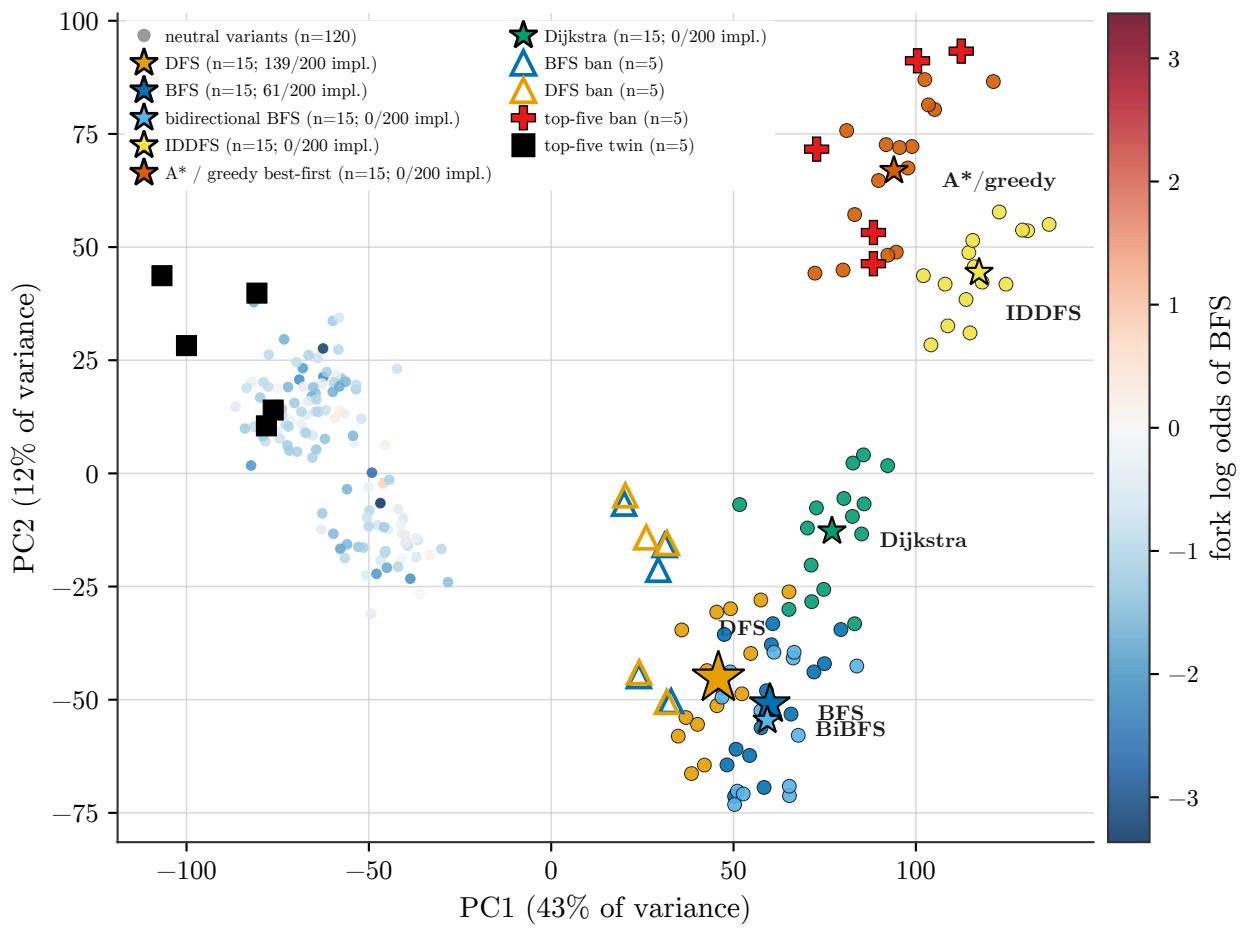
neutral variants (n=120)
DFS (n=15; 139/200 impl.)
BFS (n=15; 61/200 impl.)
bidirectional BFS (n=15; 0/200 impl.)
IDDFS (n=15; 0/200 impl.)
A* / greedy best-first (n=15; 0/200 impl.)
Dijkstra (n=15; 0/200 impl.)
BFS ban (n=5)
DFS ban (n=5)
top-five ban (n=5)
top-five twin (n=5)
A*/greedy
IDDFS
Dijkstra
DFS
BFS
BiBFS
PC1 (43% of variance)
PC2 (12% of variance)
fork log odds of BFS
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
−50
0
50
100
3
2
1
0
−1
−2
−3