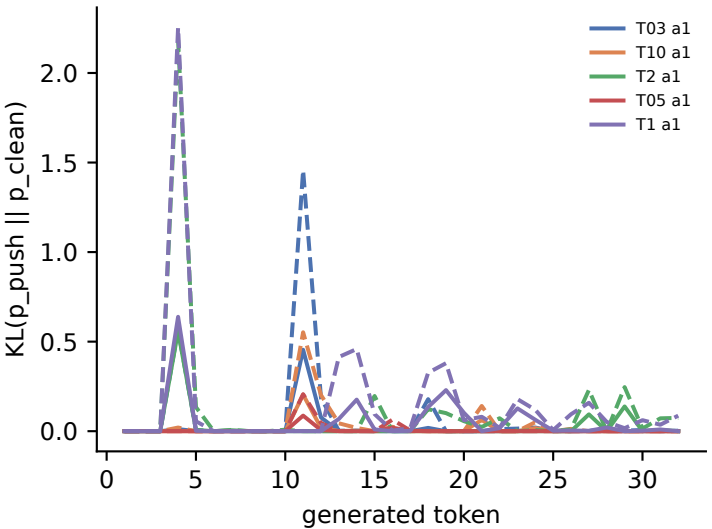
PN per-token departure (calibration rows; dashed = alpha 2)
KL(p_push || p_clean)
generated token
T03 a1
T10 a1
T2 a1
T05 a1
T1 a1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
5
10
15
20
25
30

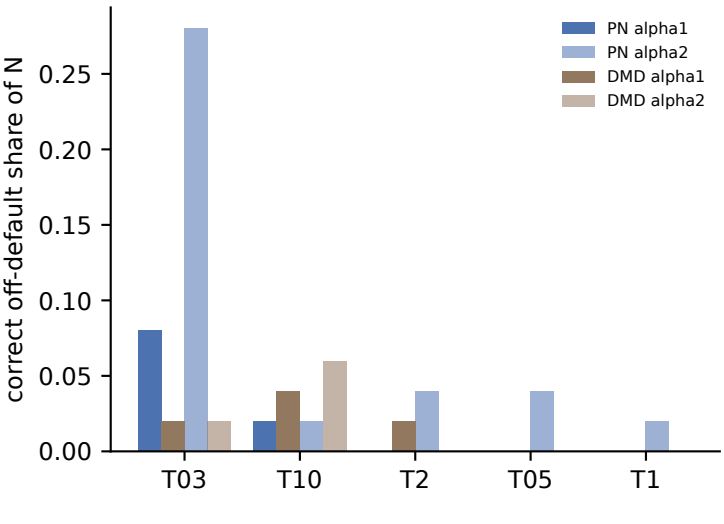
PN vs departure-matched decoding
correct off-default share of N
PN alpha1
PN alpha2
DMD alpha1
DMD alpha2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
T03
T10
T2
T05
T1