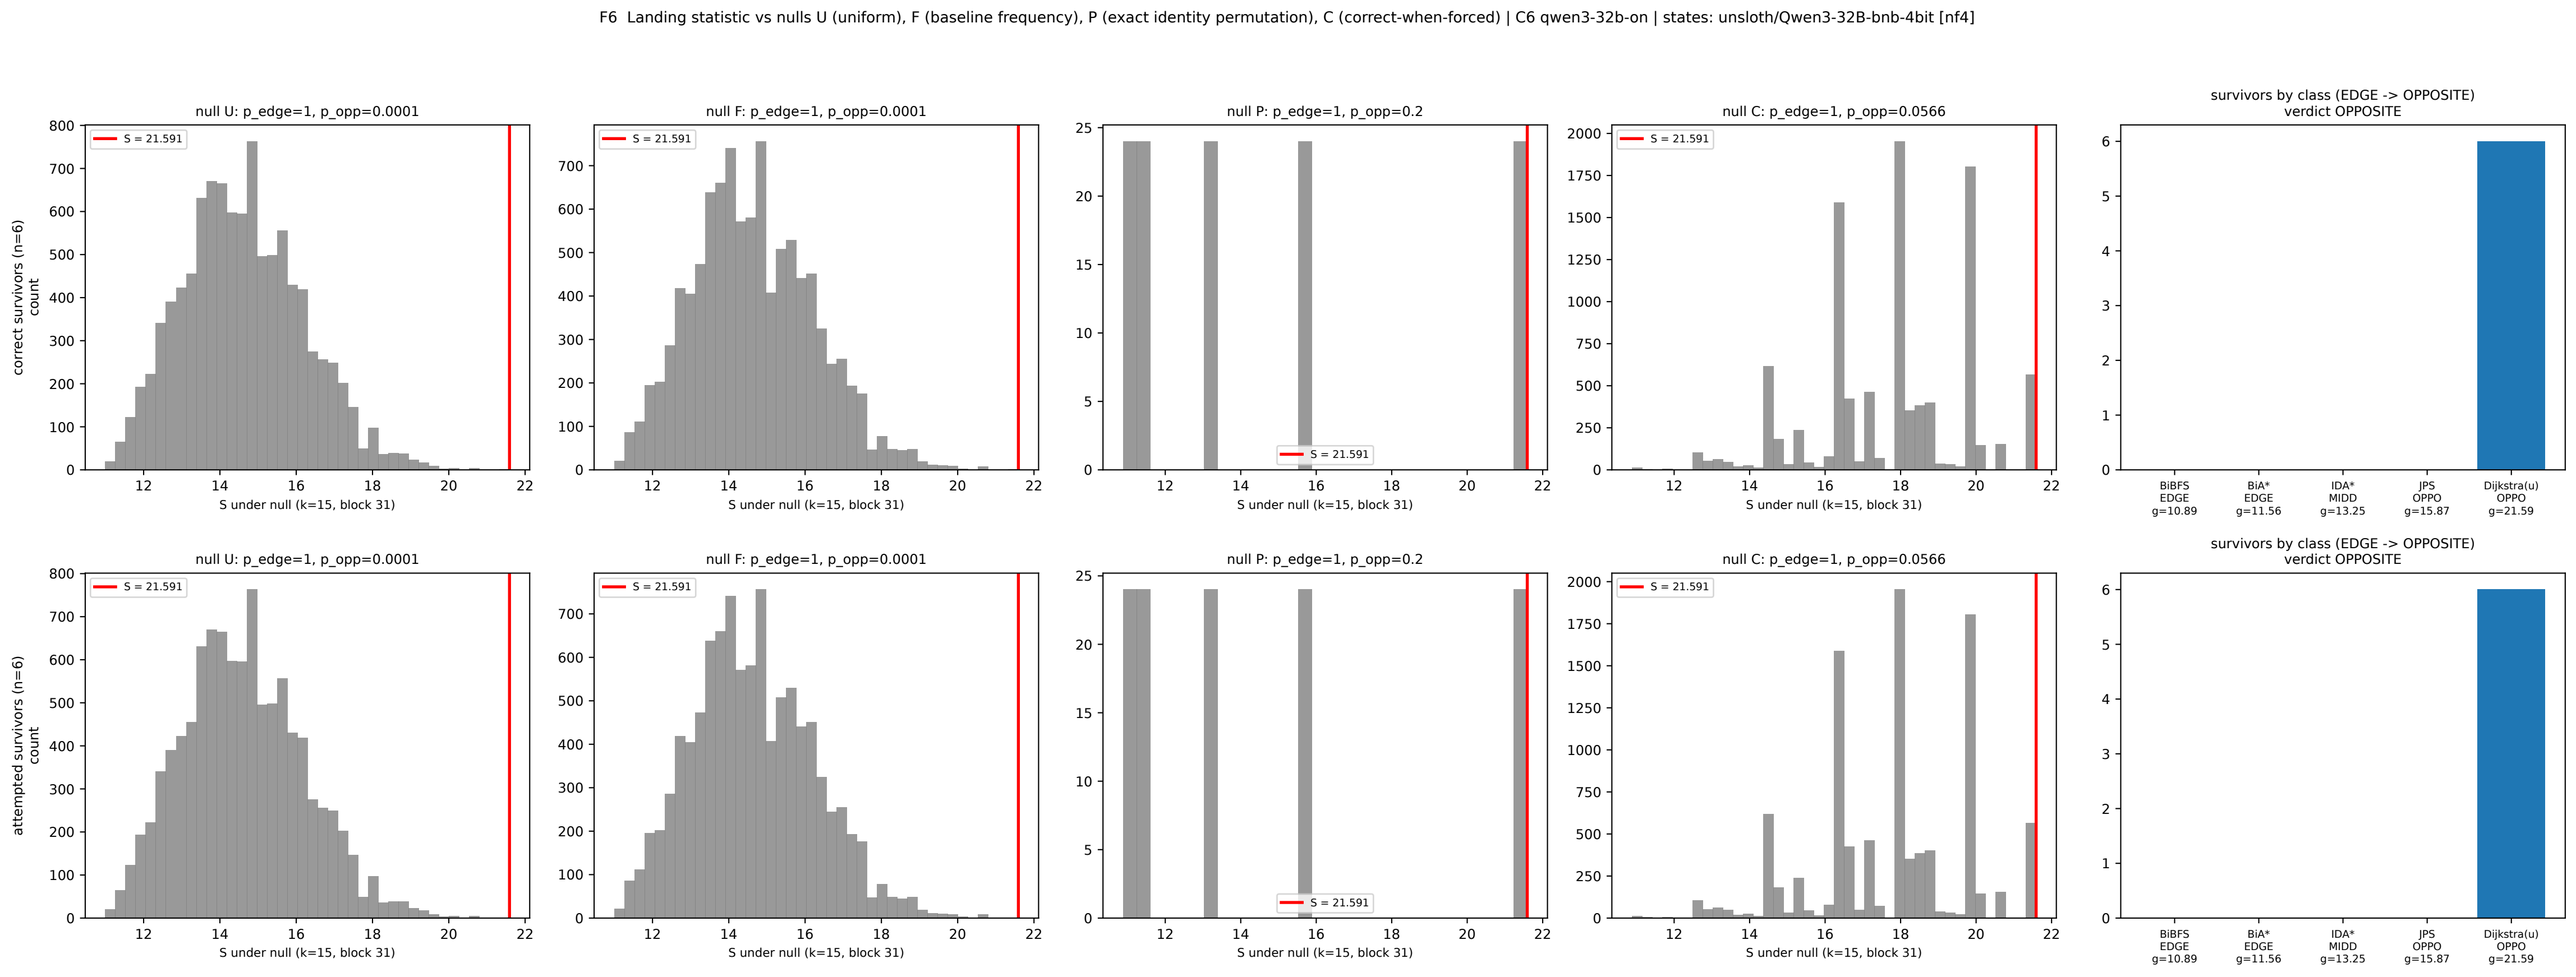
F6 Landing statistic vs nulls U (uniform), F (baseline frequency), P (exact identity permutation), C (correct-when-forced) | C6 qwen3-32b-on | states: unsloth/Qwen3-32B-bnb-4bit [nf4]
null U: p_edge=1, p_opp=0.0001
null F: p_edge=1, p_opp=0.0001
null P: p_edge=1, p_opp=0.2
null C: p_edge=1, p_opp=0.0566
survivors by class (EDGE -> OPPOSITE)
verdict OPPOSITE
S = 21.591
correct survivors (n=6)
count
S under null (k=15, block 31)
BiBFS EDGE g=10.89
BiA* EDGE g=11.56
IDA* MIDD g=13.25
JPS OPPO g=15.87
Dijkstra(u) OPPO g=21.59
attempted survivors (n=6)