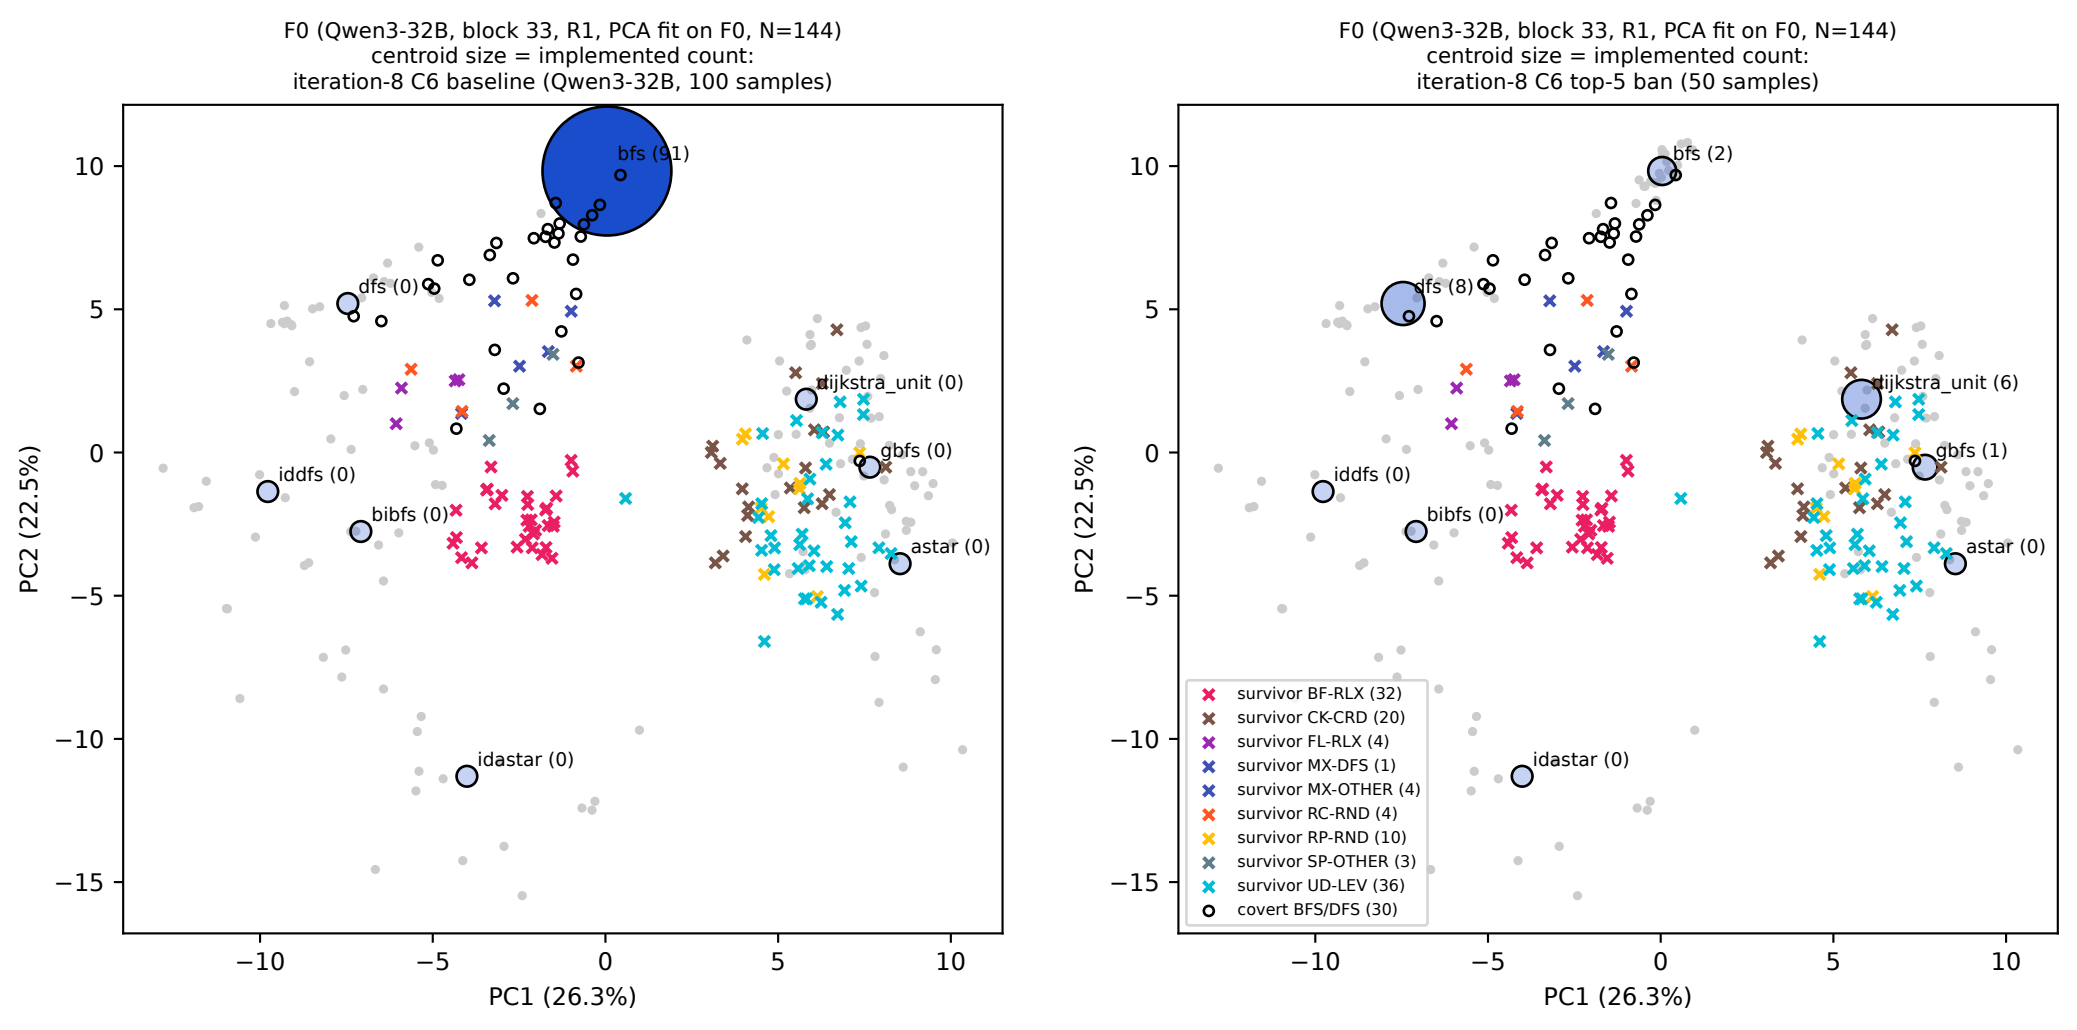
F0 (Qwen3-32B, block 33, R1, PCA fit on F0, N=144)
centroid size = implemented count:
iteration-8 C6 baseline (Qwen3-32B, 100 samples)
bfs (91)
dfs (0)
dijkstra_unit (0)
gbfs (0)
iddfs (0)
bibfs (0)
astar (0)
idastar (0)
PC1 (26.3%)
PC2 (22.5%)
F0 (Qwen3-32B, block 33, R1, PCA fit on F0, N=144)
centroid size = implemented count:
iteration-8 C6 top-5 ban (50 samples)
bfs (2)
dfs (8)
dijkstra_unit (6)
gbfs (1)
iddfs (0)
bibfs (0)
astar (0)
idastar (0)
survivor BF-RLX (32)
survivor CK-CRD (20)
survivor FL-RLX (4)
survivor MX-DFS (1)
survivor MX-OTHER (4)
survivor RC-RND (4)
survivor RP-RND (10)
survivor SP-OTHER (3)
survivor UD-LEV (36)
covert BFS/DFS (30)
PC1 (26.3%)
PC2 (22.5%)