

기본 자료형

```
print(10, type(10))
```

```
print(32.5234E2, type(3.14))
```

```
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
```

```
print('python', type('456'))
```

```
print(True, type(False))
```

모임 또는 컨테이너 자료형

```
print([3, 4, 5], type(['str', True]))
```

```
print((2, 3, 4), type([(1, 2], 4.5)))
```

```
print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
```

```
print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

20261259 박종성

```
2-1.py
1 # 기본 자료형
2 print(10, type(10))
3 print(32.5234E2, type(3.14))
4 print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
5 print('python', type('456'))
6 print(True, type(False))
7
8
9 # 모임 또는 컨테이너 자료형
10 print([3, 4, 5], type(['str', True]))
11 print((2, 3, 4), type([(1, 2], 4.5)))
12 print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
13 print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
14 # 20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/2-1.py
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
PS C:\python05>
```

```
# snake case naming

circle_radius = 7.83

cylinder_height = 2.61

ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14

print('반지름', circle_radius, '원통 체적')

print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height )
```

```
# camel case naming

myUniversity = '한국대학교'

numberStudents = 20000

print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)

# 20261259 박종성
```



The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The editor window displays a Python script with 12 lines of code. The code defines variables for a cylinder's radius, height, and a ratio, then prints the radius and the calculated volume. It also uses camel case for a university name and a student count, and includes a comment with an ID and name. The terminal window at the bottom shows the command to run the script, followed by the output: the radius, the volume (502.45095906), the university name, and the student count. The terminal prompt is PS C:\python05>.

```
2-3.py > ...
1 # snake case naming
2 circle_radius = 7.83
3 cylinder_height = 2.61
4 ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
5 print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
6 print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height )
7
8 # camel case naming
9 myUniversity = '한국대학교'
10 numberStudents = 20000
11 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
12 # 20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/2-3.py
반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
PS C:\python05>
```

```
vocabulary = {  
    "apple": "사과", "banana": "바나나",  
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",  
}
```

과일 추가

```
vocabulary['mango'] = '망고'
```

```
vocabulary['watermelon'] = '수박'
```

```
print("과일의 영한 사전입니다.")
```

```
print(vocabulary)
```

#20261259 박종성



The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The editor window displays the following code:

```
1 vocabulary = {  
2     "apple": "사과", "banana": "바나나",  
3     "grape": "포도", "orange": "오렌지",  
4 }  
5  
6 # 과일 추가  
7 vocabulary['mango'] = '망고'  
8 vocabulary['watermelon'] = '수박'  
9  
10 print("과일의 영한 사전입니다.")  
11 print(vocabulary)  
12 #20261259 박종성
```

The output window at the bottom shows the execution results:

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/2-5.py  
과일의 영한 사전입니다.  
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}  
PS C:\python05>
```

```
# mutable object
```

```
os = ['unix', 'mac', 'windows']
```

```
print('id(os):', id(os))
```

```
os.append('linux')
```

```
print('id(os):', id(os))
```

```
# immutable object
```

```
py = 'python'
```

```
print('id(py):', id(py))
```

```
py = 'python' + ' language'
```

```
print('id(py):', id(py))
```

```
#20261259 박종성
```

```
2-7.py > ...  
1  # mutable object  
2  os = ['unix', 'mac', 'windows']  
3  print('id(os):', id(os))  
4  os.append('linux')  
5  print('id(os):', id(os))  
6  
7  # immutable object  
8  py = 'python'  
9  print('id(py):', id(py))  
10 py = 'python' + ' language'  
11 print('id(py):', id(py))  
12 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tnkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/2-7.py  
id(os): 2131331604992  
id(os): 2131331604992  
id(py): 2131331508352  
id(py): 2131333738992  
PS C:\python05>
```

```
# 변수에 가로와 세로 길이 저장
```

```
width, height = 3, 6
```

```
# str.format()
```

```
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
```

```
# 정수로 인자 지정
```

```
print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
```

```
# 키워드 area로 면적 인자 지정
```

```
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
```

```
# format string
```

```
pi, radius = 3.14, 5.78
```

```
print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')  
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

```
#20261259 박종성
```

```
2-9.py > ...  
1 # 변수에 가로와 세로 길이 저장  
2 width, height = 3, 6  
3  
4 # str.format()  
5 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))  
6  
7 # 정수로 인자 지정  
8 print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))  
9  
10 # 키워드 area로 면적 인자 지정  
11 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))  
12  
13 # format string  
14 pi, radius = 3.14, 5.78  
15 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')  
16 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```


```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/2-9.py  
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18  
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18  
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18  
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376  
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984  
PS C:\python05>
```

```
mile = float(input("마일을 입력하시오 >> "))
```

```
km = mile * 1.61
```

```
print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다.")
```

#20261259 박종성

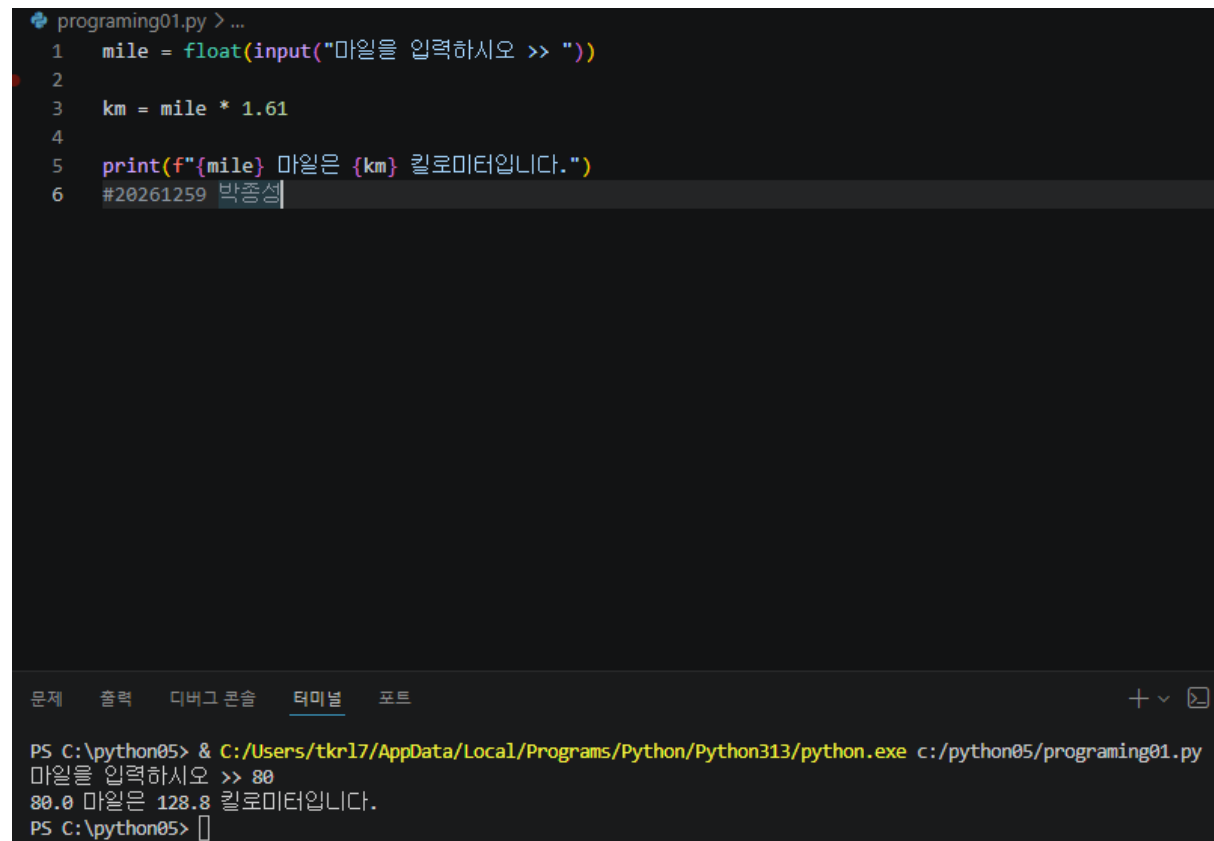

The image shows a screenshot of a Python IDE. The editor window displays a Python script named 'programing01.py' with the following code:

```
1 mile = float(input("마일을 입력하시오 >> "))
2
3 km = mile * 1.61
4
5 print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다.")
6 #20261259 박종성
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt output:


```
PS C:\python05> & C:/Users/tnr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing01.py
마일을 입력하시오 >> 80
80.0 마일은 128.8 킬로미터입니다.
PS C:\python05>
```

```
hours = float(input("시간을 입력하시오 >> "))
```

```
seconds = hours * 60 * 60
```

```
print(f"{hours} 시간은 {seconds} 초입니다.")
```

```
#20261259 박종성
```

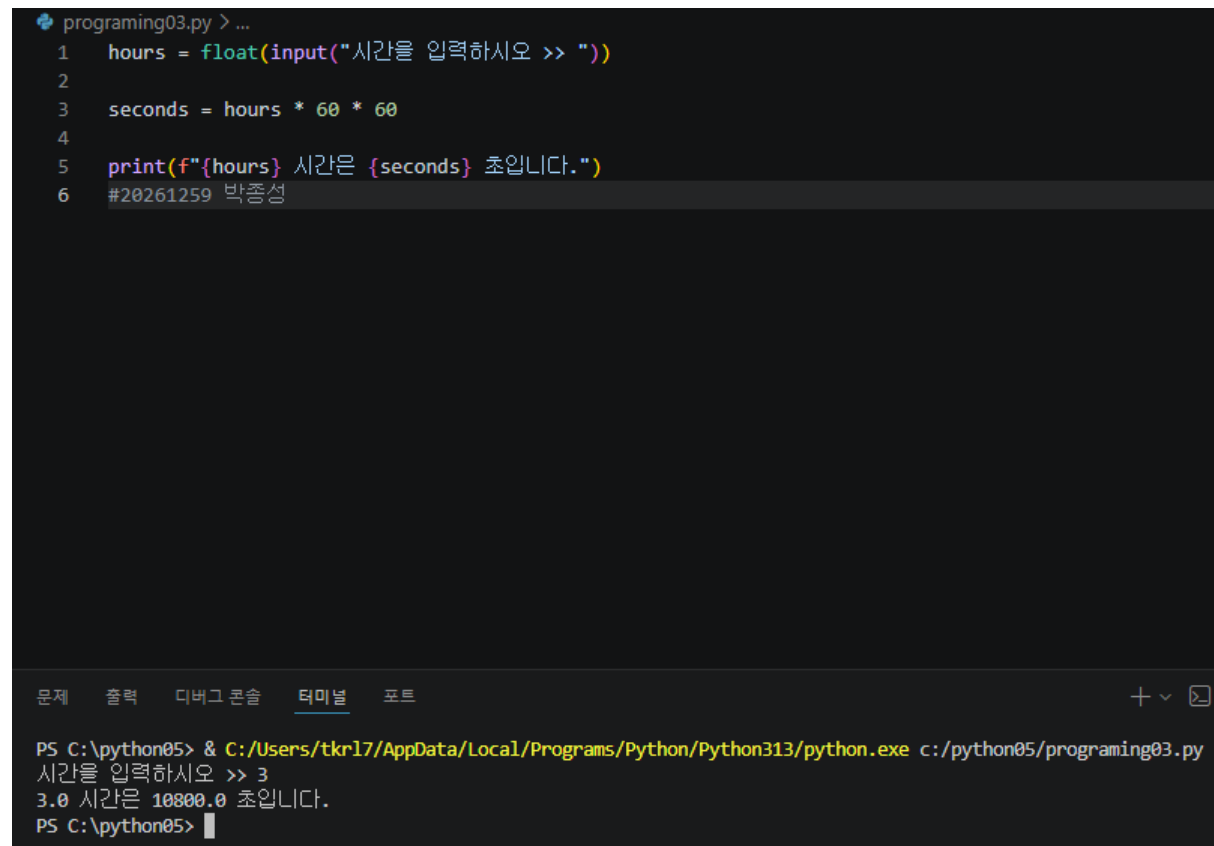

The image shows a screenshot of a Python IDE. The top pane displays a Python script named 'programing03.py' with the following code:

```
1 hours = float(input("시간을 입력하시오 >> "))
2
3 seconds = hours * 60 * 60
4
5 print(f"{hours} 시간은 {seconds} 초입니다.")
6 #20261259 박종성
```

The bottom pane shows the terminal output of running the script. The command executed is:

```
PS C:\python05> & C:/Users/tnr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing03.py
```

The output shows the user input '3' and the resulting calculation:

```
시간을 입력하시오 >> 3
3.0 시간은 10800.0 초입니다.
```

The terminal window also shows the prompt 'PS C:\python05>'.

```
actual_circumference = 40120
```

```
radius = 6378.1
```

```
pi = 3.141592
```

```
calculated_circumference = 2 * pi * radius
```

```
difference = actual_circumference - calculated_circumference
```

```
print(f"알려진 지구 둘레: {actual_circumference}")
```

```
print(f"지구와 같은 원 둘레: {calculated_circumference}")
```

```
print(f"차이: {difference}(km)")
```

```
#20261259 박종성
```

```
programing05.py > ...
1  actual_circumference = 40120
2  radius = 6378.1
3  pi = 3.141592
4
5  calculated_circumference = 2 * pi * radius
6
7  difference = actual_circumference - calculated_circumference
8
9  print(f"알려진 지구 둘레: {actual_circumference}")
10 print(f"지구와 같은 원 둘레: {calculated_circumference}")
11 print(f"차이: {difference}(km)")
12 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트


```
PS C:\python05> & C:/Users/tnr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing05.py
알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.2241295999201(km)
PS C:\python05>
```



```
for i in range(1, 11):
```

```
    print(i, bin(i), oct(i), hex(i))
```

#20261259 박종성

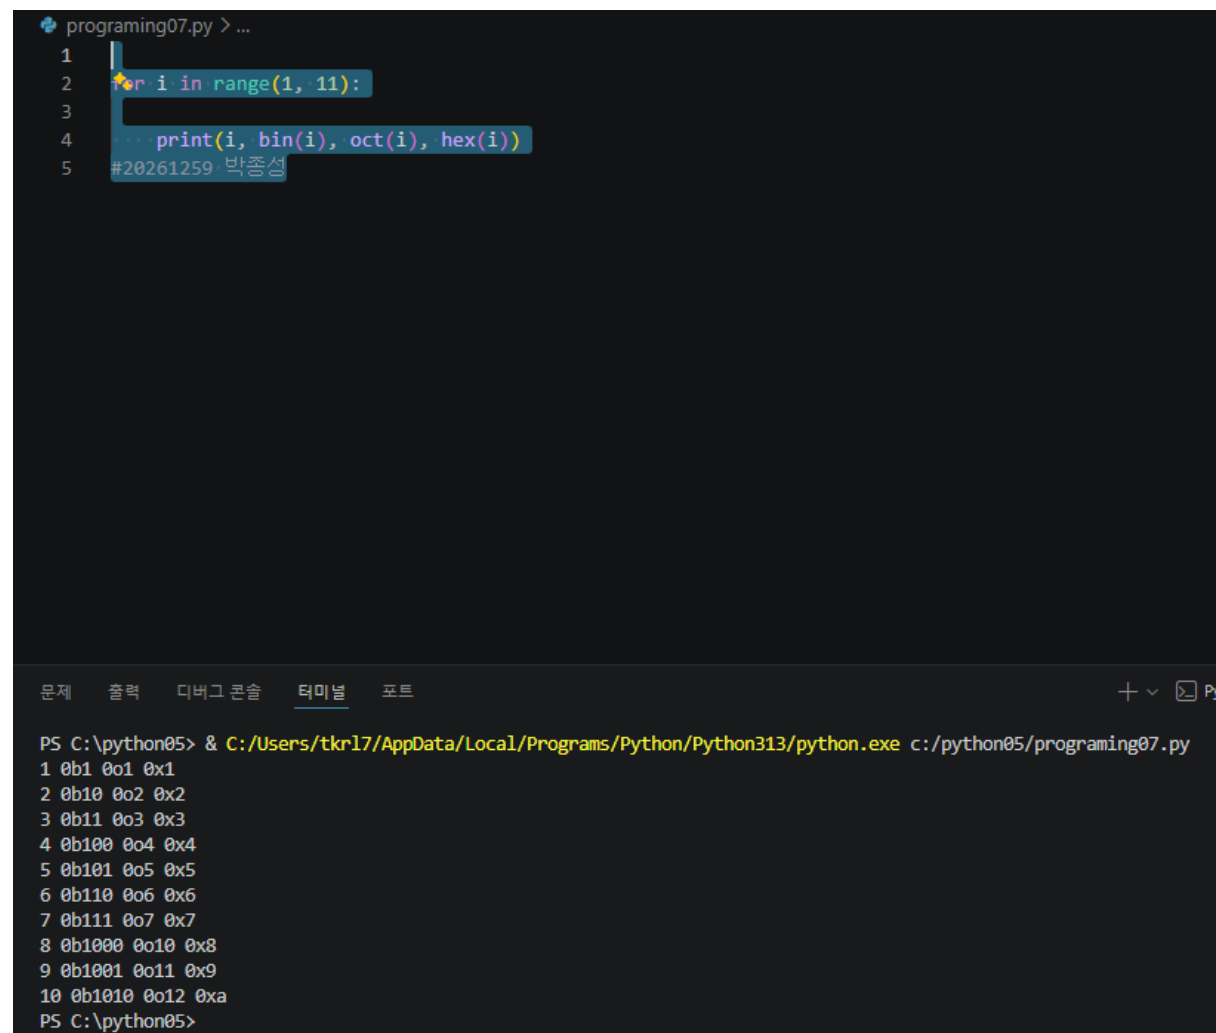

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The editor window displays a Python script named 'programing07.py' with the following code:

```
1  
2 for i in range(1, 11):  
3  
4     print(i, bin(i), oct(i), hex(i))  
5 #20261259 박종성
```

The output window at the bottom shows the execution results:

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing07.py  
1 0b1 0o1 0x1  
2 0b10 0o2 0x2  
3 0b11 0o3 0x3  
4 0b100 0o4 0x4  
5 0b101 0o5 0x5  
6 0b110 0o6 0x6  
7 0b111 0o7 0x7  
8 0b1000 0o10 0x8  
9 0b1001 0o11 0x9  
10 0b1010 0o12 0xa  
PS C:\python05>
```

```
# 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
```

```
def c_to_fahrenheit(celsius):
```

```
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
```

```
    return fahrenheit
```

```
# 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
```

```
def f_to_celsius(fahrenheit):
```

```
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
```

```
    return celsius
```

```
# 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
```

```
celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
```

```
# 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
```

```
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
```

```
# 결과 출력
```

```
print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
```

```
# 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
```

```
fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
```

```
# 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
```

```
celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
```

```
# 결과 출력
```

```
print(f"{fahrenheit}도는 섭씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

```
#20261259 박종성
```

```

3-1.py > ...
1  # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
2  def c_to_fahrenheit(celsius):
3      ... fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
4      ... return fahrenheit
5
6  # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
7  def f_to_celsius(fahrenheit):
8      ... celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
9      ... return celsius
10
11 # 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
12 celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
13 # 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
14 fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
15 # 결과 출력
16 print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
17
18 # 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
19 fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
20 # 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
21 celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
22 # 결과 출력
23 print(f"{fahrenheit}도는 섭씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
24 #20261259 박종성

```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```

PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-1.py
섭씨 온도를 입력하시오: 38
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
화씨 온도를 입력하시오: 80
80.0도는 섭씨로 26.67도 입니다.
PS C:\python05>

```

```
n = 123456789
```

```
# , 삽입된 문자
```

```
print(format(n, ','))
```

```
n = 0.00123456789
```

```
# 지수형
```

```
print(format(n, 'E'))
```

```
n = 0.1234
```

```
# 백분율
```

```
print(format(n, '%'))
```

```
#20261259 박종성
```

```
3-3.py > ...
1  n = 123456789
2  # , 삽입된 문자
3  print(format(n, ','))
4
5  n = 0.00123456789
6  # 지수형
7  print(format(n, 'E'))
8
9  n = 0.1234
10 # 백분율
11 print(format(n, '%'))
12 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-3.py
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
PS C:\python05>
```

```
lst1 =[0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

```
# any(하나라도 0이 아닌 요소가 있는 리스트)는 True를 반환
```

```
print(any(lst1), all(lst1))
```

```
lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
```

```
# any(모두 0인 리스트)는 False를 반환
```

```
print(any(lst2), all(lst2))
```

```
lst3 = [True, False, False]
```

```
# any(적어도 하나의 True 값이 있는 리스트)는 True를 반환
```

```
print(any(lst3), all(lst3))
```

```
lst4 = ["", "", "code more"]
```

```
# any(적어도 하나의 비어 있지 않은 문자열이 있는 리스트)는 True를 반환
```

```
print(any(lst4), all(lst4))
```

```
lst5 = ["", "", ""]
```

```
# any(모두 빈 문자열인 리스트)는 False를 반환
```

```
print(any(lst5), all(lst5))
```

```
#20261259 박종성
```

3-5.py > [🔍] lst1

```
1 lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
2 # any(하나라도 0이 아닌 요소가 있는 리스트)는 True를 반환
3 print(any(lst1), all(lst1))
4
5 lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
6 # any(모두 0인 리스트)는 False를 반환
7 print(any(lst2), all(lst2))
8
9 lst3 = [True, False, False]
10 # any(적어도 하나의 True 값이 있는 리스트)는 True를 반환
11 print(any(lst3), all(lst3))
12
13 lst4 = ["", "", "code more"]
14 # any(적어도 하나의 비어 있지 않은 문자열이 있는 리스트)는 True를 반환
15 print(any(lst4), all(lst4))
16
17 lst5 = ["", "", ""]
18 # any(모두 빈 문자열인 리스트)는 False를 반환
19 print(any(lst5), all(lst5))
20 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tnkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-5.py
True False
False False
True False
True False
False False
PS C:\python05>
```

```
# 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기

num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))


# 큰 수를 판별하여 출력 (조건부 표현식 사용)

result = num1 if num1 > num2 else num2

print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")


# 작은 수를 판별하여 출력 (일반적인 if-else문 사용)

if num1 > num2:

    result = num2

else:

    result = num1

print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")

#20261259 박중성
```

3-7.py > ...

```
1  # 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
2  num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
3  num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
4
5  # 큰 수를 판별하여 출력 (조건부 표현식 사용)
6  result = num1 if num1 > num2 else num2
7  print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")
8
9  # 작은 수를 판별하여 출력 (일반적인 if-else문 사용)
10 if num1 > num2:
11     result = num2
12 else:
13     result = num1
14 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
15 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-7.py
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
PS C:\python05> █
```



```
# 빈 목록 생성

name_list = []

# 사용자로부터 이름 입력받기

num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))

for i in range(num_names):

    name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")

    name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가

# 알파벳순(문자순)으로 정렬

name_list.sort() # 리스트의 정렬

# 정렬된 이름 목록 출력

print("\n\n입력한 이름들(문자순):")

for name in name_list:

    print(f"{name}")

#20261259 박종성
```

3-9.py > ...

```
1 # 빈 목록 생성
2 name_list = []
3
4 # 사용자로부터 이름 입력받기
5 num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
6
7 for i in range(num_names):
8     name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
9     name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가
10
11 # 알파벳순(문자순)으로 정렬
12 name_list.sort() # 리스트의 정렬
13
14 # 정렬된 이름 목록 출력
15 print("\n입력한 이름들(문자순):")
16 for name in name_list:
17     print(f"{name}")
18 #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-9.py

입력할 이름의 수를 입력하시오: 3

1. 이름을 입력하시오: 김현호
2. 이름을 입력하시오: 조인정
3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):

김현호
나현빈
조인정

PS C:\python05> █

```
while True:

    user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))

    if user_input == -1:

        print("프로그램을 종료합니다.")

        break # 반복문 종료

    if user_input < 1 or user_input > 10:

        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")

        continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작

    if user_input % 2 == 0:

        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")

    else:

        continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작

#20261259 박종성
```

3-11.py > ...

```
1  ∨ while True:
2      user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))
3
4  ∨      if user_input == -1:
5          print("프로그램을 종료합니다.")
6          break # 반복문 종료
7
8  ∨      if user_input < 1 or user_input > 10:
9          print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
10         continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
11
12  ∨      if user_input % 2 == 0:
13          print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
14  ∨      else:
15          continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
16  #20261259 박종성
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/3-11.py
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 1
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
PS C:\python05> █
```

```
n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))
```

```
fib = [0, 1]
```

```
while True:
```

```
    next_val = fib[-1] + fib[-2]
```


```
    if next_val > n:
```

```
        break
```

```
    fib.append(next_val)
```

```
print(f"피보나치 수열(0부터 {n} 이하까지):")
```

```
print(fib)
```

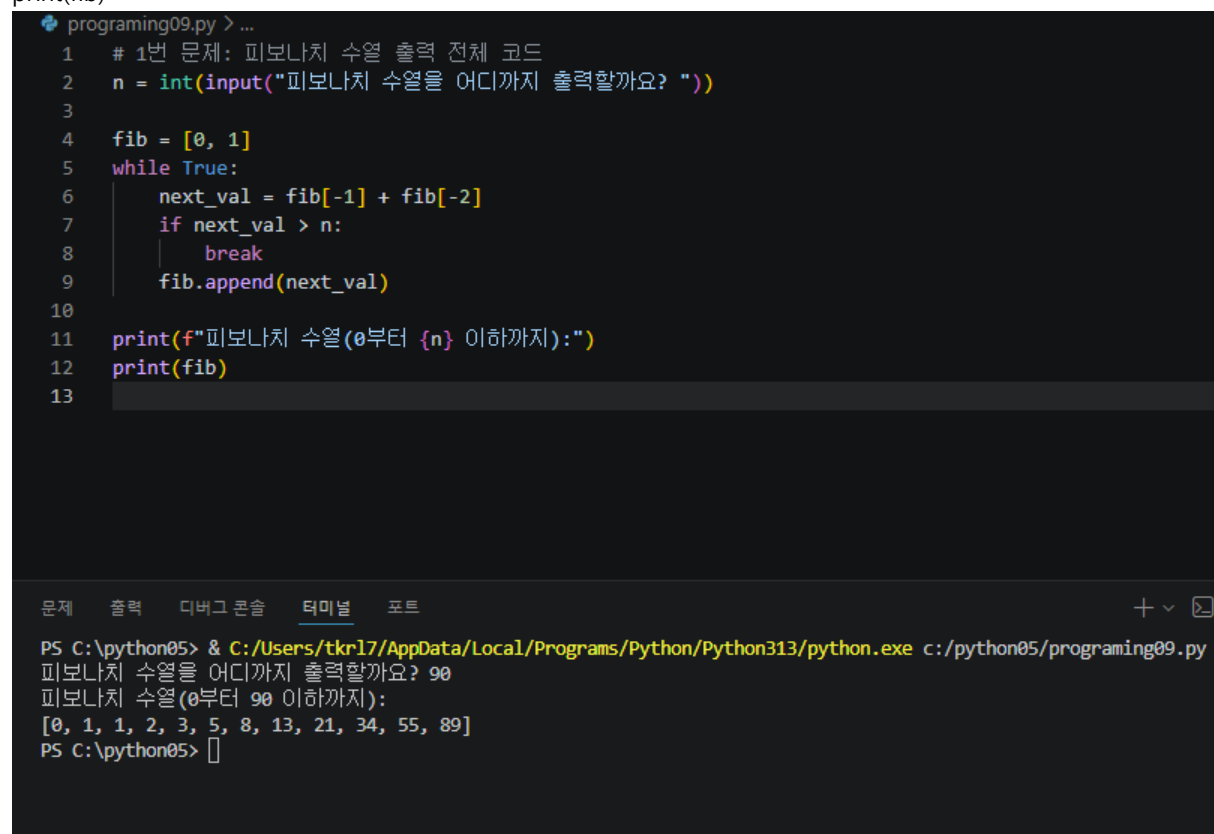

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The top pane displays the code from the previous blocks, with line numbers 1 through 13. The bottom pane shows the terminal output of the program. The user has entered '90' as the limit for the Fibonacci sequence. The output shows the sequence of numbers from 0 to 89, which are the Fibonacci numbers less than or equal to 90.

```
programing09.py > ...
1  # 1번 문제: 피보나치 수열 출력 전체 코드
2  n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))
3
4  fib = [0, 1]
5  while True:
6      next_val = fib[-1] + fib[-2]
7      if next_val > n:
8          break
9      fib.append(next_val)
10
11 print(f"피보나치 수열(0부터 {n} 이하까지):")
12 print(fib)
13
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing09.py
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
PS C:\python05>
```

```
import math
```

```
convert = lambda degree: degree * (math.pi / 180)
```

```
deg = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))
```

```
rad = convert(deg)
```

```
print(f"{deg}도는 {rad:.2f} 라디안입니다.")
```



The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The editor window displays the following code:

```
programing11.py > ...
1  import math
2
3  convert = lambda degree: degree * (math.pi / 180)
4
5  deg = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))
6
7  rad = convert(deg)
8
9  print(f"{deg}도는 {rad:.2f} 라디안입니다.")
10
```

Below the editor, the terminal window is active, showing the command prompt and the execution output:

```
PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing11.py
변환할 각도(degree) 값 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.
PS C:\python05>
```

```

max_days = int(input("한 달 최대 일수를 입력 >> "))

start_day = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> "))

print("\n 일 월 화 수 목 금 토")

print("    " * start_day, end="")

for day in range(1, max_days + 1):

    print(f"{day:3}", end=" ")

    if (start_day + day) % 7 == 0:

        print()

print()

```

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The top pane displays the Python code, and the bottom pane shows the terminal output. The code defines variables for the maximum number of days in a month and the starting day of the week. It then prints a calendar grid for the first 31 days of the month, with days of the week as column headers. The terminal output shows the execution of the program, including the user input for 31 days and 1 as the starting day, followed by the printed calendar grid.

```

programing13.py > ...
1  max_days = int(input("한 달 최대 일수를 입력 >> "))
2  start_day = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> "))
3
4  print("\n 일 월 화 수 목 금 토")
5
6  print("    " * start_day, end="")
7
8  for day in range(1, max_days + 1):
9      print(f"{day:3}", end=" ")
10
11      if (start_day + day) % 7 == 0:
12          print()
13
14  print()
15
16

```

문제 출력 디버거 콘솔 터미널 포트

PS C:\python05> & C:/Users/tnkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing13.py

한 달 최대 일수를 입력 >> 31

첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> 1

```

 일 월 화 수 목 금 토
   1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

```

PS C:\python05>

```
import random
```

```
answer = random.randint(1, 10)
```

```
while True:
```

```
    guess = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> "))
```

```
    if guess == answer:
```

```
        print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
```

```
        break
```

```
    elif guess > answer:
```

```
        print(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> ")
```

```
    else:
```

```
        print(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> ")
```


programing15.py > ...

```
1  import random
2
3  answer = random.randint(1, 10)
4
5
6  while True:
7
8      guess = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> "))
9
10
11     if guess == answer:
12         print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
13         break
14     elif guess > answer:
15         print(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> ")
16     else:
17         print(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> ")
18
19
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

+ v

PS C:\python05> & C:/Users/tkr17/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/python05/programing15.py

```
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 5
5보다 더 큰 수로 다시 입력 >>
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 7
7보다 더 큰 수로 다시 입력 >>
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 9
9보다 더 큰 수로 다시 입력 >>
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> 10
축하합니다. 10: 정답입니다.
```

***** 종료 *****

PS C:\python05> █