


PROGRAMAÇÃO WEB II

Planejamento dos conteúdos

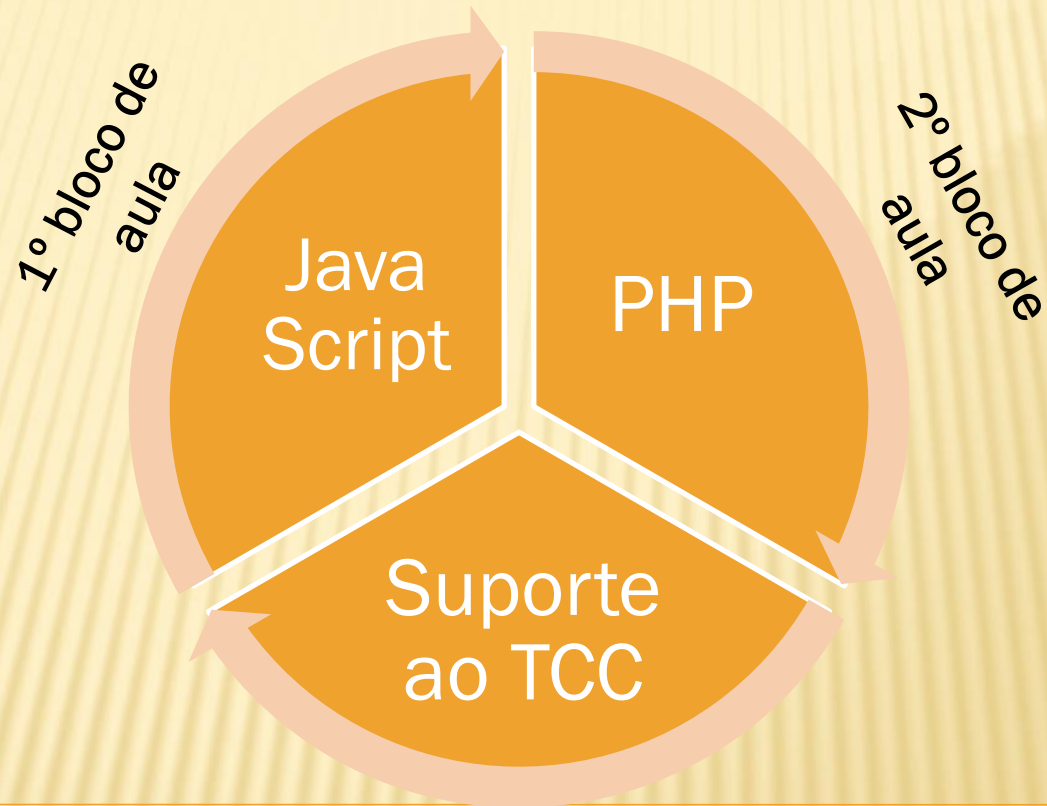

Acompanhamento
no semestre

CONTEÚDO

JavaScript

- ✖ Revisão de estruturas de decisão/repetição e DOM;
- ✖ JQuery;

PHP

- ✖ Variáveis e constantes;
- ✖ Conversão de tipos;
- ✖ Operadores aritméticos, atribuição, operacionais e lógicos;
- ✖ Operador ternário;
- ✖ Estruturas de decisão;
- ✖ Estruturas de repetição;
- ✖ Arrays;
- ✖ Sessão;
- ✖ Formulários HTML;
- ✖ Integração com BD.

PHP

Hypertext Preprocessor - Preprocessador de Hypertexto



Originalmente significava Personal Home Page (Página Inicial Pessoal)

Linguagem de script adequada para o desenvolvimento web e que pode ser **embutida** dentro do HTML.

É possível mesclar código HTML com código PHP em um mesmo documento de forma simples e fácil. Porém, diferente do HTML, ela atua diretamente do lado do servidor, ou seja, é uma linguagem de “desenvolvimento back-end”.

Front-end

Área de desenvolvimento relacionado a tecnologia do lado do cliente (client-side), atua no que será renderizado diretamente no navegador do cliente, sendo considerada a parte visual de uma aplicação web, como um site.

Composto por tecnologias como HTML, CSS, JavaScript.




Back-end

Área de desenvolvimento relacionado a tecnologia do lado do servidor (server-side), atua nos “bastidores” de um site.

Conjunto de códigos (scripts) executados diretamente no servidor, e enviando a resposta para o lado do cliente. Geralmente é composto por um banco de dados e linguagem de programação.

Interação entre Front-end e Back-end

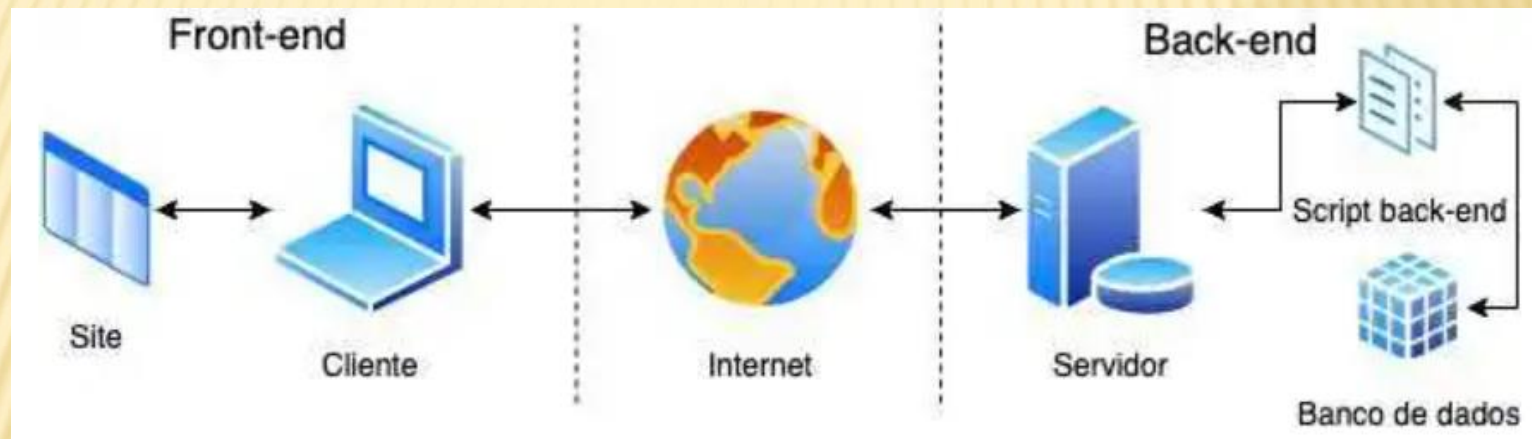

1. Usuário (cliente) realiza uma ação no navegador;
2. O navegador então faz uma requisição ao servidor;
3. O servidor recebe esta requisição e interpreta, no lado do servidor;
4. O servidor então executa o código e envia uma resposta ao navegador;
5. O navegador irá renderizar e “tratar” todo o resto, ou seja, ao lado do cliente.

Ambiente PHP

A maioria dos servidores de hospedagem já possuem suporte para o PHP, ou seja, basta utilizar arquivos com a extensão .php e os mesmos serão tratados e interpretados automaticamente pelo servidor como arquivos PHP.



Dessa forma, considere que os arquivos PHP são como simples documentos HTML porém com uma nova variedade de tags que permitem fazer diversos tipos de coisas.

Utilizando PHP em um servidor local: é necessário a instalação de um servidor apache, assim como também do próprio PHP. Existem sistemas que permitem realizar de forma muito mais rápida e fácil, como o XAMPP, que é um ambiente de desenvolvimento PHP completo.

Ambiente PHP


Servidor Apache: é um servidor web que utiliza protocolo HTTP. É um servidor estável e seguro. Também é multiplataforma, sendo possível utilizá-lo no Windows, no MacOS e no Linux. Atualmente é um dos servidores mais utilizados.

XAMPP: é um pequeno software que permite emular um servidor Apache no próprio computador. Ele cria um servidor local equipado com o Apache e outros recursos, além de ser capaz de processar PHP. Portanto, a partir da instalação dele, podemos operar como se o cliente e o servidor fossem dois pontos distintos, embora estejam rodando na mesma máquina.




XAMPP atua como um servidor “WAMP”, ou seja, uma máquina com o sistema operacional Windows rodando um pacote que inclui o Apache, o MySQL e o PHP. O pacote de código aberto do XAMPP foi criado para ser extremamente fácil de instalar e de usar.


Ambiente PHP

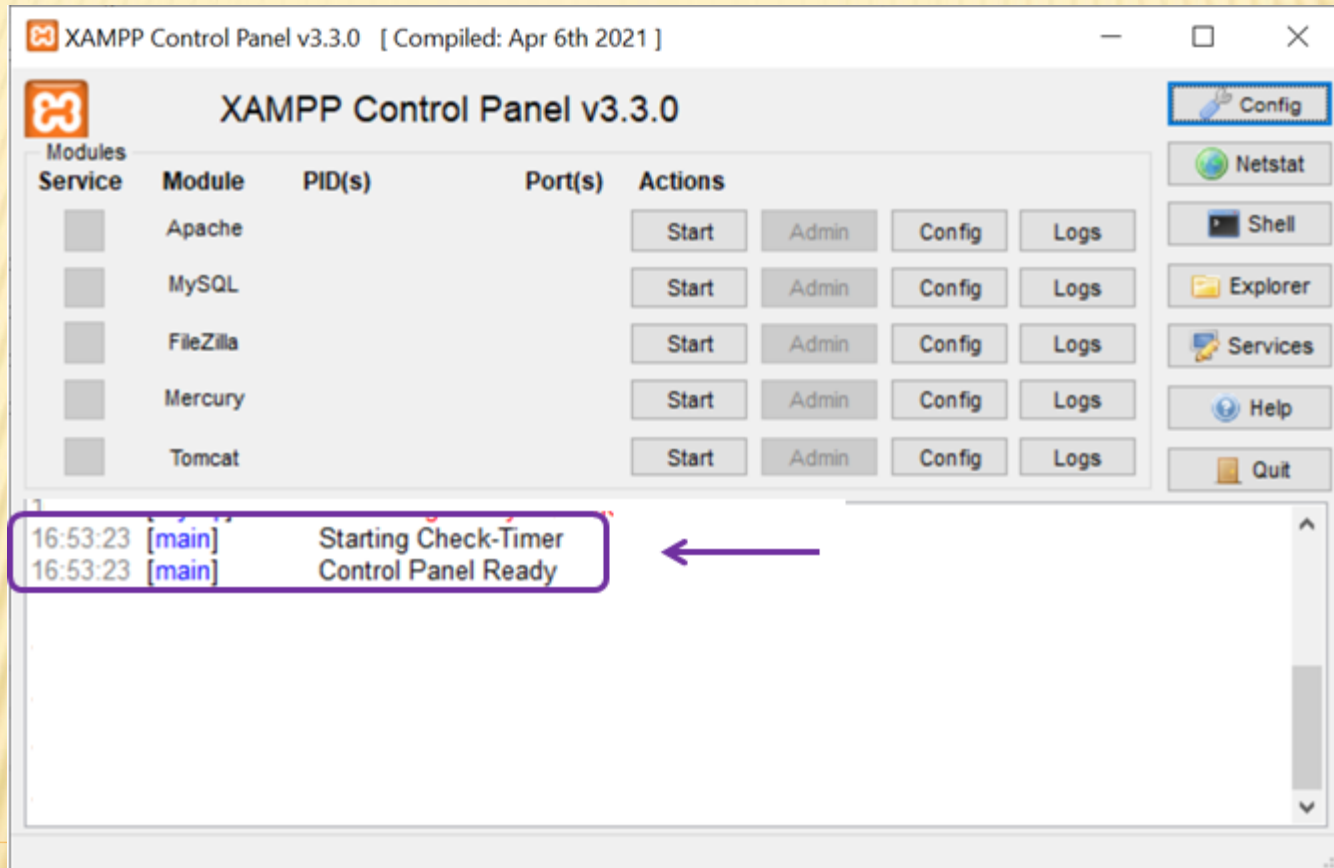


Ambiente PHP

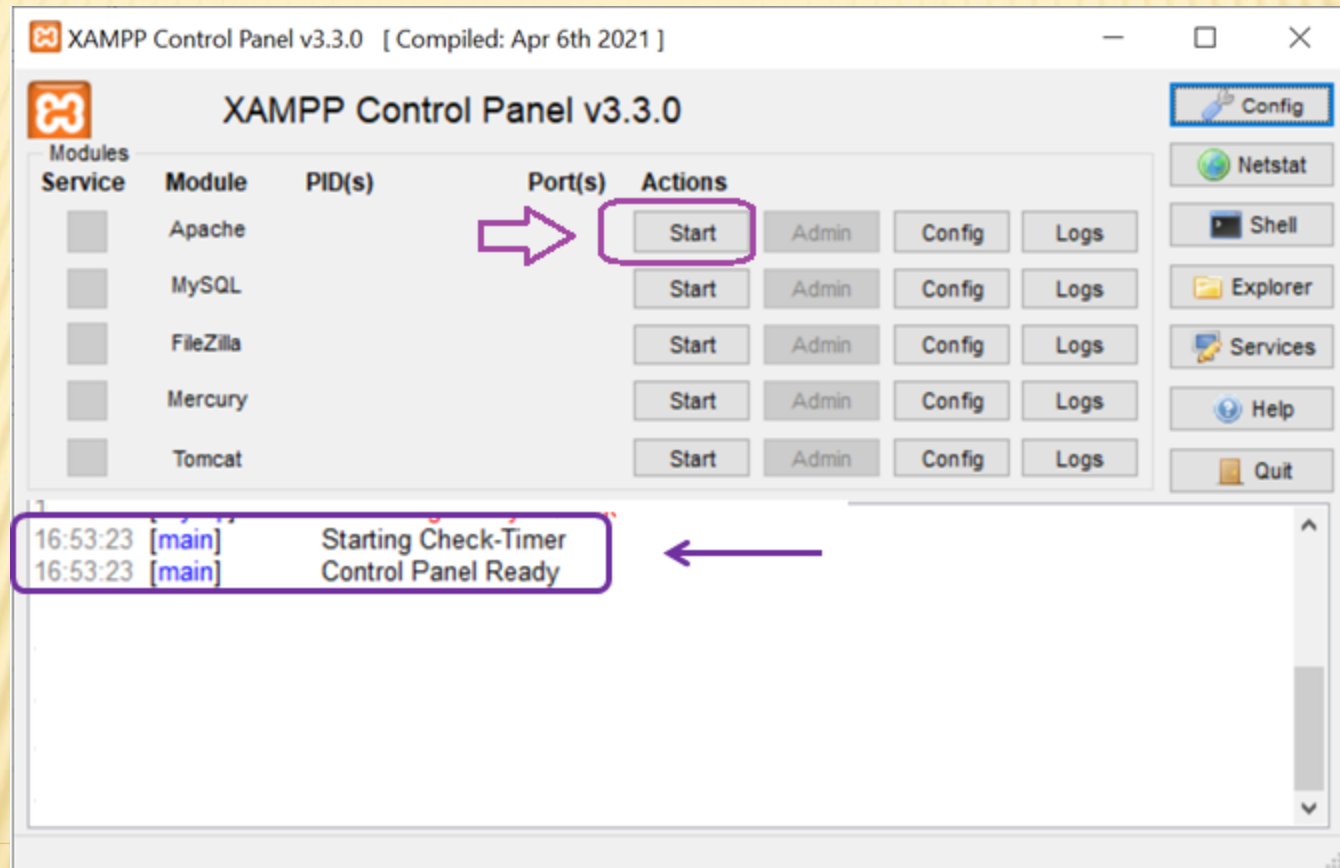


Ambiente PHP

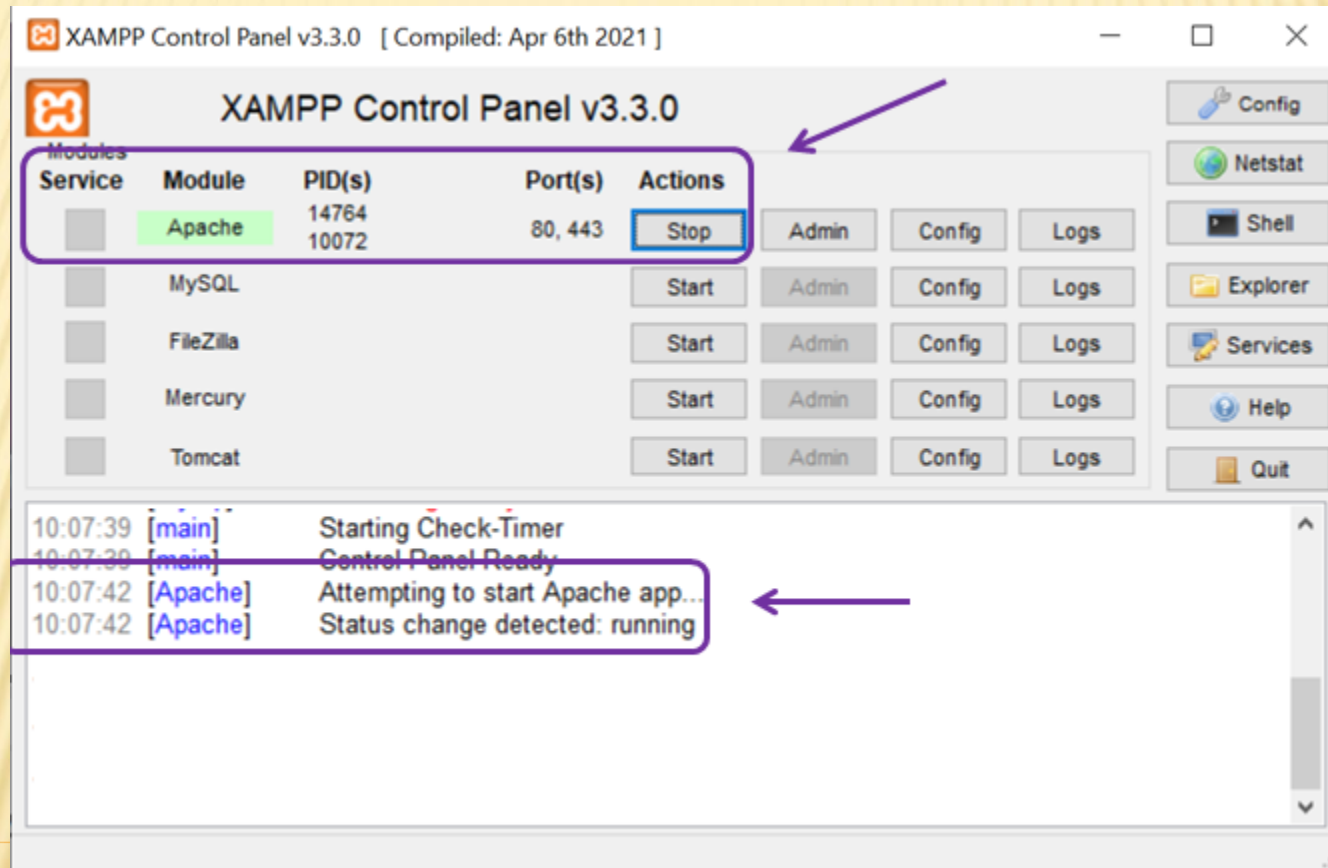

Local dos arquivos PHP

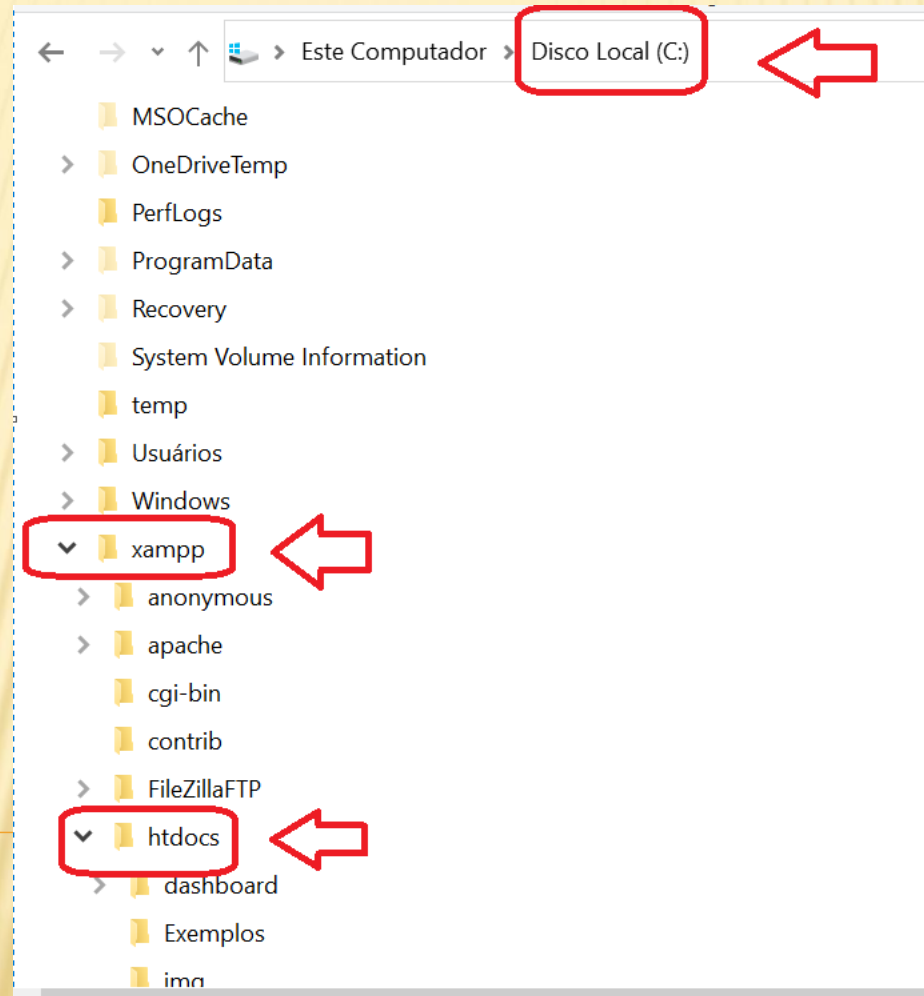

Execução dos arquivos PHP

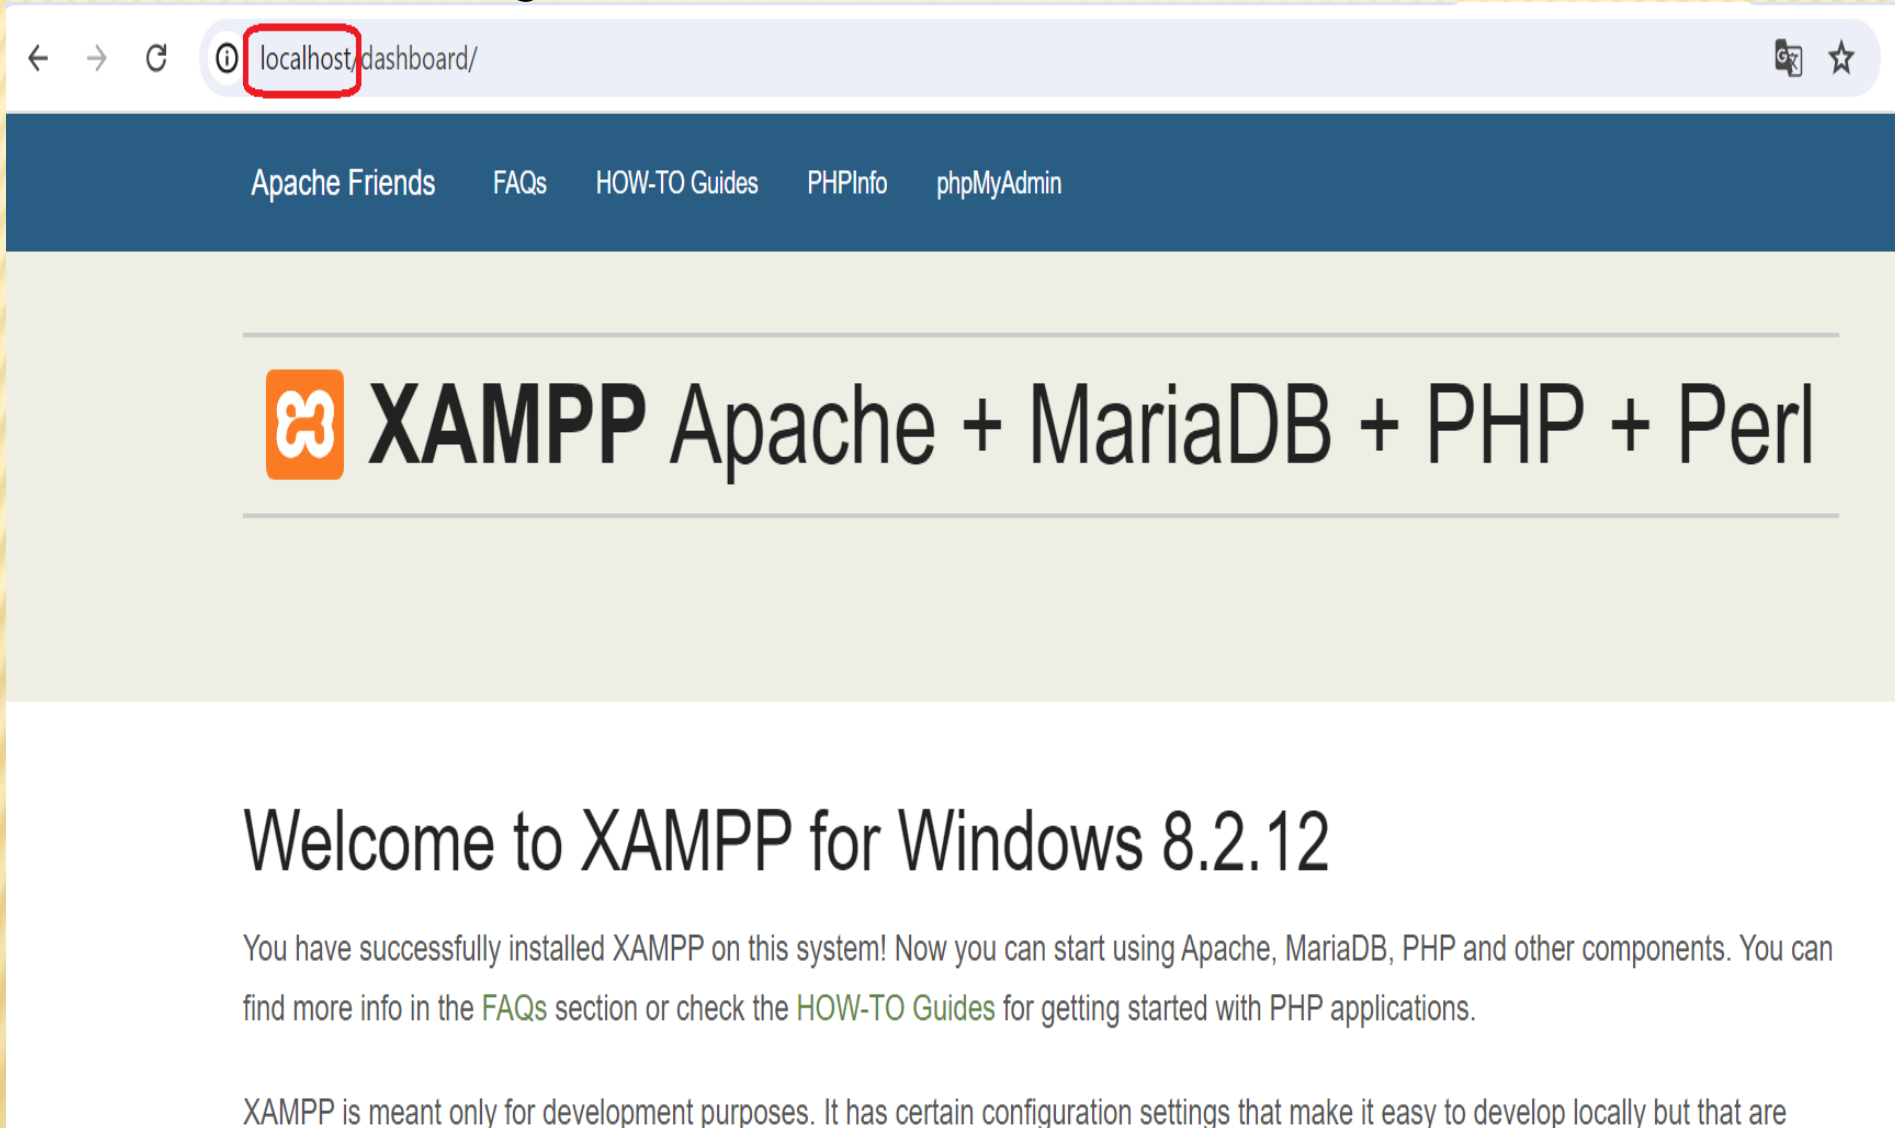

The image shows a web browser window displaying the XAMPP dashboard. The address bar shows 'localhost/dashboard/' with 'localhost' highlighted by a red box. The dashboard has a dark blue header with navigation links: 'Apache Friends', 'FAQs', 'HOW-TO Guides', 'PHPInfo', and 'phpMyAdmin'. Below the header, the XAMPP logo (an orange square with a white 'X') is followed by the text 'XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl'. The main content area has a white background and contains the following text:

Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are

Histórico da linguagem PHP

- **1994:** O programador dinamarquês Rasmus Lerdorf, utilizava um conjunto de códigos binários CGI, escritos em linguagem C. Esse conjunto tinha o objetivo de fazer a ligação lógica entre dois sistemas ou servidores pela internet. Dessa forma, esse conjunto de códigos, que nada mais eram do que um aglomerado de scripts, foi inicialmente nomeado como *PHP/Fi*. Esta seria uma versão prematura do PHP. Com ele, Rasmus era capaz de monitorar o tráfego de acessos ao seu site particular.

Com o passar do tempo, Rasmus foi desenvolvendo novos scripts, para incluir no seu site. Ou seja, esse pacote de Scripts, foi ganhando mais recursos e implementações. Dessa forma, Rasmus Lerdorf renomeou seu produto para *Personal Home Page Tools*, ou *PHP Tools*. Portanto, o PHP passou a ser um conjunto de ferramentas úteis para integração entre sistemas e desenvolvimento de aplicações web sem muitas dificuldades.

Histórico da linguagem PHP

- **1995:** Rasmus liberou o código fonte do PHP Tools para o público geral. Dessa forma, abriu-se as portas para que idéias de outros desenvolvedores de software pudessem mexer e otimizar a estrutura do código fonte livremente. Foi assim que a linguagem foi se aperfeiçoando. Dessa forma, o PHP Tools foi ganhando cada vez mais popularidade. A linguagem de programação ficou mundialmente conhecida como ***Personal Home Page (PHP)*** ainda em 1995.
- **1997 – PHP2/Fi:** Versão beta inicial, lançada em 1997, ainda não estava pronta para ser usada em produção.
- **1997 – PHP3:** Dois programadores reformularam os códigos e lançaram o PHP3, mudando o nome de Personal Home Page, para ***PHP Hypertext Preprocessor***. A linguagem passou a ser orientado a objetos, possuir suporte para bancos de dados comerciais e novos protocolos.

Histórico da linguagem PHP

- **1999 – PHP4:** Implementou métodos para permitir maior interação com outros componentes e linguagens da web. Porém, essa versão apresentou um problema: a possibilidade de criar cópias de objetos. Isso porque a linguagem não trabalhava com handlers ou apontadores.
- **2004 – PHP5:** Reformulou sua orientação de objetos, trazendo mais visibilidade para interfaces e construtores, além disso, corrigiu os problemas da versão anterior. É uma das versões mais utilizadas.
- **2015 – PHP7:** Trouxe melhorias no desempenho e estabilidade, chegando dobrar o desempenho em algumas aplicações. A versão 7 foi rapidamente adotada por desenvolvedores em todo o mundo.
- **2020 – PHP8:** Novas melhorias no desempenho e segurança.

Dúvidas ?

