

Programação Web II

19/Ago/2026

✓ JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "pt-BR">
<head>
    <script type="text/javascript">
        // código JavaScript
    </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



Código interno no documento HTML

Para inserir o código direto na estrutura do HTML, utilizamos as tags `<script>` e `</script>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <script type="text/javascript" src="meuArquivo.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



Código externo ao documento

O código JavaScript é mantido em um arquivo separado do HTML. O arquivo deve ser salvo com a **extensão .JS**.

✓ JavaScript

Acionamento de funções JS através de links HTML

A “chamada” de uma função pode ser realizada a partir de um simples link HTML.

```
...  
<body>  
  <a href="javascript:nomeFuncao();">Texto do link</a>  
</body>  
...
```


Ao invés de descrever o endereço de um link (externo ou interno) deve-se colocar “javascript:” acrescido do nome da função JS.

**Acionamento de funções JS diretamente no código HTML**

A “chamada” de uma função pode ser realizada a partir de qualquer ponto do código HTML

```
...  
<body>  
  <script language="javascript">dataModif()</script>  
</body>  
...
```

Basta inserir a tag <script> e o nome da função JS desejada.




✓ JavaScript

Acionamento de funções JS através de eventos HTML

A “chamada” de uma função pode ser associada a um evento de tag HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <script type="text/javascript">
    function clique_botao()
    {
      alert("Você clicou no botão");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="clique_botao();">clique aqui</button>
</body>
</html>
```

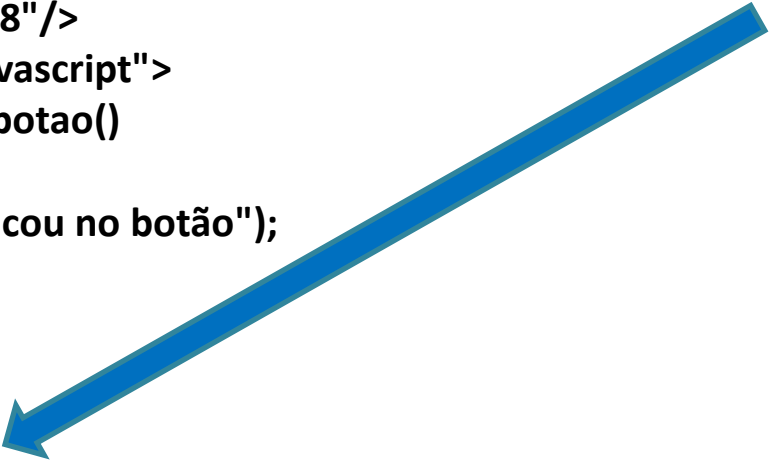**Exemplos de eventos HTML**

onClick

onFocus

onBlur

onChange

onLoad

onmouseover

onmouseout

onkeypress

onkeyup

onSubmit

onReset

✓ JavaScript

DOM Modelo de Documento por Objetos (Document Object Model)

É uma interface que representa como os documentos HTML são lidos pelo seu browser. Após o browser ler seu documento HTML, ele cria um objeto que faz uma representação estruturada do seu document. É possível acessar e manipular o DOM com JavaScript.

Existem dois métodos que provavelmente são os mais usados: `document.getElementById(id)` e `document.getElementsByTagName(tag)`.

- **`document.getElementById(id)`:** Retorna elemento a partir do valor de seu atributo ID. Por boas práticas, todos os elementos html devem possuir a propriedade “id” para serem manipulados. Caso aconteçam tentativas de acessos aos elementos que não possuem “id” definidos, sempre irá retornar o valor nulo (null).

Exemplo1: `document.getElementById('ID').innerHTML="conteúdo";`

Tags `<label>`, `<p>`, `<span>` e
cabeçalho (h1, h2, h3, h4,
h5, h6)

Exemplo2: `document.getElementById('ID').value = "conteúdo";`

Tag `<input>` com exceção de
tipo “radio” e “checkbox”
Tags `<textarea>` e `<button>`

Exemplo3: `document.getElementById('ID').style.propriedade = "valor";`

CSS

Dúvidas ?



Dúvidas ?