

Programação Web II

19/Agosto/2026

✓ JavaScript – D.O.M.

Trabalhando com propriedades CSS


Podemos manipular as propriedades de formatação CSS pelo javascript de forma muito simples, esta é uma possibilidade bastante interessante que aumenta muito nosso leque de possibilidades com javascript.

Observe o código abaixo:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Javascript</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script language="Javascript">
    document.write("<p id=curso>Curso de Javascript</p>");
    document.getElementById("curso").style.color="#F00";
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Inserir
parágrafo via
javascript
com o
método
"write"

Logo após o
"write"
formatar a cor
do texto
referente ao id
"curso" para
vermelho.

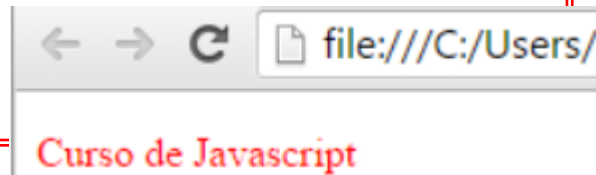

✓ JavaScript – D.O.M.

É importante destacar que existe uma situação onde a formatação CSS não funcionará se for aplicada conforme citado anteriormente: quando o carregamento do elemento (ou tag HTML) ocorrer posteriormente ao código de formatação JavaScript.

Exemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Javascript</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script language="Javascript">
    document.getElementById("curso").style.color="#F00";
  </script>
</head>
<body>
  <p id="curso">Curso de Javascript</p>
</body>
</html>
```

1º

2º

O código JavaScript de formatação CSS é carregado primeiro e posteriormente é criado o elemento `<p>`

✓ JavaScript – D.O.M.

Para resolver a situação de formatação de elementos carregados após o código carregado, basta criar uma função e associá-la ao evento “load” da página.

Exemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Javascript</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script language="Javascript">
    function formata()
    {
      document.getElementById("curso").style.color="#00F";
    };
  </script>
</head>
<body onload="formata()">
  <p id="curso">Curso de Javascript</p>
</body>
</html>
```

É criada a função javascript “formata()” e associada ao evento “load” do elemento “body”.

Dessa forma a função “formata()” é aplicada a todos os elementos constantes em “body”.

✓ JavaScript – D.O.M.

Abaixo é mostrada uma tabela com as propriedades CSS que podem ser manipuladas por javascript. Na esquerda é citada a propriedade original, no centro como deve ser usada no javascript e na coluna da direita há uma breve descrição da propriedade.

CSS	JavaScript	Descrição
		*Os valores sublinhados são os padrões. *& indica que as propriedades anteriores se repetem após o valor indicado.
align-content	alignContent	Alinhamento entre as linhas dentro de um container flexível quando os itens não usam todo o espaço disponível. Valores: <u>stretch</u> , center, flex-start, flex-end, space-between, space-around, initial, inherit.
align-items	alignItems	Alinhamento para itens dentro de um container flexível. Valores: <u>stretch</u> , center, flex-start, flex-end, space-between, space-around, baseline, initial, inherit.
align-self	alignSelf	Definir o alinhamento de um dos itens no interior de um elemento flexível para se ajustar ao container. Valores: <u>auto</u> , stretch, center, flex-start, flex-end, space-between, space-around, baseline, initial, inherit.
animation	animation	Metapropriedade. Define todas as propriedades de animação a seguir, menos animationPlayState.
animation-delay	animationDelay	Define quando a animação vai começar. Valores: time, initial, inherit. (padrão time com valor 0)
animation-direction	animationDirection	Direção da animação. Valores: <u>normal</u> , reverse, alternate, alternate-reverse, initial, inherit
animation-duration	animationDuration	Tempo de duração da animação em milissegundos. Valores: time, initial, inherit. (padrão time com valor 0)
animation-fill-mode	animationFillMode	Quais valores serão aplicadas pela animação fora do período que ele está executando. Valores: <u>none</u> , forwards, backwards, both, initial, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

animation-iteration-count	animationIterationCount	Número de vezes que uma animação deve ser executada. Valores: number, infinite, initial, inherit (padrão number com valor 1)
animation-name	animationName	Nome da animação ou para os @keyframes da animação. Valores: <u>none</u> , keyframesname, initial, inherit
animation-timing-function	animationTimingFunction	Curva de velocidade da animação. Valores: linear, <u>ease</u> , ease-in, ease-out, cubic-bezier(n,n,n,n), initial, inherit
animation-play-state	animationPlayState	Define se a animação está em execução ou em pausa. Valores: <u>running</u> , paused, initial, inherit
azimuth	azimuth	Posicionamento espacial do áudio gerado pelo objeto. Valores: ângulo, left-side, far-left, left, center-left, <u>center</u> , center-right, right, far-right, right-side, [& behind], leftwards, rightwards, inherit
background	background	Metapropriedade. Define backgroundColor, backgroundImage, backgroundRepeat, backgroundAttachment e backgroundPosition.
background-attachment	backgroundAttachment	Indica se a imagem de fundo vai ser fixa ou vai rolar. Valores: <u>scroll</u> , fixed, inherit
background-color	backgroundColor	Cor de fundo. Valores: cor, <u>transparente</u> , inherit
background-image	backgroundImage	Imagem de fundo. Valores: URL, <u>none</u> , inherit
background-position	backgroundPosition	Cordenadas X e Y da imagem de fundo. Valores: porcentagem, tamanho (exemplo: x,y), top,center,botton, left, center, right, inherit
background-repeat	backgroundRepeat	Configura a repetição da imagem de fundo. Valores: <u>repeat</u> , repeat-x, repeat-y, no-repeat, inherit
background-clip	backgroundClip	Especifica a área de exibição da imagem de fundo. Valores: <u>border-box</u> , padding-box, content-box, initial, inherit
background-origin	backgroundOrigin	Posicionamento de origem da imagem. Valores: <u>padding-box</u> , border-box, content-box, initial, inherit
background-size	backgroundSize	Tamanho da imagem de fundo. Valores: <u>auto</u> , length, cover, contain, intial, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

backface-visibility	backfaceVisibility	A propriedade backfaceVisibility define se ou não um elemento deve ser visível quando não está rotacionada de frente para a tela. Esta propriedade é útil quando um elemento é rodado, e você não quer ver a parte de trás. Valores: <u>visible</u> , hidden, initial, inherit
border	border	Metapropriedade. Define todas as bordas ao mesmo tempo.
border-bottom	borderBottom	Metapropriedade. Define as propriedades borderBottomWidth, borderBottomStyle e borderBottomColor.
border-bottom-color	borderBottomColor	Cor da borda inferior. Valores: cor, inherit
border-radius	borderRadius	Define o arredondamento de todas as bordas igualmente Valores: length %, initial, inherit (valor padrão 0)
border-bottom-left-radius	borderBottomLeftRadius	Arredonda a borda inferior esquerda Valores: 0 (% porcentagem), initial, inherit (padrão valor = 0)
border-bottom-right-radius	borderBottomRightRadius	Arredonda a borda inferior direita Valores: 0 (% porcentagem), initial, inherit (padrão valor = 0)
border-top-left-radius	borderTopLeftRadius	Arredonda a borda superior esquerda Valores: 0 (% porcentagem), initial, inherit (padrão valor = 0)
border-top-right-radius	borderTopRightRadius	Arredonda a borda superior direita Valores: 0 (% porcentagem), initial, inherit (padrão valor = 0)
border-bottom-style	borderBottomStyle	Estilo da borda inferior. Valores: <u>none</u> , hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
border-bottom-width	borderBottomWidth	Largura da borda inferior. Valores: thin, <u>medium</u> , thick, tamanho, inherit
Borde-collapse	borderCollapse	Reduzir a borda da tabela Valores: <u>separate</u> , collapse, initial, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

border-color	borderColor	Cores de todas as bordas.
border-image	borderImage	Metapropriedade, especifica uma imagem como borda em torno de um elemento <div> Valores: source slice width outset repeat, initial, inherit
border-image-outset	borderImageOutset	Configura a imagem de borda para fora ou para dentro das bordas originais da <div> Valores: length, number, initial, inherit (valor padrão 0), para ajustar internamente use valores menores que 1, por exemplo 0.1
border-image-repeat	borderImageRepeat	Configura a repetição da imagem usada como borda. Valores: <u>stretch</u> , repeat, round, initial, inherit
border-image-slice	borderImageSlice	Especifica o deslocamento/distância das imagens da borda em caso de repetição Valores: number %, fill, initial, inherit (valor padrão 100%)
border-image-source	borderImageSource	Especifica qual imagem será usada como borda em torno de um elemento div: Valores: <u>none</u> , image, initial, inherit
border-image-width	borderImageWidth	Largura da imagem de borda Valores: number %, auto, initial, inherit (valor padrão 1)
border-left	borderLeft	Semelhante a borderBottom aplicado à borda esquerda.
border-left-color	borderLeftColor	Semelhante a borderBottomColor aplicado à borda esquerda.
border-left-style	borderLeftStyle	Semelhante a borderBottomStyle aplicado à borda esquerda.
border-left-width	borderLeftWidth	Semelhante a borderBottomWidth aplicado à borda esquerda.
border-right	borderRight	Semelhante a borderBottom aplicado à borda direita.
border-right-color	borderRightColor	Semelhante a borderBottomColor aplicado à borda direita.
border-right-style	borderRightStyle	Semelhante a borderBottomStyle aplicado à borda direita.
border-right-width	borderRightWidth	Semelhante a borderBottomWidth aplicado à borda direita.
border-spacing	borderSpacing	Espaçamento entre as bordas de duas células adjacentes, somente para tabelas. Valores: tamanho, inherit.

✓ JavaScript – D.O.M.

border-style	borderStyle	Estilo de todas as bordas. Valores: <u>none</u> , hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
border-top	borderTop	Semelhante a borderBottom aplicado à borda esquerda.
border-top-color	borderTopColor	Semelhante a borderBottom aplicado à borda esquerda.
border-top-style	borderTopStyle	Semelhante a borderBottom aplicado à borda esquerda.
border-top-width	borderTopWidth	Semelhante a borderBottom aplicado à borda esquerda.
border-width	borderWidth	Largura de todas as bordas. Valores: thin, <u>medium</u> , thick, tamanho
bottom	bottom	Distância entre a base de um objeto e a base do bloco onde está contido. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit
box-shadow	boxShadow	Adiciona sombra a um elemento div. Valores: <u>none</u> , h-shadow v-shadow blur spread color, inset, initial, inherit
box-sizing	boxSizing	Permite definir certos elementos para caber dentro de em um outro elemento. Valores: <u>content-box</u> , border-box, initial, inherit
caption-side	captionSide	Define ou retorna a posição do table caption. Valores: <u>top</u> , bottom, initial, inherit
clear	clear	Com o valor configurado diferente de none, será posicionado abaixo dos elementos flutuantes que estiverem alinhados da maneira especificada aqui. Valores: <u>none</u> , left, right, both, inherit
clip	clip	Área visível de um objeto. Valores: forma, <u>auto</u> , inherit.
color	color	Cor do texto. Valores: cor, inherit

✓ JavaScript – Parte 3

column-count	columnCount	Especifica o número de colunas que um elemento pode conter Valores: number, auto, initial, inherit
column-gap	columnGap	Especifica a lacuna, separação entre as colunas Valores: length, <u>normal</u> , initial, inherit
column-rule	columnRule	Metapropriedade para definir todas as configurações de columnRule
column-rule-color	columnRuleColor	Especifica a cor da barra divisória entre as colunas Valores: color, initial, inherit
column-rule-style	columnRuleStyle	Define o estilo entre as colunas Valores: <u>none</u> , hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, initial, inherit
column-rule-width	columnRuleWidth	Largura da separação entre as colunas Valores: <u>medium</u> , thin, thick, length, initial, inherit
columns	columns	Número de colunas Valores: <u>auto</u> , column-width column-count, initial, inherit
column-span	columnSpan	Especifica quantas colunas um elemento deve abranger Valores: 1, all, initial, inherit
column-width	columnWidth	Largura da coluna Valores: <u>auto</u> , length, initial, inherit
cursor	cursor	Estilo do ponteiro do Mouse. Valores: url, <u>auto</u> , crosshair, default, pointer, move, e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize, text, wait, help, inherit.
direction	direction	Direção do texto de um objeto e a ordem de construção das colunas de uma tabela. Valores: <u>ltr</u> , rtl, inherit
display	display	Forma de visualização do objeto. Valores: <u>inline</u> , block, list-item, run-in, compact, marker, table, inline-table, table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column, table-cell, table-caption, none, inherit.
empty-cells	emptyCells	Em tabelas que usam conteúdos separador por células, configura se as células sem conteúdo terão bordas ou não. Valores: <u>show</u> , hide, inherit
filter	filter	Aplica filtros de sombra, iluminação, etc Valores: <u>none</u> blur() brightness() contrast() drop-shadow() grayscale() hue-rotate() invert() opacity() saturate() sepia()

✓ JavaScript – D.O.M.

flex	flex	Configura todos os itens flexíveis com a mesma largura Valores: flex-grow flex-shrink flex-basis, auto, initial, inherit
flex-basis	flexBasis	Configura a largura inicial de item flexível Valores: number, <u>auto</u> , initial, inherit
flex-direction	flexDirection	Configura a direção de itens flexíveis Valores: row, row-reverse, column, column-reverse, initial, inherit
flex-flow	flexFlow	Fluxo dos elementos flexíveis Valores: flex-direction, flex-wrap, initial, inherit
flex-grow	flexGrow	Especifica quanto o item irá crescer em relação ao resto dos elementos flexíveis no interior do mesmo container Valores: number, initial, inherit
flex-shrink	flexShrink	Especifica quanto o item irá diminuir em relação ao resto dos elementos flexíveis no interior do mesmo container Valores: number, initial, inherit
flex-wrap	flexWrap	Especifica se os itens flexíveis deve envolver ou não Valores: nowrap, wrap, wrap-reverse, initial, inherit
float	cssFloat	Especifica se o elemento vai flutuar a direita ou a esquerda Valores: left, right, <u>none</u> , initial, inherit
font	font	Metapropriedade. Configura todas as propriedades da fonte. Valores: fontStyle fontVariant fontWeight fontSize lineHeight fontFamily, caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar, inherit
font-family	fontFamily	Define uma ou mais famílias de fonte. Valores: [fonte1, fonte2], inherit
font-size	fontSize	Tamanho da fonte. Valores: tamanho, porcentagem, xx-small, x-small, small, <u>medium</u> , large, x-large, xx-large, larger, smaller, inherit.

✓ JavaScript – D.O.M.

font-style	fontStyle	Estilo da fonte Valores: <u>normal</u> , italic, oblique, initial, inherit
font-variant	fontVariant	Como as letras da fonte vão ser exibidas Valores: <u>normal</u> , small-caps, initial, inherit
font-stretch	fontStretch	Largura dos caracteres da fonte, wider estica e narrower achata a fonte. Valores: <u>normal</u> , wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded, inherit.
font-weight	fontWeight	Espessura da fonte. Valores: <u>normal</u> , bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, inherit
font-stretch	fontStretch	Especifica como será o ajuste da fonte, se irá esticar ou encolher por exemplo Valores: <u>normal</u> , condensed, expanded
height	height	Altura do objeto. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit.
image-orientation	imageOrientation	Especifica a orientação/direção da imagem
left	left	Semelhante à propriedade bottom, porém, aplicado à esquerda. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit
letter-spacing	letterSpacing	Distância entre os caracteres do texto. Valores: <u>normal</u> , tamanho, inherit
line-height	lineHeight	Altura da linha. Valores: <u>normal</u> , fator, tamanho, porcentagem, inherit.
list-style	listStyle	Metapropriedade. Define as propriedades listStyleType, listStylePosition e listStyleImage.
list-style-image	listStyleImage	Imagem que será usada como marcador. Valores: url, <u>none</u> , inherit
list-style-position	listStylePosition	Posição do marcador. Valores: inside, <u>outside</u> , inherit
list-style-type	listStyleType	Tipo do marcador. Valores: <u>disc</u> , circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-alpha, lower-latin, upper-alpha, upper-latin, hebrew, armenian, georgian, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha, none, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

margin	margin	Largura das quatro margens. Valores: tamanho (exemplo: 1,2,3,4), inherit
margin-bottom	marginBottom	Largura da margem inferior. Valores: tamanho, inherit
margin-left	marginLeft	Largura da margem esquerda. Valores: tamanho, inherit
margin-right	marginRight	Largura da margem direita. Valores: tamanho, inherit
margin-top	marginTop	Largura da margem superior. Valores: tamanho, inherit
max-height	maxHeight	Altura máxima do elemento Valores: none, px, %, initial, inherit
max-width	maxWidth	Largura máxima do elemento Valores: none, px, %, initial, inherit
min-height	minHeight	Altura mínima do elemento Valores: none, px, %, initial, inherit
min-width	minWidth	Largura mínima do elemento Valores: none, px, %, initial, inherit
nav-down	navDown	Define ou retorna para onde navegar ao usar a tecla de navegação seta-para baixo
nav-index	navIndex	Ordem de tabulação de um elemento
nav-left	navLeft	Comportamento ao usar a tecla de navegação de seta-esquerda
nav-right	navRight	Comportamento ao usar a tecla de navegação de seta-direita
nav-up	navUp	Comportamento ao usar a tecla de navegação de seta-para cima
opacity	opacity	Transparência do elemento <div> Valores: number, initial, inherit
order	order	Ordem de itens flexíveis Valores: number, initial, inherit
orphans	orphans	Especifica o número mínimo de linhas que serão mostradas no final da página Valores: number, initial, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

outline	outline	Metapropriedade. Define as propriedades de contorno, outlineColor, outlineStyle, outlineWidth, se difere da borda por não ocupar espaço e não precisa ser retangular.
outline-color	outlineColor	Cor do contorno. Valores: cor, <u>invert</u> , inherit
outline-style	outlineStyle	Estilo do contorno. Valores: <u>none</u> , hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
outline-width	outlineWidth	Largura do contorno. Valores: thin, <u>medium</u> , thick, largura, inherit.
overflow	overflow	Define o comportamento visual do objeto caso ele extrapole a área definida pelo bloco pai. Valores: <u>visible</u> , hidden, scroll, auto, inherit
overflow-x	overflowX	Define o comportamento visual do objeto caso ele extrapole a área definida pelo bloco pai pela horizontal Valores: <u>visible</u> , hidden, scroll, auto, initial, inherit
overflow-y	overflowY	Define o comportamento visual do objeto caso ele extrapole a área definida pelo bloco pai pela vertical Valores: <u>visible</u> , hidden, scroll, auto, initial, inherit
padding	padding	Todos os lados do espaçamento interno. Valores: tamanho (ex: 1,2,3,4), porcentagem (ex. 1,2,3,4), inherit
padding-bottom	paddingBottom	Espaçamento interno inferior. Valores: tamanho, porcentagem, inherit.
padding-left	paddingLeft	Espaçamento interno esquerdo. Valores: tamanho, porcentagem, inherit.
padding-right	paddingRight	Espaçamento interno direito. Valores: tamanho, porcentagem, inherit.
padding-top	paddingTop	Espaçamento interno superior. Valores: tamanho, porcentagem, inherit.
page-break-after	pageBreakAfter	Define ou retorna o comportamento page-break depois de um elemento (para impressão ou visualização de impressão). Valores: <u>auto</u> , always, avoid, emptystring, left, right, initial, inherit
page-break-before	pageBreakBefore	Define ou retorna o comportamento page-break antes de um elemento (para impressão ou visualização de impressão). Valores: <u>auto</u> , always, avoid, emptystring, left, right, initial, inherit

✓ JavaScript – D.O.M.

page-break-before	pageBreakBefore	Define ou retorna o comportamento page-break antes de um elemento (para impressão ou visualização de impressão). Valores: <u>auto</u> , always, avoid, emptystring, left, right, initial, inherit
page-break-inside	pageBreakInside	Define ou retorna o comportamento page-break dentro de um elemento (para impressão ou visualização de impressão). Valores: <u>auto</u> , avoid, initial, inherit
perspective	perspective	Perspectiva de visualização do elemento Valores: length, <u>none</u>
perspective-origin	perspectiveOrigin	Base 3D inicial da perspectiva Valores: x-axis y-axis, initial, inherit
position	position	Posicionamento do objeto. Valores: <u>static</u> , relative, absolute, fixed, inherit
quotes	quotes	Configura os elementos de marcação Valores: <u>none</u> , string string string string, initial, inherit
resize	resize	Configura um element <div> como reimencionável Valores: none, both, horizontal, vertical, initial, inherit
right	right	Semelhante à propriedade bottom, porém, aplicado à direita. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit
table-layout	tableLayout	Configura em fixo o tamanho das linhas e colunas da tabela Valores: automatic, fixed, initial, inherit
tab-size	tabSize	Configura o espaçamento do elemento <pre> Valores: number, length, initial, inherit
text-align	textAlign	Alinhamento do texto. Valores: left, right, center, justify, stringAlinhamento, inherit
text-align-last	textAlignLast	Alinha a última linha do parágrafo Valores: auto, left, right, center, justify, start, end, initial, inherit
text-decoration	textDecoration	Decoração do texto. Valores: <u>none</u> , underline, overline, line-through, blink, inherit
text-justify	textJustify	Configura o alinhamento do texto em justificado.
text-indent	textIndent	Indentação da primeira linha do texto. Valores: tamanho, porcentagem, inherit.

✓ JavaScript – D.O.M.

text-overflow	textOverflow	Configura o texto excedente ao container Valores: clip, ellipsis, string, initial, inherit
text-shadow	textShadow	Lista de sombras aplicadas ao texto. Valores: <u>none</u> , {cor, [distanciaX & distanciaY & desfoque]}, inherit
text-transform	textTransform	Define o fluxo de caracteres maiúsculos e minúsculos do texto. Valores: capitalize, uppercase, lowercase, <u>none</u> , inherit
top	top	Semelhante à propriedade bottom, porém, aplicado ao topo. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit
transform	transform	Aplica uma transformação como rotação e escala por exemplo a uma <div> Valores: <u>none</u> , transform-functions, initial, inherit
transform-origin	transformOrigin	Ponto de origem, inicial para aplicar a transformação Valores: x-axis, y-axis, z-axis, initial, inherit
transform-style	transformStyle	Define ou retorna como elementos aninhados são renderizados no espaço 3D. Valores: flat, preserve-3d, initial, inherit
transition	transition	Define as configurações da transição. Valores: property duration timing-function delay, initial, inherit
transition-property	transitionProperty	Propriedade de configuração da transição Valores: <u>none</u> , all property, initial, inherit
transition-duration	transitionDuration	Tempo de duração da transição Valores: time, initial, inherit
transition-timing-function	transitionTimingFunction	Configura curva de velocidade da transição, velocidade do andamento Valores: ease linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, cubic-bezier(), initial, inherit
transition-delay	transitionDelay	Tempo para iniciar a transição Valores: time, initial, inherit
vertical-align	verticalAlign	Alinhamento vertical. Valores: <u>baseline</u> , sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, porcentagem, tamanho, inherit.
visibility	visibility	Visibilidade do objeto. Valores: visible, hidden, collapse, <u>inherit</u>

✓ JavaScript – D.O.M.

word-break	wordBreak	Configura a regra de quebra de linha do texto Valores: normal, break-all, keep-all, initial, inherit
word-wrap	wordWrap	Configura se uma palavra poderá ser quebrada para próxima linha Valores: normal, break-word, initial, inherit
width	width	Largura do objeto. Valores: tamanho, porcentagem, <u>auto</u> , inherit
word-spacing	wordSpacing	Diatância entre as palavras. Valores: <u>normal</u> , tamanho, inherit
z-index	zIndex	Profundidade do objeto, empilhamento, camadas. Valores: <u>auto</u> , profundidade, inherit