

デプロイメントガイド

前提条件

要件	バージョン/仕様
Docker	24.0+
Docker Compose	2.20+
MySQL	8.0 (コンテナ内蔵)
Node.js	20.19.0 (本番はコンテナ)
推奨サーバー	4 vCPU / 8GB RAM 以上

デプロイ手順

1. リポジトリのクローン

```
# バックエンド
git clone <repo-url> 00-Ghost-5.116.2

# フロントエンド
git clone <repo-url> 01-jibunsee-react
```

bash

2. 環境変数の設定

bash

```
cd 00-Ghost-5.116.2
cp .env.example .env
# .env を編集して以下の設定を行う
```

主要な環境変数:

変数	説明	必須
database__connection__host	MySQL ホスト	☑
database__connection__user	MySQL ユーザー	☑
database__connection__password	MySQL パスワード	☑
database__connection__database	MySQL データベース名	☑
url	サイト URL	☑
OPENAI_API_KEY	OpenAI API キー	☑ AI 利用時
GEMINI_API_KEY	Google Gemini API キー	☑ AI 利用時
DEEPSEEK_API_KEY	DeepSeek API キー	☑ AI 利用時
QWEN_API_KEY	Alibaba Qwen API キー	☑ AI 利用時
ZHIPU_API_KEY	Zhipu GLM API キー	☑ AI 利用時
AWS_ACCESS_KEY_ID	AWS S3/SNS アクセスキー	☑ S3/SNS 利用時
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	AWS シークレットキー	☑ S3/SNS 利用時
AWS_REGION	AWS リージョン	☑ S3/SNS 利用時

3. Docker Compose で起動

bash

```
# バックエンド
cd 00-Ghost-5.116.2
docker compose up -d
```

```
# フロントエンド
cd 01-jibunsee-react
docker compose up -d
```

4. 動作確認


```
# バックエンド API 確認
curl http://localhost:2368/ghost/api/admin/

# フロントエンド確認
curl http://localhost:3000
```

bash

AWS 設定ガイド

S3（メディアストレージ）

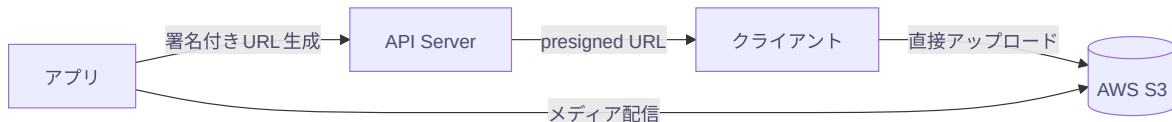

1. S3 バケットを作成
2. IAM ユーザーを作成し、S3 アクセスポリシーをアタッチ
3. CORS 設定を構成
4. 環境変数に AWS 認証情報を設定

SNS（SMS 通知）

1. AWS SNS で SMS 発信元 ID を設定
2. IAM ポリシーで SNS Publish 権限を付与
3. 環境変数に AWS 認証情報を設定

トラブルシューティング

問題	原因	解決策
コンテナが起動しない	ポート競合	<code>docker ps</code> で競合を確認
DB 接続エラー	MySQL 未起動	<code>docker compose logs mysql</code> で確認
403 エラー	API キー未設定	<code>.env</code> の設定を確認

[運用マニュアルトップへ →](#)

Previous page
[概要](#)

Next page
[管理者ガイド](#)