



HỆ THỐNG

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ FPT.ECONTRACT

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ API

Nội dung

1. KỊCH BẢN TÍCH HỢP	3
1.1 Mục đích tài liệu	3
1.2 Khái niệm và thuật ngữ	3
1.3 Tài liệu tham khảo	3
2. KỊCH BẢN TÍCH HỢP	4
2.1 Quy trình tích hợp	4
2.2 HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gửi yêu cầu tạo hợp đồng theo file PDF được đánh dấu vị trí ô ký	4
2.3 HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gửi yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng đang xử lý trên hệ thống	5
2.4 Khách hàng thực hiện ký trên app/web hệ thống khách hàng	5
3. ĐẶC TẢ API CHI TIẾT	6
3.1 Luồng HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gọi sang FPT.eContract	6
3.1.1 API Login lấy mã xác thực	6
3.1.2 API khởi tạo HĐ theo file đánh dấu vị trí ô ký	7
3.1.3 API Lấy link hợp đồng của người tham gia ký kết	13
3.1.4 API Yêu cầu huỷ hợp đồng đang xử lý	21
3.2 Bảng mã lỗi	24
3.3 Danh sách trạng thái hợp đồng	26
3.4 Các API callback	26

1. KỊCH BẢN TÍCH HỢP

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả:

- Các đặc tả API kết nối hệ thống HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG và hệ thống FPT.eContract
- Tài liệu này là cơ sở để thực hiện các API kết nối giữa hệ thống HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG và FPT.eContract.

1.2 Khái niệm và thuật ngữ


NỘI DUNG	DIỄN GIẢI
HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG	Phần mềm khách hàng
FPT.eContract	Hệ thống ký số hợp đồng điện tử do FPT cung cấp
HĐ	Hợp đồng

1.3 Tài liệu tham khảo


Tên tài liệu	Ngày phát hành	Nguồn	Ghi chú
FPT.eContract_API_POC_v0.2		FPT	

2. KỊCH BẢN TÍCH HỢP


2.1 Quy trình tích hợp

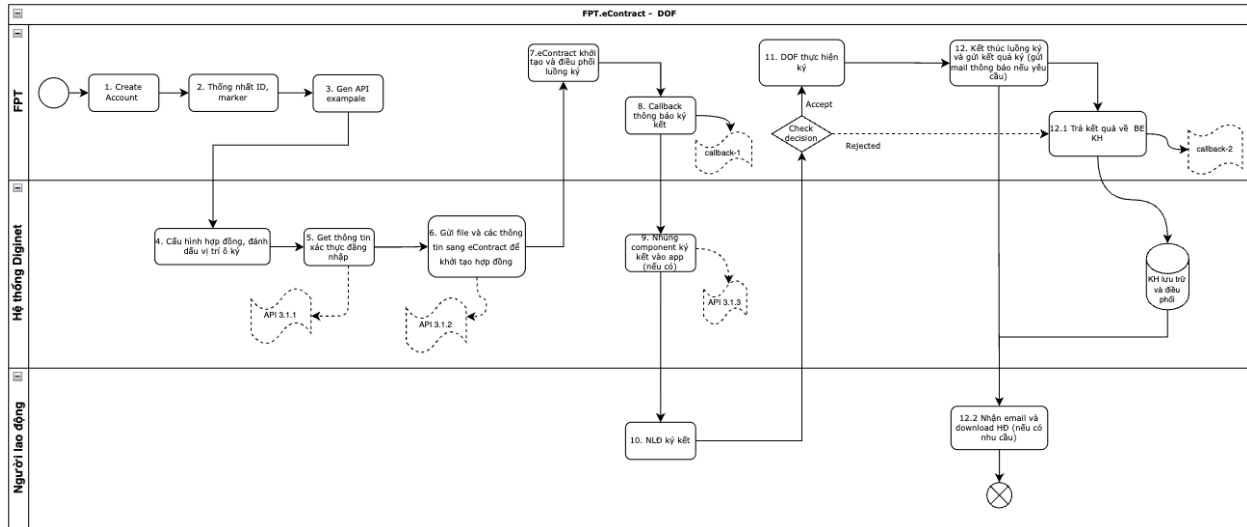


2.2 HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gửi yêu cầu tạo hợp đồng theo file PDF được đánh dấu vị trí ô ký

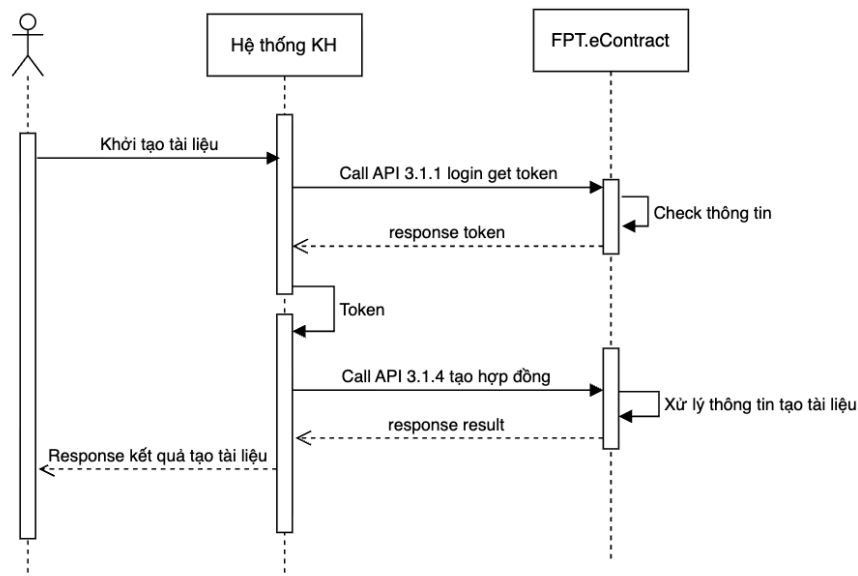

2.3 HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gửi yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đang xử lý trên hệ thống

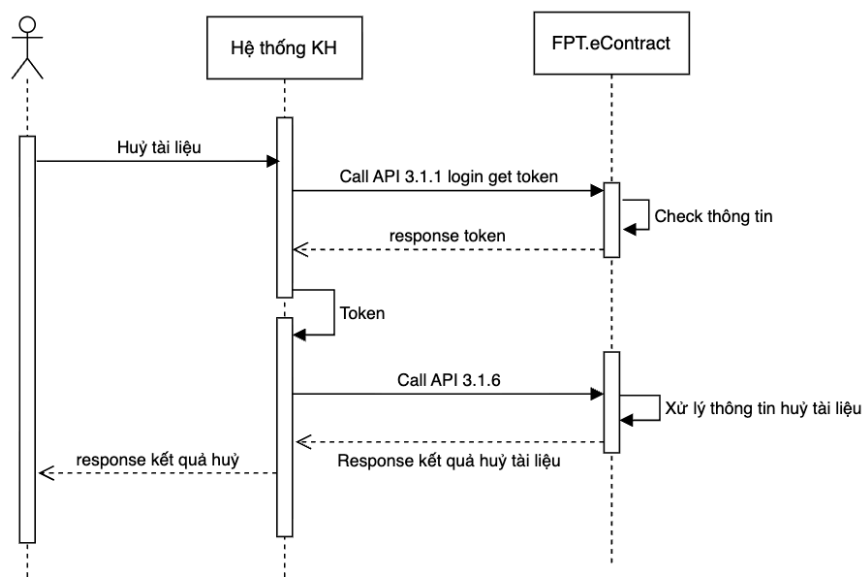

2.4 Khách hàng thực hiện ký trên app/web hệ thống khách hàng

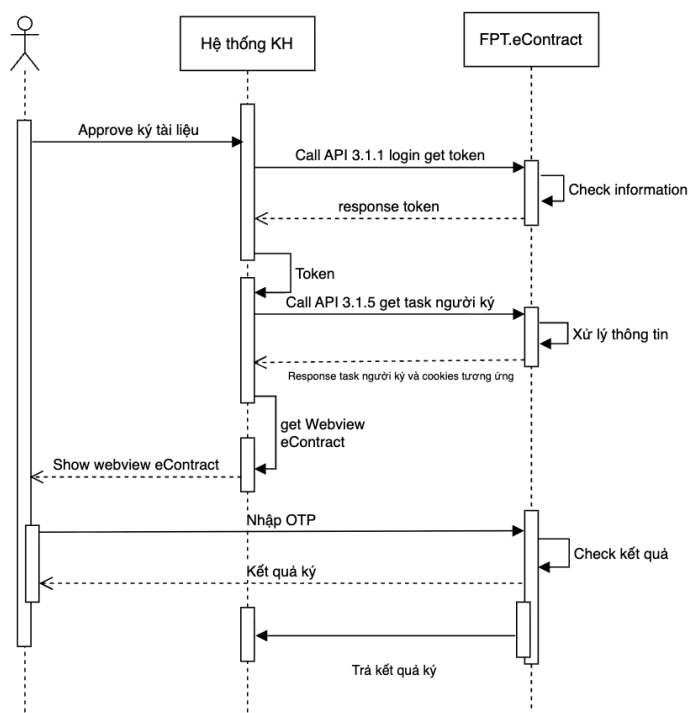

3. ĐẶC TẢ API CHI TIẾT

3.1 Luồng HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG gọi sang FPT.eContract

Danh sách các API:

STT	Tên API	Mô tả
1.	3.1.1.API login	API login lấy mã xác thực lấy quyền thực hiện các API
2.	3.1.2.API khởi tạo HĐ theo file đánh dấu vị trí ô ký	API yêu cầu khởi tạo hợp đồng theo file đã được đánh dấu vị trí ô ký
3.	3.1.3. API lấy link ký	API lấy lại link ký của khách hàng trong trường hợp link cũ đã hết hiệu lực
4.	3.1.4.API hủy HĐ	API yêu cầu hủy hợp đồng đang xử lý trên FPT.eContract

Danh sách các URL

STT	Môi trường	Mô tả
1.	Demo	https://demo.econtract.fpt.com/app
2.	Production	https://econtract.fpt.com/app

3.1.1 API Login lấy mã xác thực

- Method: **POST**
- Url: {ROOT_URL}/v1/client-auth/login
- Mô tả: API login lấy mã xác thực để lấy quyền thực hiện các API
- Tham số truyền vào:
- Request body:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	clientid	String	Có	FPT cung cấp cho khách hàng
2.	clientsecret	String	Có	FPT cung cấp cho khách hàng

3.	username	String	Có	Email đăng nhập FPT eContract
4.	password	String	Có	Mật khẩu tài khoản FPT eContract

Request body sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "username": "email đăng nhập FPT eContract",
  "password": "Password acc FPT eContract",
  "clientid": "fpt",
  "clientsecret": "123456"
}
```

○ Dữ liệu trả về:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	access_token	String	Có	Mã bearer token gắn vào xác thực
2.	refresh_token	String	Có	
3.	expTime	String	Có	Thời gian hết hạn token

Response body sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "access_token": "",
  "refresh_token": " ",
  "errors": null,
  "expTime": "2025-05-06T09:43:59.795+0000"
}
```

3.1.2 API khởi tạo HĐ theo file đánh dấu vị trí ô ký

- Method: **POST**
- Url: {ROOT_URL}/services/excall/api/excall
- Mô tả: API yêu cầu khởi tạo hợp đồng trên FPT.eContract
- Tham số truyền vào:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	----------	-----------

1.	id	String	Không	ID tra log FPT eContract
2.	refId	String	Không	refId định danh hợp đồng bên HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG quản lý refid = lookup = refid trong object datas
3.	selector	String	Có	Selector chứa giá trị định danh được cấp mã tích hợp flow_start_HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG_create_auto_determine_econtract_integrate
4.	lookup	String	Có	refid = lookup = refid trong object datas dùng để tra cứu log trên eContract
5.	attrs		Không	Null
6.	payload		Không	
7.	body	object	Có	

- Body:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	Alias		Không	Mã loại tài liệu
2.	RefId	String	Có	refId định danh hợp đồng bên HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG quản lý refid = lookup = refid trong object datas
3.	File	Base64	Có	File hợp đồng đã được đánh dấu marker ô ký
4.	fileName	String	Có	Tên file hợp đồng
5.	doctypeCode	Number	Không	Mã loại tài liệu
6.	Headerfields		Có	Thông tin chung hợp đồng

7.	Parties		Có	Thông tin người trong luồng ký
----	---------	--	----	--------------------------------

- Mô tả các trường thông tin trong headerfields và parties:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Là id tương ứng các biến trên eContract
2.	name	String	Có	Tên của biến đó
3.	type	String	Có	Thông tin loại tương ứng với các biến: - Headerfields: thuộc tính được cấu hình ở loại tài liệu đã được cấu hình ở portal FPT.eContract, mục đích để quản lý, khởi tạo, báo cáo, cấu hình ký kết tự động - P (party): Các bên tham gia luồng ký - R (recipient): Người tham gia luồng ký(người thuộc các p) - m: email recipients - phone: SĐT recipients - contactid - due_days: Thời gian hết hạn hợp đồng - ref_Id: mã hợp đồng quản lý trên HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

				Còn lại: Tương ứng theo các biến trên mẫu hợp đồng
4.	Value	String	Có	Giá trị cho các trường Lưu ý: HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG truyền giá trị refID tương ứng mã hợp đồng quản lý trên HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG
5.	owner	String	Có	Tương ứng: Requestor: người tạo Recipients: người tham gia luồng ký
6.	Datatype	String	Có	String/Date
7.	Required	String	Có	True: Có False: Không

Request sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "id": "",
  "refId": "CON-COM-20250925-002MTHwF",
  "selector": "flow_start_HỆ THỐNG KHÁCH
HÀNG_create_auto_determine_econtract_integrate",
  "lookup": "CON-COM-20250925-002MTHwF",
  "attrs": null,
  "payload": null,
  "body": {
    "alias": "",
    "refId": "CON-COM-20250925-002MTHwF",
    "file": "",
    "fileName": "test for vn esign sept 25-2V1.1.docx",
    "docTypeCode": 2,
    "headerFields": [
      {
        "id": "envName",
        "name": "Contract Name",
        "type": "string",
        "value": "test for vn esign sept 25-2"
      }
    ]
  }
}
```

```

{
  "id": "envNo",
  "name": "Contract ID",
  "type": "string",
  "value": "CON-COM-20250925-002M"
}
],
"parties": [
  {
    "id": "p_001",
    "isMyOrg": true,
    "isOrg": true,
    "orgName": "Công ty A",
    "order": 2,
    "recipients": [
      {
        "isEsign": false,
        "recipientId": "p_001_r_001",
        "email": "abc@gmail.com",
        "personalName": "Nguyễn Văn A",
        "telephoneNumber": "1",
        "contactId": "",
        "role": "signer",
        "order": 1,
        "notifyTypes": [
          "email_econtract"
        ],
        "signTypes": [
          "sign_fca.passcode"
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  "id": "p_002",
  "isMyOrg": false,
  "isOrg": true,
  "orgName": "Công ty B",
  "order": 1,
  "recipients": [
    {
      "isEsign": false,
      "recipientId": "p_002_r_001",
      "email": "abc@fpt.com",
      "personalName": "Nguyễn Văn B",
      "telephoneNumber": "0123456577",

```

```

        "contactId": "",
        "role": "signer",
        "order": 1,
        "notifyTypes": [
            "email_econtract"
        ],
        "signTypes": [
            "sign_fca.passcode"
        ]
    }
}
]
}
}

```

- Dữ liệu trả về:
- error: Mã lỗi
- error_description: Mô tả lỗi
- Dữ liệu trả về khi mã lỗi = 0

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Id tra cứu request
2.	refId	String	Không	Null
3.	code	String	Có	Mã kết quả thực hiện 0 là không có lỗi, các code ngoài 0 là lỗi
4.	message	String	Có	Thông báo
5.	result		Không	Null
6.	response	Object	Có	Thông tin người ký đầu tiên (theo thứ tự set trong luồng ký trên eContract)

- Response:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	urlIndividual	String	Có	Link hợp đồng người ký
2.	usernameIndividual	String	Có	Email người ký
3.	envelopeId	String	Có	ID hợp đồng do hệ thống FPT eContract tự sinh
4.	nameIndividual	String	Có	Tên người ký
5.	statusIndividual	String	Có	Trạng thái người ký = waiting chờ ký

Reponse sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "id": "4c5df25f-42cd-453f-bddd-a3aa0a47cc69",
  "refId": null,
  "code": "0",
  "message": "Gửi thông tin sang econtract thành công xem chi tiết tại response",
  "result": null,
  "response": {
    "urlIndividual": "https://demo.econtract.kyta.fpt.com/signing/signature-
process/00001010ik9PT0eNLN4bptqw9/p_002_r_001?jwt=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJwXzA
wMl9yXzAwMSIsImhhdCI6MTk0ODk0NzkwMywiZW52ZWxvcGVJZCI6IjAwMDAxMGxPaWs5UFQwZU5MTjRicHRxd
zkiLCJwYXJ0eUlkIjoicF8wMDIiLCJwYXJ0eUluZGV4IjoxLCJyZWNPcGllbnRJZCI6InBfMDAyX3JfMDAxIiw
icmVjaXBpZW50SW5kZXgiOjAsInJlY2lwaWVudEVNYWlsIjoiejYWJjQGdtYWlsLmNvbSIsInBlcm0iOiJ2X2Qil
CJzZXNzaW9uSWQioiJqOTlGUTFrcmww4d1RMLVtRTBGt1Bkb2o2eEUiLCJleHAiOjE3NDg5NDk3MDN9.YboFSR
5NwBwSBpmb0EsgIYocXMSxAirgu6bGe_WcX1t4yJK6W-BA6ypDg0pBvvEWa1K4eSZryQCbcZ0HanbFEw",
    "usernameIndividual": "abc@gmail.com",
    "envelopeId": "00001010ik9PT0eNLN4bptqw9",
    "nameIndividual": "Họ tên khách hàng cá nhân",
    "statusIndividual": "waiting"
  }
}
```

3.1.3 API Lấy link hợp đồng của người tham gia ký kết

- Method: **POST**
- URL: {ROOT URL}/services/envelope/api/external/v1/envelopes/recipient

- Mô tả: API lấy lại link ký theo contactid của khách hàng trong trường hợp link cũ đã hết hiệu lực
- Tham số truyền vào:
- Query Params

STT	Tên trường	Bắt buộc	Diễn giải
1.	page	Có	0
2.	size	Có	100
3.	checkAuthenticate	Có	true (Với tham số checkAuthenticate = true sẽ trả kèm link nhúng webview và các tham số để có thể nhúng vào webview)

- Request body:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	contactID	String	Không	Mã định danh người ký trong hợp đồng
2.	envelopeId	String	Có	Mã định danh hợp đồng được sinh ra trên FPT.eContract

Request sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "contactId": "504",
  "envelopeId": "000010bViWNXhQow0yklWCn"
}
```

- Dữ liệu trả về:
- error: Mã lỗi
- error_description: Mô tả lỗi
- Dữ liệu trả về khi mã lỗi = 0

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Id của request

2.	envId	String	Có	Mã hợp đồng FPT.eContract sinh ra
3.	envStatus	String	Có	Trạng thái hiện tại của hợp đồng trên FPT.eContract - Completed: Hoàn thành - Processing: Đang xử lý - Rejected: Từ chối (bởi người ký) - Voided: Huỷ bỏ (bởi người tạo) - Overdue: Quá hạn
4.	recipientStatus	String	Có	Trạng thái node ký của người người đang thực hiện ký - Processing: Nhận thông báo ký chưa ký - Accepted: đã ký - Rejected: từ chối - Waiting/null: đang chờ ký (chưa tới phiên ký)
5.	owner	Number	Có	Tài khoản khởi tạo hợp đồng
6.	recipientContactInfo	Object	Có	
7.	headerFields		Có	Thông tin chung được gửi sang khi khởi tạo hợp đồng (type: header_fields)
8.	createdDate	String	Có	Thời gian khởi tạo hợp đồng
9.	custId	String	Có	ID tổ chức (mỗi một tổ chức FPT tạo sẽ có 1 custid)
10.	orgIn	String	Có	Hợp đồng thuộc tổ chức nào trong custID
11.	webView		Có	

- recipientContactInfo:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Mã người ký trên FPT.eContract
2.	partyId	String	Có	Mã tổ chức trên FPT.eContract người ký trực thuộc
3.	contact	Object	Có	Thông tin người ký
4.	role	String	Có	role người thực hiện người ký = signer người xem xét = reviewer
5.	status	String	Có	Trạng thái node ký của người người đang thực hiện ký - Processing: Nhận thông báo ký chưa ký - Accepted: đã ký - Rejected: từ chối Waiting/null: đang chờ ký (chưa tới phiên ký)
6.	fromDate	String	Không	Null
7.	dueDate	String	Không	Null
8.	processDate	String	Không	Null
9.	signDate	String	Không	Null
10.	reason	String	Không	Lý do từ chối ký (nếu có)
11.	username	String	Không	Null
12.	recipientsHistory	String	Không	Null
13.	message	String	Không	Null

14.	signTypes	String	Có	Loại ký • Sign-IMG : ký ảnh • sign_fca.passcode: ký passcode • sign_ekyc, sign_fca.otp: Ký chữ ký số cấp 1 lần xác thực eKYC
-----	-----------	--------	----	--

○ contact:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Không	
2.	name	String	Có	Tên của người ký
3.	email	String	Có	Mail của người ký
4.	phone	String	Không	Số điện thoại người ký
5.	personalID	String	Không	số CCCD người ký

• headerFields:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Thông tin chung hợp đồng - envName: Tên hợp đồng - envNo: Số hợp đồng - envDate: Ngày ký - envSubmittedFrom: Được gửi từ
2.	name	String	Có	- Tên tài liệu - Số tài liệu - Ngày ký

				- Được gửi từ
3.	type	String	Có	String/Date
4.	value	String	Có	Gía trị các trường Tên tài liệu/Số tài liệu/Ngày ký
5.	formula	String	Không	Null
6.	isList	String	Không	Null
7.	listValue	String	Không	Null
8.	assign	String	Không	Null
9.	variables	String	Không	Null

- webView:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	url	String	Có	Link ký hợp đồng của người ký
2.	cookieName	String	Có	Tên cookie để thực hiện ký kết
3.	cookieValue	String	Có	Gía trị cookie để thực hiện ký kết
4.	expireTime	String	Có	1800 ~ 30p HIỆU LỰC LINK KÝ
5.	username	String	Có	Tên đăng nhập để đăng nhập truy cập ký khi đăng nhập theo link ký hợp đồng người ký
6.	password	String	Có	Mã truy cập để truy cập ký khi đăng nhập theo link ký hợp đồng người ký

7.	iframeUrl	String	Có	Link iframe
----	-----------	--------	----	-------------

Response sẽ có định dạng JSON như sau:

```
[
  {
    "id": "00001010ik9PT0eNLN4bptqw9",
    "envId": "00001010ik9PT0eNLN4bptqw9",
    "envStatus": "processing",
    "recipientStatus": "processing",
    "owner": "abc@gmail.com",
    "recipientContactInfo": {
      "id": "p_002_r_001",
      "partyId": "p_002",
      "contact": {
        "id": "",
        "name": "Họ tên NLĐ",
        "email": "abc@gmail.com",
        "phone": "",
        "personalID": null
      },
      "role": "signer",
      "status": "processing",
      "fromDate": null,
      "dueDate": null,
      "processDate": null,
      "signDate": null,
      "reason": null,
      "username": null,
      "recipientsHistory": null,
      "message": null,
      "signTypes": [
        "Sign-IMG"
      ]
    },
    "headerFields": [
      {
        "id": "envName",
        "name": "Tên tài liệu",
        "type": "String",
        "value": "Hợp đồng lao động_2105",
        "formula": null,
        "isList": null,
        "listValue": null,
        "assign": null,
        "variables": null,
      }
    ]
  }
]
```

```

        "list": null
    },
    {
        "id": "envNo",
        "name": "Số tài liệu",
        "type": "String",
        "value": "",
        "formula": null,
        "isList": null,
        "listValue": null,
        "assign": null,
        "variables": null,
        "list": null
    },
    {
        "id": "envDate",
        "name": "Ngày ký",
        "type": "Date",
        "value": "",
        "formula": null,
        "isList": null,
        "listValue": null,
        "assign": null,
        "variables": null,
        "list": null
    },
    {
        "id": "envSubmittedFrom",
        "name": "Được gửi từ : ",
        "type": "String",
        "value": "/1650/4935",
        "formula": null,
        "isList": null,
        "listValue": null,
        "assign": null,
        "variables": null,
        "list": null
    }
],
"createdDate": "2025-06-03T17:51:42+07:00",
"custId": 1650,
"orgIn": "/1650/4935",
"webView": {
    "url": "https://demo.econtract.kyta.fpt.com/signing/signature-
process/00001010ik9PT0eNLN4bptqw9/p_002_r_001",
    "cookieName": "jwttoken_00001010ik9PT0eNLN4bptqw9_p_002_r_001",

```

```

"cookieValue":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJwXzAwMl9yXzAwMSIsImhhdCI6MTc0ODk0OTg0MSwiZW52ZWxvcGVJ
ZCI6IjAwMDAxMGxPaWs5UFQwZU5MTjRicHRxdzkiLCJwYXJ0eUlkiJoicF8wMDIiLCJwYXJ0eUluZGV4IjoxLC
JyZWNPcGllbnRjZCI6InBfMDAyX3JfMDAxIiwicmVjaXBpZW50SW5kZXgiOiJAsInJlY2lwaWVudEVNYWlsIjoi
YWJjQGdtYWlsLmNvbSIsInBlcm0iOiJ2X2QiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJkb05EOTVxTndKdnpua3N0blptWU95Ry
1UeDgiLCJleHAiOiJlE3NDg5NTE2NDF9.I0ijVzdx0t4-
QaTUX8HDYR1GynCqRnc5_w8P8EdyCAGsjwvNbbQJdX0mNRyRZCA5Atwv5gloE44dbIuhHry7sQ",
  "expireTime": 1800,
  "username": "abc@gmail.com",
  "password": "bMDfyB",
  "iframeUrl": "https://demo.econtract.kyta.fpt.com/signing/signature-
process/00001010ik9PT0eNLN4bptqw9/p_002_r_001?jwt=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJwXzAw
wMl9yXzAwMSIsImhhdCI6MTc0ODk0OTg0MSwiZW52ZWxvcGVJZCI6IjAwMDAxMGxPaWs5UFQwZU5MTjRicHRxd
zkiLCJwYXJ0eUlkiJoicF8wMDIiLCJwYXJ0eUluZGV4IjoxLCJyZWNPcGllbnRjZCI6InBfMDAyX3JfMDAxIiw
icmVjaXBpZW50SW5kZXgiOiJAsInJlY2lwaWVudEVNYWlsIjoiYWJjQGdtYWlsLmNvbSIsInBlcm0iOiJ2X2QiL
CJzZXNzaW9uSWQiOiJkb05EOTVxTndKdnpua3N0blptWU95Ry1UeDgiLCJleHAiOiJlE3NDg5NTE2NDF9.I0ijVz
dx0t4-QaTUX8HDYR1GynCqRnc5_w8P8EdyCAGsjwvNbbQJdX0mNRyRZCA5Atwv5gloE44dbIuhHry7sQ"
    }
  }
]

```

3.1.4 API Yêu cầu hủy hợp đồng đang xử lý

- Method: **POST**
- Uri: {ROOT_URL}/app/services/excall/api/excall
- Mô tả: API yêu cầu hủy hợp đồng đang xử lý trên FPT.eContract
- Tham số truyền vào:
- Request body:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	attrs		Không	
2.	id	String	Không	
3.	Lookup	String	Có	Truyền lookup = envelopId dùng để tra cứu log trên eContract
4.	Payload	String	Không	

5.	refId	String	Không	Mã định danh hợp đồng trên hệ thống HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG
6.	selector	String	Có	Mã tích hợp để hủy hợp đồng flow_processing_HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG_cancel_contract
7.	<u>body</u>		Có	

- Body:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	type	String	Có	type ="sync" gửi 1 request
2.	<u>actList</u>	String	Có	

- actList:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	envelopeId	String	Có	Mã hợp đồng FPT eContract sinh ra
2.	reason	String	Có	Lý do hủy hợp đồng (điền tùy giá trị)

Request sẽ có định dạng JSON như sau:

```
{
  "attrs": {},
  "id": "",
  "lookup": "00001010ik9PT0eNLN4bptqw9",
  "payload": "",
  "body": {
    "type": "sync",
    "actList": [
      {
        "envelopeId": "00001010ik9PT0eNLN4bptqw9",
        "reason": "hủy bỏ vì hợp đồng không hợp lệ"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "refId": "",
  "selector": "flow_processing_HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG_cancel_contract"
}

```

- Dữ liệu trả về:
- error: Mã lỗi
- error_description: Mô tả lỗi
- Dữ liệu trả về khi mã lỗi = 0

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	id	String	Có	Id của request
2.	refId	String	Không	Mã định danh hợp đồng được sinh ra trên FPT.eContract
3.	code	String	Có	Mã kết quả thực hiện bằng 0 là không có lỗi, ngoài code 0 là lỗi
4.	message	String		Thông báo
5.	result	String	Không	Null
6.	<u>response</u>			

- response:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
1.	detail		Có	

- detail:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	----------	-----------

1.	refId	String	Không	Mã định danh hợp đồng trên Hệ thống khách hàng
2.	envelopeId	String	Có	Mã hợp đồng FPT eContract sinh ra
3.	status	String	Có	Status “ok” không có lỗi, status khác ok trả về giá trị là lỗi
4.	mess	String	Không	Null

Response sẽ có định dạng JSON như sau:


```
{
  "id": "0c4933f2-1cc0-4e95-8d91-40da81cf3e95",
  "refId": null,
  "code": "0",
  "message": "Gửi thông tin để hủy hợp đồng thành công xem chi tiết tại response ",
  "result": null,
  "response": {
    "detail": [
      {
        "refId": "",
        "envelopeId": "000010AEiG1Jcp8K0ppawfQR0",
        "status": "ok",
        "mess": null
      }
    ]
  }
}
```

3.2 Bảng mã lỗi

No	Error Code	Message	Description (English)	Mô tả tiếng Việt
1	13	Selectors are not the same	Selector value does not exist or does not match.	Không tồn tại giá trị selector tương ứng.
2	13	requestNotContainsRefId	Missing refId in the request.	Gửi thiếu thông tin refId.

3	13	isExistsIdFromFptEcontract	Template ID not found in the system.	Tạo hợp đồng theo mẫu: mã mẫu không tồn tại trên hệ thống.
4	13	isNotExistsMarkerField	Missing signature marker field in the file compared to the signing flow.	Tạo hợp đồng có đánh dấu vị trí ô ký: thiếu marker vị trí ký trên file so với luồng ký gửi sang.
5	13	isNotExistsRecipientInfo	Missing recipient information in signing flow.	Thiếu thông tin luồng ký.
6	13	recipientRoleIsNull	Missing recipient role information.	Thiếu thông tin role của người trong luồng ký gửi sang.
7	13	tooManyMarkerDigitalField	Multiple signature markers for a recipient in the file.	Tạo hợp đồng có nhiều marker chữ ký cho một người ký trong file.
8	13	wrongFieldWithRole	Marker position in the file does not match the recipient's role.	Vị trí marker trong file không đúng với role của người trong luồng ký.
9	13	isNotExistsIndividual	Missing orgName of customer in signing flow.	Thiếu thông tin orgName của khách hàng trong luồng ký.
10	13	docTypeCodeIsNotExists	Document type does not exist in the system.	Loại tài liệu không tồn tại trên hệ thống.

3.3 Danh sách trạng thái hợp đồng

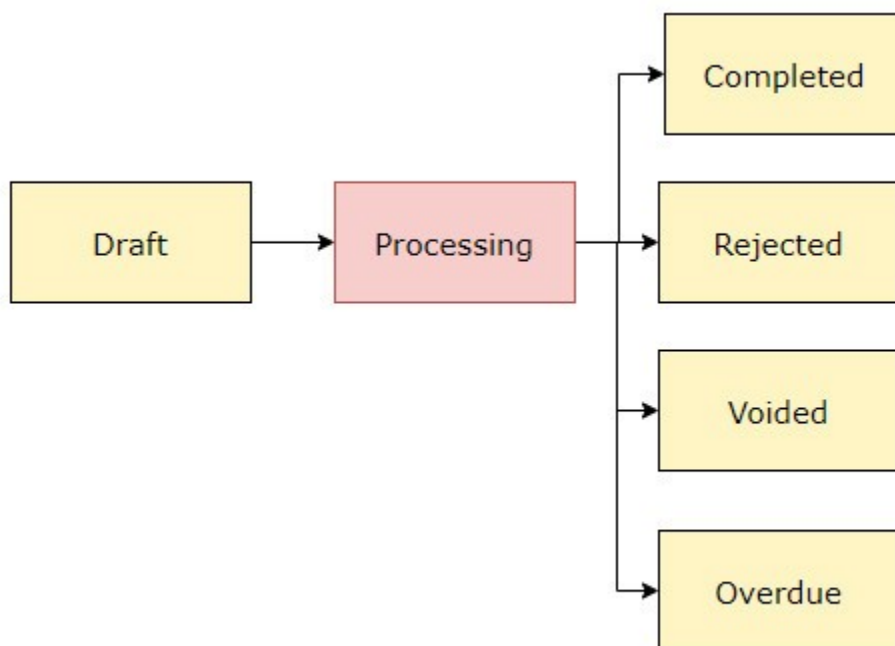

STT	Trạng thái	Mô tả
1	Draft	Hợp đồng đang bản nháp, chưa trình ký trên eContract (trạng thái chỉ có khi khởi tạo manual)
2	Completed	Tất cả những người trong luồng ký đã hoàn thành ký kết
3	Processing	Hợp đồng đang xử lý, vẫn còn người trong luồng ký đang trong quá trình xem xét/ký kết
4	Reject	Hợp đồng bị từ chối bởi người trong luồng ký
5	Voided	Hợp đồng bị hủy bỏ bởi người tạo
6	Overdue	Hợp đồng quá hạn

3.4 Các API callback

Tuỳ nghiệp vụ khách hàng, FPT sẽ thực hiện callback thông tin về HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG

STT	Callback	Mô tả
	Recipient_push_info	Thông báo ký về HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG
	Recipient_finished	Cập nhật trạng thái người ký
	Flow_finished	Cập nhật trạng thái hợp đồng và file hợp đồng hoàn thành

