실습 - 앱 & 쇼핑몰

aifrn.github.io

실습 20261028

프로젝트 만들기 (개인소개 OR 제품 OR 알리고 싶은 것들)

- 3개 이상의 메뉴를 가진다.
- 각각의 메뉴를 클릭하면 메뉴로 들어가게 한다.
- 각 메뉴는 HOME 으로 연결되는 버튼을 가진다.
- 나머지는 각자의 기획으로 진행
    - 사진 & 내용 & 페이지 수

실습 손글씨 읽기 - MNIST

1. 파이썬 으로 MNIST 학습 후 손으로 쓴 숫자 인식기를 만든다.
   - p.109 부터 p.135 까지 (1차) , 이후 p.157 까지 진행(2차)
2. 기초 질문 시작 (클로드 채팅)
   - 손글씨로 0에서 9까지의 숫자를 쓰면 그 화면의 이미지를 인식해서 숫자로 바꿔주는 프로그램을 만들어볼거야. 우선 코드나 기타 아무것도 만들지말고 어떻게 진행하는 것이 좋을지 알려줘. 보편적인 프로젝트 진행 과정을 알려줘. CLAUDE.md 파일 만드는 과정, /init 과정, PRD 문서 생성 과정, 폴더 구조와 로그 및 개발 문서 구조화 등을 포괄적으로 담아서 어떻게 시작하고, 진행하고, 결과까지 마칠수 있을지를 검토해서 알려줘. 더 필요한 것이 있으면 알려줘.
3. 기본 골격 갖추기
   - 2에서 나온 필요사항에 답하기
   - 기본 골격(프로젝트 생성, 폴더 구조, 설정 파일)을 먼저 만든 뒤 /init을 실행
   - 클로드와 채팅한 내용을 붙여 넣고 계획을 세운 후 모든 것을 문서로 만들게하고 진행할 순서에 번호를 붙여 보여달라고 요청

가상 (개발) 환경

```
python  -m  venv  venv
venv\Scripts\activate
(venv) C:\dev\Study-01> _
pip install -r requirements.txt
```

프로젝트 시작

- ❏ Visual Studio Code 실행
- ❏ File >> Open Folder – 작업폴더 선택
- ❏ Terminal >> New Terminal
- ❏ claude 실행

불필요한 창 닫기

문서 : PRD/ TRD/ TASK
추가 : 로그(대화기록), 기술로그

[최초 1회]



select Default Profile
-> Command Prompt … 선택

실습 할일 관리앱

기획[80%] -> 구현[20%]

p.159 ~ p.198 까지만 진행

기획 :

- PRD작성 (claude 채팅창에서)
- 이후 구현

localstorage 요약, 정리

개요

- **웹 브라우저**가 제공하는 저장 공간
- 데이터를 사용자 브라우저 안에 보관
- 새로고침·브라우저 재시작 후에도 데이터 유지
- 서버·DB 없이 JavaScript만으로 사용 가능

필요성 (할 일 관리 앱 사례)

- 할 일 목록은 기본적으로 메모리(변수)에만 존재 → 새로고침 시 소멸
- 해결 방법
  - **자동 저장**: 추가·삭제·완료 시 목록을 localStorage에 저장
  - **데이터 복원**: 페이지 로드 시 localStorage에서 목록을 읽어 표시

동작 방식

- 키(이름)–값 쌍으로 저장
- 예: `tasks` 키로 목록 저장 후 같은 키로 조회

기능	메서드	설명
저장	`setItem(키, 값)`	값 저장, 같은 키는 덮어씀
읽기	`getItem(키)`	값 반환, 없으면 null
삭제	`removeItem(키)`	해당 키 삭제
전체 삭제	`clear()`	사이트 데이터 전부 삭제

- 문자열만 저장 가능
- 저장 시 `JSON.stringify`로 문자열 변환
- 조회 시 `JSON.parse`로 원래 형태 복원

주요 특징 (sessionStorage 비교)

항목	localStorage	sessionStorage
유지 기간	삭제 전까지 영구	탭 종료 시 삭제
공유 범위	같은 사이트의 모든 탭	해당 탭만
저장 형식	문자열(키 - 값)	문자열(키 - 값)
용량	약 5MB	약 5MB
용도	할 일 목록, 화면 설정	입력 중인 임시 데이터

- 브라우저별·사이트별로 분리 저장

- 다른 브라우저·다른 기기와 공유 불가

주의사항

- 비밀번호·토큰 등 보안 정보 저장 금지 (같은 사이트 스크립트가 모두 접근 가능)
- 용량 약 5MB → 이미지·대용량 파일 부적합
- 사용자가 브라우저 데이터 삭제 시 함께 소멸
- `file://`로 직접 열면 브라우저에 따라 제한 가능 → Live Server 등 로컬 서버 사용

확인방법

1. 앱 실행 후 할 일 추가
2. F12로 개발자 도구 열기
3. Application 탭 → Local Storage에서 키·값 확인
4. 값 삭제 후 새로고침 → 목록 초기화 확인

- 작고 민감하지 않은 데이터를 브라우저에 영구 저장하는 가장 간단한 방법
- 사용 시 핵심: JSON 변환, 5MB 한계, 보안 정보 저장 금지
- 기기 간 공유·대용량 처리가 필요하면 서버·DB로 확장 필요


프로젝트 진행 8단계 과정

1. 문제 정의 — 누가 · 어떤 불편 · 왜 필요한가 → 기획 노트
2. 요구사항 정의 — 목표 · 사용자 · 시나리오 · 기능 · MVP 범위 · 성공 기준 → PRD
3. 기술 설계 — 언어 · 프레임워크 · 데이터 구조 · 화면 흐름 · 배포 방식 → TRD + 와이어프레임
4. 작업 계획 — 작은 단위로 분할 · 마일스톤 설정 → 할 일 목록 · 일정표
5. 개발 — 작게 만들고 → 실행 → 반복 · 버전 관리(Git)
6. 테스트 — PRD 기준 검증 · 실제 사용자 체험
7. 배포 — 호스팅 · 링크 공유
8. 피드백·개선 — 사용자 반응 수집 → PRD 업데이트 → 2단계로 순환

핵심 흐름: 무엇을·왜(PRD) → 어떻게(TRD) → 언제(계획) → 만들고 → 고치고 → 반복

따라 만들어보기

https://classroomscreen.com/

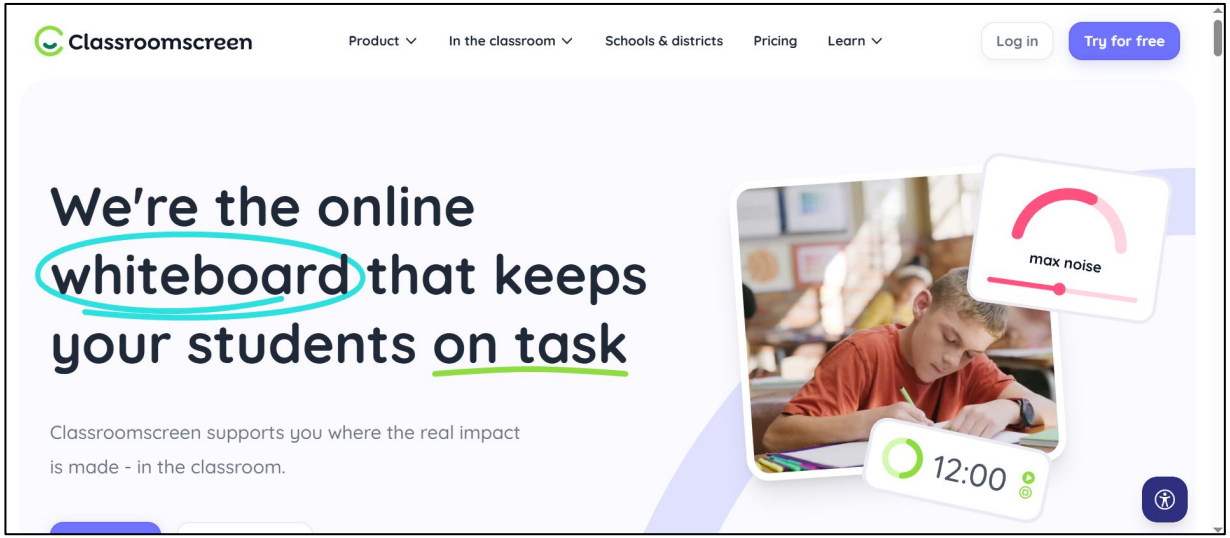

HTML

```
<html>
      <head></head>
      <body></body>
</html>

<a href="https://daum.net">DAUM</a>
<img
src="https://https://raw.githubusercontent.
com/aifrn/aifrn.github.io/main/images/music
.jpg">

<a href="링크"><img src="이미지주소"></a>
```

JS

- 사용자 상호 작용 (이벤트):
  - 마우스, 키보드, 터치
- 디자인 동적 변경
- 서버와 비동기통신
- 브라우저 기능 제어/Storage 사용