

ПОШАГОВАЯ ПАМЯТКА

Как выложить сайт или приложение через Timeweb Cloud

Связываем ИИ, GitHub и App Platform: от идеи до ссылки, которую можно отправить клиенту или друзьям.

Подходит для Next.js, React, Node.js, Python и других проектов. Интерфейс панели может меняться - сверяйте критичные настройки с официальной документацией.

Начните здесь
timeweb.cloud/?i=102449

1. Подготовьте аккаунты и бюджет

Для первого деплоя нужны Timeweb Cloud, GitHub и готовый проект. Если проект создаёт ИИ, GitHub понадобится, чтобы хранить код и передавать его в App Platform.

- 1 Зарегистрируйтесь в Timeweb Cloud.**
Откройте [ссылку на регистрацию](#) и завершите регистрацию.
- 2 Пополните баланс минимум на 100 ₽.**
Это стартовый запас на оплату ресурсов. Точная стоимость зависит от типа приложения и выбранной конфигурации - перед созданием проверьте её в панели.
- 3 Создайте или войдите в GitHub.**
В GitHub будет репозиторий с кодом. Timeweb Cloud подключает GitHub, GitLab и Bitbucket; ниже используем GitHub.

Как это работает

App Platform получает код из репозитория, устанавливает зависимости, собирает проект и запускает его. При прямом подключении GitHub новые коммиты могут деплоиться автоматически.

Важно про Next.js

Если вам нужен серверный рендеринг (SSR), при создании приложения включите SSR и выберите конфигурацию сервера. Для простого фронтенда условия и настройки могут отличаться. Не выбирайте режим наугад: опишите ИИ, нужен ли личный кабинет, API, база данных или SEO-страницы с SSR.

Официальная справка: [документация App Platform](#) и [раздел по Next.js](#).

2. Дайте ИИ понятную задачу

Не просите просто «сделай сайт». Сразу укажите стек, цель, нужные страницы и требования к деплою. Ниже - два готовых промпта. Замените текст в квадратных скобках на свой.

Промпт 1 - создать проект на Next.js

Сделай веб-приложение [название и задача] на Next.js с TypeScript и App Router.

Нужны страницы: [перечень], адаптивная вёрстка и [форма/личный кабинет/API - если нужно]. Подготовь проект для деплоя в Timeweb Cloud App Platform по документации: <https://timeweb.cloud/docs/apps>

Проверь, что `npm run build` проходит. Добавь `package.json` со скриптами `build` и `start`, `.gitignore`, `README` с инструкцией запуска и `.env.example` без секретов. Если нужен SSR, прямо укажи это и не используй жёстко заданный порт. Покажи, какие переменные окружения мне нужно заполнить в панели Timeweb.

Промпт 2 - отправить код в GitHub


У меня подключён GitHub. Создай репозиторий [имя-репозитория] в моём аккаунте [public/private]. Добавь в него текущий проект, сделай первый коммит и запусти ветку `main`. Перед отправкой проверь, что в репозитории нет `.env`, паролей, токенов, ключей и других секретов. После пуша дай ссылку на репозиторий и кратко перечисли файлы.

Перед пушем

ИИ сможет отправить код сам, только если у него действительно подключён GitHub и есть разрешение на создание репозитория. Не вставляйте в чат пароль от GitHub или личный токен.

3. Подключите ИИ к GitHub

В вашем ИИ-инструменте откройте раздел интеграций или плагинов, найдите GitHub и пройдите авторизацию. Дайте доступ только к тем репозиториям, с которыми хотите работать. После этого используйте второй промпт с предыдущей страницы.

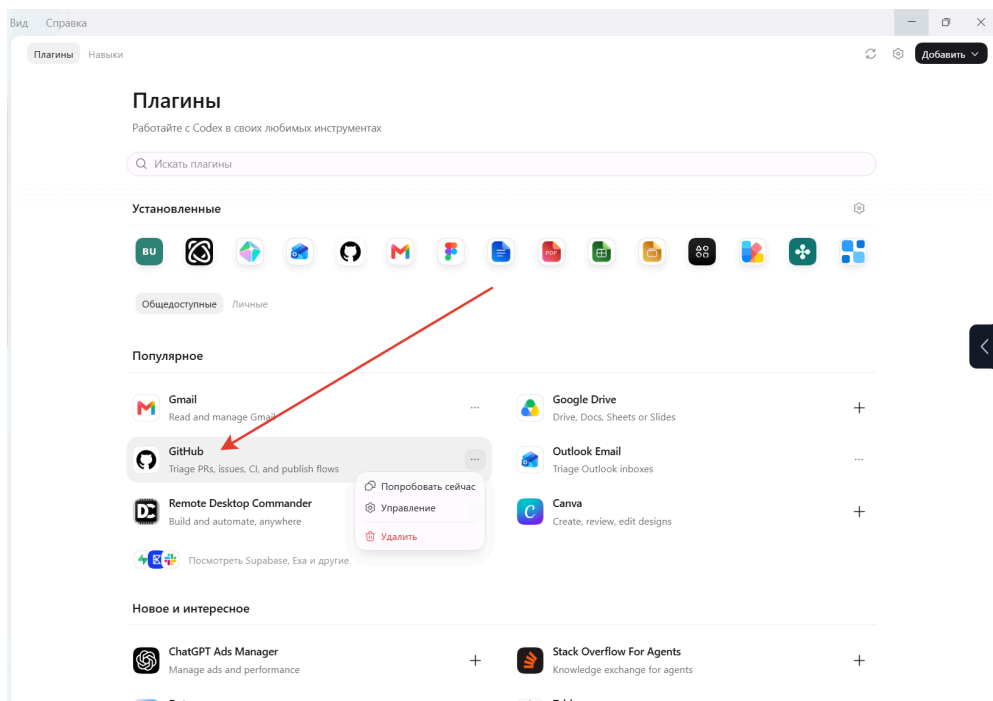

Пример: в Codex GitHub подключается через раздел «Плагины». Стрелка показывает нужную интеграцию.


Если GitHub не подключён

Попросите ИИ подготовить полный проект и README, затем создайте пустой репозиторий в GitHub и загрузите файлы вручную. Следующий этап в Timeweb Cloud не меняется.

Результат этапа: у вас есть ссылка на репозиторий и ветка **main** с рабочим кодом.

4. Откройте App Platform

В панели Timeweb Cloud выберите **App Platform**. Здесь отображаются уже созданные приложения. Нажмите «Добавить», чтобы начать новый деплой.

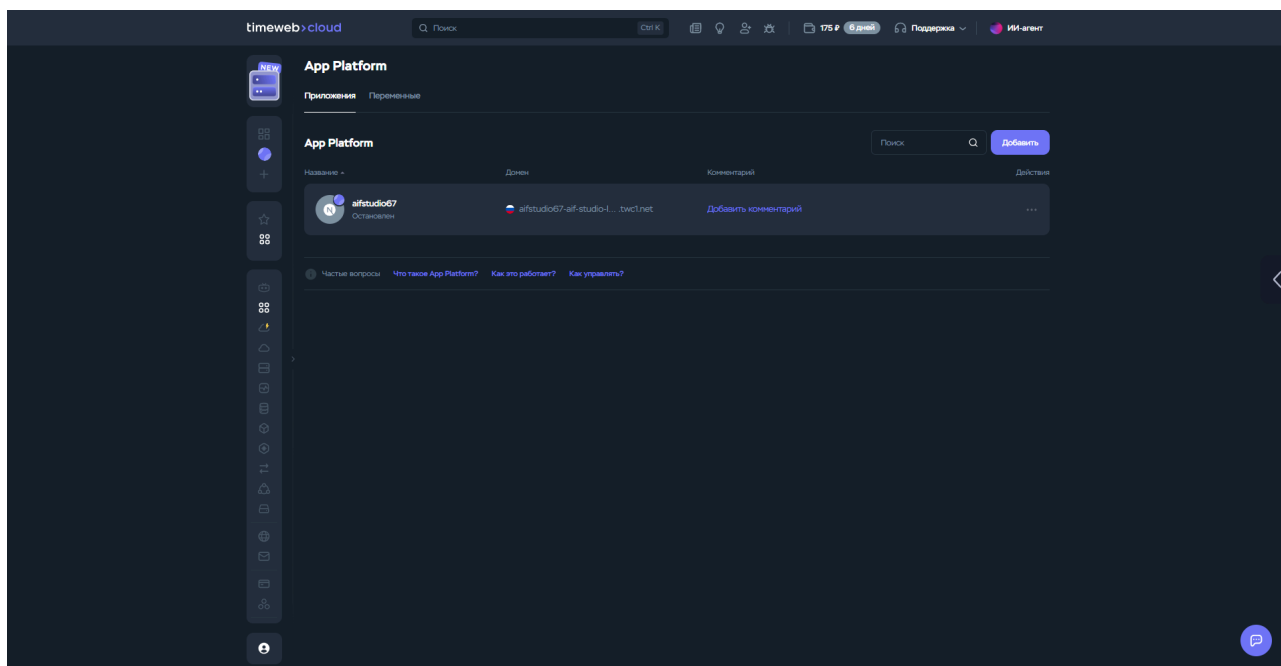


Экран App Platform. Кнопка «Добавить» находится справа над списком приложений.

- 1 Подключите GitHub.** На следующем экране выберите GitHub и авторизуйтесь. Подтвердите доступ к нужному репозиторию.
- 2 Выберите репозиторий и ветку.** Укажите репозиторий, который создал ИИ, и ветку main. Не выбирайте тестовую ветку, если хотите получить продакшен-версию.
- 3 Проверьте определённый фреймворк.** Панель анализирует проект и предлагает настройки. Проверьте, что выбран ваш стек: например, Next.js. При необходимости исправьте конфигурацию вручную.

5. Настройте и запустите деплой

После выбора репозитория укажите название приложения, проект в панели и другие параметры. На скриншоте ниже видны выбор аккаунта/репозитория, ветки и переключатель сборки по последнему коммиту.

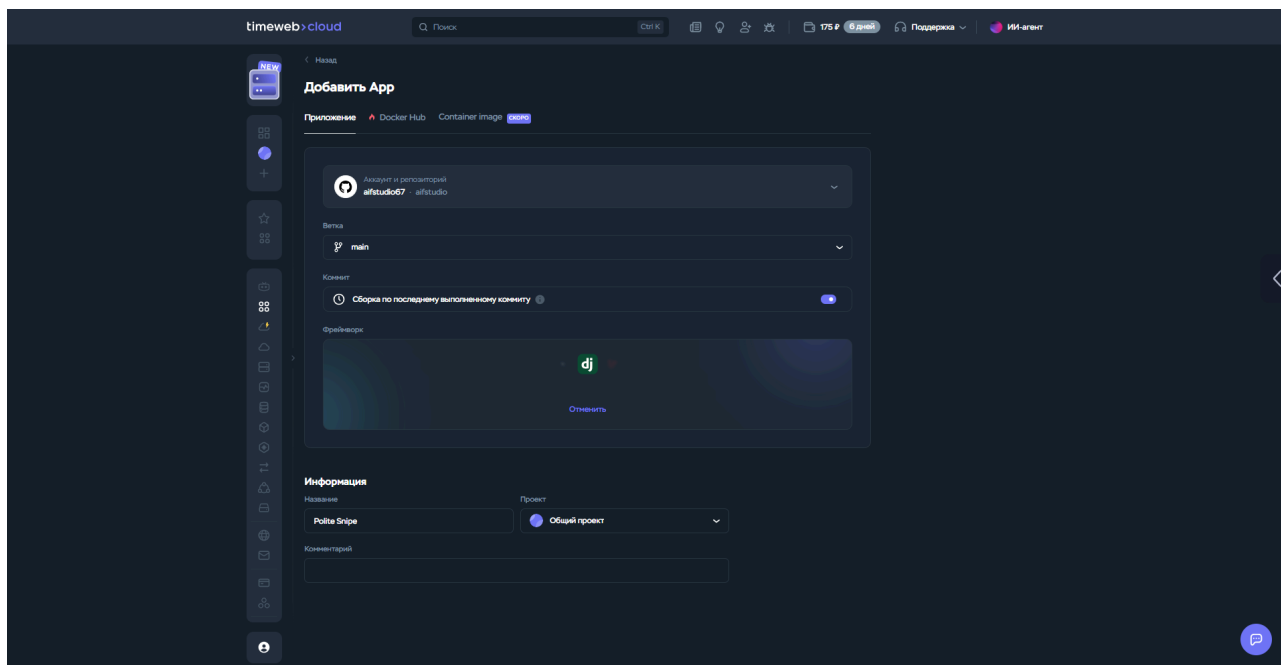

Экран добавления приложения: выберите нужный репозиторий и ветку main. Название можно придумать любое - например, my-landing.

- 1 **Название.** Введите понятное имя приложения. Оно поможет отличать проекты в панели и не обязано совпадать с доменом.
- 2 **Автодеплой.** Оставьте включённой опцию «Сборка по последнему выполненному коммиту», если хотите, чтобы каждый новый коммит в подключённом GitHub автоматически обновлял приложение.
- 3 **Конфигурация.** Для SSR, бэкенда, Dockerfile и Docker Compose выберите конфигурацию сервера. Для фронтенда используйте подходящий режим из панели.

Перед запуском

Проверьте команду сборки, команду запуска и переменные окружения. Секреты добавляйте в настройках приложения Timeweb Cloud, а не в GitHub-репозиторий.

6. Откройте ссылку и привяжите домен

После запуска откройте вкладку деплоя и дождитесь успешной сборки. Если что-то пошло не так, сначала прочитайте логи - чаще всего там видно, какая команда или переменная окружения не подошла.

Тестовый адрес уже будет

Timeweb Cloud автоматически выдаёт приложению бесплатный технический домен и SSL-сертификат. Откройте его, чтобы проверить сайт до привязки своего домена.

Как привязать свой домен

- 1 Откройте приложение.**
App Platform → ваше приложение → вкладка «Настройки».
- 2 Откройте «Домены».**
Нажмите «Редактировать» в блоке доменов и выберите вариант подключения.
- 3 Выберите домен.**
Домен из Timeweb выберите из списка. Для домена у другого регистратора выберите «Внешний домен», укажите имя и добавьте у регистратора A-запись из подсказки панели.
- 4 Дождитесь DNS.**
После обновления DNS Timeweb выпустит SSL-сертификат. К одному приложению можно привязать несколько доменов.

Официальная инструкция: [управление приложением, автодеплой и домены](#).

Готово: что остаётся делать вам

В базовом сценарии от вас нужны идея проекта, название и доступы к сервисам. Код, репозиторий и обновления можно поручить ИИ, но перед запуском всегда проверяйте результат и расходы.

1	Придумайте название и задачу проекта.
2	Зарегистрируйтесь в Timeweb Cloud и пополните баланс минимум на 100 Р.
3	Попросите ИИ создать проект и подготовить его к App Platform.
4	Подключите GitHub к ИИ, создайте репозиторий и запустите код.
5	В App Platform подключите GitHub, выберите репозиторий, ветку и настройки.
6	Проверьте логи, технический адрес и затем подключите свой домен.

Если деплой не прошёл

Откройте вкладку «Деплой» и скопируйте первую понятную ошибку из лога в ИИ. Попросите исправить проблему и сделать новый коммит. При включённом автодеплое Timeweb Cloud подхватит обновление.

Полезные ссылки

[Регистрация Timeweb Cloud](#)

[Документация App Platform](#)

[Деплой Next.js](#)

[Подключение репозитория](#)