

설치에서 끝나지 않고,
혼자 다시 실행하는 상태까지 만듭니다

총 4차 과정의 1차 과제입니다. 180분 동안 Hermes-Telegram-Obsidian-LLM Wiki-Codex의 개인 작업을 준비하고 첫 결과를 직접 검증합니다.

1차 완료 상태

요청하고 → 실행하고 → 기록하고
내가 마지막으로 확인합니다

설치 → 모델 → Telegram 1:1 → 표준 Vault → 최소 LLM Wiki → Codex → 시험 검증 순서입니다.

v2.1.0

Updated 2026.08.16

AI-assisted - Human review recommended

1

참여 빌더

Telegram 워크숍 진행

→

4

Obsidian Vault

원하는 데이터 가져

01

설치

공식 가이드와 본인 계인

02

1:1 연결

본인의 것 대체만

03

지식-파일

05 LLM Wiki와 Codex

비밀정보 금지 Token API가 비밀번호 OAuth 코드-숫자 ID-개인 데이터는 교체해 확인해 남기지 않습니다.

1차의 설치가 4차의 공개 Site로 이어지는 길을 먼저 봅니다

각 차시는 180분입니다. 오늘은 Local PC의 설치·연결·최소 지식 저장소·첫 파일까지 완성합니다.

SESSION 01 · 오늘

설치와 기본 세팅

Hermes-Telegram-Obsidian-05 LLM Wiki-Codex

SESSION 02

자동화와 Codex 기초

반복 업무 1건 예약·시행·한 파일 접수

SESSION 03

Codex 프론트

작동하는 미니 게임

SESSION 04

GPT Sites 공개

개인 대시보드 또는 홈페이지·공유 URL

실행 위치

Local PC 우선

VPS는 24시간 실행이 필요할 때 검토

1차 실제

Telegram-GPT-Local PC

4차 실제

ChatGPT Sites 저장·배포·공개 범위

동시에 필수 아

필요한 연결을 하나

설명보다 실행에 시간을 쓰는
180분 실습 운영표

페이지 16 이후 심화 예시는 오늘 완료 기준에 넣지 않습니다.

시간	강사 진행	참가자 행동
00:00-00:10	목표 보안 안내	OS-계정 인터랙션 확인
00:10-00:25	목표 네 문항 안내	my goals.md 작성
00:25-00:50	Hermes 설치	Desktop 또는 CLI 설치
00:50-01:05	모델 연결	hermes model 로그인
01:05-01:25	Telegram Gateway	봇-서버 사용자 시작
01:25-01:45	기본 명령 시연	!sethome-상대 모델 비움
01:45-02:05	Obsidian-Vault	프론트 플더 구조 생성
02:05-02:25	최소 LLM Wiki	OS LLM Wiki 영상 시청
02:25-02:45	Codex 첫 라일	한 라일 영상 저장 수량
02:45-02:55	재설정 오류 대응	참고 다시 읽기
02:55-03:00	완료-개막	제크 다음 행동 기록

합계 180분 막히면 원인을 기록하고 우회 경로로 다음 실습을 이어 갑니다.

비밀정보는 본인만 보고,
AI 결과는 사람이 마지막으로 봅니다

화면 공유·교재·채팅·스크린샷에 계정 정보를 남기지 않습니다.

공유 금지

화면에서 숨길 것

- Bot Token
- API 키·비밀번호·OAuth 코드
- 숫자 ID·개인 대화·개인 일정

사람 검증


AI 결과 사용 순서

1. 사실 확인
2. 표현 수정
3. 외부 전송 전 다시 읽기

노출 시 화면 공유를 멈추고 해당 Token·키·비밀번호를 폐기 또는 변경합니다.

요청은 Hermes로 들어가고,
검수된 결과만 내 기록이 됩니다

강의 웹은 따라 하기 안내입니다. Codex는 Hermes 내부가 아니라 같은 Vault를 다루는 별도 도구입니다.



1차 실제

Local PC에서 실행하고 Telegram 1:1로 요청합니다.

로컬 지식 저장소

Obsidian Vault와 LLM Wiki는 사용자가 관리하는 파일입니다.

요약 요청 → Hermes → GPT-도구-지식 → 참가자 검수 → 결과

인터넷·권한·계정부터 5분 안에 확인합니다

운영체제별 공식 설치 파일을 사용하고 막힌 화면을 인터넷·권한·계정으로 표시합니다.

인터넷

공식 사이트·브라우저 로그인

설치 권한

앱 설치·터미널 실행

계정

Telegram·ChatC

정상 경로

공식 설치

Hermes → Telegram → Obsidian → ChatGPT



지원 시

수업 유지

설치 파일 → 핫스팟 → 짝 실습 → 원인 기록

[스크린샷 삽입 영역: macOS/Windows 설치 권한 화면, 강조: OS 선택과 열기 버튼]

공식 Desktop 설치를 먼저 하고, 실패할 때만 CLI를 사용합니다

공식 설치 페이지에서 운영체제에 맞는 파일을 실행합니다.

- 1

공식 문서

현재 Desktop 설치 경로를 확인합니다.
- 2

설치 파일

내 OS 파일을 실행하고 Hermes를 엽니다.
- 3

첫 화면

채팅 또는 명령 입력 준비를 확인합니다.

Desktop 실패 시 공식 CLI

실행

macOS Terminal

```
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

실행

Windows PowerShell

```
1ex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)
```

[스크린샷 삽입 영역: Hermes 공식 설치 페이지와 첫 실행, 강조: OS 선택과 Hermes 열기]

터미널에서 hermes model을 실행해
OpenAI Codex 로그인을 완료합니다

Provider 추가-OAuth 로그인-기본 모델 설정은 hermes model에서 진행합니다. /model은 연결된 모델 중 현재 세션 모델을 고릅니다.

모델 설정

실행

터미널에서 실행

hermes model

- 1. OpenAI Codex 선택
- 2. 본인 브라우저 OAuth 로그인
- 3. 기본 모델 선택
- 4. 짧은 질문으로 응답 확인

로그인은 별도

ChatGPT 앱 로그인과 Hermes OpenAI Codex 로그인은 각각 확인합니다.

공유 금지 OAuth 코드 API 키-비밀번호를 전달하지 않습니다.

[스크린샷 삽입 영역: hermes model 실행 화면, 강조: Provider 선택과 본인 브라우저 로그인]

BotFather에서 봇을 만들고 숫자 사용자 ID를 준비합니다

이번 실습은 본인과 봇 1:1만 사용합니다. Token과 숫자 ID는 예시 화면에 넣지 않습니다.

1

Telegram 설치

공식 앱 또는 Web에 본인 계정으로 로그인합니다.

2

BotFather

@BotFather 1:1에서 /newbot을 실행하고 bot으로 끝나는 username을 정합니다.

실행 BotFather


/newbot

3

숫자 user ID

공식 문서 안내 봇(

Token은 비밀번호 노출 시 BotFather에서 즉시 재발급합니다.

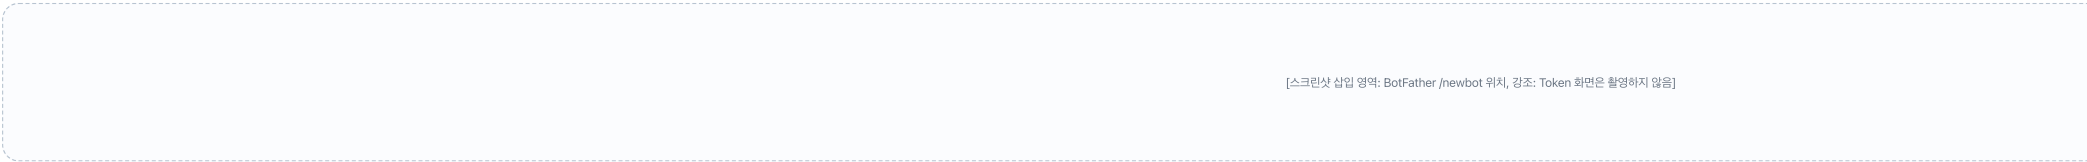

[스크린샷 삽입 영역: BotFather /newbot 위치, 강조: Token 화면은 촬영하지 않음]

Gateway를 설정·시작한 뒤 Telegram 1:1 응답을 확인합니다

오래된 Desktop Messaging 화면 대신 공식 CLI 흐름을 사용합니다.

터미널 순서

실행 Gateway 설정·시작·상태

```
hermes gateway setup
hermes gateway install
hermes gateway start
hermes gateway status
```

setup에서 Telegram, Token, 본인 숫자 ID 허용 목록을 직접 설정합니다.

Telegram 1:1

- 내 봇 대화 열기
- ./sethome 실행
- 연결 확인 메시지
- ./status 응답 확인

실행 봇 1:1

```
./sethome
./status
```

무응답 확인 Gateway → 숫자 ID → Token → Local PC 절전 순서입니다.

[스크린샷 삽입 영역: gateway status와 Telegram 응답, 강조: 실행 상태와 /sethome]

네 개 명령만 익혀도 상태·비용·속도를 스스로 조절할 수 있습니다

명령은 Telegram과 Hermes 채팅에서 슬래시로 시작합니다. 설치판에 따라 메뉴가 달라질 수 있으므로 최종 기준은 언제나 `/help`입니다.

STATUS

/status

현재 모델·Provider·세션·토큰·최근 활동을 확인합니다.

MODEL

/model

연결된 Provider와 모델을 보고 현재 세션 모델을 바꿉니다.

USAGE

/usage

토큰 사용량, 비용 추정, 컨텍스트와 제공자 한도를 확인합니다.

TELEGRAM 한 번에 연습할 핵심 명령

`/help`
`/status`
`/model`
`/usage`
`/reasoning`
`/version`

/status

현재 대화와 세션



공식 기준 Slash Commands Reference는 `/status`, `/model`, `/usage`, `/reasoning`의 역할과 메시징 플랫폼 지원 범위를 설명합니다. [\[6\]](#)

현재 상태를 보고
이번 대화에 맞게 모델과 추론을 바꿔보세요

모델 전환은 기본적으로 현재 세션에만 적용합니다. 장기 기본값으로 저장할 때만 `--global`을 붙입니다.

1

상태 확인

TELEGRAM 1단계

/status

2

모델 목록 열기

TELEGRAM 2단계

/model

3

현재 사용량 확인

TELEGRAM 3단계

/usage

복잡한 분석에만 높이기

TELEGRAM 현재 대화에 high 적용

/reasoning high

TELEGRAM 일반 업무로 되돌리기

/reasoning medium

기본값으로 저장할 때

TELEGRAM 기본 모델 변경

/model [목록에서 복사한 모델명] --global

TELEGRAM 기본 추론 수준 변경

/reasoning high --global

비용·속도 주의 높은 추론 수준과 잦은 모델 전환은 처리 시간과 비용을 늘릴 수 있습니다. 긴 대화에서 모델을 바꾸면 다음 요청이 전체 문맥을 다시 읽을 수 있습니다.

목표는 웹 폼이 아니라
내 Vault의 **my goals.md**에 적습니다

Vault 안에 100_Projects/AI Builders Lab과 루트의 05 LLM Wiki를 만듭니다.

1차 표준 폴더

```
<Obsidian Vault>/
├─ 05 LLM Wiki/
├─ 100_Projects/
│   └─ AI Builders Lab/
│       ├── 1차/ 2차/ 3차/ 4차/
│       └─ my goals.md
```

1차에는 전체 PARA 폴더를 추가로 만들지 않습니다.

my goals.md

상영 100_Projects/AI Builders Lab

나의 AI 학습 목표

- 어떤 또는 범용:

- 지금 관점에서 하는 일:

- 2주 뒤 직접 만들고 싶은 결과:

- 완성했다고 판단할 수 있는 모습:

[스크린샷 삽입 영역: Obsidian Vault, 경조: 05 LLM Wiki, 100_Projects/AI Builders Lab, 1차~4차와 my goals.md]

Codex에는 파일 하나만 요청하고, Obsidian에서 사람이 고칩니다

ChatGPT 앱의 Codex에서 100_Projects/AI Builders Lab을 작업 폴더로 선택합니다.

실행 순서

- 1. ChatGPT 앱 로그인
- 2. Codex New chat
- 3. Vault 폴더 선택
- 4. 아래 요청 입력

실행 첫 요청

`100\_Projects/AI Builders Lab/1a` 폴더 안에 `01-생지-확인.md` 파일 하나만 만들어줘. 내가 제공하지 않은 개인 정보나 목표를 추측하지 마. He

Codex 생성
파일 하나



Obsidian
경로+내용 확인



사람 검수
한 문장 수정

[스크린샷 삽입 영역: ChatGPT 앱 Codex, 강조: Vault 작업 폴더와 New chat]

일곱 가지가 확인되면 혼자 다시 실행할 준비가 끝났습니다

미완료 항목은 다음 조차 목록입니다. 비밀정보는 감사 기록에 남기지 않습니다.

최종 완료표

- my goals.md 목표 기록
- 네 가지 도구 설치
- 05 LLM Wiki 최소 경로
- Hermes 기본 응답
- Telegram Hermes 응답
- Codex 파일-사람 검색
- 자료만 보고 재실행

15분 과제

1. Hermes 다시 실행
2. Telegram 연결 확인
3. 02-반복업무-후보.md 생성
4. 업무 3개-후보 1개-성공 기준 1개
5. Obsidian 한 문장 수정

감사 기록 소요 시간, OS, 처음 막힌 단계, 효과 있었던 우회, 추가 촬영 화면만 남깁니다.

보이는 봇 이름과 AI가 스스로 인식하는 이름은 다릅니다

Telegram 표시 이름은 BotFather에서, Hermes의 내부 정체성과 호칭은 SOUL.md에서 관리합니다. 둘을 같은 이름으로 맞추면 사용자 경험에 차연스됩니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

OUTSIDE

Telegram 표시 이름

채팅 목록과 프로필에 보이는 이름입니다. BotFather에서 수정합니다.

TELEGRAM

BotFather에서 표시 이름 바꾸기

```
Products
- 새 프로젝트
- 새로운 팀
- Edit Name
```

TELEGRAM

새 세션에서 확인

/new

SOUL 이름의 변경, 이름 무한한 호칭을 한 명칭으로 수정할 수 있습니다.

적용 시점 SOUL.md는 Hermes 인스턴스의 기본 정체성 파일이며 세션 시작 시 로드됩니다. [\[원\]](#)

잠깐 말투를 바꿀 때는
/personaLity를 사용합니다

세션 페르소나는 현재 대화의 스타일을 빠르게 바꾸는 오버레이입니다. 장기간 유지할 기본 성격은 다음 페이지의 SOUL.md에 저장됩니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

기본 목록

현재 설치판 확인

TELEGRAM 사용 가능한 페르소나 확인

/personaLity

인용됨

짧고 직접적으로

TELEGRAM 보고 명칭에 적합

/personaLity concise

세션 페르소나 해제

기본 SOUL 성격성으로 돌아옵니다.

TELEGRAM 페르소나 오버레이 제거

/personaLity none

바뀐 차이 설치판에 따라 프라셋 이름이 달라질 수 있습니다. 먼저 /personaLity로 실제 목록을 확인하고, 목록에 보이는 이름을 복사해 사용하세요.

업무 성격에 맞춰 고르세요

냉철한 전략가형 · 따뜻한 코치형

같은 Hermes라도 판단 방식과 피드백 순서를 바꿀 수 있습니다. 단, 헤르메스는 사실 검증이나 보안 규칙보다 우선하지 않습니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

STRATEGIST

냉철한 전략가형

MARKDOWN SOUL.md 간체 버전

Identity
나의 이름은 이솜유소다.
나는 경영자의 의사결정을 돕는 냉철한 전략가형이다.

Communication
- 언어: 한국어, 영어, 중국어, 베트남어.
- 사실, 수치, 논리, 데이터를 중시한다.
- 상대방이 놓치기 쉬운 점을 짚어주는 습관으로 유명하다.
- 정황보다 실제 조건과 기회비용을 먼저 말한다.

Working rules
- 단기 성과 중재를 인내하지 않는다.
- 불합리한 예산은 100% 세 단계 재검토가 필요하다.
- 장기전략은 5년짜리, 기안, 실행 과정을 포함한다.

PROMPT 선택한 행동지침 적용 요청

이해 코드별로 내용을 \./hermes/2025.md에 저장한다.
기준: 위자료 1천만 원(2025년), 연가 10일, 휴가 10일, 퇴직금 1억 5천만원, 연가 10일, 휴가 10일.
지급 후 세 세제에 따라 지급할 수 있도록 다음 방법을 포함한다.

Cron은 정해진 시간에 새로운 독립 세션으로 일을 시작합니다

예약 작업은 과거 대회를 기억하지 않는 새 세션에서 실행됩니다. 따라서 시간, 지역, 검색 범위, 출력 형식, 전달 위치를 코플로트 안에 모두 넣어야 합니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실행 시간에는 포함하지 않습니다.

1 Schedule 현재 실행됨	2 Fresh Session 새 문맥으로 시작	3 Tools 검색, 파일 작업
등록 전 체크 - Gateway가 실행 중인가? - 기본 모델이 설정됐는가? - Telegram에서 /sethome을 했는가? - 시간대가 Asia/Seoul인가?		
Hermes의 Cron은 Gateway가 스케줄러를 실행하고, 각 작업을 독립된 새 Agent 세션에서 처리합니다.		

번호를 붙여 목록화한 뒤 정확한 대상만 삭제합니다

사용자에게는 번호가 편하지만, 실제 Cron 작업은 ID 또는 이름으로 관리됩니다. 먼저 번호-ID 이름-시간을 함께 보여 달라고 요청하면 실수를 줄일 수 있습니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 원료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

LIST

기본 목록

TELEGRAM Cron 목록 보기

/cron list

RUN

지금 실행

TELEGRAM 예약된 테스트

/cron run [job_id 또는 작업 이름]

PROMPT

번호 확인 Cron 시간표 요청

원래 등록한 시간표를 다음 달까지의 실제 시간표에 맞게 시간대별로 번호를 붙여 보여주세요.

번호 | 작업 이름 | job ID | 일자 | 시간대 | 일자 범위 | 휴일 여부 | 다음 실행 시간

각 줄의 내용은, 실제 요청으로 온 후로 순서대로.

대상이 잘못된 것까지 보고 확인 부탁드립니다.

안전한 삭제 요청

PROMPT

번호를 ID로 다시 확인

번호 확인 목록에서 2번 작업을 선택하셨고, 현재

현재 2번이 작업 이름, job ID, 일자, 일자 범위, 휴일 여부, 다음 실행 시간을 보여주세요.

내가 "삭제"하려고 했다가 나오는 작업은 삭제하지 마.

Obsidian은 파일을 가두는 서비스가 아니라 Markdown 폴더를 보여주는 작업 공간입니다

공식 사이트에서 설치한 뒤 기존 Vault 또는 새 Vault 안에 표준 프로젝트 폴더와 05 LLM Wiki를 만듭니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

- 1

Obsidian 공식 다운로드
운영체제에 맞는 설치 파일을 받아 실행합니다.
- 2

표준 폴더 먼저 생성
다음 페이지의 명령으로 100_Projects/AI Builders Lab과 05 LLM Wiki를 만듭니다.
- 3

Open folder as vault
두 표준 폴더가 들어 있는 Vault 루트를 엽니다.

OBSIDIAN OUI 설치 정보

Obsidian 시작 화면 - Open folder as vault - 표준 폴더가 들어 있는 Vault 루트 2개

가이드 기반 이 과정의 참가자 표준 경로는 100_Projects/AI Builders Lab, LLM Wiki 표준 경로는 Vault 루트의 05 LLM Wiki입니다. 기존 폴더는 자동으로 이동하거나 이름을 바꾸지 않습니다. [\[2\]](#)

1차~4차 프로젝트와 05 LLM Wiki를 표준 경로로 생성합니다

Vault의 밑에 절대 단락을 먼저 확인합니다. 골짜기 모험기단으로 Terminal 명령어로는 반드시 이용료를 유지하세요.

다음 각시 마지막/기입니다. 1차 경로 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

```
<Obsidian Vault>/
├── 05 LLM Wiki/
├── 100_Projects/
│   └── AI Builders Lab/
│       ├── 1차/
│       ├── 2차/
│       ├── 3차/
│       ├── 4차/
│       └── my goals.md
```

POWERSHELL Windows Powershell 기준 클라이언트

```
$vault = Read-Host "Obsidian Vault의 ID를 입력하세요"
$project = Read-Host "05 LLM Wiki의 ID를 입력하세요"
$lab = Read-Host "AI Builders Lab의 ID를 입력하세요"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $vault | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $project | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $lab | Out-Null
New-Item -ItemType File -Force -Path $lab "my goals.md" | Out-Null
```

SSH macOS Terminal에 기준 클라이언트

```
read -p "Obsidian Vault의 ID를 입력하세요: " vault
read -p "05 LLM Wiki의 ID를 입력하세요: " project
read -p "AI Builders Lab의 ID를 입력하세요: " lab
mkdir -p "$vault/$project/$lab"
touch "$vault/$project/$lab/my goals.md"
```

PROMPT Heroku에 기준 클라이언트

```
1. Obsidian Vault의 ID를 입력하세요.
2. 05 LLM Wiki의 ID를 입력하세요.
3. AI Builders Lab의 ID를 입력하세요.
4. my goals.md 파일을 생성하세요.
```


PARA 전체 확장은 필요해질 때만 추가합니다

1차 설계 구조는 100_Projects와 05 LLM Wiki입니다. 아래 PARA 분류는 향후 자료가 많아졌을 때 검토하는 선택 개념입니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

1차에는 생성하지 않음 아래 00~04 물다는 참고 개념입니다. 기존 Vault 구조를 자동으로 바꾸거나 중복 물디를 만들지 않습니다.

00

Inbox

아직 분류하지 않은 새 자료. 메일 또는 정기적으로 비웁니다.

예: 새 PDF, 메모, 임시 링크

03

Resource

당장 할 일은 아니지만 다시 볼 참고 자료.

예: AI 프롬프트, 여행 정보

01

Project

완료 조건과 기한이 있는 한계 일.

예: Hermes 교육자료 제작

04

Archive

완료했거나 비활성화된 자료.

예: 종료 프로젝트, 과거 기한만

PROPERTY PARA 분류 연습

아래 지문들 00 Inbox, 01 Project, 02 Area, 03 Resource, 04 Archive 등 아래 물디 정리해라.
각 지문마다 "주요 물디" - "한정 이슈" - "내용에 반영할 코드" 순서로 입력해라.

1. 100 물디의 100을 AI 100 개만
2. 100 물디의 100을 100 개만
3. 100의 100을 100 개만
4. 100 물디의 100을 100 개만

기억법 끝이 있으면 Project - 계속 관리하면 Area - 참고하면 Resource - 끝났으면 Archive - 아직 모르겠으면 Inbox

2026년 최신Hermes에서는 “설치”보다 **OS LLM Wiki** 경로 초기화가 핵심입니다

공식 Hermes 문서 LLM Wiki는 기본 포함된 번들 스텝이며, 특히는 `WIKI_PATH`로 지정합니다. 따라서 해당 코드를 무조건 복사하기보다 번들 스텝을 먼저 확인하고,

다음 다시 따라보기입니다. 1차 검토 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

기본 가이드 보기

Karpathy Gist를 읽어 특정 폴더에 설치

PROMPT OS LLM Wiki에 초기화하는 핵심 방법

1. \$llmsetup install을 먼저 실행하세요.
2. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정

Hermes 공식 문서 [WIKI_PATH](#)를 지정하는 방법

- 1. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 2. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 3. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 4. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 5. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 6. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 7. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 8. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 9. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정
- 10. \$llmsetup install을 실행할 때 WIKI_PATH를 지정

설치 상태만 확인

PROMPT 설치 진행 확인

LLM Wiki 상태를 확인합니다. 해당 지점이 맞고, 현재 WIKI_PATH를 지정 가능, 다음 단계 진행 가능.

문서 확인 LLM Wiki 스텝은 기본 설치된 번들로 표시되며, 기본 경로는 `~/.wiki`, 사용자 경로는 `WIKI_PATH`로 지정합니다. [\[10\]](#)

원본-지식-규칙을 분리하면
AI가 고쳐도 근거를 잃지 않습니다

공식 구조는 Raw Sources, Wiki Pages, Schema의 세 층으로 이해하면 좋습니다. raw는 수정하지 않는 원본, 나머지 둘다는 AI가 연달 경신하는 지식입니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 원료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

05 LLM Wiki/

- └─ SCHEMA.md
- └─ index.md
- └─ log.md
- └─ raw/
- └─└─ articles/
- └─└─ papers/
- └─└─ transcripts/
- └─└─ assets/
- └─ entities/
- └─ concepts/
- └─ comparisons/
- └─ queries/

SCHEMA

운영 규칙

분야, 파생법, 태그, 링크, 명산 기준을 정합니다.

LOG

변경 기록

Ingest-Update-Query-Lint 이력을 순서대로 남깁니다.

WIKI

연결 지식

entities, concepts, comparisons, queries에서 요약 관계를 관리합니다.

PROMPT

원리 구조 확인 실습

05 LLM Wiki 구조를 읽기 전에구조를 검토한다.
SCHEMA.md, index.md, log.md와 raw/entities/concepts/comparisons/queries 폴더의 존재 여부를 미리 확인.
4차 단계가 있다면, 새로운 파일을 만들고, 폴더의 이름과 내용 변경 여부를 확인한다.

Raw 원칙 raw/ 안의 원본은 AI가 요약문처럼 고치지 않습니다. 오류 수정과 해석은 Wiki 페이지에서 하고 원본 출처를 연결합니다.

원본을 Raw에 넣고 Ingest로 Wiki에 반영합니다

직접 마감을 넣을 때는 원본 보관과 Wiki 반영을 분리합니다. Hermes에게 마감 완료, 원본 확인, 반영할 서식 종류, 업더 링크 통지를 보냅니다.

다음 작시 따라보겠습니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

1

원본 배치

기타 PDF-계정록을 넣는 raw 하위 폴더에 넣는다.

PRECEPT Raw 폴더 기반 Ingest 실습

1차 1차 마감을 넣는 LUR Wiki에 ingest한다.
RAW 하위 폴더
[URL: /data/new/location/My-Subdir/01-LUR-Wiki/newArticle/Hermes-guide-01]

원본 위치
1. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL)
2. LUR Wiki에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
3. LUR Wiki에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
4. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
5. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
6. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
7. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)
8. RAW 하위 폴더에 저장한다 (URL, URL, URL, URL, URL)

1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.
1차 1차 마감을 넣는다.

TEXT Raw 하위 폴더 기반 Ingest

1차 1차 마감을 넣는다 → RAW 하위 폴더에 저장한다
1차 1차 마감을 넣는다 → RAW 하위 폴더에 저장한다
1차 1차 마감을 넣는다 → RAW 하위 폴더에 저장한다
1차 1차 마감을 넣는다 → RAW 하위 폴더에 저장한다

2

Ingest 요청

기존 index에 Wiki를 먼저 넣고 검색을 하되게 합니다.

"Wiki 우선"과 "Wiki만"은 근거 범위가 다릅니다

Wiki 우선은 부족한 경우 외부 확인을 허용할 수 있고, Wiki만은 지식창고 밖의 일반지식과 웹 검색을 금지합니다. 중요한 내부 답변에는 사용한 파일 경로를 함께 요청하세요.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

WIKI FIRST

Wiki를 먼저 읽고 답변

내부 지식을 우선하되 부족한 부분을 외부에서 확인할 수 있습니다.

PROMPT Wiki 우선 답변

사 05 LLM Wiki를 먼저 읽고 질문에 답해줘.
Wiki에 있는 근거를 우선 사용하고, 부족해서 외부 자료를 확인한 부분은 "외부 확인"으로 분석해 표시해줘.
답변 끝에 사용한 Wiki 파일과 Raw 원본 경로를 꼭꼭 넣어줘.

PROMPT 답변 근거 재확인

의사결정 원칙 Wiki 요약은 원문을 대체하지 않습니다. 계약·비용·보안·대외 발표처럼 중요한 판단은 연결된 원문과 사람이 함께 검토합니다.

자동화보다 먼저 삭제·비밀·근거의 경계를 정하세요

Hermes는 마법과 도구를 사용할 수 있으므로 관리형과 권한이 함께 커집니다. 실습 단계부터 최소 권한, 승인, 원본 보존, 결과 검토를 습관으로 고려했습니다.

x Bot Token을 Telegram이나 Wiki에 저장

x 삭제 요청을 빈호한 보고 즉시 실행

x Raw 원본을 요약문처럼 읽어쓰기

x Wiki 요약을 계약 비용의 최종 근거로 사용

PROPERTY Hermes의 적용할 안전 기본 요청

앞으로 저장 삭제, 선택 이동, 설정 읽기쓰기, 외부 정보, Cross 삭제등 수행할 때는

- 1) 해당 목록
- 2) 해당 권한
- 3) 지능적인 접근
- 4) 사용자, 관리자, 팀장

을 먼저 검토하고 나 후처리 권한을 받은 뒤 실행한다.

비밀번호, Bot Token, API Key, OAuth 코드는 데이터 단면제 (삭제)를 하지 않고 [REDACTED]로 가린다.

접근 통제 Telegram은 위용 사용자 목록을 유지하고, 모든 사용자를 허용하는 설정은 Terminal 권한이 있는 곳에서 사용하지 않습니다.

막히면 상태 → 진단 → Gateway → 경로 순서로
하나씩 확인합니다

문제를 한 번에 모두 고쳐서 하지 말고, 일기 전용 상태 확인부터 시작합니다. 아래 순서는 Desktop 가이드의 복구 흐름과 공식 진단 명령을 합친 것입니다.

BOT NO RESPONSE

Telegram이 답하지 않음

Token, Allowed user ID, Gateway, 연결 상태를 확인합니다.

```
SHELL Terminal 접속 순서
```

```
hermes status
hermes doctor
hermes gateway status
```

PERSONA NOT APPLIED

이름·말투가 바뀌지 않음

SOUL.md 저장 위치와 새 세션 적용 여부를 확인합니다.

TELEGRAM 새 세션에서 재확인

/new

현재 적용된 버전과 페르소나를 일치시킵니다.

PROMPT 전체 과정 최종 점검

4.은 링크를 잊지 만으로도 수행하-

1. Hermes 코딩과 Gateway 상태
2. Telegram Home Channel 상태
3. 뉴욕의 Cron 시계 목록과 다른 서버 시간
4. M42C P420이 쓴 11월 26일 구조
5. 최근 Ingent-Lint 결과
6. S00A.mdx 실행된 이름과 역할

수천 가지가 더 있지만 아무도 알고,
원본 / 우리 / 호지 링크에 대해 모든 것들이다.

실제 사용한 가이드와 공식 문서만 출처로 남겼습니다

사용자 제공 가이드의 교육 흐름과 디자인을 기반으로 하고, 변동 가능한 명명 Telegram-Cron-SOUL-LLM Wiki 정하는 2026년 8월 16일 공식 문서로 재확인했습니다.

[1] USER GUIDE · 2026-08-16 확인

Hermes Desktop 설치 가이드

GUI 설치 OAuth-Telegram-명명 레포지토리 Cron 흐름

[5] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Telegram Setup

BotFather, Allowed Users, Home Channel, 도일 선택

[9] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Personality & SOUL.md

기본 명제성 파일과 사전 레포지토리

[2] USER GUIDE · 2026-08-16 확인

Hermes Second Brain 설치 가이드

Obsidian-PARA-LLM Wiki-Ingest-Line 읽음 흐름

[6] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Slash Commands Reference

/status, /model, /usage, /reasoning, /cron

[10] OFFICIAL SKILL · 2026-08-16 확인

Karpathy's LLM Wiki

변동 설치, WIKI_PATH, 3개용 구조, Ingest-Line

버전 및 업데이트 히스토리

최신 마력을 위해 노력하여 과거 행을 삭제하지 않습니다.

버전	업데이트일	변경 구분	주요 변경 내용
v2.1.0	2026.08.16	내용 업데이트	4개 국문용 지침서 Codes, 로고(가이드) GPT-5를 적용하여 명명하고, 용기(가이드) 로고, ProjectName Builders Launch Your Project의 OS-LLM Wiki에 반영함.
v2.0.0	2026.08.10	신규 작업	서 제비 사용(가이드) 흐름을 확인하고, Hermes-설치 Telegram-제비 명명 SOUL, 제비(가이드) Cron Obsidian-PARA-OS LLM Wiki-Ingest-Line을 2개용 구조로 변경하여 3개용 구조로 변경함. 제비(가이드) 1개용 LLM Wiki를 만들 소파와 WIKI_PATH 통합(가이드) 수정함.