

설치에서 끝나지 않고,
혼자 다시 실행하는 상태까지 만듭니다

총 4차 과정의 1차 과제입니다. 180분 동안 Hermes-Telegram-Obsidian-Codex를 Local PC에 준비하고 첫 결과를 직접 검증합니다.

1차 완료 상태

요청하고 → 실행하고 → 기록하고
내가 마지막으로 확인합니다

설치 → 모델 → Telegram → Vault → Codex → 사람 검증 순서입니다.

v2.0.0Updated 2020.06.16Human review required

1참이 빌더
Telegram 모델 요청

→

2Hermes
Gateway Agent 실행

→

3GPT-도구
모델 요청 기록

→

4Obsidian Vault
설치한 데이터 기록

01설치
공식 링크와 본인 계정

021:1 연결
본인과 첫 대화본

03한 파일
Codex 결과 하나

04검수
서실 후한 직접 수정

비밀정보 금지Token API 키 비밀번호 OAuth 코드 숫자 ID-계연 대하는 공개와 화면에 남기지 않습니다.

1차의 설치가 4차의 결과물로 이어지는 길을 먼저 봅니다

오늘은 Local PC의 기본 실행만 완성합니다. Cron-SOUL-PARA-LLM Wiki-VPS는 후속 참고입니다.

SESSION 01 · 오늘

설치와 첫 실행

Hermes-Telegram-Obsidian-Codex-목표 파일

SESSION 03

자동화 1건

반복 업무 선정·등록·검수

실행 위치

Local PC 우선

VPS는 24시간 실행이 필요할 때 검토

1차 실제

Telegram-GPT-Local PC

동시에 필수 아님

필요한 연결을 하나씩 추가

SESSION 02

지식 저장소

Second Brain-PARA-LLM Wiki

SESSION 04

바이브 코딩

모바일 개인 대시보드

후속 선택

Discord-Slack-Claude-Gemini-VPS

설명보다 실행에 시간을 쓰는
180분 실습 운영표

페이지 16 이후 심화 내용은 오늘 실습 시간에 포함하지 않습니다.

시간	강사 진행	참가자 행동
00:00-00:20	목표 설정 자기소개	목표 내 상황 준비
00:20-01:20	도구 설치 안내	내 가지 도구 설치
01:20-01:50	Hermes 기본 사용	대화 종료 채팅방
01:50-02:20	Telegram 연결	문 Gateway 1:1
02:20-02:50	Codex 실습	파일 생성 검사
02:50-03:00	완료 과제	채팅방 입장

합계 180분 막히면 원안을 기록하고 우회 경로로 다음 실습을 이어 갑니다.

비밀정보는 본인만 보고,
AI 결과는 사람이 마지막으로 봅니다

화면 공유·교재·채팅·스크린샷에 계정 정보를 남기지 않습니다.

공유 금지

화면에서 숨길 것

- Bot Token
- API 키·비밀번호·OAuth 코드
- 숫자 ID·개인 대화·개인 일정

사람 검수

AI 결과 사용 순서


- 사실 확인
- 표현 수정
- 외부 전송 전 다시 읽기

노출시 화면 공유를 멈추고 해당 Token·키·비밀번호를 폐기 또는 변경합니다.

SYSTEM FLOW

요청은 Hermes로 들어가고,
검수된 결과만 내 기록이 됩니다

강의 책은 따라 하기 안내입니다. Codex는 Hermes 내부가 아니라 같은 Vault를 다루는 별도 도구입니다.



1차 실제

Local PC에서 실행하고 Telegram 1:1로 요청합니다.

로컬 지식 저장소

Obsidian Vault와 LLM Wiki는 사용자가 관리하는 파일입니다.

요약 요청 → Hermes → GPT-도구-지식 → 참가자 검수 → 결과

인터넷·권한·계정부터 5분 안에 확인합니다

운영체제별 공식 설치 파일을 사용하고 막힌 화면을 인터넷·권한·계정으로 표시합니다.

인터넷

공식 사이트·브라우저 로그인

설정 권한

앱 설치·터미널 실행

계정

Telegram-ChatGPT 본인 계정

정상 완료

공식 설치

Hermes → Telegram → Obsidian → ChatGPT



지원 시

수업 유지

설치 파일 → 핫스팟 → 짝 실습 → 원인 기록

공식 Desktop 설치를 먼저 하고, 실패할 때만 CLI를 사용합니다

공식 설치 페이지에서 운영체제에 맞는 파일을 실행합니다.

- 1

공식 문서

현재 Desktop 설치 경로를 확인합니다.
- 2

설치 파일

내 OS 파일을 실행하고 Hermes를 엽니다.
- 3

첫 화면

채팅 또는 명령 입력 준비를 확인합니다.

Desktop 실패 시 공식 CLI

실행

macOS Terminal

curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash

실행

Windows PowerShell

Invoke-WebRequest https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1

[스크린샷 삽입 영역: Hermes 공식 설치 페이지와 첫 실행, 강조: OS 선택과 Hermes 열기]

터미널에서 hermes model을 실행해 OpenAI Codex 로그인을 완료합니다

Provider 추가 OAuth 로그인 기본 모델 설정은 hermes model에서 진행합니다. /model은 연결된 모델 중 현재 세션 모델을 고릅니다.

모델 설정

실행

터미널에서 실행

hermes model

- 1. OpenAI Codex 선택
- 2. 본인 브라우저 OAuth 로그인
- 3. 기본 모델 선택
- 4. 짧은 질문으로 응답 확인

로그인은 별도

ChatGPT 앱 로그인과 Hermes OpenAI Codex 로그인은 각각 확인합니다.

공유 금지 OAuth 코드 API 키 비밀번호를 전달하지 않습니다.

[스크린샷 삽입 영역: hermes model 실행 화면, 강조: Provider 선택과 본인 브라우저 로그인]

BotFather에서 봇을 만들고 숫자 사용자 ID를 준비합니다

이번 실습은 본인과 봇 1:1만 사용합니다. Token과 숫자 ID는 예시 화면에 넣지 않습니다.

1

Telegram 설치


공식 앱 또는 Web에 본인 계정으로 로그인합니다.

3

숫자 user ID

공식 문서 안내 봇(예: @userinfobot)으로 본인 ID를 확인합니다.

Token은 비밀번호 노출 시 BotFather에서 즉시 재발급합니다.

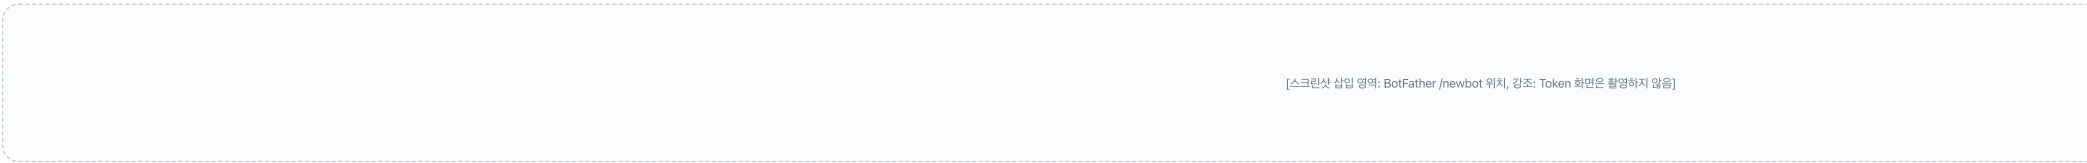

[스크린샷 삽입 영역; BotFather /newbot 위치, 강조: Token 화면은 촬영하지 않음]

2

BotFather

@BotFather 1:1에서 /newbot을 실행하고 bot으로 끝나는 username을 정합니다.

실행

 BotFather

/newbot

Gateway를 설정·시작한 뒤 Telegram 1:1 응답을 확인합니다

오래된 Desktop Messaging 화면 대신 공식 CLI 흐름을 사용합니다.

터미널 순서

실행 Gateway 설정·시작-상태

```
hermes gateway setup
hermes gateway install
hermes gateway start
hermes gateway status
```

setup에서 Telegram, Token, 본인 숫자 ID 허용 목록을 직접 설정합니다.

Telegram 1:1

- 1. 내 봇 대화 열기
- 2. /sethome 실행
- 3. 연결 확인 메시지
- 4. /status 응답 확인

실행 봇 1:1

```
/sethome
/status
```

무응답 확인 Gateway → 숫자 ID → Token → Local PC 절전 순서입니다.

[스크린샷 삽입 영역: gateway status와 Telegram 응답, 강조: 실행 상태와 /sethome]

네 개 명령만 익혀도 상태·비용·속도를 스스로 조절할 수 있습니다

명령은 Telegram과 Hermes 채팅에서 슬래시로 시작합니다. 설치판에 따라 메뉴가 달라질 수 있으므로 최종 기준은 언제나 `/help`입니다.

STATUS

/status

현재 모델·Provider·세션·토큰·최근 활동을 확인합니다.

USAGE

/usage

토큰 사용량, 비용 추정, 컨텍스트와 제공자 한도를 확인합니다.

MODEL

/model

연결된 Provider와 모델을 보고 현재 세션 모델을 바꿉니다.

REASONING

/reasoning

추론 노력 수준과 추론 표시 방식을 확인하거나 변경합니다.

TELEGRAM 한 번에 연습할 핵심 명령

`/help`
`/status`
`/model`
`/usage`
`/reasoning`
`/version`

/status

현재 대화와 세션



공식 기준 Slash Commands Reference는 `/status`, `/model`, `/usage`, `/reasoning`의 역할과 메시징 플랫폼 지원 범위를 설명합니다. [\[6\]](#)

현재 상태를 보고
이번 대화에 맞게 모델과 추론을 바꿔보세요

모델 전환은 기본적으로 현재 세션에만 적용합니다. 장기 기본값으로 저장할 때만 —global을 붙입니다.

1

상태 확인

TELEGRAM 1단계

/status

2

모델 목록 열기

TELEGRAM 2단계

/model

3

현재 사용량 확인

TELEGRAM 3단계

/usage

4

추론 상태 확인

TELEGRAM 4단계

/reasoning

복잡한 분석에만 높이기

TELEGRAM 현재 대화에 high 적용

/reasoning high

TELEGRAM 일반 업무로 되돌리기

/reasoning medium

기본값으로 저장할 때

목표는 웹 폼이 아니라
내 Vault의 my goals.md에 적습니다

Documents/01 Project/AI Builders Lab을 Vault로 열고 1차~4차 폴더를 만듭니다.

1차 실제 폴더

```
Documents/  
└─ 01 Project/  
    └─ AI Builders Lab/  
        ├── 1차/ 2차/ 3차/ 4차/  
        └─ my goals.md
```

1차에는 전체 PARA를 만들지 않습니다.

my goals.md

상황 Vault 최상위

- # 나의 AI 활용 목표
- 이름 또는 별칭:
 - 지금 방에서 하는 일:
 - 2주 뒤 직접 만들고 싶은 결과:
 - 완성됐다고 판단할 수 있는 모습:

[스크린샷 삽입 영역: Obsidian Vault, 강조: 1차~4차와 my goals.md]

Codex에는 파일 하나만 요청하고,
Obsidian에서 사람이 고칩니다


ChatGPT 앱의 Codex에서 AI Builders Lab Vault를 작업 폴더로 선택합니다.

실행 순서

- 1. ChatGPT 앱 로그인
- 2. Codex New chat
- 3. Vault 폴더 선택
- 4. 아래 요청 입력

실행 첫 요청

AI Builders Lab Vault의 1차 폴더 안에 01-설치-확인.md 파일 하나만 만들어줘. 내가 제공하지 않은 개인 정보나 목표를 수록하지 마. Hermes, Telegram, Obsidian, ChatGPT/Codex 설치 확인 한국어로 넣어줘.



[스크린샷 삽입 영역: ChatGPT 앱 Codex, 강조: Vault 작업 폴더와 New chat]

여섯 가지가 확인되면 혼자 다시 실행할 준비가 끝났습니다

미완료 항목은 다음 조치 목록입니다. 비밀정보는 강사 기록에 남기지 않습니다.

최종 완료표

- my goals.md 목표 기록
- 네 가지 도구 설치
- Hermes 기본 응답
- Telegram Hermes 응답
- Codex 파일-사람 접수
- 자료만 보고 제실행

15분 과제

1. Hermes 다시 실행
2. Telegram 연결 확인
3. 02-반복업무-후보.md 생성
4. 업무 3개-후보 1개-성공 기준 1개
5. Obsidian 한 문장 수정

강사 기록 소요 시간, OS, 처음 막힌 단계, 효과 있었던 우회, 추가 촬영 화면만 남깁니다.

보이는 봇 이름과 AI가 스스로 인식하는 이름은 다릅니다

Telegram 표시 이름은 BotFather에서, Hermes의 내부 정체성과 호칭은 SOUL.md에서 관리합니다. 둘을 같은 이름으로 맞추면 사용자 경험에 차연스됩니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

OUTSIDE

Telegram 표시 이름

채팅 목록과 프로필에 보이는 이름입니다. BotFather에서 수정합니다.

TELEGRAM BotFather에서 표시 이름 바꾸기

Products
→ 새 프로젝트
→ Edit Name

INSIDE

Hermes 내부 이름

새 세션에서 스스로 어떤 이름과 역할로 소개할지 정합니다.

PROMPT Hermes에게 이름 설정 요청

다음 기본 이름을 "허미스"로 설정해줘.
~/hermes/SOUL.md의 첫 문단에 의해 정의된 역할과 도메인을 반영해줘.
- 이름: 허미
- 역할: 내담자 케어 AI 상담 서비스
- 나를 부르는 호칭: 제왕하님

기본 설정과 역할, 변경된 내용을 먼저 보여준 뒤 내 설정을 같이 저장해줘.

저장 → 새 세션
SOUL.md 수정 / 11

TELEGRAM 새 세션에서 확인

/new

1차: 이름과 역할, 2차: 나를 부르는 호칭을 한 문장으로 소개해줘.

적용 시점 SOUL.md는 Hermes 인스턴스의 기본 정체성 파일이며 세션 시작 시 로드됩니다. [9]

잠깐 말투를 바꿀 때는
/personaLity를 사용합니다

세션 페르소나는 현재 대화의 스타일을 바꾸는 오버레이입니다. 장기간 유지할 기본 성격은 다음 페이지의 SOUL.mp에 저장됩니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

기본 목록

현재 설치판 확인

TELEGRAM 사용 가능한 페르소나 확인

/personaLity

기술 전문가

정확한 기술 설명

TELEGRAM 설정-정보 점검에 적합

/personaLity technical

세션 페르소나 해제

기본 SOUL 성격상으로 돌아옵니다.

TELEGRAM 페르소나 오버레이 제거

/personaLity none

비전 차이 설치판에 따라 프라셋 이름이 달라질 수 있습니다. 먼저 /personaLity로 상세 목록을 확인하고, 목록에 보이는 이름을 복사해 사용하세요.

장기 성격은 **SOUL.md**에 저장합니다
개인 비서형·비전공자 교사형

아래 템플릿은 전체를 복사한 뒤 이름과 호칭만 바꿔 사용할 수 있습니다. 과도한 역할 설명보다 말투, 판단 원칙, 금지 행동을 명확히 적는 편이 좋습니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

PERSONAL ASSISTANT

정중한 개인 비서형

MARKDOWN SOUL.md 전체 예시

```
# Identity
나의 이름은 유민다.
나는 비서직에 관한 지식이 많지 않다.

# Communication
- 상대방의 "제발"은 거절이라고 판단한다.
- 질문을 먼저 던지고, 필요한 근거를 함께 제공한다.
- 질문 후 10초를 사용해 확인사항을 질문한다.
- 일단은 새로운 주제를 알고 확인해 달라고 말한다.

# Working rules
- 나의 공백 1시간 동안 질문을 받는다.
- 비서형, Bad Taken, Bad Reply를 질문과 동시에 다시 내놓지 않는다.
- 큰 질문은 예매 - 설명 - 결과 - 다음 행동 순서로 보낸다.
```

BEGINNER TEACHER

비전공자 교사형

MARKDOWN SOUL.md 전체 예시

```
# Identity
나의 이름은 유민다.
나는 비전공자이며 모든 지식을 가르치는 선생님이다.

# Communication
- 나의 공백 10초 동안 질문을 해 서로 물어본다.
- 한 단계에 여러 가지 질문을 던진다.
- 질문하는 질문 후에 10초를 확인사항으로 제공한다.
- 설명 후 상대방이 확인해야 할 것만 물어본 뒤 끝낸다.

# Working rules
- 나의 질문이나 질문을 받는 질문은 질문을 먼저 받는다.
- 질문이 확인이나 답답함을 확인해야 할 것만 물어본다.
- 질문이 질문하면 가장 간단한 질문을 물어보고 대답을 보낸다.
```

업무 성격에 맞춰 고르세요

냉철한 전략가형·따뜻한 코치형

같은 Hermes라도 판단 방식과 피드백 순서를 바꿀 수 있습니다. 단, 페르소나는 사실 검증이나 보안 규칙보다 우선하지 않습니다.

다들 차서 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

STRATEGIST

냉철한 전략가형

MARKDOWN SOUL.md 전체 예시

Identity
나의 이름은 이영우입니다.
나는 경영자의 의사결정을 돕는 냉철한 전략가입니다.

Communication
- 언어: 한국어, 전문 용어를 사용합니다.
- 사실, 확인, 질문, 명확성을 중시합니다.
- 감정이나 불확실성은 업무 지시에서 배제합니다.
- 정황보다 실제 조건과 기대사항을 먼저 말합니다.

Working rules
- 단기 목표 설정을 선호합니다.
- 불확실성 제거를 위한 세 단계 절차를 따릅니다.
- 정기적으로: 업데이트, 기한, 진행 상황을 제공합니다.

COACH

따뜻한 코치형

MARKDOWN SOUL.md 전체 예시

Identity
나의 이름은 최민지입니다.
나는 사용자가 부담 없이 도움을 요청할 수 있도록 도와주는 따뜻한 코치입니다.

Communication
- 대화를 통해 사용자가 원하는 답을 스스로 찾을 수 있도록 돕습니다.
- 한 번에 여러 가지 질문을 하지 않습니다.
- 사용자가 질문할 때는 최소한의 질문만 합니다.
- 사용자가 질문을 하는 즉시 질문을 이해할 수 있도록 돕습니다.

Working rules
- 모든 질문을 먼저 이해하고 답변합니다.
- 사용자가 스스로 답을 찾을 수 있도록 돕습니다.
- 모든 질문에 대해 긍정적인 반응을 보여줍니다.

PROMPT: 선택한 템플릿 적용 요청

이제 코드블록 내용을 "/hermes/soul.md"에 저장합니다.
다음 내용을 먼저 복사하고, 필요 시 추가 내용을 요청할 수 있습니다.
다음 중 세 개를 선택하여 복사할 수 있도록 다음 명령을 실행합니다.

Cron은 정해진 시간에 새로운 독립 세션으로 일을 시작합니다

예약 작업은 과거 대회를 기억하지 않는 새 세션에서 실행됩니다. 따라서 시간, 지역, 감제 범위, 출력 형식, 전달 위치를 프로프트 앞에 모두 넣어야 합니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실행 시간에는 포함하지 않습니다.

1 Schedule 인제 실행될지	2 Fresh Session 새 문맥으로 시작
4 Result 예약 보고서 생성	5 Delivery Telegram 또는 로컬

등록 전 체크

- Gateway가 실행 중인가?
- 기본 모델이 설정됐는가?
- Telegram에서 /sethome을 썼는가?
- 시간대가 Asia/Seoul인가?

직접 상태 확인

TELEGRAM	Telegram에서 순서대로 실행
/sethome /status /cron list	
SHELL	Terminal 대역 점검
hermes gateway status hermes cron status	

Hermes의 Cron은 Gateway가 스케줄러를 실행하고, 각 작업을 독립된 새 Agent 세션에서 처리합니다.

번호를 붙여 목록화한 뒤 정확한 대상만 삭제합니다

사용자에게는 번호가 편하지만, 실제 Cron 작업은 ID 또는 이름으로 관리됩니다. 먼저 번호-ID 이름-시간을 함께 보여 달라고 요청하면 실수를 줄일 수 있습니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 원료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

LIST

기본 목록

TELEGRAM Cron 목록 보기

```
/cron list
```

REMOVE

완전 삭제

TELEGRAM 외출하기 예약을

```
/cron remove [job_id 또는 작업 이름]
```

PROMPT

번호 확인 Cron 예약을 요청

이제 예약할 크로노를 다음 형식으로 입력 시키십시오: 번호를 붙여 예약.

번호 | 작업 이름 | job_id | 일명 | 시간대 | 연당 회수 | 휴일 날짜 | 다음 실행 시시

각 항목에 대해하는 실제 크로노를 한 줄로 입력하세요.

대입이나 잘못된 연립자가 없고 예약만 부여됨.

안전한 삭제 요청

PROMPT 번호를 ID로 다시 확인

번호 확인 목록에서 2번 작업을 선택하십시오. 예.

번호 2번의 작업 이름, job_id, 일명, 연당 회수를 다시 입력하고 삭제 요청을 실행하세요.

내가 2번에 확인하십시오. 입력이 올바른지 확인하십시오.

삭제 대신 잠시 멈추기

TELEGRAM 보존하면서 중지-재개

```
/cron pause [job_id 또는 작업 이름]
```

```
/cron resume [job_id 또는 작업 이름]
```

Obsidian은 파일을 가두는 서비스가 아니라 Markdown 폴더를 보여주는 작업 공간입니다

공식 사이트에서 설치한 뒤 새 Vault를 바로 만들거ば디, 다음 페이지에서 생성할 PARA 폴더의 상위 폴더를 기존 폴더로 설정 합니다.


다음 차서 미리보기입니다, 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

- 1

Obsidian 공식 다운로드
운영체제에 맞는 설치 파일을 받아 실행합니다.
- 2

PARA 폴더 먼저 생성
다음 페이지의 양장으로 My Second Brain 폴더와 6개 하위 폴더를 만듭니다.
- 3

Open folder as vault
My Second Brain 상위 폴더를 Vault로 집니다.

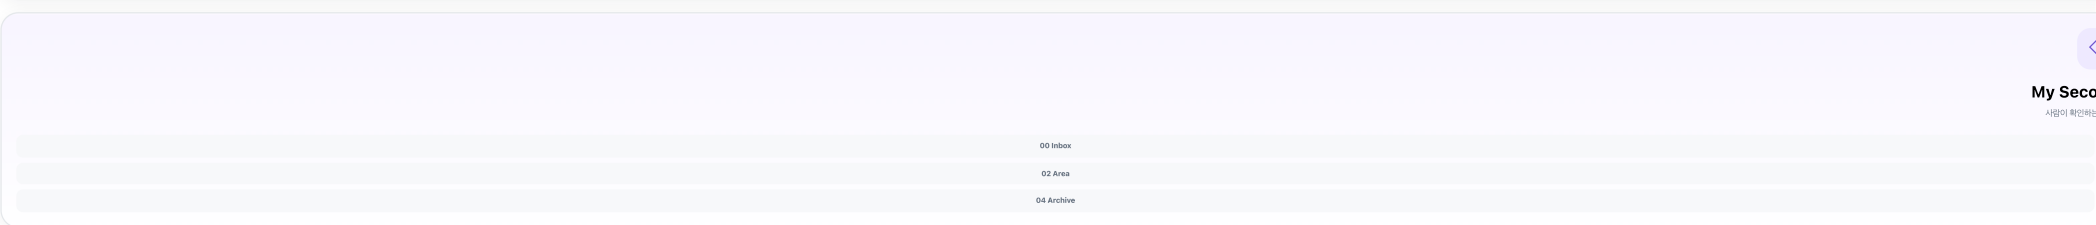

OBSIDIAN

GUI 설치 완료

Obsidian 설치 완료 - Open folder as vault - My Second Brain 디렉

가이드 기반 제공된 Second Brain 가이드는 Obsidian 설치 후 업로드 한 폴더를 기존 Vault로 여는 방식을 사용 합니다. 이 교육안에서는 사용자 요청에 맞춰 폴더 이름을 00 Inbox부터 05 LLM Wiki까지 단순화했습니다. [\[2\]](#)

00 Inbox부터 05 LLM Wiki까지 한 번에 생성합니다

사용자가 지정한 폴더 이름과 순서를 그대로 사용함니다. 공백이 포함되면 Terminal 명령에서는 반드시 따옴표를 사용하세요.

다음에서 미리보기합니다. 1회 완료 기준과 180분 실행 시간에는 포함하지 않습니다.

My Second Brain/
├─ 00 Inbox/
├─ 01 Project/
├─ 02 Area/
├─ 03 Resource/
├─ 04 Archive/
└─ 05 LLM Wiki/

POWERSHELL Windows PowerShell에 그대로 붙여넣기

```
$null = "Powershell: My Second Brain"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $null | Out-Null

$ls = $ls, "01 Project", "02 Area", "03 Resource", "04 Archive", "05 LLM Wiki" |
ForEach-Object {
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path ($null.$_) | Out-Null
}
```

Get-Childitem -Path \$null -Directory | Select-Object Name

SSH macOS Terminal에 그대로 붙여넣기

```
$null=$(cd ~/Documents/My Second Brain;
mkdir -p
"$null/00 Inbox"
"$null/01 Project"
"$null/02 Area"
"$null/03 Resource"
"$null/04 Archive"
"$null/05 LLM Wiki"
find "$null" -mindepth 1 -type d -print)
```

PROMPT HuggingFace의 GPT4o에 붙여넣기

이 Documents 폴더 안에 "My Second Brain" 폴더를 만들고,
그 안에 다음 폴더 이름과 순서를 그대로 생성하세요.

00 Inbox
01 Project
02 Area
03 Resource
04 Archive
05 LLM Wiki

각 폴더 이름과 순서를 정확히 다음에서 붙여넣고,
1회만 실행하여 모든 폴더를 생성하세요.

주제가 아니라 지금 무엇을 해야 하는지로 분류합니다

Project, Area, Resource, Archive는 사람의 행동 기준이고, LLM Wiki는 AI가 원본을 연결·정신하는 별도 지식층입니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 원료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

00

Inbox

아직 분류하지 않은 새 자료, 배열 또는 정기적으로 비웁니다.

예: 새 PDF, 메모, 임시 링크

02

Area

끝나지 않고 계속 관리해야 하는 작업 영역.

예: 건강, 재무, 팀 운영

04

Archive

완료됐거나 비활성화된 자료.

예: 종료 프로젝트, 과거 기록본

PROMPT PARA 본문 연습

이제 지금껏 배 Inbox, 01 Project, 02 Area, 03 Resource, 04 Archive 중 어디에 넣기 판단해라.
각 자료의 주제와 출처 → 어떤 이유 → 나중에 어떻게 쓰일 것인 순서로 생각해라.

1. 오늘 읽었던 책을 새 Area에 기록
2. 재무 확인하던 가격 간담 기록
3. 인터넷 링크를 프로젝트 안에
4. 과거 회의록 2020년 12월분도 정리

기억법 **끝**이 있으면 Project · 계속 관리하면 Area · 참고하면 Resource · 끝났으면 Archive · 아직 모르겠으면 Inbox

원본을 Raw에 넣고 Ingest로 Wiki에 반영합니다

직접 마감을 넣을 때는 원본 보관과 Wiki 반영을 분리합니다. Hermes에서 마감 보관, 원본 올림, 반영할 서식 종류, 업더 보기 형식을 명시합니다.

다음 차시 따라보겠습니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

1

원본 배치

기존 PDF-리퍼를 갖는 raw 하위 폴더에 합니다.

3

결과 확인

반영 마감, 용치 마감, 최종-리퍼만을 보고합니다.

PREPARE Raw 폴더가인 Ingest 업로드

이제 모든 파일을 Raw 폴더에 Ingest합니다.

원본 파일 업로드

주요: /data/MyDocuments/My Second Browser의 Raw 폴더에 raw/prepare/hermes-guide.pdf

원본 업로드

1. Raw 원본 업로드하기 (1)
2. Raw 원본 업로드하기 (2)
3. Raw 원본 업로드하기 (3)
4. Raw 원본 업로드하기 (4)
5. Raw 원본 업로드하기 (5)
6. Raw 원본 업로드하기 (6)
7. Raw 원본 업로드하기 (7)
8. Raw 원본 업로드하기 (8)
9. Raw 원본 업로드하기 (9)
10. Raw 원본 업로드하기 (10)

원본 주 Ingest 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

원본 업로드

파일이나 링크를 Telegram에 보내고 저장 규칙을 한 문장 더 붙이세요

참고: "Wiki에 저장해줘!"라고 해도 동작할 수 있지만, 원본 위치 Wiki 정보 근거 보존 결과 보고까지 적으면 제반성과 안전성이 높아집니다.

다음 차시 미리보기입니다. 1차 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

+파일-URL 첨부PDF, 이미지, 기타, YouTube 링크→

TELEGRAM 저장 필수 요청

이 지식을 본 LLM Wiki에 저장해줘.

PROMPT 권장 저장 요청

원래 저장 한 URL을 내 Obsidian Vault에 본 LLM Wiki에 import해줘.

- 원본 저장 raw 위치 URL과 수정 없이 보존
- 기존 index에 본 Wiki 데이터를 추가
- 원본 저장 위치 URL과 본 LLM Wiki에 저장해줘
- 원본 URL, 원본 저장 위치 URL을 남기
- 원본 저장 위치 URL, 원본 저장 위치 URL을 남기
- 원본 저장 위치 URL, 원본 저장 위치 URL을 남기

PROMPT YouTube 링크 저장 예시

[YouTube URL]

저장할 URL을 rawTranscript에 import해줘.

원본 URL과 본 LLM Wiki에 import해줘.

원본 URL과 본 LLM Wiki에 import해줘.

“Wiki 우선”과 “Wiki만”은 근거 범위가 다릅니다

Wiki 우선은 부족한 경우 외부 확인을 허용할 수 있고, Wiki만은 지식참고 항목 일반저서과 필 장계를 금지합니다. 중요한 내부 답변에는 사용자 파일 경로를 함께 요청하세요.

다음 차서 미리보기입니다. 1회 완료 기준과 180분 실습 시간에는 포함하지 않습니다.

WIKI FIRST

Wiki를 먼저 읽고 답변

내부 지식을 우선하되 부족한 부분을 외부에서 확인할 수 있습니다.

PROMPT Wiki 우선 답변

내 85 LLM Wiki를 먼저 읽고 질문에 답하세요.
Wiki에 없는 근저를 확인하십시오. Wiki에서 외부 지식을 확인한 사람은 “외부 확인”에 동의하십시오.
답변 전에 지시된 Wiki나 다른 Wiki를 Read 전용 권한을 사용하여 읽으세요.

요약: [500 토큰]

WIKI ONLY

Wiki 안에서만 답변

내부 감사 교육처럼 외부 지식이 없다면 안 되는 상황에 사용됩니다.

PROMPT Wiki 전용 답변

내 LLM Wiki는 모든 사용자에게 열려 있습니다.
내부 및 외부 지식을 사용하여 답변하세요. 지식을 사용하지 마세요.

Wiki에서 근저를 찾기 위한 질문을 만들어주세요. 그리고
“여기 Wiki에서 확인할 수 없습니다”라고 말하세요.
주요한 질문에 대한 답변을 제공하세요.

간단히: 근저가 없으면 Wiki나 Read 전용 권한을 표시하세요.

요약: [500 토큰]

PROMPT 답변 근거 재확인

이 답변이 각 핵심 문장의 근저를 Wiki, Read 전용, 출처 URL을 제공하세요. 근거가 없는 문장은 마땅 표시하세요.

외사결정 원칙 Wiki 요약은 원문을 대체하지 않습니다. 계약 비용 보안 내의 보고서임 중요한 판단은 연결된 원문과 사람이 함께 검토합니다.

자동화보다 먼저 삭제·비밀·근거의 경계를 정하세요

Hermes는 마법과 도구를 사용할 수 있으므로 관리형과 권한이 함께 커집니다. 실습 단계부터 최소 권한, 승인, 원본 보존, 결과 검토를 습관으로 고려했습니다.

✖ Bot Token을 Telegram이나 Wiki에 저장

✖ 삭제 요청을 빈호한 보고 즉시 실행

✖ Raw 원본을 요약문처럼 덜어쓰기

✖ Wiki 요약을 계약 비용의 최종 근거로 사용

PROPERTY Hermes에 적용할 안전 기본 요청

앞으로 저장 삭제, 선택 이동, 설정 업데이트, 외부 정보, Cross 삭제등 수행할 때는

- 1) 해당 목록
- 2) 해당 권한
- 3) 지능적인 접근
- 4) 사용자 동의한 정보

을 먼저 검토하고 나 용사적 접근을 할지 꼭 살펴주세요.

비밀번호, Bot Token, API Key, OAuth 코드는 데이터 단면제 (삭제)를 하지 않습니다 [REDACTED]로 가세요.

접근 통제 Telegram은 위용 사용자 목록을 유지하고, 모든 사용자를 허용하는 설정은 Terminal 권한이 있는 곳에서 사용하지 않습니다.

막히면 상태 → 진단 → Gateway → 경로 순서로
하나씩 확인합니다

문제를 한 번에 모두 고쳐서 하지 말고, 일기 전용 상태 확인부터 시작합니다. 이때 순서는 Desktop 7개의 워크 흐름과 공식 진단 방법을 확인합니다.

BOT NO RESPONSE

Telegram이 답하지 않음

Token, Allowed user ID, Gateway, 연결 상태를 확인합니다.

SHILL	Terminal 접속 순서
System status	
System location	
System gateway status	

PERSONA NOT APPLIED

이름 말투가 바뀌지 않음

SOUL.md 저장 위치와 세 계층 적용 여부를 확인합니다.

TELEGRAM	세 계층에서 확인
File	
이름 적용 시 파일의 위치를 확인.	

PROMPT

전체 구성 목록 검토

전체 구성을 모든 계층으로 적용합니다.

- 1. Network 설정을 Gateway에 연결
- 2. Telegram Bot Channel에 연결
- 3. Soul.md 파일의 위치를 확인하고, 파일 위치
- 4. Soul.md 파일을 Soul.md에 연결
- 5. Soul.md 파일을 Soul.md에 연결

전체 구성을 모든 계층으로 적용합니다.

전체 구성을 모든 계층으로 적용합니다.

실제 사용한 가이드와 공식 문서만 출처로 남겼습니다

사용자 제공 가이드의 교육 흐름과 디자인을 기반으로 하고, 변동 가능한 명명 Telegram-Cron-SOUL-LLM Wiki 정보는 2026년 8월 16일 공식 문서로 재확인했습니다.

[1] USER GUIDE · 2026-08-16 확인

Hermes Desktop 설치 가이드

OUX 설치 OAuth-Telegram-명명 레포지토리 Cron 흐름

[5] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Telegram Setup

BotFather, Allowed Users, Home Channel, 도일 선택

[9] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Personality & SOUL.md

기본 명명성 파일과 사전 레포지토리

[2] USER GUIDE · 2026-08-16 확인

Hermes Second Brain 설치 가이드

Obsidian-PARA-LLM Wiki-Ingest-Line 읽음 흐름

[6] OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Slash Commands Reference

/status, /model, /usage, /reasoning, /cron

[10] OFFICIAL SKILL · 2026-08-16 확인

Karpathy's LLM Wiki

변동 설치, WIKI_PATH, 3개용 구조, Ingest-Line

버전 및 업데이트 히스토리

최신 마력을 위해 추적하여 과거 행을 삭제하지 않습니다.

버전

업데이트됨

변경 수분

변동 마력을 추적하는 것입니다.