MP3 (aka MPEG1-LayerIII) の 要素技術


2024.3-

あらすじ

- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audio の歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. **聴覚心理モデル** II


- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audio の歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. **聴覚心理モデル** II

MPEG/Audioの歴史

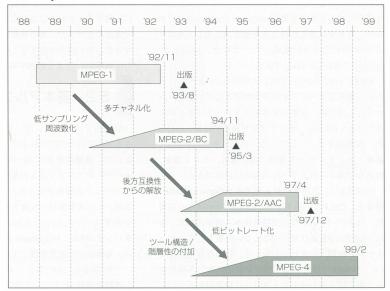

MPEG/Audio の系譜. [1] より引用


MPEG/Audioの歴史

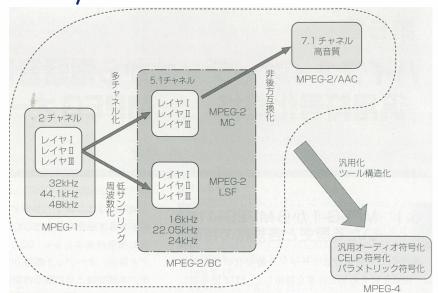

MPEG/Audio の関係. [1] より引用


MPEG1の要素技術

- ▶ レイヤ |, || , || の順 に圧縮率向上
- ▶ レイヤ I,II はサブ バンド符号化が メイン
- ▶ 聴覚心理モデル は |,|| と ||| で異 なる

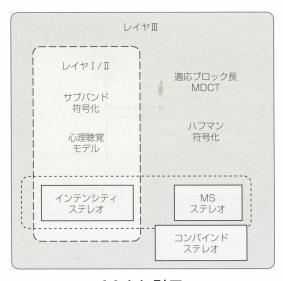

[1] より引用

MP3のエンコーダ構造

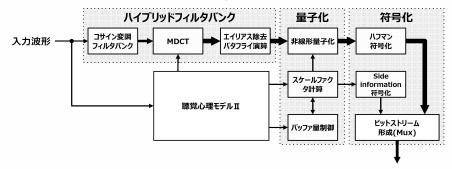


ハイブリッドフィルタバンク 32 バンドのフィルタバンクの後,18 点の MDCT $\rightarrow 576$ 点のスペクトルを計算

量子化 臨界帯域・マスキングの情報を元にスペクトルを量子化

符号化 低域を精密・高域を荒く符号化


MP3のデコーダ構造

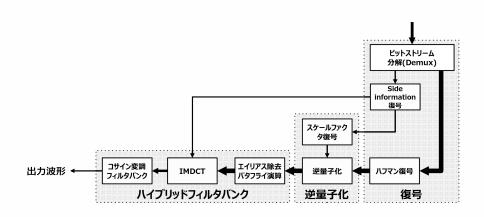

エンコーダの逆の操作

- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audioの歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. **聴覚心理モデル** II

M 分割フィルタバンク [2]

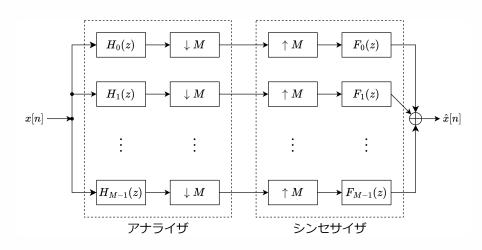

- ▶ 信号を M 個の帯域に分割
- ightharpoonup M 個の分析フィルタ h_k ・合成フィルタ f_k を使用

コサイン変調フィルタバンク[2,3]

コサイン変調フィルタバンク

1つの実係数・直線位相プロトタイプフィルタ $p_0[n]$ から,分析フィルタ h_k と合成フィルタ f_k を次で設定:

$$h_k[n] = 2p_0[n] \cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k + \frac{1}{2}\right)\left(n - \frac{L-1}{2}\right) + \theta_k\right]$$

$$f_k[n] = h_k[L-1-n]$$
(2)

$$M$$
:分割帯域数, L :タップ長, $heta_k = (-1)^{k\frac{\pi}{4}}$

詳細は補足1節に記載

MP3のフィルタバンク

M = 32, L = 33 としたコサイン変調フィルタバンクに近いが異なる! (θ_k がない!)


$$h_k[n] = p_0[n] \cos\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(n - 16)\right]$$
 (3)

$$f_k[n] = 32p_0[n]\cos\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(n+16)\right]$$
 (4)

$$p_0[n] = \begin{cases} -C_n & \lfloor n/64 \rfloor$$
が偶数
$$C_n & \lfloor n/64 \rfloor$$
が奇数 (5)

 C_n (n=0,...,511) は規格で設定


フィルタバンクの特性

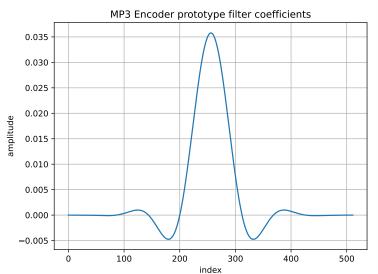

 $ightharpoonup p_0[n]$ の形状.対称(= 直線位相特性をもつ).


フィルタバンクの周波数特性

バンクk = 0, ..., 15 の周波数特性

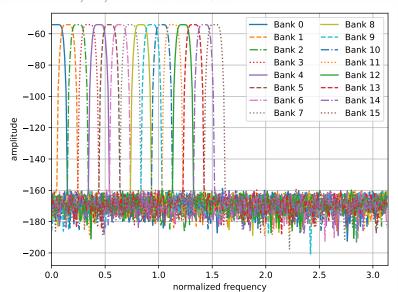

フィルタバンクの周波数特性

バンク k = 16, ..., 31 の周波数特性

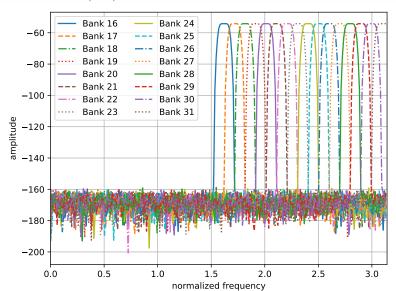

フィルタバンクの実装

プログラムでは,入力x[t]からバンドkの出力 $y_k[t]$ を

$$y_k[t] = \sum_{s=0}^{63} t_{k,s} \sum_{u=0}^{7} x[t - s - 64u] C_{s+64u}$$
$$t_{k,s} := \cos\left[\frac{\pi}{32} \left(k + \frac{1}{2}\right) (s - 16)\right]$$

で計算.この式が FIR フィルタ出力計算式

$$y_k[t] = \sum_{n=0}^{511} x[t-n]h_k[n] = \sum_{n=0}^{511} x[t-n]p_0[n]t_{k,n}$$
 (6)

から導かれることを示す.

フィルタバンクの実装

(6) 式を変形していくと,

$$y_k[t] = \sum_{n=0}^{511} x[t-n]p_0[n]t_{k,n} = \sum_{u=0}^{7} \sum_{s=0}^{63} x[t-s-64u]p_0[s+64u]t_{k,s+64u}$$
$$= \sum_{u=0}^{7} \sum_{s=0}^{63} x[t-s-64u](-1)^u C_{s+64u}t_{k,s+64u}$$
(7)

ここで,

$$t_{k,s+64u} = \cos\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(s + 64u - 16)\right] = \cos\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(s - 16) + \pi(2k + 1)u\right]$$

$$= \cos\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(s - 16)\right]\cos\left[\pi(2k + 1)u\right]$$

$$- \sin\left[\frac{\pi}{32}\left(k + \frac{1}{2}\right)(s - 16)\right]\sin\left[\pi(2k + 1)u\right] = (-1)^{u}t_{k,s}$$

だから,これを式(7)に代入すれば,

$$y_k[t] = \sum_{u=0}^{7} \sum_{s=0}^{63} x[t-s-64u]C_{s+64u}t_{k,s} = \sum_{s=0}^{63} t_{k,s} \sum_{u=0}^{7} x[t-s-64u]C_{s+64u}$$

プログラムの計算式が導かれた.

フィルタバンクは完全再構成か?

- $ightharpoonup C_n$ の導出方法が不明.厳密に完全再構成性を示せない
- ▶ 再構成信号 x̂[n] が入力信号の遅延+定数倍になる か観察

$$\left\{egin{array}{ll} y_k[n] = \sum_{i=0}^{511} h_k[i]x[n-i] &$$
 バンク k の分析フィルタ出力 $z_k[n] = \sum_{i=0}^{511} f_k[i]y_k[n-i] &$ バンク k の合成フィルタ出力 $\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{31} z_k[n] &$ 再構成信号

フィルタバンクは完全再構成か?

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{31} z_k[n] = \sum_{k=0}^{31} \left(\sum_{i=0}^{511} f_k[i] y_k[n-i]\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{31} \left\{\sum_{i=0}^{511} f_k[i] \left(\sum_{j=0}^{511} h_k[j] x[n-i-j]\right)\right\}$$

$$= \sum_{k=0}^{31} \sum_{i=0}^{511} \sum_{j=0}^{511} f_k[i] h_k[j] x[n-i-j]$$

$$= \sum_{k=0}^{31} \sum_{m=0}^{1022} \sum_{i=\max\{0,m-511\}}^{\min\{511,m\}} f_k[i] h_k[m-i] x[n-m] \quad (m:=i+j)$$

$$= \sum_{m=0}^{1022} x[n-m] \sum_{i=\max\{0,m-511\}}^{\min\{511,m\}} \sum_{k=0}^{31} f_k[i] h_k[m-i] \quad (8)$$

=g[m]


(8)

フィルタバンクは完全再構成か?

- ▶ g[m] のグラフ(右図)
- $m{p}[m]pprox32\delta_{m,512}$ だから、

$$\hat{x}[n] \approx 32x[n - 512]$$

近似的に完全再構成



samples

MP3のMDCT (Modified DCT)

- ▶ サブバンドフィルタで 32 帯域に分割した信号に対し、18 点 MDCT を実行
 - ▶ 出力: $32 \times 18 = 576$ 点のスペクトルデータ
- ► MDCT の前・IMDCT の後で窓関数を適用
 - ▶ MP3では4種類の窓関数を使用
 - ▶ 窓関数は完全再構成条件を満たす

MDCT & IMDCT

入力信号をx[n],再構成信号をy[n]として

MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)

$$X_k = \sum_{n=0}^{2N-1} x[n] \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(n + \frac{1}{2} + \frac{N}{2} \right) \right]$$
 (9)

IMDCT (Inverse MDCT)

$$y[n] = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cos\left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2}\right) \left(n + \frac{1}{2} + \frac{N}{2}\right)\right]$$
(10)

▶ 時間領域は 2N 点,周波数領域は N 点の変換 (k = 0, ..., N - 1)

MDCTと完全再構成条件


(10) 式に (9) 式を代入して整理すると

$$y[n] = \begin{cases} x[n] - x[N-1-n] & (n = 0, ..., N-1) \\ x[n] + x[3N-1-n] & (n = N, ..., 2N-1) \end{cases}$$
(11)

となる(証明は補足).

ハーフオーバーラップで処理するとき,x[n],y[n] にうまく窓関数を適用すると完全再構成にできる.その条件は?

ハーフオーバーラップアドの手順

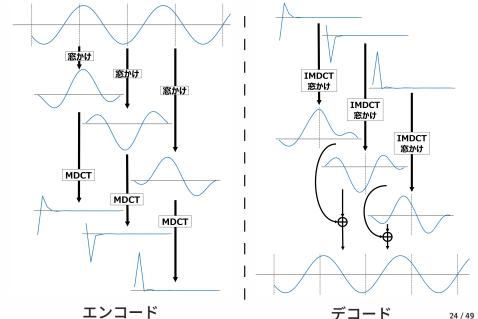

MDCTと完全再構成条件

Princen-Bradley条件(完全再構成条件)[4]

長さ2N の分析窓を w_a , 合成窓を w_s としたとき,

$$w_a[n]w_s[n] + w_a[n+N]w_s[n+N] = 1$$
 (12)
$$w_a[n+N]w_s[2N-1-n] = w_a[n]w_s[N-1-n]$$
 (13)
$$n = 0, ..., N-1$$

ならば、MDCT・IMDCT によるハーフオーバーラップ アドは完全再構成

Princen-Bradley条件の導出

m フレーム目の n 時刻の入力 $x_m[n]$ は,フレームあたり N サンプルでスライドしており

$$x_m[n] = x_{m-1}[n+N]$$
 (14)

が成り立つとする.窓かけした信号 $g_m[n]$ を

$$g_m[n] := w_a[n]x_m[n] \quad (n = 0, ..., 2N - 1)$$
 (15)

と書く、 $g_m[n]$ を MDCT・IMDCT して再構成した信号 $z_m[n]$ は,(11) 式より,

$$z_m[n] = \begin{cases} g_m[n] - g_m[N-1-n] & (n=0,...,N-1) \\ g_m[n] + g_m[3N-1-n] & (n=N,...,2N-1) \end{cases}$$
(16)

Princen-Bradley 条件の導出

ハーフオーバーラップアドした結果を $\hat{x}_m[n]$ と書くと,(16) 式より,

```
\begin{split} \hat{x}_m[n] &= w_s[n]z_m[n] + w_s[n+N]z_{m-1}[n+N] \\ &= w_s[n](g_m[n] - g_m[N-1-n]) \\ &+ w_s[n+N](g_{m-1}[n+N] + g_{m-1}[3N-1-(n+N)]) \\ &= w_s[n](w_a[n]x_m[n] - w_a[N-1-n]x_m[N-1-n]) \\ &+ w_s[n+N](w_a[n+N]x_{m-1}[n+N] + w_a[2N-1-n]x_{m-1}[2N-1-n]) \\ &= w_s[n](w_a[n]x_m[n] - w_a[N-1-n]x_m[N-1-n]) \\ &+ w_s[n+N](w_a[n+N]x_m[n] + w_a[2N-1-n]x_m[N-1-n]) \\ &= x_m[n](w_a[n]w_s[n] + w_a[n+N]w_s[n+N]) \\ &+ x_m[N-1-n](w_a[n+N]w_s[2N-1-n] - w_a[n]w_s[N-1-n]) \end{split}
```

この結果を $x_m[n] = \hat{x}_m[n]$ として両辺比較することで条件が得られる

MP3と Princen-Bradley 条件

Princen-Bradley 条件(分析窓と合成窓が同一)

分析・合成窓が同じ $w[n]=w_a[n]=w_s[n]$ とき,

$$w[n]^{2} + w[n+N]^{2} = 1$$
 (17)

$$w[n+N]w[2N-1-n] = w[n]w[N-1-n]$$
 (18)

$$n = 0, ..., N-1$$

とくに窓関数が対称 w[n] = w[2N-1-n] であれば,w[n+N]w[2N-1-n] = w[N-1-n]w[2N-1-n] = w[N-1-n]w[n]

となり式 (18) が満たされる *1

 $^{*^1}$ 逆に,式 (18) を満たしても対称とは限らない. $w[n]=rac{w[n+N]w[2N-1-n]}{w[N-1-n]}$ だが,一般に w[n+N]
eq w[N-1-n] だから w[n]
eq w[2N-1-n].


MP3とMDCT – 4種類の窓関数

種類 定義


$$\begin{split} & \log \quad w[n] = \sin \left[\frac{\pi}{36} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \quad (n = 0, ..., 35) \\ & \text{short} \quad w[n] = \sin \left[\frac{\pi}{12} \left(n - 6k + \frac{1}{2} \right) \right] \quad (k = 1, 2, 3, \ n = 6k, ..., 6k + 11) \\ & \text{start} \quad w[n] = \begin{cases} \sin \left[\frac{\pi}{36} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] & (n = 0, ..., 17) \\ 1 & (n = 18, ..., 23) \\ \sin \left[\frac{\pi}{12} \left(n - 18 + \frac{1}{2} \right) \right] & (n = 24, ..., 29) \\ 0 & (n = 30, ..., 35) \end{cases} \\ & \text{stop} \quad w[n] = \begin{cases} 0 & (n = 0, ..., 5) \\ \sin \left[\frac{\pi}{12} \left(n - 6 + \frac{1}{2} \right) \right] & (n = 6, ..., 11) \\ 1 & (n = 12, ..., 17) \\ \sin \left[\frac{\pi}{36} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] & (n = 18, ..., 35) \end{cases} \end{split}$$

▶ short **の**窓長は 12**,それ以外は** 36

MP3とMDCT – 4種類の窓関数

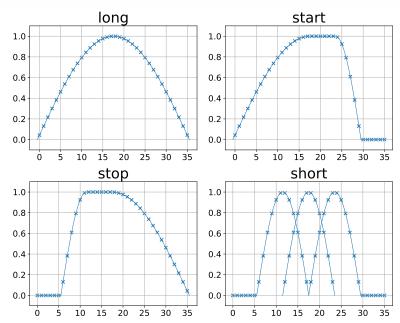

MP3とMDCT - 窓関数の状態遷移

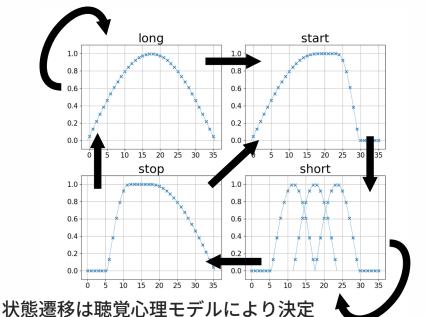

MP3と Princen-Bradley 条件

サイン窓

$$w[n] = \sin\left[\frac{\pi}{2N}\left(n + \frac{1}{2}\right)\right] \quad (n = 0, ..., 2N - 1)$$
 (19)

は Princen-Bradley 条件を満たす.

(証明) 式 (17) は:

$$w[n]^2 + w[n+N]^2 = \sin^2\left[\frac{\pi}{2N}\left(n+\frac{1}{2}\right)\right] + \sin^2\left[\frac{\pi}{2N}\left(n+N+\frac{1}{2}\right)\right]$$
$$= \sin^2\left[\frac{\pi}{2N}\left(n+\frac{1}{2}\right)\right] + \cos^2\left[\frac{\pi}{2N}\left(n+\frac{1}{2}\right)\right] = 1$$

式 (18) は,サイン窓が対称であることより示される:


$$w[2N - 1 - n] = \sin\left[\frac{\pi}{2N}\left(2N - 1 - n + \frac{1}{2}\right)\right] = \sin\left[\pi + \frac{\pi}{2N}\left(-n - \frac{1}{2}\right)\right]$$
$$= \sin\left[-\frac{\pi}{2N}\left(n + \frac{1}{2}\right) + \pi\right] = \sin\left[\frac{\pi}{2N}\left(n + \frac{1}{2}\right)\right] = w[n]$$

MP3とPrincen-Bradley条件

- ► long, short 窓はサイン窓そのものなので完全再 構成
- ▶ 状態遷移時に完全再構成になるか?
 - **1.** long \rightarrow start
 - **2.** stop → long: 1. の対称ケース
 - **3.** start \rightarrow short
 - **4.** short → stop: 3. の対称ケース
 - 1. と 3. だけ確認

MP3と Princen-Bradley 条件


- 1. long \rightarrow start
 - ▶ ハーフオーバー ラップアドする区 間でサイン窓に なっているため,完 全再構成



MP3と Princen-Bradley 条件


- 3. start \rightarrow short

 - ▶ n = 6, ..., 11:サイン窓になっている ため完全再構成
 - ▶ n = 12, ..., 17: start 窓が 0, short 窓どう しでサイン窓に なっているため完 全再構成



エイリアス削減バタフライ演算

- ▶ フィルタバン クは,隣接バンクの周波数 成分(エイリアス)が混入
- ▶ 隣接バンクの スペクトルを 使いエイリア ス削減([5])

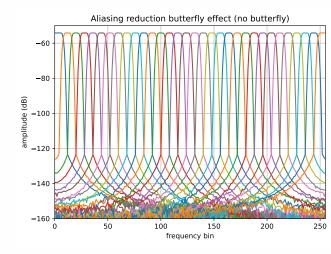

エイリアス削減バタフライ演算

ightharpoonup X_k としたとき,

$$X_{18k-i} \leftarrow \operatorname{cs}_i X_{18k-i} - \operatorname{ca}_i X_{18k+i+1}$$

$$(20)$$

$$X_{18k+i+1} \leftarrow \operatorname{ca}_i X_{18k-i} + \operatorname{cs}_i X_{18k+i+1}$$

$$(21)$$

$$k = 1, ..., 31, \ i = 0, ..., 7$$

$$X_{54}$$

$$\operatorname{K} \otimes \operatorname{cs}_i, \operatorname{ca}_i \mathcal{O}$$

$$\operatorname{CS}_i := \frac{1}{\sqrt{1+c_i^2}}, \ \operatorname{ca}_i := \frac{c_i}{\sqrt{1+c_i^2}}$$


$$\operatorname{Butterflies}$$

 c_i (i = 0, ...7) は規格で設定

[6] より引用


エイリアス削減バタフライ演算

- ▶ 14-17 バンド の周波数特性 比較
- ► バタフライ演算により、隣接バンクと交差する振幅が-2dBほど下に移動(改善)



エイリアス削減バタフライ演算

- ▶ 振幅が小さく なると遮断特 性は悪化
- ▶ 可聴域帯を優 先した結果?



- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audio の歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. **聴覚心理モデル** II

非線形量子化

ブロック長が 36(long, start, stop) のとき,量子化スペクトル X_i^q ,逆量子化スペクトル \hat{X}_i は *2

$$X_i^q = \text{round}\left[\text{sign}(X_i) \left| X_i (G_i^l)^{-1} \right|^{\frac{3}{4}}\right]$$
 (23)

$$\hat{X}_{i} = \operatorname{sign}(X_{i}^{q}) |X_{i}^{q}|^{\frac{4}{3}} G_{i}^{l}$$

$$G_{i}^{l} = 2^{\frac{1}{4}g} 2^{-\frac{1}{2}(1 + \operatorname{scale})(\operatorname{sl}_{i} + p_{i})}$$
(24)

- ▶ scale:スケールファクタのスケール (dist10 エンコーダーでは常に 0)
- **▶** sl_i:スケールファクタ
- ▶ p_i:プリエンファシス増幅値 (dist10 エンコーダーでは常に 0)

 *2 round を除けば,逆量子により元に戻る

$$\hat{X}_i = \operatorname{sign}(X_i) |X_i^q|^{\frac{4}{3}} G_i^l = \operatorname{sign}(X_i) \left| |X_i(G_i^l)^{-1}|^{\frac{3}{4}} \right|^{\frac{4}{3}} G_i^l = X_i(G_i^l)^{-1} G_i^l = X_i$$

非線形量子化

ブロック長が12(short)のとき,

$$X_i^q = \text{round} \left[\text{sign}(X_i) \left| X_i (G_i^s)^{-1} \right|^{\frac{3}{4}} \right]$$
 (26)


$$\hat{X}_i = \operatorname{sign}(X_i^q) |X_i^q|^{\frac{4}{3}} G_i^s \tag{27}$$

$$G_i^s = 2^{\frac{1}{4}g} 2^{2\operatorname{sbgain}_b} 2^{-\frac{1}{2}(1+\operatorname{scale})\operatorname{ss}_i}$$
 (28)

- ▶ sbgain_b: サブブロックのゲイン (dist10 エンコーダーでは常に 0)
- ightharpoonup ss_i : \mathfrak{b} s s


3/4乗の効果

平均0分散0.1の Laplace 分布の絶対値|x|と $|x|^{\frac{3}{4}}$ の密度

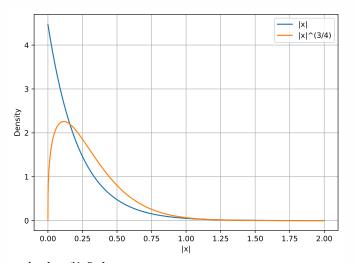

0 近傍の密度が減少

3/4 乗の効果 $x, x^{\frac{3}{4}}$ とそれらの微分(ステップ幅)

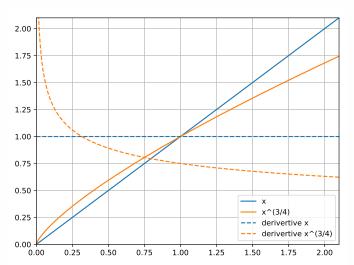


0近傍は荒く量子化,≈0.3以上では細かく量子化

- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audio の歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. 聴覚心理モデル ||

MP3の符号化

量子化スペクトルを、区分に分けて符号化

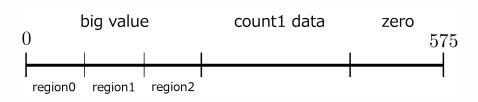

big value 大きい値は線形量子化

▶ region0,1,2 で異なるハフマンテーブル を使用

count1 data $\{-1,0,1\}$ のみで符号化

▶ 1つのハフマンテーブルを使用 zero ()のみ (符号化しない)

MP3の符号化(詳細)

big value の符号化

▶ 数値2つ組 X_{i}^{q}, X_{i+1}^{q} を

$$X = 16|X_i^q| + |X_{i+1}^q| (29)$$

として符号化.符号は2bitで出力

- ▶ 線形符号化するかの閾値はテーブル毎に設定 count1 data の符号化
 - **▶ 数値4つ組** $X_{i}^{q}, X_{i+1}^{q}, X_{i+2}^{q}, X_{i+3}^{q}$ を

$$X = 8s(X_{i+2}^q) + 4s(X_{i+3}^q) + 2s(X_i^q) + s(X_{i+1}^q)$$
(30)

として符号化(s(x): $x \neq 0$ なら 1, x = 0 なら 0).符号は 4bit で出力

- 1. MP3 概要
 - MPEG/Audio の歴史
 - コーデック構造
- 2. ハイブリッドフィルタバンク
 - フィルタバンク
 - MDCT (Modified Discrete Cosine Transform)
 - エイリアス削減バタフライ演算
- 3. 量子化
- 4. 符号化
- 5. 聴覚心理モデル ||

聴覚心理モデルⅡ

6. 参考文献

- 7. 証明
 - フィルタバンク
 - MDCT

参考文献の紹介

- ▶ [5, 7]:エイリアス削減の論文
- ▶ [4]: Princen-Bradley の完全再構成条件の導出
- ▶ [6]: MP3 の概要説明.
- ▶ [1]: MPEG/Audio の他, 2000 年代前半の他のコーデックの概要を解説
- ▶ [8]:MPEG 標準化に関する書物.技術は概要程度
- ▶ [2]:マルチレートに関わる信号処理を広範に解説
- ▶ [3]:フィルタバンクに関する詳細書
- ▶ [9]:DCT に関する詳しい解説
- ▶ [10, 11, 12, 13, 14]:技術解説と簡易 MP3 コーデックの実装例
- ▶ [15]: MP3 のソース (dist10) の解説. ただし木を見て森を見ずな印象. 実装の補足説明としては優秀だが、コードを数式に直訳した書き方のため、理解しずらい.

参考文献 |

- [1] 藤原洋. 画像&音声圧縮技術のすべて: インターネット/ディジタルテレビ/モバイル通信時代の必須技術. 第 6 版. Tech I. CQ 出版社, 2001.
- [2] 貴家仁志. マルチレート信号処理. ディジタル信号処理シリーズ. 昭晃堂, 1995.
- [3] P. P. Vaidyanathan et al. マルチレート信号処理とフィルタバンク. ディジタル信号処理・画像処理シリーズ. 科学技術出版, 2002.
- [4] John Princen and Alan Bradley. "Analysis/synthesis filter bank design based on time domain aliasing cancellation". In: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 34.5 (1986), pp. 1153–1161.
- [5] Bernd Edler. "Aliasing reduction in sub-bands of cascaded filter banks with decimation". In: Electronics Letters 12.28 (1992), pp. 1104–1106.
- [6] Rassol Raissi. "The theory behind MP3". In: MP3' Tech (2002).
- [7] Chi-Min Liu and Wen-Chieh Lee. "The design of a hybrid filter bank for the psychoacoustic model in ISO/MPEG phases 1, 2 audio encoder". In: *IEEE transactions on consumer electronics* 43.3 (1997), pp. 586–592.
- [8] 安田浩. MPEG/マルチメディア符号化の国際標準. 丸善, 1994.

参考文献 11

- [9] 貴家仁志 and 村松正吾. マルチメディア技術の基礎 *DCT*(離散コサイン変換) 入門: *JPEG/MPEG* からウェーブレット, 重複直交変換 *(LOT)* まで. I/F essence. CQ 出版, 1997.
- [10] 小杉篤史. Interface Aug. 2001 第 1 回音響圧縮技術の基礎 MP3 と等価的なシステムの 構築とサブバンドフィルタバンクの設計. CQ 出版社, 2001.
- [11] 小杉篤史 and 城下聡. Interface Sep.2001 第 2 回音響圧縮技術の基礎 MP3 と等価的な システムの構築と MDCT の設計. CQ 出版社, 2001.
- [12] 小杉篤史 and 城下聡. Interface Nov.2001 第 3 回音響圧縮技術の基礎 MP3 と等価的な システムの構築とハイブリッドフィルタバンクの設計、CQ 出版社、2001.
- [13] 小杉篤史 and 城下聡 Interface Jan.2002 第 4 回音響圧縮技術の基礎 MP3 と等価的なシステムの構築と非線形量子化器/符号化器の設計、CQ 出版社, 2002.
- [14] 小杉篤史 and 城下聡. *Interface Feb.2002* 第 4 回音響圧縮技術の基礎 *MP3* と等価的なシステムの構築と9そのためのビットストリームの設計. CQ 出版社, 2002.
- [15] 浦田敏道. 詳細 MP3 マニュアル. エム研, 1999.

6. 参考文献

- 7. 証明
 - フィルタバンク
 - MDCT

完全再構成

遅延・定数倍を除き入出力が一致すること:

$$\hat{x}[n] = cx[n - n_0], \quad c \neq 0$$
 (31)

これはz領域で,

$$\hat{X}(z) = cz^{-n_0}X(z)$$

となることと等価

(32)

ポリフェーズ表現

 $H_k(z)$ のインパルス応答を $h_k[n]$ と書くとき,

$$\begin{split} H_k(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_k[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{l=0}^{M-1} h_k[nM+l] z^{-(nM+l)} \\ &= \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_k[nM+l] z^{-nM} \\ &= \sum_{l=0}^{M-1} E_{k,l}(z^M) z^{-l} \end{split}$$

h_k の (タイプI) ポリフェーズ表現

$$E_{k,l}(z) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} h_k [nM + l] z^{-n}$$
 (33)

ポリフェーズ表現

 $F_k(z)$ のインパルス応答を $f_k[n]$ と書くとき,

$$\begin{split} F_k(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_k[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{l=0}^{M-1} f_k[nM+l] z^{-(nM+l)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{l'=0}^{M-1} f_k[nM+M-1-l'] z^{-(nM+M-1-l')} \\ &= \sum_{l'=0}^{M-1} z^{-(M-1-l')} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_k[nM+M-1-l'] z^{-nM} = \sum_{l'=0}^{M-1} z^{-(M-1-l')} R_{k,l}(z^M) \end{split}$$

f_k の(タイプII)ポリフェーズ表現

$$R_{k,l}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_k[nM + M - 1 - l]z^{-n}$$
 (34)

(33) 式を l について並べ, 行列表現すると

$$\underbrace{\begin{bmatrix}
H_{0}(z) \\ H_{1}(z) \\ \vdots \\ H_{M-1}(z)
\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{h}(z)} = \underbrace{\begin{bmatrix}
E_{0,0}(z^{M}) & E_{0,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot E_{0,M-1}(z^{M}) \\ E_{1,0}(z^{M}) & E_{1,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot E_{1,M-1}(z^{M}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ E_{M-1,0}(z^{M}) & E_{M-1,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot E_{M-1,M-1}(z^{M})
\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{E}(z)} \underbrace{\begin{bmatrix}
1 \\ z^{-1} \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}
\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{e}(z)}$$

(34) 式も同様にして、以下のように書ける

$$\underbrace{\begin{bmatrix}
F_{0}(z) \\
F_{1}(z) \\
\vdots \\
F_{M-1}(z)
\end{bmatrix}}_{f(z)} = \underbrace{\begin{bmatrix}
R_{0,0}(z^{M}) & R_{0,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot R_{0,M-1}(z^{M}) \\
R_{1,0}(z^{M}) & R_{1,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot R_{1,M-1}(z^{M}) \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
R_{M-1,0}(z^{M}) & R_{M-1,1}(z^{M}) \cdot \cdot \cdot \cdot R_{M-1,M-1}(z^{M})
\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}_{z-(M-1)+1} \underbrace{\begin{bmatrix}
z^{-(M-1)} \\
z^{-(M-1)+1} \\
\vdots \\
1
\end{bmatrix}}_{z^{-(M-1)}e(z^{-1})}$$


$$ilde{e}(z) = e(z^{-1})^\mathsf{T}$$
とすると行列表現は

$$\boldsymbol{h}(z) = \boldsymbol{E}(z)\boldsymbol{e}(z) \tag{35}$$


$$\boldsymbol{f}(z)^{\mathsf{T}} = z^{-(M-1)}\tilde{\boldsymbol{e}}(z)\boldsymbol{R}(z) \tag{36}$$

とまとめられる.
$$oldsymbol{E}(z), oldsymbol{R}(z)$$
 をポリフェーズ行列という

E(z), R(z) により,アナライザ・シンセサイザは以下のように変形できる

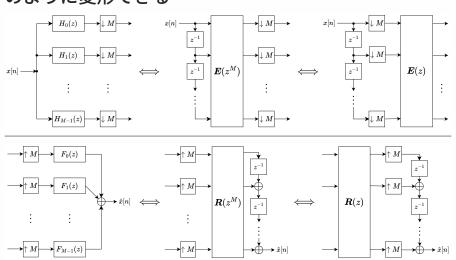

E(z), R(z) により,M 分割フィルタバンクは以下のように表せる

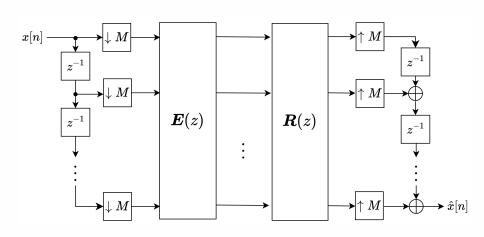


完全再構成 M 分割フィルタバンク

$$\mathbf{R}(z)\mathbf{E}(z) = az^{-m_0}\mathbf{I} \quad (a \neq 0, \ m_0 \in \mathbb{N})$$

ならば,M 分割フィルタバンクは完全再構成 a

 $\overline{}$ - $^{f a}$: $^{f a}$: $^{f A}$ バンドの遅延が $^{f K}$ ならば, $\hat{X}(z)=aMz^{-(M-1+K)}X(z)$



 $R(z)E(z) = az^{-m_0}I$ を満たす M 分割フィルタバンク

(37)

完全再構成 M 分割フィルタバンク

(37) 式より, $\mathbf{R}(z)=az^{-m_0}\mathbf{E}(z)^{-1}$ ならば完全再構成.

▶ しかし, $E(z)^{-1}$ の計算に問題を孕む. 代わりに,E(z) がパラユニタリ *3

$$\mathbf{E}(z)\mathbf{E}(z) = d\mathbf{I}, \quad d \neq 0$$

ならば,

$$\boldsymbol{R}(z) = az^{-m_0}\widetilde{\boldsymbol{E}}(z)$$

とするとフィルタバンクは完全再構成.

(38)

 $^{^{*3}\}widetilde{m{E}}(z) = m{E}_*(z^{-1})$ で,下付きの*は係数の複素共役

式 (2) より,分析合成フィルタ $F_k(z)H_k(z)$ は直線位相特性をもつ

(証明)

$$\begin{split} F_k(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_k[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_k[L-1-n] z^{-n} \\ &= \sum_{n'=-\infty}^{\infty} h_k[n'] z^{-(L-1-n')} = z^{-(L-1)} \sum_{n'=-\infty}^{\infty} h_k[n'] z^{n'} \\ &= z^{-(L-1)} H_k(z^{-1}) \end{split}$$

 $H_k(z)$ の周波数特性を(極座標で) $H_k(\omega) = |H_k(\omega)| \exp[j\psi(\omega)]$ と書くと,

$$F_k(\omega) = \exp[-j(L-1)\omega]H_k(-\omega) = \exp[-j(L-1)\omega]|H_k(-\omega)|\exp[-j\psi(\omega)]$$
 $= \exp[-j(L-1)\omega]|H_k(\omega)|\exp[-j\psi(\omega)]$ (:実係数 FIR の振幅特性は偶)

だから, $F_k(\omega)H_k(\omega)=\exp[-j(L-1)\omega]|H_k(\omega)|^2$ となって直線位相特性をもつ.

 $h_k[n]$ の伝達関数を変形する.回転因子 W_{2M}^{*4} より

 $=\frac{1}{2}\left\{\exp(j\theta_k)W_{2M}^{\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}}W_{2M}^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)n}+\exp(-j\theta_k)W_{2M}^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}}W_{2M}^{\left(k+\frac{1}{2}\right)n}\right\}$

$$\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{L-1}{2}\right)+\theta_k\right]$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \exp \left[j \left\{ \frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(n - \frac{L - 1}{2} \right) + \theta_k \right\} \right] + \exp \left[-j \left\{ \frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(n - \frac{L - 1}{2} \right) + \theta_k \right\} \right] \right\}$$

$$H_k(z) = \exp(j\theta_k) W_{2M}^{\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}} \quad \sum^{\infty} \quad p_0[n] W_{2M}^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)n} z^{-n}$$

$$= \exp(j\theta_k) W_{2M}^{2M} \stackrel{2}{>} 2 \sum_{n=-\infty} p_0[n] W_{2M}^{2M} \stackrel{2}{>} 2 \stackrel{n}{>} z$$

$$+ \exp(-j\theta_k) W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})\frac{L-1}{2}} \sum_{n=-\infty} p_0[n] W_{2M}^{(k+\frac{1}{2})n} z^{-n}$$

$$= \exp(j\theta_k) W_{2M}^{(k+\frac{1}{2})\frac{L-1}{2}} P_0\left(W_{2M}^{k+\frac{1}{2}}z\right) + \exp(-j\theta_k) W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})\frac{L-1}{2}} P_0\left(W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})}z\right)$$

$$\overline{{}^{*4}W_{2M}} = \exp\left(-j\frac{2\pi}{2M}\right) = \exp\left(-j\frac{\pi}{M}\right)$$

さらに (46) 式を代入すると *5
$$H_k(z) = \exp(j\theta_k) W_{2M}^{(k+\frac{1}{2})\frac{L-1}{2}} \sum_{l=0}^{2M-1} \left(W_{2M}^{k+\frac{1}{2}} z \right)^{-l} G_l \left(\left(W_{2M}^{k+\frac{1}{2}} z \right)^{2M} \right)$$

$$+ \exp(-j\theta_k) W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})\frac{L-1}{2}} \sum_{l=0}^{2M-1} \left(W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})} z \right)^{-l} G_l \left(\left(W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})} z \right)^{2M} \right)$$

$$= \exp(j\theta_k) W_{2M}^{\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}} \sum_{l=0}^{2M-1} W_{2M}^{-l\left(k+\frac{1}{2}\right)} z^{-l} G_l(-z^{2M})$$

$$+\exp(-j\theta_k)W_{2M}^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}}\sum_{l=0}^{2M-1}W_{2M}^{l\left(k+\frac{1}{2}\right)}z^{-l}G_l(-z^{2M})$$

$$= \sum_{l=0}^{2M-1} \left\{ \exp(j\theta_k) W_{2M}^{\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}} W_{2M}^{-l\left(k+\frac{1}{2}\right)} + \exp(-j\theta_k) W_{2M}^{-\left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{L-1}{2}} W_{2M}^{l\left(k+\frac{1}{2}\right)} \right\} z^{-l} G_l(-z^{2M})$$

$$= \sum_{l=0}^{2M-1} 2 \cos \left[\frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(l - \frac{L-1}{2} \right) + \theta_k \right] z^{-l} G_l(-z^{2M})$$

$$- *5 \left(W_{2M}^{\pm \left(k + \frac{1}{2}\right)}\right)^{2M} = \exp\left[\mp j\frac{\pi}{M}\left(k + \frac{1}{2}\right)2M\right] = \exp\left[\mp j\pi(2k+1)\right] = -1$$
 &

使用 17/3

さらに変形すると

$$H_k(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} \left\{ t_{k,l} G_l(-z^{2M}) + z^{-M} t_{k,M+l} G_{M+l}(-z^{2M}) \right\}$$
 (39)
$$t_{k,l} := 2 \cos \left[\frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(l - \frac{L-1}{2} \right) + \theta_k \right]$$

(33)式と(39)式を見比べると,

$$E_{k,l}(z) = t_{k,l}G_l(-z^2) + z^{-1}t_{k,M+l}G_{M+l}(-z^2)$$
 (40)

(40) 式より,アナライザのポリフェーズ行列は,

$$E(z) = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{0,0} \cdot \dots \cdot t_{0,2M-1} \\ t_{1,0} \cdot \dots \cdot t_{1,2M-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{M-1,0} \cdot \dots \cdot t_{M-1,2M-1} \end{bmatrix}}_{T} \begin{bmatrix} G_{0}(-z^{2}) & & & & \\ & G_{M-1}(-z^{2}) & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & &$$

と書ける


シンセサイザを構成する.フィルタ係数は実だから,

$$\widetilde{\boldsymbol{E}}(z) = \boldsymbol{E}_*(z^{-1})^\mathsf{T} = [\boldsymbol{G}_0(z^{-1}) \ z\boldsymbol{G}_1(z^{-1})]\boldsymbol{T}^\mathsf{T}$$
 (43)


 $G_l(z)$ の次数は 2K-1 で,因果性のためには 2K-1 の遅延がいるため

$$\mathbf{R}(z) = z^{-(2K-1)} \widetilde{\mathbf{E}}(z)$$

$$= z^{-(2K-1)} [\mathbf{G}_0(z^{-1}) \ z\mathbf{G}_1(z^{-1})] \mathbf{T}^{\mathsf{T}}$$
(44)

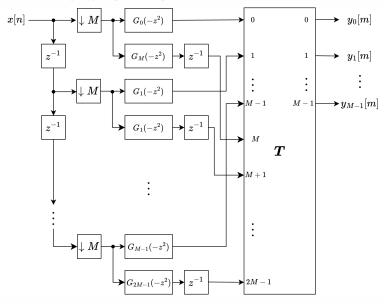

アナライザの構成

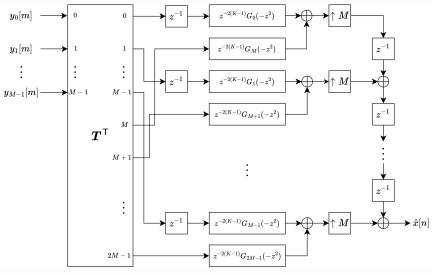

シンセサイザの構成

完全再構成条件を導く. (41), (44) 式より,

$$\mathbf{R}(z)\mathbf{E}(z) = z^{-(2K-1)}\widetilde{\mathbf{E}}(z)\mathbf{E}(z)
= z^{-(2K-1)} \begin{bmatrix} \mathbf{G}_0(z^{-1}) & z\mathbf{G}_1(z^{-1}) \end{bmatrix} \mathbf{T}^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \begin{bmatrix} \mathbf{G}_0(z) \\ z^{-1}\mathbf{G}_1(z) \end{bmatrix}
= 2Mz^{-(2K-1)} \{ \mathbf{G}_0(z^{-1})\mathbf{G}_0(z) + \mathbf{G}_1(z^{-1})\mathbf{G}_1(z) \}$$

ここで, $T^{\mathsf{T}}T=2MI$ (後で示す). G_0,G_1 は対角行列だから,k=0,...,M-1に対し,

$$G_k(z^{-1})G_k(z) + G_{M+k}(z^{-1})G_{M+k}(z) = \alpha$$

を満たせば完全再構成となる

コサイン変調フィルタバンク

コサイン変調フィルタバンクの完全再構成条件

k=0,...,M-1 に対し,定数 $\alpha\in\mathbb{R}$ があって

$$G_k(z^{-1})G_k(z) + G_{M+k}(z^{-1})G_{M+k}(z) = \alpha$$

となること. ここで,

$$G_k(z) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} p_0[2Mn + k]z^{-n}$$
 (46)

 $G_k(z)$ は $p_0[n]$ のポリフェーズ表現

本条件は電力相補条件ともいう

(45)

$T^{\mathsf{T}}T = 2MI$ の証明

$$\left(oldsymbol{T}^{\mathsf{T}}oldsymbol{T}
ight)_{ij} = \sum_{k=0}^{M-1} t_{k,i} t_{k,j}$$
 であり,

$$\begin{split} &t_{k,i}t_{k,j}\\ &= 4\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)\left(i-\frac{L-1}{2}\right) + (-1)^k\frac{\pi}{4}\right]\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)\left(j-\frac{L-1}{2}\right) + (-1)^k\frac{\pi}{4}\right]\\ &= 2\left\{\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)\left\{i+j-(L-1)\right\} + (-1)^k\frac{\pi}{2}\right] + \cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)(i-j)\right]\right\} \end{split}$$

$$i + j - (L - 1) = A \, \xi \, \xi \, \xi$$

$$\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A+(-1)^k\frac{\pi}{2}\right]$$

$$=\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right]\cos\left[(-1)^k\frac{\pi}{2}\right]-\sin\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right]\sin\left[(-1)^k\frac{\pi}{2}\right]$$

$$=-(-1)^k\sin\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right]$$

$$T^{\mathsf{T}}T = 2MI$$
の証明
ここで、

$$\sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k \sin\left[rac{\pi}{M}\left(k+rac{1}{2}
ight)A
ight] = 0$$
(δ_{ij} :クロネッカーのデルタ)を示せば,

 $\left(m{T}^{\mathsf{T}}m{T}
ight)_{ij}=2M\delta_{ij}$ となり命題が示せる、次ページから計算結果を載せる

 $\sum_{i=1}^{M} \cos \left| \frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) (i - j) \right| = M \delta_{ij}$

26 / 37

(47)

(48)

$m{T}^{\mathsf{T}}m{T}=2Mm{I}$ の証明 (47)式を示す、i=jのとき, $\sum_{k=0}^{M-1}\cos\left[rac{\pi}{M}\left(k+rac{1}{2} ight)(i-j) ight]=M.$ $i\neq j$ のとき,

$$\begin{split} &\sum_{k=0}^{M-1} \cos \left[\frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) (i - j) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{M-1} \left\{ \exp \left[j \frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) (i - j) \right] + \exp \left[-j \frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) (i - j) \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{M-1} \left\{ W_{2M}^{-(k+\frac{1}{2})(i-j)} + W_{2M}^{(k+\frac{1}{2})(i-j)} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} W_{2M}^{-(i-j)k} + W_{2M}^{\frac{i-j}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} W_{2M}^{(i-j)k} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}}}{W_{N}^{-(i-j)} - 1} \left\{ (-1)^{-(i-j)} - 1 \right\} + \frac{W_{2M}^{\frac{i-j}{2}}}{W_{N}^{-(i-j)} - 1} \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\} \right] \end{split}$$

最後の式変形で等比級数の和 $\sum_{k=0}^{M-1}W_{2M}^{(i-j)k}=rac{W_{2M}^{(i-j)M}-1}{W_{2M}^{i-j}-1}=rac{(-1)^{i-j}-1}{W_{2M}^{i-j}-1}$ を使用

$T^{\mathsf{T}}T = 2MI$ の証明 さらに式変形すると,

$$\begin{split} &\sum_{k=0}^{M-1} \cos \left[\frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) (i-j) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}}}{W_{2M}^{-(i-j)} - 1} \left\{ (-1)^{-(i-j)} - 1 \right\} + \frac{W_{2M}^{\frac{i-j}{2}}}{W_{2M}^{i-j} - 1} \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\} \right] \\ &= \frac{W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}} (W_{2M}^{i-j} - 1) \left\{ (-1)^{-(i-j)} - 1 \right\} + W_{2M}^{\frac{i-j}{2}} (W_{2M}^{-(i-j)} - 1) \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\}}{2(W_{2M}^{-(i-j)} - 1)(W_{2M}^{i-j} - 1)} \\ &= \frac{(W_{2M}^{\frac{i-j}{2}} - W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}}) \left\{ (-1)^{-(i-j)} - 1 \right\} + (W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}} - W_{2M}^{\frac{i-j}{2}}) \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\}}{2(W_{2M}^{-(i-j)} - 1)(W_{2M}^{i-j} - 1)} \\ &= \frac{(W_{2M}^{\frac{i-j}{2}} - W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}}) \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\} + (W_{2M}^{-\frac{i-j}{2}} - W_{2M}^{\frac{i-j}{2}}) \left\{ (-1)^{i-j} - 1 \right\}}{2(W_{2M}^{-(i-j)} - 1)(W_{2M}^{i-j} - 1)} \\ &= 0 \end{split}$$

よって(47)式が示された

$T^{\mathsf{T}}T = 2MI$ の証明 (48)式を示す.


$$\begin{split} &\sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k \sin\left[\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right] \\ &= \frac{1}{j2} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k \left\{ \exp\left[j\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right] - \exp\left[-j\frac{\pi}{M}\left(k+\frac{1}{2}\right)A\right]\right\} \\ &= \frac{1}{j2} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k \left\{ W_{2M}^{-A(k+\frac{1}{2})} - W_{2M}^{A(k+\frac{1}{2})} \right\} \\ &= \frac{1}{j2} \left\{ W_{2M}^{-\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k W_{2M}^{-Ak} - W_{2M}^{\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k W_{2M}^{Ak} \right\} \\ &= \frac{1}{j2} \left\{ W_{2M}^{-\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k W_{2M}^{-Ak} - W_{2M}^{\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k W_{2M}^{Ak} \right\} \\ &= \frac{1}{j2} \left\{ W_{2M}^{-\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} W_{2M}^{-(M+A)k} - W_{2M}^{\frac{A}{2}} \sum_{k=0}^{M-1} W_{2M}^{(M+A)k} \right\} \quad (\because (-1)^k = W_{2M}^M = W_{2M}^{-M}) \\ &= \frac{1}{j2} \left\{ W_{2M}^{-\frac{A}{2}} \frac{(-1)^{-(M+A)} - 1}{W_{2M}^{-(M+A)} - 1} - W_{2M}^{\frac{A}{2}} \frac{(-1)^{M+A} - 1}{W_{2M}^{M+A} - 1} \right\} \quad (\because \mbox{\$that} \mbox{\$box} \mbox{Φ} \mb$$

$T^{\mathsf{T}}T = 2MI$ の証明 さらに計算を進めると、

$$\begin{split} &\sum_{k=0}^{M-1} (-1)^k \sin \left[\frac{\pi}{M} \left(k + \frac{1}{2} \right) A \right] \\ &= \frac{W_{2M}^{-\frac{A}{2}} \left\{ (-1)^{-(M+A)} - 1 \right\} (W_{2M}^{M+A} - 1) - W_{2M}^{\frac{A}{2}} \left\{ (-1)^{M+A} - 1 \right\} (W_{2M}^{-(M+A)} - 1)}{j2(W_{2M}^{-(M+A)} - 1)(W_{2M}^{(M+A)} - 1)} \\ &= \frac{\left\{ (-1)^{M+A} - 1 \right\} \left\{ W_{2M}^{-\frac{A}{2}} (W_{2M}^{M+A} - 1) - W_{2M}^{\frac{A}{2}} (W_{2M}^{-(M+A)} - 1) \right\}}{j2(W_{2M}^{-(M+A)} - 1)(W_{2M}^{(M+A)} - 1)} \\ &= \frac{\left\{ (-1)^{M+A} - 1 \right\} \left(W_{2M}^{M+\frac{A}{2}} - W_{2M}^{-\frac{A}{2}} - W_{2M}^{-M-\frac{A}{2}} + W_{2M}^{\frac{A}{2}} \right)}{j2(W_{2M}^{-(M+A)} - 1)(W_{2M}^{(M+A)} - 1)} \\ &= \frac{\left\{ (-1)^{M+A} - 1 \right\} \left(-W_{2M}^{\frac{A}{2}} - W_{2M}^{-\frac{A}{2}} + W_{2M}^{\frac{A}{2}} + W_{2M}^{\frac{A}{2}} \right)}{j2(W_{2M}^{-(M+A)} - 1)(W_{2M}^{(M+A)} - 1)} \\ &= 0 \end{split}$$

よって,(48) 式が示された.

MP3のフィルタバンクの特性

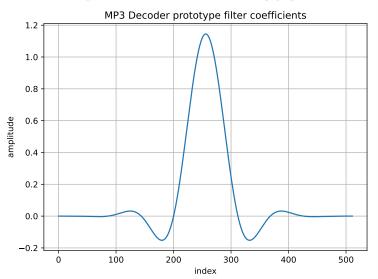

▶ デコーダの係数. エンコーダの係数の 32 倍

電力相補条件の確認 MP3のフィルタバンクでは

$$G_k(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p_0[2nM + k]z^{-n} = \sum_{n=0}^{7} p_0[64n + k]z^{-n} = \sum_{n=0}^{7} (-1)^n C_{64+k}z^{-n}$$

$$G_{M+k}(z) = \sum_{n=0}^{7} p_0[64n + 32 + k]z^{-n} = \sum_{n=0}^{7} (-1)^n C_{64n+32+k}z^{-n}$$


$$G_k(z^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p_0[64n + k](z^{-1})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p_0[-64n + k]z^{-n} = \sum_{n=0}^{0} (-1)^n C_{-64n+k}z^{-n}$$

$$G_{M+k}(z^{-1}) = \sum_{n=0}^{7} p_0[-64n + 32 + k]z^{-n} = \sum_{n=0}^{7} (-1)^n C_{-64n+32+k}z^{-n}$$

k = 0, ..., 31 で実際に計算すると,

$$G_k(z^{-1})G_k(z) + G_{M+k}(z^{-1})G_{M+k}(z) \approx \frac{1}{512}$$

電力相補条件の確認(計算結果)

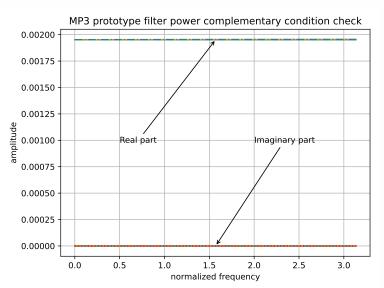

"ほぼ"完全再構成と言ってよい

MDCT・IMDCT による再構成信号 式(10)に式(9)を代入すると,

$$\begin{split} y[n] &= \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{2N-1} x[m] \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(m + \frac{1}{2} + \frac{N}{2} \right) \right] \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(n + \frac{1}{2} + \frac{N}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{2N-1} x[m] \left\{ \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) (n + m + 1 + N) \right] + \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) (n - m) \right] \right\} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{2N-1} x[m] \sum_{k=0}^{N-1} \left\{ \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) (n + m + 1 + N) \right] + \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2} \right) (n - m) \right] \right\} \end{split}$$

ここで,

$$I_n := \sum_{k=0}^{N-1} \cos\left[\frac{\pi}{N} \left(k + \frac{1}{2}\right) n\right] \tag{49}$$

を計算していく

MDCT・IMDCTによる再構成信号

$$I_{n} = \sum_{k=0}^{N-1} \cos\left[\frac{\pi}{N}\left(k + \frac{1}{2}\right)n\right] = \sum_{k=0}^{N-1} \cos\left[\frac{\pi}{2N}(2k+1)n\right]$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1} \left\{\exp\left[j\frac{\pi}{2N}(2k+1)n\right] + \exp\left[-j\frac{\pi}{2N}(2k+1)n\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1} \left(W_{2N}^{-\frac{2k+1}{2}n} + W_{2N}^{\frac{2k+1}{2}n}\right) = \frac{1}{2}\left(W_{2N}^{-\frac{n}{2}}\sum_{k=0}^{N-1} W_{2N}^{-nk} + W_{2N}^{\frac{n}{2}}\sum_{k=0}^{N-1} W_{2N}^{nk}\right)$$

ここで,

$$\sum_{k=0}^{N-1}W_{2N}^{nk}=\sum_{k=0}^{N-1}\left(W_{2N}^{n}\right)^{k}=\left\{\begin{array}{ll} \sum_{k=0}^{N-1}1^{k}=N & \left(n\ \text{が}\ 2N\ \text{の倍数}\right)\\ \frac{1\left\{\left(W_{2N}^{n}\right)^{N}-1\right\}}{W_{2N}^{n}-1}=\frac{(-1)^{n}-1}{W_{2N}^{n}-1} & \left(n\ \text{が}\ 2N\ \text{の倍数ではない}\right) \end{array}\right.$$

から,場合分けして考える

MDCT・IMDCTによる再構成信号

n が 2N の倍数のとき,n=2Nm $(m\in\mathbb{Z})$ と書けて,

n が 2N の倍数ではないとき,

$$\begin{split} I_{n} &= \frac{1}{2} \left\{ W_{2N}^{-\frac{n}{2}} \frac{(-1)^{-n} - 1}{W_{2N}^{-n} - 1} + W_{2N}^{\frac{n}{2}} \frac{(-1)^{n} - 1}{W_{2N}^{2} - 1} \right\} \\ &= \frac{W_{2N}^{-\frac{n}{2}} \left\{ (-1)^{-n} - 1 \right\} (W_{2N}^{n} - 1) + W_{2N}^{\frac{n}{2}} \left\{ (-1)^{n} - 1 \right\} (W_{2N}^{-n} - 1)}{2(W_{2N}^{-1} - 1)(W_{2N}^{n} - 1)} \\ &= \frac{W_{2N}^{-\frac{n}{2}} \left\{ (-1)^{-n} W_{2N}^{n} - (-1)^{-n} - W_{2N}^{n} + 1 \right\} + W_{2N}^{\frac{n}{2}} \left\{ (-1)^{n} W_{2N}^{-n} - (-1)^{n} - W_{2N}^{-n} + 1 \right\}}{2(W_{2N}^{-1} - 1)(W_{2N}^{n} - 1)} \\ &= \frac{(-1)^{-n} W_{2N}^{\frac{n}{2}} - (-1)^{-n} W_{2N}^{-\frac{n}{2}} - W_{2N}^{\frac{n}{2}} + W_{2N}^{-\frac{n}{2}} + (-1)^{n} W_{2N}^{-\frac{n}{2}} - (-1)^{n} W_{2N}^{\frac{n}{2}} - W_{2N}^{\frac{n}{2}} + W_{2N}^{\frac{n}{2}} \right\}}{2(W_{2N}^{-1} - 1)(W_{2N}^{n} - 1)} \\ &= 0 \end{split}$$

MDCT・IMDCTによる再構成信号

まとめると,

$$I_n = \begin{cases} N & (n = 0, \pm 4N, \pm 8N, ...) \\ -N & (n = \pm 2N, \pm 6N, \pm 10N, ...) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$
 (50)

となる.式(50)を使えば,

$$\sum_{m=0}^{2N-1} x[m]I_{m-n} = \begin{cases} x[n]I_0 = Nx[n] & (n=0,...,N-1) \\ x[n]I_0 = Nx[n] & (n=N,...,2N-1) \end{cases}$$

$$\sum_{m=0}^{2N-1} x[m]I_{n+m+1+N} = \begin{cases} x[N-1-n]I_{2N} = -Nx[N-1-n] & (n=0,...,N-1) \\ x[3N-1-n]I_{4N} = Nx[3N-1-n] & (n=N,...,2N-1) \end{cases}$$

だから、

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{2N-1} x[m] (I_{n+m+1+N} + I_{m-n})$$

$$= \begin{cases} x[n] - x[N-1-n] & (n = 0, ..., N-1) \\ x[n] + x[3N-1-n] & (n = 0, ..., N-1) \end{cases}$$

となる.