

第10章 数据库安全性



课程知识结构

Chp.1 数据库系统概述

Chp.2 数据库系统体系结构

Chp.3 关系数据模型

Chp.9 完整性

Chp.4 SQL

Chp.6 关系数据库模式设计

Chp.10 安全性

Chp.5 PL/SQL

Chp.7 数据库设计

Chp.11 事务与恢复

Chp.8 数据库应用开发

Chp.12 并发控制

Chp.13 高级主题

Databases Protection

- **数据库保护：排除和防止各种对数据库的干扰破坏，确保数据安全可靠，以及在数据库遭到破坏后尽快地恢复**
- **数据库保护通过四个方面来实现**
 - **完整性控制技术**
 - ◆ **Enable constraints**
 - **安全性控制技术**
 - ◆ **Authorization and authentication**
 - **数据库的恢复技术**
 - ◆ **Deal with failure**
 - **并发控制技术**
 - ◆ **Deal with data sharing**

主要内容

- 数据库安全性控制概述
- 自主存取控制
- 强制存取控制
- 视图机制

一、数据库安全性控制概述

■ 非法使用数据库的情况

- 用户编写一段合法的程序绕过**DBMS**及其授权机制，通过操作系统直接存取、修改或备份数据库中的数据；
- 直接或编写应用程序执行非授权操作；
- 通过多次合法查询从数据库中推导出一些保密数据

一、数据库安全性控制概述

- **例：[推理分析问题]** 某数据库应用系统禁止查询单个人的工资，但允许查任意一组人的平均工资。用户甲想了解张三的工资，于是他：
- 首先查询包括张三在内的一组人的平均工资
 - 然后查用自己替换张三后这组人的平均工资
 - 从而推导出张三的工资


统计数据库：仅提供记录的统计信息查询，例如 **count/sum/average** 等，但不允许查询单独的记录。

一、数据库安全性控制概述

- **例: [SQL注入问题]** 如某系统需要你输入用户名称和口令, 现在我们假设有一用户**administrator**, 我们不知道他的口令, 却想以他的身份登陆
- 正常情况下, 我们在第一个文本框输入**administrator**, 第二个文本框输入**1234**之类的密码。程序中的查询语句可能是:
 - **sql="SELECT * FROM user WHERE username = ' " & text1.value & " ' AND passwd= ' " & text2.value & " ' "**
- 执行时候就是
 - **SELECT * FROM user WHERE username='administrator' AND passwd='1234'**
- 如果我们在**text2**里输入的不是**1234**, 而是**1234 ` OR '1'='1**, 在执行时SQL语句就成了
 - **SELECT * FROM user WHERE username='adam' AND passwd='1234' OR '1'='1'**
 - 绕过了登录验证

一、数据库安全性控制概述

■ 计算机系统安全模型

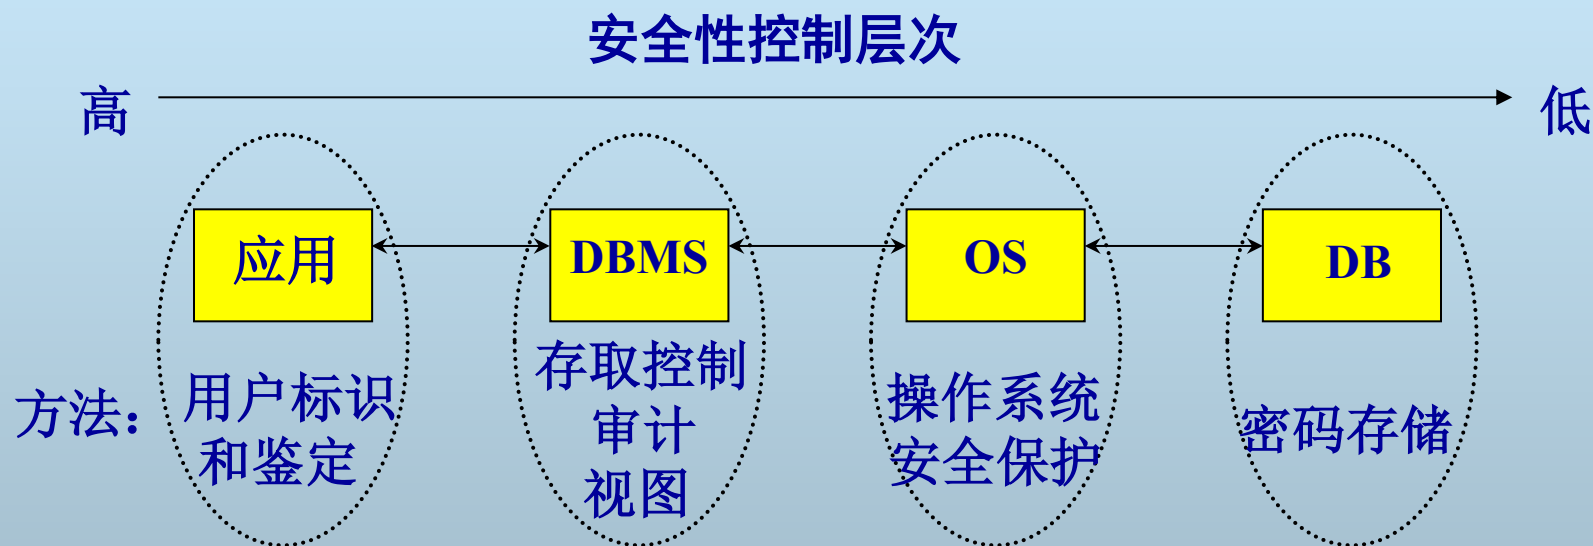

一、数据库安全性控制概述

■ 数据库安全性控制的常用方法

- 用户标识和鉴定
- 密码存储
- 存取控制
- 视图
- 审计

二、存取控制

■ 存取控制（Access Control）机制的功能

● 授权（Authorization）

- ◆ 对每个用户定义存取权限

● 验证（Authentication）

- ◆ 对于通过鉴定获得上机权的用户（即合法用户），系统根据他的存取权限定义对他的各种操作请求进行控制，确保他只执行合法操作

● 授权和验证机制一起组成了DBMS的安全子系统

二、存取控制

■ 常用存取控制方法

- 自主存取控制（**Discretionary Access Control**，简称**DAC**）

- ◆ **C1级**

- ◆ 灵活

- 强制存取控制（**Mandatory Access Control**，简称 **MAC**）

- ◆ **B1级**

- ◆ 严格

1、数据安全的级别

- 1985年，美国颁布可信计算机系统安全评测标准 TCSEC(Trusted Computer System Evaluation Criteria)，把数据安全级别划分为四类七级：

无保护级 ◆ D，最低安全性；

自主保护级 { ◆ C1，主客体分离、身份鉴别、数据完整性、自主存取控制DAC
◆ C2，审计；

强制保护级 { ◆ B1，强制存取控制MAC——可信系统(安全系统)
◆ B2，良好的结构化设计、形式化安全模型；
◆ B3，全面的访问控制、可信恢复；

验证保护级 ◆ A1，形式化认证。

1、数据安全的级别

■ **1999年我国颁布了信息安全评估级别，共分为五级与美国标准的对应关系如下：**

- **第一级：用户自主保护级C1级**
- **第二级：系统审计保护级C2级**
- **第三级：安全标记保护级B1级**
- **第四级：结构化保护级B2级**
- **第五级：访问验证保护级B3级**

2、自主存取控制（DAC）

- 同一用户对于不同的数据对象有不同的存取权限
- 不同的用户对同一对象也有不同的权限
- 用户还可将其拥有的存取权限自主地转授给其他用户

(1) 存取权限

■ 存取权限由两个要素组成

- 数据对象
- 操作类型

(2) 关系数据库系统中的存取权限

	数据对象	操作类型
模 式	模 式	建立、修改、删除、检索
	外模式	建立、修改、删除、检索
	内模式	建立、删除、检索
数 据	表	查找、插入、修改、删除
	属性列	查找、插入、修改、删除

(2) 关系数据库系统中的存取权限

■ SQL中的存取权限定义方法

● GRANT/REVOKE

(3) 授予权限

■ 例子：授予语句权限

- 下面的示例给用户 **Mary** 和 **John** 授予多个语句权限。

- ◆ **GRANT** *CREATE DATABASE, CREATE TABLE* **TO** *Mary, John*

- 授予全部语句权限给用户**Rose**

- ◆ **GRANT** *ALL* **to** *Rose*

(3) 授予权限


■ 例子：授予对象权限

■ **GRANT** *SELECT ON authors* **TO** *public*

GRANT *INSERT, UPDATE, DELETE ON authors* **TO**
Mary, John, Tom

(4) 废除权限

- 废除以前授予的权限。
- 废除权限是删除已授予的权限，并不妨碍用户、组或角色从更高级别继承已授予的权限。因此，如果废除用户查看表的权限，不一定能防止用户查看该表，因为已将查看该表的权限授予了用户所属的角色。
- 角色是权限的一个集合，可以指派给用户或其它角色。这样只对角色进行权限设置便可以实现对多个用户权限的设置

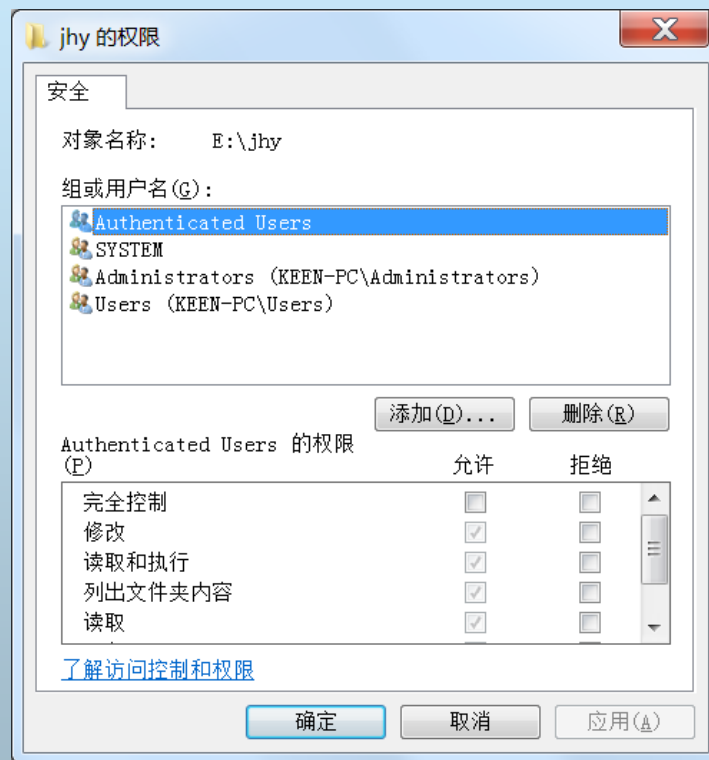

(4) 废除权限

■ 例子： 废除授予用户帐户的语句权限

- 下例废除已授予用户 Joe 的 **CREATE TABLE** 权限。它删除了允许 Joe 创建表的权限。不过，如果已将 **CREATE TABLE** 权限授予给了包含 Joe 的任何角色，那么 Joe 仍可创建表。

◆ **REVOKE *CREATE TABLE* FROM *Joe***

(4) 废除权限

■ 例子： 废除授予用户的对象权限

● 下例废除授予多个用户的多个对象权限。

◆ **REVOKE** *Delete on student* **FROM** *Mary, John*

(5) 自主存取控制小结

■ 定义存取权限

- 用户

■ 检查存取权限

- DBMS

■ 授权粒度

- 数据对象粒度：数据库、表、属性列、行

■ 优点


- 能够通过授权机制有效地控制其他用户对敏感数据的存取

■ 缺点

- 可能存在数据的“无意泄露”：低级别用户访问到保密数据
 - ◆ 原因：这种机制仅仅通过对数据的存取权限来进行安全控制，而数据本身并无安全性标记
- 解决：对系统控制下的所有主客体实施强制存取控制策略

(6) 自主存取控制不能防止木马

用户A

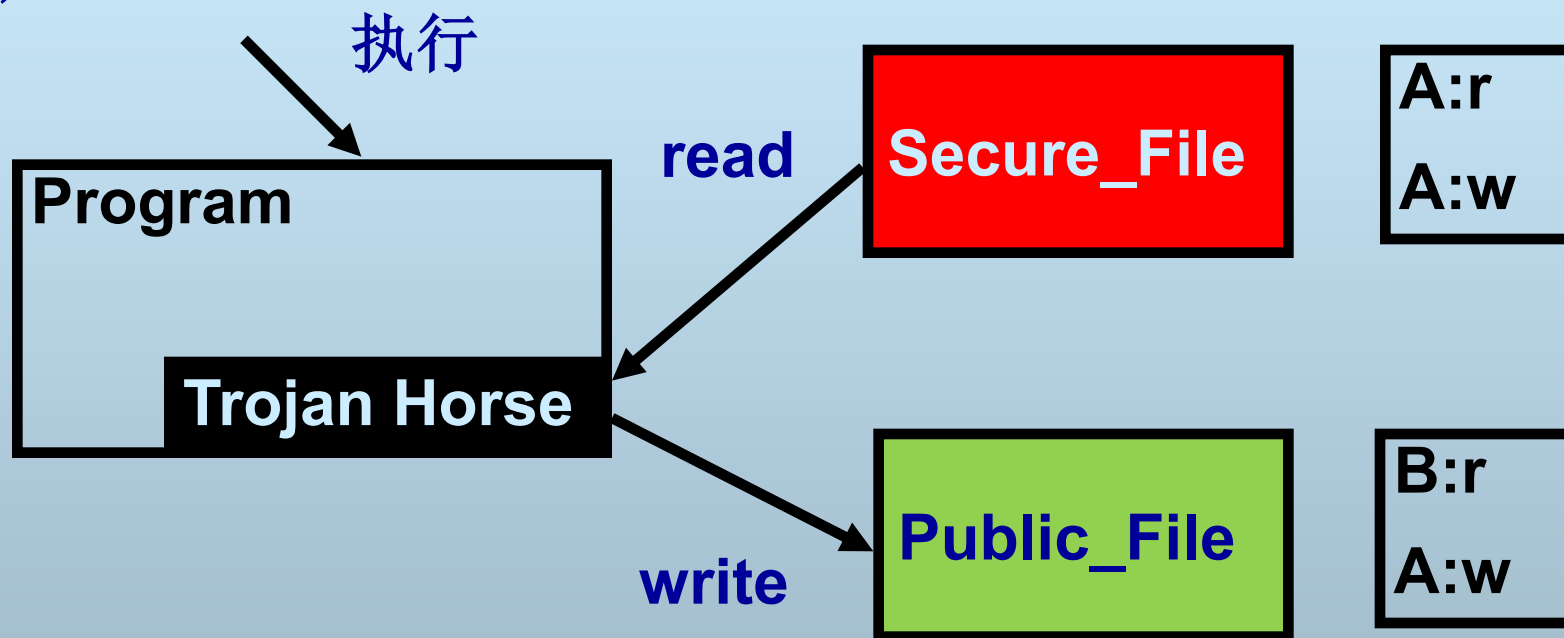

用户B通过Trojan Horse将Secure_File拷贝到Public_File中完成信息窃取

3、强制存取控制（MAC）

- 每一个数据对象被标以一定的密级
- 每一个用户也被授予某一个级别的许可
- 对于任意一个对象，只有具有合法许可的用户才可以存取

(1) 主体和客体

- 在MAC中，DBMS所管理的全部实体被分为**主体**和**客体**两大类
- 主体是系统中的活动实体
 - DBMS所管理的实际用户
 - 代表用户的各进程
- 客体是系统中的被动实体，是受主体操纵的
 - 文件
 - 基本表
 - 索引
 -

(1) 敏感度标记

- 对于主体和客体，DBMS为它们每个实例（值）指派一个敏感度标记（Label）
 - 主体的敏感度标记称为存取级(Clearance Level)
 - 客体的敏感度标记称为密级(Classification Level)
- 敏感度标记分成若干级别
 - 例如：绝密（Top Secret） / 机密（Secret） / 可信（Confidential） / 公开（Public）
- MAC机制就是通过对比主体的Label和客体的Label，最终确定主体是否能够存取客体

MAC常被称为“标签安全”或“标记安全”

(2) 强制存取控制规则

- 当某一用户（或某一主体）以标记label登录系统时，系统要求他对任何客体的存取必须遵循下面两条规则：
 - (1) 仅当主体的存取级别大于或等于客体的密级时，该主体才能读取相应的客体；
 - (2) 仅当主体的存取级别小于或等于客体的密级时，该主体才能写相应的客体。

例如：市长（上级）可以查看各个厅局（下级）的文件，但各个厅局文件的修改必须由相应的厅局人员来完成


(3) 强制存取控制方法特点

- **MAC**是对数据本身进行密级标记
- 无论数据如何复制，标记与数据是一个不可分的整体
- 只有符合密级标记要求的用户才可以操纵数据
- 从而提供了更高级别的安全性



MAC可以防止木马攻击

(4) MAC 可以防止木马攻击

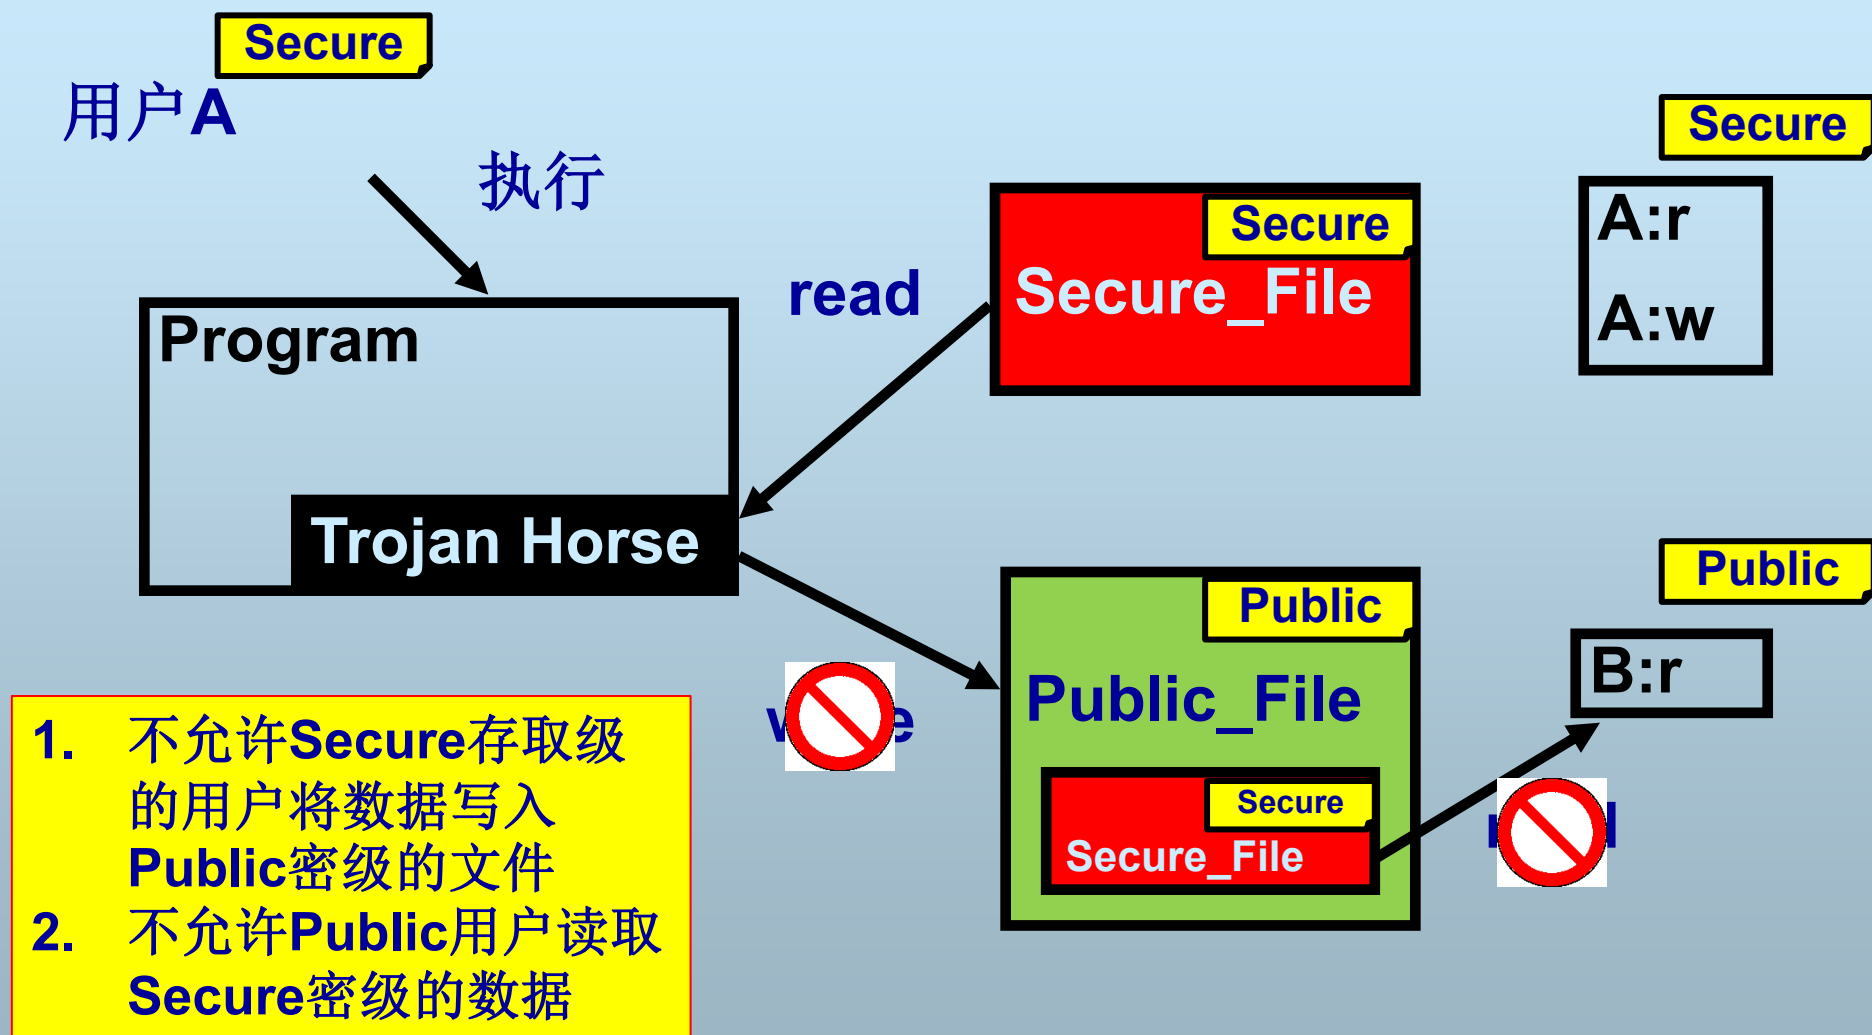

(5) Trusted Oracle中的MAC

■ Trusted Oracle: Oracle的MAC版本

Example of a table in DBMS MAC mode:

ROWLABEL	EMPNO	ENAME	JOB	SAL	DEPTNO
-----	-----	-----	-----	-----	-----
UNCLASSIFIED	7369	SMITH	CLERK	800	20
SENSITIVE	7499	ALLEN	SALESMAN	1600	30
SENSITIVE	7521	WARD	SALESMAN	1250	30
TRULY_SENSITIVE	7566	JONES	MANAGER	2975	20
SENSITIVE	7654	MARTIN	SALESMAN	1250	30
TRULY_SENSITIVE	7698	BLAKE	MANAGER	2850	30
TRULY_SENSITIVE	7782	CLARK	MANAGER	2450	10
SENSITIVE	7788	SCOTT	ANALYST	88	20
TRULY_SENSITIVE:ALPHA	7839	KING	PRESIDENT	5000	10
SENSITIVE	7844	TURNER	SALESMAN	1500	30
UNCLASSIFIED	7876	ADAMS	CLERK	1100	20
UNCLASSIFIED	7900	JAMES	CLERK	950	30
SENSITIVE	7902	FORD	ANALYST	3000	20
UNCLASSIFIED	7934	MILLER	CLERK	1300	10

(6) 基于MAC的多级安全数据库

- 允许不同密级的数据同时存在数据库中，不同安全级别的用户看到不同级别的数据（但用户并不知道这种差别）

安全级别为S的用户
所看到的视图

卫星	任务	目标	安全级别
探索者 U	科技探测 U	火山 U	U
旅行者 U	搜集情报 S	中国 S	S

安全级别为U的用户
所看到的视图

卫星	任务	目标	安全级别
探索者 U	科技探测 U	火山 U	U
旅行者 U	NULL U	NULL U	U

U: Unclassified

C: Confidential

S: Secret

TS: Top Secret

(7) Oracle VPD技术


■ Virtual Private Database (虚拟私有数据库)

提供了在DAC上实现类似多级安全的功能

- 另一个名称 “**Fine Grained Access Control, FGAC**”
- 提供元组级安全 (**Row-Level Security, RLS**)

(7) Oracle VPD技术

通过VPD策略函数可以限制用户只能访问表中的部分元组

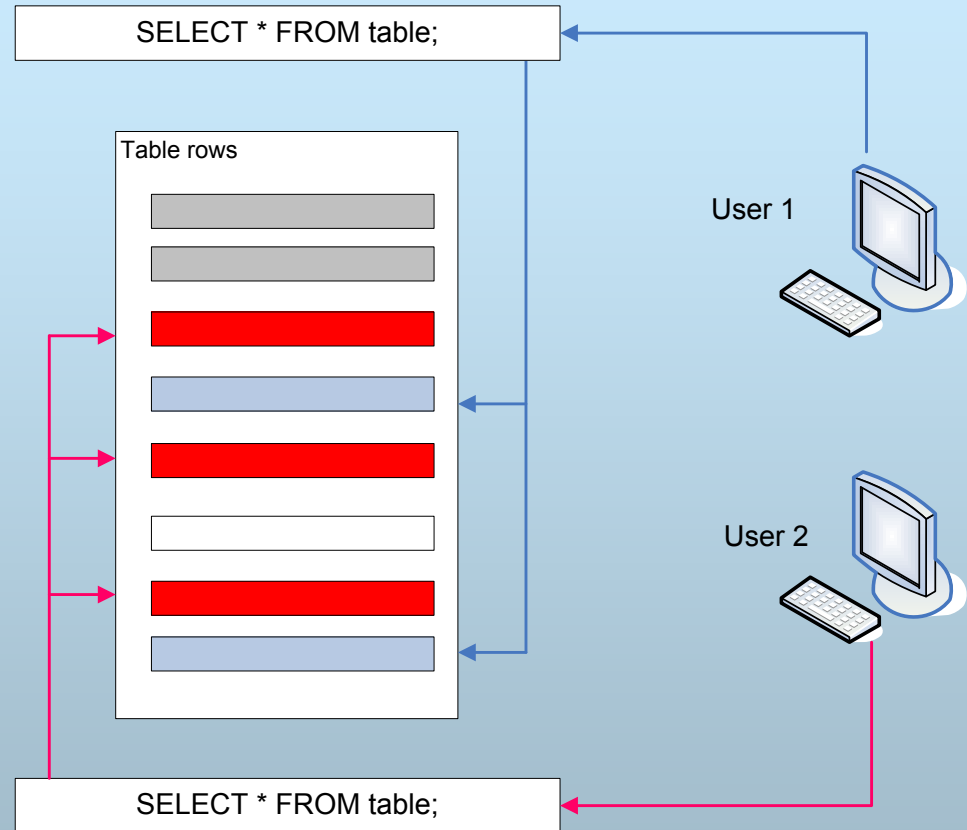

Ex.: `SELECT * FROM Emp;` -- 应用VPD策略后自动转换为
`SELECT * FROM Emp where Emp.Name = User;`

Oracle VPD基本思想

■ 服务器动态重写 SQL


- 通过表上的 PL/SQL包实现SQL重写
- 自动为每个SQL查询添加一个 “Where”子句



Oracle VPD实现

- 通过存储过程实现VPD策略函数
- VPD策略函数通过触发器绑定到指定的表上
- 通过服务器的上下文变量(SYS_CONTEXT)获取动态的会话信息 (CURRENT_USER、HOST、OS_USER.....)

Oracle VPD实现

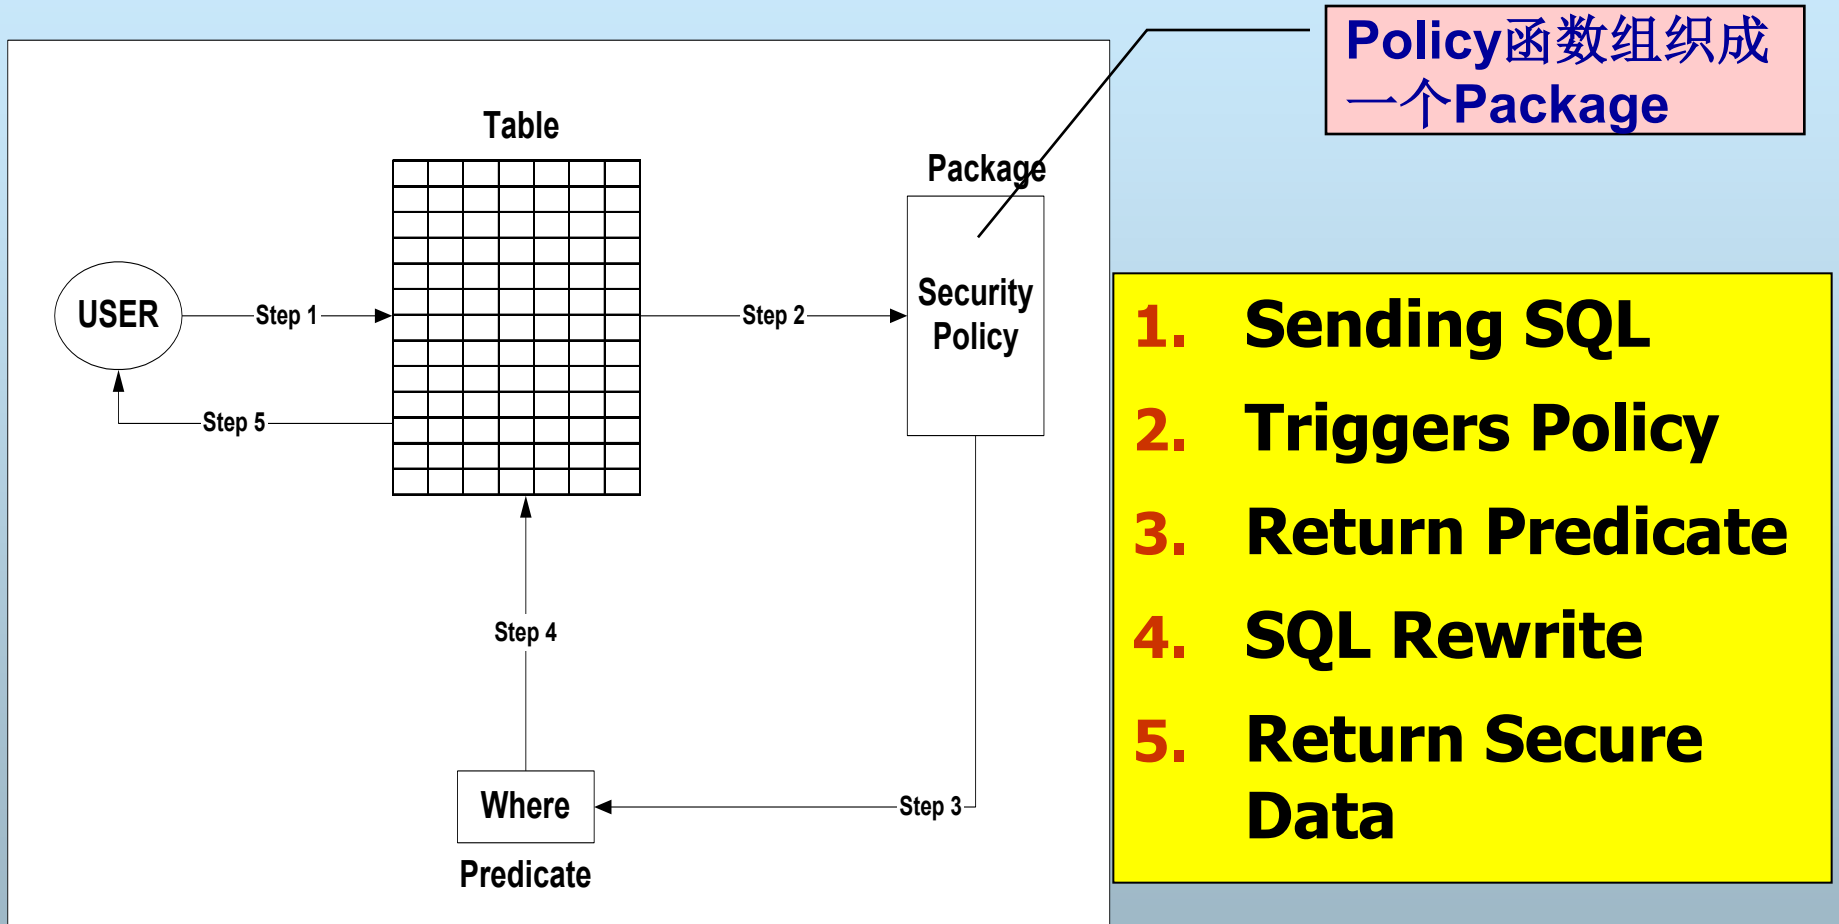

Oracle VPD实现

■ 实现步骤

■ Create an Application Context

◆ CREATE CONTEXT.....

■ Create Login Trigger

◆ CREATE TRIGGER.....

■ Create Security Policies

◆ CRETAE PACKAGE.....

■ Apply Security Policies to Tables

◆ Execute DBMS.RLS.Add_Policy

Oracle VPD实现

■ VPD实现的详细例子

<http://www.oracle-base.com/articles/8i/VirtualPrivateDatabases.php>

三、视图机制

- 视图机制把要保密的数据对无权存取这些数据
的用户隐藏起来，
- 视图机制更主要的功能在于提供数据独立性
，其安全保护功能不够精细，往往远不能达到
应用系统的要求
- 实际中，视图机制与授权机制配合使用：
 - 首先用视图机制屏蔽掉一部分保密数据
 - 视图上面再进一步定义存取权限
 - 间接实现了用户自定义的安全控制

四、视图机制

- 例：王平只能检索计算机系学生的信息
- 先建立计算机系学生的视图**CS_Student**

```
CREATE VIEW CS_Student
AS
SELECT
FROM Student
WHERE dept='CS';
```

四、视图机制

■ 在视图上进一步定义存取权限

```
GRANT SELECT  
ON CS_Student  
TO 王平 ;
```

本章小结

- 数据库安全性控制概述
- 自主存取控制方法
- 强制存取控制方法
- 视图机制