

泛做表格

唐适之

目录

1	Codeforces 238D - Tape Programming	4
2	Codeforces 238E - Meeting Her	4
3	Codeforces 241B - Friends	5
4	Codeforces 243D - Cubes	6
5	Codeforces 243E - Matrix	6
6	Codeforces 249E - Endless Matrix	8
7	Codeforces 253E - Printer	9
8	Codeforces 254D - Rats	9
9	Codeforces 256D - Liars and Serge	10
10	Codeforces 264E - Roadside Trees	10
11	Codeforces 266E - More Queries to Array...	11
12	Codeforces 269E - String Theory	12
13	Codeforces 273D - Dima and Figure	13
14	Codeforces 274E - Mirror Room	14
15	Codeforces 280E - Sequence Transformation	15
16	Codeforces 286D - Tourist	16
17	Codeforces 286E - Ladies' Shop	16
18	Codeforces 297E - Mystic Carvings	17

目录	2
19 Codeforces 303D - Rotatable Number	18
20 Codeforces 303E - Random Ranking	19
21 Codeforces 306D - Polygon	20
22 Codeforces 309D - Tennis Rackets	21
23 Codeforces 311E - Biologist	22
24 Codeforces 316D3 - PE Lesson	23
25 Codeforces 316G3 - Good Substrings	24
26 Codeforces 317E - Princess and Her Shadow	24
27 Codeforces 325D - Reclamation	25
28 Codeforces 325E - The Red Button	26
29 Codeforces 331E2 - Deja Vu	27
30 Codeforces 335E - Counting Skyscrapers	28
31 Codeforces 335F - Buy one, get one free	29
32 Codeforces 338E - Optimize!	31
33 Codeforces 341E - Candies Game	31
34 Codeforces 342D - Xenia and Dominoes	32
35 Codeforces 346E - Doodle Jump	32
36 Codeforces 354D - Transferring Pyramid	34
37 CodeJam 2009 Finals D - Wi-fi Towers	35
38 CodeJam 2009 Finals F - Lights	36
39 CodeJam 2010 Finals A - Letter Stamper	37
40 CodeJam 2011 Finals A - Runs	38
41 CodeJam 2011 Finals B - Rains Over Atlantis	39
42 CodeJam 2011 Finals C - Program within a Program	41

目录	3
43 CodeJam 2012 Finals D - Twirling Towards Freedom	42
44 CodeJam 2013 Finals A - Graduation Requirements	43
45 CodeJam 2013 Finals C - X Marks the Spot	44
46 CodeJam 2014 Finals C - Symmetric Trees	45
47 CodeJam 2014 Finals D - Paradox Sort	47
48 CodeJam 2014 Finals E - Allergy Testing	48
49 CodeJam 2014 Finals F - ARAM	50
50 USACO 2007 Dec gold 3 - Best Cow Line, Gold	51
51 USACO US OPEN 07 gold 3 - Connect	51
52 USACO 2012 Mar gold 3 - Cows in a Skyscape	51
53 USACO 2012 Dec gold 2 - First!	52
54 USACO 2013 US Open gold - Photo	53
55 USACO 2013 US Open gold - Figure Eight	53

1 Codeforces 238D - Tape Programming

题目大意

有一个包含数字和 ‘<’、‘>’ 的字符串、一个指针和一个指针移动的方向。一开始指针指向最左端的字符，方向向右。做重复操作直到指针指向串外：

1. 如果指针指向一个数字，先输出那个数字，然后将这个数字减一。如果这个数字为0就删除它。随后按原指针移动方向移动。
2. 如果指针指向 ‘<’ 或 ‘>’，就将指针移动方向调整为尖角所指方向，按此方向移动指针。如果指针指向的下一个字符也是 ‘<’ 或 ‘>’，就删除原来的。

给一个长 n 的串 s 和 q 个询问，每个询问给定 l 和 r ，问把 s 从 l 到 r 的子串提取出来做上述操作后，0、1、2、……、9分别会输出多少次。

算法讨论

直接在 s 上多次模拟上述操作，直到 s 为空，记录其操作序列。询问的操作序列必然为此操作序列的连续子序列。对每个字符记录指针每次指向它的时间，对于每个询问 (l, r) ，记在 t_1 时刻第 l 个字符被第一次访问，此时第 l 个字符的上一个字符为第 l' 个，第 r 个字符的下一个字符为第 r' 个，记 l' 和 r' 在 t_1 时刻后首次被访问的时刻是 t_2 。这次查询的答案就是在时刻 $[t_1, t_2]$ 间输出的每种数字的个数，因为指针在进入 $[l, r]$ 前不管做了什么操作对此次询问都是没有影响的。在一开始的模拟中记录前缀和即可得出此答案。

时空复杂度

使用链表在 s 上模拟。为了保证严格 $O(n)$ ，可以在链表上仅对数字开节点，跳过 ‘<’ 和 ‘>’。因为 ‘<’ 和 ‘>’ 处不对答案产生直接贡献，只要维护 ‘<’ 和 ‘>’ 前后第一个字符的位置，不影响询问，也不影响当 ‘<’ 或 ‘>’ 连续时删除 ‘<’ 或 ‘>’ 的操作。因为一段连续的数字只会被访问最多10次，即可保证严格 $O(n)$ ，但实际上没有这样做的必要。用诸如`std::vector`的结构对每个字符存储指针经过它的时间，可以认为插入时间是 $O(1)$ 的，询问时在其上二分以获得 t_2 ，如果像上面那样跳过 ‘<’ 和 ‘>’，每个数字被经过次数不超过10，此二分可认为是 $O(1)$ 的。询问中其它操作都是 $O(1)$ 的，询问共耗时 $O(q)$ 。总时间复杂度 $O(n+q)$ ，空间复杂度 $O(n)$ 。

2 Codeforces 238E - Meeting Her

题目大意

给一个 n 个点， m 条边的有向图（ $n \leq 100$ ， $m \leq n(n-1)$ ），Urpal要从 a 点坐公交去 b 点。有 k 条公交线路（ $k \leq 100$ ），每条从 s_i 开往 t_i ，每时每刻都有车发出，司机会选择任意一条最短

路走。Urpal可以在任意地点上车、下车，但他只知道自己在哪、自己要去哪和自己在哪辆车上，而不知道这辆车要走什么路线。问最坏情况Urpal要坐几辆车才能到，或根本到不了。

算法讨论

对于每个从 s_i 到 t_i 的最短路径图，只有在其割点才能确保坐到车。用任意最短路算法求之。设状态 $f(x, y)$ 表示当前到了点 x ，正坐着 y 路车，显然有

$$f(x, y) = \max \begin{cases} f(p, y) & p \text{ 为 } y \text{ 的最短路图上 } x \text{ 能到达的下一个点} \\ f(x, q) + 1 & q \text{ 为有割点在 } x \text{ 的线路} \end{cases}$$

初始状态为 $f(b, \dots)$ ，用狄杰斯特拉转移，但不用使用堆。因为转移中权值的变化只有+0和+1两种，使用一个双向队列，+0在前面插入，+1则在后面插入即可。

时空复杂度

求最短路径图可用弗洛伊德，再用线性算法得到割点，时间复杂度 $O(n^3)$ 。DP状态 $O(nk)$ ，用优化的狄杰斯特拉转移时间 $O(n)$ ，共 $O(n^2k)$ 。总时间复杂度 $O(n^3 + n^2k)$ 。空间用在弗洛伊德的邻接矩阵（ $O(n^2)$ ）和DP的状态数组（ $O(nk)$ ），总空间复杂度 $O(n^2 + nk)$ 。可用C++的std::bitset（位运算）在弗洛伊德的同时求出割点，这样算法更简单，但使总时间复杂度上升到 $O(n^4 + n^2k)$ ，但 n^4 的常数只有1/32，这样的算法也能被接受。

3 Codeforces 241B - Friends

题目大意

给 n 个数（ $n \leq 50000$ ，每个数 $\leq 10^9$ ），要求在其中选出 m 对数（一个数可同时在超过一对中，但两对不能完全相同），使每对两个数的异或之和最大。

算法讨论

假设要处理的数在集合 A 中，最高位为第 k 位，此位为0的在子集 B 中，为1的在子集 C 中。那么显然应优先将 B 中的数和 C 中的数配对。若 $|B| \cdot |C| \leq m$ ，那么将它们完全配对，枚举每一位，统计 A 中和 B 中有多少数在此位为1、有多少为0即可计算对答案的贡献。对于剩下的 $m - |B| \cdot |C|$ 次配对机会，将问题转化为关于集合 B 和 C 内部的子问题。否则， $|B| \cdot |C| > m$ ，仍要分两种情况讨论：记 B 中的数在 $k - 1$ 位为0的在子集 D 中，为1的在子集 E 中； C 中的数在 $k - 1$ 位为0的在子集 F 中，为1的在子集 G 中，那么应优先配对 E 和 F 、 D 和 G 。若 $|E| \cdot |F| + |D| \cdot |G| \leq m$ ，将它们完全配对，向上面一样计算贡献，问题转化为关于 D 和 E 配对、 F 和 G 配对的子问题。否则将问题直接转换成关于 E 和 F 配对、 D 和 G 配对的子问题。

以上的问题和子问题都可以表示成 $f(X_1, Y_1, X_2, Y_2, \dots)$ 的形式，表示 X_1 和 Y_1 优先配对、 X_2 和 Y_2 优先配对等。可以用队列处理子问题的迭代。

时空复杂度

记数的位数为 l 。在所有的问题和子问题中{集合1, 集合2}对的个数为 $O(nl)$ ，因为我们要枚举 l 位，这些集合不会有交，每个问题最多 n 对集合，所以共有最多 nl 对。一开始对读入的数排序，处理每个问题时二分确定某位为0或为1的究竟是哪些数，需要时间 $O(nl \log_2 n)$ 。统计对答案的贡献时，每个数仅被扫描一次，每次需枚举每一位，时间 $O(nl)$ 。综上总时间复杂度 $O(nl \log_2 n)$ 。计算时要存储读入的 n 个数，并对每个问题存储其 $O(n)$ 个集合对（每个集合在排好序的数组中对应一个连续区间），总空间复杂度 $O(n)$ 。

4 Codeforces 243D - Cubes

题目大意

有一个水平的正方形，划成 $n \times n$ 个小格子，每个边长1。这个大正方形作为底面，每个格子向上堆了若干个立方体，立方体棱长1。现在从无限远处以水平方向 (u, v) 观察这个几何结构，问有多少个立方体能被观察到。 $n \leq 1000$, 每个格子上的立方体数 $\leq 10^9$ 。

算法讨论

记原水平面上的坐标系为 $y - x$ ，为了方便，建新坐标系 $y' - x'$ ，令观察方向为 x' 轴正方向。经过简单的运算可得 $x' = xu + yv, y' = yu - xv$ （为了保持整数运算，坐标放大 $u^2 + v^2$ 倍），对所有小格子都作此变换。把这些格子按观察方向，即 x' 排序，按此方向扫描每个格子，判断该格子上方的立方体有多少被之前扫描的挡住了，把未挡住的统计进答案。为了做到这点，对 y' 坐标离散化，在其上维护一棵线段树，树上每个区间 $[l, r]$ 表示在 $l \leq y' \leq r$ 上的立方体最矮已经堆了多高。每次有新的格子加入时，先在线段树中查询对应区间中高度的最小值，得出它被挡住了多少，再用此格子的高度更新线段树。

时空复杂度

初始化时，需对最多 n^2 个坐标进行排序和离散化，时间 $O(n^2 \log_2 n)$ 。随后有 n^2 个格子要依次处理，每次需在线段树上询问和插入。总时间复杂度 $O(n^2 \log_2 n)$ 。总空间复杂度 $O(n^2)$ 。

5 Codeforces 243E - Matrix

题目大意

考虑一个大小为 $n \times n$ 的，仅包含0、1的矩阵，当此矩阵满足以下条件时，此矩阵称为好的：在每一行中，所有的1都靠在一起。即，每一行都形如00...0011...1100...00（有可能是全部为0或全部为1）

给你一个 $n \times n$ 的仅包含0、1的矩阵a，你的任务是判断是否能够通过重新排列某些列使得这个矩阵变成好的矩阵b。 $n \leq 500$ 。

算法讨论

为了在多项式时间内求解，我们尝试构造答案。一开始所有列的顺序是任意的，我们每次添加一行的限制，一步一步把a变换成b。构造的过程中，我们会把当前的列分成若干组，每组内部的列顺序是任意的而组间的顺序是确定的。

一开始所有列都在一个大组中。选取1最多的一行，将其中的1分成一组，0分成一组（全1的行要特殊处理），不妨假设1在左边而0在右边，0的这组有特殊之处，后文会提及。接下来假设有一行的1分散在至少两个组中，那么这些1一定会向中间“靠拢”才能使这行合法，即最左边的有1的组中的1向右移动而最右边的有1的组中的1向左移动，因为组间的顺序已经确定了，仅此一种方法能使其合法。但是还有一种特殊情况，因为一开始只是简单地将1放在左边而0在右边，忽略了0在左右而1在中间的情况，所以为0的“特殊”组可以适时移动一些列到整个矩阵的最前面再“靠拢”。因为一开始就把1最多的一行分组了，所以不会出现是否移动“特殊”组中的列都合法的情况，如图

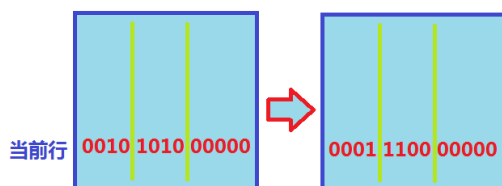


图 1: 直接靠拢

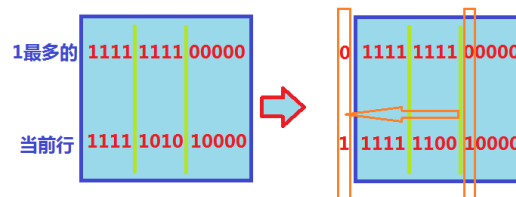


图 2: 移动到最前面

我们只能移动最左边和最右边有1的组，而中间的组中假设有0怎么移动也不能变得合法。所以“靠拢”完后，要检查是否使此行所有的1都靠在一起，如果不能就输出“NO”。接着我们把此行即有0又有1的组分离成两个组，一个包含0，一个包含1，我们还要确认最右侧的组是否能维持“特殊”。因为组间是有序的，这样无论以后怎么变换这行都一直会保持合法。为了使这行合法也仅此一种方案，所以如果数据有解这样一定能找到解。

重复找出这样的行并执行“靠拢”，直到所有未确定是否合法的行中的1都仅在一个组中而无法执行“靠拢”。然后在这些组中再找出其中1最多的行分组，重复整个过程，直到所有的行都被标记为合法为止。

时空复杂度

记先找1最多的行再重复“靠拢”的过程为P,每次找行要么找到了需要“靠拢”的行，要么找不到而结束这次过程P。因为要操作的行只有n条而过程P只会递归地执行 $O(n)$ 次，所以找行的过程一共要执行 $O(n)$ 次。每次找行要用 $O(n)$ 的时间扫描所有行，每次要用 $O(n)$ 时间找出

其所属组并判断是否需要操作“特殊”组，此外每次找到行后还需要使用 $O(n^2)$ 的时间进行列的重组，所以总时间是 $O(n^3)$ 的，空间复杂度 $O(n^2)$ 。

6 Codeforces 249E - Endless Matrix

题目大意

有一个形如下图的无穷矩阵。有 t 个询问，每次问一个子矩阵的和。如果答案超过10位，输出三个“.”，然后答案的后十位，否则输出答案。 $t \leq 10^4$ ，询问的子矩阵范围 $\leq 10^9$ 。

1	2	5	10	17	26
4	3	6	11	18	27
9	8	7	12	19	28
16	15	14	13	20	29
25	24	23	22	21	30
36	35	34	33	32	31

图 3: 矩阵

算法讨论

首先把询问转化为求同处前 n 行和前 m 列的元素的和，记为 $S(n, m)$ 。即如果询问的矩阵左上角为 $(x1, y1)$ ，右下角为 $(x2, y2)$ ，那么答案为 $S(x2, y2) - S(x1 - 1, y2) - S(x2, y1 - 1) + S(x1 - 1, y1 - 1)$ 。

现在求 $S(n, m)$ 。记 $t = \min(n, m)$ ， $1 \sim t^2$ 肯定排列在这个 $n \times m$ 子矩阵的左上角，先对其求和： $\frac{(t^2+1)t^2}{2}$ 。如果 $n > m$ ，子矩阵的底部 $n - m$ 行都是公差1的等差数列，第 i 行的首项 i^2 。总和为 $\sum_{i=n+1}^m (i^2 m + \frac{m(m+1)}{2})$ ，加上 $\frac{(t^2+1)t^2}{2}$ 就是答案。如果 $n < m$ ，子矩阵右部 $m - n$ 列都是公差为-1的等差数列，第 i 列首项 $(i - 1)^2 + 1$ 。总和为 $\sum_{i=m+1}^n (((i - 1)^2 + 1)n - \frac{n(n+1)}{2})$ ，加上 $\frac{(t^2+1)t^2}{2}$ 就是答案。

以上式子可以用平方和公式轻松化为 $O(1)$ 可以解决的问题。接下来要解决数值过大的问题。首先可以用实数计算判断是否要输出三个“.”，接着用整数计算精确答案。输出要对 10^{10} 取余，而 $10^{10} \times 10^{10}$ 是会溢出任意类型的，但 $10^{10} \times 10^9$ 恰好可以用64位无符号整形存下，而读入都是 10^9 以内的。应适当安排求值顺序，使每次乘法都不会溢出。另外等差数列求和公式中有除二，平方和公式中有除六（除二再除三）。3和 10^{10} 互质，如果要计算 $x/3$ ，只需

判断 x 、 $x + 10^{10}$ 、 $x + 2 \times 10^{10}$ 哪个可以整除3即可；但是只能在对 10^{10} 取余之前除二，观察式子，可以找到适当的地方除二的。这样依然可以在 $O(1)$ 时间回答每个询问。

时空复杂度

每个询问 $O(1)$ 。总时间 $O(t)$ 。总空间 $O(1)$ 。

7 Codeforces 253E - Printer

题目大意

有一台打印机，每秒可以打印一张纸。有 n 个任务（ $n \leq 50000$ ），每个任务会在第 t_i 秒发给打印机，要打 s_i 张纸，有优先级 p_i （ $t_i, s_i, p_i \leq 10^9$ ）。每秒如果有任务，打印机都会打优先级最高的任务的一张纸。现在 n 个任务中的其中一个 x 的 p_x 未知，但知道 x 中所有纸都被打完的时刻 T ，除此之外的所有 t_i, s_i, p_i 都是已知的。求这个 p_x ，以及每个任务的结束（所有纸都被打完）时间。

算法讨论

显然 p_x 越高 x 被打完的时间就越早，所以可以二分答案。二分答案后就是直接模拟，用一个堆储存当前正在排队的任务，每次找优先级最高的处理就好了，如果堆顶的任务打完了就将其弹出。按到达时间顺序同时扫描未处理的任务，如果此时有新的任务到达就把它加进堆。

时空复杂度

预处理任务：按开始时间排序 $O(n \log_2 n)$ 。二分复杂度 $O(\log_2 n)$ 。每个任务只会被加进堆一次，模拟时间 $O(n \log_2 n)$ 。总时间 $O(n \log_2^2 n)$ 。总空间 $O(n)$ 。

8 Codeforces 254D - Rats

题目大意

有一个 $n \times m$ 的网格（ $n, m \leq 1000$ ），每个格子要么是空的，要么是墙，要么是老鼠。你要引爆两颗手榴弹，所有与任一手榴弹距离不超过 d （ $d \leq 8$ ）的老鼠都会被清除。这里的距离指的是连接手榴弹和老鼠的不经过墙的最短四连通路径的长度。求出一对合法的手榴弹位置，或输出无解。

算法讨论

$d \leq 8$ 是突破口。对于任意一只老鼠，肯定有一个手榴弹要在与它距离不超过 d 的地方引爆，随便选一只老鼠，做深度最深为 d 的BFS，找出所有可能位置。枚举这 $O(d^2)$ 个位置作为其中一个手榴弹的引爆点，做深度限制为 d 的BFS找出被其清除掉的老鼠。接着，找出还活着的随便一只老鼠，这一步可以通过将老鼠储存在`std::set`之类的容器中快速完成。第二颗手榴弹的引爆点与这只老鼠的距离也不能超过 d ，理由同上。以这只老鼠为中心做类似的BFS，找出第二颗手榴弹可能的 $O(d^2)$ 个引爆位置，枚举这个位置，再用一个类似的BFS检查是否所有老鼠都被清除。

时空复杂度

枚举第一颗手榴弹的位置耗时 $O(d^2)$ ，每枚举一次需：(1)用 $O(d^2)$ 时间清除一部分老鼠；(2)用 $O(d^2)$ 枚举第二颗手榴弹的位置，每次再 $O(d^2)$ 确认是否老鼠都被清除。共耗时 $O(d^6)$ ，加上读入的时间 $O(n^2)$ ，总时间复杂度 $O(n^2 + d^6)$ 。总空间复杂度 $O(n^2)$ 。

9 Codeforces 256D - Liars and Serge

题目大意

有 n 个人，有人说真话有人说谎。现在问他们每个人有多少人在说真话，他们每人给出了自己的答案 a_i 。给定 n 、 k ，问有多少种 a_i 可以判断出至少有 k 人在说谎。 $1 \leq k \leq n \leq 2^8$ 。保证 n 是2的整数次幂。

算法讨论

判断出一些人在说谎当且仅当他们说出的数字和说这个数字的人的数量不相等。用DP解决。从小到大处理说每个数字的人，设 $f[i][j][k]$ 表示当前处理到数字 i ，已经处理了 j 个人，其中有 k 人被确定是说谎者，易得转移方程：

$$f[i][j][k] = \sum_{p=0}^k f[i-1][j-p][k-p] \cdot \binom{j}{p} (p \neq i) + f[i-1][j-i][k]$$

这个DP是 $O(n^2k^2)$ 的，无法通过。但是 n 为2的整数次幂，只能取9个值。可以打表通过。

时空复杂度

打表。打表时间 $O(n^2k^2)$ ，实际时间 $O(1)$ 。打表所需空间 $O(n^2k)$ ，实际所需空间 $O(n^2k)$ 。

10 Codeforces 264E - Roadside Trees

题目大意

在一条直线有 n 个位置可以种树 ($n \leq 10^5$), 自西向东标号1至 n 。每个月, 每棵树都会长高1米。每个月初有一个操作, 操作有两种类型:

1. 在位置 p 种一棵高度为 h 的树。 ($1 \leq p \leq n, 1 \leq h \leq 10$)
2. 砍掉从西向东数的第 x 棵树, 当这个位置的树被砍掉后, 这个位置不能再种树。 ($1 \leq x \leq 10$)。

每次操作后输出树高的最长上升子序列长度。

算法讨论

回顾用数据结构做 a_i 的最长上升子序列的方法: 做到第 i 个数时, 在数据结构中查询 i 之前最大的一个小于 a_i 的数是多少, 用它更新最长上升子序列, 插入数据结构。类似的, 我们也可以扫描数列元素的值, 从大到小做到值为 i 的数时, 在数据结构中查询坐标大于该数坐标的最小一个坐标, 用它更新最长上升子序列, 插入数据结构。这两种方法本质是一样的。这里我们要结合这两种方法。

同时维护上述的两个数据结构。当新种树时, 一定是树高最小的10棵之一, 暴力在数据结构中撤销这最小的10个, 然后按上面的第二种方法重新计算, 更新这种方法对应的数据结构时同时更新另一种方法的数据结构。当要砍树时, 砍的树一定是最西边的10棵树之一, 类似的, 暴力撤销这10棵, 然后重新计算。撤销时每次在数据结构中找最小(或最西)即可找到这十个, 也可以另维护堆或set。

时空复杂度

数据结构可用线段树实现, 每次种树或砍树时间复杂度 $O(\log_2 n)$, 总时间 $O(n \log_2 n)$, 有常数10。空间复杂度 $O(n)$ 。

11 Codeforces 266E - More Queries to Array...

题目大意

你有一个包含 n 个整数 a_1, a_2, \dots, a_n 数组。你的任务是快速地执行以下两种操作。

1. 将闭区间 $[l, r]$ 中的元素赋值为 x 。即此操作过后 a_l, a_{l+1}, \dots, a_r 的值都为 x 。
2. 计算并输出和 $\sum_{i=l}^r a_i \cdot (i - l + 1)^k$, 此处 k 不超过5。因为这个和可能很大, 你要输出它模1000000007($10^9 + 7$)的结果。

$1 \leq n \leq 100000$, 初始数组中 $0 \leq a_i \leq 10^9$ 。赋值操作中 $1 \leq l \leq r \leq n$, $0 \leq x \leq 10^9$; 询问操作中 $1 \leq l \leq r \leq n$, $0 \leq k \leq 5$ 。

算法讨论

我们可以对 $0 \leq j \leq 5$ 维护 $i^j a_i$ 的区间和 ($1 \leq i \leq n$)。考虑一次询问 l, r, k , 例如 $k=2$, 询问的和为 $\sum_{i=l}^r a_i \cdot (i - (l - 1))^2 = \sum_{i=1}^r a_i \cdot i^2 - \sum_{i=1}^r a_i \cdot 2i(l - 1)^2 + \sum_{i=1}^r a_i \cdot (l - 1)^2$, 便转换为分别询问 0、1、2 次 $i^j a_i$ 的区间和。一般地, 展开后用 i 整理可以将询问转换为 0 至 k 次的区间和, 以此可以实现在知道 $i^j a_i$ 的区间和的情况下 $O(k)$ 查询。预处理 i^j ($1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq 5$) 的前缀和, 即可实现插入中 $O(k)$ 算出一个区间 0 至 5 次幂的区间和。以上是在假设维护了区间和的情况下, 现在使用线段树维护。

时空复杂度

使用线段树维护区间和, 时间复杂度 $O(mk \log_2 n)$, 空间复杂度 $O(n)$ 。

12 Codeforces 269E - String Theory

题目大意

给一个矩形, 两条竖边上分别均匀分布 N 个点, 两条横边上分别均匀分布 M 个点 ($N, M \leq 10^5$), 每个点向另一个不在同一边上的点连了一条线。输出一个重排行和列的方案使这些线不相交, 或输出无解。

算法讨论

构造出解。从一个点出发, 交替地先走到与该点相连的点上, 再走到与第二个点有公共行/列的点上, 直到走回初始点, 这样的路径称为环。如果两条线都连接着矩形的相同两条边, 那么认为这两条线的方向是相同的。如果从一个环的任意节点按任意方向出发所经的线, 与从另一个环的任意节点按任意方向出发所经的线对应方向相同, 则认为这两个环是相同的。注意到无论如何变换行和列的顺序, 环都相同; 如果两个矩形中的环都相同, 其中一个矩形也一定可以通过重排行和列变换到另一个矩形。样例的环如下图用不同颜色表示:

有一类环只包括一条上到右的线、一条右到下的线、一条下到左的线和一条左到上的线, 把这类环顺次排列到矩形的四角, 设这样的环有 A 个。不妨考虑矩形的横边长于竖边, 设有 B 条从上到下的线 (注意不会有从左到右的线, 事实上 $A=M-N$), 合法解中要么还有 $M-2A-B$ 条线从上连到左、有 $M-2A-B$ 条线从右连到下, 要么还有 $M-2A-B$ 条线从上连到右、有 $M-2A-B$ 条线从左连到下 (这些线不在那 $4A$ 条线中), 此外就没有别的线了。这 $2(M-2A-B)$ 条线中, 每一对有端点在同一行的, 记为一组, 这一组可以表示为一条从上到下的路径 (注意到所有这些线都成组, 每组两条线一条连接着上边, 一条连接这下边), 此外那 B 条从上到下的线也可以分别表示一条路径。这些路径的上下端点都分布在 $A+1 \sim M-A$ 列上, 可以将这些列提取出来, 标号为 $0 \sim M-2A-1$ 。观察到这些路径是平行的, 对于上端点标号 i 的, 下端点一定标号 $(i+k) \bmod (M-2A)$, k 是一个整数。这样这些路径就可以写成一个列编号的轮换:



图 4: 环

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & M - 2A - 1 \\ k & k + 1 & \dots & k - 1 \end{pmatrix}$$

仅由一条从上到下的线构成的路径连续地分布在矩形的中间，另外的由两条线构成的路径分布在两侧，所以这些路径构成了 $\frac{M-2A-1}{\gcd(M-2A-1, k)}$ 个相同的环，只要知道 M, A, B ，每个环都是已知的，依次将读入矩形中的环对应移动至这些环中即可。

时空复杂度

首先我们需要找出读入数据中的环，这一步是线性的。然后要找出一类环移动到矩形的四角，这一步也是线性的。对于剩下的环，用合法解的环建一个KMP，再用二倍长度的读入数据中的环匹配判断是否相同（循环同构），如果是则将其移动至对应位置，这一步也是线性的。如果以上任意一步失败则输出无解。整个过程是线性的，时间复杂度 $O(N + M)$ ，空间复杂度 $O(N + M)$ 。

13 Codeforces 273D - Dima and Figure

题目大意

在一个 $N \times M$ 的网格上选择一些格子涂黑，使被涂黑的格子四连通，并且任意两个被涂黑的格子 $(x1, y1)$ 和 $(x2, y2)$ 间只经过被涂黑格子的最短路径长度为 $|x1 - x2| + |y1 - y2|$ 。 $N, M \leq 150$ 。求总方案数，模 $10^9 + 7$ 。

算法讨论

题目本质是要求一个“凸”的涂黑的格子组成的连通块。假设从上到下枚举行，连通块的左端肯定是先逐渐偏左，再逐渐偏向右；连通块的右端肯定是先逐渐偏向右，再逐渐偏向左（当然也可能只偏向左或右）；并且连通块肯定是实心的。可设状态 $f[i][l][r][s1][s2]$ ，表示当

前做到第 i 行，连通块的左端在第 l 列，右端在第 r 列， $s1$ 和 $s2$ 都在0/1取值，分别表示连通块的左/右端分别正在偏向左/右， $f[i][l][r][s1][s2]$ 表示上述限制下的方案数。总状态是 $O(nm^2)$ 的。暴力地转移是 $O(m^2)$ 的，但记录区间和优化即可做到 $O(1)$ 转移。边界状态值为零，转移时每个合法状态都应+1（等同于枚举连通块上界），对所有合法的状态求和即为答案（等同于枚举连通块的下边界）。

时空复杂度

状态 $O(nm^2)$ ，转移 $O(1)$ 。故总时间 $O(nm^2)$ ，总空间也是 $O(nm^2)$ 。

14 Codeforces 274E - Mirror Room

题目大意

给一个 $n \times m$ 的网格，有 k 个格子是镜子（ $1 \leq n, m \leq 10^5, 0 \leq k \leq 10^5$ ）。光从一点发出，遇到镜子会像下图一样反射：

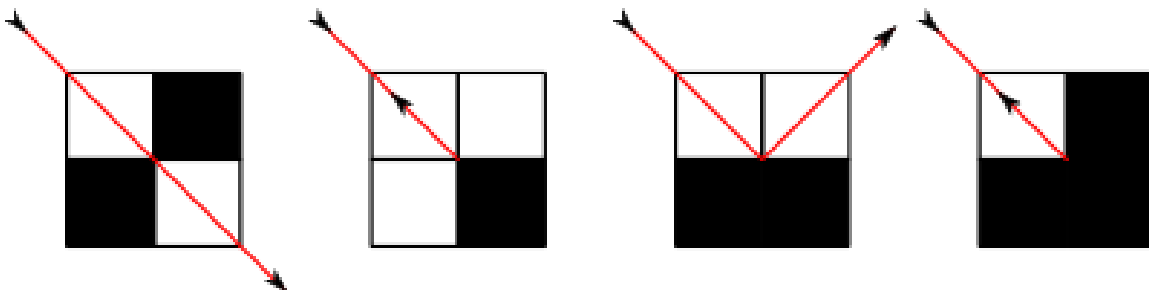


图 5: 反射

求光路会经过多少个格子，重复经过不计。

算法讨论

一个可行的方案是直接复杂的数据结构模拟，直到光路进入循环，但是题目中的一些性质可以使解法更简单。首先显然光会以原方向回到起点才进入循环，其次光不会以交叉的方向通过同一个格子两次，这点对格子黑白染色后就能发现，这样就省去了判重的步骤。先处理出每个反射点，对每条对角线都建一个数据结构（C++可用set，也可以不建数据结构而使用二分），插入反射点。直接进行模拟，每次可在数据结构上找出光的下一个反射点的位置以及反射后的方向，对光路上的每条线段累加其长度即可，直到回到起点。对于中途“掉头”的光路，可分起点前和起点后两部分分别计算。

时空复杂度

我们是统计不重复的光路，光路上的反射点最多 $O(n + m + k)$ 个，数据结构的时间 $O(\log_2 k)$ 。总时间复杂度 $O((n + m + k) \log_2 k)$ ，空间复杂度 $O(n + m + k)$ 。

15 Codeforces 280E - Sequence Transformation

题目大意

给一个不递减序列 $\{x_i\}, (1 \leq i \leq n, 1 \leq x_i \leq q)$ ，要求把序列转化为新序列 $\{y_i\}, (1 \leq i \leq n, 1 \leq x_i \leq q)$ ，并满足 $a \leq y_{i+1} - y_i \leq b, (1 \leq i < n)$ ，转化代价为 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2$ 。找出使代价最小的 $\{y_i\}$ 。（ $1 \leq a, b, q \leq 10^9, 1 \leq n \leq 300000$ ，数据比CF原题的大）

算法讨论

记 $y_i = v$ 时的代价函数为 $f_i(v)$ ，假设 f_i 是一个先递减后递增的函数，记其最小值点为 $v = \min$ ，设

$$\begin{aligned} g_i(v) &= \min_{v-B \leq v' \leq v-A} f_i(v') \\ &= \begin{cases} f_i(v-A) & v < \min + A \\ f_i(\min) & \min + A \leq v < \min + B \\ f_i(v-B) & v \leq \min + B \end{cases} \\ f_{i+1}(v) &= \min_{v-B \leq v' \leq v-A} f_i(v') + (v - x_{i+1})^2 \\ &= g_i(v) + (v - x_{i+1})^2 \end{aligned}$$

显然 $f_1(v) = (v - x_1)^2$ 是一条开口向上的抛物线，是先递减后递增的函数。 f_i 每次变换为 g_i 后显然还是先递减后递增的函数，再加上 $(v - x_{i+1})^2$ 后，因为两个导数递增的函数相加依然导数递增， f_{i+1} 依然保持此性质，故上述转移可行。

每次转移我们需要的操作是1.查找一个先递减后递增函数的最小值2. 将函数的一部分左右平移。3. 在函数中插入一段。4. 将函数整体加上一个二次函数。因为 f_i 的每一段都是一个二次函数的一部分，可用一个平衡树维护其每一段，并执行上述操作，以此做到快速转移。最后查找 f_n 的最小值即最优解。记录下每一次转移的 \min 值，即可由最后的最小值逆推回每个 y_i 。

时空复杂度

$O(n)$ 次转移，每次耗时 $O(\log_2 n)$ ，总时间复杂度 $O(n \log_2 n)$ 。每次转移在函数中最多新增一段，空间复杂度 $O(n)$ 。

16 Codeforces 286D - Tourist

题目大意

有些时刻会有点 $A(1, 0)$ 和 $B(-1, 0)$ 同时以1单位每秒的速度向 y 轴正方向移动，而另某些时刻会有墙出现，从 $(0, l)$ 延伸到 $(0, r)$ 。墙瞬间出现，且出现后就不消失，而且多堵墙间可以有重叠。问对于每对 (A, B) ，在其运动过程中有多少秒 AB 连线会与至少一堵墙相交。共 n 对 (A, B) 、 m 堵墙， $n, m \leq 10^5$ 。

算法讨论

建立另一个坐标系 $y - t$ ， A 和 B 的轨迹在其上对应一条斜率为1的射线，表示在每时刻它们的 y 坐标为多少。对每堵墙作矩形：记其出现时刻为 t ，它的左下角为 (t, l) ，左上角为 (t, r) ，向右无限延伸。这样问题可以转化为 A 和 B 对应的射线与任意矩形相交部分的总长为多少（答案要乘 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ）。

由于墙可能有重叠，要先把它处理成不重叠的以便后续工作。把墙对应的矩形按左边界的 t 坐标从小到大排序，用一个`std::set`或其他类似数据结构记录其上下边界的 y 坐标。每添加一个新的矩形，查找它与哪些已添加的矩形相交。如果与新添加矩形相交的矩形的 y 坐标区间被新矩形的 y 坐标区间完全包含了，就结束被包含的矩形，即将其右边界设为新矩形的左边界。如果只被部分包含，就缩小新矩形的范围使之不再相交。

现在，为了方便，将坐标系作如下变换： $(t, y) \rightarrow (t - y, y)$ 。这样 (A, B) 对应的射线就平行于 y 轴了，而且答案不再需要乘 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 了。此时原来的矩形变成了梯形，其左边的斜率为-1。再次为了方便，可以将其看成一正一负两个三角形。记该三角形的最左边的顶点坐标为 (p, q) ，若它与 (A, B) 对应的射线（记其为 $t = t_0$ ）相交，那么它对答案的贡献为 $t - p$ ，即总答案为： t 乘以与射线相交的三角形个数，减去与射线相交的三角形的 p 之和。将三角形和射线都按新坐标系的 t 坐标从小到大排序，从小到大扫描并维护答案即可。

时空复杂度

去除墙的重叠需使用`set`，时间 $O(m \log_2 m)$ 。最后的扫描需将墙和射线都排序，时间 $O(m \log_2 m + n \log_2 n)$ 。总时间复杂度 $O(m \log_2 m + n \log_2 n)$ 。总空间复杂度 $O(n + m)$ 。

17 Codeforces 286E - Ladies' Shop

题目大意

有 n 个包（ $n \leq 10^6$ ）用来装物品，每个包有大小 p_i ，现在要确定物品的大小的种类（每个大小有无限个物品）满足这样的要求：

1. 对于每个包都可以找到一些物品恰好塞满这个包。

2. 从这些物品中选出任意一些总大小不超过 m 的 ($m \leq 10^6$) 都有一个包可以正好用它们装满。
3. 使物品大小的种类数尽量小。

算法讨论

为了满足条件2, 选出的物品大小必须是原来包的大小的子集。也因为条件2, 任意两个包的大小之和 (m 以内) 必须是另一个包的大小 (①)。如果一个包的大小等于两个比它小的包的大小之和, 那么就不需要再有和这个包一样大的物品了, 反之需要 (②)。可以把问题转化为卷积: 设 m 次界多项式 P , 对于所有 p_i 次项的系数为1, 否则为0。检验 P^2 的系数, 如果不是包大小的系数非零, 则无解 (①); 如果是包的大小的系数为零, 那么这个大小就是一个物品的大小 (②)。使用FFT实现。

时空复杂度

FFT。时间复杂度 $O(m \log_2 m)$, 空间复杂度 $O(m)$ 。

18 Codeforces 297E - Mystic Carvings

题目大意

有一个圆上分布着 $2n$ 个点 ($n \leq 10^5$), 这些点组成给定的 n 对, 每个点在且仅在一对中。现在要找出3对点, 使属于同一对的两个点的距离相等。此处距离定义为这两个点间属于这6个点的点的个数+1。输出取这3对点的方案数。

算法讨论

不管合不合法, 选出这3对点只有如图5种情况。

只有第1种和第5种合法。第5种的方案比较难算, 第1种也不简单, 可以考虑用总数减去不合法的方案数。假设在每一对的两个点间连线, 假设我们可以算出与任意一条线 i 相交、在其一侧、在其另一侧的线的数目, 分别记作 x_i 、 y_i 、 z_i 。第2种情况和第4种情况都是有两条这样的线, 有另外一条线与它相交, 一条与它不相交, 所以这两种情况的总数为 $\frac{1}{2} \sum_i x_i (y_i + z_i)$ 。第3种情况则是有一条这样的线, 它两侧各有一条线, 这种情况的总数为 $\sum_i y_i z_i$ 。所以答案为

$$\binom{n}{3} - \frac{1}{2} \sum_i x_i (y_i + z_i) - \sum_i y_i z_i$$

现在问题只剩怎么求 x_i 、 y_i 、 z_i 。在圆周上建一个树状数组。顺次扫描圆周, 每遇一个点, 假设与它成对的点还没遇到过, 就把这个与它成对的点加入树状数组。在适当的时候查询树状数组即可得到一对点中一个在某区间, 另一个在另外某区间的点对的数目。比如用在扫描

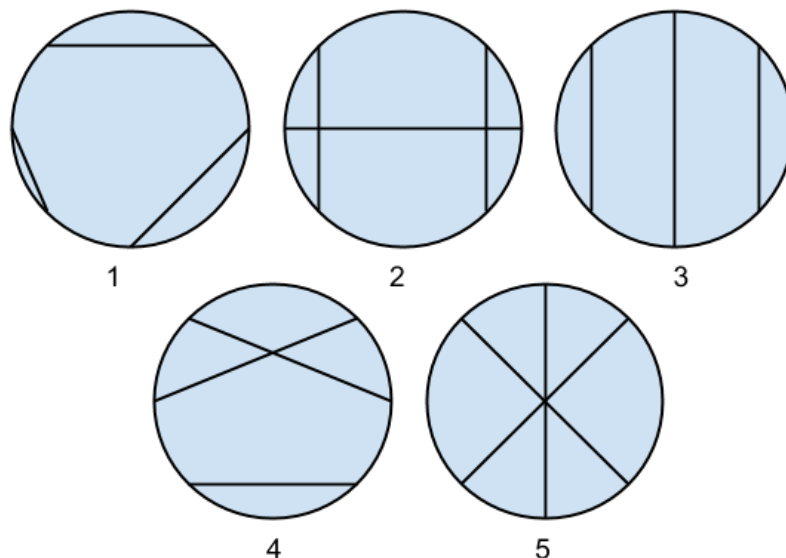


图 6: 选出3对点（连线表示一对）

到 r 时查询到的 (l, r) 区间中的点的数目，减去扫描到 l 时查询到的 (l, r) 区间中的点的数目，可得两点都在 (l, r) 中的点对的数目。这样既可求得 x_i 、 y_i 、 z_i 。

时空复杂度

扫描圆周，每次在树状数组上插入和询问，总时间复杂度 $O(n \log_2 n)$ 。总空间复杂度 $O(n)$ 。

19 Codeforces 303D - Rotatable Number

题目大意

如果一个长度为 n 的数乘1、乘2、……、乘 n ，可以得到所有由它旋转得来的数，则称此数为可旋转数，旋转指将此数的前若干位移至最后。如 $142857 \times 2 = 285714$ ，285714相当于把14移至末尾。给定 n ，求最大的 $1 < b < x$ ，使 b 进制下存在长度为 n 的可旋转数。 $1 \leq n \leq 5 \times 10^6, 2 \leq x \leq 10^9$ 。

算法讨论

每个长度为 n 的可旋转数对应一个分数 $\frac{1}{n+1}$ 。记 $p = n + 1$ ，这个分数为 $\frac{1}{p}$ ，这个分数对应循环环节为 n 的循环小数，如 $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$ 。此例中， $\frac{2}{7} = 0.285714$ ， $\frac{3}{7} = 0.428571$ ，…，分别相当于旋转。 $0.\dot{1}4285\dot{7} = \frac{142857}{999999}$ ，反过来，就可以将这个可旋转数表示为

$$\frac{b^{p-1} - 1}{p}$$

但直接这样构造不一定合法。首先这个数要是循环小数，这要求 $p \nmid b$ 。其次，这个循环小数的每一位均不相同，这样 $\frac{1}{p}, \frac{2}{p}, \dots, \frac{n}{p}$ 就对应不同的循环小数。这个循环小数的每一位分别等于 $b^0 \bmod p, b^1 \bmod p, \dots, b^{n-1} \bmod p$ ，显然每一个循环小数之间都会是循环同构的。为了使每一位不等， p 应为质数且 b 应是模 p 意义下的原根。

这样问题就转化为找出最大的一个 b 使 $p \nmid b$ 且 b 是模 p 意义下的原根。可以从大到小枚举 b ，每次判断 $b^{\frac{p-1}{2}}, b^{\frac{p-1}{3}}$ 等模 p 是否为1即可。

时空复杂度

因为是在模 p 同余系下枚举 b ，可能的值不超过 p 个，时间 $O(n)$ 。每次要判断 \sqrt{p} 个数是否为1，还要用 $O(\log_2 n)$ 的时间执行快速幂。总时间 $O(n^{1.5} \log_2 n)$ 。空间 $O(1)$ 。

20 Codeforces 303E - Random Ranking

题目大意

有 n 个学生($n \leq 80$)进行一次考试，每个学生 i 的成绩在实数区间 $[l_i, r_i]$ 间均匀随机分布。对于所有 i, j ，问学生 i 排名第 j 的概率。

算法讨论

将成绩离散化，分成总共最多 $2n$ 个区间。逐一确定每个学生的排名的概率。枚举学生 i ，再枚举他的成绩分布在区间 j 中。因为他的排名只决定于剩下的学生中有多少个成绩在他前面，所以可逐个计算剩下的学生。设状态 $f[p][q][r]$ 表示目前计算了剩下 $n-1$ 个学生中的 p 个，有 q 个的成绩落在区间 j 之前，有 r 个恰好落在了区间 j 。转移时只需分别计算学生 p 的成绩落在区间 j 之前、之后和恰好落在 j 上的概率即可，转移是 $O(1)$ 的。显然， $f[p][q][r]$ 对 i 排名在 $q+1 \sim q+r+1$ 都有贡献 $f[p][q][r]/(r+1)$ 。这样整个算法是 $O(n^5)$ 的。

上面的时间复杂度看起来是不能过的，可以尝试优化。注意到 j 相同时，对于每个 i 都要计算除了 i 外的所有人，其中有许多重复。我们可以先枚举 j ，然后进行分治。上述DP中枚举 p 的顺序是无关紧要的，假设 i 在区间 $[l, r]$ 中，我们已经计算好了区间 $[l, r]$ 外的所有 p ，记 $mid = (l+r)/2$ ，假设 i 在 $[l, mid]$ 中，我们就在 $[mid+1, r]$ 中枚举 p 进行转移，递归进区间 $[l, mid]$ 继续计算，否则 i 在 $[mid+1, r]$ 中，我们就在 $[l, mid]$ 中枚举 p 进行转移，同样递归下去。只要记录 f 数组的中间结果，就可以将枚举 i 和 p 的总时间降到 $O(n \log_2 n)$ ，算法总时间 $O(n^4 \log_2 n)$ 。

时空复杂度

上面的第二种算法时间复杂度 $O(n^4 \log_2 n)$ ，空间复杂度 $O(n^3)$ 。看起来第二种算法更优，但是由于① n 较小，②而且第二种算法要先枚举 j ，因而在已知 i 的情况下用 l_i 和 r_i 确定 j 的枚举范围，③又因为第二种算法的转移需要在 $O(n^3)$ 规模的数组上进行而第一种算法可以压维，第二种算法相比第一种算法并不占优势，反而可能更慢，甚至有过不了的风险。在本题的条件下，采取第一种算法或许是更好的选择。

21 Codeforces 306D - Polygon

题目大意

对于给定 n ($3 \leq n \leq 100$)，构造任意一个合法多边形，满足其所有内角相等，任意两个边长的差的绝对值大于等于 10^{-3} ，边长 $\in [1, 1000]$ ，横纵坐标的绝对值小于等于 10^6 。

算法讨论

首先，直观地看， n 越大角度相同的限制的影响越小，可以发现 $n \leq 4$ 时是无解的，其它情况都有解。一个很自然的想法就是对多边形的每条边按一个方向（比如逆时针）逐一随机其长度，每条边相对于上一条边旋转一个角度。但这样可能构不成多边形，原因有两种：末边未能与多边形接合、末边不是与起点而是多边形的其它部分接合了。如图：

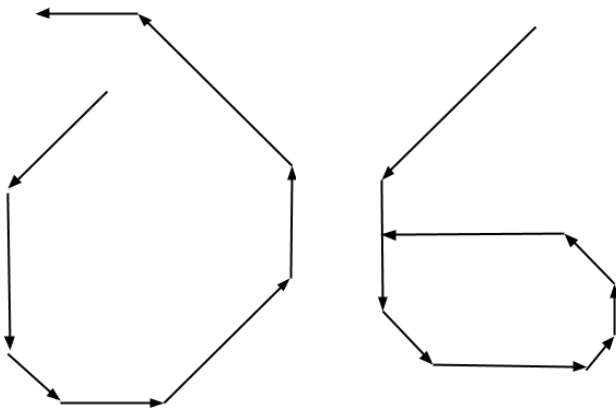
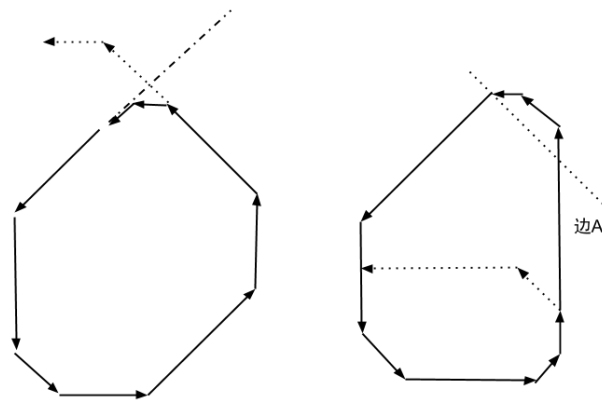


图 7: $n=8$ 时两种不能构成多边形的情况

首先对其进行粗略的修正。对于第一种情况，只需限制任何边不得超过初始边所在直线即可。对于第二种情况，对于任意边 A ，过多边形起点作 A 的下一条边的平行线，显然 A 至少要穿过这条平行线才有解。如图：

显然这两种限制都只是得出合法解的必要条件，还有一个重要因素是题目中边长的限制。如果仅要求边长大于等于0而不是大于等于1，并且没有边长不相等的限制，则可以看出仅按上述限制是可以构造出解的。在有了边长限制后，就不能使某一条边只是恰好达到了上述限制，还要为后续的边长限制预留空间。需要预留的空间与剩余边数有关，剩余边数越大需要预留的

图 8: $n=8$ 时两种不能构成多边形的情况

空间越大。这一点比较难计算，但因为读入总共只有98种情况，又可以很轻松地写出检验程序，我们可以调整参数多次尝试。当然，也不能只是把预留空间尽量留大，因为要考虑到边长还有上限1000，而且随机的范围不能太小，以免有两边的长度过于接近。综合以上因素调整参数即可。

时空复杂度

实现上，只需依次在一定范围内随机每个边长，每次计算是 $O(1)$ 的，总时间 $O(n)$ 。总空间 $O(1)$ 。

22 Codeforces 309D - Tennis Rackets

题目大意

有一个等边三角形，每边上有 n 个 $n+1$ 等分点。要在每边上分别选一个点，而且每条边都不能选靠近三角形顶点的 $2m$ 个点，使选出的三个点形成钝角三角形。求方案数。 $n \leq 32000$ 。

算法讨论

显然，若已知选出的其中两个点，不管在新三角形中是一个钝角顶点一个锐角顶点，还是两个锐角顶点，都是可以在 $O(1)$ 时间内算出另一个点的，这样可以构造 $O(n^2)$ 算法。不过，这就是时间复杂度最快的方法，所以要进行常数优化。

由于时间复杂度很大，达到了 32000^2 ，直接实现的常数也不大，影响常数优化的每个细节都要考虑。并且，有时常数优化不是语句和表达式看起来简短就能使程序快的，要多在自己的机子上尝试，然后找出最快的写法。当然运气好也可以一下子通过，应根据具体语句分析。下面给出若干个需要考虑，但不一定要完全遵循的地方：

1. 利用对称性将时间折半。如果枚举的是两个锐角顶点，这两个点离钝角顶点所在边的距离分别为 a 和 b 与分别为 b 和 a 的方案数是相同的。如果枚举的是一个钝角顶点和一个锐角顶点，那么钝角顶点距离其所在边一段 a 和 $N + 1 - a$ 时的方案数是相同的。
2. 是解方程还是利用单调性维护？枚举出两点 A 和 B 后， C 的范围可以解方程得出，虽然语句短，但这样需要开平方或者除法。事实上 C 的范围是单调的，可以直接维护一个变量表示，判断时只需乘法和加法，反而更快。
3. break。因为上述 C 的范围是单调的，制定适当的循环顺序，当 C 范围为空时可break。
4. 预处理循环范围。与上面相似，可以解方程直接得出循环范围，这样不仅能像break一样提早结束循环，还能推迟循环开始。不过经测试这样提升的速度并不能超过随机误差。
5. 是枚举两个锐角点还是一个钝角点一个锐角点？经实验后者所需循环次数更少。
6. 避免复杂的表达式而用变量维护？ C 的范围表达式比较复杂，可以考虑用一个变量维护，每次加上此次与上一次的差。这对时间的贡献应具体情况具体分析。
7. 一些其他的因素。有时看似更慢的表达式更快，应多次尝试。此外，我发现诸如变量是开局部变量还是全局变量等因素对事件都是有影响的。

时空复杂度

时间复杂度 $O(n^2)$ ，空间复杂度 $O(1)$ 。

23 Codeforces 311E - Biologist

题目大意

有 n 只狗，不是雄就是雌。给狗 i 做变性手术要 v_i 价钱。有 m 个富人，第 i 个富人希望 $d_{i,1} \sim d_{i,k_i}$ 这些狗（编号不一定连续）为性别 s_i ，如果他满足了，你就可以赚 w_i 的钱。另外如果他是你朋友，他没满足，你就要亏 g 的钱。问最大收益或最小亏损。 $n \leq 10^4, m \leq 2000, k_i \leq 10$ 。

算法讨论

用最小割解决。对每只狗 x 建两个点 $male(x)$ 和 $female(x)$ ，对每个富人 y 建一个点 $folk(y)$ ，记一个特别大的数为 big ，记原点为 S ，汇点为 T 。

对于每个 x ，连接 S 到 $male(x)$ ，容量为 big ，如果这条狗是雌的就再加 v_i 容量，割去此边表示这条狗应为雄性；连接 $female(x)$ 到 T ，容量为 big ，如果这条狗是雄的就再加 v_i 容量，割去此边表示这条狗应为雌性；连接 $male(x)$ 到 $female(x)$ ，容量为无穷大。显然不可能既不选择这条狗为雄性也不选择这条狗为雌性，而且因为有 big ，这条狗也不能同时为雄性和雌性。

对于每个 y ，如果 s_i 为雄，连接所有 $male(d_{y,i})$ 到 $folk(y)$ ，容量无穷大；再连接 $folk(y)$ 到 T ，容量为 w_y ，如果是朋友容量就加上 g 。如果 s_i 为雌，连接 $folk(y)$ 到所有 $female(d_{y,i})$ ，容量无穷

大；再连接 S 到 $folk(y)$ ，容量为 w_y ，如果是朋友容量就再加上 g 。显然只要有一条狗的要求未满足，连接 $folk(y)$ 与源或汇的边就要被割，割的大小相当于相对于赚了 w_i 亏了多少。

执行最大流算法，答案为 $n \cdot big + \sum_i w_i - \text{流量}$ 。

时空复杂度

共 $O(n + m)$ 个点， $O(n + \sum_i k_i)$ 条边。用Dinic算法时间 $O(V^2 E)$ ，即时间 $O((n + m)^2(n + \sum_i k_i))$ 。空间 $O(n + m + \sum_i k_i)$ 。

24 Codeforces 316D3 - PE Lesson

题目大意

有 n 个人，每个人手里有一个球，每次可以交换两个人手里的球。每个人都最多只能交换两次，而且其中有些人最多只能交换一次。求最后形成的球的排列的总数。 $n \leq 1000000$ 。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

算法讨论

将整个过程看作一次置换，它可以被唯一分解为若干不相交轮换的合成。假设有轮换 (x_1, x_2, \dots, x_n) ，它可以被看成相继进行轮换 $(x_{n-1}, x_n), (x_{n-2}, x_{n-1}), \dots, (x_1, x_2)$ 。除了 x_1 和 x_n 被交换了一次以外其它的都被交换了两次。因此每个轮换至多含两个最多交换一次的人。

设有 n 个最多交换一次的人和 m 个最多交换两次的人。先只考虑那 n 个人，设这个方案数为 f_n ，那么 $f_n = f_{n-1} + (n-1)f_{n-2}$ ，即依次考虑每个人， f_{n-1} 表示这个人单独形成一个轮换， $(n-1)f_{n-2}$ 表示这个人与别人形成一个轮换，那个另外的人以后就不能形成新的轮换了。

再考虑那 m 个人。依次考虑每个人，这些人可以插入到已有的轮换中（当前有多少个人就有多少插入方法），也可以新组成一个长度为1的轮换（一种方法）。所以答案要在只考虑 n 个人的基础上乘上 $\prod_{i=n}^{n+m-1} (i+1) = \frac{(n+m)!}{n!}$ 。总方案数

$$\frac{(n+m)!}{n!} f_n$$

直接计算即可。

时空复杂度

直接计算上述公式，时间 $O(n)$ ，空间 $O(1)$ 。

25 Codeforces 316G3 - Good Substrings

题目大意

给定一个字符串 s 和 n 个三元组 (p_i, l_i, r_i) ，要求算出满足如下要求的 s 的不同子串的个数（相同子串不计）：该子串在每个 p_i 中出现次数在区间 $[l_i, r_i]$ 中。字符串 s 和 p_i 的长度均不超过50000， $0 \leq n \leq 10$ 。

算法讨论

把所有读入的 $n + 1$ 个字符串串联起来，中间用未出现过的不同字符隔开，建一个后缀数组。对于 s 的每个后缀 t ，考虑这个后缀有多少个前缀满足要求。假设满足要求的前缀长度为 l ，有多少个来自 p_i 的后缀与 t 的LCP不小于 l ，该前缀就在 p_i 中出现了多少次。因为后缀数组中与 t 的LCP在 $rank[t]$ 两侧是单调的，所以满足要求的 p_i 的后缀都在一个范围内连续分布，所以可以根据 l 二分出此范围。对于每个 i 预处理出一个前缀和，其中的第 j 个元素表示在后缀数组中前 j 个后缀中出现了多少次来自 p_i 的后缀，这样就可以根据上述范围判断 l 是否大了或小了。据此可以二分出 l 的区间。对于每个 t 累加 l 的区间长度即为答案。

时空复杂度

记读入的字符串总长为 L 。首先建立后缀数组，使用倍增法的时间为 $O(L \log_2 L)$ 。为了在 $O(1)$ 时间内求LCP，还要用 $O(L \log_2 L)$ 的时间预处理 $height$ 数组的RMQ。求解时，先二分 l 。对于每个 l ，先 $O(\log_2 L)$ 二分出满足要求的后缀范围，再利用前缀和 $O(n)$ 判断是否合法。综上，总时间复杂度为 $O(L \log_2 L + \log_2 L (\log_2 L + n))$ 。总空间复杂度 $O(L \log_2 L)$ (RMQ)。

26 Codeforces 317E - Princess and Her Shadow

题目大意

公主在追她的影子。地图是一格一格的，一开始她们在不同的格子里，每次公主可以向上下左右某一方向移动一格，此时影子会模仿她的动作，例如她向右走影子也向右走。但是地图上有些格子有树，公主不能移动过去。如果影子模仿公主时会撞树影子则会放弃这次模仿，但公主仍能移动。有 M 棵树， $M \leq 400$ 。 $-100 \leq$ 树的坐标 ≤ 100 ，但公主和影子可以走出这个范围。给定公主、影子的初始位置和树的位置（读入的坐标都不相同），求一个合法的方案使公主追上影子，或输出无解。

算法讨论

如果公主的位置和影子的位置不连通，则无解。如果没有任何一棵树，显然也无解。否则一定有解。

如果公主可以移动出 $[-100,100]$ 的坐标范围，影子也能移动出去，就先让她们移动出去。如果公主的纵坐标比影子更大，就控制影子走到最上面一棵树上方，公主向下走；如果公主的纵坐标比影子更小，就控制影子走到最下面一棵树下方，公主向上走。用类似的方法调整横坐标，即可追上影子。

如果公主走不出 $[-100,100]$ 的范围，找一条合法的移动序列从公主的初始位置走向影子的初始位置。公主依照这个序列走，每次影子移动了，就把影子的移动方式加到序列的尾部，相当于公主在跟着影子。因为公主走不出 $[-100,100]$ 的范围，影子也走不出，公主每走200步影子至少被卡住一次，否则影子就走出这个范围了，若影子被卡住了，公主和影子的距离便减小，否则她们的距离不变，最终公主能追上影子。

时空复杂度

如果公主和影子可以移动出 $[-100,100]$ 的坐标范围，最多 100×100 的广搜就能使她们移动出去，后面每一次调整不超过 5×100 步，总步数不超过 105×100 步。如果她们不能移动出去，她们的初始距离最多 100×100 （这里的距离指的是不穿过树走过去的路程），最多每200步此距离就会减少一次，步数上限是 $100 \times 100 \times 200$ 。显然执行每一步是 $O(1)$ 的，总时间最大 $100 \times 100 \times 200$ ，空间 100×100 。

27 Codeforces 325D - Reclamation

题目大意

有一个 $r \times c$ 的地图，把左边界和右边界粘起来使得形成一个圆柱，现在要不断地请求挖去其中的格子，共 k 次请求，要求任何时候都存在一条从最上方到最下方的路径(四联通)，如果某次操作不满足要求则不做，问最后有多少次操作是成功的。

算法讨论

把判断上下的格子是否连通，转化为判断是否存在一条由挖去的格子组成的八连通路，环绕整个圆柱。每次挖去新格子时就要判断是否形成了这样一条路径。用如下方法判断：将地图复制一遍拼接在右侧，再左右相接，即形成一个 $r \times 2c$ 的地图。原来挖去的格子 (x,y) 现在对应两个格子 (x,y) 和 $(x,y+c)$ 。存在上述路径等价于存在一条路径从 (x,y) 连接到 $(x,y+c)$ 。

证明：

若从 (x,y) 向右走能到 $(x,y+c)$ ，地图左右两半一样，从 $(x,y+c)$ 继续向右走越过边界也能到 (x,y) ，即存在环绕圆柱的路径；若存在环绕圆柱的路径，从路径上的任一格子 (x',y') 必然能走到 $(x',y'+c)$ ，而挖去 (x,y) 前并不存在这样的路径，若挖去 (x,y) 就能存在，必然有 (x,y) 与 $(x,y+c)$ 连通。

时空复杂度

用并查集做上述操作， (x,y) 与 $(x,y+c)$ 连通即它们在同一个并查集中。每次要挖去新格子时扫描与其相邻的格子即可判断，若合法就将新格子和与它相邻的格子合并。每次判断或合并都是 $O(1)$ 的，时间复杂度共 $O(k)$ 。空间复杂度 $O(rc)$ 。

28 Codeforces 325E - The Red Button

题目大意

给定 n ，在模 n 同余系中，要遍历 $0 \sim n-1$ 的整数，遍历完 x 后可以选择遍历 $2x$ 或 $2x+1$ 。输出一个从0开始，以0结束，每个点（0除外）被且仅被遍历一次的路径。 $2 \leq n \leq 10^5$ 。

算法讨论

首先 n 为奇数时无解，此时因为0和 $n-1$ 都只能由 $(n-1)/2$ 得到，而 $(n-1)/2$ 不能被遍历两遍。

那么讨论 n 为偶数的情况。对于任意 x ， x 和 $x+n/2$ 只能到达 $2x$ 和 $2x+1$ ， $2x$ 和 $2x+1$ 只能由 x 和 $x+n/2$ 到达。

证明： x 和 $x+n/2$ 只能到达 $2x$ 和 $2x+1$ 显然，直接计算可得。模 n 同余系下，因为 n 是偶数， $2y+1=2x$ 无解， $2y=2x+1$ 无解，故 $2x$ 和 $2x+1$ 只能由 x 和 $x+n/2$ 到达。

若不考虑是否只用一条路径遍历，遍历完所有数可能需要多条路径（多个环）。如果对于所有 x ，每对 x 和 $x+n/2$ 两个数如果都在同一条路径上，那么所有数都在同一条路径上；如果所有数分布在超过一条路径上，那必然存在一个 x ， x 和 $x+n/2$ 在不同路径上。

证明： 如果 x 和 $x+n/2$ 在一条路径上， x 、 $2x$ 和 $2x+1$ 都在同一条路径上，递归下去可得所有数都在同一路径上。反过来同理。

对于每个 x ，如果 x 和 $x+n/2$ 在不同路径上，则可交换 x 和 $x+n/2$ 到达的数使它们在一个环里。

具体实现时，可以先任意构造出一个由可能超过一条路径构成的解，利用并查集，将属于一条路径的数都计入一个集中。再扫描每个数，用并查集判断是否需要合并，如果需要就合并。

时空复杂度

扫描，并查集判断并合并。时间 $O(n)$ ，空间 $O(n)$ 。

29 Codeforces 331E2 - Deja Vu

题目大意

给一个 n 个点， m 条边的有向图 ($n \leq 50$, $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$), 每条边上有一个序列。对于每个 $1 \leq l \leq 2n$, 统计图上有多少个长度为 l 的路径, 满足其依次经过的点组成的序列等于其依次经过的边上的序列的顺次拼接。

算法讨论

构造出解。定义元路径, 任何合法路径可以表示为若干以下三种元路径的拼接, 这三种元路径的任意子路径都不是元路径:

1. 满足其本身就是合法路径的。
2. 满足其边上序列拼接成的序列在左端添加路径的起始节点后, 就和依次经过的点组成的序列相同的。
3. 满足其边上序列拼接成的序列在右端添加路径的终末节点后, 就和依次经过的点组成的序列相同的。

我们定义扩展操作为, 选择一条路径, 迭代地将这条路径扩展为, 这条路径依次经过的边上的序列拼接构成的序列对应的路径, 直到该路径成为一个合法的元路径为止。可以证明任何元路径都可以由某条边经过扩展操作得到, 三种元路径的证明依次如下:

1. 第一种元路径中一定含某条边 $x \rightarrow y$ 满足此边的序列中包含相邻的 x, y , 用这条边可以拓展出这条元路径。证明: 路径的节点数比边数大1, 由鸽笼原理得路径中必然有至少一条边 $p \rightarrow q$ 的序列包含至少两个元素, 如果它不包含相邻的 p, q , 就用这条边把路径割开, 其中一侧肯定边数比边的序列中元素数小, 递归下去一定能找到这样一条 $x \rightarrow y$ 。因为 $x \rightarrow y$ 的序列中包含相邻的 x, y , 所以无论怎么扩展 $x \rightarrow y$ 都在路径中, 必然能扩展出元路径。
2. 第二种元路径可以用其起始边扩展出。设这条边为 $x \rightarrow y$, 其序列的起始元素一定是 y , 无论怎么扩展 $x \rightarrow y$ 都在路径中, 必然能扩展出元路径。
3. 第三种元路径可以用其终末边扩展出。设这条边为 $x \rightarrow y$, 其序列的结尾元素一定是 x , 无论怎么扩展 $x \rightarrow y$ 都在路径中, 必然能扩展出元路径。

处理出元路径后, DP算出答案。首先定义单位路径为, 第一种元路径后面可连接第二种元路径而前面可连接第一种元路径形成的路径。显然单位路径是合法路径, 而且所有合法路径一定由一条或多条单位路径通过序列为空的边连接而成。设 $f[i][j][k]$ 表示从 j 到 k 有一条长度为 i 的单位路径的条数, 可枚举元路径转移。设 $t[i][j][k]$ 表示 j 到 k 长度为 i 的, 先经过一条序列为空的边, 再经过一条单位路径的合法路径条数, 可用 f 得到 t 。设 $g[i][j]$ 表示长度为 i , 结束于 j 的合法路径条数, 可用 t 获得 g 。对每个 i 统计 $g[i][j]$ 的和即为答案。

时空复杂度

最多有 $O(n^2)$ 条边要扩展，单次扩展操作时间 $O(n^2)$ ，扩展共耗时 $O(n^4)$ ，由此也可知元路径和单位路径的总数都是 $O(n^2)$ 的。从元路径获得f需 $O(n^4)$ ，从f获得t需 $O(n^4)$ ，从t获得g需 $O(n^4)$ ，总时间复杂度 $O(n^4)$ 。空间复杂度为DP数组空间复杂度，为 $O(n^3)$ 。

30 Codeforces 335E - Counting Skyscrapers

题目大意

有一列摩天楼，楼的个数在正整数集上均匀随机，每一栋楼高 h 的概率分别都是 2^{-h} ($h > 0$)，每栋楼的高度相互独立。一栋高 h 的楼楼层从0到 $h-1$ 编号。假设两栋楼都有第 i 层，且两栋楼间所有楼的最高层都小于 i ，那么这两栋楼的第 i 层就会连接一条空中走廊，两栋楼间可能有多条空中走廊。Alice数了楼的准确数量 n_{Alice} ，Bob采取如下方法估计楼的数量 n_{Bob} ：他从第一栋楼开始走，此时计数器设为1，每次尽量用最高的但不高于第 H 层的空中走廊向前走 (H 给定)，若该走廊在第 i 层则计数器增加 2^i ，最后计数器的数字便是 n_{Bob} 。任务是用 n_{Alice} 求出 n_{Bob} 的期望值或用 n_{Bob} 求出 n_{Alice} 的期望值。

算法讨论

若给定 n_{Bob} ， $E(n_{Alice}) = n_{Bob}$ 。（注：以下部分pdf阅读器偶尔不能正确加载某些字符，如出现此情况，重新打开即可）

证明：

对于Bob走的每条空中走廊，假设它高 h ，其下方每栋楼的高度（最高层+1）都要小于等于 h ，概率为 $1 - \frac{1}{2^h}$ 。走廊不短于 L 的概率为 $(1 - \frac{1}{2^h})^L$ 。则走廊期望长度为：

$$\begin{aligned} E &= \sum_{L=0}^{\infty} (1 - \frac{1}{2^h})^L \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{L=0}^n (1 - \frac{1}{2^h})^L \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2^h - (1 - 2^{-h})^n (2^h - 1) \\ &= 2^h \end{aligned}$$

$E(n_{Alice}) = \sum E = n_{Bob}$ 。得证。

若给定 n_{Alice} ， $E(n_{Bob}) = n_{Alice} + \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^{n_{Alice}} (n_{Alice} - j) \frac{1}{2^{2i}} (1 - \frac{1}{2^i})^{j-1} (2^i - 2^{i-1} (1 + \frac{j-1}{2^{i-1}}))$ 。

证明：

$H = 0$ 时结论显然正确, H 每增加1, $E(n_{Bob})$ 就要加上高度为 H 的走廊的期望个数乘 2^H (记为 A), 减去高度为 H 的走廊下方高 $H - 1$ 走廊的期望 (记为 B)。每个高度为 H 的走廊的存在要求其下方的楼高度都小于等于 H , 两端的楼高度都等于 H , 其下方高 $H - 1$ 的走廊的要求与此类似。记高 H 的走廊存在概率为 P 。此高度长 L 的走廊可能有 $n_{Alice} - L + 1$ 个。

$$P = \frac{1}{2^{2H}} \left(1 - \frac{1}{2^H}\right)^{L-1}$$

$$A = (n_{Alice} - L + 1)P2^H$$

$$B = (n_{Alice} - L + 1)P2^{H-1} \left(1 + \frac{L-1}{2^H - 1}\right)$$

H 每增加1, $E(n_{Bob})$ 增加 $A - B$, 得

$$E(n_{Bob}) = n_{Alice} + \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^{n_{Alice}} (n_{Alice} - j) \frac{1}{2^{2i}} \left(1 - \frac{1}{2^i}\right)^{j-1} \left(2^i - 2^{i-1} \left(1 + \frac{j-1}{2^i - 1}\right)\right)$$

得证。

时空复杂度

按照上述公式计算即可。若给定 n_{Bob} , 时空复杂度 $O(1)$ 。若给定 n_{Alice} , 枚举 i 和 j , 维护必要临时变量, 时间复杂度 $O(n_{Alice}H)$, 空间复杂度 $O(1)$ 。

31 Codeforces 335F - Buy one, get one free

题目大意

有 n 个物品 ($n \leq 500000$), 取得每个物品分别需要花费该物品对应的一个正整数代价, 同时可以免费获取一个代价严格小于该物品代价的物品。求要获取所有物品至少花费多少代价。

算法讨论

首先将问题转化为免费获取的物品代价和最多为多少。很容易想到一个状态 $O(n^2)$ 的DP: 同时处理价值相同的物品, 设 $f[i][j]$ 表示处理完价值第 i 大的物品 (第 i 大可能有多个), 已经免费获得了 j 个物品时, 最大免费获得物品的代价和。显然此时间复杂度不能接受, 我们要在DP数组上整行整行地贪心地转移, 直接由 $f[i]$ 转移到 $f[i+1]$ 。

设 $g[i][j] = f[i][j] - f[i][j-1]$ ($j > 0$), 即 $g[i][j]$ 表示处理完价值第 i 大的物品, 获得第 j 个免费物品时最多能新增多少价值。设价值前 i 大的物品共 n_i 个。从 $g[i]$ 向 $g[i+1]$ 转移时, 把 $g[i]$ 写成一行, 形如:

$$g[i][1] \quad g[i][2] \quad g[i][3] \quad \dots \quad g[i][n_i/2]$$

$g[i]$ 自然是从大到小排列的。对于价值第 $i+1$ 大的物品，设它的价值为 v ，假设之前的物品全都付费，最大能免费取得 m 个。为了使 v 能更新 $g[i]$ ， v 应该尽量靠后排列，例如（此为一般情况。新物品不一定是由最右列 $n_{i+1}/2$ 排起的，有可能之前的物品太少而价值第 $i+1$ 大的物品太多，这时要具体计算新物品排列的位置）：

列编号	1	2	...	$\frac{n_{i+1}}{2} - m$	$\frac{n_{i+1}}{2} - m + 1$...	$\frac{n_i}{2}$	$\frac{n_i}{2} + 1$...	$\frac{n_{i+1}}{2}$
原状态	$g[i][1]$	$g[i][2]$...	$g[i][\frac{n_{i+1}}{2} - m]$	$g[i][\frac{n_{i+1}}{2} - m + 1]$...	$g[i][\frac{n_i}{2}]$...	
新物品			...		v	...	v	v	...	v

对于上表中没有 v 的列，自然 $g[i+1][j]=g[i][j]$ 。对于有 v 的列，假如 $g[i][j] \geq v$ ，自然 $g[i+1][j]=g[i][j]$ ；否则不能直接 $g[i+1][j]=v$ ，因为取第 j 列的 v 意味着第 j 列之前的 v 都要取（这是差分过的数组），假设从 k 开始 $g[i][j] \leq v$ ，取第 j 列实际上是取第 $j+k-1$ 列。如果有 $j+k-1$ 列，那么可以直接 $g[i+1][j]=v$ ，否则就要放弃一些原来免费获得的物品，具体地对于每个 $g[i][j] \geq v$ 的，要从最后一列开始往前更新新物品，在新物品的价值上减去 $g[i][j]-v$ 。注意 n_{i+1} 为奇数时要特殊考虑，要少减一次。最后，去掉负数，重新维护递减顺序，得到 $g[i+1]$ 。如下面例子：

状态	9	9	3			
新物品	4	4	4	4	4	4

更新一部分可以直接 $g[i+1][j]=v$ 的：

状态	9	9	4			
新物品	4	4	4	4	4	4

处理 $g[i][j] \geq v$ 的：

状态	9	9	4			
新物品	4	4	4	4	-1	-1

再次更新得到 $g[i+1]$ ：

状态	9	9	4	4	0	0
新物品	4	4	4	4	-1	-1

做完所有物品后用物品代价总和减去最后一行状态的和即为答案。

时空复杂度

在整个算法中，我们实际上只扫描了每个物品一次，共 n 次。转移期间我们用平衡树（C++可用multiset）维护 g 数组的递减性，这是 $O(\log_2 n)$ 的。最开始还需要 $O(n \log_2 n)$ 的排序。总时间复杂度 $O(n \log_2 n)$ ，空间复杂度 $O(n)$ 。

32 Codeforces 338E - Optimize!

题目大意

给定一个长度为 n 的数组 A 和一个长度为 len 的数组 B ，可以从 A 中截取长度为 len 的连续一段 C 。如果对于 C 中的每个元素， B 中都有一个不同的对应元素，使这两个元素之和大于等于 H ，那么这个 C 就是合法的。问有多少个合法的 C 。 $len \leq n \leq 150000$ 。

算法讨论

把 B 从小到大排序。对于 A 中的每个元素 x ，都可以找到一个 s_x ，使得在 B 中排名大于等于 s_x 的元素与 x 之和均大于等于 H ，排名小于 s_x 的元素与 x 之和均小于 H 。假设 B 从1到 len 编号， C 合法的充要条件就是，对于 C 中的所有元素 x ，共有1个 s_x 不小于1，2个不小于2，3个不小于3.....

所以可以用线段树维护。建立一个范围 $1 \sim len$ 的线段树，初始状态下第 i 个位置值为 $-i$ 。从左到右扫描 A ，维护一个长度为 len 的区间，即 C 。每次移动需添加一个元素、删除一个元素。假设添加的元素是 x ，就在线段树的 $s_x \sim len$ 区间上加1，如果是删除则为减1。操作完后查询线段树上的最小值，如果不小于0，则此 C 合法。

时空复杂度

预处理为 $O(len \log_2 len)$ 的排序，并用 $O(n \log_2 len)$ 时间求出 s_x 。求解时需 $O(n)$ 扫描，每次 $O(\log_2 len)$ 查询线段树，总时间 $O(n \log_2 len)$ 。总空间 $O(n)$ 。

33 Codeforces 341E - Candies Game

题目大意

给 n 个非负整数 ($n \leq 10^3$ ，所有整数和 $\leq 10^6$)，每次能找其中两个数 $x, y (x < y)$ ，从 y 移动 x 到 x 上，即使 x 变为 $2x$ ， y 变为 $y-x$ 。问是否可以通过多次这样的操作使这 n 个整数恰好有两个大于零，若可能给出任意方案。

算法讨论

当读入只有一个或零个数大于零时无解，否则一定有解。尝试构造出解，每次取三个数 a, b, c 经过若干移动使其中一个变为零，执行若干次这样的操作即可使大于零的数只剩下两个。操作三个数的具体流程如下：

记每次我们使 (a, b, c) 变为 (a', b', c') 。不妨假设 $a \leq b \leq c$ ，令 $b = pa + q (q < a)$ ，目标是从 b 和 c 移动数到 a 上，使 $b' = q$ ，而 $q < a$ ，这样 $\min(a', b', c') < \min(a, b, c)$ ，不断操作即可使其中一个数为零。初始时 $(a', b', c') = (a, b, c)$ ，用二进制表示 p ，从小到大枚举每一位，如果此位

为1则从 b' 移动到 a' ，否则从 c' 移动到 a' 。因为 a' 每次翻倍，所以每次移动 $2^k a$ ， k 为当前是 p 的从
零数第几位。所以操作完后 $b' = q$ ； c' 初始就不小于 b ，而 b 一定能完成 p 最高位对应的移动，所
以即使 p 除了最高位以外所有位都为0而需要 c' 移动， c' 也足够大。

时空复杂度

一开始取三个数 (a, b, c) 进行操作，使其中一个变为0后用原数组中另外一个数替换之，
继续操作。因为每次操作移动次数至多 $\min(a, b, c) \log_2 \max(a, b, c)$ ，而 a, b, c 中总有至少一个
数是原数组中的数，且 $\min(a, b, c)$ 不会比它大，每次操作又是 $O(1)$ 的，所以总时间复杂度
为 $O(\text{给定整数之和} \log_2 \text{最大给定整数})$ 。空间复杂度 $O(n)$ 。

34 Codeforces 342D - Xenia and Dominoes

题目大意

给一个 $3 \times n$ 的棋盘 ($n \leq 10000$)，要在里面放一些 1×2 的骨牌。有一些格子是禁止放的，还
有一个特殊格子要保证放完所有骨牌后要有骨牌能滑动到这格。求把所有非禁止格子放满的方
案数。

算法讨论

状压DP。设状态 $f[i][j][m]$ ， i 表示当前做到哪列， j 是一个0到7间的二进制数，若其第 p 位
为1表示有一个骨牌占用了 (p, i) 和 $(p, i + 1)$ 两个位置， m 为0或1，表示至此是否能满足滑动的特
殊要求。将 $f[i - 1][j][m]$ 转移到 $f[i][k][m]$ ，可用 j 和 k 求出那些骨牌是竖着放的，哪些骨牌是横
着放的，横着放的骨牌是在 $i - 1$ 和 i 列还是在 i 列和 $i + 1$ 列，并以此判断状态的合法性。判断特
殊格子的四个方向是否有骨牌“对着”它即可判断 m 是否应为1。

时空复杂度

状态为 $2^3 n$ ，转移耗时 2^3 。总时间消耗 $2^6 n$ ，总空间占用 $2^3 n$ 。

35 Codeforces 346E - Doodle Jump

题目大意

有 n 个平台，每个平台高 $a_i \bmod p$ ($0 < i \leq n$)，地面高度0。从地面开始，每次最高能向上
跳 h 高度，问最终能不能跳到最高的平台。有 t 组询问。 ($1 \leq a \leq 10^9, 1 \leq n \leq p \leq 10^9, 0 \leq h \leq$
 10^9)

算法讨论

将平台按高度分成 $[0, a]$ 、 $[a, 2a]$ 、 $[2a, 3a]$ 等组，每组内按原顺序排列。每组都是相似的，除了有些组可能缺少最后一个平台以及最后一组可能缺少一些平台外，每组内部平台的相对高度都相同，都是与原问题相似的子问题。最后一组中平台的间隙不会比其它组的大，证明如下：

最后一组缺少的平台分两种：一种是因为太高了被减了 p 而归到了第一组，另一种最多只包含一个平台，是在末尾。把平台依次写在表格里，如果新加入的平台不能使当前行保持递增就换行，如 $a = 5, p = 23, n = 18$ ：

0	5	10	15	20
2	7	12	17	22
4	9	14	19	
1	6	11	16	

现在每列就是上文的一组。每一个平台的插入使对应列的一个间隙分裂成了两个，完整插入完一行后每列的间隙都是一样的。如果最后一行是完整的，或者最后一行还没插入到倒数第二列就停止了，那么显然最后一列的间隙不比倒数第二列大，否则即最后一列出现了第二种缺失而倒数第二列没有缺失，讨论两种情况。一是还没出现过第一种缺失，那么最后一列缺失的是其最大的一个平台，对间隙无影响。二是已经出现过，注意到列上的间隙被分裂也是遵循从低到高再从低到高这样的往复过程的，每次往复过程中分裂出的新间隙也是一样大的。倒数第二列会出现像上图[17,19]这样的间隙，这样的间隙在一次往复过程中总是最后被分裂，而最后一列不存在这样的间隙。假设倒数第二列的这个间隙还没被分裂，这个间隙一定不比最后一列的任何一个间隙小，否则它刚好被分裂时，最后一列所有长度等同于这个间隙的间隙都已被分裂完了。综上最后一组中平台的间隙不会比其它组的大。

现在我们就可以忽略最后一组，将问题转化为其它每一组中的子问题。不考虑最后一行（第二种缺失），每个组的子问题都是一样的。考虑上最后一行，显然应计算最后一行有缺失的组。设子问题中的平台高度为 $a'i \bmod p' (0 < i \leq n')$ ，那么 $a' = a - (p \bmod a), p' = a, n' = an/p$ ，如果除了最后一列的最后一行有缺失， n' 还要再减一。转移过程中不必考虑组间的间隙，如上图的组0,2,4,1，下一组最小的元素是5，显然组间4和5的间隙比组内0和2的间隙小。当 $an < p$ 时可以直接出解，最大间隙为 $\min(a, p - an)$ （如果是未递归的原问题则不用考虑 $p - an$ ）。

时空复杂度

如果把高度全部取相反数， a 也变为 $-a$ ，那么答案显然不变， $-a$ 在同余系下即 $p - a$ 。那么递归进子问题时 a' 可以等于 $\min(a - (p \bmod a), p \bmod a)$ 。这样 a 每次减少至少一半，只用递归 $O(\log_2 n)$ 次。考虑上数据组数，总时间复杂度 $O(t \log_2 n)$ ，空间复杂度 $O(1)$ 。

36 Codeforces 354D - Transferring Pyramid

题目大意

有一个 n 层的金字塔形结构，从上到下分别是 $1 \sim n$ 层，第 i 层有 i 个格子。从上到下，从左到右，第 x 个格子有一个编号 x ，还有一个初始值。同时，以任意一个格子为顶，可以确定一个子金字塔。金字塔的形状、编号及以格子5为顶的子金字塔如图。

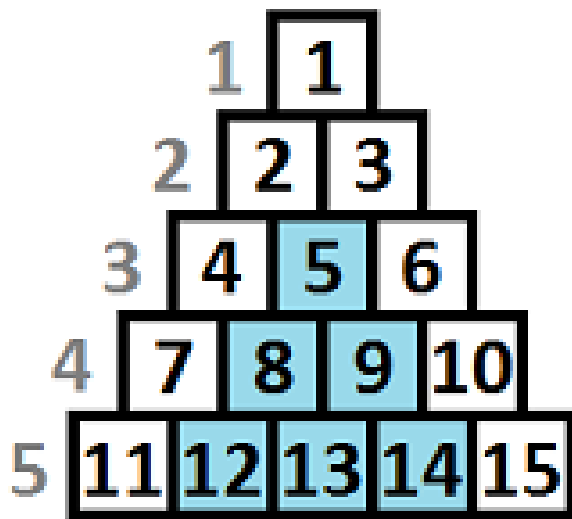


图 9: 金字塔

可以按格式输出命令执行如下两种操作。①修改一个格子的值。格式：“1 格子编号格子新值”。②修改一个子金字塔内所有格子的值。格式：“2 金字塔顶格子编号内部格子1新值内部格子2新值……”。新值可以和原值相同。

现在有 k 个给定格子需要被修改成新值，问输出的命令中最少包含多少个数即可把金字塔修改成指定的样子。 $n, k \leq 10^5$ 。

算法讨论

问题的本质是：修改一个格子有代价3，修改一个子金字塔有代价(2+子金字塔规模)，问最小花费多少代价可使要修改的格子都被修改过，不用修改的格子也可被修改过。

显然如果已经对一个子金字塔进行了操作，就没有必要对这个子金字塔的内部再进行操作了。由此可设状态 $f[i]$ 表示金字塔中，以第 $N - i + 1$ 行第一个格子为顶的子金字塔（如后图左）中，要修改的格子都被修改过，的最小花费。在这个子金字塔的右边界上取一个高度为 j 的点为顶做第二种操作（取高度为0意为不取），其它区域用第一种操作修改，可列转移方程



$$f[i] = \min_{j, k | k \geq i-j} f[k] + \frac{j(j+1)}{2} + 2 + 3 \sum_{p=k+1}^i S[p][j+1 - (i-p)]$$

其中 $S[p][x]$ 表示金字塔中第 $N - p + 1$ 行第一格与最后一行第 p 格的连线上高度大于等于 x 的要修改的格子的个数。

这样是 $O(n)$ 的状态， $O(n^2)$ 的转移。可以多设一维状态，将转移优化到 $O(1)$ 。现在设 $f[i][j]$ 表示在 $f[i]$ 表示区域的右下角减去一个边长为 j 的三角形所组成的新区域（如后图右），要修改的格子都被修改过的最小花费。（现在枚举的使用第二种转移的子金字塔的顶的高度用字母 k 表示）有

$$f[i][0] = \min_k f[i-1][k-1] + \frac{k(k+1)}{2} + 2 + 3S[i][k+1] \quad 0 \leq k \leq i$$

$$f[i][j] = \min(f[i][j-1], f[i-1][j-1] + 3S[i][j+1]) \quad j > 0$$

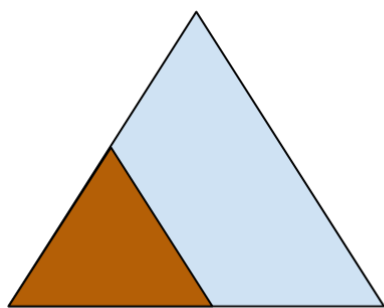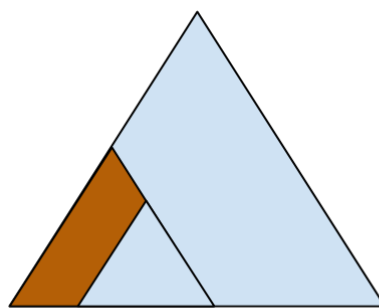图 10: $f[i]$ 表示的区域（橙色）图 11: $f[i][j]$ 表示的区域（橙色）

这样是 $O(n^2)$ 的状态， $O(1)$ 的转移。另外注意到 k 如果大于 $\sqrt{6N}$ 没有意义，因为这样单次操作的花费就比把所有格子一个一个修改的花费还要高了，这样就可以把状态优化到 $O(n^{1.5})$ 。

另外 $O(n^{1.5})$ 的状态需要 $O(n^{1.5})$ 的空间，还需要优化空间。我们可以用滚动数组把 f 所需空间优化到 $O(n^{0.5})$ ，另外用预先排序或者使用平衡树(`std::map`)也可以把 S 所需空间优化到 $O(n)$ 。

时空复杂度

总时间复杂度 $O(n^{1.5})$ ，空间复杂度最优可以做到 $O(n)$ 。

37 CodeJam 2009 Finals D - Wi-fi Towers

题目大意

平面上有 n 座信号塔（ $n \leq 500$ ），分别在位置 (x_i, y_i) 。每座塔有一个半径为 r_i 的圆形辐射范围。每座塔可以升级，收益 s_i （正负皆有可能）。如果一座塔升级了，在它辐射范围内的所有塔都应升级。求最大总收益。有 T 组数据， $T \leq 55$ 。

算法讨论

建一张图，如果塔 a 升级了塔 b 就必须升级就从 a 向 b 连一条有向边，那么此问题就是一个典型的最大权闭合子图问题。解法是，使用网络流，设原点 s 和汇点 t ，对于所有 s_i 为正的点，连接有向边 $s \rightarrow i$ ，容量为 s_i ；对于所有 s_i 为负的点，连接有向边 $i \rightarrow t$ ，容量为 $-s_i$ ；对于上述所有边 (a, b) （塔的依赖关系），容量无限大。答案等于所有大于零的 s_i 之和减去此网络的最大流。此算法正确性可用最小割理解。

时空复杂度

网络中点数 $O(n)$ ，边数 $O(n^2)$ 。使用Dinic算法时间复杂度 $O(\text{点数}^2 \text{边数})$ ，故总时间 $O(Tn^4)$ 。总空间 $O(n^2)$ 。

38 CodeJam 2009 Finals F - Lights

题目大意

有一个 100×100 的房间，里面有一个红色的点光源和一个绿色的点光源，还有 n 个大小不一定相同的圆（ $n \leq 50$ ），圆不透明。所有的圆之间相离，而且与房间的墙壁相离。给定光源的位置、圆的位置和圆的半径，要求输出整个房间里分别有多少面积无光、有红光、有绿光、有黄光（绿光+红光）。有红光或绿光的区域不包括有黄光的区域。

算法讨论

(1) 首先独立地考虑两个光源照射到的区域，求出有哪些区域能被绿光源照到，哪些区域能被红光源照到。（包括被黄光照到的部分）

即当前考虑的光源为 (x_0, y_0) ，先求出每个圆 $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$ 过其的切线。可以设切线为 $l: y - y_0 = k(x - x_0)$ ，整理为 $l: ax + by + c = 0$ ，解方程 $\frac{|ax_c + by_c + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = r^2$ 得斜率 k 。此处 k 无意义时应特殊处理。用斜率求出切线的极角（每条切线对应相差180度的两个角度），再加上房间四角的极角，按角度排序。这样每个角度对应一条从光源出发的射线，将房间分成若干部分。

扫描每个部分。一个部分的边界即两条射线。枚举每个圆，找出最近的同时与两条射线不相离的圆，此圆即光在此部分能照到的最远处。如果没有这样一个圆，则光一直能照到墙壁。将此部分中能被光照到的部分分离出来：如果最远端是圆，则其为由两条线段和一条弧边构成的图形；如果最远端是墙壁，则其为一个三角形。对于第一种情况，我们可以简单地连接圆与射线的两个切点/交点，将此图形转化为三角形以便后续处理。为了判断圆与射线的位置关系并求出交点/切点，可以用参数方程表示切线： $(x = x_0 + p \cdot \Delta x, y = y_0 + p \cdot \Delta y)$ 。（ $\Delta x, \Delta y$ ）为射线的方向向量。解方程 $(x_0 + p \cdot \Delta x - x_c)^2 + (y_0 + p \cdot \Delta y - y_c)^2 = r^2$ 即可。

至此，我们分别对于两个光源，把它能照到的区域分成了若干个三角形。

(2) 现在我们要计算这些三角形的交以求出被黄光照到的区域。枚举每一对三角形，求它们的交——一个凸多边形。把两个三角形的六个顶点和最多九对边的交点放在一起，找出其中的被两个三角形同时包含的点，去掉重复，就是构成交的多边形的顶点。对这些顶点排序，即可得三角形的交。

(3) 最后统计面积。我们需要知道以下三个区域的面积：所有被红光源照到的区域（包括黄光的部分），所有被绿光照到的部分（也包括黄光），所有被黄光照到的部分。

前面我们已经把所有要统计面积的部分分割为了若干凸多边形（包括三角形），但其中一部分面积可能被圆覆盖。扫描每个多边形，如果它与任何一个圆都没有交，直接计算它的面积即可，否则一个多边形最多只能和一个圆有交，并且和圆的交点一定是多边形的顶点之一，这从上面求多边形的过程可以看出。将此多边形与圆的两个交点连起来，将多边形分成两半，去掉在圆内的一半。计算剩余一半的面积记作 S_1 ，求出两个交点与圆心构成的扇形的面积记为 S_2 ，再求出两个交点与圆心构成的三角形的面积 S_3 ，实际面积为 $S_1 - S_2 + S_3$ 。依次求出总面积。

最后根据求出的这三个区域的面积求出题目要求的四个面积即可。

时空复杂度

此算法分若干步。上文的(1)部分需扫描每个圆求出切线、对切线排序、对每个切线再扫描每个圆，最后一项为瓶颈，时间复杂度 $O(n^2)$ 。(2)部分需扫描每对三角形，再求交，求交的复杂度与多边形边数（不超过5）有关，可认为是常数，时间复杂度 $O(n^2)$ 。(3)部分需枚举 $O(n^2)$ 个多边形，再枚举每个圆，时间复杂度 $O(n^3)$ 。总时间复杂度 $O(n^3)$ 。所有 $O(n^2)$ 个三角形交不用都存下来，可以算出一个就计算一个的面积，其余所有存储的空间需求都是 $O(n)$ 的。总空间复杂度 $O(n)$ 。

39 CodeJam 2010 Finals A - Letter Stamper

题目大意

有一个栈，每次操作可以往里加入一个字母，或者从中弹出一个字母，或者打印栈顶的字母。给一个字符串 S ($|S| \leq 2000$)，要求操作中打印出的序列就是这个字符串，还要求栈一开始是空的，最后也是空的，问最小操作次数。 T 组数据 $T \leq 20$ 。字母只有‘A’、‘B’、‘C’三种。

算法讨论

设已经做了一下操作，现在栈顶部的三个字母从下往上分别是 X 、 Y 、 Z 。假设下一个要打印的字母是 Z ，显然直接打印栈顶是最优的。如果下一个要打印的是 Y ，删除栈顶的 Z 比加入一个新的 Y 优，因为后者会增加最后把栈清空的代价，而其它影响都相同。如果下一个要打

印的字母是X，可以选择删除Z和Y，也可以选择加入一个X。这样，栈中的排列就只可能是每三个字母一次循环，如“ABCABCABC”或“BACBACBAC”。只有六种情况。

设状态 $f[i][j][k]$ 表示目前已打印 i 个字母，栈中的排列是第 j 种情况（共六种），栈中共 k 个元素的最小操作次数。按上面的规则直接转移即可。

时空复杂度

DP状态 $O(|S|^2)$ ，每次转移 $O(1)$ 。总时间 $O(T|S|^2)$ ，总空间 $O(|S|^2)$ 。

40 CodeJam 2011 Finals A - Runs

题目大意

给定一个仅包含小写字母的字符串 S （ $|S| \leq 450000$ ）， S 中每一段连续的相同字符称为一个run，比如“abba”中有“a”、“bb”、“a”三个runs。问如果把 S 的字符重排，能有多少种方案的run数目和原来一样多。给定 S 的run数目不超过100。有 T 组数据。

算法讨论

从'a'到'z'依次考虑26个字母来DP。设状态 $f[i][j]$ 表示当前已经考虑了 i 个字母，组成 j 个run的方案数。每次我们要把所有字母 i 都插入到已构建的字符串中，这只有两种情况：要么插入到两个run之间，使run数目增加1；要么插入到一个run中，把这个run分成两个runs，run数目共增加2。

枚举有 p 个新run被插入到原来两个run之间，有 q 个新run被插入到原来的一个run中，那么插入前一共有 $j - p - 2q$ 个run。记字母 i 共有 num_i 个， i 及 i 之前的字母共 sum_i 个。这样就共有 $j - p - 2q + 1$ 个位置可供第一种插入用，共 $(sum_{i-1} + 1) - (j - p - 2q + 1) = sum_{i-1} - j + p + 2q$ 个位置可供第二种插入用。选择插入位置共 $\binom{j-p-2q+1}{p} \binom{sum_{i-1}-j+p+2q}{q}$ 种方案。另外还需要把当前的 num_i 个 i 分配到 $p + q$ 个新run中，共 $\binom{num_i-1}{p+q}$ 种方案。综上

$$f[i][j] = \sum_{p,q} f[i-1][j-p-2q] \cdot \binom{j-p-2q+1}{p} \binom{sum_{i-1}-j+p+2q}{q} \binom{num_i-1}{p+q}$$

$f['z']$ [原run数目]即为答案。预处理组合数，直接转移即可。DP时要注意判断 p 、 q 是否使转移合法。

时空复杂度

记字符串长 L ，有 n 个run，字母数 Σ ，共 T 组数据。预处理组合数：时间 $O(Ln)$ ，空间 $O(Ln)$ 。DP：时间 $O(T\Sigma n^3)$ ，空间 $O(\Sigma n)$ 。

41 CodeJam 2011 Finals B - Rains Over Atlantis

题目大意

你有一幅地图。地图是一个矩形的网格，每个格子里有一个整数表示该位置海拔为多少米。网格外面是大海，海拔为零。所有为海拔零的格子都是水域，所有海拔大于零的格子都是陆地，没有海拔小于零的区域。

如果两个格子有公共边，水就能从高的格子流向低的格子。如果两个有公共边的格子一样高，水能向任意一边流。

正在下大雨，所以如果一个格子里的水流不走，就会积在那里，直到水平面足够高使其得以流走。地图外面的大海可以接收任意多的水。举个例子，比如下面这幅地图：

5	9	9	9	9	9
0	8	9	0	2	5
3	9	9	9	9	9

低洼地区会积水。我们把积水地区的海拔加上水深称为水平面，上面地图的水平面将会是：

5	9	9	9	9	9
0	8	9	5	5	5
3	9	9	9	9	9

注意中间地域的0，尽管它是水域，因为它不与外界相连，所以它也会积水。边界上的0与外界相连，所以来自8的水可以经它流走。

水流动的方向决定于水平面的高低。如果与一个区域相邻（有公共边）有若干个区域的水平面都比它低，那么它的水就会流向其中最低的一个。如果最低的也有多个，流向哪里没有所谓，这在下文会提到。

现在流水侵蚀开始了。每天，一个格子被侵蚀掉多少——海拔降低多少——决定于水怎么流过它。如果水从S流到与S相邻的T，那么S的海拔将降低 $\min(S\text{的水平面}-T\text{的水平面}, M)$ 。所有的侵蚀都在同一时间——一天结束的时候——发生。例如， $M=5$ 时，上面的地图描绘的土地就会被侵蚀成下面这个样子：

0	4	4	4	4	4
0	3	5	0	2	0
0	4	4	4	4	4

一天的侵蚀过后，多余的水会流走：当一片区域的水平面高于与它相邻的区域的水平面时，水就会从高处流到低处，直到两个区域水面相平。水依然回像第一天那样积累。第二天，水平面变成：

0	4	4	4	4	4
0	3	5	2	2	0
0	4	4	4	4	4

又过了一天的侵蚀，地图又变成下面这样：

0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0

计算要过多少天亚特兰蒂斯的海拔高度会全变成0。

共T组数据。 $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq H, W \leq 20$, $1 \leq M \leq 10^{15}$, $0 \leq \text{所有海拔} \leq 10^{15}$ 。

算法讨论

算法核心是模拟，但海拔高度很大而M很小时直接模拟就不能解决问题了，所以我们需要同时计算多天的侵蚀。当下列条件同时满足，就可以同时计算多天：

- 所有未被淹没的格子都以最大速度被侵蚀。
- 所有的水面都在以最大速度下降。
- 未出现被淹没的格子露出水面的过程。

像下面这样同时计算多天：

1. 计算每个格子的水平面。
2. 判断每个未被淹没的格子是否以M的速度被侵蚀，如果不是就只计算一天。**注意我们可以让格子的海拔降到负数**，即假定地图外的海拔是无穷小，这样不会改变结果，并会大大简化问题。
3. 如果每个未被淹没的格子都是以M的速度被侵蚀，那么每个“湖”的水平面也会以M的速度下降。因为一个“湖”是由至少一个在湖边上未被淹没的格子决定高度的，而这个格子的高度正以M的速度下降。所以某些被淹没的格子露出水面之前的侵蚀都可以一起计算。
4. 由此我们找出被淹没格子水深的最小值，就可以算出有多少天可以一起计算。
5. 如果没有任何一个格子在水下，就还剩 $\lceil \text{最高海拔}/M \rceil$ 天就侵蚀完了。

注意每次同时计算后都会有一个被淹没的格子露出水面，而显然露出水面的格子不会再被淹没，所以最多执行 HW 次同时计算。（事实上这个数字会更小，因为地图边缘的格子不会被淹没）

现在我们要算出最多要经过多少次普通的一天一天地计算后，才能进行同时计算。定义一个辅助的图来进行说明：每个未被淹没的格子对应图上的一个节点，每个“湖”的所有格子对应图上的一个高度为“湖”的水平面的节点。节点S和节点T间有连边当且仅当S对应的任意一个格子与T对应的任何一个格子有公共边。称一个节点的父节点为与其相邻的高度最低的节点。这样我们就有了一棵根在外海中的树。我们定义一条向海拔高的方向走的的树上路径为确定路径，当且仅当这条路径上每条边的高度差都为M。我们能证明每天过后都能发生如下的事件之一：

- 有被淹没的区域露出水面了（这样执行同时计算的次数就会减少）
- 确定路径上节点增多了

- 所有的节点都在确定路径上了

原因如下：考虑任意一条确定路径。假设节点的分布维持不变（即陆地还是陆地，湖还是湖），这条路径在一天后还是确定路径，因为其上的每个节点都在以M的速度降低。考虑任意一个不在确定路径上但它父节点在确定路径上的节点（注意前面为了方便把海平面定义为无穷低，海平面在确定路径上，如果不存在这样的节点，那么所有节点都在确定路径上了），一天后此节点的高度降到了它父节点的高度，而它父节点的高度下降了M，所以现在它和它父节点的高差也变成了M，它也加入了确定路径。

时空复杂度

如果所有的节点都在确定路径上，我们就能进行同时计算了。每次同时计算前最多有 HW 次路径上节点的增多，这样每一个被淹没的格子露出水面最多有 HW 次普通计算和一次同时计算，总计 $(HW)^2$ 次普通计算和 HW 次同时计算，总时间复杂度为 $O(T(HW)^3 \log_2(HW))$ ，空间复杂度 $O(HW)$ 。

42 CodeJam 2011 Finals C - Program within a Program

题目大意

你需要构造一个图灵机，满足如下要求：此图灵机有一个无限长的纸带，纸带上有格子（原题是路旁的路灯），格子的编号自西向东递增，每个格子里有一个绝对值 10^6 以内的数。每时每刻图灵机内部有一个绝对值 10^6 以内的整数状态，并且有一个指针指向纸带上的某一格。图灵机有不超过30条执行规则，每条形如“ $\langle S \rangle \langle M \rangle \rightarrow \langle \text{操作} \rangle$ ”。表示当内部状态为 S 且指针指向的格子里的数为 M 时怎么做， $\langle \text{操作} \rangle$ 有如下两种：

1. “ $\langle D \rangle \langle NS \rangle \langle NM \rangle$ ”，表示指针向方向 D 移动一格（E为东，W为西），内部状态变为 NS ，指针原来指向的格子里的数变成 NM 。
2. “R”，表示结束程序。

图灵机初始时纸带上所有格子中的数都是0，指针指向第0格，内部状态为0。对于读入的 N ，你需要输出图灵机的规则使其在执行不超过 1.5×10^5 步后程序结束，并且结束时指针恰好在第 N 格。

算法讨论

如果没有规则数上限30，一个显而易见的做法是在内部状态中记录还有多少步要走。构造如下规则：

```
<0> <0> -> <E> <1> <0>
<1> <0> -> <E> <2> <0>
```

.....

<N> <0> -> R

但这样需要 N 条规则。但是剩余步数不仅可以记录在内部状态中，我们把剩余步数以二进制的形式从高位到低位记录在纸带上，末位在第0格。用1和2表示原二进制中的0和1。这样我们只用连续执行以下两个子程序直到这个数字为0：

1. 做二进制减法将这个数减一。具体地，从东向西扫描，将末尾连续的1变为2，把接下来的一个2变为1，剩下的数字不变，但仍要把指针移到最西侧以便做下一步操作。用内部状态标记当前的数字应变化还是不变。此步在遇到0时停止。
2. 将这个数向东平移一格。具体地，从西向东扫描，在内部状态中记录上一个数是多少，在当前格写入这个数字。此步在遇到0时停止。

当这个数字为0时指针的位置就是第 N 格（因具体实现不同，可能有一或两格的偏移，需手动修正）。

图灵机规模

本题要提交的程序时间复杂度 $O(\log_2 N)$ ，空间复杂度 $O(1)$ ，但我们关心的主要是图灵机的规模。只要实现时不太浪费，节约要用到的内部状态数，规则数就能控制在30以内。因为数字总共要平移 N 格，数字长 $\log_2 N$ ，每次移动需扫描这个数两边，总步数大约 $2N \log_2 N$ 。向东平移时，需去掉前导零以减短数字长度，这样就可以将总步数控制在 1.5×10^5 内。

43 CodeJam 2012 Finals D - Twirling Towards Freedom

题目大意

平面上有 N 个点，一开始你在原点，每次能选一个点，以它为中心顺时针旋转90度，最多旋转 M 次。问你最远能到达离原点多远的地方。有 T 组询问。（ $1 \leq N \leq 5000$, $1 \leq M \leq 10^8$, $T \leq 100$ ）

算法讨论

将点画在复平面上，记这些点为 $p_j = a_j + b_j i$ ，记你所在的点为 $z = x + y i$ 。绕点 j 旋转90度后 $z' = -(z - p_j)i + p_j = -zi + p_j(1 - i)$ 。设共旋转 m 次（ $m \leq M$ ），第 j 次旋转的中心为 q_j （ $0 < j \leq m$ ），带入并展开上式得最终位置

$$z'' = (1-i) \sum_{j \bmod 4=0} q_{m-j} + (-1-i) \sum_{j \bmod 4=1} q_{m-j} + (-1+i) \sum_{j \bmod 4=2} q_{m-j} + (1+i) \sum_{j \bmod 4=3} q_{m-j}$$

显然对所有 $j \bmod 4$ 相同的 q_j 应取相同的点。将所有的 p_j 分别乘上 $(1 - i)$ 、 $(-1 - i)$ 、 $(-1 + i)$ 和 $(1 + i)$ 后建四个凸包。在这四个凸包上扫描一个方向，求出在这个方向上四个凸包分

别对应的离圆心最远的点，这四个点对应的复数乘上系数后的和即为上述 z ”，求出其最大模长即为答案。从上式看出此系数与 m 相关，显然 $M - 3 \leq m \leq M$ ，枚举 m 即可。

时空复杂度

枚举 m 时间 $O(4) = O(1)$ ，建凸包时间 $O(N \log_2 N)$ ，扫描时间 $O(N)$ 。考虑数据组数 T ，总时间复杂度 $O(TN \log_2 N)$ ，空间复杂度 $O(N)$ 。

44 CodeJam 2013 Finals A - Graduation Requirements

题目大意

有一个有 N 个出口的环岛，从时刻0到时刻 X 观察，有 C 辆车通过。每辆车在对应的某时刻进入环岛，每过单位时间到达下一个出口，并在某时刻离开环岛（不会转满一圈）。假如要选一个0到 X 间的时刻进入环岛，并在环岛上以每单位时间一个出口的速度逆行，要求不能与其它车会车，可以在 X 时刻前的任一时刻离开环岛，问最多能在环岛上转多久（可以转一圈以上）。须在整数时刻进入环岛。 $X, N \leq 10^{10}$ ， $C \leq 1000$ 。有 T 组数据。

算法讨论

建立坐标系，横坐标为出口，纵坐标为时刻。横坐标是循环的，即认为 $x = x_0$ 与 $x = x_0 + N$ 是相同的横坐标。问题转化为，在坐标系上找出最长的斜率为-1的端点为整点的线段 l （当然要在0到 X 范围内），不与某些斜率为1的线段 a_i 相交。不失最优性，可以认为 l 过与 a_i 的端点相距1单位（或2，后述）的整点，因为对于任意一个最优的 l ，都可以将其平移至这样一个位置，如图：

不过也有特殊情况，这种情况要求我们也考虑与 a_i 的端点横纵坐标都差1的点。如图：

接下来，枚举这些“必经点”，计算如果线段 l 经过它最多能延伸多长。枚举 a_i ，我们先求直线 l 与它最近的一个（或两个，在两个方向上）的交点在哪，再据此求出其附近最近的一个 l 上的整点。但因为横坐标是循环的，所以略微繁琐。首先求出直线 l 与它任意一个交点的纵坐标 t （不必最近，也不必为整数），这可以直接解方程得到。注意到所有交点的纵坐标都可以表示为 $t + \frac{1}{2}kN$ （ k 为整数）。接下来确定有用的 k 的范围，记 a_i 起点和终点的纵坐标分别为 T_i 和 R_i ， $\frac{T_i - p}{N} \leq k \leq \frac{R_i - p}{N}$ 。 k 最多有两种取值，枚举 k ，算出对应交点，再算出最近的整点，更新对 l 的限制，最后取最紧的限制即可。

时空复杂度

枚举 a_i 确定必经点，再枚举 a_i 确定 l 最多能延伸多长，其中的每次计算虽然情况很多，但都是线性的。总时间 $O(C^2)$ ，总空间 $O(C)$ 。

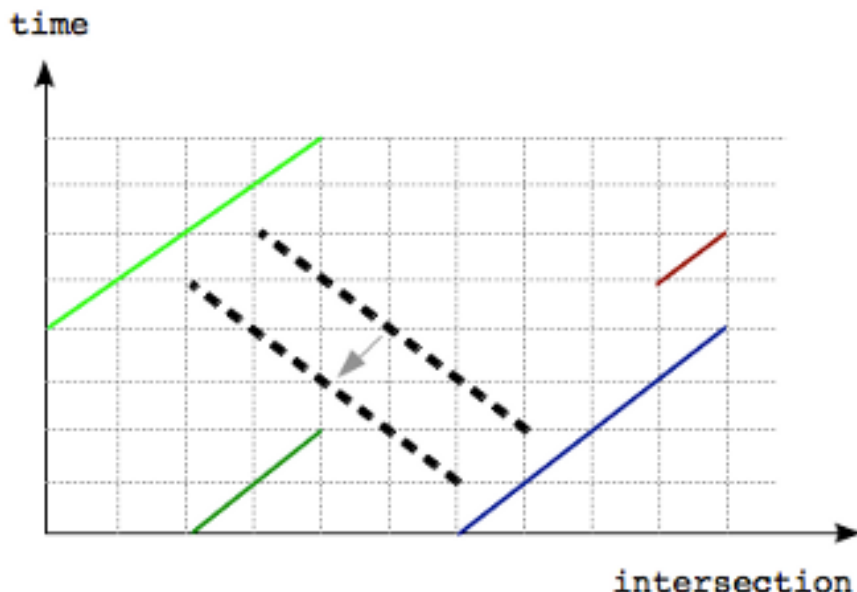


图 12: 相距1单位

45 CodeJam 2013 Finals C - X Marks the Spot

题目大意

平面上有 $4N$ 个点 ($N \leq 2500$)，要求作两条相互垂直的直线，把平面分为四个部分，每个部分点数一样多。输出任意方案。任意三点不共线。

算法讨论

如果这两条直线都是平行于坐标轴的，记这 $4N$ 个点在 x 轴和 y 轴上的中位数分别为 x_M 和 y_M ，则显然这两条直线应分别为 $x = x_M$ 和 $y = y_M$ 。对于一般情况，可以将整个平面逆时针旋转 α 角，就转化成上面的情况。

先不考虑有点恰好在 $x = x_M$ 或 $y = y_M$ 上的情况，检验这种方案是否合法：以 $x = x_M$ 和 $y = y_M$ 为轴建新坐标系 $y' - x'$ ，如果没有点落在坐标轴上，记其第一象限有 X 个点，则第二象限有 $2N - X$ 个点，第三象限有 X 个点，第四象限有 $2N - X$ 个点。如果 $X = N$ ，那么此方案就合法了，否则要调整这个坐标系。

如果将这个坐标系顺时针旋转 90° ，那么第二象限变为第一象限，第三象限变为第二象限……旋转过程中，第一象限中点数逐渐由 X 变为 $2N - X$ ，其中肯定会经过 N （因为任意三点不共线，不考虑点恰好落在坐标轴上的情况，每次 X 最多变化1）。因此可以二分这个位置。先判断 X 是大于 N 还是小于 N 以确定二分时的调整方向，然后在 $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ 上二分这个使 $X = N$ 的 α 。

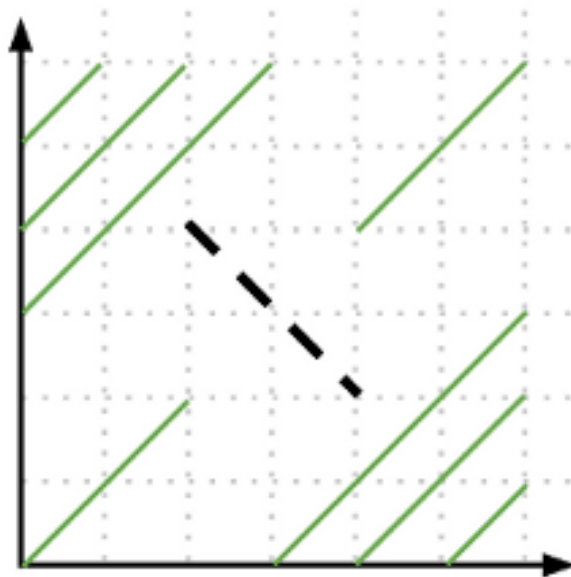


图 13: 相距2单位

如果在某个 α 处有点正好落在坐标轴上，那么第二象限和第四象限的点数就不再是 $2N - X$ ，不再可以直接比较 X 和 N 的大小关系。但是既然总点数是偶数，任意三点又不共线，一条坐标轴上最多有两个点，只要将这两个点分别计入两侧的象限依然不影响比较，显然这样判定出的二分调整方向仍然是正确的。事实上，这等价于直接比较第一象限和第二象限点数的大小关系。当然，最后输出的解不能导致点在坐标轴上的情况，但是这种情况非常稀少，不在 $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ 上二分而是初始一个随机角度 θ ，在 $\theta \leq \alpha \leq \theta + 90^\circ$ 上二分即可。

时空复杂度

二分复杂度与是对数级别的，记为 \log ，每次二分需要 $O(N)$ 做快速查找找出中位数，总时间复杂度 $O(\log \cdot N)$ 。总空间复杂度 $O(N)$ 。

46 CodeJam 2014 Finals C - Symmetric Trees

题目大意

给一棵 N 个节点的树（ $N \leq 10000$ ），每个节点有一个颜色（颜色最多26种），现在问它是不是对称的。对称的定义是，能把这棵树放在一个平面上， $x = 0$ 为对称轴，若在 (x, y) 处有一点 v ，那么在 $(-x, y)$ 处就一定有一个相同颜色的点 v' （如果 $x = 0$ 则它们为同一点），并且对于所有边 (u, v) ， u' 和 v' 间也一定有边。共 T 组数据， $T \leq 100$ 。

算法讨论

分两种情况。如图（图片可能在下一页）：

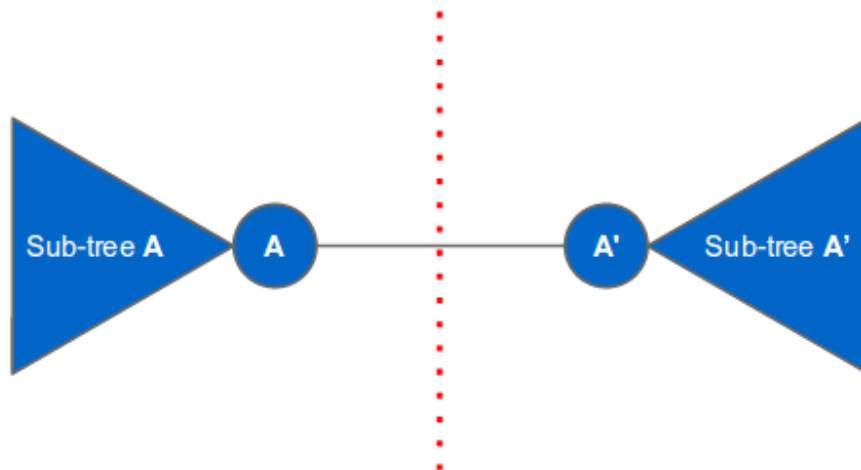


图 14: 情况1

即：

1. 如果对称轴上没有点，那么树一定能分成两个互相同构的子树。
2. 否则对称轴上有若干点。任取其中一点，考虑所有以它为根的子树，分为两种。一是图中的 (B, B') 、 (C, C') 等，成对出现，每对相互同构；二是图中的 X 和 Y ，它们本身就是对称的，而且最多只能有两个。

为了计算两棵子树是否同构以及每棵子树本身是否对称，枚举所有 $2N - 2$ 棵子树，计算它的哈希值。为了对树做哈希，我们可以把树看作一个字符串，对其做先序或后序遍历，并用特殊字符标志其中每棵子树的范围，这样即可使用字符串哈希的方法哈希。为了保证以一个节点的子节点为根的子树之间是无序的，需先对这些子树按其哈希值大小排序再进行遍历。当然，为了保证线性时间，要使用记忆化，即对于每个节点，用以其子节点为根的每棵子树的哈希值计算出以该点为根子树的哈希值，而不是每次都重新遍历。CodeJam数据较强，没有依据地随便哈希是不能得出正确答案的。

为了判断一棵子树本身是否对称，将其下（以这棵子树的根的子节点为根的，下同）的互相同构的子树配对，如果所有子树都能配对或者剩下的最多一棵子树本身也是对称的，那么它就是对称的。配对在上文所述排序后扫描即可实现。

最后，如果是第一种情况，直接判断是否存在一条边两侧的的子树哈希值是否相同即可；否则枚举一个点，以它为根，将其下子树按哈希值排序后配对，并检验未配对的子树的对称性即可得出答案。

时空复杂度

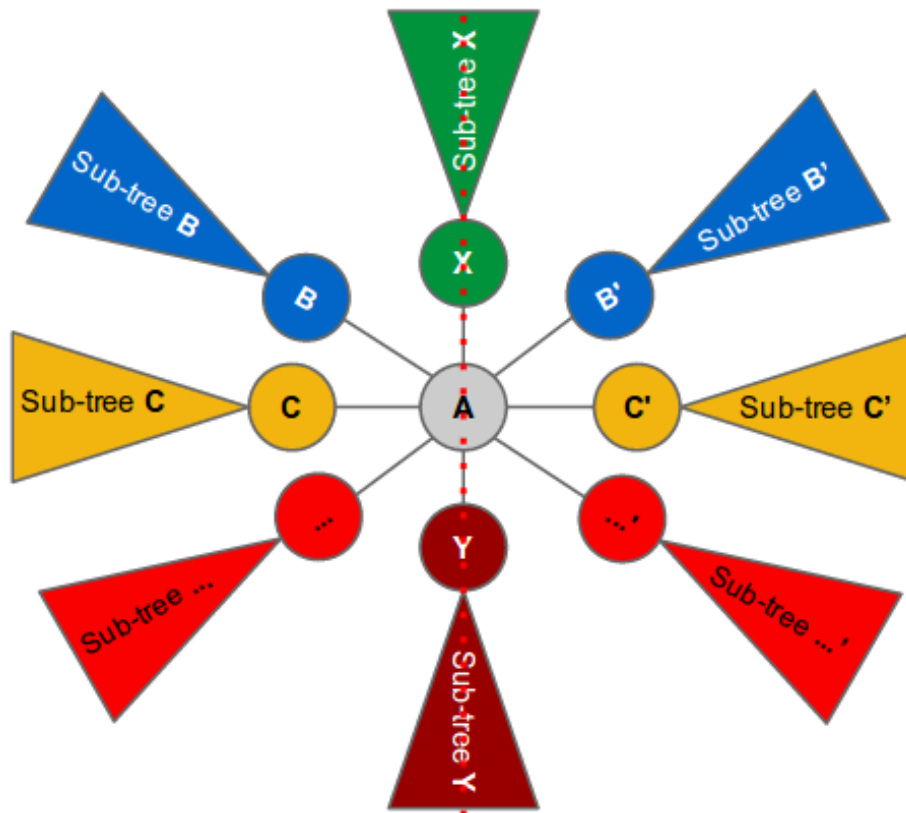


图 15: 情况2

预处理所有子树的哈希及其本身的对称性时，需枚举所有 $2N - 2$ 棵子树，并对其下所有子树按哈希值排序，考虑上数据组数，总时间复杂度 $O(TN \log_2 N)$ 。总空间复杂度 $O(N)$ 。

47 CodeJam 2014 Finals D - Paradox Sort

题目大意

有 n 个糖果 ($n \leq 100$)，对于每对糖果，Vlad 都更喜欢其中的一个，但是它的偏好不一定满足偏序关系。你要按一定顺序依次给他 n 个糖果，每时每刻 Vlad 只拿着一颗。每次如果相比手上的，他更喜欢新的，它就扔掉手上的拿新的，否则不拿新的。你要设计一个这样的顺序，使他最后拿着的糖果编号为 A ，如果有多解输出字典序最小的顺序。有 T 组数据， $T \leq 100$ 。

算法讨论

首先我们要能判断是否有解。对于每一对糖果 (x, y) ，如果 Vlad 更喜欢 x ，就连一条 x 到 y 的边，否则连一条 y 到 x 的边。以 A 为根，DFS 遍历整个图，如果所有点（糖果）都被遍历到了，那么有解，否则无解。

证明:

如果所有点都被遍历到了, 可以构造一棵DFS树, 此树的后序遍历就是一个合法解。原因如下: 记当前遍历到 y 点, 手上拿着的糖果是 x 点, x 肯定被遍历过。如果 x 是已经遍历过的点中深度最浅的, 按照后序遍历的特点, y 最浅的可能深度也只能比 x 的深度小1, 而且此时必然有边 $y \rightarrow x$, Vlad会扔掉 x 拿 y , 手上拿的仍然是深度最浅的一个。而一开始只有一个点被遍历过时, x 必然是最浅的一个。所以最后Vlad拿着的一定是根节点对应的糖果。

如果有点没被遍历到, 假设该点为 p 。对于能遍历到的部分任意点 q , 都有边 $q \rightarrow p$ 。如果给Vlad遍历过的点, 再给 p , 他就一定会拿 p ; 反之先给 p , 它就永远拿不到遍历过的点, 包括 A 。

下一步我们要求字典序最小。因为是字典序, 如果前面的糖果编号大了, 后面的糖果编号再小也没用, 所以我们使用贪心。一个糖果一个糖果地构造答案序列。假设当前构造到第 i 个, 从小到大尝试第 i 个是什么, 如果加上此糖果就有解了, 就用此糖果, 继续做第 $i+1$ 个, 否则继续尝试更大编号的糖果。

不过因为已经选了 i 个糖果了, 判断是否有解的方法较上面更复杂。记给完这 i 颗糖果, Vlad手上拿着的是糖果 B 。分两种情况讨论。

1. 如果 A 在这 i 颗糖果中, 假设 $A \neq B$, 显然无解。否则仅对于所有没给过的糖果 j 都有边 $i \rightarrow j$ 的情况才有解。
2. 否则, 仍以 A 为根遍历, 但不访问 B , 最后再把 B 和所有满足有边 $B \rightarrow x$ 的点 x 加入DFS树。此树的后序遍历是合法解, 理由类似上面。

时空复杂度

首先要枚举 i , 再 $O(n)$ 枚举第 i 颗糖是什么, 再 $O(n)$ 遍历判断是否有解, 考虑上数据组数 T , 时间复杂度 $O(n^3T)$ 。空间复杂度为存图的空间复杂度, 为 $O(n^2)$ 。

48 CodeJam 2014 Finals E - Allergy Testing

题目大意

Kelly对 N 种食物中的一种过敏, 她要做试验找出到底对哪种过敏。每次她可以选一部分食物吃, 等 A 天后如果没有过敏反应, 则使她过敏的食物不在这一部分里, 否则在, 而且她还要继续等 $B-A$ 天等反应消去才能进一步实验。为了实验的严谨性, 必须等上一次试验结束之后(等了 A 天或 B 天)才能做下一次试验。给定 N 、 A 、 B , 问最少要花多少天Kelly才能确定对哪种食物过敏。 $1 \leq N \leq 10^{15}, 1 \leq A \leq B \leq 10^{12}$ 。

算法讨论

用DP解决。一个显然的方法是用还需要试验的食物种数作状态，但这样最快只能优化到 $O(N)$ 。按另一种思路，可以以剩余天数作状态，设 $f[i]$ 表示用 i 天最多能试验多少食物，假设求得了 f ，即可二分答案出解。考虑转移方程：当前有 i 天时间，假设要先吃 x 种，还剩 $y = f[i] - x$ 种。如果过敏了，就要等 B 天，然后要在 $i - B$ 天内在这 x 种中确定过敏原；否则就要等 A 天，然后在 $i - A$ 天内在这 y 种中确定过敏原。为了使 x 和 y 尽量大， $x = f[i - B]$, $y = f[i - A]$ 。所以转移方程为

$$f[i] = x + y = f[i - A] + f[i - B]$$

还要考虑边界状态。显然 $f[i] = 1$ 当且仅当 $i < A$ 。另外如果 $x = 1$ ，吃完后即使过敏也不用等它消退，只用等 A 天。但如果 $i - A \leq B \Leftrightarrow i - B \leq A$ ，那么 $x = f[i - B] > 1$ 更优，所以 $x = 1$ 只存在于 $i - B < A$ 时，不妨仍把它写成 $x = f[i - B] = 1$ ，两者等价。所以总方程为

$$f[i] = \begin{cases} f[i - A] + f[i - B] & i \geq A \\ 1 & i < A \text{ (此处允许负数)} \end{cases}$$

这样的算法仍不能被接受，要继续优化。假设二分答案时我们二分到了 D 天，把DP的转移树画出来，根为 $f[D]$ ，对于每个节点 $f[i]$ ， $f[i - A]$ 和 $f[i - B]$ 分别是它的两个子节点。 $f[i] = 1$ 的点为叶节点， $i < A$ 。 $f[D]$ 等于整棵树上叶节点的个数。每个叶节点对应一条从根出发到它的路径，路径上的每条边要么是 $-A$ 转移要么是 $-B$ 转移。所以我们可以枚举总共有 i 个 $-A$ 转移， j 个 $-B$ 转移，则

$$f[N] = \sum_{D-A < iA+jB \leq D} \binom{i+j}{j}$$

可以用树高估计数的规模，因为 $B > A$ ，所以 $f[N] > 2^j \Rightarrow j < \log_2 f[N]$ ， j 最多只有60，所以可以枚举 j 。

$$\begin{aligned} f[N] &= \sum_{j=1}^{60} \sum_{i=\lfloor \frac{D-jB-B}{A} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{D-jB}{A} \rfloor} \binom{i+j}{j} \\ &= \sum_{j=1}^{60} \left(\binom{\lfloor \frac{D-jB}{A} \rfloor + j + 1}{j + 1} - \binom{\lfloor \frac{D-jB-B}{A} \rfloor + 1 + j}{j + 1} \right) \end{aligned}$$

二分答案后直接计算此式就能出解。为了避免算术溢出，可以使用浮点数近似计算，也可以写高精度。

时空复杂度

二分答案 $O(\log_2 N)$ ，枚举 j 需 $O(\log_2 f[N])$ ，计算组合数需 $O(j) = O(\log_2 f[N])$ 。 $\log_2 f[N] < \log_2 N$ ，所以 $O(\log_2 f[N]) = O(\log_2 N)$ 。总时间复杂度 $O(\log_2^3 N)$ 。空间复杂度 $O(1)$ 。

49 CodeJam 2014 Finals F - ARAM

题目大意

游戏中有 N 个英雄 ($N \leq 1000$)，你用其中每个玩一局都有一个相应的胜率 P_i 。现在你要玩 10^{100} 局，每局开始前要随机抽一个英雄用，如果对抽到的英雄不满意可以重抽，重抽依然是随机的。每次重抽要用一块钱，只要有钱就可以重抽任意次。最初有 R 块钱，每次玩完一局，不管输赢都能挣 $1/G$ 块钱 ($R, G \leq 20$)。求期望赢的局数占总局数 10^{100} 的比例的最大值。有 T 组数据。

算法讨论

由于 10^{100} 很大，可以当作无限大考虑，这样每次决定是否重抽仅与当前剩余的钱数和抽到了什么英雄有关。显然剩余钱数相同时，使我们决定要重抽的英雄的胜率一定比使我们决定不重抽的英雄的要低，所以对于特定的剩余钱数，肯定是英雄胜率小于某临界值时就重抽，否则不重抽。

我们要求的是赢的局数占总局数的比例，不便于处理，可以通过二分答案去除总局数的影响：设二分到的答案为 K ，再设 $f[i]$ 表示目前剩余 i 块钱时，一直玩直到钱数大于 i 期间，胜利数相比二分出的答案多了（或少了）多少。 $f[i]$ 表示的是总的胜利数，不用除总局数。

$0 \leq i < 1$ 时，不能重抽，所以

$$f[i] = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (P_j - K)$$

$1 \leq i < R$ 时，记如果抽到了胜率前 X_i 小的英雄要重抽，

$$f[i] = \min_{X_i} \frac{X_i}{N} \sum_{j=0}^G f[i-1 + \frac{j}{G}] + \frac{1}{N} \sum_{j=X_i+1}^N (P_j - K)$$

$i = R$ 时，稍修改一下定义， $f[R]$ 是一直玩直到钱数再次等于 R 期间胜利数相比二分出的答案的盈余或亏损。

$$f[R] = \min_{X_i} \frac{X_i}{N} \sum_{j=0}^{G-1} f[i-1 + \frac{j}{G}] + \frac{1}{N} \sum_{j=X_i+1}^N (P_j - K)$$

$f[R] > 0$ 时，说明 K 小了； $f[R] < 0$ 时，说明 K 大了。为什么？虽然这样算结束时还有 R 块钱，答案理应更大些，但是用完这 R 块钱能多出的胜率在 10^{100} 局面前是微不足道的，所以可以用 $f[R]$ 判断二分的调整方向，这样此题得解。

时空复杂度

二分与精度有关，简记为 $O(\log)$ 。每次二分要做状态 $O(RG)$ ，每次转移 $O(N)$ 的DP。考虑 T 组数据，总时间复杂度 $O(T \cdot \log \cdot RG)$ 。总空间复杂度 $O(RG + N)$ 。

50 USACO 2007 Dec gold 3 - Best Cow Line, Gold

题目大意

有一个长度为 n 的字符串 s ($n \leq 30000$), 还有一个初始为空串的字符串 t 。每次可以从 s 头部或尾部删除一个字符, 并将其加入到 t 尾部, 直到 s 为空。求字典序最小的 t 。

算法讨论

假设当前 s 的首尾字符不同, 显然应该删去较小的那个。拓展到一般情况, 比较此字符串及其逆序串的字典序, 应当优先删除字典序小的那个方向。可以把原串及其逆序串连接起来, 建一个后缀数组, 这样每次就可以在常数时间比较两个字符串的大小了。

时空复杂度

$O(n \log_2 n)$ 建后缀数组, 随后 $O(n)$ 扫描比较。总时间 $O(n \log_2 n)$ 。总空间 $O(n)$ 。

51 USACO US OPEN 07 gold 3 - Connect

题目大意

有一个 $R \times C$ 的表格。如果两个格子有公共边, 那么它们之间就允许修建道路。现在有若干操作/询问, 每次可以在允许修建道路的地方修建道路, 或拆除一条现有的道路, 或询问两个格子是否连通, 注意询问 $(r1, c1)$ 和 $(r2, c2)$ 是否连通时, 只能走列编号在 $c1$ 和 $c2$ 之间的格子。 $R \leq 2, C \leq 15000$, 操作/询问数 ≤ 50000 。强制在线。

算法讨论

注意到 $R \leq 2$ 。按列编号对整个表格建线段树, 每个区间记录其左侧两个端点和右侧两个端点的连通性。操作和询问时直接在线段树上操作。

时空复杂度

时间复杂度 $O(\text{操作/询问数} \log_2 C)$, 空间复杂度 $O(C)$ 。(视 R 为常数)

52 USACO 2012 Mar gold 3 - Cows in a Skyscape

题目大意

有 n 只牛要塞进电梯，每只牛有一个大小，电梯有一个容量。问最少需要多少电梯。
 $n \leq 18$ 。

算法讨论

肯定有存在一个最优顺序，按这个顺序逐个把牛塞进电梯，如果当前电梯满了就新增一个，最后用的电梯最少。直接枚举会超时，但可以记忆化，相当于DP。设状态 $f[x]$ ， x 是一个二进制数，表示已经有那些牛被塞进了电梯，枚举下一头牛是哪头进行转移。 $f[x]$ 记录两个量，分别表示当前用了多少电梯和最后一个电梯用了多少容量，转移时在使前者最小的情况下使后者最小。 $f[\text{所有牛}]$ 即答案。

时空复杂度

$O(2^n)$ 状态， $O(n)$ 转移。时间 $O(2^n n)$ ，空间 $O(2^n)$ 。

53 USACO 2012 Dec gold 2 - First!

题目大意

有 n 个字符串，总长 l ($1 \leq n \leq 30000, 1 \leq l \leq 300000$)。字符集 Σ 为小写字母，你可以通过改变 Σ 中字符的顺序改变字符串的字典序。问这些字符串中有多少个可以通过这种方法变成字典序最小的。

算法讨论

假设字符串 s_1 字典序比 s_2 小，它们在第 i 格字符前都相同，那么 $s_1[i] < s_2[i]$ ， i 后的字符大小关系都没有影响。扫描每个字符串 s_x ，它和每个其它的字符串 s_y 都可以形成一个字符的大小关系要求，比如'b' < 'a'。用这种关系建图，如果图中有环则不可行，用Tarjan等方法即可在 $O(|\Sigma|)$ 时间内判断，用SPFA等 $O(|\Sigma|^2)$ 的方法也能通过，因为这里不是时间瓶颈。对所有的字符串建一棵TRIE树即可在枚举 x 时快速找出字符大小关系的要求，即遍历到TRIE的每个点时扫描其兄弟，把大小关系加入图中，在退出该节点时还原。每次扫描的时间也是 $O(|\Sigma|)$ 。

时空复杂度

建TRIE时间 $O(l)$ ，遍历并得出大小关系时间 $O(l|\Sigma|)$ ，对每个字符串判断是否可能 $O(n|\Sigma|)$ ，总时间复杂度 $O(l|\Sigma|)$ 。总空间使用决定于TRIE的使用，直接存储的空间复杂度为 $O(l|\Sigma|)$ ，使用“左儿子右兄弟”存储可使空间复杂度降为 $O(l)$ 。

54 USACO 2013 US Open gold - Photo

题目大意

有 N 头奶牛排成一排，标号为 $1 \sim N$ 。小明拍了 M 张照片，照片 i 包含了从 a_i 到 b_i 的奶牛，每张照片中恰有一头奶牛有斑点。问至多有多少头奶牛有斑点。 $N \leq 2 \times 10^5, M \leq 10^5$ 。

算法讨论

设数组 a_N ， a_i 表示第 i 头牛是否有斑点，有则为1无则为0。对 a_N 求前缀和记作 S_N 。对于每个 i ，读入的限制等价于 $S_{b_i} = S_{a_i-1} + 1$ ，即 $S_{b_i} \leq S_{a_i-1} + 1$ 且 $S_{b_i} \geq S_{a_i-1} + 1$ 。我们的目的等价于使 S_N 最大。 $S_0 = 0$ 。

根据这些不等关系，以 S_i 为点，建立差分约束系统。即对于每个 i ，从点 $a_i - 1$ 向点 b_i 连边权为1的边，从点 b_i 向点 $a_i - 1$ 连边权为-1的边，求点0到点 N 的最短路，此最短路长度即 S_N 的最大值，即答案。

时空复杂度

算法本质上是对 N 个点 M 条边的图做最短路。若使用SPFA，时间复杂度 $O(N + M)$ 。空间复杂度 $O(N + M)$ 。

55 USACO 2013 US Open gold - Figure Eight

题目大意

有一个大理石被划成 $N \times N$ 的格子，有些格子是好的有些格子是坏的。现在要在上面写个“8”。“8”需满足如下条件：

1. “8”由上下两个矩形构成。
2. “8”的上下两个矩形都满足至少有一个单元格在矩形内部。
3. “8”顶部的矩形的底边必须为底部矩形顶边的子集。
4. “8”的边所在的格子必须是好的。

规定“8”的得分为上矩形和下矩形的面积的乘积，求最大得分。 $N \leq 300$ 。

算法讨论

直接DP。先分别做上下两个矩形，上矩形从上到下做，下矩形从下到上做。设 $f[i][l][r]$ 表示当前做到第 i 行，当前的左边界在第 l 列，右边界在第 r 列，此情况下上矩形的最大面积。

$g[i][l][r]$ 定义类似, 表示下矩形的最大面积。这两个数组可以直接转移, 满足边上的格子都是好的即可。

然后枚举“8”的中间一横在哪一行, 记为第 i 行。定义 $g'[i][l][r] = \sum_{l' \leq l, r' \geq r} g[i][l'][r']$, 这可以递推完成。然后枚举 l, r , 用 $f[i-1][l][r] \cdot g'[i][l][r]$ 更新答案即可。

时空复杂度

一开始的DP状态 $O(N^3)$, 转移 $O(1)$ 。最后出解也是 $O(N^3)$ 的。总时间 $O(N^3)$, 总空间 $O(N^3)$ 。