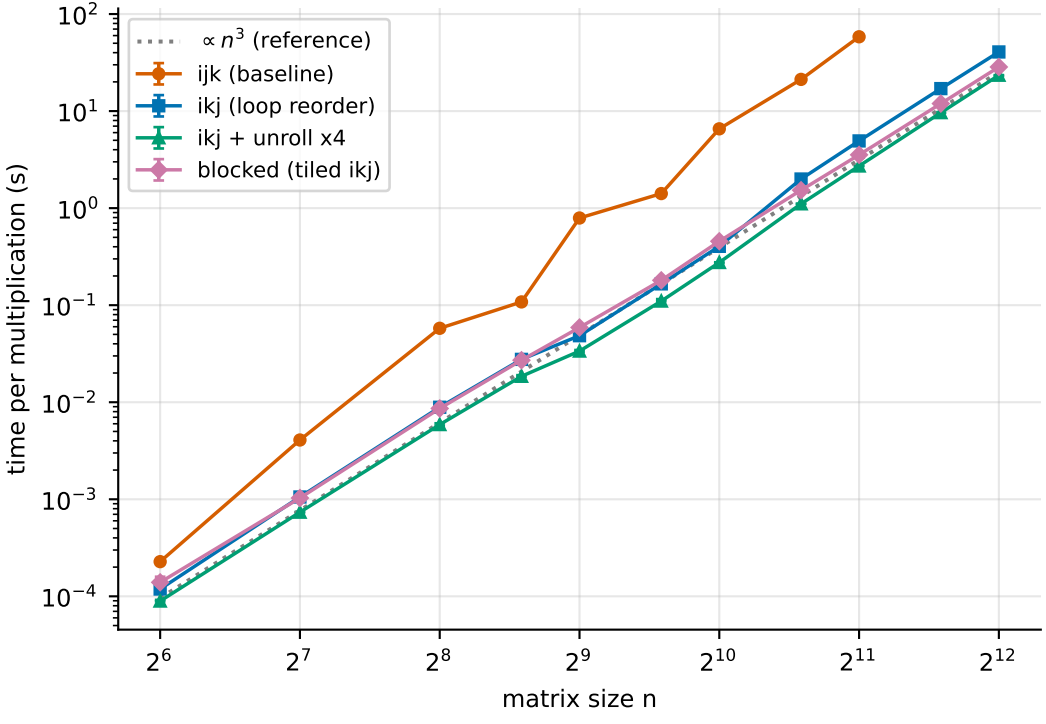
Dense methods: runtime vs n (median, bars = IQR)
time per multiplication (s)
matrix size n
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
2^{6}
2^{7}
2^{8}
2^{9}
2^{10}
2^{11}
2^{12}
$\propto n^3$ (reference)
ijk (baseline)
ikj (loop reorder)
ikj + unroll x4
blocked (tiled ikj)