ПАКЕТНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ПРОМТОВ

VibeVM: кормим агента контекстом

Самые крутые фичи за 15 минут: экосистемы и токеномика, boot lane и загрузчики, наследование документов, XML, specmap и язык фактов.

Олег Чирухин

oleg.guru · vibevm.org · октябрь 2026

vibe

ОРИЕНТИР · КАК СОБРАН МИРОВОЙ СТЕК

Экосистема Microsoft

Облако → репозиторий → IDE → плагины.
И **слой AI** поперёк всех ярусов.

Облако и код

инфраструктура

- **Microsoft Azure** — универсальное облако
- **GitHub** — репозиторий и CI
  - CodeSpaces
  - Compute

IDE

рабочее место разработчика

- Microsoft Visual Studio
- VSCode Desktop
- VSCode Web

Плагины VSCode

языки, технологии, фреймворки

- **OpenSource Plugins** — открытый marketplace
- C/C++
- Python
- C#
- GitHub

Copilot / AI

слой поверх всего стека

- Azure AI
- Copilot API
- AI support for VSCode
- AI support for MSVS
- Copilot for VSCode
- Copilot + GitHub

ТО ЖЕ САМОЕ — НО ЦЕЛИКОМ СВОЁ

GigaIDE в экосистеме DevTools

Те же четыре яруса, собранные внутри.
И **GigaCode** поперёк всех ярусов.

Облако и код
инфраструктура

- **Cloud.ru Evolution** — универсальное облако
- **GitVerse** — репозиторий и CI
  - GigaIDE Cloud
  - Evolution Bridge

GigaIDE
рабочее место разработчика

- **GigaIDE Desktop** — IDEA
- **GigaIDE Code** — Desktop VSCode
- **GigaIDE Cloud** — Web VSCode

Плагины
маркетплейсы и интеграции

- **GitVerse Plugin** — репозиторий прямо в IDE
- **Internal VSCode Marketplace**
- **GigaIDE Desktop Marketplace**

GigaCode
слой поверх всего стека

- GigaCode for GitVerse
- Preview Containers — поверх GigaIDE Cloud
- GigaCode CLI
- GigaStudio
- GigaCode for VSCode
- GigaCode for IDEA

В каких системах координат мы живём

▲ РОССИЯ

◀ КОРПОРАТЫ

Россия × корпораты Свой контур: GitVerse, GigaIDE, GigaCode. Модели внутри периметра — GigaChat, YandexGPT. 152-ФЗ, данные не выходят наружу.	**Россия** × частные Локальные модели на своём железе: Qwen, DeepSeek, GLM. Зарубежные подписки — с оговорками. Каждый токен из своего кармана.
США / Европа × корпораты Copilot Enterprise, Azure AI, Bedrock. «Бесконечные» корпоративные подписки. Compliance и счёт — у вендора.	**США / Европа** × частные Claude Max, ChatGPT Pro. Любой провайдер через API или OpenRouter. Лучшая модель — одна строка конфига.

ЧАСТНЫЕ ▶

▼ США / ЕВРОПА

Четыре квадранта — четыре разные экономики нейросетей. Инструмент должен работать во всех четырёх: нейтрально к хостингу, провайдеру и размеру модели.

Бонусы работы с нейросетями там

«Бесконечные» подписки

Claude Max, ChatGPT Pro, Copilot Enterprise: фикс в месяц, лимит на пятичасовое окно, а не на токен.

Агент работает часами, и никто в команде не считает токены. Экономика становится **плоской**.

Любые провайдеры

Anthropic, OpenAI, xAI, Google, Mistral — напрямую или через Bedrock, Vertex, OpenRouter.

Смена модели — одна строка конфига. Лучшая модель под задачу **всегда доступна**.

Суть: токеномика больших

Prompt caching: попадание в кэш — на порядок дешевле свежего ввода. Вывод — самый дорогой класс токенов.

Окно 200k–1M: можно загрузить весь проект и платить за префикс **один раз**.

Там выгодно кормить агента большим и стабильным контекстом: кэш съедает цену.

А ТЕПЕРЬ — НАШИ УСЛОВИЯ

Российские реалии

Российские модели

GigaChat и YandexGPT: API и биллинг в рублях, данные не покидают контур, 152-ФЗ закрыт.

Агентные режимы и окна контекста **моложе и меньше**, чем у фронтира.

Локальные модели на своём железе

Qwen, DeepSeek, GLM, Llama под vLLM или Ollama на своих GPU. Цена — железо и электричество.

Окно 32–128k, и модель заметно хуже читает **простыни**.

Суть: экономия токенов малых

Малая модель не вытягивает boot lane на 145k токенов.

Ей нужен **короткий, точный, адресуемый** контекст: не вся спека, а один факт по адресу `spec://…#RULE`.

малая модель × точный контекст > большая модель × свалка

БЛОК 2 — ПРОБЛЕМА И ИДЕЯ

Чтобы агент работал бесконечно, его надо непрерывно кормить контекстом

Агент — это LLM в цикле. Память цикла — контекстное окно.

Сессия умерла — память умерла. Следующая стартует **холодной**.



Файлы — единственная общая память человека и агента. «Кормить» = собрать правильные файлы в правильном порядке на каждом старте. Вопрос доклада: откуда эти файлы берутся и кто их собирает.

2

ЧТО БОЛИТ У ТЕХ, КТО УЖЕ ЖИВЁТ С АГЕНТАМИ

Три проблемы вайбкодера

1

Паттерн «Большая Свалка»

Промты лежат в гистах, тредах, awesome-списках, Notion и в чьём-то CLAUDE.md. Когда нужен — **не найти**.

Ни имён, ни версий, ни адресов. Нашёл — не поймёшь, какая версия ещё рабочая.

2

Нечем поделиться

Придумал крутой workflow — постишь в Twitter или Telegram. Увидят двенадцать человек, если ты не супер-блогер.

Для промта нет `npm publish`. Нет места, где его **ждут**.

3

Всё несовместимо со всем

CLAUDE.md против AGENTS.md против .cursorrules. Промты конкурируют за внимание модели и спорят друг с другом.

Два агента в одном проекте — два набора правил, которые друг о друге **не знают**.

ЭТУ ЗАДАЧУ ИНДУСТРИЯ РЕШАЛА УЖЕ ДВАЖДЫ

Как это решает индустрия

Пакетные менеджеры языков

Maven · Cargo · npm · pip · NuGet · Go modules · RubyGems

Реестр, где пакет ищут. Манифест, где его просят. Lockfile, где его фиксируют. Группа в имени, чтобы `commons-io` не спутать с чужим.

Пакетные менеджеры Linux

apt · yum / dnf · pacman · apk · zypper · nix

Репозитории с приоритетами и зеркалами. Резолвер, который не даст поставить несовместимое. Индекс (`Packages.gz`, `primary.xml`), чтобы искать без скачивания.

Общая форма: реестр + манифест + lockfile + версии + зависимости.

Сорок лет практики — и ни одного пакетного менеджера для текста, который читает агент.

ИДЕЯ

Пакетный менеджер для промтов

Реестр, манифест, lockfile, версии, зависимости — как у Cargo.
Только внутри пакета не код, а текст, который агент читает при старте.

`vibe install flow:org.vibevm.world/redbook` — и любой агент в проекте читает 25 практик при каждом старте.

Установка пакетов: команды vibe

```
$ vibe init hello-vibe && cd hello-vibe
$ vibe registry add vibespecs https://github.com/vibespecs
$ vibe install flow:org.vibevm.world/redbook
✓ resolved 24 packages, 0 conflicts
✓ materialised into vibevm/vibedeps/ (24 slots)
✓ boot lane: STATIC.xml (23 contributions) · INDEX.md
✓ CLAUDE.md · AGENTS.md · GEMINI.md: <vibevm> block updated
$ vibe install stack:org.vibevm.ai-native/rust-ai-native
$ vibe tree --plain
org.vibevm.world/redbook                  static
├─ org.vibevm.world/two-process-model      static  T
└─ org.vibevm.world/git-practices          static  T
$ vibe check · vibe update --all · vibe outdated
```

init **install** **update** **uninstall**

list **tree** **check** **show** **why**

search **outdated** **registry** **cache**

skill install **mcp** **agentic**

Всё — чистый алгоритм, без LLM. `--json` для агентов, `--offline` из машинного кэша `~/.vibe/cache`, `--unattended` для CI.

vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service

Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode

Projects
Agents
Settings

vibevm-app

~/git/v/vibevm-app

— THE PACKAGE
Publication
Share

— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1

— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
Model
Source

PACKAGE TREE 71 packages · 6 asked for

All 71 | Static 63 | Dynamic 4 | No boot 4 | Filter packages Ctrl F | As required

STATIC.xml 381 KB 3 895 lines 64 parts — read in full at the start of every session

PACKAGE	VERSION	BOOT	WEIGHT
ai.lev/fpf	2026.929.0	static	0.3 KB
ai.lev/fpf-common	2026.929.0	static	5.0 KB
ai.lev/fpf-eng	2026.929.0	static	4.5 KB
ai.lev/fpf-nstd	2026.929.0	static	1.6 KB
ai.lev/fpf-spec	2026.929.0	static	32.8 KB
ai.lev/fpf-think	2026.929.0	static	1.1 KB
org.vibevm.…/multi-user-planni… static-transitive	1.0.0	static	13.6 KB
org.vibevm.world/omnichannel	1.0.0	dynamic	
org.vibevm.world/redbook static-transitive	1.0.0	static	9.5 KB
org.vibevm.world/addressable-specs	1.0.0	static	6.4 KB
org.vibevm.world/campaign-plans	1.0.0	static	8.6 KB
org.vibevm.world/comparative-research	1.0.0	static	4.8 KB
org.vibevm.world/conflict-protocol	1.0.0	static	7.4 KB
org.vibevm.world/decision-records	1.0.0	static	8.9 KB

Problems 1 | Changes | Output

Как всё это лежит на диске

```
hello-vibe/
├─ vibe.toml                  манифест: [project] + [requires]
├─ vibe.lock                  точные версии + content-hash
├─ CLAUDE.md · AGENTS.md · GEMINI.md   managed <vibevm>-блок
└─ vibevm/
   ├─ vibespecs/              ВАШЕ — пишете вы, vibe не трогает
   │  ├─ boot/00-core.xml · 90-user.xml
   │  ├─ boot/STATIC.xml · INDEX.md    генерирует vibe
   │  ├─ common/ · modules/ · flows/
   │  └─ WAL.xml                  чекпоинт между сессиями
   ├─ vibedeps/               ЧУЖОЕ — пишет только vibe, коммитится
   │  └─ org.vibevm.world.redbook/1.0.0/
   │     ├─ vibe.toml · README.xml · LICENSE.md
   │     └─ vibevm/vibespecs/boot/03-flow-redbook.xml
   └─ vibepacks/              ваши пакеты на публикацию
~/.vibe/cache/                машинный store: оффлайн-установка
```

- ✓ **vibespecs** — пишет человек; установка пакета никогда не меняет ваш текст.
- ✓ **vibedeps** — копия пакета «как опубликован», одна папка на версию.
- ✓ Копия **коммитится**: агент читает проект без сети и без vibe; ревью видит, что изменилось в чтении.
- ✓ Адрес не привязан к пути: `spec://org.vibevm.world/redbook/…#root`.

КЛЮЧЕВОЕ

Мы не делаем своих агентов

VibeVM — средство наполнения контекста. Оно работает с любым агентом: Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, OpenCode, GigaCode.

Бут — чистое чтение

Три шага, все — чтение файлов. Никакого «запусти vibe» при старте: агент без нашего бинарника читает ровно то же самое.

Managed-блок

В CLAUDE.md, AGENTS.md и GEMINI.md vibe владеет только `<vibevm>…</vibevm>`. Каждый байт вне блока — чужая собственность.

Рассуждения — у агента

`vibe agentic explain` сочиняет доменную инструкцию и паркует её; агент забирает её через `vibe command` и исполняет на своём LLM.

Нейтральность между хостингами

```
# vibe.toml — реестры в порядке доверия
[[registry]]
name = "vibespecs"
url  = "https://github.com/vibespecs"

[[registry]]
name   = "vibespecs-gitverse"
url    = "https://gitverse.ru/vibespecs"
naming = "name"

[[registry]]
name      = "corp"
url       = "git@gitlab.company.ru:prompts"
auth      = "token-env"
token_env = "VIBEVM_REGISTRY_TOKEN_CORP"
```

- ✓ Своего сервера нет: кто может публиковать — решает хостинг.
- ✓ Любой git-адрес: `https://`, `ssh://`, `git@host:`, `file://`.
- ✓ Исходники vibevm зеркалятся GitHub ↔ GitVerse: один mainline, fan-out только fast-forward.
- ✓ Mirrors и overrides не оставляют следов в lockfile.
- ✓ Где хранить промты компании — ваш выбор, не наш.

Реестр: организации + vibe-index

Отдельные организации

Публичная `github.com/vibespecs`, корпоративная, личная — список с приоритетом: первый, у кого есть версия, побеждает.

`vibe registry publish` сам создаёт репо `org.acme.review` в org и ставит тег `v1.0.0`. За пределы org — **никогда**.

Имя всегда с группой: `org.acme/review`. Переименование — новый пакет, версии не переезжают.

vibe-index

Отдельный репозиторий `index` рядом с пакетами: `hello.json` (рукопожатие), `repomd.json`, по JSON на пакет — как sparse-индекс Cargo.

`vibe search` и `vibe outdated` читают индекс вместо сотни `git ls-remote`.

Индекс — кэш, репозиторий — истина. Нет индекса — всё работает, только медленнее.

```
$ vibe search review
org.acme/review                 1.2.0   flow   The team's code review rules
org.vibevm.world/health-audit   1.0.0   flow   The periodic judgment sweep
```

Boot Lane: как sysvinit, только порядок считает машина

```
# /etc/rc3.d — с 1983 года
S10network
S20syslog
S80httpd
S99local
# порядок = число в имени,
# коллизии разруливает админ
```

```
# CLAUDE.md → <vibevm> → три шага, все — чтение
1. boot/STATIC.xml       первым и целиком
2. boot/INDEX.md         манифест: [[entry]] по порядку
   00-core.xml           foundation · ваш фундамент
   03-flow-redbook.xml   flow · зависимости топологически
   20-stack-rust.xml     stack · раньше зависимых
   90-user.xml           user-override · последними
3. …и всё. Никакого «запусти vibe»
```

- ✓ Как в sysvinit: упорядоченная последовательность «стартовых скриптов» при каждом запуске сессии.
- ✓ В отличие от sysvinit: префикс `NN-` отменён — порядок выводится из графа зависимостей, коллизии невозможны по построению.
- ✓ «Runlevel» — условие `when` на записи: Windows-текст не грузится на Linux.

Устройство markdown-файла

```
# Review rules {#root}
<status stage="spec" state="done"/>

#use spec://org.acme/review/contract/REVIEW#root

## One idea per change {#one-idea}

@fact:ONE-IDEA A change under review carries one idea,
named in its first line. @status:spec/done

Before merging, read @spec://org.acme/review/flows/CHECKLIST#root
```

- `{#anchor}` — адрес секции; живёт вечно, переименование оставляет tombstone
- `<status>` — статус документа или секции
- `#use spec://…` — директива компилятору: втянуть контракт перед текстом
- `@fact:ID … @status:spec/done` — факт: одно правило, один адрес, один статус
- `@spec://…` — агент обязан прочитать; голый `spec://…` — по желанию
- Адрес: `spec://org.acme/review/contract/REVIEW#ONE-IDEA`

Анатомия spec://-адреса

`spec://org.acme/review/contract/REVIEW#one-idea`

схема	группа	пакет	путь от vibevm/vibespecs/	документ, без .md / .xml	якорь заголовка

```
org.acme/review → vibevm/vibespecs/contract/REVIEW.md

# Review rules {#root}                    ← …/REVIEW#root

## One idea per change {#one-idea}        ← …/REVIEW#one-idea

@fact:ONE-IDEA A change carries one       ← …/REVIEW#ONE-IDEA
idea, named in its first line. @status:spec/done

### Why one idea {#why-one-idea}          ← …/REVIEW#why-one-idea
```

- ✓ `org.acme/review` — координата пакета из его `vibe.toml`; версия по желанию: `review@1.2.0`.
- ✓ `contract/REVIEW` — файл под `vibevm/vibespecs/` без расширения: Markdown или XML, адрес один.
- ✓ Якорь — `{#…}` на заголовке любого уровня или id факта `@fact:…`. Адрес не повторяет иерархию заголовков: у документа одно пространство имён, заголовок и факт цитируются одинаково.
- ✓ Опубликованный якорь вечен: переименование оставляет tombstone.

Динамические лоадеры

```
# vibevm/vibespecs/boot/INDEX.md — generated by vibe, do not edit
schema = 1
static = "vibevm/vibespecs/boot/STATIC.xml"

[[entry]]
path = "vibevm/vibespecs/boot/00-core.xml"
kind = "static"

[[entry]]
path = "vibevm/vibedeps/org.acme.win-tools/2.1.0/…/boot/20-win.xml"
kind = "dynamic"
when = "os:windows"

# vibe.toml консьюмера — тип линковки задаёт ребро, а не пакет
[requires.packages]
"flow:org.acme/review" = { version = "^1.0", link = "dynamic" }
```

- ✓ `dynamic` — по умолчанию: INDEX называет путь, агент читает сам, когда дошёл.
- ✓ `when` — условная загрузка: текст для Windows не попадает в сессию на Linux.
- ✓ Измерено на живых агентах: 36/36 проб, дельта XML−MD = 0.
- ✓ Tree-shaking: пакет формата `normal`, который никто не `#use`-ит, не грузится вовсе.
- ✓ Динамическая полоса — слой «быстрых изменений» поверх стабильного префикса.

• ACCESS TO FPF LIBRARY

First Principles *Framework.*



FPF Library brings together the First Principles Framework project's own publications. Use their methods for engineering decisions, research, management and coordinated human/AI work.

Start here → Use with your agent → GitHub repository ↗

Search in

- (•) Full text — Headings and contents
- ( ) Publication names — Titles, IDs and paths

Search FPF Library

Words, a quoted phrase, or an ID... Search →

Files

main

Go to file T

- DPFs
- FPF-LIBRARY-REFERENCE.md
- FPF-Spec.md
- LICENSE
- LICENSING.md
- Readme.md
- USING-FPF.md

FPF / FPF-Spec.md

ailev FPF: clarify abductive-question identity and direct consumers c3b34de · 2 hours ago History

Code Blame 17.2 MB Raw

View raw

(Sorry about that, but we can't show files that are this big right now.)

ПОЛОСА STATIC: СКОМПИЛИРОВАНО ЗАРАНЕЕ

Статический лоадер

```
<!-- vibe:c1 STATIC.xml — generated by vibe, do not edit. -->
<!-- RESOLUTION RULES — read these five lines first … -->
<!-- RENAMED ANCHORS (short → qualified heirs):
  ONE-IDEA → org-acme-%2Dreview-%2DONE-IDEA (org.acme/review) -->

<!-- vibe:static org.acme/review — vibedeps/…/10-flow-review.xml -->
<spec xmlns="https://vibevm.org/spec/1">
  <title id="org-acme--review--root">Flow: Review</title>
  <p><org-acme--review--ONE-IDEA fact="true" status="spec/done">
    A change under review carries one idea…
  </org-acme--review--ONE-IDEA></p>
</spec>
```

В самом VibeVM: 251 КБ, 2138 строк, 26 вкладов — читается первым и целиком.

- ✓ `link = "static"` — текст вкомпилирован заранее: первым, целиком, с максимальным весом внимания.
- ✓ Anchor-qualified: каждое имя квалифицировано источником — коллизий нет по построению.
- ✓ Каждый пакет — ровно один раз: `static-soft`, `static-hard`, `static-transitive`.
- ✓ Кэш-стабильный префикс: меняется только со структурой зависимостей — кэш греет босс, пользуются все воркеры.
- ✓ Не цель цитирования: цитируй источник в vibedeps.

#INCLUDE, A НЕ COPY-PASTE

Наследование документов — как в C++

```
# Team review {#root}

#use spec://org.acme/review/contract/REVIEW#root as base
#embed spec://org.acme/security/contract/SEC#secrets

Our additions on top of @!base:

@fact:TWO-REVIEWERS A change touching payments gets
two reviewers, not one. @status:spec/done

@fact:NO-FORCE-PUSH Published history is frozen; the
inherited @!base#ONE-IDEA rule still applies. @status:impl/done
```

- ✓ `#use` — втянуть целый контракт, как заголовок в C++; `#embed` — вшить ровно один узел.
- ✓ `#use … as X` + `@!X` — алиас и обязательное чтение по алиасу.
- ✓ Qualified splice: при склейке имена переименовываются, все ссылки остаются валидными.
- ✓ Tombstone: старый якорь живёт как указатель на наследников — цитата прошлого года всё ещё попадает.
- ✓ Foundation течёт вниз (workspace → члены), зависимости — вверх.
- ✓ Формат безразличен: MD- и XML-зависимости дают байт-идентичный результат.

ОДИН ДОКУМЕНТ, ДВЕ СЕРИАЛИЗАЦИИ

Не только Markdown, но и XML

Автор пишет — Markdown

```
## Tests before fixes {#tests-first}

@fact:TESTS-FIRST A change that
alters behaviour carries a test
that fails without it.
@status:spec/done
```

Агент читает — XML (`spec_format = "xml"`)

```
<tests-first title="Tests before fixes">
  <p><TESTS-FIRST fact="true"
         status="spec/done">
    A change that alters behaviour
    carries a test that fails without it.
  </TESTS-FIRST></p>
</tests-first>
```

- ✓ Тег называет сущность: модели не нужно угадывать, где правило начинается, как зовётся и в каком оно статусе.
- ✓ Под обоими форматами одна модель (IR): парсим в дерево, печатаем из дерева — никаких MD↔XML-переписываний текстом.
- ✓ Ваши файлы не конвертируются; пакеты ложатся в выбранном формате. `vibe refactor convert-source --to xml` — с обратной проверкой.

AI-Native языки и specmap

```
specmark::scope!("spec://org.acme/calc/PROP-001#root");

#[spec(implements = "spec://org.acme/calc/PROP-001#div-by-zero")]
pub fn divide(a: Num, b: Num) -> Result<Num, CalcError> {
    if b.is_zero() { return Err(CalcError::DivisionByZero); }
    Ok(a / b)
}

#[verifies("spec://org.acme/calc/PROP-001#div-by-zero")]
#[test]
fn division_by_zero_is_an_error() {
    assert!(divide(n(1), n(0)).is_err());
}

#[spec(deviates = "…/ENGINE-CONFORM#rules", reason = "fixture unwrap")]
fn fixture() -> Config { Config::parse(SAMPLE).unwrap() }

// Display: "violates REQ spec://…#div-by-zero: division by zero"
```

- ✓ `lang`-пакет: как писать на языке под дисциплиной. Код остаётся обычным Rust — строгость в обвязке.
- ✓ specmap — двусторонняя карта spec↔code: `vibe explain "spec://…#anchor"` отвечает, какой код и какой тест держат правило.
- ✓ Ошибки цитируют правило: «ошибки — еда для агента».
- ✓ Ревизия `req r2` — все рёбра к старой ревизии становятся suspect.
- ✓ floor: fmt → test → clippy → conform → specmap → test-gate, один exit code.

КАЖДОЕ ПРАВИЛО — АДРЕС + СТАТУС

Язык фактов

```
<status stage="impl" state="done"/>

<facts ordered="true">
  <READ-WAL-FIRST fact="true" status="impl/done">
    Read WAL.xml before anything else.</READ-WAL-FIRST>
  <ASK-IF-STALE fact="true" status="spec/done"
      action="continue" actionstage="doc" audience="agent">
    If older than 24 h, confirm the state with the user.</ASK-IF-STALE>
  <OLD-RULE fact="true" status="impl/void">
    Retired; heirs: READ-WAL-FIRST.</OLD-RULE>
</facts>
```

Markdown-эквивалент: `@fact:READ-WAL-FIRST … @status:impl/done`

STAGE	idea · spec · impl · test · doc · freeze · unknown
STATE	plan · work · done · hold · void
ACTION	continue · drift · rework · remove
AUDIENCE	user · author · dev · agent

- ✓ ВЕРХНИЙ регистр — норма, нижний — пояснение.
- ✓ Rollup: статус секции = худший из детей; `void` ничего не утверждает.
- ✓ `vibe facts check` — словари закрыты, опечатка умирает в CI.
- ✓ `vibe requirements` — что проект обещал и что из этого принято.

КУДА ДАЛЬШЕ

Планы: свой агент поверх доказанной структуры

Сегодня: агентный режим

vibevm — автор инструкции, ваш агент — исполнитель: `vibe agentic explain` → `vibe command`.

Свой inference-бэкенд `vibe-llm` — в far backlog: сначала структура, потом рассуждения.

Проект как типизированный граф

Спеки, код, пакеты, boot-записи — узлы с адресами; рёбра implements, verifies, documents, deviates.

Навигация, impact, `vibe refactor` — «language server всего проекта», agent-first.

Lean 4: доказательство структуры

```
structure SpecGraph where
  nodes   : Finset Anchor
  edges   : Anchor → Finset Anchor
  acyclic : ∀ a, a ∉ reach edges a

theorem static_lane_stable
    (g : SpecGraph) (s : Session) :
    compile g s = compile g default := by
  simp [compile, session_free]

theorem anchors_unique (lane : Lane) :
    lane.labels.Nodup :=
  qualify_injective lane
```

Инварианты графа — теоремы, а не тесты: ацикличность, уникальность якорей, детерминизм STATIC. Агент планирует над структурой, которую проверил чекер, а не LLM.

БЛОК 6 — ПЛАНЫ: БИБЛИОТЕКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Планы: библиотека и приложение

VibeVM Library — настольное приложение поверх того же `vibe`: проекты и их пакеты, boot lanes, редактор спек, агенты в терминале, маркет и личная библиотека.

Ещё не в продакшене: дальше — скриншоты рабочей сборки. Приложение ничего не реализует заново: всё, что оно делает с проектом, оно делает запуском установленного `vibe` и чтением его JSON-отчётов, так что проект выглядит одинаково из окна и из терминала.

6

vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service

Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode

Projects
Agents
Settings

vibevm-app

~/git/v/vibevm-app

— THE PACKAGE
Publication
Share

— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1

— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
Model
Source

PACKAGE TREE 71 packages · 6 asked for

All 71 | Static 63 | Dynamic 4 | No boot 4 | Filter packages Ctrl F | As required

STATIC.xml 381 KB 3 895 lines 64 parts — read in full at the start of every session

PACKAGE	VERSION	BOOT	WEIGHT
ai.lev/fpf	2026.929.0	static	0.3 KB
ai.lev/fpf-common	2026.929.0	static	5.0 KB
ai.lev/fpf-eng	2026.929.0	static	4.5 KB
ai.lev/fpf-nstd	2026.929.0	static	1.6 KB
ai.lev/fpf-spec	2026.929.0	static	32.8 KB
ai.lev/fpf-think	2026.929.0	static	1.1 KB
org.vibevm.…/multi-user-planni… static-transitive	1.0.0	static	13.6 KB
org.vibevm.world/omnichannel	1.0.0	dynamic	
org.vibevm.world/redbook static-transitive	1.0.0	static	9.5 KB
org.vibevm.world/addressable-specs	1.0.0	static	6.4 KB
org.vibevm.world/campaign-plans	1.0.0	static	8.6 KB
org.vibevm.world/comparative-research	1.0.0	static	4.8 KB
org.vibevm.world/conflict-protocol	1.0.0	static	7.4 KB
org.vibevm.world/decision-records	1.0.0	static	8.9 KB

Problems 1 | Changes | Output

vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service

Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode

Projects
Agents
Settings

vibevm-app

~/git/v/vibevm-app

— THE PACKAGE
Publication
Share
— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1
— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
Model
Source

PACKAGES 6 packages asked for · [requires.packages]

PACKAGE	ASKS FOR	LINK	INSTALLED
fpf ai.lev	^2026.929.0	–	2026.929.0
omnichannel flow:org.vibevm.world	^1.0.0	–	1.0.0
rust-ai-native stack:org.vibevm.ai-native	^1.0.0	–	1.0.0
typescript-ai-native stack:org.vibevm.ai-native	^1.0.0	–	1.0.0
multi-user-planning flow:org.vibevm.world	^1.0.0	static-transitive	1.0.0
redbook org.vibevm.world	^1.0.0	static-transitive	1.0.0

CAPABILITIES [requires] capabilities

A capability is a name some package provides. Asking for one lets the tool choose the package.

Capabilities Add a capability Add

Problems 1 Changes Output

vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service

Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode

Projects
Agents
Settings

vibevm-app

~/git/v/vibevm-app

— THE PACKAGE
Publication
Share
— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1
— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
Model
Source

BOOT LANES 68 links to specifications

THE STATIC LANE STATIC.xml

Read in full at the start of every session.

STATIC.xml 381 KB 3 895 lines 64 parts

PART	PACKAGE	SIZE	LINES
1	fpf-common ai.lev	5.0 KB	179
2	fpf-eng-adm ai.lev	2.4 KB	29
3	fpf-eng-cb ai.lev	2.3 KB	30
4	fpf-eng-cgov ai.lev	2.6 KB	31
5	fpf-eng-chk ai.lev	1.2 KB	17
6	fpf-eng-doca ai.lev	1.9 KB	23
7	fpf-eng-dtm ai.lev	1.8 KB	22
8	fpf-eng-eam ai.lev	2.4 KB	30
9	fpf-eng-eco ai.lev	1.8 KB	24
10	fpf-eng-exd ai.lev	1.3 KB	17
11	fpf-eng-fdm ai.lev	1.2 KB	16

Problems 1 Changes Output

PROJECT

vibevm-app

org.vibevm.app/vibevm-app

1.0.0

BY WAY INTO BOOT

Static	63
Dynamic	4
No boot	4

BY KIND

Flows	65
Stacks	2
Languages	2
MCP servers	2

BY ORIGIN

Asked for	6
Came along	65

BY SOURCE

a registry	37

vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service

Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode

Projects
Agents
Settings

vibevm-app
~/git/v/vibevm-app

— THE PACKAGE
Publication
Share
— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1
— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
Model
Source

FILES 3 951

All files

Find a file

.gitignore
AGENTS.md
Cargo.lock
Cargo.toml
CLAUDE.md
conform-baseline.json
conform.toml
DEV-GUIDE.md
facts.toml
GEMINI.md
LICENSE.md
package.json
RUNTIME-GUIDE.md
rust-toolchain.toml
specmap.json
specmap.toml
vibe.lock
vibe.toml

MD RUNTIME-GUIDE.md

MD RUNTIME-GUIDE.md Smart Native MD

MARKDOWN RUNTIME-GUIDE.md

Runtime guide — what `vibevm-app` *needs while it runs*


This file is load-bearing: it names every environment variable, path and external program the running application depends on. A change to any of them updates it in the same commit.

The one external program: `vibe`

VibeVM Library does not reimplement vibevm. Everything it does to a project it does by running the `vibe` the user has installed and reading its JSON reports, so a project looks the same from the window and from the terminal.

The core never starts `vibe` by bare name, because `PATH` may

markdown 101 lines UTF-8 LF

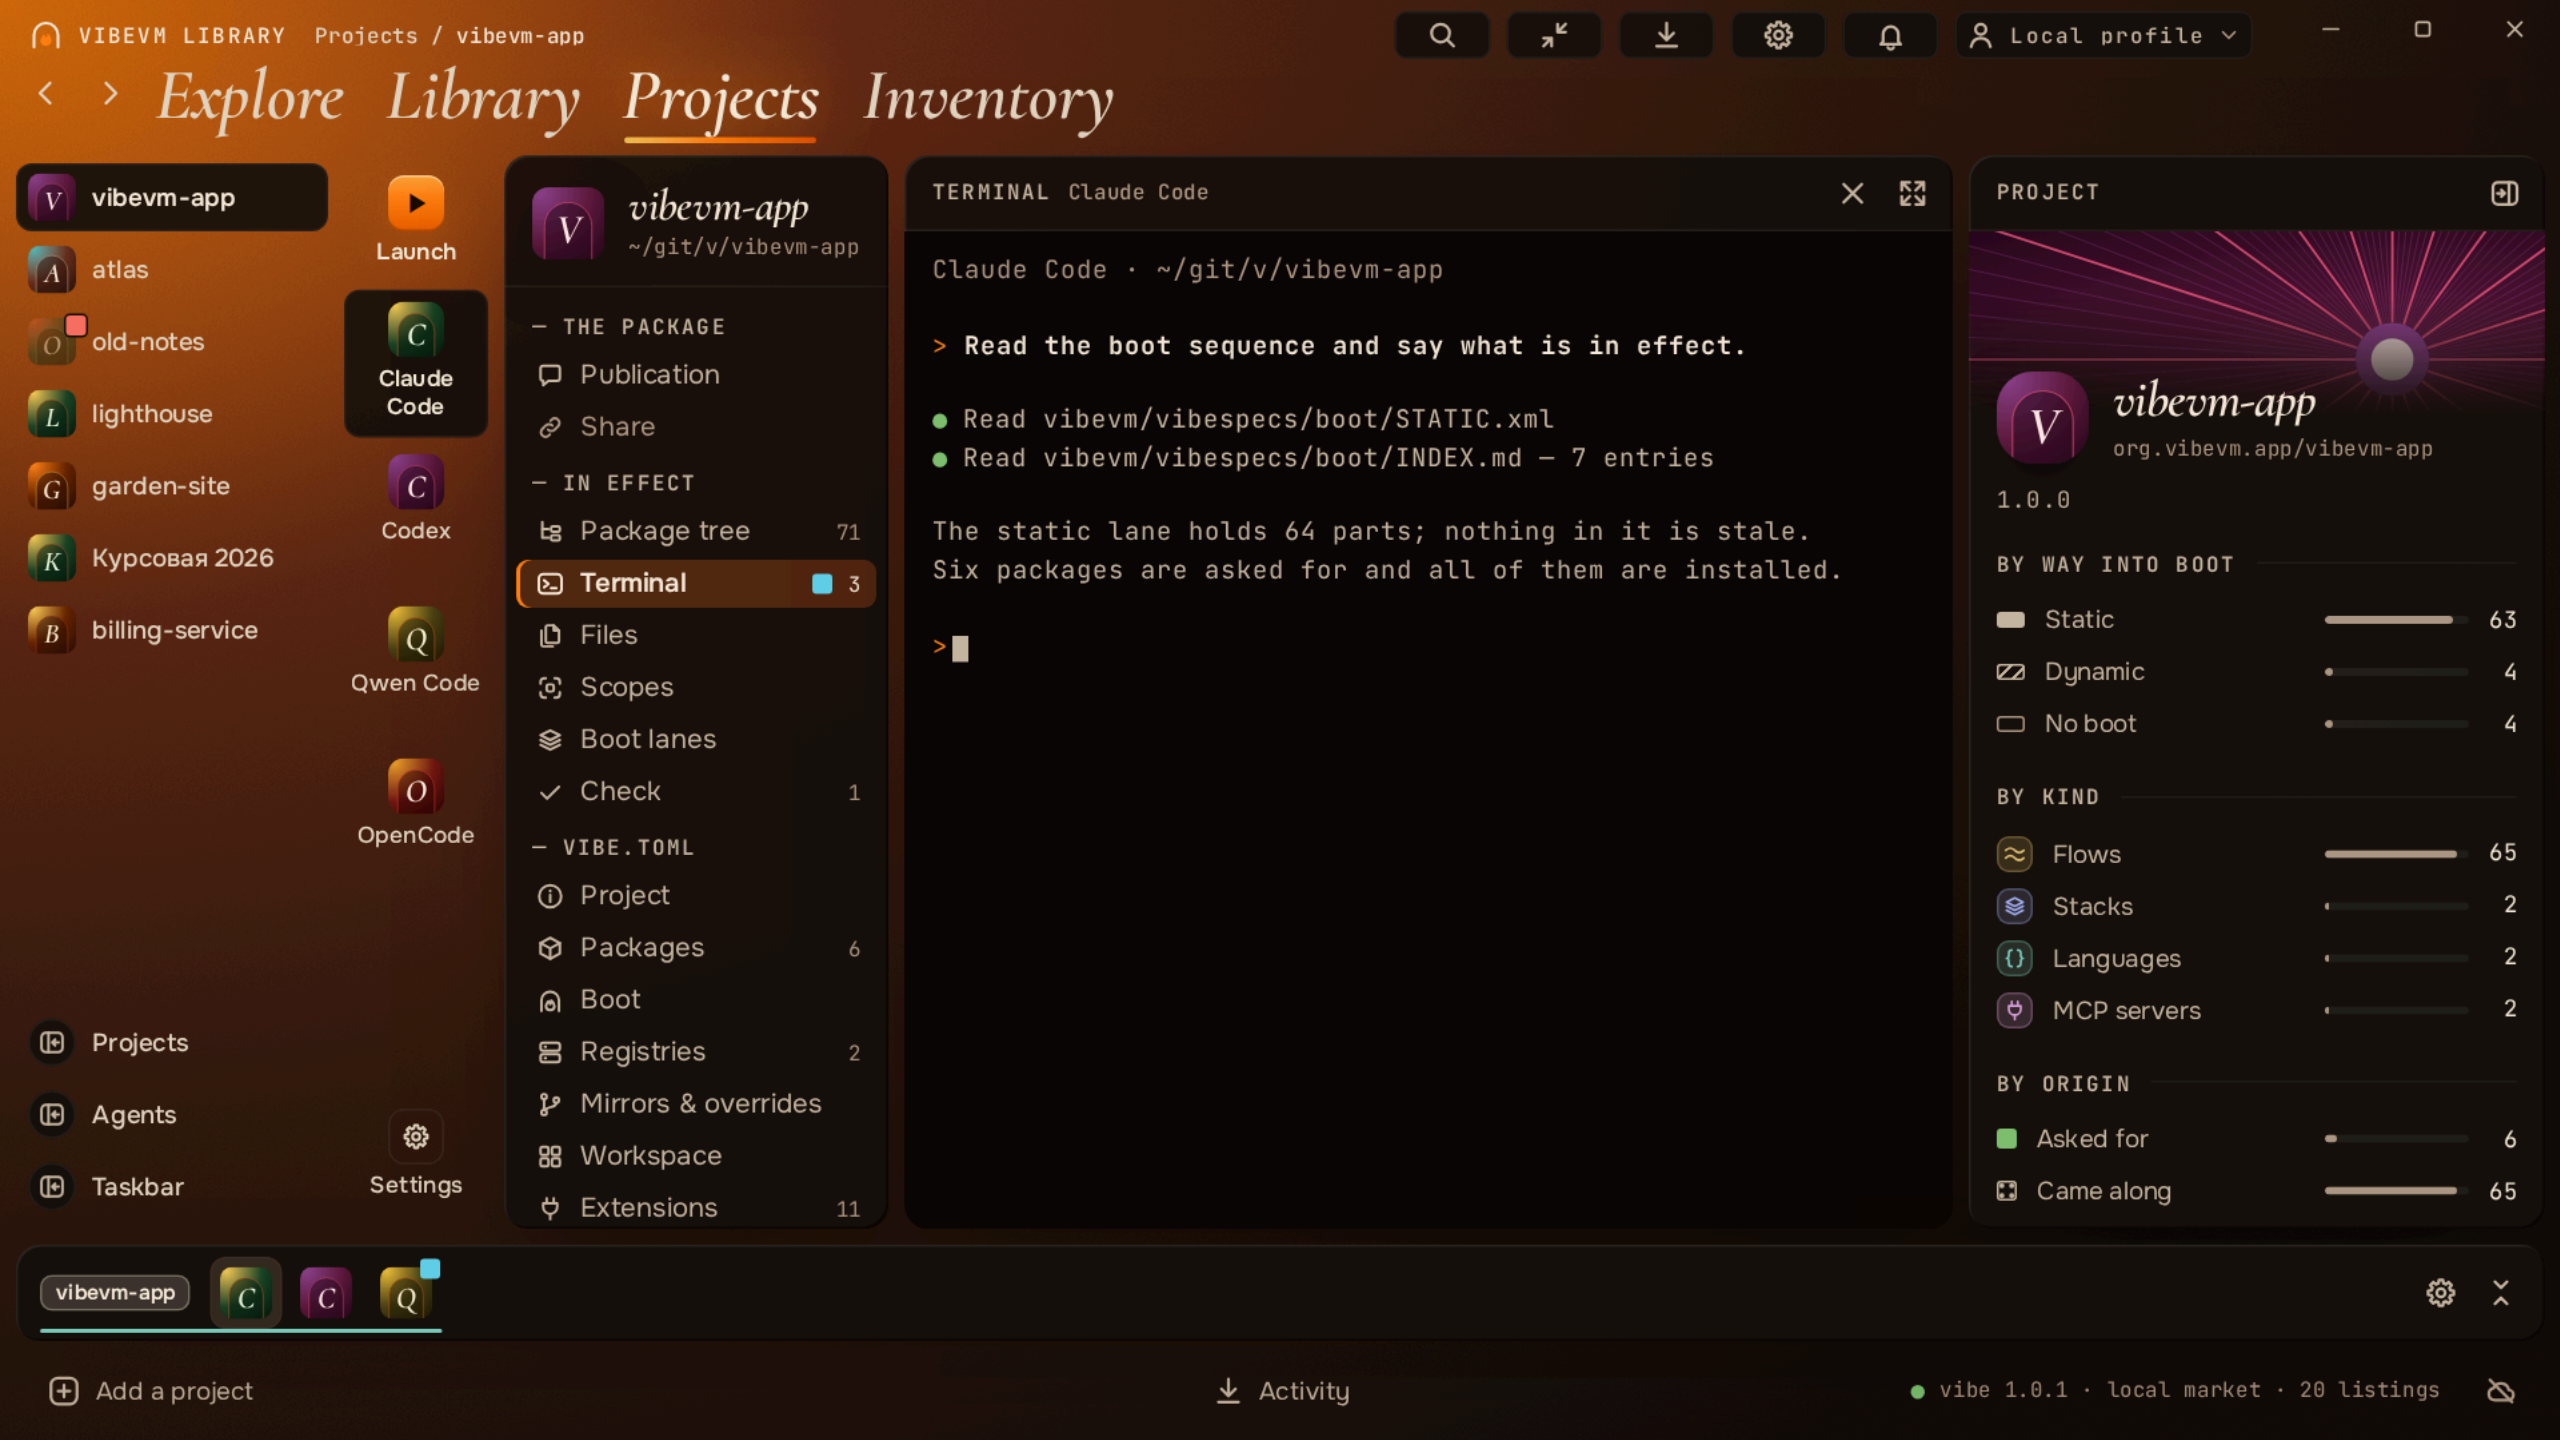
VIBEVM LIBRARY Projects / vibevm-app
Local profile
Explore Library Projects Inventory
vibevm-app
atlas
old-notes
lighthouse
garden-site
Курсовая 2026
billing-service
Launch
Claude Code
Codex
Qwen Code
OpenCode
Settings
Projects
Agents
Taskbar
vibevm-app
~/git/v/vibevm-app
— THE PACKAGE
Publication
Share
— IN EFFECT
Package tree 71
Terminal 3
Files
Scopes
Boot lanes
Check 1
— VIBE.TOML
Project
Packages 6
Boot
Registries 2
Mirrors & overrides
Workspace
Extensions 11
TERMINAL Claude Code
Claude Code · ~/git/v/vibevm-app
> Read the boot sequence and say what is in effect.
● Read vibevm/vibespecs/boot/STATIC.xml
● Read vibevm/vibespecs/boot/INDEX.md — 7 entries
The static lane holds 64 parts; nothing in it is stale.
Six packages are asked for and all of them are installed.
>
PROJECT
vibevm-app
org.vibevm.app/vibevm-app
1.0.0
BY WAY INTO BOOT
Static 63
Dynamic 4
No boot 4
BY KIND
Flows 65
Stacks 2
Languages 2
MCP servers 2
BY ORIGIN
Asked for 6
Came along 65
vibevm-app
Add a project
Activity
vibe 1.0.1 · local market · 20 listings

Home

All kinds

Search the library Ctrl K

— FLOWS (3)

- Redbook 1.0.0
- Write-Ahead Log 1.0.0
- Zap 1.0.0

— STACKS (3)

- AI-Native Rust 1.0.0
- AI-Native TypeScript — update 1.1.0
- AI-Native Go — Waits for the net... 1.0.0

— TOOLS (2)


- Fractality 1.0.0
- Lighthouse 2.3.0

— FEATS (1)


- Matt Pocock Skills 1.0.0

What is new

This week's versions of what is in your library.

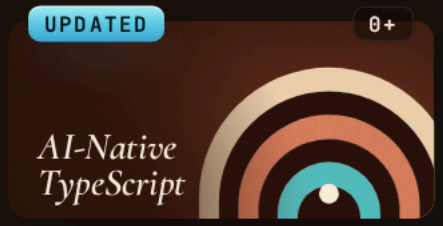


v1.1.0 · 2 days ago

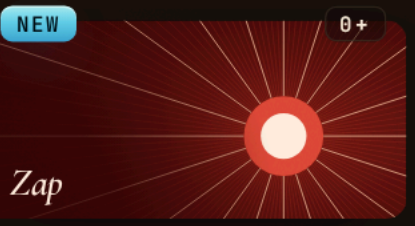

v1.0.0 · yesterday

Recently added

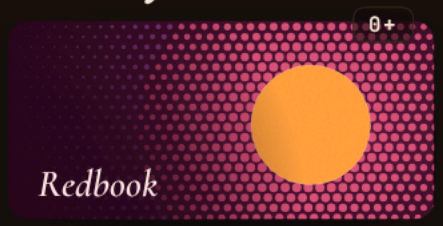


v1.0.0 · 20 days ago



v1.0.0 · 20 days ago



v1.0.0 · 20 days ago

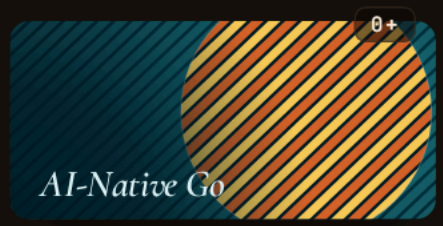

v1.0.0 · 20 days ago

In no project yet

Kept for later: any of them goes into a project from its page.







Worth a look

NEW

18+

orbit — a session

```
> start the whole test suite and keep working
  orbit.start  cargo test --workspace
```

▶ Video · 5:41

Orbit

Keeps long-running jobs in view: start them, let them circle, and be told the moment one comes down.







New in the market this week.

v2.0.0 · yesterday

Add to library

Trellis

atlas — a session

```
> plan the week
  reading the trellis: 3 goals, 14 tasks
```



Grows a plan along a frame: every task is tied to the goal it climbs toward, and what no longer climbs is pruned.

KIND	flow
VERSION	v1.4.0 · 2 days ago
GROUP	org.example.garden
AUTHORS	The Trellis Authors
AGE	0+

planning goals pruning sessions

Worth a look

NEW

> start the whole test s
orbit.start cargo tes

bit
g-running jobs in view: start them, let them
d be told the moment one comes down.

e market this week.
yesterday
Add to library

Sign in

An account signs you in to the Library: to publish packages and to share them under your name. Everything else works without one.

Where will your account live?

- (●) **Russia**
  kept on a server in Russia, under Russian law
- ( ) **The whole world**
  kept on a server in the Netherlands

E-MAIL

name@yandex.ru

PASSWORD

The Russia realm accepts mailboxes from these providers only.

Yandex	yandex.ru, ya.ru, yandex.com, yandex.by, yandex.kz, narod.ru
Mail.ru	mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, internet.ru, xmail.ru
Rambler	rambler.ru, lenta.ru, autorambler.ru, myrambler.ru, ro.ru

Continue with VK ID Make an account

GitHub and GitVerse are linked later, from the profile.

Sign in Cancel

INVENTORY

Hosting accounts 2

Organisations 2

Package sources 4

ACCOUNTS

Hosting accounts

Add an account

GitHub

GitVerse

Add an account

Where your packages will live. The application keeps what you give it here and shows it to nobody but the hosting.

GitHub | GitVerse

Sign in | Token | Key

GitVerse opens in the browser and asks whether the application may act for you; come back when it says so.

Sign in on GitVerse | Cancel

Settings

Illustrated | Compact

- Appearance
- Language & region
- Taskbar
- Editor of specifications
- Search
- Keys
- Agents
- Market
- vibe
- Reset
- About

Light — for the day



Sunrise
Warm daylight



Shining
White



Sakura
Soft pink

Dark — for the night NOW



Campfire
A hearth at night



Obsidian
Black glass



Ultraviolet
Deep violet

Промты — это пакеты.

vibe install — и любой агент в проекте читает то же, что и ваш. Реестр, lockfile, адреса, факты — всё остальное довозит пакетный менеджер.

vibevm.org · github.com/vibevm/vibevm · gitverse.ru/vibevm/vibevm · реестр: github.com/vibespecs

Олег Чирухин · oleg.guru

vibevm

Public

Edit Pins | Watch 0 | Fork 83 | Starred 189

main | Go to file | Code

olegchir chore(release): prepare version 1.0.7 with reliable source ... b665997 · last month

.cargo	build(tools): JTD codegen scaffolding ...	6 months ago
.claude	chore(agents): run the coder-tier exec...	last month
.github/workflows	chore(release): prepare version 1.0.7 wi...	last month
.zcode/plans	feat(progress-core): the scope stops o...	3 months ago
assets	feat(assets): give the Telegram channel...	last month
campaigns	docs(campaign): file the home page m...	last month
crates	fix(self): use English for the unchanged...	last month

About

Anarchic VibeVM is an ultimate prompt library, package manager, and agentic system for Spec-Driven Development — declarative context assembled from versioned stacks, flows, and skills.

Readme

License

Activity

Custom properties

189 stars

0 watching

Создайте свое приложение с помощью GIGASTUDIO Попробовать

vibevm

0 3 GigaIDE Cloud GigaStudio

main

Поиск по код S

5 4595 10 T Файл Код

Oleg Chirukhin chore(release): prepare version 1.0.7 with reliable source freshn... 04 окт 2026, 21:22 b665997

.cargo	месяц назад
.claude	месяц назад
.github	месяц назад
.zcode	месяц назад
assets	месяц назад

Описание

Добавить

181.44 MiB
README
License
Changelog
В избранном 3
Форки 0

Языки

Rust 89,6%

View on GitHub ↗ Browse on GitVerse

DEVELOPER PREVIEW 1 What is VibeVM? →

Install VibeVM

One command installs vibe, vibe-index, and the matching source tree.

LINUX · MACOS · WSL

```
$ curl -fsSL https://vibevm.org/install.sh | bash
```

Then add a spec stack: `vibe install org.vibevm.world/redbook`

Windows
PowerShell, cmd.exe, and a manual path

Releases for other platforms
Binaries and source repositories

vibevm.org