

Backend classes

SDE

```
# instance: SDE
# db: mysql
# numQueries: int
# timeQueries: float
```

```
+ instance(db: mysql) : SDE
# __construct(db: mysql) : SDE
+ query(sql: string) : mysql_result
+ multiQuery(sql: string) : bool
+ flushDbResults() : void
+ commit() : bool
+ rollback() : bool
# addQueryTime() : void
+ getStats() : array
+ makeUpsertQuery(table: string, insert: array, update: array) : string
+ makeUpdateQuery(table: string, update: array, where: array) : string
+ sanitizeString(string: string) : string
+ sanitizeAndEnquoteString(string: string) : string
```

Util

```
+ quantitiesToReadable(val: int) : string
+ secondsToReadable(fseconds: int) : string
```

FitParser

```
+ parseEftFit(eftFit: string) : MaterialParseResult
+ parseXmlFit(fitDom: DOMDocument) : MaterialParseResult
+ parseScanResult(scanResult: string) : MaterialParseResult
```

Config


```
# sdeDbHost: string
# sdeDbPort: int
# sdeDbUser: string
# sdeDbPw: string
# sdeDbName: string
# iveeDbName: string
# cachePrefix: string
# cacheHost: string
# cachePort: int
# authedCrestBaseUrl: string
# crestClientId: string
# crestClientSecret: string
# crestClientRefreshToken: string
# applicationName: string
# defaultMarketRegionId: int
# maxPriceDataAge: int
# trackedMarketRegionIds: array
# classes: array
```


```
+ getUserAgent() : string
+ getIveeClassName(classNickname: string) : string
```

trivial getters and
setters omitted.





Exception classes
omitted.


Type classes





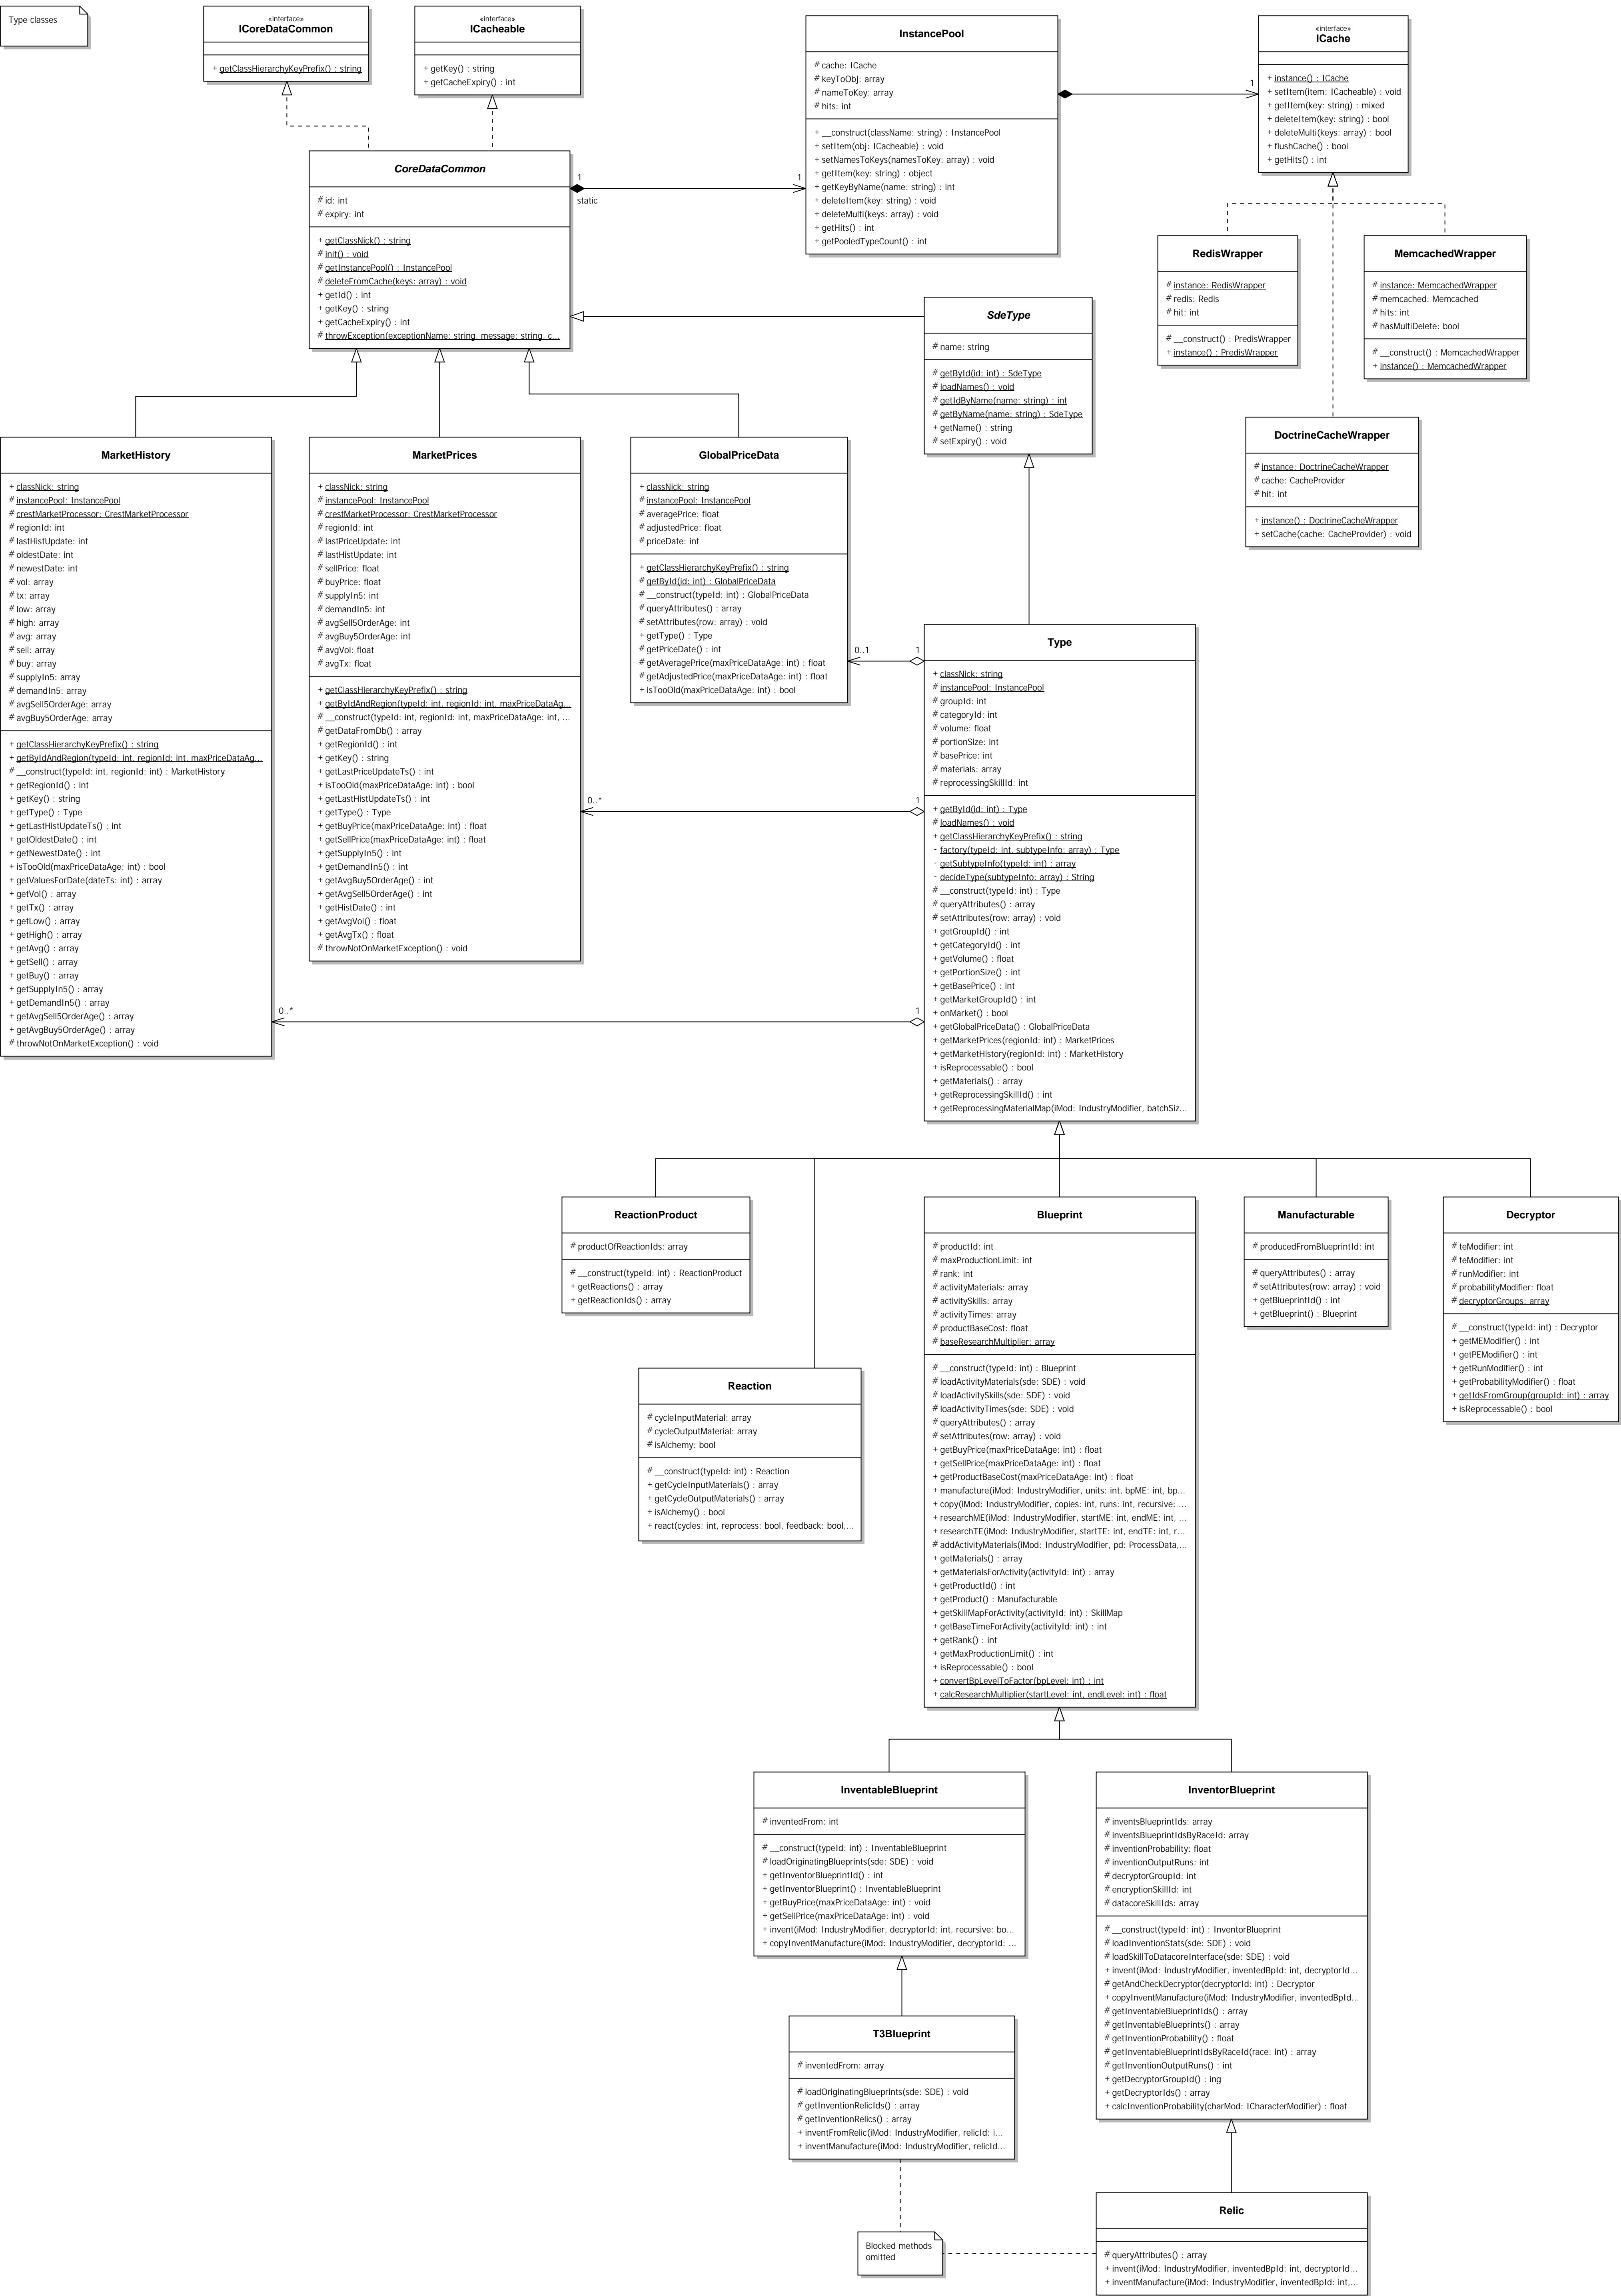


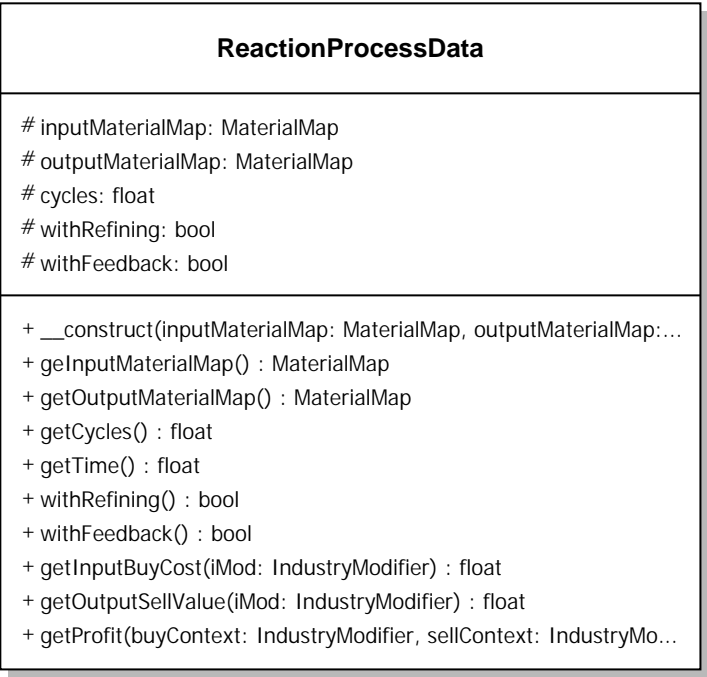

Process classes

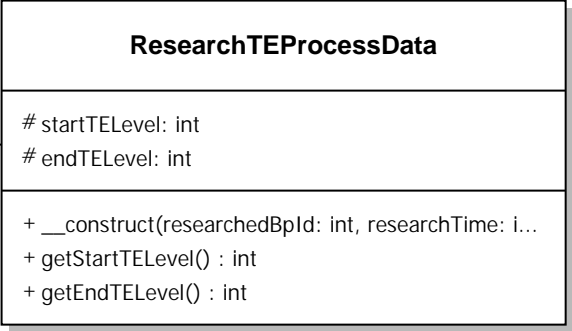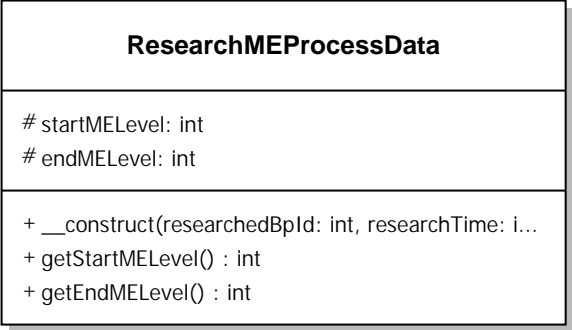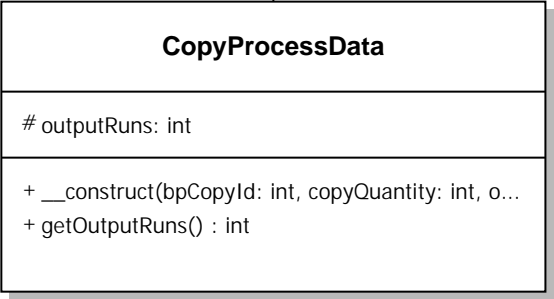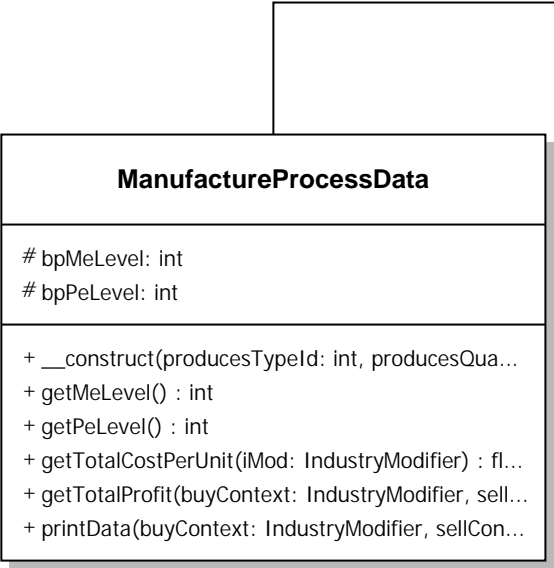

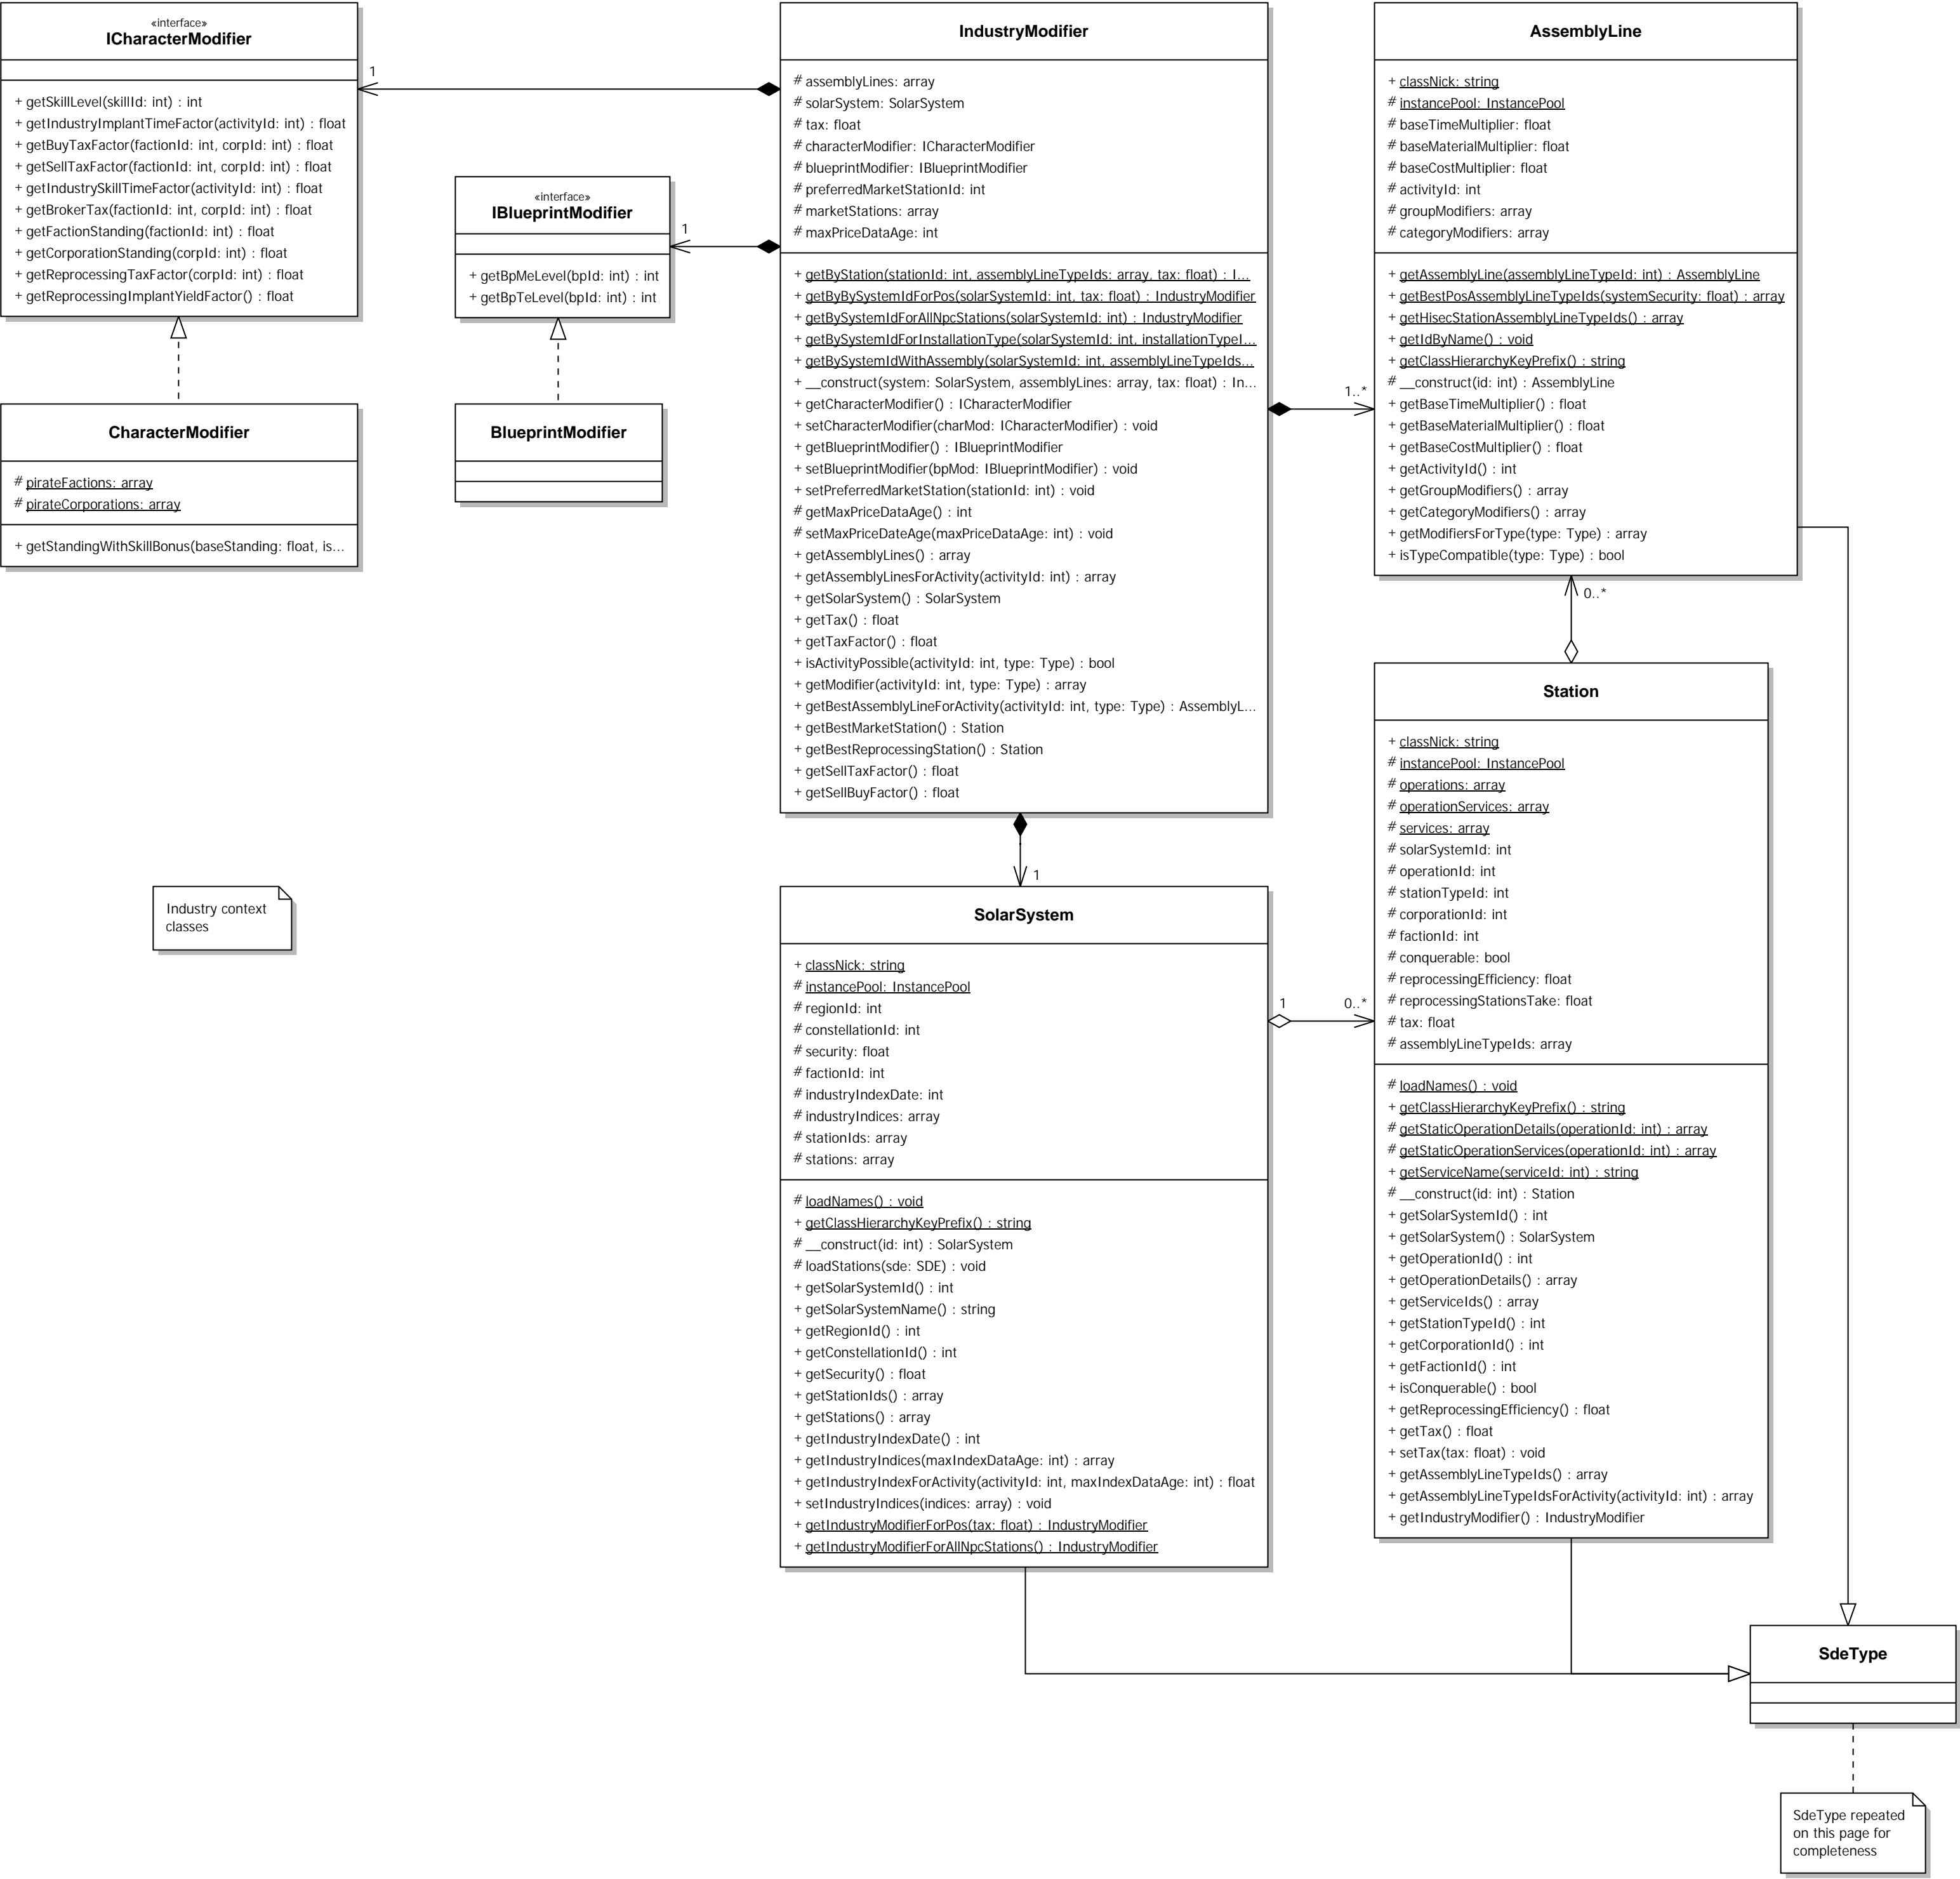

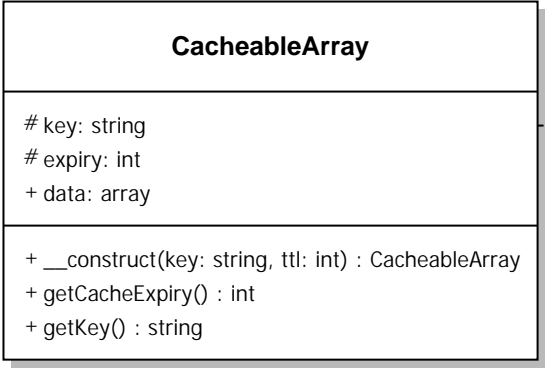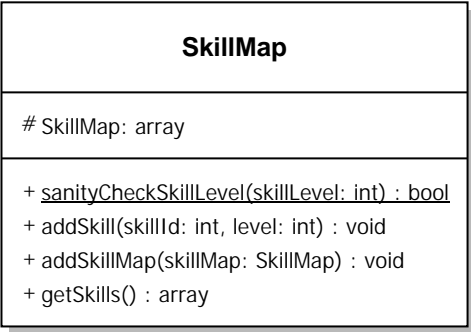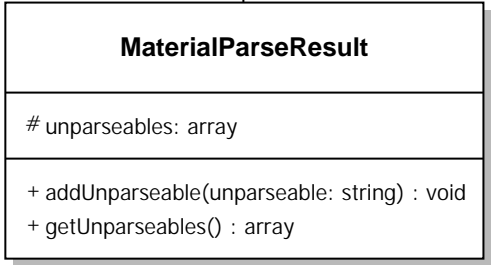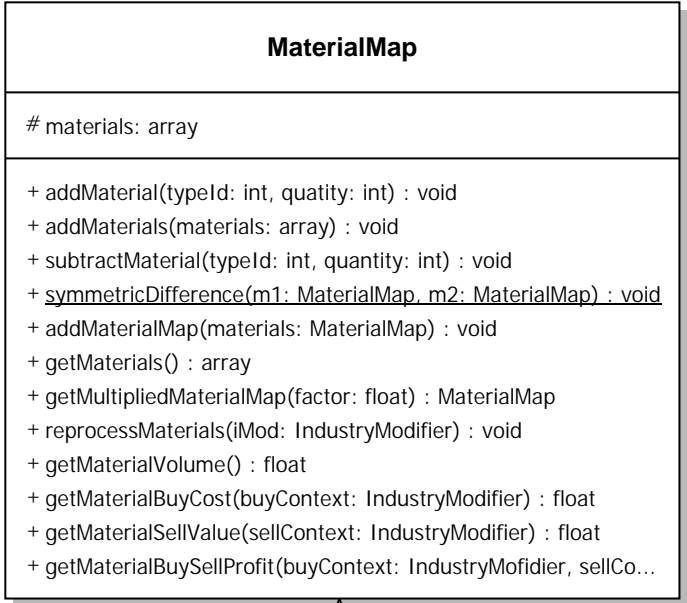

Data structure
classes

ICacheable repeated
on this page for
completeness

