



ENTORNO DE DESARROLLO

Desarrollo web en entorno cliente




Contenido

- Navegador 2**
 - Firefox 2
 - Brave 2
- Entorno de desarrollo 3**
- Integración de código JS 3**
 - Archivo JS con mismo script..... 4

Navegador


Firefox

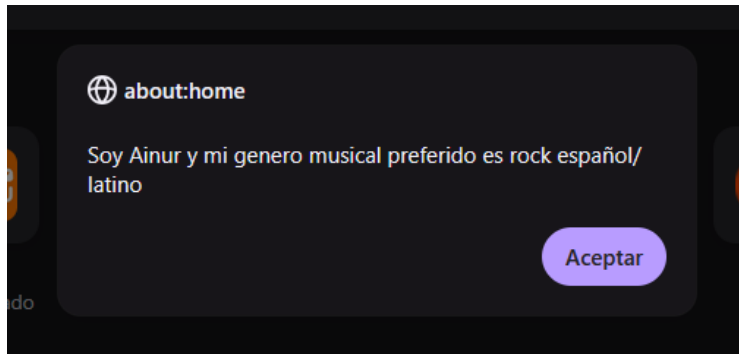

```
>> console.log("Soy Ainur y prefiero la tortilla de patatas con cebolla")  
alert("Soy Ainur y mi genero musical preferido es rock español/latino")  
Soy Ainur y prefiero la tortilla de patatas con cebolla
```

Brave


```
> console.log("Soy Ainur y prefiero la tortilla de patatas con cebolla")  
Soy Ainur y prefiero la tortilla de patatas con cebolla VM196:1  
← undefined
```

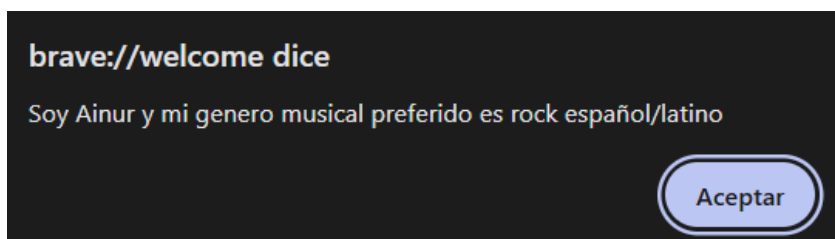


Entorno de desarrollo




Integración de código JS

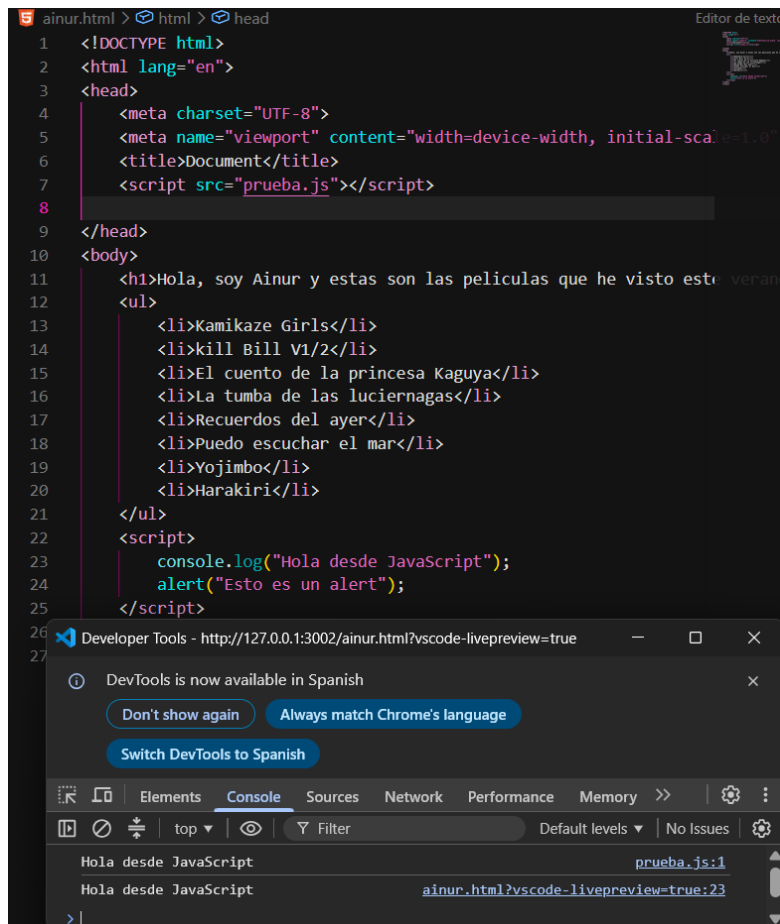

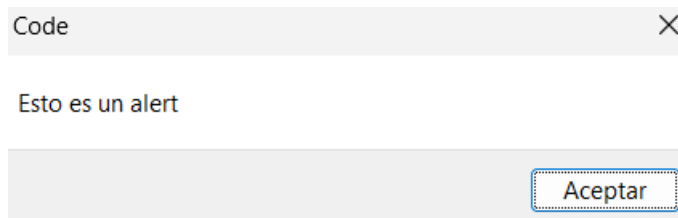

Archivo JS con mismo script

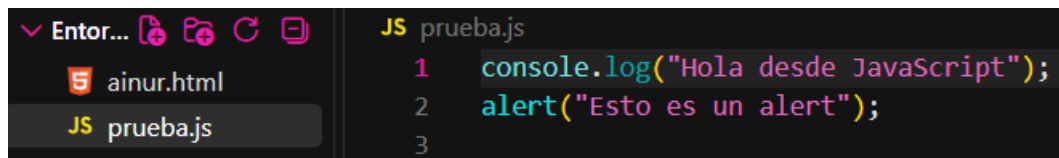

Respuestas

- `console.log()` no se ve en VS Code, se ve desde la consola del navegador con live server. `Alert()` tampoco se ve, aparece como una ventana emergente en el navegador.
- El código deberíamos de colocarlo al final de body para que el HTML cargue primero
- Cuando usamos `async`, el script se carga en paralelo y se ejecuta en cuanto está listo, al contrario de `defer` que se ejecuta cuando el HTML ya está cargado