

# Git 使用教程

apxl

2023 年 8 月 26 日

## 1 前言之版本控制

视频文案 另一个视频

版本控制（Revision control）是一种在开发的过程中用于管理我们对文件、目录或工程等内容的修改历史，方便查看更改历史记录，追踪和记载一个或者多个文件的历史记录。

无论是工作还是学习，或者是自己做笔记，都经历过这样一个阶段，如图1所示，我们就迫切需要一个版本控制工具：

## 2 版本控制分类

二者都是版本控制器，还有 Perforce、Rational ClearCase、RCS 等控制工具，但这两个更广泛：

版本控制分类：


1. 本地版本控制：RCS，记录文件每次的更新，可以对每个版本做一个快照，或是记录补丁文件，适合个人用：

名称


项目解决方案.docx  
项目解决方案改1.docx  
项目解决方案改2.docx  
项目解决方案改3.docx  
项目解决方案完成版1.docx  
项目解决方案完成版2.docx  
项目解决方案完成版3.docx  
项目解决方案最终版1.docx  
项目解决方案最终版2.docx  
项目解决方案最终版3.docx  
项目解决方案最最终版1.docx  
项目解决方案最最终版2.docx  
项目解决方案最最终版3.docx  
项目解决方案绝对不修改版1.docx  
项目解决方案绝对不修改版2.docx  
项目解决方案绝对不修改版3.docx  
辞职信.docx  
遗书.docx

狂神说


图 1: 解决方案

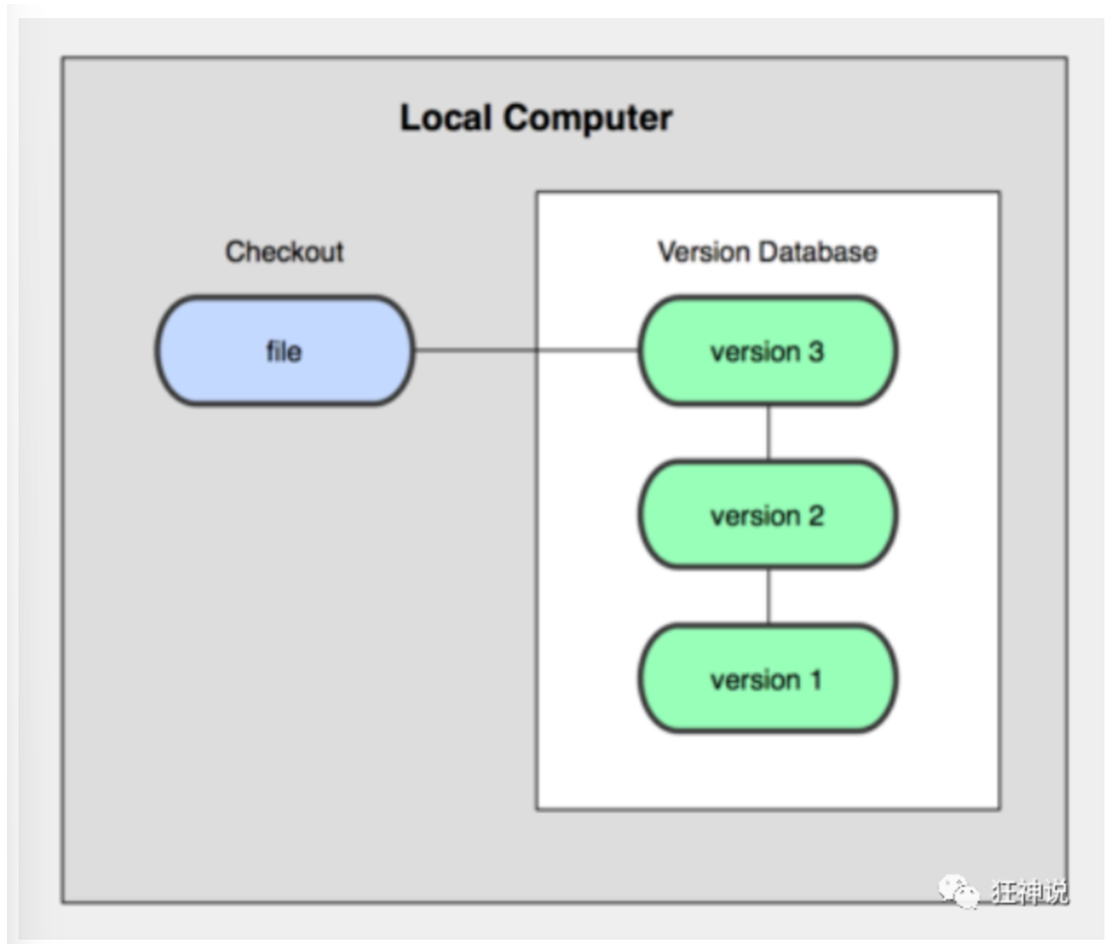

2. 集中版本控制:SVN，所有的版本数据都保存在服务器上，协同开发者从服务器上同步更新或上传自己的修改，不太好，如果不连网的话，用户就看不到历史版本，也无法切换版本验证问题，或在不同分支工作：

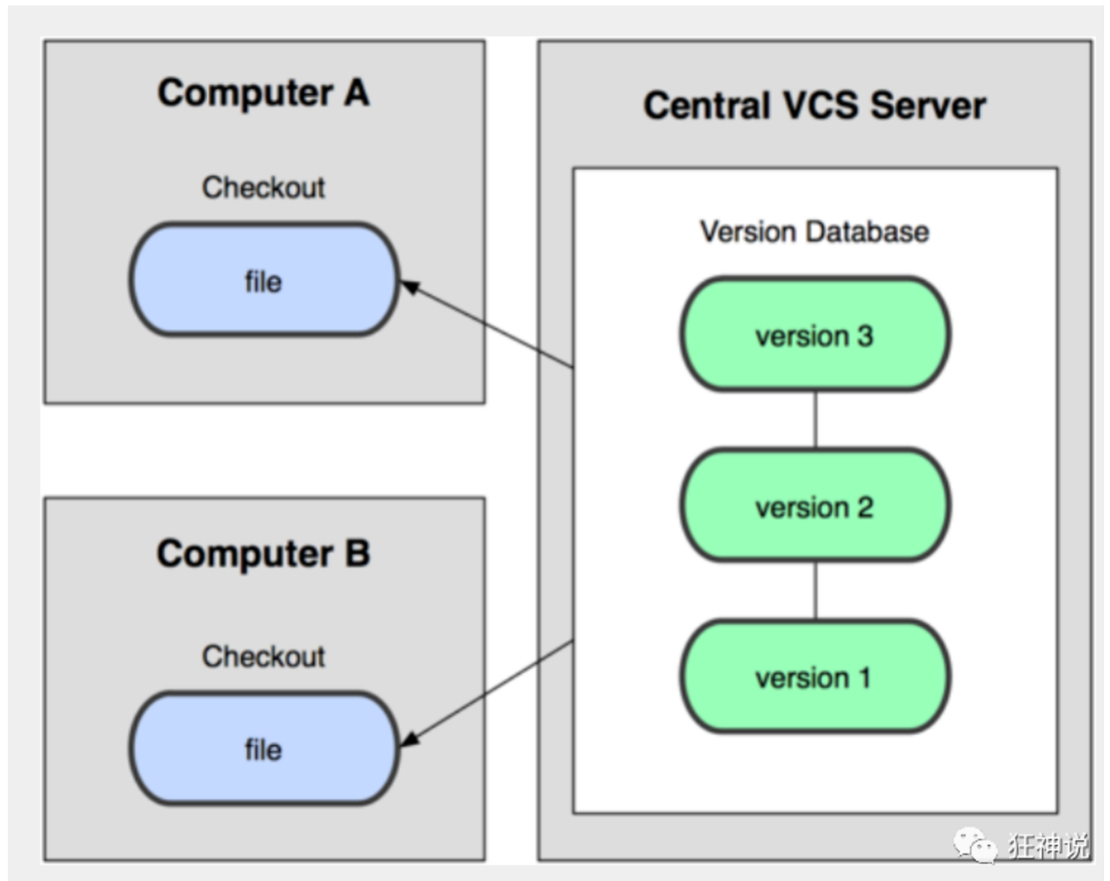

3. 分布式版本控制:Git, 所有版本信息仓库全部同步到本地的每个用户, 这样就可以在本地查看所有版本历史, 每个人都有全部代码:

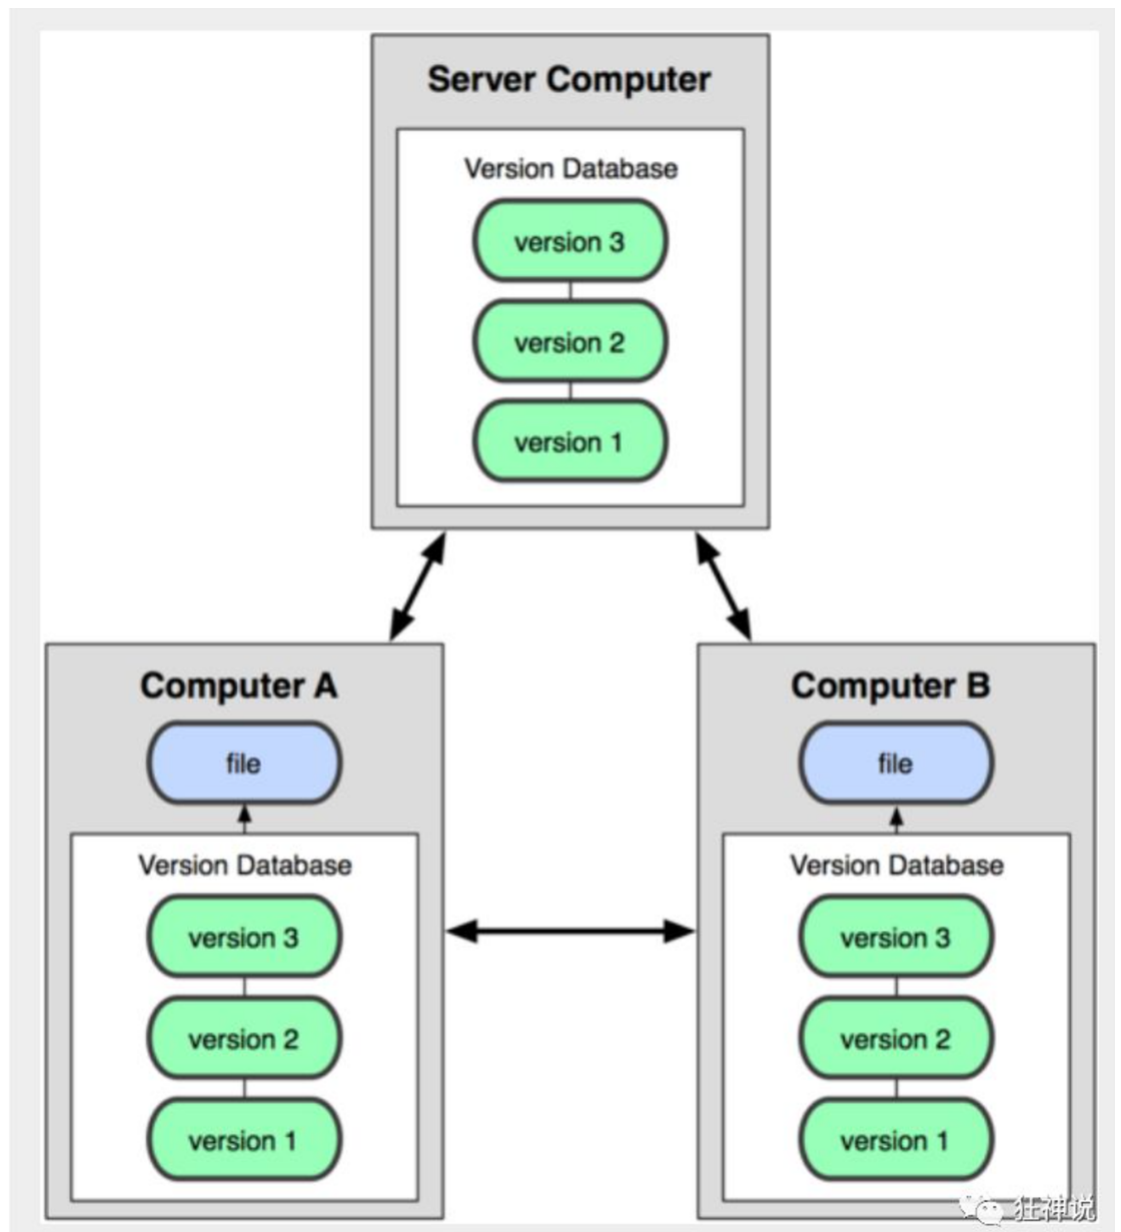

### 3 Git 的历史

Linux 和 Git 之父李纳斯·托沃兹（Linus Benedic Torvalds）。

Linux 内核开源项目有着为数众广的参与者。绝大多数的 Linux 内核


维护工作都花在了提交补丁和保存归档的繁琐事务上 (1991 — 2002 年间)。到 2002 年，整个项目组开始启用一个专有（付费）的分布式版本控制系统 BitKeeper 来管理和维护代码。

到了 2005 年，开发 BitKeeper 的商业公司同 Linux 内核开源社区的合作关系结束，他们收回了 Linux 内核社区免费使用 BitKeeper 的权力。这就迫使 Linux 开源社区 (特别是 Linux 的缔造者 Linus Torvalds) 基于使用 BitKeeper 时的经验教训，开发出自己的版本系统。(2 周左右!) 也就是后来的 Git!

## 4 安装 Git 及环境配置

官网下载，下载对应的版本即可安装，无脑下一步即可，安装完毕就可以使用了：

安装成功后在开始菜单中会有 Git 项，菜单下有 3 个程序：

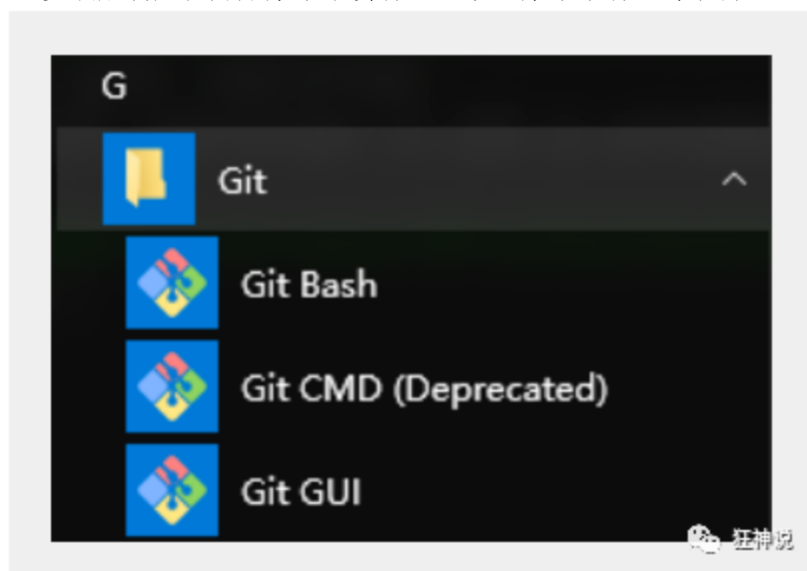

Git Bash: Unix 与 Linux 风格的命令行，使用最多，推荐最多

Git CMD: Windows 风格的命令行

Git GUI: 图形界面的 Git，不建议初学者使用，尽量先熟悉常用命令

## 5 常用的 Linux 命令


1. `cd..`: 回退到上一个目录
2. `cd + 目录`: 进入指定目录
3. `pwd`: 显示当前所在的目录路径
4. `clear`: 清屏 (命令行的), 或者 `ctrl+L`
5. `ls(ll, 英文字母 L 的小写)`: 都是列出当前目录中的所有文件, 只不过 `ll`(两个 `ll`) 列出的内容更为详细
6. `touch`: 新建一个文件, 如 `touch index.js` 就会在当前目录下新建一个 `index.js` 文件
7. `rm`: 删除一个文件, `rm index.js` 就会把 `index.js` 文件删除
8. `mkdir`: 新建一个目录, 就是新建一个文件夹
9. `rm -r`: 删除一个文件夹, `rm -r src` 删除 `src` 目录
10. `mv`: 移动文件, `mv index.html(目标文件) text` (要移动的地方)
11. `history`: 查看命令历史
12. `exit`: 退出

## 6 Git 的配置

所有的配置文件, 其实都保存在本地。

查看配置: `git config -l`

查看系统: `git config --system --list`(在 `Git\etc\gitconfig` 里面)

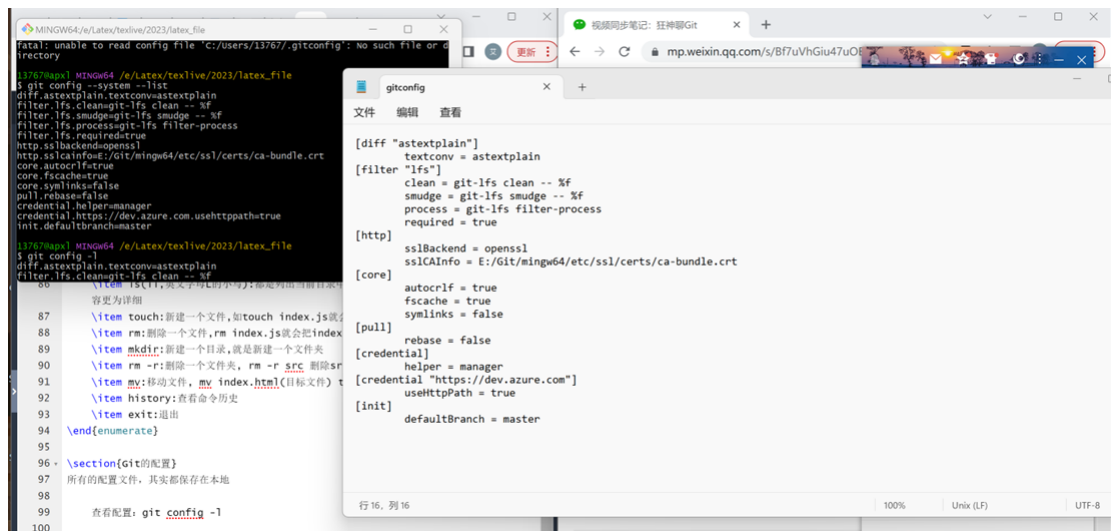

查看当前用户（global）配置：

`git config --global --list` (在C:\Users\Administrator\.gitconfig里面),

`git config --global --list` (在C:\Users\Administrator\.gitconfig里面),

此时应该是空的，必须要自己设置用户名和邮箱：


```
git config --global user.name "jiazhe" #名称
```

```
git config --global user.email 1376743525@qq.com
```

#邮箱

写完后长这样：




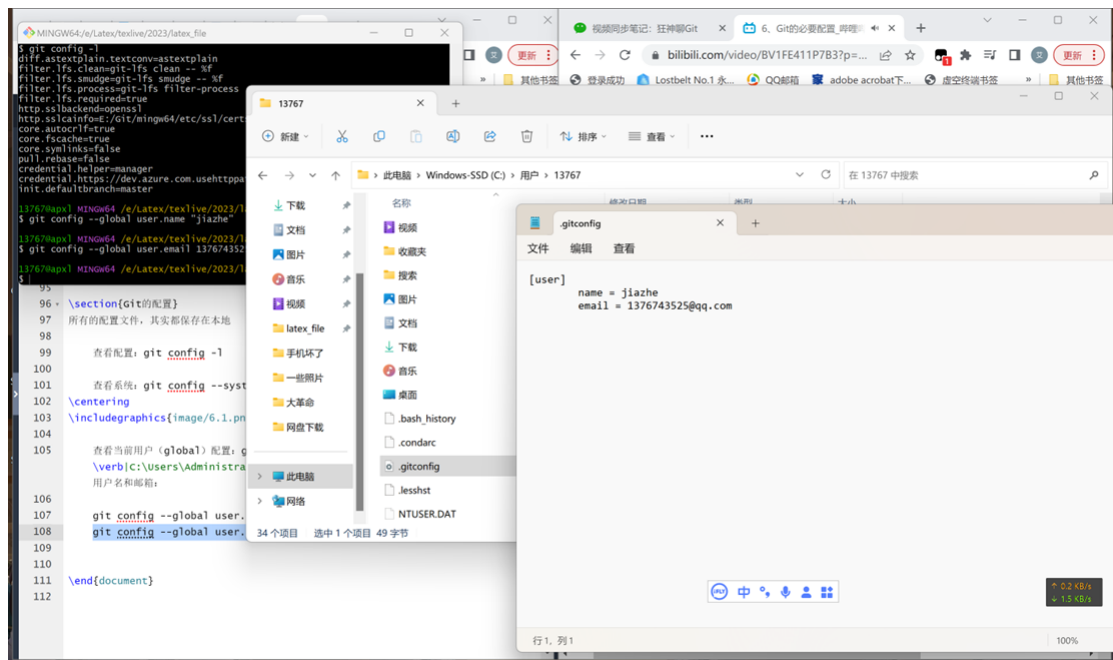

## 7 Git 的工作原理

Git 本地有三个工作区域：工作目录（Working Directory）、暂存区（Stage/Index）、资源库（Repository 或 Git Directory）。如果在加上远程的 git 仓库（Remote Directory）就可以分为四个工作区域：


- Workspace: 工作区，写代码的地方
- Index / Stage: 暂存区，字面意思，一个隐藏文件
- Repository: 仓库区（或本地仓库），字面意思，本地储存代码的地方
- Remote: 远程仓库，托管代码的服务器，像 github 那样的应用

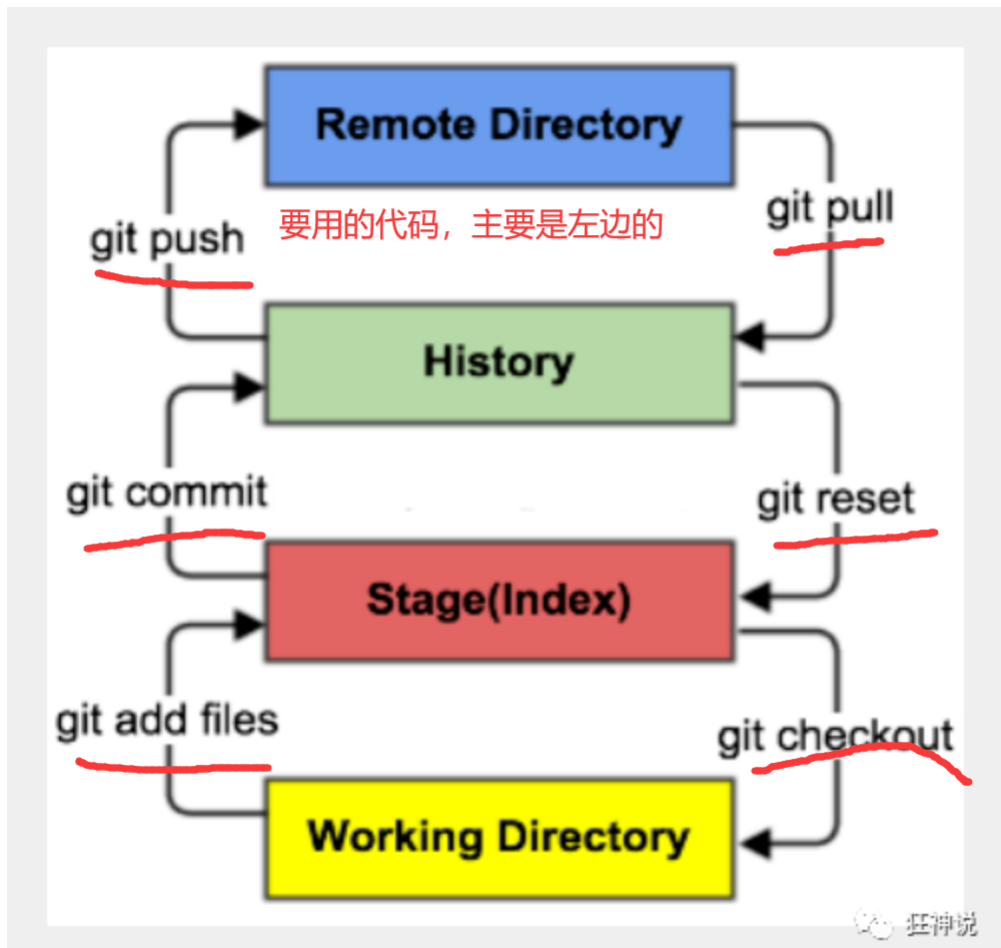

git 的工作流程:


1. 在工作区添加、修改文件
2. 将需要进行版本管理的文件放入暂存区: `git add .` (表示将全部文件放入)
3. 将暂存区的文件提交到仓库区: `git commit`
4. 可选: 将文件发送入远程应用: `git push`

## 8 Git 项目创建及克隆

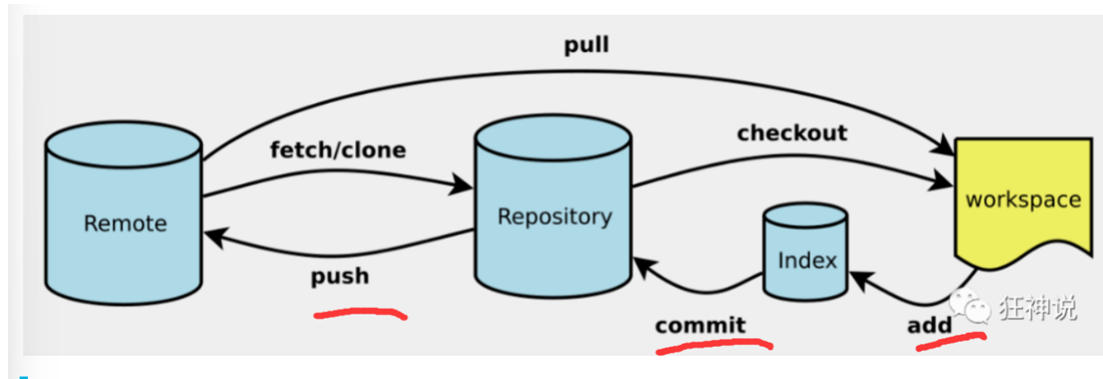


本地仓库搭建:

1. 创建新的仓库: 用 GIT 管理的项目的根目录执行 `git init` 命令:

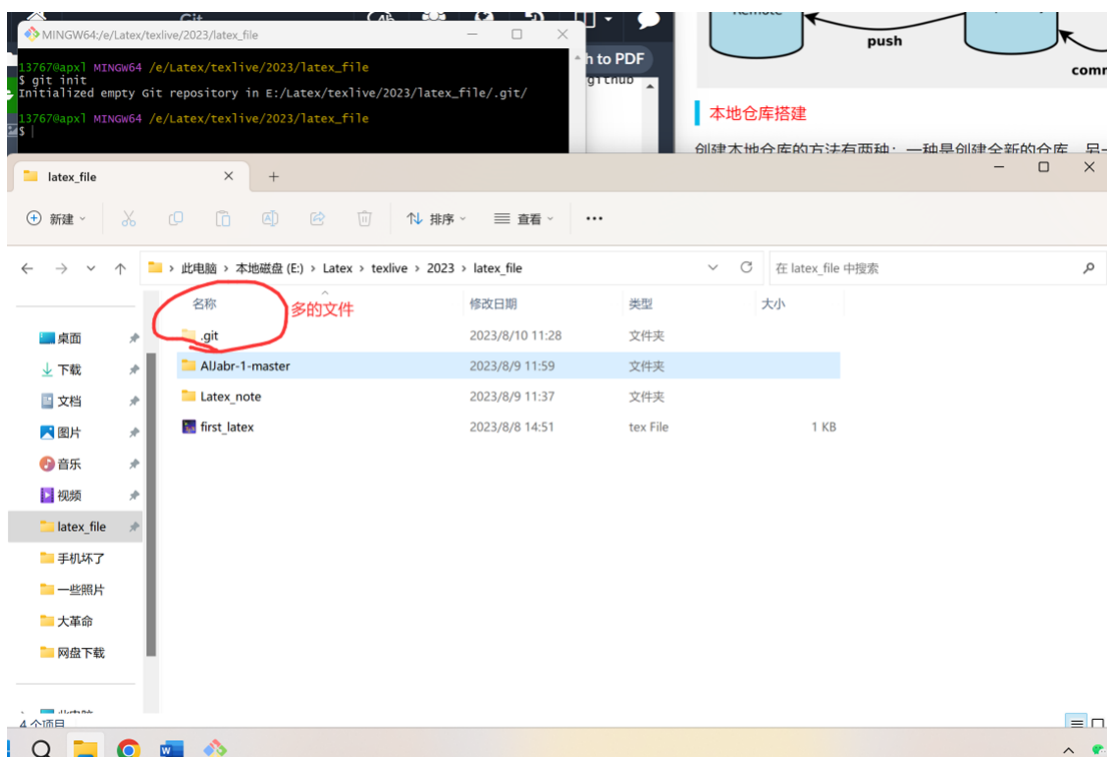

2. 克隆远程仓库: github 有一个专门提供克隆的链接, 复制过来: `git clone` 网页 (粘过来的那个)

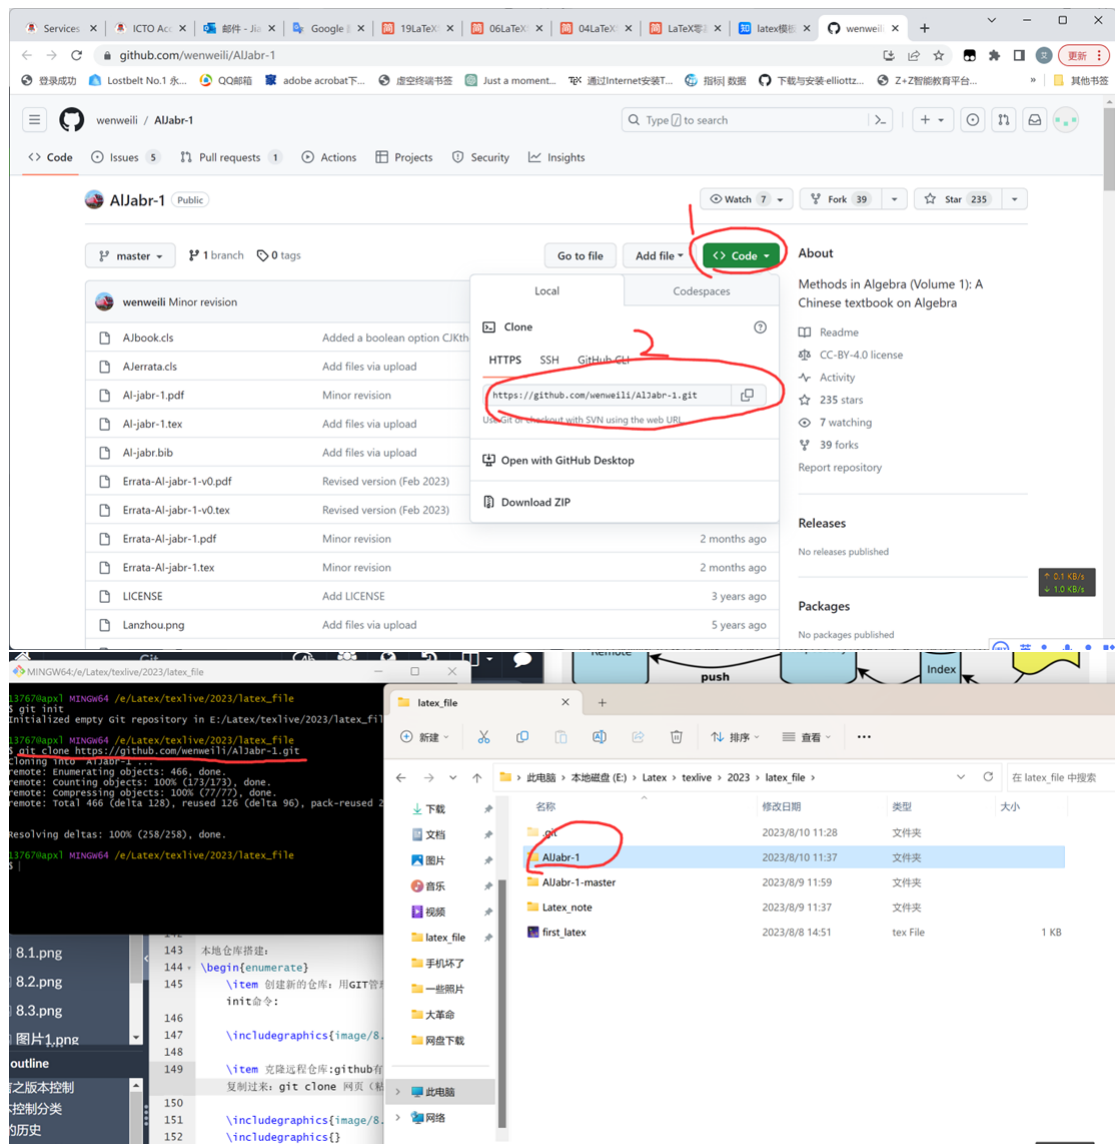

## 9 Git 的基本操作命令

文件的四种状态:


- Untracked: 未跟踪, 此文件在工作区中, 但并没有加入到 git 库, 通过 git add 状态变为 Staged, 在暂存区

- Unmodify: 文件已经入库, 未修改
- Modified: 文件已修改, 仅仅是修改, 并没有进行其他的操作
- Staged: 暂存状态, 文件在暂存区, 执行 `git commit` 则将修改同步到仓库区中

查看文件状态: `git status [filename]`

查看所有文件状态: `git status`

第一次用是这样的:

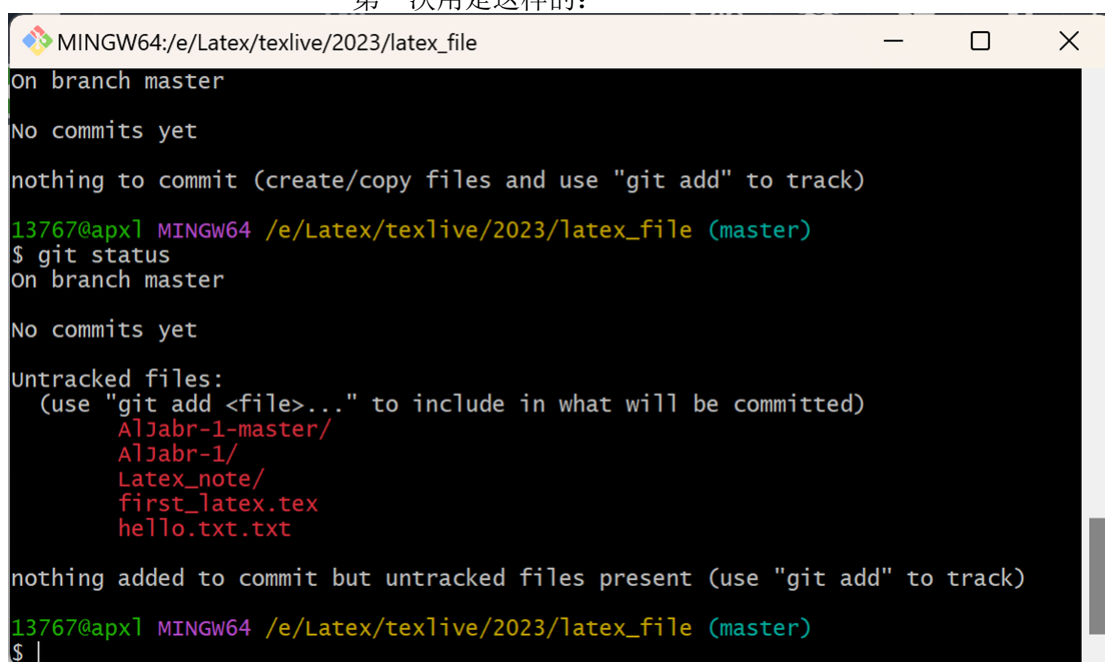

```

MINGW64:/e/Latex/texlive/2023/latex_file
On branch master
No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
13767@apxl MINGW64 /e/Latex/texlive/2023/latex_file (master)
$ git status
On branch master
No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    AlJabr-1-master/
    AlJabr-1/
    Latex_note/
    first_latex.tex
    hello.txt.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
13767@apxl MINGW64 /e/Latex/texlive/2023/latex_file (master)
$

```

添加所有文件到暂存区: `git add .` 提交暂存区中的内容到本地仓库: `git`

`commit -m "文件名"`, `-m` 为提交信息

忽略文件: 有些时候我们不想把某些文件纳入版本控制中, 比如数据库文件, 临时文件, 设计文件等, 在主目录下建立".gitignore"文件, 此文件有如下规则:

1. 忽略文件中的空行或以井号 (#) 开始的行将会被忽略, 即为注释
2. 可以使用 Linux 通配符。例如: 星号 (\*) 代表任意多个字符, (直接写一个 \* 表示忽略所有内容), 问号 (?) 代表一个字符, 方括号 ([abc]) 代表可选字符范围, 大括号 (string1,string2,...) 代表可选的字符串等


3. 如果名称的最前面有一个感叹号 (!), 表示例外规则, 将不被忽略
4. 如果名称的最前面是一个路径分隔符 (/), 表示要忽略的文件在此目录下, 而子目录中的文件不忽略 (向上忽略)
5. 如果名称的最后面是一个路径分隔符 (/), 表示要忽略的是此目录下该名称的子目录, 而非文件 (默认文件或目录都忽略) (向下忽略)
6. [] 匹配一个字符列表, 如 a[mn]z 可匹配 amz 和 anz; \*\* 匹配多级目录, 如 a/\*\*/b 可匹配 "a/b" "a/x/b" "a/x/y/b"

```
1 #为注释
2 *.txt      #忽略所有 .txt 结尾的文件, 这样的话上传就不会被选中!
3 !lib.txt   #但lib.txt除外
4 /temp      #仅忽略项目根目录下的TODO文件, 不包括其它目录temp
5 build/     #忽略build/ 目录下的所有文件
6 doc/*.txt  #会忽略 doc/notes.txt 但不包括 doc/server/arch.txt
```


## 10 配置 SSH 公钥及创建远程仓库

(视频里用的码云, 我用 github, 这里空了视频一章, 此处的笔记是视频第十一章的东西)


点入电脑用户所在位置, 此时应该没有.ssh 文件:

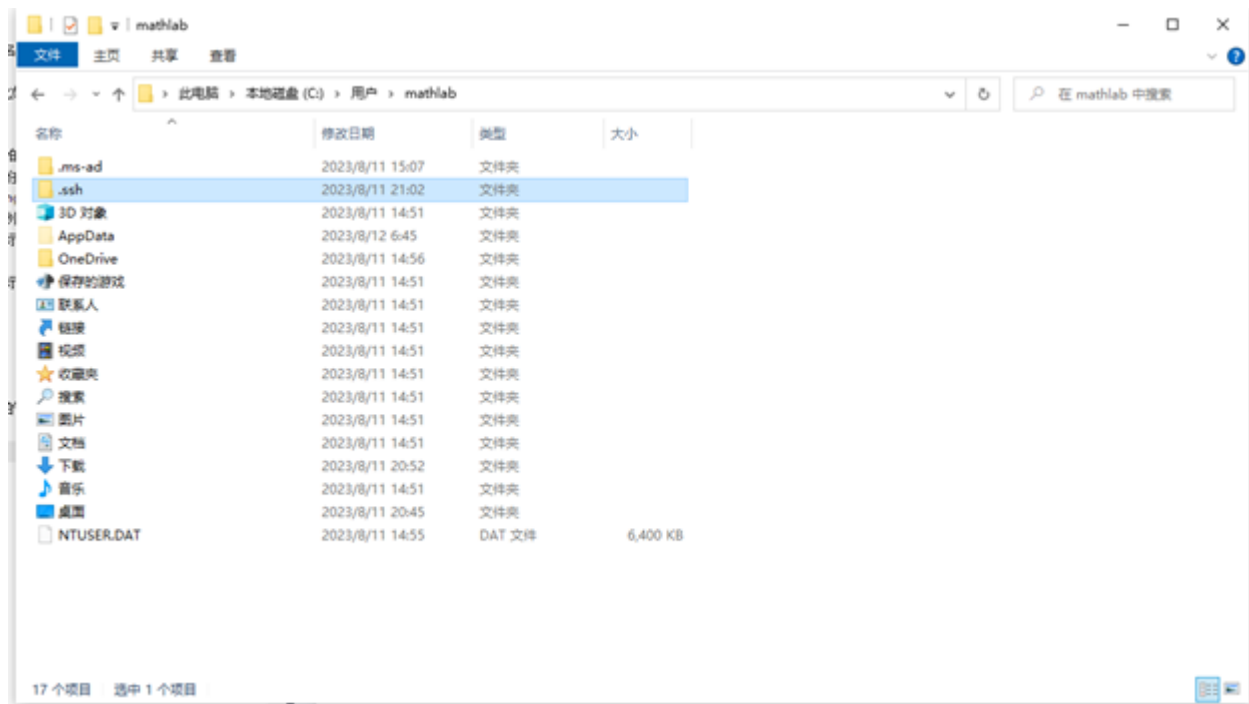

输入指令 `ssh-keygen -t rsa`，一路回车可生成 ssh 密钥，一个公共的一个加密的密钥：

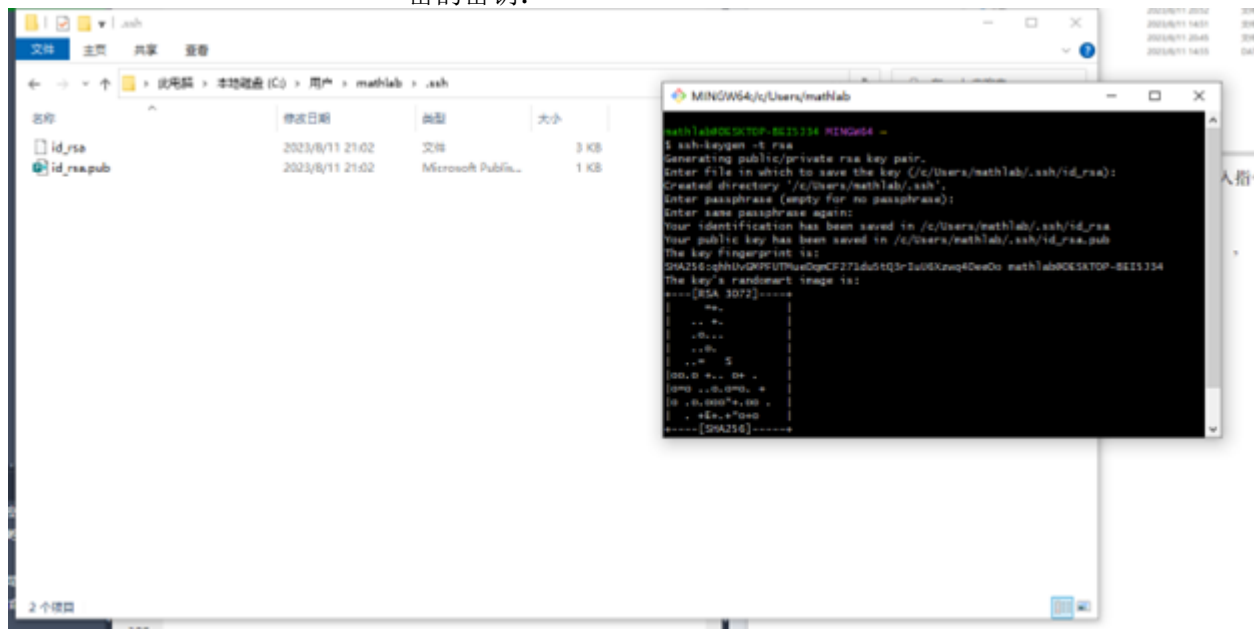


把公共 ssh(文件小的那个) 里面的复制进 GitHub 相关位置，标题起成自己邮箱名（密钥最后有写）：

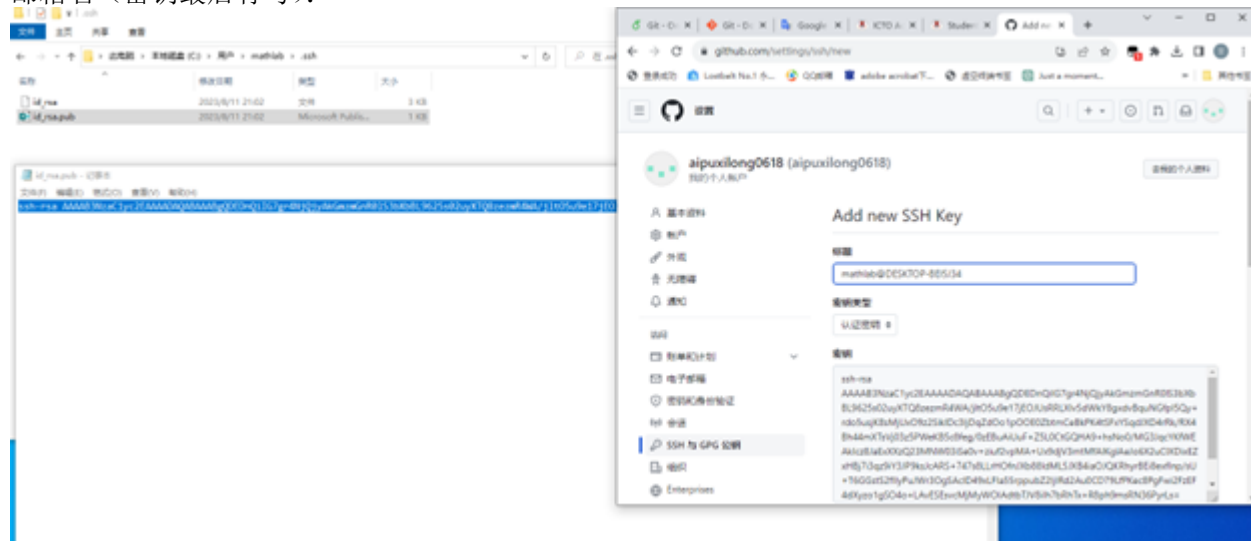

搞定！

另注：从零开始从建库到远程克隆的完整操作：



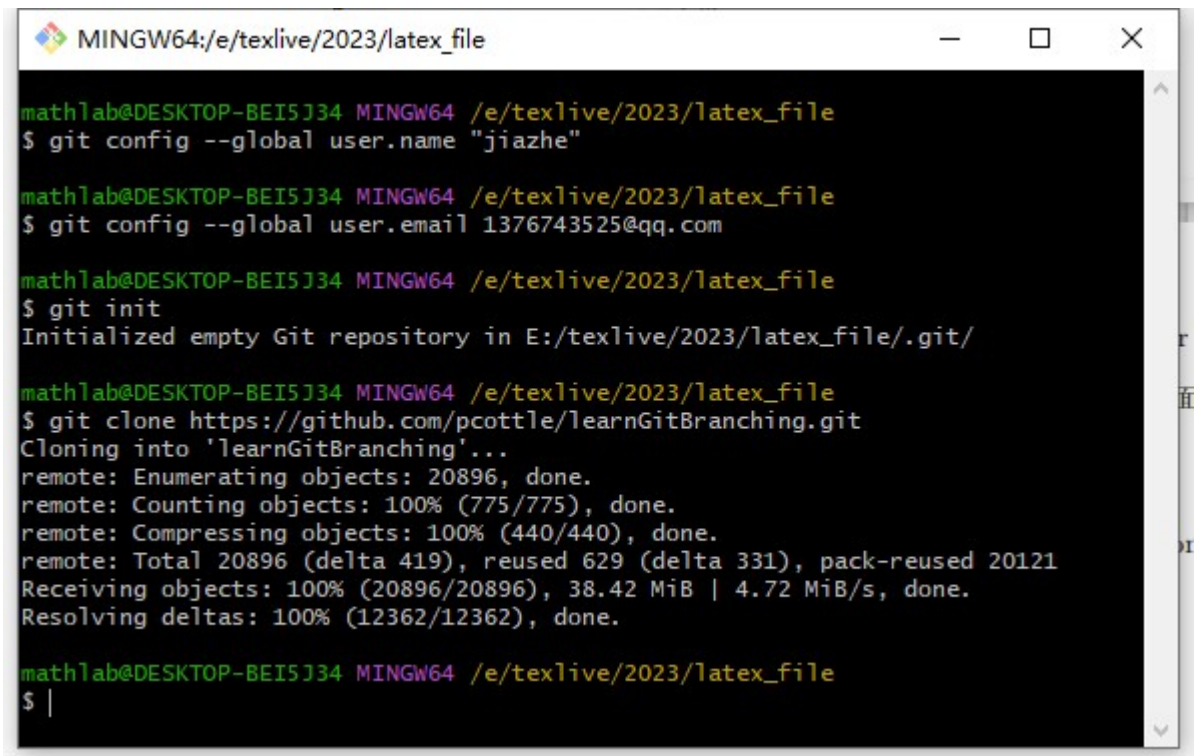

```
MINGW64:/e/texlive/2023/latex_file

mathlab@DESKTOP-BEI5J34 MINGW64 /e/texlive/2023/latex_file
$ git config --global user.name "jiazhe"

mathlab@DESKTOP-BEI5J34 MINGW64 /e/texlive/2023/latex_file
$ git config --global user.email 1376743525@qq.com


mathlab@DESKTOP-BEI5J34 MINGW64 /e/texlive/2023/latex_file
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/texlive/2023/latex_file/.git/

mathlab@DESKTOP-BEI5J34 MINGW64 /e/texlive/2023/latex_file
$ git clone https://github.com/pcottle/learnGitBranching.git
Cloning into 'learnGitBranching'...
remote: Enumerating objects: 20896, done.
remote: Counting objects: 100% (775/775), done.
remote: Compressing objects: 100% (440/440), done.
remote: Total 20896 (delta 419), reused 629 (delta 331), pack-reused 20121
Receiving objects: 100% (20896/20896), 38.42 MiB | 4.72 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (12362/12362), done.

mathlab@DESKTOP-BEI5J34 MINGW64 /e/texlive/2023/latex_file
$ |
```

## 11 分支管理与操作

直接看图吧：

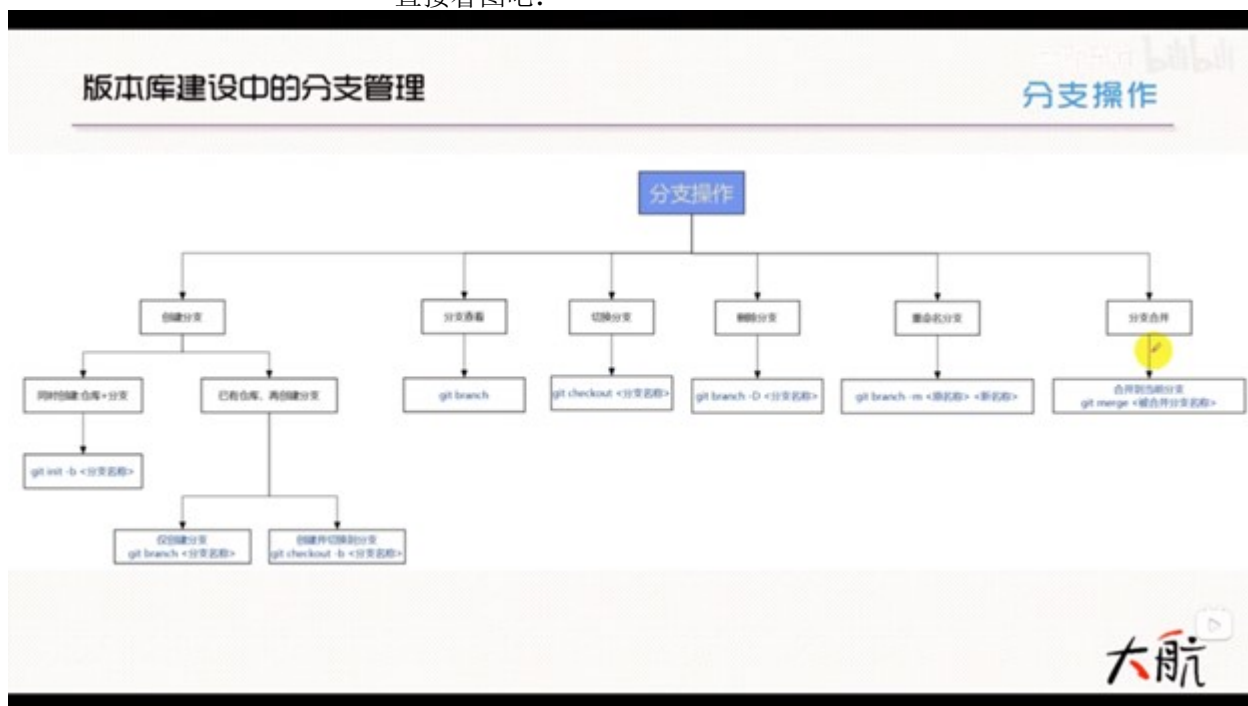

## 12 实战操作及遇到的问题

1. 打开一个新的文件夹：

```
git config --global user.name "jiazhe" %配置用户名及邮箱
```

```
git config --global user.email 1376743525@qq.com
```

```
git init %创建新的仓库，输入后会出现一个.git的隐藏文件
```

```
git init -b 分支名称 %创建新的仓库并直接命名分支名称，个人觉得这么写更好，否则可能你本地默认一个master分支远程是个main分支，push后显示两个分支，还要合并删除啥的太麻烦
```

2. 克隆远程:

`git clone 网页链接` %github里可以直接提取链接

3. 本地文件相关代码:

`git status` %查看所有文件状态, 有事没事就看看

`git add .` %添加到暂存区, .表示上传全部文件, 也可以指定文件

`git commit` %这么写会出来一个框, 在vi编辑器里面写注释, i开始写(进入输入模式, 在第一行输入就行)写完按esc键后(回到普通模式): (进入底行模式)wq保存退出q!不保存退出

`git commit -m "提交的信息"` %也可以直接`git commit --amend -m "提交的信息"`, 查看日志里少一条

4. 分支相关, 因为我在这各种折腾所以代码相对较多:

`git branch 分支名字` %创建本地分支

`git remote -v` %查看本地库对应的远程库

`git branch` %查看所有本地分支(对应当前分支有一个星号, 正常是有输出的, 未commit提交的库是空的, 此时无显示, `git add .`以及`git commit -m ""`后就有显示了)

`git branch -r` %查看所有远程分支

`git branch -a` %查看所有远程及本地分支

`git checkout 分支名称` %分支切换

`git merge 要合并的分支` %合并指定分支到当前分支

`git branch -d 分支名称` %删除分支

`git push 远程库名称 -d(-D: 强制删除有修改未合并)`  
分支名称 %删除远程分支

`git remote remove 远程仓库名字` %移除已关联的远程仓库

5. 推送相关: 可以建个.gitignore 文件, 把不用传的文件名字粘过去, 再提交后里面的文件就不会被 push 到远程了。如果规则不生效的话, 原

因是.gitignore 只能忽略那些原来没有被 track 的文件，如果某些文件已经被纳入了版本管理中，则修改.gitignore 是无效的。那么解决方法就是先把本地缓存删除（改变成未 track 状态），然后再提交：

```
git rm -r --cached .
git add .
git commit -m 'update .gitignore'
```

推送相关代码：

```
git remote add 远程库名称(自己起的名字) 远程库地址
(网页的链接，直接复制) %关联远程仓库，关联后
git branch -a才会显示远程的那个分支，也是第一次
提交。另：其实如果你建立库的时候啥也没有，它会
提示你要干啥的。我就因为输代码的时候忘了add纠结
了很久。。。。
```

```
git branch -a %列出所有（远端+近端）分支
git push 远程库名称 分支名称 （推送所有：--all）
:向远程库推送本地分支
git push %先配置好远程才行，否则得输入github的用
户名密码，第一次提交需要： git push -u 远程库名
称 上传的分支 才行
```

6. 遇到的问题：在（乱删分支后）遇到过一个问题：failed to push some refs to 'https://github.com/aipuxilong0618/try-for-remote-connection.git'，这是原因，用 git pull --rebase origin main 可以搞定，再 git push -u origin main 就好

在 push 时出现过 *latex<sub>n</sub>ote* does not appear to be a git repository 这个问题，因为找不到远程仓库，怎么排除的我也不知道吧。。。。一（两，试了两次）番操作后就好了，我做的操作：

- (a) 改了远程 github 仓库名字
- (b) 移动 push 过的本地仓库
- (c) 修改本地文件名字

用过的代码：

```
git remote add origin git@github.com:aipuxilong0618/git_note.git
```

%其实直接在 config 里修改也行， url = git@github.com:aipuxilong0618/git\_note.git

上面的代码    `git pull --rebase origin main`

%退出rebase 状态：`git rebase --abort` ， 可能要把部分文件移出文件夹

`git clone` 要上传的网址

把之前移动push过的本地仓库里的 .git 隐藏文件粘过来。。。

```
git push -u origin main
```