

Systemkonzept

Projektname: SOPRA - Umsatzsteuerabrechnung

Datum: 20.04.2026

Version: 1.0

Zielnote: 1.0

Verfasser: Gruppe 15: Abel Adonai Mesfine
Moritz Jahnke
Nils Bachmann

Annahmen

Die vorgelagerten Module stellen die für die Umsatzsteuerabrechnung relevanten Rechnungsdaten bereit:

- Rechnungs-ID,
- Rechnungsdatum,
- Rechnungskorrektur
 - Verweis auf Ursprungsrechnung
 - Minderungsbetrag
- Steuerbetrag
- Steuerart (T_INVOICE - T_SUPPLIER_INVOICE)

Die fachliche und steuerliche Korrektheit dieser Werte liegt in der Verantwortung der jeweiligen vorgelagerten Module.

Das Modul der Gruppe 15

- übernimmt diese Daten lesend
- ordnet sie einem Abrechnungszeitraum zu
- speichert die übernommenen Steuerfälle als Belegbasis der Umsatzsteuerrechnung

Auf dieser Grundlage werden

- die Summe der Umsatzsteuer
- Die Summe der Vorsteuer
- Zahllast bzw. Vorsteuerüberhang berechnet

Abgeschlossene Umsatzsteuerabrechnungen dürfen nachträglich nicht mehr verändert werden. Änderungen oder spätere Korrekturen werden in einer folgenden offenen Abrechnung berücksichtigt.

Ein Monat je Abrechnung: Abrechnungszeiträume werden i.d.R. mit dem Finanzamt vereinbart. Da die kleinste Einheit eine monatliche Abrechnung ist, wird kein Zeitraum für die Berechnung übergeben, sondern Monat und Jahr.

Früheste Abrechnung ab dem 10.: Adventure Bike gewährt 7 Tage Skonto, eine Abrechnung ab dem 10. des Folgemonats ist daher fehlerärmer und Praxisnah.

Nicht Bestandteil des Moduls sind:

- Erstellung von Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Barrechnungen
- Rechnungskorrekturen
- Berechnung des Steuerbetrags
- direkte elektronische Übermittlung an das Finanzamt
- vollständige Finanzbuchhaltung

1. Architekturüberblick

Kurzbeschreibung:

- Frontend (Web UI) für Sachbearbeiter, FiBu-Leitung und Geschäftsführung / CFO zur Anzeige, Prüfung, Freigabe und zum Abschluss von Umsatzsteuerabrechnungen.
- Backend mit Stored Procedures und Stored Functions auf MS SQL Server zur Validierung, Berechnung der Zahllast bzw. des Vorsteuerüberhangs und Steuerung der Statuswechsel.
- SQL Server als primäre Datenbank zur Speicherung der Umsatzsteuerabrechnungen und der zugehörigen Steuerfälle.
- Schnittstellen zu den vorgelagerten ERP-Modulen über Views auf Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen.
- Berechtigungen über rollenbasierte Autorisierung im UI und auf Datenbankebene.

Komponenten:

- UI: Übersicht der Umsatzsteuerabrechnungen, Detailansicht der Steuerfälle, Buttons für Anlegen, Berechnen, Freigeben und Abschließen.
- API / Backend: Stored Procedures für Abrechnung anlegen, berechnen, freigeben und abschließen.
- DB: T_VAT_STATEMENT, T_VAT_STATEMENT_ITEM, Statuswerte in T_CODE, Statusfolgen in T_CODE_NEXT.
- Views: V_VAT_OUT für Umsatzsteuer aus Kundenrechnungen, V_VAT_IN für Vorsteuer aus Lieferantenrechnungen.
- Integrationen: vorgelagerte Rechnungsgruppen als Datenlieferanten; Finanzbuchhaltung als Empfänger des Abrechnungsnachweises.

Frontend	Backend
php-Runner	SQL Datenbank (SPOT)
	Stored Functions & Procedures

2. Datenmodell (SQL Server) Kerntabellen & SQL Skripte

2. 1 Überblick

Änderung Systemparameter	• Keine zusätzlichen Systemparameter in der ersten Version vorgesehen
Änderungen Stammdaten	• Neue Statuswerte für Umsatzsteuerabrechnungen in T_CODE • Neue erlaubte Statusübergänge in T_CODE_NEXT
Neue / geänderte Tabellen	• Neu: T_VAT_STATEMENT • Neu: T_VAT_STATEMENT_ITEM
Neue / geänderte Views	• Neu: dbo.LOV VAT STATUS – von Admin • Neu: View OUTPUT_VAT_TOTALT • Neu: View INPUT VAT TOTAL
Stored Functions	• SF_CK_VAT_PERIOD • SF_CAL_VAT
Stored Procedures	• SP_CREATE_VAT_STATEMENT

2.2 Stammdaten: dbo.T_CODE und dbo.T_CODE_NEXT für Status der Umsatzsteuerabrechnung

T_Code:

ID_CODE	CODE_TYPE	CODE_NAME
6	VAT_STATUS	DRAFT
7	VAT_STATUS	APPROVED

8	VAT_STATUS	PAID
---	------------	------

T_CODE_NEXT:

CODE_NAME	ID_CODE	CODE_NEXT_ID
DRAFT	6	7
APPROVED	7	8
APPROVED	7	6

Es wird eine List-Of-Values - View **LOV_VAT_STATUS** benötigt, die die Statuswerte anzeigt

```
CREATE OR ALTER VIEW lov_views.LOV_VAT_STATUS
```

```
(
CODE_ID,
VAT_STATUS
) AS
SELECT
ID_CODE AS CODE_ID,
CODE_NAME AS VAT_STATUS
FROM dbo.T_CODE
WHERE CODE_TYPE = 'VAT_STATUS';
```

2.3. Umsatzsteuerabrechnung: T_VAT_STATEMENT

Die Tabelle **T_VAT_STATEMENT** speichert den Kopfdatensatz einer Umsatzsteuerabrechnung. Eine Zeile entspricht einer monatlichen Umsatzsteuerabrechnung. In der Tabelle werden der Abrechnungsmonat, der aktuelle Status, die berechneten Summen für Umsatzsteuer und Vorsteuer sowie das Ergebnis als Zahllast oder Vorsteuerüberhang gespeichert.

Spalte	Datentyp	Schlüssel / Constraint	Beschreibung
VAT_STATEMENT_ID	INT IDENTITY(1,1)	Primary Key	Eindeutige ID

VAT_PERIOD	CHAR(7)	Format YYYY-MM	Abrechnungszeitraum
VAT_STATUS	VARCHAR(20)	Statuswert	Aktueller Status der Abrechnung
OUTPUT_VAT_TOTAL	DECIMAL(12,2)	Default 0	Summe Umsatzsteuer
INPUT_VAT_TOTAL	DECIMAL(12,2)	Default 0	Summe Vorsteuer
VAT_BALANCE	DECIMAL(12,2)	Default 0	Ergebnis
VAT_TYPE	VARCHAR(20)	-	Zahllast / Überhang / Neutral
CREATED_BY	VARCHAR(50)	-	Erstellender Nutzer
CREATED_AT	DATETIME	Default GETDATE()	Erstellzeitpunkt
APPROVED_BY	VARCHAR(50)	-	Freigebender Nutzer
APPROVED_AT	DATETIME	-	Freigabezeitpunkt
CLOSED_BY	VARCHAR(50)	-	Abschließender Nutzer
CLOSED_AT	DATETIME	-	Abschlusszeitpunkt

```

CREATE TABLE T_VAT_STATEMENT (
    VAT_STATEMENT_ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    VAT_PERIOD CHAR(7) NOT NULL,
    STATUS VARCHAR(20) NOT NULL,
    OUTPUT_VAT_TOTAL DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    INPUT_VAT_TOTAL DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    VAT_BALANCE DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    VAT_TYPE VARCHAR(20) NULL,
    CREATED_BY VARCHAR(50) NOT NULL,
    CREATED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    APPROVED_BY VARCHAR(50) NULL,
    APPROVED_AT DATETIME NULL,
    CLOSED_BY VARCHAR(50) NULL,
    CLOSED_AT DATETIME NULL,

    CONSTRAINT CHK_VAT_STATEMENT_PERIOD
    CHECK (VAT_PERIOD LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-1][0-9]'),

    CONSTRAINT CHK_VAT_STATEMENT_STATUS
    CHECK (STATUS IN ('DRAFT', 'APPROVED', 'CLOSED')),

    CONSTRAINT CHK_VAT_STATEMENT_TYPE
    CHECK (VAT_TYPE IN ('ZALLAST', 'UEBERHANG', 'NEUTRAL') OR VAT_TYPE IS NULL)
);

```

2.4. Steuerfälle der Umsatzsteuerabrechnung:

T_VAT_STATEMENT_ITEM

Die Tabelle **T_VAT_STATEMENT_ITEM** speichert die einzelnen Steuerfälle, die in eine Umsatzsteuerabrechnung eingeflossen sind. Eine Zeile entspricht einer Kundenrechnung, Lieferantenrechnung oder Rechnungskorrektur innerhalb einer bestimmten Abrechnung. Die Detailtabelle dient der Nachvollziehbarkeit der berechneten Summen. Über die Spalte **VAT_STATEMENT_ID** ist jede Detailzeile eindeutig einer Umsatzsteuerabrechnung aus **T_VAT_STATEMENT** zugeordnet.

Spalte	Datentyp	Schlüssel / Constraint	Beschreibung
VAT_STATEMENT_ITEM_ID	INT IDENTITY(1,1)	Primary Key	Eindeutige ID
VAT_STATEMENT_ID	INT	Foreign Key	Verweis auf Kopftabelle
SOURCE_TABLE	VARCHAR(50)	-	Ursprungstabelle

SOURCE_INVOICE_ID	INT	-	RechnungsID
SOURCE_INVOICE_DATE	DATE	-	Rechnungsdatum
TAX_AMOUNT	DECIMAL(12,2)	-	Steuerbetrag
IS_CORRECTION	BIT	Default 0	Rechnungskorrektur
ORIGINAL_INVOICE_ID	INT	-	Ursprungsrechnung bei Korrekturen
CREATED_AT	DATETIME	Default GETDATE()	Erstellzeitpunkt
CREATED_BY	VARCHAR(50)	-	Erstellender Nutzer

```

CREATE TABLE T_VAT_STATEMENT_ITEM (
    VAT_STATEMENT_ITEM_ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    VAT_STATEMENT_ID INT NOT NULL,
    SOURCE_TABLE VARCHAR(50) NOT NULL,
    SOURCE_INVOICE_ID INT NOT NULL,
    INVOICE_DATE DATE NOT NULL,
    TAX_AMOUNT DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    IS_CORRECTION BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    ORIGINAL_INVOICE_ID INT NULL,
    CREATED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CREATED_BY VARCHAR(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_VAT_STATEMENT_ITEM_STATEMENT
        FOREIGN KEY (VAT_STATEMENT_ID)
        REFERENCES T_VAT_STATEMENT(VAT_STATEMENT_ID)
);

```

2. 4 Beziehung zwischen den Tabellen

Zwischen **T_VAT_STATEMENT** und **T_VAT_STATEMENT_ITEM** besteht eine 1:n-Beziehung. Eine Zeile in **T_VAT_STATEMENT** entspricht einer

Umsatzsteuerabrechnung für einen bestimmten Abrechnungsmonat. Eine Zeile in **T_VAT_STATEMENT_ITEM** entspricht einem einzelnen Steuerfall, also einer Kundenrechnung, Lieferantenrechnung oder Rechnungskorrektur, die in diese Abrechnung einfließt.

Die Zuordnung erfolgt über die Spalte **VAT_STATEMENT_ID**. In **T_VAT_STATEMENT** ist **VAT_STATEMENT_ID** der Primary Key. In **T_VAT_STATEMENT_ITEM** ist **VAT_STATEMENT_ID** als Foreign Key definiert und verweist auf **T_VAT_STATEMENT(VAT_STATEMENT_ID)**. Dadurch kann kein Steuerfall ohne zugehörige Umsatzsteuerabrechnung gespeichert werden.

Die ursprüngliche Rechnung wird nicht über einen direkten Foreign Key abgebildet, da Steuerfälle aus unterschiedlichen Quelltabellen stammen können. Stattdessen bilden **SOURCE_TABLE** und **SOURCE_INVOICE_ID** gemeinsam den Rückverweis auf den Ursprungsbeleg. **SOURCE_TABLE** beschreibt die Herkunftstabelle, **SOURCE_INVOICE_ID** die Rechnungs-ID innerhalb dieser Tabelle.


3. 1 Schnittstellen

Das Modul Umsatzsteuerabrechnung verarbeitet steuerrelevante Belegdaten aus den vorgelagerten ERP-Modulen. Die Steuerbeträge der einzelnen Rechnungen werden nicht durch Gruppe 15 berechnet, sondern von den jeweiligen Quellmodulen bereitgestellt. Gruppe 15 übernimmt diese Werte lesend, ordnet sie einem Abrechnungsmonat zu und speichert sie als Steuerfälle in **T_VAT_STATEMENT_ITEM**.

Für jeden übernommenen Steuerfall werden mindestens die Herkunftstabelle, die Rechnungs-ID, das Rechnungsdatum und der Steuerbetrag benötigt. Die technische Herkunft wird über **SOURCE_TABLE** dokumentiert. Die Rechnungs-ID aus der jeweiligen Quelltable wird in **SOURCE_INVOICE_ID** gespeichert.

Die Zuordnung zur Umsatzsteuer- oder Vorsteuerseite erfolgt anhand der Herkunft der Rechnung. Ausgangsrechnungen werden als Umsatzsteuerfälle behandelt, Eingangsrechnungen als Vorsteuerfälle. Rechnungskorrekturen werden mit negativem oder korrigierendem Steuerbetrag übernommen und über **IS_CORRECTION** sowie **ORIGINAL_INVOICE_ID** kenntlich gemacht.

3. 2 Kundenrechnungen: T_INVOICE

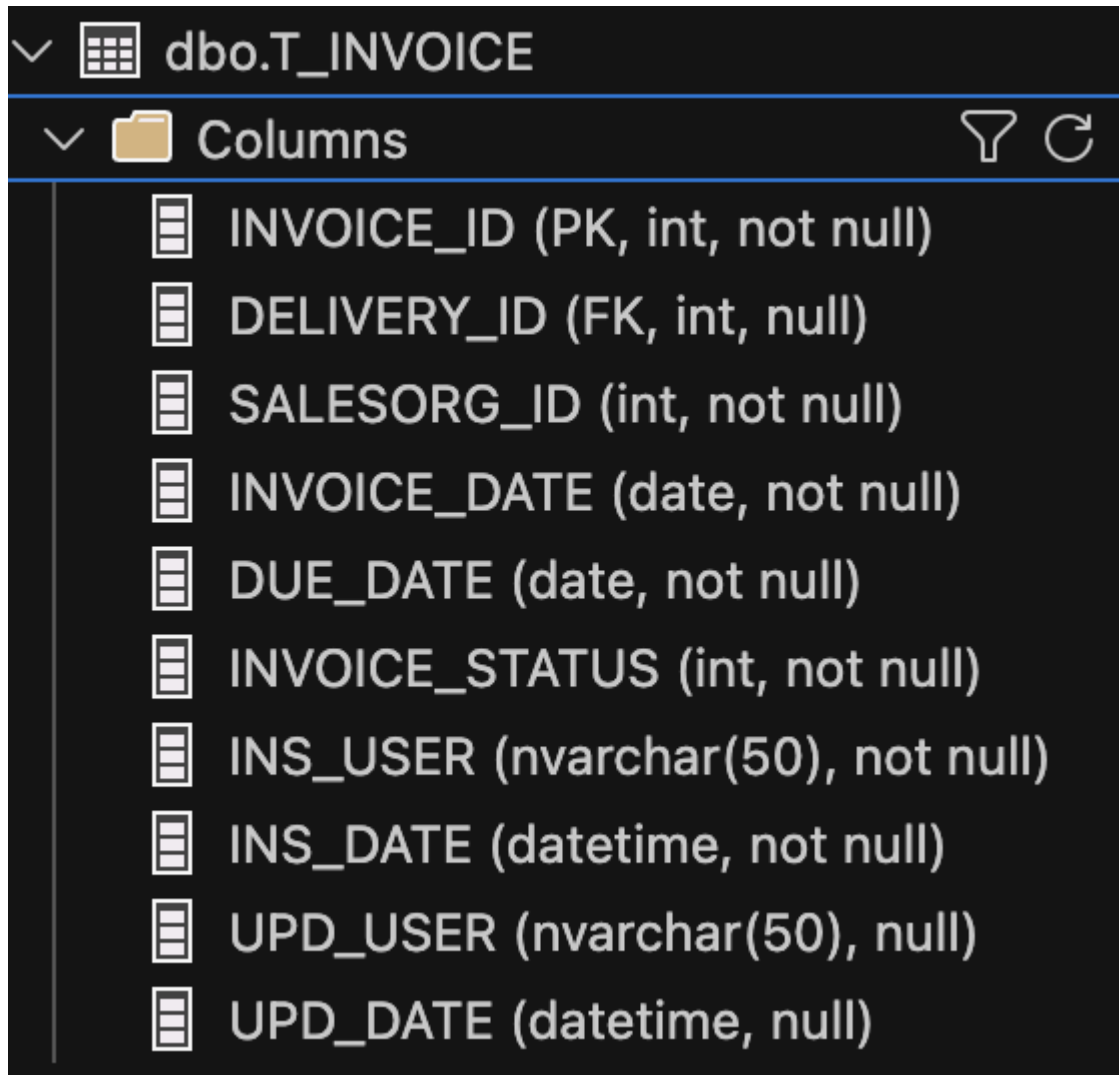

dbo.T_INVOICE	
Columns	
INVOICE_ID	(PK, int, not null)
DELIVERY_ID	(FK, int, null)
SALESORG_ID	(int, not null)
INVOICE_DATE	(date, not null)
DUE_DATE	(date, not null)
INVOICE_STATUS	(int, not null)
INS_USER	(nvarchar(50), not null)
INS_DATE	(datetime, not null)
UPD_USER	(nvarchar(50), null)
UPD_DATE	(datetime, null)

Kundenrechnungen werden über die Tabelle T_INVOICE bereitgestellt. Diese Tabelle enthält bereits die zentralen Informationen zur Rechnung, insbesondere die INVOICE_ID, das INVOICE_DATE und den INVOICE_STATUS.

Für die Umsatzsteuerabrechnung benötigt Gruppe 15 zusätzlich den Steuerbetrag der Rechnung sowie Informationen zu Rechnungskorrekturen. Daher muss T_INVOICE durch die Gruppe 7 um die Spalten TAX_AMOUNT, IS_CORRECTION und ORIGINAL_INVOICDE_ID ergänzt werden.

Spalte	Beschreibung
INVOICE_ID	Eindeutige ID der Kundenrechnung
INVOICE_DATE	Rechnungsdatum
INVOICE_STATUS	Status

TAX_AMOUNT (zu ergänzen)	Steuerbetrag
IS_CORRECTION (zu ergänzen)	Rechnungskorrektur
ORIGINAL_INVOICE_ID (zu ergänzen)	Ursprungsrechnung bei Rechnungskorrektur

Kundenrechnungen aus **T_INVOICE** werden in der Umsatzsteuerabrechnung als Umsatzsteuerfälle behandelt.

Beim Übernehmen in **T_VAT_STATEMENT_ITEM** wird **SOURCE_TABLE** mit dem Wert **T_INVOICE** befüllt. Die **INVOICE_ID** wird als **SOURCE_INVOICE_ID** gespeichert, **INVOICE_DATE** als **INVOICE_DATE** und **TAX_AMOUNT** als **TAX_AMOUNT**.

Rechnungskorrekturen werden mit **IS_CORRECTION** = 1 übernommen und über **ORIGINAL_INVOICE_ID** der ursprünglichen Kundenrechnung zugeordnet.

3.3 Lieferantenrechnungen: T_SUPPLIER_INVOICE

dbo.T_SUPPLIER_INVOICE	
Columns	
	INVOICE_ID (PK, int, not null)
	PO_ID (FK, int, null)
	INVOICE_DATE (date, not null)
	DUE_DATE (date, not null)
	PAYMENT_TERMS (int, null)
	INVOICE_STATUS (int, not null)
	INS_USER (nvarchar(50), not null)
	INS_DATE (datetime, not null)
	UPD_USER (nvarchar(50), null)
	UPD_DATE (datetime, null)

Lieferantenrechnungen werden über die Tabelle **T_SUPPLIER_INVOICE** bereitgestellt. Diese Tabelle enthält bereits die zentralen Informationen zur Lieferantenrechnung, insbesondere die **INVOICE_ID**, das **INVOICE_DATE**, und den **INVOICE_STATUS**.

Für die Umsatzsteuerabrechnung benötigt Gruppe 15 zusätzlich den Steuerbetrag der Eingangsrechnung. Daher muss **T_SUPPLIER_INVOICE** durch Gruppe 4 um die Spalte **TAX_AMOUNT** ergänzt werden.

Spalte	Beschreibung
INVOICE_ID	Eindeutige ID der Lieferantenrechnung
INVOICE_DATE	Rechnungsdatum
INVOICE_STATUS	Status
TAX_AMOUNT (zu ergänzen)	Steuerbetrag

Lieferantenrechnungen aus **T_SUPPLIER_INVOICE** werden in der Umsatzsteuerabrechnung als Vorsteuerfälle behandelt. Beim Übernehmen in **T_VAT_STATEMENT_ITEM** wird **SOURCE_TABLE** mit dem Wert **T_SUPPLIER_INVOICE** befüllt. Die **INVOICE_ID** wird als **SOURCE_INVOICE_ID** gespeichert, **INVOICE_DATE** als **INVOICE_DATE** und **TAX_AMOUNT** als **TAX_AMOUNT**.

4. Views

Es werden folgende Views erstellt:

- **OUTPUT_VAT_TOTAL**: Auflistung aller Umsatzsteuerfälle
- **INPUT_VAT_TOTAL**: Auflistung aller Vorsteuerfälle

View **OUTPUT_VAT_TOTAL**

```
CREATE VIEW OUTPUT_VAT_TOTAL AS
SELECT
INVOICE_ID,
INVOICE_DATE,
INVOICE_STATUS,
TAX_AMOUNT
FROM T_INVOICE;
```

View **INPUT_VAT_TOTAL**

```
CREATE VIEW INPUT_VAT_TOTAL
SELECT
INVOICE_ID,
```

```

INVOICE_DATE,
INVOICE_STATUS,
TAX_AMOUNT
FROM T_SUPPLIER_INVOICE;

```

5. Stored Functions

SF_CK_PERIOD:

Checkt ob die Periode bereits abgerechnet werden Kann, ob die Periode bereits berechnet wurde und falls ja ob sie Überschrieben werden darf (nur bei Status = DRAFT)

Input:

Eingabe	Datentyp	Pflicht
VAT_PERIOD	CHAR (7) YYYY.MM	NOT NULL
CREATED_AT	DATE (Default = Today)	NOT NULL
CRRATED_BY	VARCHAR(50)	NOT NULL

Logik:

Kann die Periode schon abgerechnet werden (CREATED_AT)?

1. (z.B. 09.01.) False = Error
2. (z.B. 11.01.) True

- gibt es für die Periode bereits eine Abrechnung (VAT_PERIOD)?

- a. Nein = True
- b. Ja —> ist Status = "DRAFT"?
 - I. Nein = False = Error
 - II. Ja = True

Output:

TRUE	= CREATE + DROP TABLE if exists
FALSE	= ERROR: "Diese Periode kann noch nicht abgeschlossen werden oder es existiert bereits eine abgeschlossene Abrechnung"

Testfall	Übergabewerte	erwartetes Ergebnis
Valide Abrechnung	neue Abrechnungsperiode & ab dem 10.	TRUE
Doppelte Abrechnung (APPROVED & PAID)	Abrechnung zu Periode existiert bereits und ist geschlossen	FALSE Error = "Angefragt Periode ist bereits berechnet"
Doppelte Abrechnung (DRAFT)	Abrechnung zu Periode existiert bereits aber ist noch Offen	TRUE: DROP TABLE if exists CREATE TABLE
Fehlende Werte	VAT_PERIOD = NULL	FALSE Error = "Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen"
Abrechnung vor dem 10.	VAT_PERIOD = 2026.01 CREATED_AT = 01.02.206	FALSE Error = "Abrechnung kann noch nicht ausgeführt werden"

SF_CAL_VAT

Berechnet die Zahllast/ den Überhang für die jeweilige Periode. Dafür muss die Summe aller Vorsteuerbeträge von der Summe aller Umsatzsteuerbeträge abgezogen und der Ausgabewert als Forderung oder Verbindlichkeit gekennzeichnet werden.

Input:

Eingabe	Datentyp	Pflicht
OUTPUT_VAT_TOTAL	DECIMAL	NOT NULL
INPUT_VAT_TOTAL	DECIMAL	NOT NULL

Output:

VAT_BALANCE	DECIMAL
VAT_BALANCE_TYPE	VARCHAR(20) (Zahllast o. Überhang)

Logik:

OUTPUT_VAT_TOTAL - INPUT_VAT_TOTAL = VAT_BALANCE

- (if VAT_BALANCE > 0: VAT_BALANCE_TYPE == Zahllast)
- (if VAT_BALANCE < 0: VAT_BALANCE_TYPE == Überhang)

Tests:

Testfall	Übergabewerte (Bsp.)	erwartetes Ergebnis
Korrekte Berechnung Überhang	OUTPUT_VAT_TOTALE = 100 INPUT_VAT_TOTAL = 200	VAT_BALANCE = 100 VAT_BALANCA_TYPE = Überhang
Korrekte Berechnung Zahllast	OUTPUT_VAT_TOTALE = 200 INPUT_VAT_TOTAL = 100	VAT_BALANCE = 100 VAT_TYPE = Zahllast
Nur Vorsteuer	OUTPUT_VAT_TOTALE = 0 INPUT_VAT_TOTAL = 100	VAT_BALANCE = "100" VAT_TYPE = Überhang
Nur Umsatzsteuer	OUTPUT_VAT_TOTALE = 100 INPUT_VAT_TOTAL = 0	VAT_BALANCE = "100" VAT_TYPE = Zahllast

6. Stored Procedures

SP_CREATE_VAT_STATEMENT

Erstellt Initial die Umsatzsteuerabrechnung für eine ausgewählte Periode inkl. Berechnung.

Input:

Eingabe	Datentyp	Pflicht
VAT_PERIOD	CHAR(7) YYYY.MM	NOT NULL
CREATED_AT	DATE (Default: Today)	NOT NULL
CREATED_BY	VARCHAR(50)	NOT NULL

Output:

Alle Bedingungen erfüllt (TRUE)	min eine Bedingung nicht erfüllt (FALSE)
T_VAT_STATEMENT (Eintrag)	ERROR
T_VAT_STATEMENT_ITEM (Einträge)	

Ablauf:

Nr:	USER	BACKEND	Output
1	Startet SP		

2		SF_CK_PERIOD	TRUE = neuer Periodeneintrag
			FALSE = Error (siehe function)
3		SF_CAL_VAT	VAT_BALANCE: DECIMAL VAT_BALANCE_TYPE: Zahllast/Überhang
	Erhält fertige Abrechnung		Vollständiger Eintrag in T_VAT_STATEMENT & alle Rechnungen in T_VAT_STATEMENT_ITEM

7. Rollen

Berechtigungsstufe	Rolle	Beschreibung	Statusänderung
1	Sachbearbeiter	Anzeigen, Abrechnung durchführen	Statusänderung: → DRAFT
2	Leitung FiBu	Abrechnung an Finanzamt übermitteln	Statusänderung: APPROVED → PAID
3	Geschäftsführer/ CFO	Abrechnung prüfen und freigeben	Statusänderung: DRAFT → APPROVED

8. Implementierungs-Roadmap

1. Tabellen und Views erstellen & anpassen (DB-Schema)
2. Stored Function & Procedures erstellen
3. UI erstellen (php-Runner)
4. Modul-Tests
5. Systemintegration
6. System-Tests

9. Akzeptanzkriterien

- SPC-1: Das System muss alle Belege dem korrekten Abrechnungszeitraum zuordnen.
- SPC-2: Das System muss alle steuerrelevanten Belege vollständig erfassen. .

- SPC-3: Das System muss Skontokorrekturen und Stornokorrekturen korrekt berücksichtigen.
- SPC-4: Das System muss die Zahllast berechnen, indem die Vorsteuer von der Umsatzsteuer abgezogen wird.
- SPC-5: Nach Abschluss muss die Abrechnung unveränderbar
- SPC-6: Der Benutzer muss sie einsehen und nachvollziehen können.