

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2026/2027

MODUL 8-Pengenalan React.JS

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayu Salsabila
NIM : 23051430001
Kelas : A2_Teknik Industri
Tanggal Praktikum : 24 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 9 (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Node.js		Untuk npm

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Penggunaan React dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri berfokus pada perancangan dan pengelolaan sistem yang efisien, terintegrasi, serta mampu menangani kompleksitas tinggi, terutama dalam pengolahan data dan visualisasi informasi. Dalam era digital dan perkembangan *Industrial Internet of Things (IIoT)*, sistem seperti dashboard produksi, monitoring mesin, dan manajemen logistik membutuhkan antarmuka yang dinamis, cepat, dan mudah dikembangkan.

Pada aplikasi berbasis web tradisional (*Vanilla JavaScript*), pengembangan antarmuka pengguna (UI) menjadi sulit dikelola ketika sistem semakin kompleks. Misalnya, dashboard pabrik dengan ratusan sensor membutuhkan banyak elemen UI yang serupa namun memiliki data berbeda. Jika tidak menggunakan pendekatan yang terstruktur, kode menjadi sulit dirawat (*maintainability rendah*) dan rentan terhadap kesalahan.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan **React**, yaitu library JavaScript yang memungkinkan pengembang membangun UI berbasis komponen (*component-based architecture*). Dengan pendekatan ini, elemen UI dapat dibuat seperti “blok LEGO” yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan konsistensi sistem.

2. Library vs Framework dalam Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat dua pendekatan utama yaitu library dan framework.

- **Library:** Kumpulan fungsi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengembang memiliki kendali penuh terhadap alur program.
- **Framework:** Kerangka kerja yang mengatur struktur aplikasi dan alur kerja secara keseluruhan.

React termasuk dalam kategori library, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengembang untuk menentukan struktur aplikasi. Hal ini sangat sesuai dalam konteks Teknik Industri yang sering membutuhkan sistem yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan operasional.

3. Konsep Component sebagai Representasi Modular Sistem Industri

Dalam sistem industri, proses kompleks biasanya dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Konsep ini serupa dengan component dalam React.

- Component adalah potongan kode yang merepresentasikan bagian dari antarmuka pengguna.
- Setiap component dapat berdiri sendiri dan digunakan kembali.

Component seperti mesin dalam lini produksi. Setiap mesin memiliki fungsi tertentu, tetapi dapat digunakan berulang kali dalam sistem yang berbeda. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan ulang, mudah dipelihara.

4. JSX sebagai Representasi Tampilan dalam Sistem Digital

React menggunakan **JSX (JavaScript XML)**, yaitu ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan penulisan struktur HTML di dalam JavaScript.

Contoh: `<div>Halo {nama}</div>`

JSX mempermudah pengembang dalam:

- Menggabungkan logika dan tampilan dalam satu tempat
- Membuat UI lebih deklaratif dan mudah dibaca

JSX seperti blueprint visual yang langsung terhubung dengan sistem kontrol, sehingga perubahan desain dapat langsung memengaruhi output sistem.

5. Props sebagai Mekanisme Distribusi Data

Dalam React, **Props (Properties)** digunakan untuk mengirim data dari satu component ke component lainnya, biasanya dari *parent* ke *child*.

- Bersifat read-only (tidak dapat diubah oleh penerima)
- Digunakan untuk membuat component dinamis

Props seperti instruksi atau data produksi yang dikirim dari pusat kontrol ke mesin. Mesin (component) akan bekerja sesuai data yang diberikan tanpa mengubah instruksi tersebut.

6. Vite sebagai Tools Pengembangan Modern

Dalam pengembangan React modern, digunakan tools seperti **Vite** untuk menyiapkan lingkungan pengembangan.

Keunggulan Vite:

- Proses *build* sangat cepat
- Mendukung *hot reload* (perubahan langsung terlihat)
- Konfigurasi lebih sederhana dibanding tools lama

Vite seperti mesin otomatis yang mempercepat proses produksi tanpa mengubah kualitas hasil, sehingga meningkatkan efisiensi kerja developer.

D.1 Konsep Utama

Penggunaan React dalam pengembangan web modern memberikan solusi terhadap kompleksitas sistem dengan pendekatan berbasis komponen, distribusi data yang terstruktur, serta efisiensi dalam pengembangan.


D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Teknik Industri yang menekankan efisiensi, modularitas, dan integrasi sistem. Banyak sistem kompleks, penggunaan react dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan waktu kerja, sehingga sistem yang dihasilkan lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan responsif.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Melakukan instal node, dan npm pada terminal VS code.

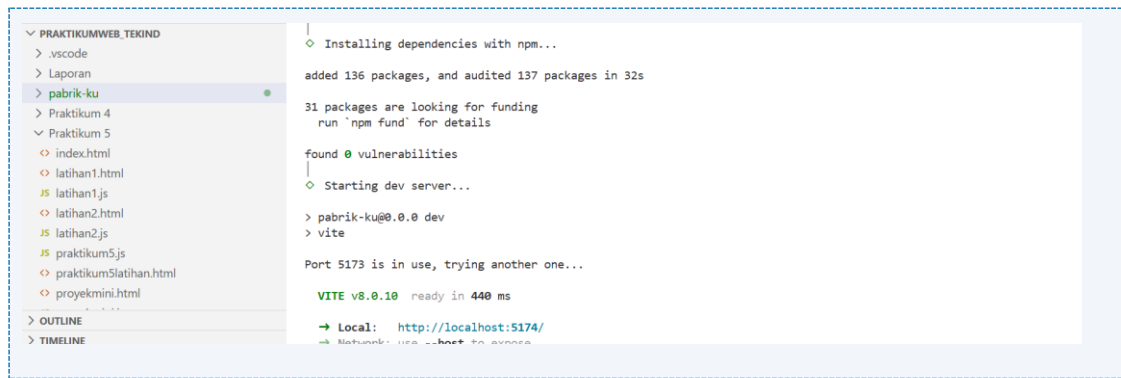


Gambar E.1 – instal node, npm

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Mengganti isi dalam return, pada App.jsx




Screenshot Hasil:

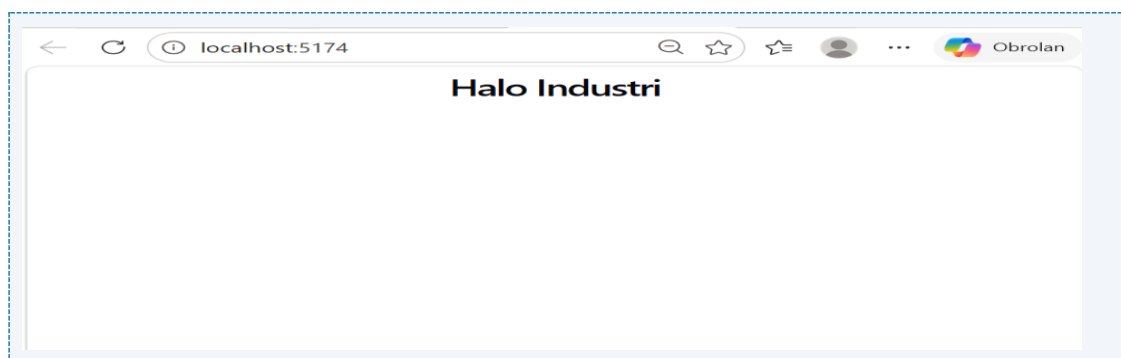

Gambar E.1 – API html

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`. Struktur folder:
- src - Komponen - KartuMesin.jsx

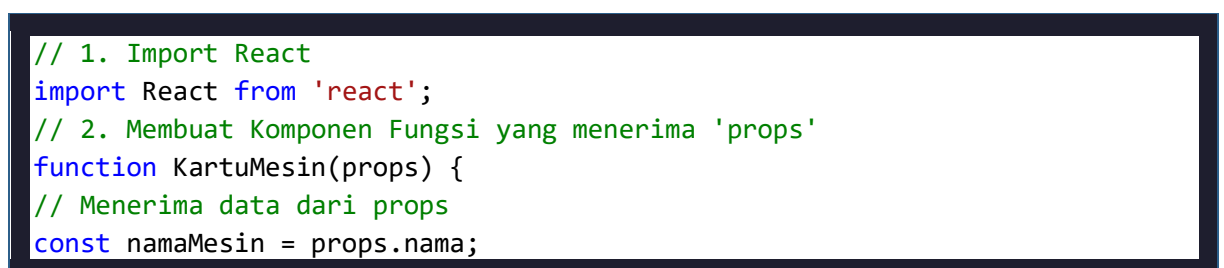


```

const status = props.status;
const produksi = props.produksi;
// Logika penentuan warna badge berdasarkan status
let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
return (
  // Menggunakan class -> className di JSX
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;

```

Screenshot Hasil:

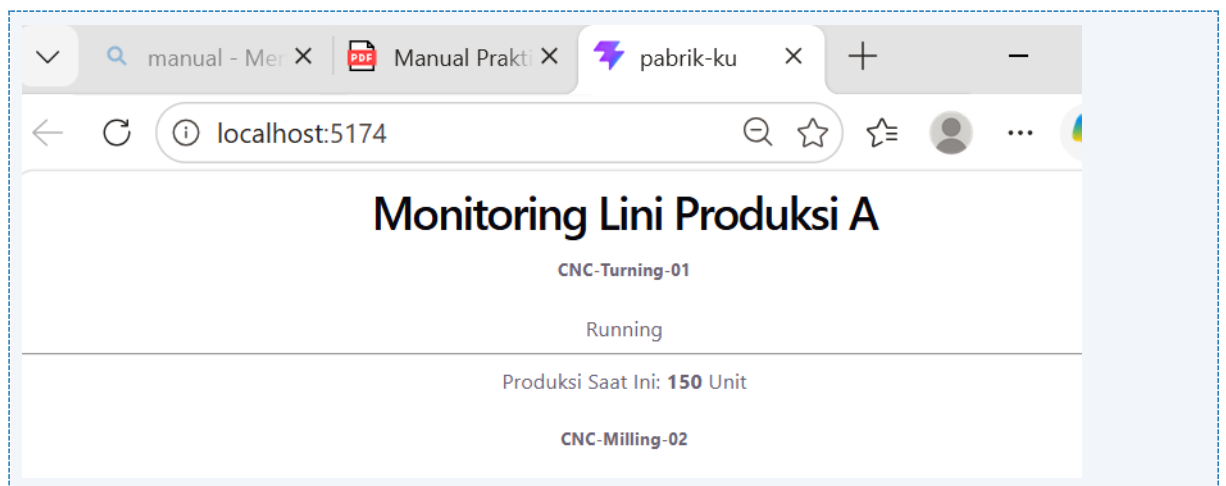

Gambar E.3 – tampilan kartu mesin

E.4 Langkah 4A – Menggunakan Komponen di App.jsx

Sekarang kita akan memanggil `KartuMesin` di file utama dan mengirim data lewat props.


```

import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
function App() {

```

```
return (  
  <div className="container mt-4">  
    <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>  
    <div className="row">  
      { /* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="CNC-Turning-01"  
          status="Running"  
          produksi={150}  
        />  
      </div>  
      { /* Kolom 2 */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="CNC-Milling-02"  
          status="Maintenance"  
          produksi={0}  
        />  
      </div>  
      { /* Kolom 3 */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="Press-Hydraulic-05"  
          status="Stop"  
          produksi={85}  
        />  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
);  
}  
export default App;
```

Screenshot Hasil:

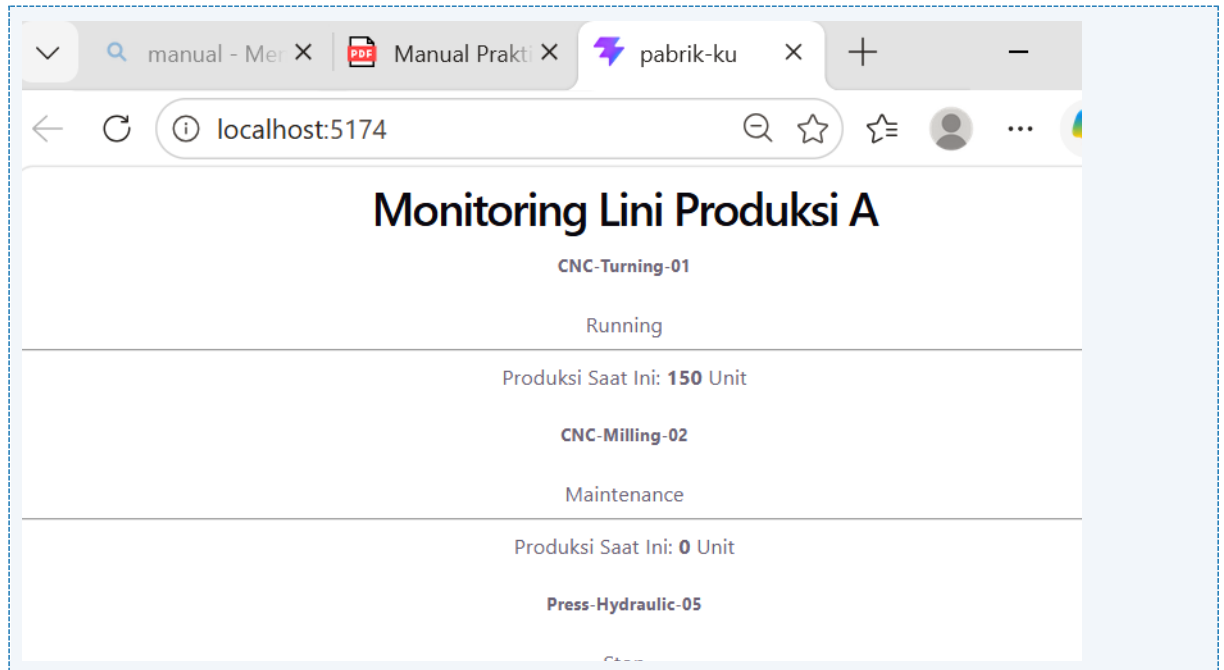


Gambar E.4a – tampilan app

E.4 Langkah 4B – Memperbaiki tampilan

Tambahkan link Bootstrap CSS di `index.html` (folder public) agar class card berfungsi.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Vite + React</title>
    <!-- TAMBAHKAN BARIS INI UNTUK BOOTSTRAP -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Hasil:

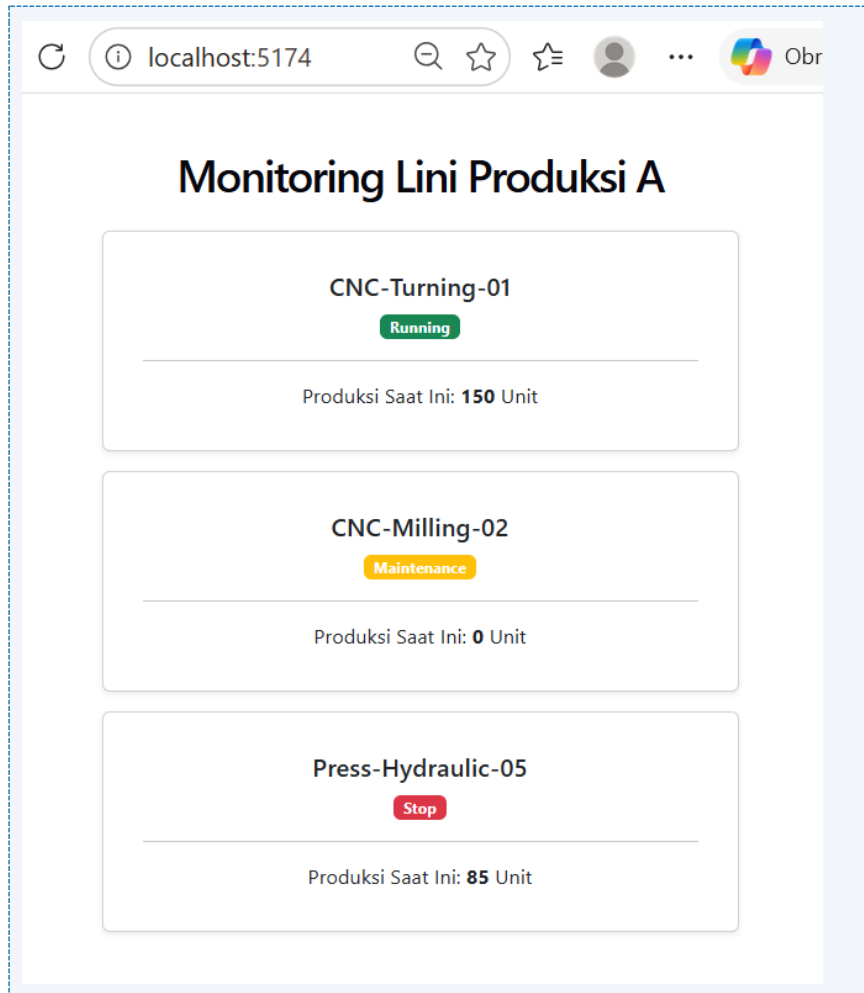

Gambar E.4b – index.html

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Destructuring Props): Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';

// PERUBAHAN: Langsung destruct props di parameter
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { // ← LANGSUNG destruct
  // HAPUS baris const nama = props.nama dll (tidak perlu lagi)
```


```

let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{nama}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuMesin;

```

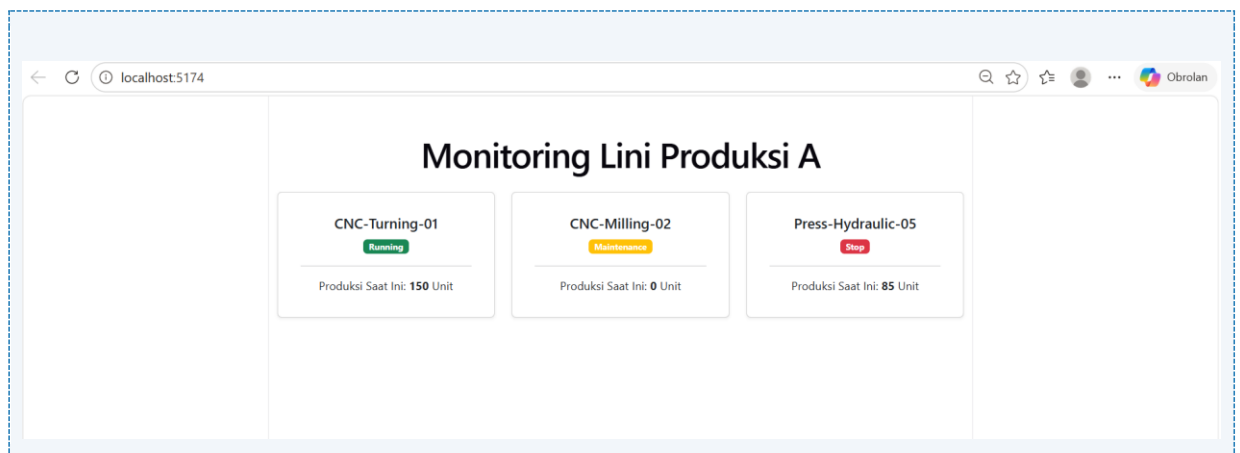

Gambar F.1 – Mengubah props secara langsung kode lebih bersih

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Default Props): Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```

import React from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {

```

```


let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{nama}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}

// TAMBAHKAN INI UNTUK DEFAULT PROPS
KartuMesin.defaultProps = {
  produksi: 0
};

export default KartuMesin;

```

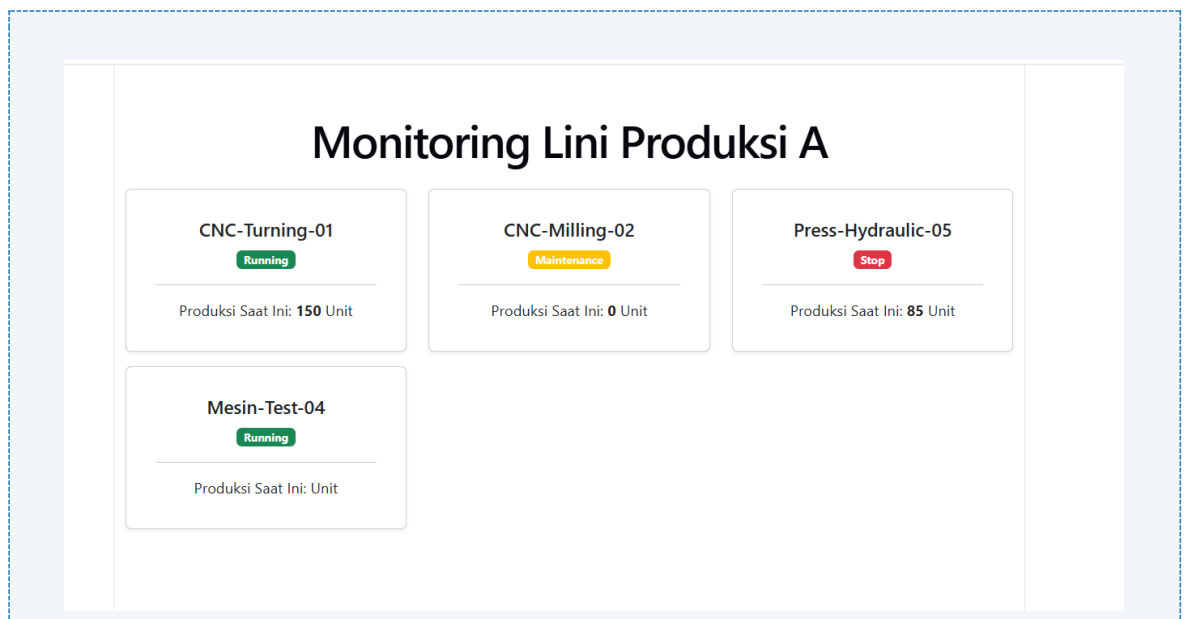

Gambar F.2 – Menguji produksi=0

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kartu Karyawan)

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kartu Karyawan): ♣ Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`. ♣ Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat komponen baru dan menampilkan 3 kali di app.jsx dengan file baru kartu karyawan, dan mendapat import komponen app jsx. Menampilkan 2 bagian atas monitoring lini produksi A, kedua Daftar Karyawan

Jawaban untuk app.jsx:

```
import React from 'react';
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      { /* BAGIAN KARTU MESIN */ }
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi
A</h1>
      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    { /* BAGIAN KARTU KARYAWAN - TAMBAHKAN INI */ }
    <h1 className="text-center mb-4 mt-5">Daftar Karyawan</h1>
    <div className="row">
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Muhammad Amarullah"
          jabatan="Manager"
          bagian="Produksi"
        />
      </div>
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Aisyah Ayu Salsabila"
          jabatan="Operator"
          bagian="Assembly"
        />
      </div>
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Wakito lantip Prakoso"
          jabatan="QC"
          bagian="Quality Control"
        />
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

export default App;

```

Kode Kartu Karyawan.jsx:

```

import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  // Warna badge berdasarkan jabatan
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (jabatan === 'Manager') badgeColor = 'bg-primary';
  if (jabatan === 'Operator') badgeColor = 'bg-success';
  if (jabatan === 'QC') badgeColor = 'bg-info';

  return (


```

```

        <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
          <div className="card-body">
            <h5 className="card-title">{nama}</h5>
            <span className={`badge
${badgeColor}`}>{jabatan}</span>
            <hr />
            <p>Bagian: <strong>{bagian}</strong></p>
          </div>
        </div>
      );
    }

    export default KartuKaryawan;

```

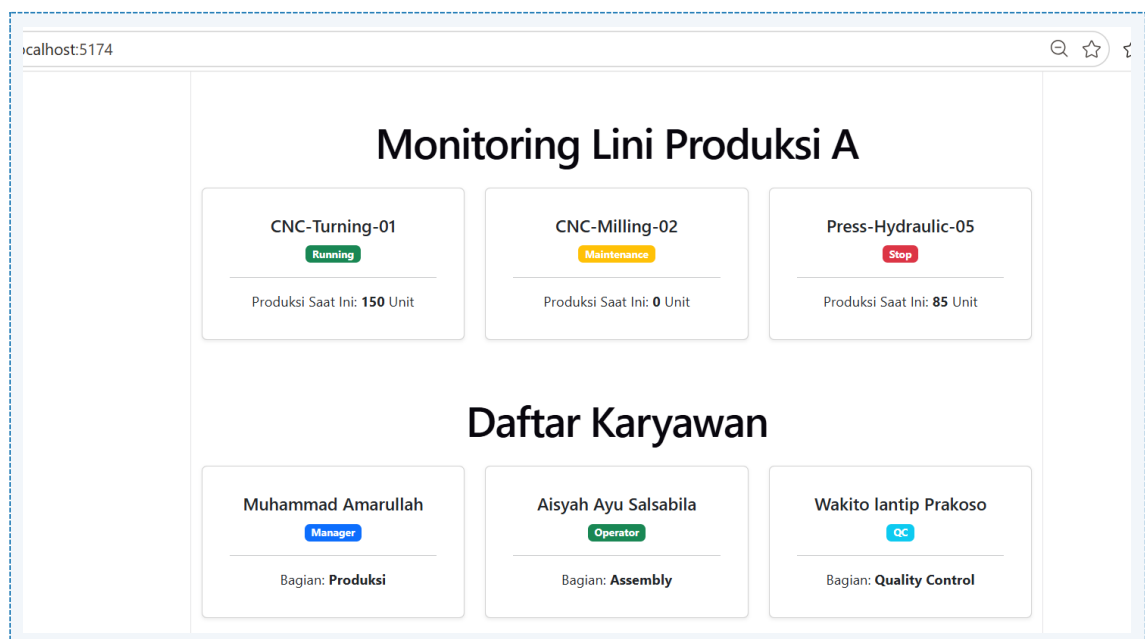

Gambar F.3 – Daftar Karyawan

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori React tentang pembuatan komponen fungsional menggunakan props, dimana komponen `KartuMesin` dan `KartuKaryawan` berhasil menampilkan data yang dikirim melalui props seperti nama, status, produksi, jabatan, dan bagian. Penerapan destructuring props (`{ nama, status, produksi }`) berhasil menyederhanakan kode dan membuatnya lebih mudah dibaca sesuai dengan konsep modern React. Penggunaan default props (`KartuMesin.defaultProps = { produksi: 0 }`) juga terbukti berfungsi sebagai nilai cadangan ketika props tidak dikirim dari komponen induk.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error "module cannot have multiple default exports" duplikasi export default dalam satu file	Hapus salah satu export default
Komponen Kartu Karyawan tidak muncul di browser karena kode pemanggilannya belum ditambahkan ke App.jsx	Tambahkan import dan tiga kali pemanggilan komponen <KartuKaryawan /> dengan data yang berbeda di dalam return() App.jsx.
Error "npm cannot find package.json"	Navigasi ke folder project yang benar menggunakan cd pabrik-ku atau cd nama-project, baru jalankan npm install atau npm run dev.
Error "running scripts is disabled on this system"	Ganti terminal dari PowerShell ke Command Prompt (CMD)
Perintah node tidak dikenali di terminal karena Node.js belum terinstall atau PATH tidak terdeteksi.	Download dan install Node.js dari nodejs.org , pastikan centang opsi "Add to PATH" saat instalasi, lalu restart komputer.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Sistem monitoring produksi berbasis React ini dapat diterapkan di pabrik untuk menampilkan data mesin dan karyawan secara real-time. Penggunaan komponen reusable mempercepat pengembangan dan memudahkan perawatan aplikasi skala besar. Pemahaman props dan destructuring menjadi fondasi penting dalam membangun dashboard industri 4.0 seperti monitoring lini produksi dan manajemen SDM.

H. KESIMPULAN

1	Node.js dan environment yang tepat sangat penting untuk menjalankan project React, termasuk instalasi yang benar dan pengaturan PATH agar perintah node dan npm dapat dikenali di terminal.
2	Destructuring props menyederhanakan penulisan kode React dengan mengambil nilai props secara langsung di parameter fungsi, membuat komponen lebih bersih dan mudah dibaca.
3	Default props berfungsi sebagai nilai cadangan ketika suatu props tidak dikirim dari komponen induk, mencegah error atau tampilan kosong pada aplikasi.
4	Komponen reusable seperti KartuMesin dan KartuKaryawan dapat dipanggil berkali-kali dengan data berbeda, meningkatkan efisiensi pengembangan dan memudahkan perawatan kode.

5

Keterampilan React yang dikuasai mendukung transformasi digital di industri manufaktur, seperti pengembangan dashboard monitoring OEE (Overall Equipment Effectiveness) dan sistem manajemen sumber daya manusia pabrik.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Dhuhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			

5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	 _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —