

JS: Operators

НАШИ ПРАВИЛА



Включенная камера



Вопросы по поднятой руке



Не перебиваем друг друга



Все вопросы, не связанные с тематикой курса (орг-вопросы и т. д.), должны быть направлены куратору



Подготовьте свое рабочее окружение для возможной демонстрации экрана (закройте лишние соцсети и прочие приложения)

Повторим;)

Какие способы объявления переменных есть в JavaScript?

Сколько примитивных типов в JavaScript?

Что входит в тип Object

С помощью какого оператора можно проверить тип переменной?


ЦЕЛЬ

Изучить различные виды операторов в JavaScript

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

- Math operators
- Comparison operators
- Conditional operators

Встроенные функции. Взаимодействие с пользователем

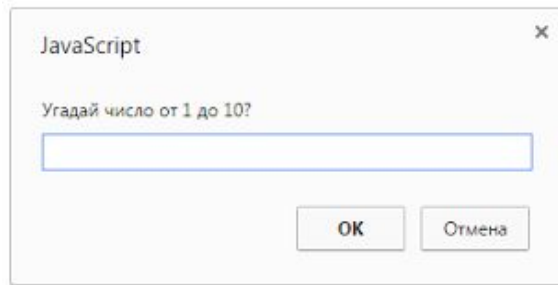

A screenshot of a JavaScript alert dialog box. The title bar at the top left says "JavaScript" and has a close button (X) at the top right. The main text inside the dialog asks "Угадай число от 1 до 10?". Below the text is a single-line text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "ОК" (OK) on the left and "Отмена" (Cancel) on the right.

console.log()

Чтобы вывести что-то на консоль из нашего кода, существует функция `console.log`.

Обычный пользователь сайта не увидит такой вывод, так как он в консоли. Чтобы увидеть его, либо откройте консольную панель инструментов разработчика, либо нажмите Esc, находясь в другой панели: это откроет консоль внизу.

```
let message = "Привет, мир!";  
console.log(message);
```

alert()

- alert используется для вывода всплывающего диалогового окна с сообщением.
- Принимает один параметр - текст сообщения.

Она показывает сообщение и ждёт, пока пользователь нажмёт кнопку «OK».

```
1 alert("Hello");
```


prompt()

- `prompt` используется для вывода всплывающего диалогового окна с полем для ввода текста.
- Принимает два параметра: текст сообщения и необязательное значение по умолчанию для поля ввода.

```
1 let age = prompt('Сколько тебе лет?', 100);  
2
```

confirm()

Функция `confirm` отображает модальное окно с текстом вопроса `question` и двумя кнопками: ОК и Отмена.

```
1 let isBoss = confirm("Ты здесь главный?");  
2  
3 alert( isBoss ); // true, если нажата ОК
```

Выражения

```
= += -= *= /= %= << >> =  
x != y; x %= 2;  
x = 5 + 12;
```

Expressions

```
true || false j = i++;  
var result = 5 + 4 * 12 / 4;
```

В JavaScript поддерживаются следующие математические операторы:

Сложение +,

Вычитание −,

Умножение *,

Деление /,

Взятие остатка от деления %,

Возведение в степень **.

Сложение

+

Объединение чисел в одно целое.

```
let a = 5;  
let b = 10;  
let result = a + b;  
console.log(result); // Выведет 15
```

Вычитание

-

Вычитает правое число от левого.

```
let a = 10;  
let b = 2;  
let result = a - b;  
console.log(result); // Выведет 8
```

Умножение

*

Умножает два числа вместе.

```
let a = 3;  
let b = 7;  
let result = a * b;  
console.log(result); // Выведет 21
```

Деление

/

Делит левое число на правое.

```
let a = 10;  
let b = 2;  
let result = a / b;  
console.log(result); // Выведет 5
```


Взятие остатка %

Оператор взятия остатка %, несмотря на обозначение, никакого отношения к процентам не имеет.

Результат $a \% b$ – это остаток от целочисленного деления a на b .

Например:

```
1 alert( 5 % 2 ); // 1, остаток от деления 5 на 2
2 alert( 8 % 3 ); // 2, остаток от деления 8 на 3
3 alert( 8 % 4 ); // 0, остаток от деления 8 на 4
```

Возведение в степень **

Оператор возведения в степень $a ** b$ возводит a в степень b .
В школьной математике мы записываем это как a^b .

Например:

```
1 alert( 2 ** 2 ); // 22 = 4
2 alert( 2 ** 3 ); // 23 = 8
3 alert( 2 ** 4 ); // 24 = 16
```

Сложение строк при помощи +

Давайте рассмотрим специальные возможности операторов JavaScript, которые выходят за рамки школьной арифметики.

Обычно при помощи плюса '+' складывают числа.

Но если оператор '+' применить к строкам, то он их объединяет в одну:

```
1 let s = "моя" + "строка";  
2 alert(s); // моястрока
```

Преобразование типов

Сложение строк и чисел при помощи +

Обратите внимание, если хотя бы один операнд является строкой, то второй будет также преобразован в строку.

Например:

```
1 alert( '1' + 2 ); // "12"
2 alert( 2 + '1' ); // "21"
```

Какой будет результат?

```
1 alert(2 + 2 + '1' );
```

Другие арифметические операторы работают только с числами и всегда преобразуют операнды в числа.

Например, вычитание и деление:

```
1 alert( 6 - '2' ); // 4, '2' приводится к числу
2 alert( '6' / '2' ); // 3, оба операнда приводятся к числам
```

Строковое преобразование

Строковое преобразование происходит, когда требуется представление чего-либо в виде строки, мы можем использовать функцию **String(value)**, чтобы преобразовать значение к строке:

```
1 let value = true;
2 alert(typeof value); // boolean
3
4 value = String(value); // теперь value это строка "true"
5 alert(typeof value); // string
```

Численное преобразование

Мы можем использовать функцию **Number(value)**, чтобы явно преобразовать value к числу:

```
1 let str = "123";  
2 alert(typeof str); // string  
3  
4 let num = Number(str); // становится числом 123  
5  
6 alert(typeof num); // number
```


Логическое преобразование

Логическое преобразование может быть выполнено явно с помощью функции **Boolean(value)**.

```
1 alert( Boolean(1) ); // true
2 alert( Boolean(0) ); // false
3
4 alert( Boolean("Привет!") ); // true
5 alert( Boolean("") ); // false
```

Инкремент/декремент

Одной из наиболее частых числовых операций является увеличение или уменьшение на единицу.

Для этого существуют даже специальные операторы:

Инкремент ++ увеличивает переменную на 1:

```
1 let counter = 2;  
2 counter++;      // работает как counter = counter + 1,  
3 alert( counter ); // 3
```

Декремент -- уменьшает переменную на 1:

```
1 let counter = 2;  
2 counter--;      // работает как counter = counter - 1,  
3 alert( counter ); // 1
```

Операторы сравнения

`== & ===`

В JavaScript существуют следующие операторы сравнения:

- **Больше/меньше:** $a > b$, $a < b$.
- **Больше/меньше или равно:** $a \geq b$, $a \leq b$.
- **Равно:** $a == b$. Обратите внимание, для сравнения используется двойной знак равенства $==$. Один знак равенства $a = b$ означал бы присваивание.
- **Строгое равно:** $a === b$
- **Не равно:** $a != b$.
- **Строгое не равно:** $a !== b$.

Все операторы сравнения возвращают значение логического типа:

`true` – означает «да», «верно», «истина».

`false` – означает «нет», «неверно», «ложь».



Больше, меньше >, <

Больше или равно >=

Меньше или равно <=

```
let num1 = 8;
```

```
let num2 = 12;
```

```
console.log(num1 > num2); // false
```

```
console.log(num1 < num2); // true
```

```
console.log(num1 >= num2); // false
```

```
console.log(num1 <= num2); // true
```

Оператор нестрогого равенства `==` проверяет равенство с приведением к общему типу.

```
1 alert( 0 == false ); // true
```

```
1 alert( '' == false ); // true
```

Оператор строгого равенства === проверяет равенство без приведения типов.

Другими словами, если a и b имеют разные типы, то проверка a === b немедленно возвращает false без попытки их преобразования.

```
1 alert( 0 === false ); // false, так как сравниваются разные типы
```


!= - оператор нестрогого неравенства

Проверяет неравенство значений

Нестрогое неравенство, не выполняет приведение типов перед сравнением - !=.

```
let x = 5;
```

```
let y = "5";
```

```
console.log(x != y); // false
```

!== - оператор строгого неравенства

Проверяет неравенство значений

Строгое неравенство, выполняет приведение типов перед сравнением -
!==.

```
let x = 5;
```

```
let y = "5";
```

```
console.log(x !== y); // true
```

Сравнение разных типов


При сравнении значений разных типов JavaScript приводит каждое из них к числу.

```
1 alert( '2' > 1 ); // true, строка '2' становится числом 2
2 alert( '01' == 1 ); // true, строка '01' становится числом 1
```

Логическое значение true становится 1, а false – 0.

```
1 alert( true == 1 ); // true
2 alert( false == 0 ); // true
```

Условные операторы

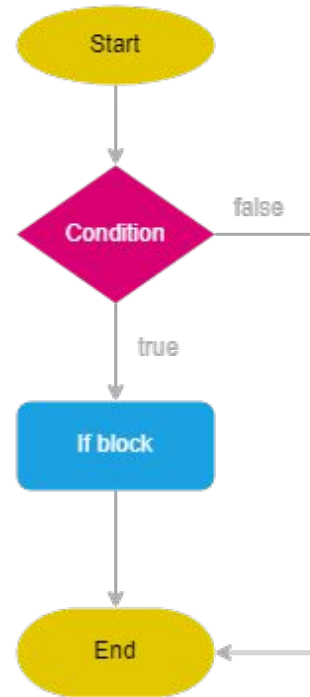

Иногда нам нужно выполнить различные действия в зависимости от условий. Для этого мы можем использовать инструкцию `if`

Инструкция «if»

Инструкция **`if(...)`** вычисляет условие в скобках и, если результат `true`, то выполняет блок кода.

```
1  if (year == 2015) {  
2      alert( "Правильно!" );  
3      alert( "Вы такой умный!" );  
4  }
```

Преобразование к логическому типу

Инструкция **if (...)** вычисляет выражение в скобках и преобразует результат к логическому типу.

Преобразование типов:

- Число 0, пустая строка "", null, undefined и NaN становятся false. Из-за этого их называют «ложными» («falsy») значениями.
- Остальные значения становятся true, поэтому их называют «правдивыми» («truthy»).

Блок «else»

Инструкция **if** может содержать необязательный блок «**else**» («иначе»). Он выполняется, когда условие ложно.

Например:

```
if (year == 2015) {  
    alert( 'Да вы знаток!' );  
} else {  
    alert( 'А вот и неправильно!' ); // любое значение, кроме 2015  
}
```

Несколько условий: «else if»

Иногда нужно проверить несколько вариантов условия. Для этого используется блок else if.

```
if (year < 2015) {  
    alert( 'Это слишком рано...' );  
} else if (year > 2015) {  
    alert( 'Это поздновато' );  
} else {  
    alert( 'Верно!' );  
}
```




Ваша новая IT-профессия – Ваш новый уровень жизни

Программирование с нуля в
немецкой школе AIT TR GmbH