

myAssistente5

Assistente Personale Desktop – Toolkit Documentazione

(1) Manuale installazione · Release 5 · italiano



Home



Autore

GB English

IT Italiano

Contenuto: [Installazione](#) [Procedura](#) [Primi passi](#) [Screenshot](#)
[Documentazione](#)

(1) Manuale installazione

- **Scopo:** Questo manuale ti guida nella prima installazione del tuo myAssistente.
- **Prerequisiti:** Il pacchetto ZIP con l'eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo,
oppure in alternativa: i file Python myAssistente.py e (opzionale per usare linguaggio AIML) aiml_parser.py con Python installato sulla tua macchina (multiplatforma).
- **Sezioni:** Installazione, Primo avvio del programma, Provalo

Scarica tutti i file necessari dal [repository GitLab del progetto Assistente](#).

Le lingue italiano e inglese sono incluse nei pacchetti Windows e Linux. Se ti servissero lingue aggiuntive (15 lingue pronte all'uso), scarica il file

lang_XX.json dalla [cartella localization-file](#) dello stesso repository GitLab.

Anche alcuni esempi di file AIML sono inclusi; file aggiuntivi in italiano si trovano nella cartella aiml-file dello stesso repository o si può usare qualsiasi file standard AIML facilmente reperibile in rete.

Procedura di installazione

L'applicazione myAssistente è portatile (portable application), può essere avviata da qualsiasi posizione, dal desktop o da una chiavetta USB.

Windows

Scarica e decomprimi `myAssistente[last release]windows.zip`

Avvia `myAssistente.exe`

Linux

Scarica e decomprimi `myAssistente[last release]linux.zip`

Avvia `myAssistente`

Python

Scarica `myAssistente_[last release].py`

Scarica il motore opzionale AIML `aiml_parser.py`

Scarica la cartella completa `_dati/`

Assicurati che la tua installazione Python includa tutte le dipendenze richieste (vedi file README)

Posiziona `myAssistente_[last release].py` , il file `aiml_parser.py` e la cartella `_dati/` nella stessa directory

Avvia `myAssistente_[last release].py`

Tutti i Sistemi Operativi

Opzionale: scarica e inserisci eventuali file lingua aggiuntivi `lang_XX.json` nella cartella `_dati` (lo stesso luogo dove si trovano `lang_it.json` e `lang_en.json`) ed eventuali file AIML nella cartella `_dati/aiml/[lingua]/` .

Per personalizzare la lingua predefinita e altri parametri, fai riferimento al (2) *Manuale utente*. Numerosi manuali che spiegano il linguaggio AIML sono presenti in rete; i pochi parametri opzionali che si possono aggiungere per myAssistente sono descritti nel (6) *Manuale AIML*.

Struttura file:

```
myAssistente  <- .py, .exe o senza estensione per linux
aiml_parser.py <- necessario solo per utenti python
  _dati/
    config.json
    memory.json
    memory.json.bak
    langIT.json <- lingua presente di default
    langEN.json <- lingua presente di default
    langXX.json <- altre lingue
  asset/      <- i tuoi file personali saranno salvati qui
    avatar/   <- immagini e video avatar
    manuals/  <- manuali myAssistente HTML
  aiml/       <- AIML file opzionali
    IT/       <- AIML file per italiano
      saluti.aiml
    EN/       <- AIML file per inglese
      greetings.aiml
    XX/       <- crea cartella per AIML nella tua lingua
```

Primi passi

Nel (2) *Manuale utente* trovi le istruzioni passo-passo per la configurazione.

- 1) **Lingua** — dopo aver seguito le istruzioni precedenti, la lingua dovrebbe essere corretta.
- 2) **Nome utente e assistente** — come far apparire il vostro nome utente e un nome per la vostra assistente.
- 3) **Addestrare l'assistente DATI:** istruzioni per memorizzare un dato e poi chiedere all'assistente di aprirlo.
- 4) **Addestrare l'assistente LINK:** istruzioni per memorizzare un link e poi chiedere all'assistente di aprirlo.
- 5) **Pulsanti shortcut** — istruzioni per personalizzare i pulsanti rapidi in basso a destra.

Nel (6) *Manuale AIML* trovi le istruzioni passo-passo per il linguaggio AIML.

- 6) **Migliorare la comprensione delle vostre domande:**


Dopo l'addestramento al punto 3, per ottenere il dato dall'assistente dovrai scrivere `:> dammi [nome dati]`.

Dopo l'addestramento al punto 4, per chiedere di aprire il link dovrai scrivere `:> apri [nome link]`.

Ma possiamo fare di meglio: a questo scopo myAssistente è compatibile con il linguaggio AIML.

Screenshot

Schermata di benvenuto

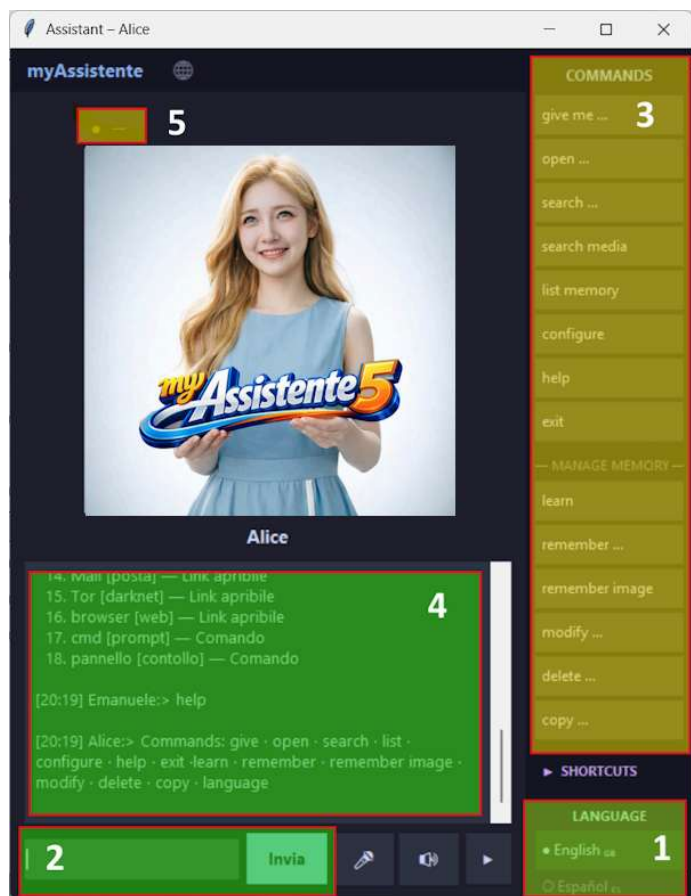

1) Area per **cambiare lingua**.

Se la lingua non è corretta all'avvio, cambiala usando i pulsanti in basso a destra.

NOTA: le lingue presenti nella cartella `_dati` sono rilevate automaticamente. Il programma si avvia con l'ultima lingua selezionata.

2) Area per **inserire comandi**. Premendo il microfono puoi usare i comandi vocali.

Nota: lo STT (Speech to Text) utilizza le **API Google**, e l'audio sarà inviato a Google. Per la massima privacy non premere il microfono: usa solo i comandi testuali.

3) Area dei **pulsanti comando**. Se conosci già i comandi, chiudi questa barra laterale usando la freccia in basso a destra, accanto all'altoparlante.

4) **Area delle risposte dell'assistente**. Le risposte saranno mostrate qui e lette ad alta voce quando l'audio è attivo. Per interrompere la lettura, inserisci il comando `ok` o premi il pulsante negli SHORTCUT: "Quiet please".

5) Area controllo privacy

In alto a sinistra trovate l'indicatore sorgente delle risposte. Per essere sempre in controllo della vostra privacy.

Oltre a quando appare il bollino ● rosso di avvertimento, sono sempre inviati all'esterno (Google speech API) i vostri comandi vocali senza avvertimento, per essere convertiti in testo. Per privacy 100% **non usare la funzione microfono e non abilitare API per IA.**

● verde - memory: risposta ottenuta internamente da `memory.json`

● blu - AIML: risposta ottenuta internamente dai file
`aiml/langXX/[file].aiml`


● rosso - AI: risposta ottenuta da IA esterna

● grigio: messaggi di sistema

Priorità nella ricerca delle risposte:

- 1) ● grigio: Parole di stop TTS
- 2) ● grigio: Stati di dialogo attivi
- 3) ● verde: Risposte fisse — da `config.json`
- 4) ● verde: Comandi — da `memory.json`
- 5) ● blu: AIML — da file `.aiml`
- 6) ● rosso: AI esterna
- 7) ● grigio: `_non_capito()`

Shortcut

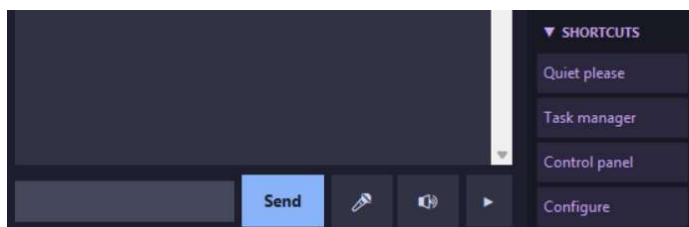

Cliccando la freccia in basso a sinistra di SHORTCUT puoi aprire/chiusure il

pannello dei comandi rapidi personalizzati.

Tutti i pulsanti in quest'area sono personalizzabili. Per dettagli, consulta il (2) *Manuale utente*.

Comandi predefiniti

Comando	Descrizione (lang_en.json)
trova... <name>	Trova i dati in memoria
apri... <name>	Apri file, cartelle o programmi
cerca... <query>	Cerca nella memoria
cerca media <query>	Cerca immagini, musica e video nella cartella _dati/asset
elenca memoria	Mostra tutte le voci in memoria
configura	Configura il file config.json
aiuto	Elenca i comandi disponibili
esci	Chiude il programma myAssistente
--- GESTIONE MEMORIA ---	
impara	Inserimento guidato
ricorda... <name> <data>	Salva informazioni in memoria
ricorda immagine <name> <data>	Salva immagini in memoria
modifica... <name>	Modifica una voce
cancella... <name>	Cancella una voce
copia... <name>	Copia una voce negli appunti
SHORTCUT	
<i>elenco comandi rapidi</i>	
LINGUA	

Comando	Descrizione (lang_en.json)
nome o codice lingua <code>	Cambia lingua

Nota Tutti i nomi dei comandi e dei pulsanti nella finestra dell'assistente sono personalizzabili nel file `config.json`. Per ogni comando puoi definire più parole alternative. Per maggiori informazioni leggi *(3) Manuale configurazione*.

Documentazione

La documentazione disponibile per **myAssistente5**.

I documenti si trovano anche nella cartella [/DOCS](#) del repository. Per eventuale documentazione mancante, fare riferimento alla documentazione in inglese o in italiano delle release precedenti.

- **(1) Manuale installazione** — installazione del programma per Windows, Linux o multiplatforma
- **(2) Manuale utente** — interfaccia utente di myAssistente
- **(3) Manuale configurazione** — file `config.json` configurazioni avanzate
- **(4) Manuale memoria** — file `memory.json` configurazioni avanzate
- **(5) Manuale lingue** — file `lang[.json]` customizzazioni avanzate
- **(6) Manuale AIML** — file `aiml/[LANG]/[filename].aiml`
- **(7) Manuale AIML avanzato** — file `aiml/IT/testConiglio.aiml`

